

luceQuadra



Catalistino
Illuminazione
INDOOR & OUTDOOR

www.cfgspa.com

luce**Q**uadra



IN COLLABORAZIONE CON

DURACELL[®]



LuceQuadra



Un po' *di storia...*

La **CFG SpA** è stata costituita nel 1980, in forma di *srl*, la società opera fin dalla sua costituzione nel settore del commercio all'ingrosso e distribuzione di prodotti chimici, elettrici, per la manutenzione industriale, fai da te, settore nautica, giardino, edilizia, prodotti per l'illuminazione e batterie, commercializzando sia prodotti a marchio proprio **CFG** e **LUCEQUADRA** sia in qualità di distributore dei marchi **CRC**, **PROCTER & GAMBLE** e **DURACELL** di cui è *distributore qualificato per l'Italia*.

Da sempre attenta all'innovazione e all'ampliamento delle gamme prodotto la **CFG** dispone di una *capillare rete di agenti su tutto il territorio nazionale* per soddisfare al meglio le esigenze sia del mercato retail che della grande distribuzione.

La società ha mantenuto la stessa compagine sociale nel corso degli anni e dal 2018 è stata trasformata in *spa*.

La “*scelta della qualità*” nei prodotti **CRC** e **CFG** ha guidato l'evoluzione dell'azienda che è costantemente impegnata nello sviluppo e nell'aggiornamento delle proprie gamme merceologiche (sia nel settore chimico che elettrico) per essere un riferimento nel mercato a supporto dei propri clienti.

Cambiando i tempi, cambiano anche le abitudini e le esigenze delle persone, *l'impegno costante della CFG è di soddisfare continuamente le varie necessità, offrendo prodotti di qualità al giusto prezzo.*




TORCE A BATTERIA

TORCE SINGOLE E CON EXPO
14 - 25
CANDELE LED
26 - 27
LANTERNA DA CAMPEGGIO
28 - 29
TORCE DA TESTA
30 - 33
TORCE DI SICUREZZA
34 - 37
TORCE SUBACQUEE
38 - 41
LUCI DA BICI
42 - 43
LAMPADE LED
ALIMENTAZIONE 220V
44 - 49



TORCE RICARICABILI

TORCE RICARICABILI
50 - 69
LAMPADE CON FUNZIONE TORCIA
70 - 73
LAMPADE CON FUNZIONE DI EMERGENZA
74 - 77
LAMPADE RICARICABILI
78 - 79
FARI LED
80 - 87
LANTERNA DA CAMPEGGIO
88 - 89
TORCE DA TESTA
90 - 91
LAMPADE DA TAVOLO
92 - 107
LAMPADE DA SCRIVANIA
108 - 109

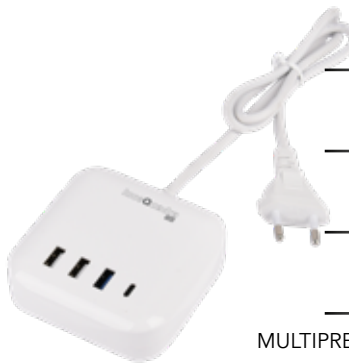

SPINE E PRESE

SPINE E PRESE MOBILI
204 - 207
ADATTORI SINGOLI
208 - 211
ADATTATORI MULTIPLI
212 - 218
MULTIPRESE VOLANTI
220
MULTIPRESE CON CAVO DI ALIMENTAZIONE
221 - 227
MULTIPRESE DA TAVOLO
228 - 231
MULTIPRESE SALVASPAZIO
232 - 233
PROLUNGHE
236 - 240
AVVOLGICAVO
242 - 243
INDUSTRIALI
244 - 249



**ACCESSORI E
COMPLEMENTI**

INTERRUTTORI E PORTALAMPADE
250 - 252
TIMER E CAVI AUDIO VIDEO
253
PUNTI LUCE
254 - 259
ACCESSORI DA VIAGGIO
260 - 261
CLIP, FASCETTE, MORSETTI, NASTRO ISOLANTE
262 - 264
UTENSILERIA ELETTRICO
265



LAMPADE DA LAVORO

PROIETTORI CON ALIMENTAZIONE 220V
112 - 117
RICARICABILI
118 - 123



PROIETTORI LED

CON ALIMENTAZIONE 220V
128 - 135
RICARICABILI E A BATTERIA
136 - 139



PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTI TECNICI PER IL SETTORE ELETTRICO
266 - 271



STRUMENTI DI VENDITA

ESPOSITORI DA TERRA
272 - 276
PALLBOX E CASSETTI ESPOSITIVI
277 - 278
FOTO EXPO CLIENTI
279



PLAFONIERE LED

PLAFONIERE A LED
140 - 145



LAMPADE RICARICA SOLARE

CATENARIA
147
PROIETTORI
148 - 161
LAMPIONI STRADALI
162 - 167
APPLIQUE
168 - 183
LAMPADE DA GIARDINO
184 - 195



DURACELL

BATTERIE MONOUSO
282 - 287
BATTERIE RICARICABILI
288 - 291
BATTERIE SPECIALISTICHE
292 - 297
ESPOSITORI DURACELL
298 - 299

ELENCO PER CODICE ARTICOLO

E					
E048	Nina Led	259	E270	Spine Salvaspazio 16A sfusa Nere	205
E050	Book lite Led	259	E270S	Spine Salvaspazio 16A sfuse Nere	205
E248	Spine Mobili 10A blister Nere	204	E271	Spine Salvaspazio 16A sfuse Bianche	205
E248S	Spine Mobili 10A sfuse Nere	204	E271S	Spine Salvaspazio 16A sfuse Bianche	205
E249	Spine Mobili 10A blister Bianche	204	E272	Spine Salvaspazio 10A in blister Nere	205
E249S	Spine Mobili 10A sfuse Bianche	204	E272S	Spine Salvaspazio 10A sfuse Nere	205
E250	Spine Mobili 16A blister Nere	204	E273	Spine Salvaspazio 10A in blister Bianche	205
E250S	Spine Mobili 16A sfuse Nere	204	E273S	Spine Salvaspazio 10A sfuse Bianche	205
E251	Spine Mobili 16A blister Bianche	204	E275	Adattatore Singolo 16A blister	209
E251S	Spine Mobili 16A sfuse Bianche	204	E275S	Adattatore Singolo 16A sfuso	209
E252	Prese Mobili 10A blister Nere	207	E284	Adattatore Universale da Viaggio	261
E252S	Prese Mobili 10A sfuse Nere	207	E294	Timer programmabile analogico 24 h	253
E253	Prese Mobili 10A blister Bianche	207	E358	Adattatore Multiplo 16A con spina rotante e interruttore ON/OFF in blister	215
E253S	Prese Mobili 10A sfuse Bianche	207	E400	Bilancia digitale da viaggio	261
E254	Prese Mobili 16A blister Nere	207			
E254S	Prese Mobili 16A sfuse Nere	207	EA		
E255	Prese Mobili 16A blister Bianche	207	EA001	Chiodi Fermacavo 5 mm	263
E255S	Prese Mobili 16A sfuse Bianche	207	EA002	Chiodi Fermacavo 6 mm	263
E256	Adattatori Schuko 10A singoli in blister Neri	210	EA003	Chiodi Fermacavo 7 mm	263
E256S	Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Neri	210	EA004	Fascette in Nylon 2,5x100 mm nere	263
E257	Adattatori Schuko 10A singoli in blister Bianchi	210	EA005	Fascette in Nylon 3,6x150 mm nere	263
E257S	Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Bianchi	210	EA006	Fascette in Nylon 4,8x200 mm nere	263
E258	Adattatori Schuko 16A singoli in blister Neri	210	EA007	Fascette in Nylon 2,5x100 mm bianche	263
E258S	Adattatori Schuko 16A singoli sfusi Neri	210	EA008	Fascette in Nylon 3,6x150 mm bianche	263
E259	Adattatori Schuko 16A singoli in blister Bianchi	210	EA009	Fascette in Nylon 4,8x200 mm bianche	263
E259S	Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Bianchi	210	EA010	Morsetto Unipolare rapido 2 capi	264
E260	Adattatore Singolo 16A da presa bipasso a schuko in blister	209	EA011	Morsetto Unipolare rapido 3 capi	264
E260S	Adattatore Singolo 16A da presa bipasso a schuko sfuso	209	EA012	Morsetto Unipolare rapido 4 capi	264
E264	Adattatore 16A 2 prese con luce di cortesia in blister	212	EA013	Morsetto Unipolare rapido 5 capi	264
E268	Adattatore Triplo 16A in blister Nero	212	EA014	Morsetto Universale ø 2,5 mm	264
E268S	Adattatore Triplo 16A sfuso Nero	212	EA015	Morsetto Universale ø 4 mm	264
E269	Adattatore Triplo 16A in blister Bianco	212	EA016	Morsetto Universale ø 6 mm	264
E269S	Adattatore Triplo 16A sfuso Bianco	212	EA017	Nastro Isolante ø15mm - 10 metri	264
			EA018	Nastro Isolante ø25mm - 25 metri	264
			EA019	Forbici da elettricista con custodia	265
EL					
EL008	Patriot	87	EL029	Touch Head Light	31
EL011	Defender	16	EL031	Discover Head Light	32
EL012	Nero Led 3	20	EL034EXPO	Nero Calamito Led	17
EL013	Nero Led 5	21	EL036EXPO	Nero Led 1	19
EL028EXPO	Calamito Large	23	EL039EXPO	Nero Led Slim	18
			EL043	Diving	40
			EL056	Calamito Power	120
			EL057	Square Led 5W	137
			EL063	Survival	60
			EL068	Tango	122
			EL069EXPO	Rubber Led 7	25
			EL070EXPO	Rubber Led 3	24
			EL075	Lumus	73
			EL076	Lumina	72
			EL077	Iris	109
			EL079	Fresia	108
			EL081	Lampada da lavoro	116
			EL082	Segnapasso Led	258
			EL085	Atex Clip	37
			EL086	Atex Plus	36
			EL087	Atex Helmet	37
			EL091	Twin Light	91
			EL092EXPO	Mini Working Light	22
			EL093EXPO	Smile Solar Light	178 - 179
			EL095	Disco Led	258
			EL096	Bike Led Rear	43
			EL097	Bike Led Front	43
			EL098	Nebula	84
			EL099	Pulsar	85
			EL100	Supernova	86
			EL100B	Batteria di ricambio per EL100	86
			EL101	Batteria di ricambio per EL098 ed EL099	84 - 85
			EL102	Argo	59
			EL102B	Batteria per EL102, EL018, EL185	58 - 59-123
			EL103	Lumina Park 1500	152 - 153
			EL104	Lumina Park 5000	154 - 155
			EL104PR	Prolunga 5 m per lampade solari	153 - 157
			EL105	Lumina Brick bianca	180 - 181
			EL106	Lumina Combi	156 - 157
			EL107	Lumina Garden	194 - 195
			EL108	Lumina Garden S	192 - 193
			EL111	Lumina Sensor 500	158 - 159
			EL112	Lumina Sensor 1200	160 - 161
			EL113	Lumina Step	176 - 177
			EL117	Batteria di ricambio	75 - 76
			EL118	Kate bianca	98
			EL119	Kate grigia	99
			EL120	Audrey bianca	100
			EL121	Audrey nera	101
			EL122	Audrey grigio antracite	105
			EL124	Sophie nera	106
			EL125	Sophie bianca	107
			EL126	Lumina Brick nera	182 - 183
			EL127	Lumina Street 6000	166 - 167
			EL128	Square Led 10W nero	129
			EL129	Square Led 20W nero	130
			EL130	Square Led 30W nero	131
			EL131	Square Led 50W	132
			EL132	Square Led 100W	133
			EL133	Square Led 10W+PIR	134
			EL134	Square Led 20W+PIR	135
			EL135	Square Led 10W bianco	129
			EL136	Square Led 20W bianco	130
			EL137	Square Led 30W bianco	131
			EL138	Plafoniera Led ovale bianca	142
			EL139	Plafoniera Led ovale nera	142
			EL140	Plafoniera Led bianca	143
			EL141	Plafoniera Led nera	143
			EL142	Plafoniera Led bianca	144
			EL143	Plafoniera Led nera	144
			EL144	Primo Quarto bianca	145
			EL145	Primo Quarto nera	145
			EL146	Edil Led 20W	114
			EL147	Edil Led 50W	115
			EL148	Edil Led Tripod	113
			EL149	Fled 10W	138
			EL150	Fled 20W	139
			EL151	Audrey verde salvia	103
			EL152	Audrey color ruggine	104
			EL154	Lander 1000	65
			EL155	Ultra Slim	61
			EL156	Extend	68
			EL157	Oyster	69
			EL158	Manager	49
			EL159	Orbita	67
			EL160	Lumina Ambient	147

ELENCO PER CODICE ARTICOLO

EL161 Vision 2500	52			ES063 Cavo HDMI 1,5 metri	253	ES099 Multipresa 5 posizioni con interruttori indipendenti, inter. sovraccarico e spina 90°	222
EL162 100 Lucciole	66			ES064 Cacciavite cercafase reversibile	265	ES100 Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore ON/OFF	225
EL163 Audrey Pro Argento	94			ES065 Pinza spellafili-tagliafilì professionale	265	ES101 Adattatore civile Industriale 2P+T	246
EL164 Audrey Pro Oro	95			ES066 Multipresa 3 posizioni e 3USB, spina 90° e interruttore da sovraccarico	229	ES102 Adattatore civile Industriale 2P+T	246
EL165 Audrey Pro Color crema	96			ES067 Prolunga lineare 3 metri bipasso nera	237	ES104 Adattatore civile Industriale 2P+T	246
EL166 Kate H	97			ES068 Prolunga lineare 3 metri bipasso bianca	237	ES111S Adattatore singolo schuko, spina 10A 90° sfuso	211
EL167 Dot	46			ES069 Prolunga lineare 2 metri nera	236	ES113S Adattatore Triplo 16A spina 90° sfuso	217
EL168 Line	47			ES070 Prolunga lineare 2 metri bianca	236	ES115 Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF	224
EL169 Lumina Step 3 Nera	172 - 173			ES071 Prolunga lineare 3 metri nera	237	ES116S Presa Industriale fissa 220V - 2P+T sfusa	249
EL171 Lumina Spike	190 - 191			ES072 Prolunga lineare 3 metri bianca	236	ES117 Adattatore multiplo 16A - 3 prese bianca	216
EL172 Lumina Spy	148 - 149			ES073 Prolunga lineare 5 metri nera	238	ES117S Adattatore multiplo 16A - 3 prese bianca sfusa	216
EL173 Lumina Avenue	186 - 187			ES074 Prolunga lineare 5 metri bianca	238	ES118 Prolunga 10 m bipasso con spina 90°	239
EL174 Lumina Dinner	188 - 189			ES075 Prolunga lineare 5 metri bipasso nera	239	ES119 Multipresa salvaspazio 4 bipasso con spina 10A	233
EL176 Stone	79			ES076 Prolunga lineare 5 metri bipasso bianca	239	ES120 Multipresa salvaspazio 4 bipasso con spina 10A	233
EL177 Glamping	89			ES078 Prolunga lineare 2 mt schuko/bipasso	240	ES121S Spina reversibile 3PIN 16A bianca sfusa	206
EL178 Slide 500	76			ES080 Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko e protezione termica	242	ES122S Spina reversibile 3PIN 16A nera sfusa	206
EL179 Slide 900	77			ES081 Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica	242	ES123S Spina reversibile 3PIN 10A bianca sfusa	206
EL180 Prisma Led	256			ES082 Avvolgicavo 12 mt, 4prese bipas/schuko	242	ES124S Spina reversibile 3PIN 10A nera sfusa	206
EL181 Patch Led	256			ES083 Avvolgicavo 15 mt, 4prese bipas/schuko	243	ES129 Multipresa a torre 4 posizioni + 3 prese USB ed interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A	228
EL182 Ufo	257			ES084 Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica	243	ES130 Multipresa a torre 8 posizioni + 3 prese USB ed interruttore da sovraccarico con spina salvaspazio 16A	228
EL183 Stick Lite	257			ES085 Adattatore Triplo 10A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	217	ES131 Multipresa scrivania 16A 3 prese USB	230
EL184 Extreme 15	82			ES086 Adattatore Triplo 16A. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF in blister	217	ES132 Multipresa cubo 16A 5 posizioni + 3USB	231
EL185 Flexy Led	123			ES087 Multipresa 4 posizioni	225	ES133 Caricatore USB 10A	215
EL186 Lampada da lavoro Led	117			ES088 Multipresa 6 posizioni	225	ES134 Multipresa 4 bipasso/schuko 16A 90° bianca	223
EL187 Lucio	255			ES089 Multipresa 6 posizioni interrut.ON/OFF	226	ES135 Multipresa 3 bipasso/schuko 16A 90° nera	223
EL188 Rex 3000	53			ES090 Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina 90°	221	ES136 Smart Charger da scrivania con 4 ingressi USB	231
EL189 X-Lite 800	54			ES091 Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina 90°	221	ES137 Adattatore Salvaspazio 16A 4 posizioni	214
EL190 X-Lite 1500	55			ES092 Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina 90°	222	ES138S Adattatore Salvaspazio 16A 3 posiz. sfusa	218
EL191 Calamito Power Pro	121			ES093 Multipresa 4 posizioni con inter.ON/OFF	226	ES139 Multipresa cavo 3m 3 posiz. prot. sovr. 10A	226
EL192 Batteria ricambio per EL189 ed EL191	54 - 121			ES094 Multipresa 4 posizioni con inter.ON/OFF	224	ES140 Prolunga da giardino 15m 16A presa univ.	240
EL193 Lumina Step 3 Bianca	174 - 175			ES095 Multipresa 6 posizioni con inter.ON/OFF	224	ES141 Prolunga 3m presa multipla spina 10A	238
EL194EXPO Lumina Ready Bianca	170 - 171			ES096 Multipresa 3 posizioni con inter.ON/OFF	223	ES142 Adattatore Civile Industriale 2P+T 16A 90°	245
EL195EXPO Lumina Ready Nera	170 - 171			ES097 Multipresa 4 posiz.inter.sovrac.spina90°	221	ES144 Multipresa portacellulare, crepuscolare, 2USB	214
EL196 Candele set da 3	27			ES098 Multipresa 6 posiz inter.sovrac.spina90°	222		
EL197 Candela XL	27						
EL198 Manager bianca	48						
EL200 Rescue	83						
EL200B RBatteria di ricambio per Rescue	83						
EL201 Adventure	33						
EL201B Batteria di ricambio per Adventure	33						
EL202 Bao Led	57						
EL203 Sly Led	63						
EL204 Lumina Sensor 900	164 - 165						
EL205 Lumina Street 3000	164 - 165						

ES	
ES003 Adattatore civile Industr. femmina 2P+T	247
ES007 Multipresa Industriale 2 VIE +T	247
ES012 Adattatore 90° spina 16A 90° blister	211
ES012S Adattatore 90° spina 16A 90° sfusa	211
ES013 Adattatore 10A 3 posiz. protez.sovrac.	216
ES014N Multipresa 6 posizioni+2USB con portacellulare, spina 90° e interruttore sovraccarico	229
ES016 Guscio protettivo da esterno	265
ES018S Spina Schuko 16A sfusa	206
ES019S Presa Schuko 16A sfusa	206
ES021 Interruttore per lampada	251
ES022 Prolunga per lampada con interruttore	251
ES023 Portalampada E14 semplice	251
ES024 Portalampada E14 con ghiera paralume	252
ES025S Portalampada E27 ghiera paralume	252
ES026 Portalampada E27 semplice	252
ES032 Cavo TV 2 metri con adattatore	253
ES033 Spina Industriale 2P+T	245
ES034 Presa Industriale 2P+T	245
ES035 Smart Socket Adattatore WiFi	210
ES037 Cavi professionali per batteria auto 3 m	253
ES041 Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	218
ES042 Adattatore 4 prese. Spina 16A salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	218
ES046 Spina Industriale 3P+T	248
ES047 Spina Industriale 3P+T	248
ES048 Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T	248
ES051 Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina 90°	227
ES052 Multipresa 9 posizioni con interruttore ON/OFF e spina 90°	227
ES053 Multipresa 12 posizioni con interruttore ON/OFF e spina 90°	227
ES054S Multipresa schuko volante 3 pos. sfusa	220
ES055S Multipresa senza cavo 4 posizioni sfusa	220
ES056S Multipresa senza cavo 6 posizioni sfusa	220
ES059 Adattatore Multiplo 10A con protezione da sovraccarico e spina 90°	214
ES060S Presa industriale fissa 380V - 3P+T	249
ES061S Presa industriale fissa 380V - 3P+T+N	249
ES062S Prolunga Industriale 2P+T	247

INDICE ALFABETICO

100 Lucciole EL162	66	da E256S a E259S	210	Cavo HDMI 1,5 metri ES063	253	Lumina Ambient EL160	147
A		Adattatori Tripli in blister E268 - E269	212	Cavo TV 2 metri con adattatore ES032	253	Lumina Avenue EL173	186 - 187
Adattatore 2 prese e luce cortesia blister E264	212	Adattatori Tripli sfusi in scatola E268S - E269S	212	Chiodi Fermacavo da EA001 a EA003	263	Lumina Brick EL105 - EL126	180 - 183
Adattatore 3 posizioni con protezione da sovraccarico ES013	216	Adventure EL201	33	D		Lumina Combi EL106	156 - 157
Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister ES042	218	Argo EL102	59	Defender EL011	16	Lumina Dinner EL174	188 - 189
Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister ES041	218	Atex Clip EL085	37	Disco Led EL095	258	Lumina Garden EL107	194 - 195
Adattatore 90° schuko singolo con spina salvaspazio sfuso ES012S	211	Atex Helmet EL087	37	Discover Head Light EL031	32	Lumina Garden S EL108	192 - 193
Adattatore 90° singolo con spina salvaspazio schuko confezione blister ES012	211	Atex Plus EL086	36	Diving EL043	40	Lumina Park 1500 EL103	152 - 153
Adattatore civile Industr. 2P+T ES101 a ES104	246	Audrey da EL120 a EL122 ed EL152	100-103	E		Lumina Park 5000 EL104	154 - 155
Adattatore civile Industr. femmina 2P+T ES003	247	Audrey Pro da EL163 a EL165	94 - 96	Edil Led 20W EL146	114	Lumina Sensor 500 EL111	158 - 159
Adattatore Civile Industr. 2P+T 16A 90° ES142	245	Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko con protezione termica ES080	242	Edil Led 50W EL147	115	Lumina Sensor 1200 EL112	160 - 161
Adattatore multiplo 16A - 3 prese bianca ES117	216	Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ES081	242	Edil Led Tripod EL148	113	Lumina Spike EL171	190 - 191
Adattatore multiplo 16A - 3 prese sfusa ES117S	216	Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ES082	242	Extend EL156	68	Lumina Spy EL172	148 - 149
Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio ES059	214	Avvolgicavo 15 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ES083	243	Extreme 15 EL184	82	Lumina Step 3 nera EL113	176 - 177
Adattatore Multiplo con spina rotante e interruttore ON/OFF confezione blister E358	215	Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ES084	243	F		Lumina Step 3 bianca EL193	174 - 175
Adattatore Salvaspazio 16A 4 posizioni ES137	214	B		Fascette in Nylon da EA004 a EA009	263	Lumina Street 3000 CCT EL205	164 - 165
Adattatore Salvaspazio 16A 3 pos.sfusa ES138S	218	Bao Led EL202	57	Fled 10W EL149	138	Lumina Street 6000 EL127	166 - 167
Adattatore Singolo confezione blister E275	209	Batteria di ricambio per EL100 EL100B	86	Fled 20W EL150	139	Lumus EL075	73
Adattatore Singolo sfuso E275S	209	Batteria di ricambio per EL098 ed EL099 EL101	84 - 85	Flexy led EL185	123	M	
Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko confezione blister E260	209	Batteria di ricambio EL018, EL102 EL102B	58 - 59	Forbici da elettricista con custodia EA019	265	Manager nera EL158	49
Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko sfuso E260S	209	Batteria di ricambio per EL189 ed EL191 EL192	54 - 121	Fresia EL079	108	Manager bianca EL198	48
Adattatore singolo schuko con spina salvaspazio sfuso ES111S	209	Batteria di ricambio per EL200 EL200B	83	G		Mini Working Light EL092EXPO	22
Adattatore Triplo 10A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister ES085	217	Batteria di ricambio per EL201 EL201B	33	Glamping EL177	89	Morsetto Unipolare rapido da EA010 a EA013	264
Adattatore Triplo 16A spina salvaspazio sfuso ES113S	217	Bike Led Front EL097	43	Guscio protettivo da esterno ES016	265	Morsetto Universale da EA014 a EA016	264
Adattatore Triplo 16A. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF in blister ES086	217	Bike Led Rear EL096	43	I		Multipresa 3 bip./schuko 16A 90° nera ES135	223
Adattatore Universale da Viaggio E284	261	Bilancia digitale da viaggio E400	261	Interruttore per lampada ES021	251	Multipresa 3 posizioni+2 USB-A+1 USB-C, spina salvaspazio e interruttore sovraccarico ES066	229
Adattatori Schuko singoli confezione blister da E256 a E259	210	Book lite Led E050	259	Iris EL077	109	Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore ON/OFF ES096	223
Adattatori Schuko singoli sfusi in scatola		C		K		Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio ES090	221
		Cacciavite cercafase reversibile ES064	265	Kate EL118 - EL119	98 - 99	Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A ES100	225
		Calamito Large EL028EXPO	23	Kate H EL166	97	Multipresa 3 posiz.+ 2USB scrivania 16A ES131	230
		Calamito Power EL056	120	L		Multipresa 4 bip./schuko 16A 90° bianca ES134	225
		Calamito Power Pro EL191	121	Lampada da lavoro EL081	116	Multipresa 4 posizioni ES087	225
		Candela XL EL197	27	Lampada da lavoro Led EL186	117	Multipresa 4 posizioni con interruttore sovraccarico e spina salvaspazio ES091	221
		Candele set da 3 EL196	27	Lander 1000 EL154	65	Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF nera e spina 16A ES094	224
		Caricatore USB 10A ES133	215	Lucio EL187	255	Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF bianca e spina 16A ES115	224
		Cavi professionali per batteria auto 3m ES037	253				

INDICE ALFABETICO

Multipresa 5 pos. con interruttori indep.,inter. sovraccarico e spina salvaspazio 10A ES099	222	Nero Led Slim EL039EXPO	18	Pulsar EL099	85	U	
Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A ES089	226	Nina Led E048	259	R		Ufo EL182	257
Multipresa 6 posizioni+2 USB e portacellulare, spina salvaspazio, interruttore da sovraccarico ES014N	229	O		Rex 3000 EL188	53	Ultra Slim EL155	61
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio ES092	222	Orbita EL159	67	Rescue EL200	83	V	
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio ES098	222	Oyster EL157	69	Rubber Led 3 EL070EXPO	24	Vision 2500 EL161	52
Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF colore nero ES095	224	P		Rubber Led 7 EL069EXPO	25	X	
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio ES051	227	Patch Led EL181	256	S		X-Lite 800 EL189	54
Multipresa 9 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio ES052	227	Pinza spellafili-tagliafili professionale ES065	265	Segnapasso Led EL082	258	X-Lite 1500 EL190	55
Multipresa 12 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio ES053	227	Plafoniera Led da EL140 a EL143	143 - 144	Slide 500 EL178	76		
Multipresa a torre 4 posizioni+3 USB con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A ES129	228	Plafoniera Led Ovale EL138 - EL139	142	Slide 900 EL179	77		
Multipresa a torre 8 posizioni+3 USB con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A ES130	228	Portalampada E14 con ghiera paralume ES024	252	Sly Led EL203	63		
Multipresa cavo 3m 3 pos. prot. sovr. 10A ES139	226	Portalampada E14 semplice ES023	251	Smart Charger 4 ingressi USB ES136	231		
Multipresa cubo 16A 5 posizioni + 3USB ES132	231	Portalampada E27 con ghiera paralume ES025	252	Smart Socket Adattatore WiFi ES035	210		
Multipresa Industriale 2 VIE +T ES007	247	Portalampada E27 semplice ES026	252	Smile Solar Light EL093EXPO	178 - 179		
Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T ES048	248	Presa Industriale 2P+T ES034	245	Sophie EL124 - EL125	106 - 107		
Multipresa porta cellulare USB, crepusc. ES144	214	Presa Industriale fissa 220V 2P+T sfusa ES116S	249	Spina Industriale 2P+T ES033	245		
Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico bianca ES119	233	Presa Industr. fissa 380V 3P+T+N sfusa ES061S	249	Spina Industriale 3P+T ES046	248		
Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico nera ES120	233	Presa Industriale fissa 380V 3P+T sfusa ES060S	249	Spina Schuko sfusa in scatola ES018S	206		
Multipresa schuko senza cavo 3 posizioni sfusa bianca ES054S	220	Presa Schuko sfusa in scatola ES019S	206	Spine Mobili confezione blister da E248 a E251	204		
Multipresa senza cavo 4 posizioni sfusa ES055S	220	Prese Mobili confezione blister da E252 a E255	207	Spine Mobili sfuse in scatola da E248S a E251S	204		
Multipresa senza cavo 6 posizioni sfusa ES056S	220	Prese Mobili sfuse in scatola da E252S a E255S	207	Spina reversibile 3PIN16A bianca sfusa ES121S	206		
N		Primo Quarto EL144 - EL145	145	Spina reversibile 3PIN 16A nera sfusa ES122S	206		
Nastro Isolante EA017 - EA018	264	Prisma Led EL188	53	Spine Salvaspazio conf. blister da E270 a E273	205		
Nebula EL098	84	Prolunga da giardino 15m 16A presa univ. ES140	240	Spine Salvaspazio sfuse da E270S a E273S	205		
Nero Calamito Led EL034EXPO	17	Prolunga Industriale 2P+T ES062S	247	Square Led 5W EL057	137		
Nero Led 1 EL036EXPO	19	Prolunga 2 metri bianca ES070	236	Square Led 10W EL128 - EL135	129		
Nero Led 3 EL012	20	Prolunga 2 metri nera ES069	236	Square Led 10W+PIR EL133	134		
Nero Led 5 EL013	21	Prolunga 2m schuko/bipasso bianca ES078	240	Square Led 20W EL129 - EL136	130		
		Prolunga 3 metri bianca ES072	236	Square Led 20W+PIR EL134	135		
		Prolunga 3 metri bipasso bianca ES068	237	Square Led 30W EL130 - EL137	131		
		Prolunga 3 metri bipasso nera ES067	237	Square Led 50W EL131	132		
		Prolunga 3 metri nera ES071	237	Square Led 100W EL132	133		
		Prolunga 3m presa multipla spina 10A ES141	238	Stick Lite EL183	257		
		Prolunga 5 metri bianca ES074	238	Stone EL176	79		
		Prolunga 5 metri bipasso bianca ES076	239	Survival EL063	60		
		Prolunga 5 metri bipasso nera ES075	239	T			
		Prolunga 5 metri nera ES073	238	Tango EL068	122		
		Prolunga 5 mt per Lampade solari EL104PR	153 - 157	Timer programmabile analogico 24 h E294	253		
		Prolunga 10 mt bipasso con spina 90° ES118	239	Twin Light EL091	91		
		Prolunga per lampada con interruttore ES022	251				



**TORCE LED
A BATTERIE**



IPX4



230 LUMEN



4 ORE DI AUTONOMIA



150 MT



ILLUMINAZIONE LED



INTENSITÀ REGOLABILE



3 BATTERIE AAA



POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUDE

43,8 cm

Ø4 cm

PULSANTE ON/OFF

VANO BATTERIE ESTRAIBILE

**BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE**
ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE

Defender EL011

Torcia LED in alluminio

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	SAMSUNG LED
Luminosità:	Alta intensità 230 lumen Media intensità 80 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore Media intensità 10 ore
Profondità:	Alta intensità 150 metri Media intensità 50 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA impugnatura ergonomica
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 43,8 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF
Intensità luce 100%, 75%, 35%
Luce lampeggiante

Confezione

Half blister	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



IPX4



350 LUMEN



3 ORE DI AUTONOMIA



25 MT



ILLUMINAZIONE LED COB




CON CLIP



CON MAGNETE



LUCE ROSSA SOS



3 BATTERIE AA



POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUDE

Ø3 cm

19,5 cm

CLIP SUL RETRO

MAGNETE MOLTO POTENTE ALLA BASE

Nero Calamito Led EL034EXPO

Torcia in alluminio ad alta luminosità con magnete e clip

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Illuminazione:	LED COB + RED LIGHT
Luminosità:	Alta intensità 350 lumen Media intensità 100 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Media intensità 12 ore
Profondità:	Alta intensità 25 mt Media intensità 10 mt
Dotazioni:	3 batterie Duracell AA magnete alla base clip in acciaio per utilizzo a mani libere
Dimensioni:	3 cm x 3 cm x 19,5 cm
Materiale:	acciaio
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità + luce stroboscopica rossa


Confezione

Espositore 12 pezzi	
Imballo:	2 espositori
U.V.	1 espositore

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA

LUCE DI EMERGENZA STROBOSCOPICA ROSSA

**BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE**
ALL'INTERNO DELLA TORCIA



Ø 1 cm
8,2 cm

LA PIÙ PICCOLA DELLA LINEA ALLUMINIO!!



Nero Led Slim

Torcia LED in alluminio **EL039EXPO**

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	1 batteria Duracell AAA (inclusa)
Potenza:	0,5W
Illuminazione:	1 LED
Luminosità:	15 lumen
Autonomia:	3 ore
Profondità:	10 metri
Dotazioni:	1 batteria Duracell AAA
Dimensioni:	1 cm x 1 cm x 8,2 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore



Ø 2,5 cm
10 cm

PICCOLA MA POTENTE



BATTERIE DURACELL GIÀ INSTALLATE

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE

Nero Led 1

Torcia LED in alluminio **EL036EXPO**

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	1 LED
Potenza:	1 W
Luminosità:	70 lumen
Autonomia:	5 ore circa
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA
	laccio interruttore soft touch
Portata:	40 metri
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore



3W

IPX4


150 LUMEN

3 ORE DI AUTONOMIA

140 MT DI DISTANZA

ILLUMINAZIONE LED SMD

3 BATTERIE AAA



Nero Led 3

Torçe LED in alluminio **EL012**

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	3W
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R3
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	3 ore
Profondità:	140 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio
Dimensioni:	2,7 cm x 2,7 cm x 11,3 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi



5W

IPX4

300 LUMEN


2 ORE DI AUTONOMIA

150 MT DI DISTANZA

ILLUMINAZIONE LED SMD

INTENSITÀ REGOLABILE

3 BATTERIE AAA



Nero Led 5

Torçe LED in alluminio **EL013**

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	5W
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R4
Luminosità:	300 lumen
Autonomia:	2 ore
Profondità:	150 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio ottica lenticolare regolabile
Dimensioni:	3,5 cm x 3,5 cm x 11 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF
Intensità luce 100%, 75%, 35%
Luce lampeggiante
Sequenza SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi



5W



180 LUMEN



2 ORE DI AUTONOMIA



15 MT



CON MAGNETE




CON GANCIO



ILLUMINAZIONE LED COB



3 BATTERIE AAA



Mini Working Light EL092EXPO

Mini torcia con gancio e magnete



16 cm
4,8 cm

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED COB (luce diffusa)
Luminosità:	180 lumen
Autonomia:	2 ore
Profondità:	15 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA base magnetica gancio a scomparsa
Dimensioni:	4,8 cm x 4,8 cm x 16 cm
Materiale:	ABS rivestito in gomma
Colore:	arancione e verde militare

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore	12 pezzi (2 colori)
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore

UTILE IN CASA, IN CAMPEGGIO, IN EMERGENZA



**BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE**

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE



5W



IPX4



200 LUMEN



4,5 ORE DI AUTONOMIA



20 MT



ILLUMINAZIONE LED COB




CON GANCIO



CON MAGNETE



3 BATTERIE AA



Calamito Large EL028EXPO

Torcia ad alta luminosità con gancio e magnete



ELEVATA ROBUSTEZZA ANTI-URTO. FINITURA ESTERNA CON "GRIP FILM" ANTISCIVOLO

3,5 cm
19,5 cm



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	200 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Profondità:	20 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AA magnete posteriore gancio a scomparsa
Dimensioni:	3,5 cm x 4 cm x 19,5 cm
Materiale:	ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	2 espositori
U.V.	1 espositore

UTILE IN CASA, IN CAMPEGGIO, IN EMERGENZA

**BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE**

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE



Rubber Led 3

Torça in gomma antiurto **EL070EXPO**

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	2 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	3 LED bianchi
Luminosità:	55 lumen
Autonomia:	70 ore
Profondità:	18 metri
Dotazioni:	laccio di sicurezza
Dimensioni:	4,3 cm x 4,3 cm x 16 cm
Materiale:	TPR (elastomero termoplastico antiurto)
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore	8 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore



CON LACCIO DI SICUREZZA



BLISTER SAGOMATO
PER "TOCCARE" IL
PRODOTTO



CON LACCIO DI SICUREZZA



BLISTER SAGOMATO
PER "TOCCARE" IL
PRODOTTO



Rubber Led 7

Torça in gomma antiurto **EL069EXPO**

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	2 batterie D (non incluse)
Illuminazione:	7 LED bianchi
Luminosità:	115 lumen
Autonomia:	180 ore
Profondità:	55 metri
Dotazioni:	laccio di sicurezza
Dimensioni:	7 cm x 7 cm x 20,2 cm
Materiale:	TPR (elastomero termoplastico antiurto)
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore	8 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore

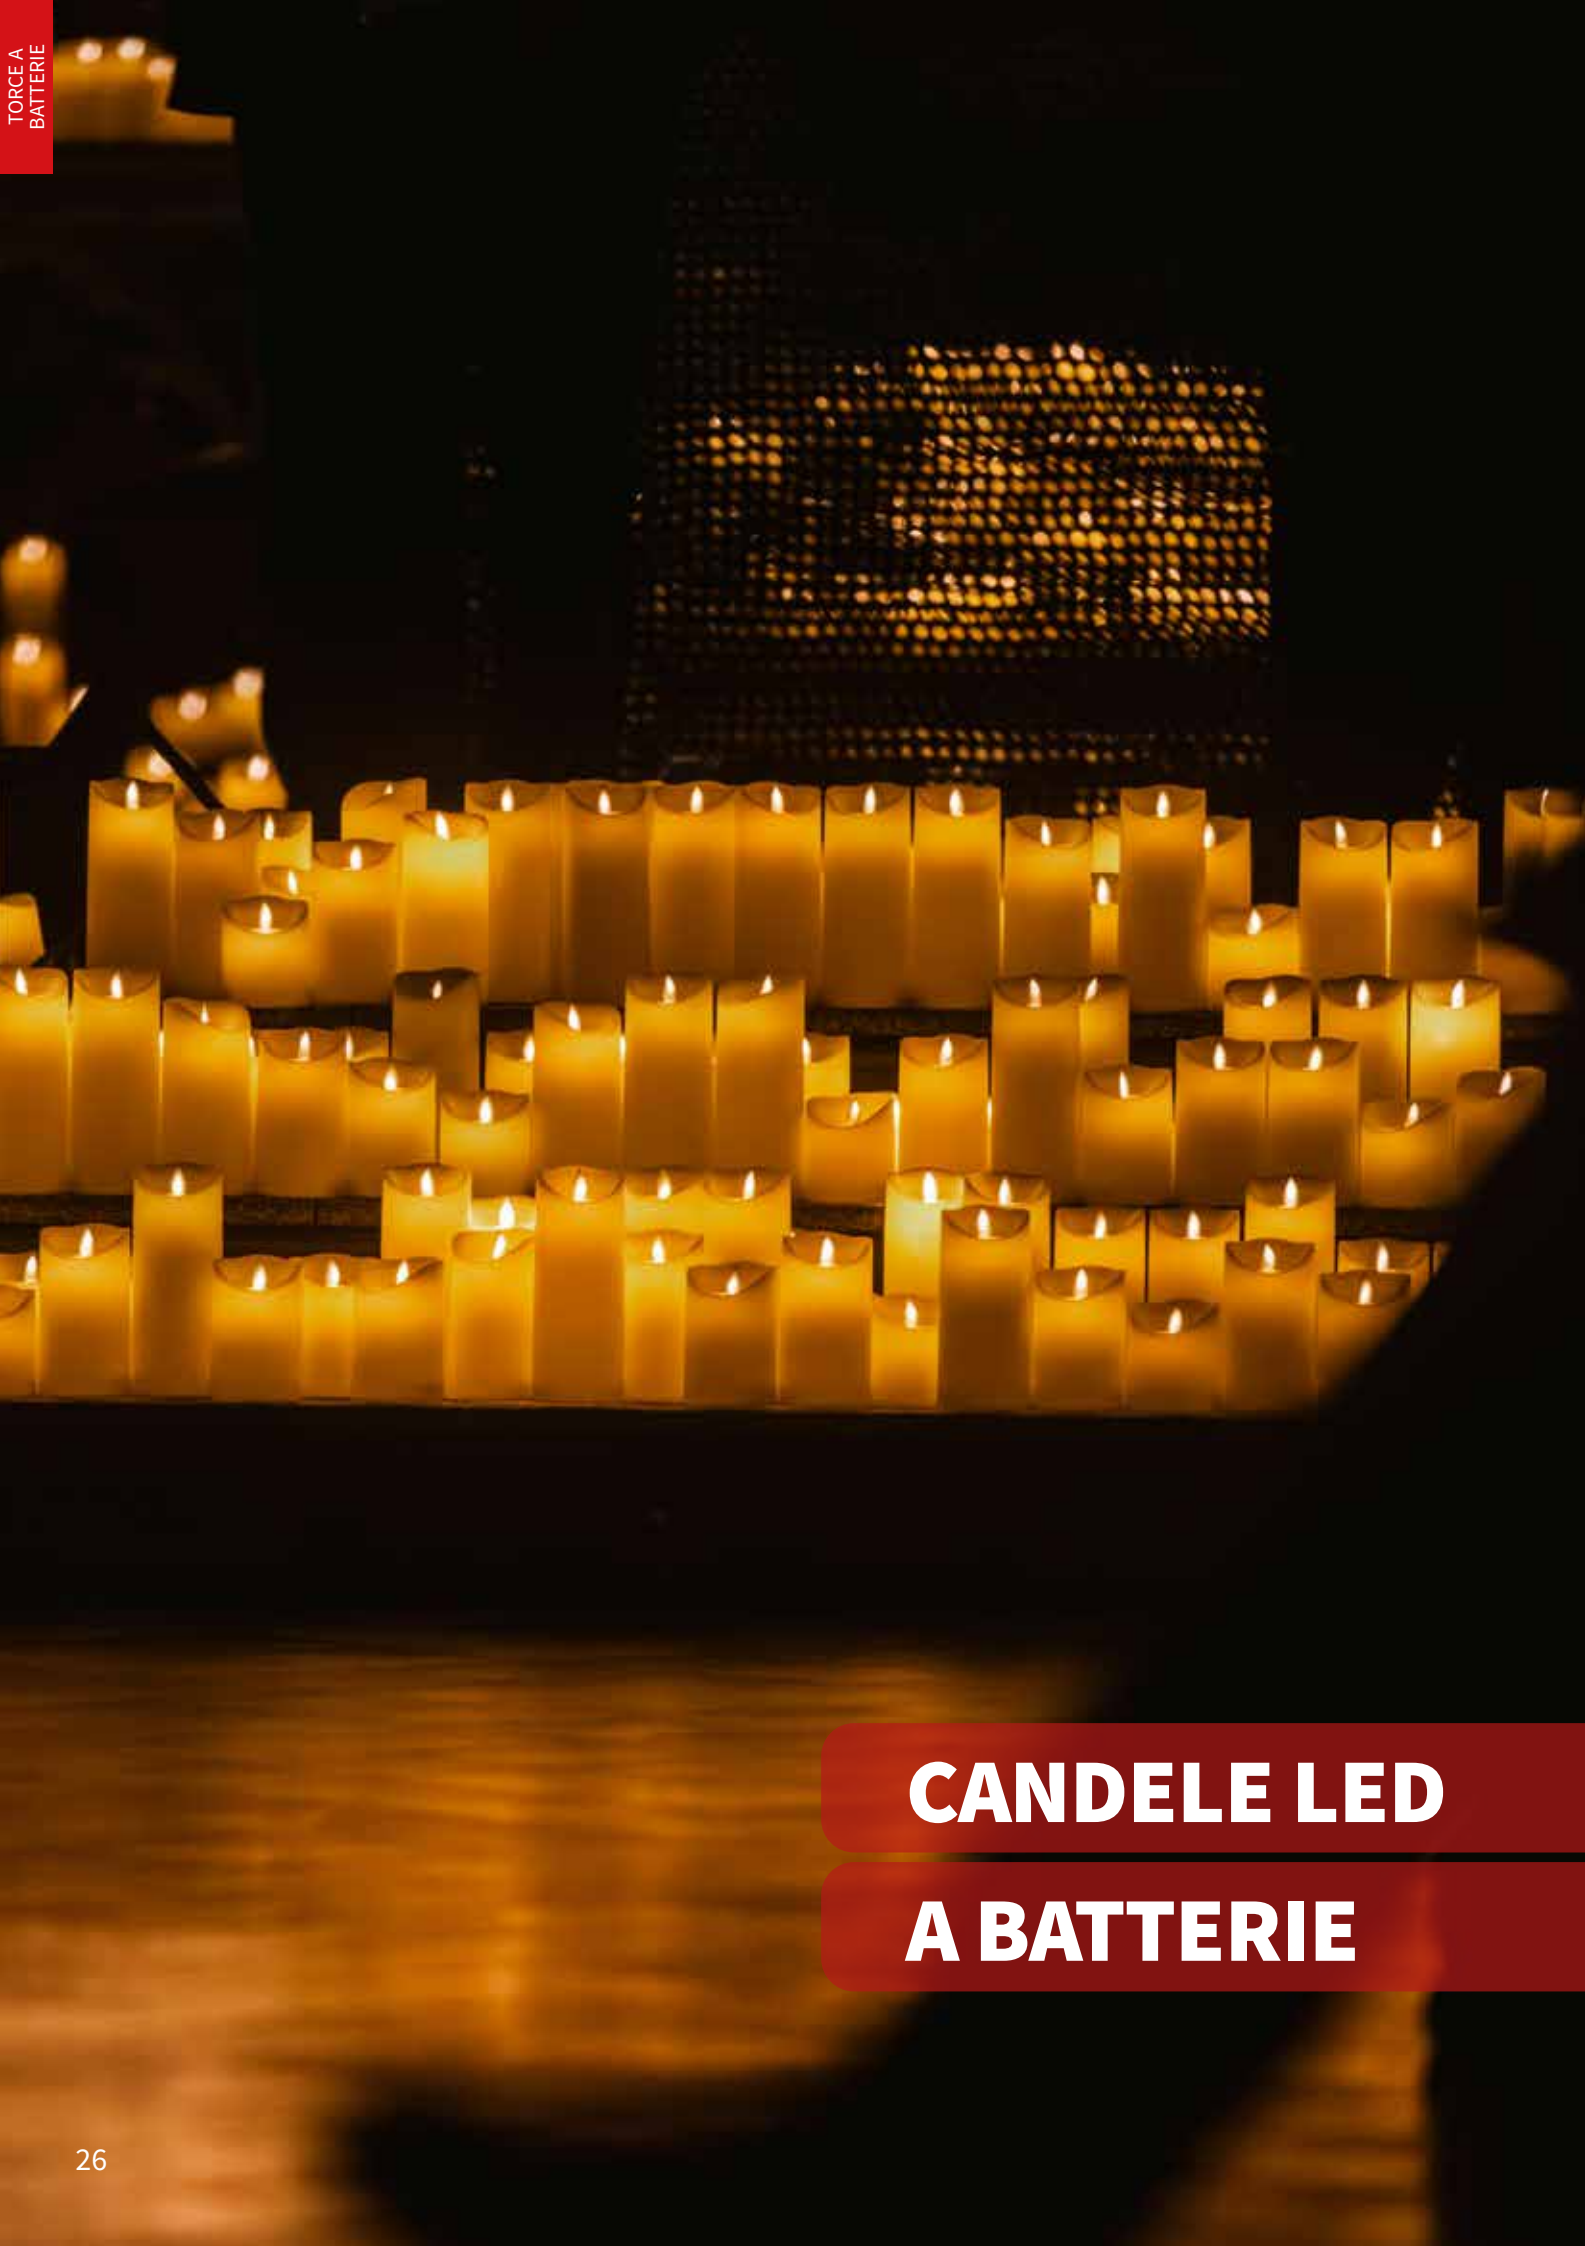

CANDELE LED A BATTERIE

Fiammella in movimento per un
effetto luce candela naturale.



Poetic Candle Set

Set da 3 candele led in cera a batteria **EL196**

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 3 batterie AAA cad.(non incluse)

Illuminazione: 1 LED

Dimensioni: ø 7,5 x 10 cm

ø 7,5 x 12,5 cm

ø 7,5 x 15 cm

Materiale: cera e plastica

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Scatola da 3 pezzi

Imballo: 12 pezzi

U.V. : 3 pezzi

Fiammella in movimento per un
effetto luce candela naturale.



Poetic Candle

Candela led in cera a batteria **EL197**

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 3 batterie AAA (non incluse)

Illuminazione: 1 LED

Dimensioni: ø 7,5 x 15 cm

Materiale: cera e plastica

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Scatola

Imballo: 24 pezzi

U.V. : 4 pezzi



LANTERNA DA CAMPEGGIO

15W



IPX4



750 LUMEN



4 ORE DI
AUTONOMIA



21 MT



INTENSITÀ
REGOLABILE



DIM



ILLUMINAZIONE
LED COB



CON GANCIO



ø8 cm

17 cm



Scout

EL040

Lanterna Led da campeggio con variatore di intensità luminosa

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie C (non incluse)
Illuminazione:	3 streap LED COB da 5W
Luminosità:	750 lumen
Autonomia:	4 ore
Profondità:	21 metri
Dotazioni:	maniglia reclinabile per trasportare o appendere la lanterna variante di intensità luminosa
Dimensioni:	8 cm x 8 cm x 17 cm
Materiale:	alluminio + ABS rivestito in gomma antiurto
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF
intensità luminosa dimmerabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



TORCE DA TESTA

luce**Quadra**
CFG

Torçe da testa



IPX4



110 LUMEN



3,5 ORE DI AUTONOMIA



10 MT



INTENSITÀ REGOLABILE



ILLUMINAZIONE LED COB



3 BATTERIE AAA



INTERRUTTORE TOUCH

LUCE STROBOSCOPICA
ROSSA

POWERED BY
DURACELL
BATTERIE INCLUDE



4,5 cm
7 cm

3 LIVELLI DI
ILLUMINAZIONE:

LUCE ALTA INTENSITÀ

LUCE MEDIA INTENSITÀ

LUCE ROSSA STROBO

Touch Head Light

EL029

Torcia Led da testa
con interruttore "touch"

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 110 lumen Media intensità 45 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3,5 ore Media intensità 12 ore
Profondità:	Alta intensità 10 metri Media intensità 4 metri
Dotazioni:	interruttore touch 3 batterie Duracell AAA fascia elastica regolabile
Dimensioni:	4,5 cm x 3 cm x 7 cm
Materiale:	ABS
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF
luce alta e media intensità + stroboscopica rossa

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	6 pezzi



IPX4



120 LUMEN



4,5 ORE DI AUTONOMIA



10 MT




INTENSITÀ REGOLABILE



ILLUMINAZIONE LED COB



3 BATTERIE AAA



Discover Head Light

Torcia Led da testa

EL031



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 120 lumen Media intensità 50 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4,5 ore Media intensità 14 ore
Profondità:	Alta intensità 10 metri Media intensità 5 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA fascia elastica regolabile
Dimensioni:	5 cm x 3 cm x 6,8 cm
Materiale:	ABS
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
luce alta e media intensità + stroboscopica bianca

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	6 pezzi



IPX4



650 LUMEN
LUCE PROFONDITÀ



FINO A 12H DI AUTONOMIA




INTENSITÀ REGOLABILE



ILLUMINAZIONE LED COB



DOPPIA ALIMENTAZIONE:
BATTERIA RICARICABILE O 3XAAA



7 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE 100% 50% e 25%

LUCE CONCENTRATA

LUCE ROSSA FISSA

LUCE ROSSA SOS

LUCE DIFFUSA

Adventure EL201

Torcia Led da testa con doppia alimentazione: ricaricabile e con batterie AAA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione ibrida:	3 batterie AAA (non incluse) o batteria al litio ricaricabile 3,7V - 1000 mAh
Illuminazione:	1 LED CREE XPG luce calda + 4 LED luce fredda
Input di ricarica USB-C:	5V --- 1A
Luminosità luce di profondità:	Alta intensità 650 lumen Media intensità 320 lumen Bassa intensità 150 lumen
Luminosità luce diffusa:	120 lumen concentrata 250 lumen
Autonomia luce di profondità:	Alta intensità 2,5 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 5 ore
Autonomia luce diffusa:	12 ore concentrata 8 ore
Tempo di ricarica:	2 ore
Temperatura:	luce profondità 3000K (calda) luce diffusa 6500K (fredda)
Potenza:	10 W
Dotazioni:	fascia elastica regolabile cavo USB-C 50 cm
Dimensioni:	6,4 x 4,4 x 3,8 cm
Materiale:	ABS + PC
Peso:	77 gr

Funzioni

ON/OFF - luce alta, media e bassa intensità, luce di profondità, luce diffusa, luce rossa fissa luce rossa SOS e luce concentrata

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	6 pezzi

DOPPIA ALIMENTAZIONE



TORCE DI SICUREZZA

CERTIFICATE ATEX

PER L'UTILIZZO IN AREE A RISCHIO ESPLOSIONE



ZONA 0



ANTI
ESPLOSIVO



IP54



ILLUMINAZIONE
CONCENTRATA



323 LUMEN



13 ORE DI
AUTONOMIA



288 MT



ABS ANTIURTO



ILLUMINAZIONE
LED CREE XP



ROBUSTA CLIP
PER
AGGANCIO
SICURO ALLA
TASCA DEL
PETTORALE



7,9 cm
18,3 cm



VALVOLA DI USCITA GAS IDROGENO



GANCIO POSTERIORE

Certificazioni e Standard



- Class I Div 1&2 Grp ABCD
- Class II Div 1&2 Grp EFG
- Class III / Temperature Code T4 IP54
- File number: 261379

IECEX

Ex ia IIC T4 Ga
Mine: Ex ia I Ma
IECEX SIR 15.0062X



Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Mine: I M1 Ex ia I Ma
Sire: 15 ATEX2166x



0518

ATEX PLUS EL086

Torcia Led di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP54
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE XP-G2
Luminosità:	Alta intensità 323 lumen Media intensità 140 lumen
Autonomia:	Alta intensità 6,5 ore Media intensità 13 ore
Profondità:	Alta intensità 288 mt Media intensità 184 mt
Dotazioni:	valvola di fuoriuscita del gas grande clip sul retro
Peso:	250 gr (senza batterie)
Dimensioni:	7,9 cm x 5 cm x 18,3 cm
Materiale:	antishock (resistente agli urti)
Colore:	nero e giallo

Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità

Confezione

Blister
Imballo: 30 pezzi
U.V. 2 pezzi

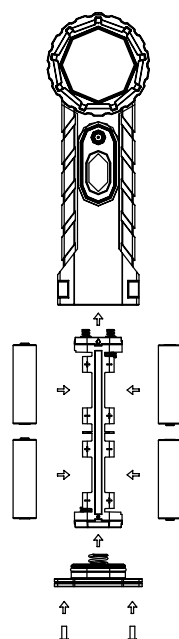

Viti di sicurezza chiusura
vano batterie



ZONA 0



ANTI
ESPLOSIVO



IP67



ILLUMINAZIONE
CONCENTRATA



133 LUMEN



6 ORE DI
AUTONOMIA



231 MT




ABS ANTIURTO




ILLUMINAZIONE
LED CREE



17,5 cm
Ø4,7 cm

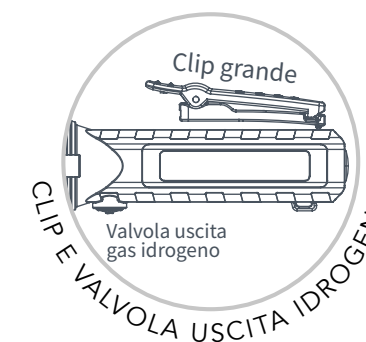

Clip grande
Valvola uscita
gas idrogeno



PULSANTE ON/OFF

Certificazioni e Standard



- Class I Div 1 Grp ABCD/Class II
Div 1 Grp EFG
- Class III/Temperature Code T4 IP6X
- File number: E324236

IECEX

Ex ia IIC T4 Ga IP6X
IECEX UL 13.0013X



II 1G Ex ia IIC T4 IP6X
DEMKO 13 ATEX
1302999X



0518



ACCESSORIO COMPATIBILE



ATEX CLIP EL085

Torcia Led di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP67
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE
Luminosità:	Alta intensità 133 lumen Media intensità 32 lumen
Autonomia:	Alta intensità 6 ore Media intensità 69 ore
Profondità:	Alta intensità 231 mt Media intensità 110 mt
Dotazioni:	valvola di fuoriuscita del gas clip per cintura o taschino
Peso:	115 gr (senza batterie)
Dimensioni:	4,7 cm x 4,7 cm x 17,5 cm
Materiale:	antishock (resistente agli urti)
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità

Confezione

Blister
Imballo: 24 pezzi
U.V. 2 pezzi

ATEX HELMET EL087

GANCIO UNIVERSALE PER ELMETTI

Compatibile solo con Atex Clip (cod. EL085)

Confezione

Polybag
Imballo: 20 pezzi
U.V. 2 pezzi



TORCE

SUBACQUEE



luce**Quadra**
CFG

Torce subacquee



IP6X



ILLUMINAZIONE
DIFFUSA



330 LUMEN



4,5 ORE DI
AUTONOMIA



FINO A 30 MT
DI PROFONDITÀ



ILLUMINAZIONE
LED LUXEON TX



4 BATTERIE
AA



ASSETTO POSITIVO

GALLEGGIA



INTERUTTORE GRANDI DIMENSIONI



LENTE GRANDANGOLARE



IMPUGNATURA ERGONOMICA



LACCIO CON BLOCCO DI SICUREZZA

DIVING

EL043

Torcia Led subacquea.
IMPERMEABILE FINO A 30 METRI

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP6X
Alimentazione:	4 batterie AA (incluse)
Illuminazione:	1 LUXEON TX WHITE LED
Luminosità:	330 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Profondità:	impermeabile fino a 30 mt
Dotazioni:	Laccio con blocco di sicurezza

Blocco di sicurezza su tasto ON/FF per impedire l'accensione indesiderata della torcia
Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura
Lente grandangolare
Interruttore grandi dimensioni per accensione facilitata anche con l'uso di guanti da sub

Grasso per lubrificare gli O-ring

Peso:	422 gr (con batterie)
Dimensioni:	9 cm x 9 cm x 18,2 cm
Materiale:	ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma
Colore:	nero e giallo fluorescente
Assetto con batterie:	positivo

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

ADATTA PER LA FOTOGRAFIA SUBACQUEA



LUCI DA BICI

3W




IP54



180 LUMEN



7 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED XPG

ATTACCO AL MANUBRIO
SICURO, ROBUSTO E REGOLABILESCANCIO RAPIDO
ANTIFURTO**Confezione**

Blister
Imballo: 24 pezzi
U.V. 2 pezzi



VANO BATTERIE



BIKE LED FRONT EL097

Led frontale da bici

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP54
Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	LED XPG
Luminosità:	Alta intensità 180 lumen Media intensità 80 lumen Luce lampeggiante 40 lumen
Autonomia:	Alta intensità 7 ore Media intensità 12 ore Luce lampeggiante 10 ore
Dotazioni:	staffa regolabile
Peso:	150 gr (senza batterie)
Dimensioni:	3,7 cm x 3,7 cm x 11,8 cm
Materiale:	alluminio avio
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità + lampeggiante



IPX3



150 LUMEN



20 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED ROSSI

**Confezione**

Blister
Imballo: 24 pezzi
U.V. 2 pezzi



VANO BATTERIE



STAFFA REGOLABILE

BIKE LED REAR EL096

Led posteriore da bici

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IPX3
Alimentazione:	2 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	4 LED rossi
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	20 ore circa
Dotazioni:	staffa regolabile
Peso:	39 gr (senza batterie)
Dimensioni:	3,3 cm x 4 cm x 6 cm
Materiale:	ABS
Colore:	rosso, argento e nero

Funzioni

ON/OFF
4 modalità: luce rossa fissa
lampeggiante veloce
lampeggiante lenta
luce a scorrimento orizzontale

LAMPADE LED CON

ALIMENTAZIONE 220V



dot

EL167

Lampada da tavolo orientabile ad alta potenza, con colore luce ed intensità luminosa regolabili



800 LUMEN

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP20
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Input:	220-240V ~ 50/60Hz
Output:	10V ---1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	84 chip LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	800 Lumen
Colore della luce:	3000K (calda) / 4500K (naturale) / 6500K (fredda)
Classe energetica:	II
Dotazioni:	alimentatore cavo lunghezza 2m chiave a brugola per montaggio base
Dimensioni:	16 x 16 x 57,7 cm (h max)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

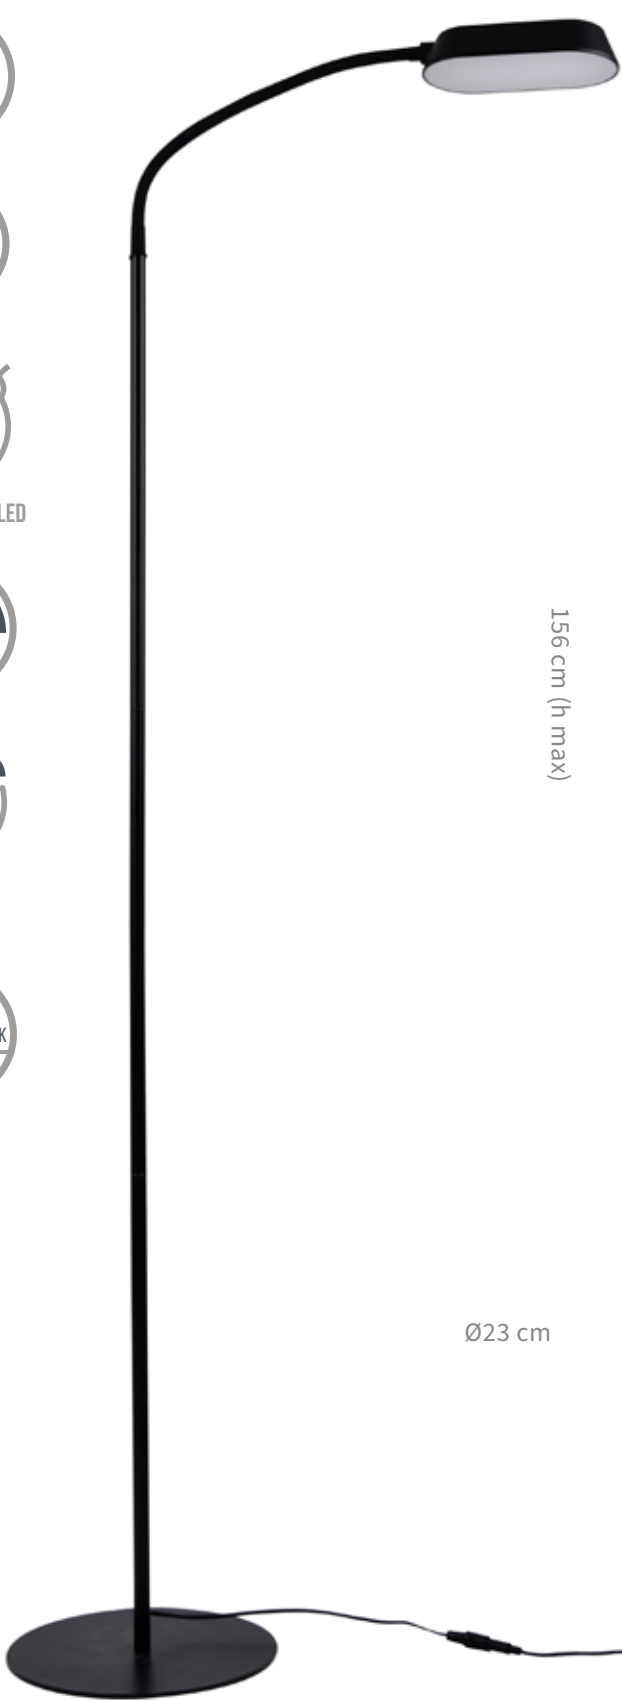

156 cm (h max)

Ø23 cm

line

EL168

Lampada da terra orientabile ad alta potenza (800 lumen) con colore luce ed intensità luminosa regolabili.



800 LUMEN

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Input:	220-240V ~ 50/60Hz
Output:	10V ---1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	84 chip LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	800 Lumen
Colore della luce:	3000K (calda) / 4500K (naturale) / 6500K (fredda)
Classe energetica:	II
Dotazioni:	alimentatore cavo lunghezza 2m
Dimensioni:	23 x 23 x 156 cm (h max)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi



Potente luce led 800 lumen

Pulsante ON/OFF - dimmer

3 colori luce



MANAGER EL198

Lampada da tavolo con caricatore Wireless e sensore gestuale

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz - 0,4A max
Potenza:	8W
Caricatore rapido Wireless:	5V--- 2A 10W
Input DC:	12V--- 2A
Output USB:	5V--- 2.1A
Illuminazione:	45 LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	520 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Dotazioni:	sensore di movimento per accensione/spegnimento, cambio colore luce e gestione dell'intensità luminosa
	trasformatore con cavo 1,5 mt
	rivestimento lampada in simil-pelle con cromature, corpo centrale flessibile in gomma morbida soft-touch
Dimensioni:	13 cm x 6,5 cm x 48 cm (h)
Peso:	830 gr
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	bianco

Funzioni

Senore gestuale per: accensione, luce calda, luce fredda, luce naturale e spegnimento con passaggio sequenziale della mano

Senore gestuale per incremento o diminuzione dell'intensità luminosa tramite avvicinamento della mano al sensore

Caricatore Wireless per smartphone abilitati

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



ILLUMINAZIONE LED SMD 2835

AMPIO ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

tramite rotazione del corpo centrale della lampada



ILLUMINAZIONE LED SMD 2835

RIVESTIMENTO IN SIMIL-PELLE

AMPIO ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

tramite rotazione del corpo centrale della lampada



MANAGER EL158

Lampada da tavolo con caricatore Wireless e sensore gestuale

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz - 0,4A max
Potenza:	8W
Caricatore rapido Wireless:	5V--- 2A 10W
Input DC:	12V--- 2A
Output USB:	5V--- 2.1A
Illuminazione:	45 LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	520 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Dotazioni:	sensore di movimento per accensione/spegnimento, cambio colore luce e gestione dell'intensità luminosa
	trasformatore con cavo 1,5 mt
	rivestimento lampada in simil-pelle con cromature, corpo centrale flessibile in gomma morbida soft-touch
Dimensioni:	13 cm x 6,5 cm x 48 cm (h)
Peso:	830 gr
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	nero

Funzioni

Senore gestuale per: accensione, luce calda, luce fredda, luce naturale e spegnimento con passaggio sequenziale della mano

Senore gestuale per incremento o diminuzione dell'intensità luminosa tramite avvicinamento della mano al sensore

Caricatore Wireless per smartphone abilitati

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



TORCE

RICARICABILI



20W



IP44



1500 LUMEN



LUCE STROBOSCOPICA



INTENSITÀ REGOLABILE



DA 2 A 12 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE CHIP LED COB



MAGNETE ALLA BASE



CAVO USB INCLUSO



ALTA POTENZA!!
2500Lumen



TESTA RUOTABILE DI 90°



MAGNETE ALLA BASE

VISION 2500 EL161

Torcia ricaricabile in alluminio con magnete e testa girevole di 90° - POTENTISSIMA!!

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 20650 - 3,7V - 2600 mAh
Potenza:	20W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	CHIP LED COB
Luminosità:	Alta intensità 1500 lumen Media intensità 500 lumen Modalità Turbo 2500 lumen

Autonomia:	Alta intensità 4 ore Media intensità 12 ore Modalità Turbo 2 ore
------------	--

Tempo max di ricarica:	4 ore circa
Temperatura colore: 6500 Kelvin (luce fredda)	
Dotazioni:	testa ruotabile 90°

	clip
	magnete alla base
	cavo di ricarica USB C da 30 cm
	indicatore led di ricarica

Dimensioni:	ø 3,6 cm x 15 cm (l)
Peso:	230 g
Materiale:	alluminio avio
Colore:	grigio e nero

Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile : alta e media
Funzione Turbo (attivabile accendendo la torcia e tenendo premuto per 3 secondi il pulsante ON/OFF)
Luce Strobe
Luce SOS

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

50W



IP56



4 INTENSITÀ REGOLABILI



3000 LUMEN



DA 2 A 7 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED COB



1000 MT



CAVO USB INCLUSO



15 cm
Ø3 cm

4 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE 100% 50% e 25%

LUCE TURBO (20 SEC.)

MODALITÀ TURBO

Vista la potenza della **modalità turbo**, questa viene limitata alla durata di 20 secondi, trascorsi i quali ritorna nella modalità precedentemente impostata.



INGRESSO RICARICA USB-C



PULSANTE ON/OFF



CAVO DI RICARICA USB-C INCLUSO

Potenstissima torcia ricaricabile



Geometria della parabola che permette contemporaneamente illuminazione ampia, diffusa e di profondità fino a 1000 metri

REX 3000

Torcia ricaricabile in alluminio 3000 Lumen **EL188**

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP56
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 5000 mAh
Potenza:	50W
Input USB-C:	5V --- 2A
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità:	Modalità Turbo 3000 lumen (20 sec.) Alta intensità 2000 lumen Media intensità 1000 lumen Bassa intensità 500 lumen

Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 7 ore
------------	--

Temperatura luce:	6500K - 7000K
Profondità luce:	1000 metri
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C 50 cm
Dimensioni:	6,4 cm x 3 cm x 15 cm (h)
Peso:	308 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF
4 livelli di luminosità: alta, media, bassa intensità e modalità Turbo (20 secondi)

Confezione

Blisters	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi



5 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE 100% , 50% e 20%

LUCE TURBO (20 SEC.)

INTERMITTENTE SOS

MODALITÀ TURBO

Vista la potenza della **modalità turbo**, questa viene limitata alla durata di 20 secondi, trascorsi i quali ritorna nella modalità precedentemente impostata.



LUCE SOS

X-LITE 800

Torchia ricaricabile in alluminio
800 Lumen con zoom per luce
di profondità 200 metri **EL189**

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX3
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 2000 mAh
Potenza:	10W
Input USB-C:	5V --- 1A
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità: Modalità Turbo 800 lumen (20 sec.)	
Alta intensità 450 lumen	
Media intensità 250 lumen	
Autonomia:	Alta intensità 5 ore
Media intensità 11 ore	
Temperatura luce: 6500K - 7500K (luce fredda)	
Profondità luce:	200 metri
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C 50 cm
laccio di sicurezza da polso	
zoom fino a 120°	
Dimensioni:	4,1 cm x 3 cm x 16,6 cm (h)
Peso:	220 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF
5 livelli di luminosità: alta, media, bassa, modalità Turbo (20 secondi) e Flash SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

Batteria di ricambio: **EL192**



5 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE 100% , 50% e 20%

LUCE TURBO (20 SEC.)

INTERMITTENTE SOS

MODALITÀ TURBO

Vista la potenza della **modalità turbo**, questa viene limitata alla durata di 20 secondi, trascorsi i quali ritorna nella modalità precedentemente impostata.



LUCE SOS

X-LITE 1500

Torchia ricaricabile in alluminio
1500 Lumen con zoom per luce
di profondità 200 metri **EL190**

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX3
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 4000 mAh
Potenza:	20W
Input USB-C:	5V --- 1A
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità: Modalità Turbo 1500 lumen (20 sec.)	
Alta intensità 750 lumen	
Media intensità 300 lumen	
Autonomia:	Alta intensità 7 ore
Media intensità 13 ore	
Temperatura luce: 6500K - 7500K (luce fredda)	
Profondità luce:	200 metri
Tempo di ricarica:	7,5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C 50 cm
laccio di sicurezza da polso	
zoom fino a 120°	
Dimensioni:	4,1 cm x 3 cm x 16,6 cm (h)
Peso:	271 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF
5 livelli di luminosità: alta, media, bassa, modalità Turbo (20 secondi) e Flash SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

20W

IP44

5x
5 INTENSITÀ
REGOLABILI

4x
ZOOM
REGOLABILE

SOS
LUCE SOS

LED
ILLUMINAZIONE
LED BIANCO

DOPPIA
ALIMENTAZIONE:
BATTERIA
RICARICABILE O
3xAAA




**DOPPIA
ALIMENTAZIONE**

**5 TIPI DI ILLUMINAZIONE:
ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ,
LAMPEGGIANTE E LAMPEGGIANTE SOS**



INGRESSO RICARICA USB A SCOMPARSA



ZOOM 4 FOCUS



ADATTATORE 3xAAA



BATTERIA AL LITIO INCLUSA



CAVO DI RICARICA
USB-C INCLUSO

LUCE SOS

Confezione
Scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V. 2 pezzi

ARGO EL102

Torça ricaricabile in alluminio con doppia alimentazione: batteria ricaricabile o 3 AAA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 1865 - 2000 mAh oppure 3 batterie AAA (non incluse)
Potenza:	20 W
Input USB:	5V---1A
Illuminazione:	1 LED BIANCO 9000K
Luminosità:	Alta intensità 650 lumen Media intensità 350 lumen Bassa intensità 150 lumen Lampeggiante 600 lumen SOS lampeggiante 400 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2,5 ore Media intensità 4,5 ore Bassa intensità 10 ore Lampeggiante 6 ore SOS lampeggiante 5 ore
Tempo di ricarica:	3,5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C batteria agli ioni di litio 1865 ricaricabile adattatore 3 batterie AAA laccio
Focus Zoom:	da luce concentrata intensa (x1) a luce diffusa (x4)
Dimensioni:	3,6 cm x 3,6 cm x 17,2 cm (h)
Peso:	279 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF
5 livelli di luminosità: alta, media e bassa intensità, luce lampeggiante e lampeggiante SOS
Doppia possibilità di alimentazione: tramite batteria ricaricabile o tramite 3xAAA (non incluse)
Focus zoom: da luce concentrata intensa (x1) a luce diffusa (x4)

Batteria di ricambio: EL102B

10W

IP44

INTENSITÀ
REGOLABILE

600 LUMEN
LUCE PROFONDITÀ

LUCE
STROBOSCOPICA

OTTICA
TELESCOPICA

DA 2 A 10 ORE
DI AUTONOMIA

LED
ILLUMINAZIONE
LED

CAVO USB
INCLUSO



**ILLUMINAZIONE:
FILAMENTO FLESSIBILE
LUCE DIFFUSA
LUCE CONCENTRATA
LUCE STROBO**



INGRESSO RICARICA USB



DISPLAY DIGITALE INDICATORE CARICA



GANCIO A SCOMPARSA

**Il filamento luminoso flessibile ha un gioco di movimento.
Essendo magnetico, per riposizionarlo in verticale capovolgere la torça.**

Ampiezza fascio luminoso regolabile ed alta profondità di campo

BAO LED EL202

Torça ricaricabile in alluminio con doppia illuminazione
Filamento luminoso flessibile magnetico

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 18650 - 2500 mAh
Potenza:	luce diffusa centrale 2W luce concentrata lenticolare 10W
Input ricarica USB-C:	5V---1A
Illuminazione:	1 LED XM-L-U3
Luminosità:	filamento flessibile 180 lumen luce concentrata lenticolare 600 lumen
Autonomia:	filamento flessibile luminoso: fino a 10 ore luce concentrata lenticolare: Alta intensità 2,5 ore Media intensità 4 ore
Tempo di ricarica:	6,5 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB-C di 50 cm
Focus Zoom:	da luce diffusa a concentrata
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 21,5 cm (h)
Peso:	220 gr
Colore:	grigio
Materiale:	ABS + PC + Alluminio

Funzioni

ON/OFF
4 tipi di luce: filamento flessibile (luce calda), luce diffusa bianca (luce fredda), luce mista e luce strobo
Focus zoom: da luce circolare diffusa a luce concentrata
Funzione CCT - Temperatura luce:
Luce diffusa centrale: 2300K luce calda e 6500K luce fredda
Luce concentrata lenticolare: 8000K luce fredda

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

RICARICABILE



LUCE STROBOSCOPICA



INTENSITÀ REGOLABILE



400 LUMEN



DA 2,5 A 13 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED OSRAM P8



POWER BANK 2200 MAH



CAVO USB INCLUSO



PRESA USB PER CARICARE IL CELLULARE, IL TABLET, LA VIDEO-CAMERA O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI



RICARICABILE

56

SURVIVAL EL063

Torcia ricaricabile in alluminio con Power Bank e coltello. LAMA FACILMENTE RIMOVIBILE

Caratteristiche tecniche

Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2200 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Output ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED OSRAM P8
Luminosità:	Alta intensità 400 lumen Media intensità 40 lumen Luce stroboscopica 400 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2,5 ore Media intensità 13 ore Luce stroboscopica 2,5 ore
Tempo di ricarica:	5-6 ore circa
Dotazioni:	coltello pieghevole indicatore led di carica: rosso lampeggiante (in carica), rosso fisso (carica completa) cavo di ricarica USB laccio
Dimensioni:	2,5 cm x 2,5 cm x 12,8 cm (h)
Materiale:	alluminio avio alta resistenza lama in acciaio inossidabile 8,5 cm
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile (alta e media)
Luce stroboscopica
Power Bank 2200 mAh

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

POWER BANK 2200 mAh
LAMA A SCOMPARSA
INTENSITÀ LUMINOSA VARIABILE



5W



300 LUMEN



IPX2



4x
4 INTENSITÀ REGOLABILI



DA 1 A 6 ORE DI AUTONOMIA




ILLUMINAZIONE LED COB



MAGNETE ALLA BASE



CAVO USB INCLUSO



MAGNETE ALLA BASE



LED COB



CLIP SUL RETRO



PULSANTE ON/OFF LATERALE



PICCOLA E
SOTTILE MA
POTENTE

LUCE ROSSA
LAMPEGGIANTE

ULTRA SLIM EL155

Mini torcia ricaricabile potente con magnete

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX2
Batteria:	agli ioni di litio - 3,7V - 450 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V --- 0,5A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 100 lumen Bassa intensità 30 lumen Luce Turbo 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 6 ore Luce Turbo "temporizzata" per 30 secondi
Tempo max di ricarica:	2 ore circa
Temperatura colore:	7.000 Kelvin (luce fredda) 4.000 Kelvin (luce naturale)

Per variare il colore luce, tenere premuto il pulsante 3 sec

Dotazioni:

Clip di fissaggio sul retro della torcia magnete alla base cavo di ricarica USB tipo C - 30 cm	
Dimensioni:	2,5 cm x 1,5 cm x 10 cm (h)
Peso:	35 g
Materiale:	alluminio
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
4 livelli di intensità luminosa:
turbo (doppio click veloce)
alta (primo click del pulsante),
media (secondo click del pulsante),
bassa (terzo click del pulsante)
luce rossa lampeggiante (tenere premuto per 3 secondi per due volte)

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi



RICARICABILE



SLY LED

Torcia ricaricabile in alluminio da lavoro

10W



IP20



INTENSITÀ REGOLABILE



800 LUMEN
LUCE CONCENTRATA



LUCE STROBOSCOPICA



LUCE SOS



DA 5 A 15 ORE
DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE
LED



CAVO USB-C
INCLUSO



DOPPIA
ILLUMINAZIONE

Torcia con corpo scorrevole per doppia illuminazione: centrale diffusa e frontale concentrata. Luce Strobe e luce SOS rossa.

16 cm aperta
12 cm chiusa
5 cm



CLIP SUL RETRO



MAGNETE ALLA BASE



LED INDICATORI DI RICARICA



INGRESSO USB-C SUL RETRO



LUCE FRONTALE CONCENTRATA



LUCE CENTRALE DIFFUSA

SLY LED EL203

Torcia ricaricabile da lavoro in alluminio con doppia illuminazione clip e magnete alla base

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	ioni di litio - 2000 mAh
Potenza:	luce concentrata frontale 10W luce diffusa centrale 10W
Input USB-C:	5V---1A
Luminosità luce frontale concentrata:	Alta intensità 500 lumen
Luminosità luce centrale diffusa:	Alta intensità 550 lumen
Autonomia luce frontale concentrata:	Alta intensità 5 ore Media intensità 15 ore
Autonomia luce centrale diffusa:	Luce calda 7 ore Luce fredda 5 ore
Temperatura Luce:	luce diffusa centrale: luce fredda 5500K luce calda 2700K
luce concentrata frontale:	7200K
Tempo di ricarica:	3 ore circa
Dotazioni:	cavo USB 50 cm clip
Dimensioni:	5 cm x 2,5 cm x 12 cm (h)
Peso:	139 gr
Colore:	grigio, nero e arancione
Materiale:	PC + alluminio

Funzioni

ON/OFF
luce frontale concentrata: luce diffusa alta intensità, luce diffusa media intensità e strobo
Pressione prolungata: passaggio alla luce centrale diffusa
Luce centrale diffusa: luce fredda, luce calda e luce SOS rossa

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

LUCE SOS

RICARICABILE

TORCE A BATTERIE
LAMPADINE LED 220V
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI
LAMPADINE DA LAVORO
PROIETTORI LED
PLAFONIERE A LED
LAMPADINE A RICARICA SOLARE
SPINE E PRESE
ACCESSORI E COMPLEMENTI
PRODOTTI CHIMICI
STRUMENTI DI VENDITA
DURACELL



12W

1000 LUMEN

IPX4

3x
3 INTENSITÀ
REGOLABILI

DA 4 A 10 ORE
DI AUTONOMIA

LED
ILLUMINAZIONE
LED COB

USB
CAVO USB
INCLUSO

LUCE
DIREZIONABILE
DALLA TESTA

COMPATTA & VERSATILE

ALTEZZA
MODULABILE
FINO A 100 CM



LANDER 1000 EL154

Torçe led ricaricabile con treppiede estraibile. Luce orientabile di 360°

Caratteristiche tecniche

Grado di Protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 3,7V - 3600 mAh
Potenza:	12W
Input ricarica USB:	5V --- 2A
Illuminazione:	14 LED COB
Luminosità:	Alta intensità 1000 lumen Media intensità 500 lumen Bassa intensità 200 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore Media intensità 6 ore Bassa intensità 10 ore
Tempo max di ricarica:	5 ore circa
Temperatura colore:	7.000 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	asta telescopica in alluminio da 28 cm a 100 cm testa ruotabile di 180° luce diffusa a 360° quando chiusa treppiedi estraibile stabile e antiscivolo cavo di ricarica USB tipo C - 50 cm indicatore di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
Dimensioni:	Ø7/25(tripode aperto)x100cm max h
Peso:	740 g
Materiale:	alluminio+ABS+gomma termoplastica
Colore:	grigio

Funzioni

ON/OFF
3 livelli di intensità luminosa:
alta (primo click del pulsante),
media (secondo click del pulsante),
bassa (terzo click del pulsante)

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



RICARICABILE



IP44



300 LUMEN



INTENSITÀ
REGOLABILE



DA 5 A 12 ORE
DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE
LED



MAGNETI
SUL RETRO



GANCIO A
SCOMPARSA



CAVO USB
INCLUSO



100 LED LUMINOSI IN 10 MT DI CAVO



COLORE RGB



Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

100 lucciole EL162

Lampada e luminaria ricaricabile multifunzione
100 Led luminosi in 10 metri di cavo, luce
ambiente, luce di profondità

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	polimeri di litio 2000 mAh
Input ricarica:	USB-C
Illuminazione:	24 led SMD 2835
	1 LED COB Spotlight sul retro
	100 led smd sul cavo luminoso
Luminosità:	striscia led da 80 - 250 lumen
	luce led centrale da 150 a 300 lumen
Autonomia:	da 5 a 12 ore
Tempo max di ricarica:	5 ore circa
Temperatura colore:	
	luce calda su led centrale
	colore RGB su cavo luminoso
Dotazioni:	cavo di ricarica USB-C - 50 cm
	3 potenti magneti sul retro
	gancio a scomparsa per appendere
	manopola per avvolgimento veloce del cavo led
	led indicatori di carica (25%-50%-75%-100%)
	presa USB C per ricarica
	uscita Power Bank 2000 mA USB-A
Dimensioni:	ø 10,8 cm x 3,7 cm (h)
Peso:	210 g
Materiale:	PC + ABS
Colore:	bianco satinato e verde militare

Funzioni

Click in rapida sequenza tasto ON/OFF:
1 click: 100 led luce calda
2 click: 100 led colorati intermittenti
3 click: 100 led colorati a intensità variabile
4 click: 100 led luce calda e luce ambiente
bassa intensità
5 click: luce ambiente alta intensità
6 click: spegnimento
Tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 3
secondi:
luce concentrata (posteriore) alta intensità
click rapido 1: luce concentrata bassa intensità
click rapido 2: luce concentrata intermittente
click rapido 3: spegnimento



2W



IP60



300 LUMEN



INTENSITÀ
REGOLABILE



8/9 ORE DI
AUTONOMIA



CON CORDA
IN SILICONE



ILLUMINAZIONE
LED SMD 5050



SELETTORE
COLORE LUCE



CAVO USB
INCLUSO



ORBITA EL159

Lampada ricaricabile a sospensione o da
tavolo con laccio in silicone e funzione CCT
(colore luce calda, fredda o naturale)

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP60
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2600 mAh
Potenza:	2W
Input ricarica:	USB-C
Illuminazione:	LED SMD 5050
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen
	Media intensità 190 lumen
	Bassa intensità 80 lumen
Autonomia:	8-9 ore
Tempo max di ricarica:	3-4 ore circa
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda)
	4000 Kelvin (luce naturale)
	6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	telecomando
	cavo di ricarica USB C - 100 cm
	laccio in silicone
Dimensioni:	ø 20 cm - laccio: 40 cm
Peso:	620 g
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	Bianco satinato + laccio rosso

Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile: alta, media e
bassa (gestita da telecomando)
Funzione selezione colore luce (CCT): luce
calda, fredda e naturale (gestita da
telecomando)

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

CON TELECOMANDO

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo
di calore luce (calda, naturale, fredda)



RICARICABILE



RICARICABILE

3x
7W

3 FONTI
LUMINOSE

1500 LUMEN

IPX4

DA 3 A 8 ORE
DI AUTONOMIA


CON GANCIO/
MOSCHETTONE

LED

ILLUMINAZIONE
LED COB

MAGNETE
ALLA BASE

CAVO USB
INCLUSO



Funzione
Power Bank

EXTEND EL156

Faro da lavoro ricaricabile con tre fonti luminose orientabili, con gancio e magnete

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 4000 mAh
Potenza:	21W (3x7W)
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Led centrale 700 lumen 2 Led (laterali) 1200 lumen 3 Led 1500 lumen
Autonomia:	1 Led acceso (centrale) 8 ore 2 Led accesi (laterali) 5 ore 3 Led accesi 3 ore
Tempo max di ricarica:	12 ore circa
Temperatura colore:	6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	3 lati estensibili per aumentare la superficie luminosa corpo inclinabile ed orientabile (max 45°) manico per il trasporto gancio/moschettone estraibile per trasporto e affissione potente magnete alla base foro filettato per fissaggio a vite cavalletto cavo di ricarica USB C da 50 cm indicatore di carica (25%-50%-75%-100%)
Dimensioni:	9,5 cm x 9 cm x 19 cm (h)
Peso:	560 g
Materiale:	ABS
Colore:	blu e nero

Funzioni

ON/OFF
Power Bank
3 moduli luminosi

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi

12W

2000 LUMEN

IPX4

INTENSITÀ
REGOLABILE

DA 2 A 8 ORE
DI AUTONOMIA

CON GANCIO
RECLINABILE

LED

ILLUMINAZIONE
LED SMD

MAGNETE
ALLA BASE

CAVO USB
INCLUSO



OYSTER EL157

Faro compatto ad alta potenza direzionabile a 360°

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 16340 - 3,7V - 3600 mAh
Potenza:	12W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD
Luminosità:	Alta intensità 2000 lumen Media intensità 1000 lumen Bassa intensità 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 8 ore
Tempo max di ricarica:	6 ore circa
Temperatura colore:	6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	cavo di ricarica USB C - 1 mt 4 magneti alla base della maniglia maniglia multifunzione ruotabile a 70° inclinabile a 270° direzionabile 360° gancio ruotabile a scomparsa fori per affissione
Dimensioni:	10,8 cm x 13,8 cm x 4,3 cm (h)
Peso:	340 g
Materiale:	ABS + gomma termoplastica
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile: alta, media e bassa
Power Bank 3600 mAh

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



Funzione
Power Bank



LAMPADE CON FUNZIONE TORCIA



LUMINA EL076

Torcia LED ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile

LUCE ALTA INTENSITÀ (LUCE CONCENTRATA)



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1200 mAh
Potenza:	14 Led da 0,1W (luce diffusa a scomparsa) 1 LED da 3 W (luce concentrata - torcia)
Input ricarica USB:	5V---1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Luminosità:	Alta intensità (led centrale) 112 lm Media intensità (led centrale) 26 lm Led a scomparsa 41 lm
Autonomia (tempi indicativi):	Alta intensità (led centrale) 2 ore Media intensità (led centrale) 10 ore Led a scomparsa 5 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica
Dimensioni:	6,7 cm x 6,7 cm x 18,3 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e grigio

Funzioni

ON/OFF
luce alta e media intensità
led centrale e led a scomparsa

Confezione

Scatola	
Imballo:	20 pezzi
U.V.	5 pezzi



LUMUS EL075

Torcia LED ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile

LUCE ALTA INTENSITÀ (LUCE DIFFUSA)



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1800 mAh
Potenza:	19W (luce diffusa sul manico) 1 LED da 3 W (luce concentrata - torcia)
Input ricarica USB:	5V---1A
Illuminazione:	38 LED SMD
Luminosità:	Alta intensità (luce diffusa) 130 lm Alta intensità (luce concentrata) 114 lm Alta intensità (luce lampeggiante) 114 lm Bassa intensità 13 lm
Autonomia (tempi indicativi):	Alta intensità (luce diffusa) 1,5 h Alta intensità (luce concentrata/lampeggiante) 3,5h Bassa intensità (luce diffusa) 40 h Bassa intensità (luce concentrata/lampeggiante) 80 h
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica
Dimensioni:	8,5 cm x 8,5cm x 20,2 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e grigio

Funzioni

ON/OFF
luce concentrata, diffusa e lampeggiante
intensità luminosa regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



LAMPADE RICARICABILI



ILLUMINAZIONE
A 180°



ILLUMINAZIONE
LED SMD



6000K
LUCE NATURALE
FREDDA



CAVO USB C
INCLUSO



IP44



STONE EL176

Lampada ricaricabile portatile e appendibile
con luce diffusa 180°



300 LUMEN



FINO A 4 ORE
DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	300 lumen alta intensità 90 lumen bassa intensità
Autonomia:	alta intensità 1h bassa intensità 4h
Tempo di ricarica:	4 - 6 ore
Input di ricarica:	5V~1A USB-C
Alimentazione:	batteria al litio 3.7V, 1200mAh
Illuminazione:	30 led SMD 0,5 watt
Temperatura Luce:	6000K-7000K (luce naturale fredda)
Grado di Protezione:	IP44
Potenza:	7W
Dotazioni:	cavo USB di ricarica gancio in gomma
Dimensioni:	63x45xh212mm
Materiale:	ABS + PC
Peso:	140g
Colore:	bianco e grigio

Funzioni

ON/OFF
Luminosità 100%
Luminosità 30%

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi



RICARICABILE



GANCIO IN GOMMA

10W

LED

ILLUMINAZIONE LED

TRE INTENSITÀ LUMINOSE

FUNZIONE D'EMERGENZA

6000K

LUCE NATURALE FREDDA


IP20

CAVO USB C INCLUSO

MANICO A SCOMPARSA

VANO BATTERIA ISPEZIONABILE

RICARICABILE



SLIDE₅₀₀ EL178

Lampada led ricaricabile portatile con funzione di emergenza

LUCE ALTA INTENSITÀ

500 LUMEN

DA 2 A 6 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso: alta intensità 500 lumen
media intensità 300 lumen
bassa intensità 150 lumen

Autonomia: alta intensità 2h
media intensità 3h
bassa intensità 6h

Tempo di ricarica: 8-10 h

Input di ricarica: 5V~1A USB-C

Alimentazione: 2 x batterie litio 3.7V, 1800mAh

Illuminazione: 90 LED SMD 0.5W

Temperatura Luce: 6000K-7000K (luce naturale fredda)

Grado di Protezione: IP20

Potenza: 10W

Dotazioni: cavo di ricarica USB C
manico ergonomico estraibile
vano batterie ispezionabile

Dimensioni: 137 x 53 x 140 mm

Materiale: ABS + PC

Peso: 280 g

Colore: bianco e grigio

Batteria di ricambio: EL178B

Funzioni

Luminosità 100%

Luminosità 60%

Luminosità 30%

Funzione di emergenza

Confezione

Scatola

Imballo: 16 pezzi

U.V. 2 pezzi

17W

LED

ILLUMINAZIONE LED

TRE INTENSITÀ LUMINOSE

FUNZIONE D'EMERGENZA

6000K



LUCE NATURALE FREDDA

IP20

CAVO MICRO USB INCLUSO

MANICO A SCOMPARSA

RICARICABILE

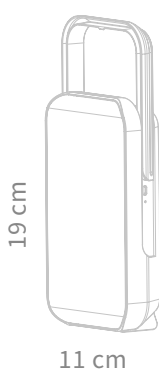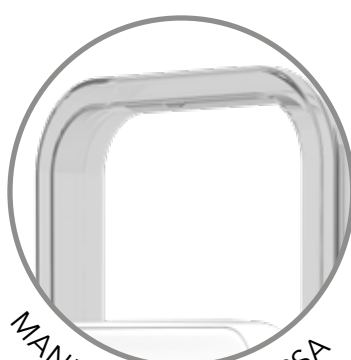

SLIDE₉₀₀ EL179

Torcia LED ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile

LUCE ALTA INTENSITÀ

900 LUMEN

DA 2,5 A 10 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso: 800 lumen alta intensità
500 lumen media intensità
200 lumen bassa intensità

Autonomia: alta intensità 2.5 ore
media intensità 5 ore
bassa intensità 10 ore

Tempo di ricarica: 12-15 ore

Input di ricarica: 5V~1A micro USB

Alimentazione: batteria al litio 3.7V, 7200mAh

Illuminazione: 122 LED SMD 0.5 W

Temperatura Luce: 6000K-7000K (luce naturale fredda)

Grado di Protezione: IP20

Potenza: 17 W

Dotazioni: manico ergonomico estraibile
cavo USB per la ricarica

Dimensioni: 110 x 45 x 190 mm

Materiale: ABS + PC

Peso: 470 grammi

Colore: bianco e grigio

Funzioni

Luminosità 100%

Luminosità 60%

Luminosità 30%

Funzione di emergenza

Confezione

Scatola

Imballo: 16 pezzi

U.V. 2 pezzi

FARI LED

RICARICABILI

RESCUE



15W



IP55



ILLUMINAZIONE
DIFFUSA



ILLUMINAZIONE
CONCENTRATA



800 LUMEN



300 MT



INTENSITÀ
REGOLABILE



POWER BANK



TRACCOLLA



CAVO USB C
50 CM



LEGGERISSIMA!!!
grazie alla batteria al litio

LUCE SOS



PIEDISTALLO PER POSIZIONARE STABILMENTE



LUCE DIFFUSA CENTRALE



POWER BANK 8000 MAH



CAVO USB-C

EXTREME 15 EL184

Faro ricaricabile con parabola a geometria profonda per illuminazione concentrata fino a 300m. Luce centrale per illuminazione diffusa

Caratteristiche tecniche

Funzioni: Faro: Luminosità 100%
Luminosità 40% - Luminosità 10%
Luce centrale diffusa :
Luminosità 100% - Luminosità 50%
Luminosità 20%

Funzione SOS rossa (luce diffusa)
Luce lampeggiante bianca (luce concentrata)
Flusso Luminoso:

Faro LED: alta intensità 800 lumen
media intensità 320 lumen
bassa intensità 80 lumen

Luce centrale diffusa: alta intensità 300 lm
media intensità 150 lm
bassa intensità 60 lm

Autonomia: Faro LED: alta intensità 4h,
media intensità 8h,
bassa intensità 16h

Luce diffusa centrale: alta intensità 6h,
media intensità 10h,
bassa intensità 18h

Luce combinata: alta intensità 3h,
media intensità 6h,
bassa intensità 10h

Tempo di ricarica: 4h
Input di ricarica: 5V---2A, USB-C
Alimentazione: Batteria al litio 3,7V, 4x2000mAh
Profondità: 300 metri

Illuminazione: Faro: 1 LED COB 15W
Luce diffusa centrale: 1 LED COB 10W,
15 chip bianco + 14 chip rosso

Temperatura Luce:
Faro led 6000K (luce fredda)
Luce centrale 4000K (luce naturale)

Grado di Protezione: IP55
Potenza: 15 W faro + 10 W luce diffusa centrale

Dotazioni: Cavo USB-C lunghezza 50 cm
Powerbank USB-A
Manico Ergonomico
Tracolla per il trasporto

Dimensioni: 120x150x205mm
Materiale: ABS + PC
Peso: 495 grammi
Colore: grigio e nero

Batteria di ricambio: EL184B

Confezione

Scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V. 2 pezzi

20W



IPX7



LUCE SOS
E STROBO



INTENSITÀ
REGOLABILE



1600 LUMEN



550 MT



TRACCOLLA
INCLUSA



POWER BANK
4400 MAH



CAVO USB
INCLUSO



17 cm
18,6 cm



CAVALETTINO STATIVO INTEGRATO



SCOMPARTO CAVO USB E LED INDICATORI RICARICA



FILTRO ROSSO



TRACCOLLA INCLUSA



PULSANTE BLOCCO ON/OFF



STRISCIA LED CIRCOLARE E LED CENTRALE

RESCUE EL200

Faro led di profondità 20W ricaricabile - 1600 Lumen - Waterproof - filtro rosso rimuovibile

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione: IPX7

Batteria: al litio 3,7V - 4400 mAh

Input ricarica USB: 5V---2A

Output ricarica USB: 5V---2A

Potenza: 20W

Illuminazione: LED COB

Luminosità: Alta intensità 1600 lumen

Media intensità 800 lumen

Autonomia: Alta intensità 3,5 ore

Media intensità 8 ore

SOS 19 ore

Strobo 17 ore

Tempo di ricarica: 5,5 ore circa

Profondità illuminazione: 550 metri alta int.

360 metri media int.

Dotazioni: filtro rosso, tracolla, cavo USB-C

vano posteriore per stoccaggio cavo

manico ergonomico

cavallo stativo integrato

Temperatura luce: 6500K

Dimensioni: 18,6 cm x 17 cm x 9,3 cm (h)

Materiale: ABS + silicone

Colore: nero e giallo

Peso: 570 gr

Funzioni

ON/OFF, Luce alta e media intensità, Luce SOS,
Luce Strobo, Power Bank 4400 mAh (5V---2A)

Batteria di ricambio: EL200B

Confezione

Scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V. 2 pezzi

5W

LEGGERISSIMA!!!
grazie alla batteria al litio



NEBULA EL098

Torcia ricaricabile 5W con manico ergonomico e piedistallo regolabile

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED OSRAM
Luminosità:	Alta intensità 450 lumen Media intensità 140 lumen Lampeggiante 450 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Media intensità 8 ore Lampeggiante 3 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	alimentatore AC cavo di ricarica USB vano posteriore per stoccaggio cavo manico ergonomico regolabile fino a 90° piedistallo reclinabile
Dimensioni:	12 cm x 15,8 cm x 17,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio, nero e verde

Funzioni

ON/OFF
Tre funzioni luce: alta e media intensità
Luce lampeggiante
Doppia possibilità di carica: cavo USB/micro USB - sorgente elettrica cavo USB/micro USB - alimentatore AC
Power Bank (output 5V max 1A)

Confezione


Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

Batteria di ricambio: EL101



10W

LEGGERISSIMA!!!
grazie alla batteria al litio



PULSAR EL099

Torcia ricaricabile 10W con doppia illuminazione: proiettore luce concentrata e lanterna luce diffusa 360°

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	LED OSRAM (luce concentrata) LED SMD 2835 x30 (luce diffusa 360°)
Luminosità:	Luce concentrata <i>alta intensità</i> 850 lumen Luce diffusa 360°/lampeggiante 220 lumen
Autonomia:	Alta intensità 1,5 ore Luce diffusa fissa 3,5 ore Luce diffusa lampeggiante 12 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	alimentatore AC cavo di ricarica USB manico ergonomico regolabile fino a 90° piedistallo reclinabile
Dimensioni:	16,2 cm x 11,7 cm x 16,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio e verde

Funzioni

ON/OFF
Tre funzioni luce: concentrata / diffusa 360° fissa / diffusa 360° lampeggiante
Doppia possibilità di carica: cavo USB/micro USB - sorgente elettrica cavo USB/micro USB - alimentatore AC
Power Bank 2400 (output 5V max 1A)

Batteria di ricambio: EL101

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

**ENORME MA
LEGERISSIMA!!!**
grazie alla batteria al litio

SUPERNOVA EL100

Torcia ricaricabile 30W - 2400 lumen

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 7,4V - 4000 mAh
Input ricarica AC:	100-240V ~ 50/60Hz - 0,5A
Output ricarica AC:	9V --- 1A
Potenza:	30W
Illuminazione:	LED CREE - XHP (x70 pz)
Luminosità:	Alta intensità 2400 lumen Media intensità 800 lumen
Autonomia:	Alta intensità 1,5 ore Media intensità 5 ore
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	manico per il trasporto doppio piedistallo a scomparsa ricarica tramite alimentatore AC gancio per affissione tracolla per il trasporto
Dimensioni:	27,5 cm x 19,9 cm x 19,9 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio e nero

Funzioni

ON/OFF
Due livelli di luminosità: alta e media intensità
Power Bank 4000 (output 5V max 1A)

Batteria di ricambio: EL100B


Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi




**PARABOLA RIFLETTENTE
A GEOMETRIA PROFONDA**
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA
A GRANDI DISTANZE

30W





10W



**PARABOLA RIFLETTENTE
A GEOMETRIA PROFONDA**
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA
A GRANDI DISTANZE

ESTREMA PROFONDITÀ DI CAMPO
MASSIMA CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA A GRANDI DISTANZE



PATRIOT EL008

Lanterna ricaricabile con parabola riflettente a geometria profonda per illuminazione concentrata a grandi distanze

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	piombo-acido 4V - 6 Ah
Potenza:	10 W
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz Output 6V --- 250 mA
Cariabatterie Auto:	Input 12V / Output 6V
Illuminazione:	1 LED
Luminosità:	390 lumen
Autonomia:	6 ore luce continua 60 ore luce di emergenza lampeggiante
Tempo di ricarica:	20 - 24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete e da auto spia LED indicatrice di ricarica base di appoggio per inclinazione regolabile
Dimensioni:	12,5 cm x 12,5 cm x 22 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	verde militare e nero

Funzioni

ON/OFF
Luce rossa posteriore di emergenza

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

Batteria di ricambio: EL084



RICARICABILE



RICARICABILE

LANTERNA

DA CAMPEGGIO

9W



ILLUMINAZIONE
A 360°



IP44



FUNZIONE
D'EMERGENZA




6000K
LUCE NATURALE
FREDDA



ILLUMINAZIONE
LED SMD



CAVO USB
INCLUSO

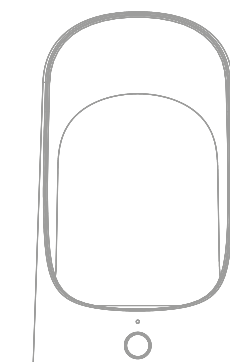

23,2 cm

Ø 13,05 cm

GLAMPING EL177

Lanterna ricaricabile portatile con
funzione di emergenza e luminosità regolabile



550 LUMEN



FINO A 8 ORE
DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso: 550 lumen alta intensità
300 lumen media intensità
200 lumen bassa intensità

Autonomia: alta intensità 2 h
media intensità 4.5 h
bassa intensità 8 h

Tempo di ricarica: 6-8 ore

Input di ricarica: 5V~1A USB-C

Alimentazione: batteria al litio 3.7V, 3600mAh

Illuminazione: 60 led smd 0,5 watt

Angolo luce: 360°

Temperatura Luce: 6000K-7000K (luce naturale fredda)

Grado di Protezione: IP44

Potenza: 9 W

Dotazioni: manico rigido in pvc
cavo USB per la ricarica

Dimensioni: Ø 130,5 mm x 232 mm (h)

Materiale: ABS + PC

Peso: 400gr

Colore: bianco e grigio

Funzioni

ON/OFF

Luminosità 100%

Luminosità 50%

Luminosità 30%

Confezione

Scatola

Imballo: 12 pezzi

U.V. 2 pezzi



RICARICABILE

TORCIA

DA TESTA



luceQuadra
CFG

Torcia da testa

5W

LEGGERISSIMA!!!

TWIN LIGHT EL091

Torcia Led ricaricabile da testa. **Leggerissima!**

Caratteristiche tecniche

Grado IP:	IP54
Batteria:	polimeri di litio 3,7V - 300 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED COB (luce diffusa) 3W LED SPOT (luce concentrata) 5W
Luminosità:	Luce diffusa (cob led) 100 lumen Luce concentrata (spot led): Modalità Turbo 400 lumen Alta intensità 250 lumen Media intensità 50 lumen
Autonomia:	Luce diffusa (cob led) bianca 1 ora Luce diffusa (cob led) rossa 6 ore Luce concentrata (spot led): Modalità Turbo 45 secondi (dopodichè passa alla modalità Alta Intensità Alta intensità 40 minuti Media intensità 1,5 ore
Profondità di illuminazione:	luce diffusa (led cob) 10 mt luce concentrata (spot led) 120 mt
Tempo di ricarica:	2 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB fascia da testa regolabile spia Led indicatrice di ricarica (luce verde "carica completa" - luce rossa "in carica")
Dimensioni:	1,3 cm x 6,5 cm x 3 cm (h)
Peso:	51 gr
Materiale:	alluminio e ABS
Colore:	grigia e nera
Funzioni	
ON/OFF	
Luce "Turbo" 400 lumen attiva per 45 secondi	
Luce concentrata (bianca) alta e media intensità	
Luce diffusa bianca o rossa	
Confezione	
Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	6 pezzi



IP54



INTENSITÀ
REGOLABILE



LUCE
CONCENTRATA



LUCE
DIFFUSA



ILLUMINAZIONE
LED COB E SPOT



CAVO USB
INCLUSO



LUCE DIFFUSA
LED COB



LUCE DIFFUSA BIANCA O ROSSA

LUCE CONCENTRATA
SPOT LED



LUCE CONCENTRATA SOLO BIANCA

LUCE DIFFUSA BIANCA O ROSSA



INGRESSO RICARICA MICRO USB



CAVO USB INCLUSO





RICARICABILE



Lampade da tavolo ricaricabili





Audrey pro EL163

Lampada LED da tavolo con ricarica automatica a contatto



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2 x 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt base di ricarica automatica a contatto
Dimensioni:	11 cm x 11 cm x 37 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	argento

Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



Audrey pro EL164

Lampada LED da tavolo con ricarica automatica a contatto



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2 x 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt base di ricarica automatica a contatto
Dimensioni:	11 cm x 11 cm x 37 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	oro

Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi





Audrey pro EL165

Lampada LED da tavolo con ricarica automatica a contatto



300 LUMEN



DA 6 A 8 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2 x 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt base di ricarica automatica a contatto
Dimensioni:	11 cm x 11 cm x 37 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	crema

Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V. 2 pezzi



ALTEZZA REGOLABILE IN 5 POSIZIONI

Kate h. EL166

Lampada LED da tavolo e piantana regolabile in altezza fino a 150 cm con batteria ricaricabile. Luce regolabile per intensità e colore



300 LUMEN



6/8 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2x1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K+CCT
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 2 mt 5 moduli per regolare l'altezza (da 27cm cad.)
Dimensioni:	15 cm x 15 cm x 150 cm (h max)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco

Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V. 2 pezzi





ILLUMINAZIONE LED



TASTO TOUCH




PORTA USB C
CAVO USB
INCLUSO



BATTERIA
RICARICABILE



RICARICABILE

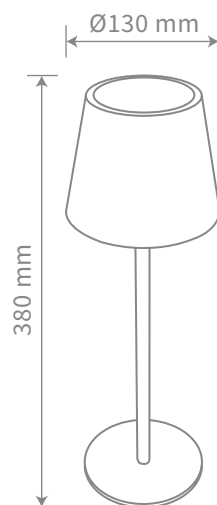

Kate EL118

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 40 ORE
DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	13 cm x 13 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco

Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



ILLUMINAZIONE LED



TASTO TOUCH




PORTA USB C
CAVO USB
INCLUSO



BATTERIA
RICARICABILE



RICARICABILE

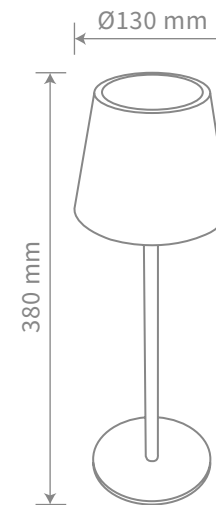

Kate EL119

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 40 ORE
DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	13 cm x 13 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	grigio

Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

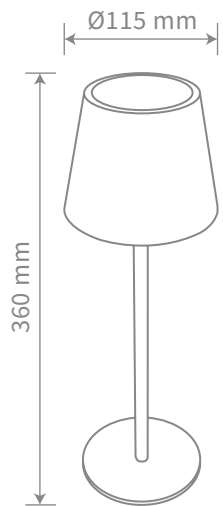

Audrey EL120

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



Caratteristiche tecniche	
Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco




Funzioni	
ON/OFF	
temperatura colore regolabile	
intensità colore regolabile	

Confezione	
Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

DOPPIA BATTERIA

PRESTAZIONI RADDOPPIATE

SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

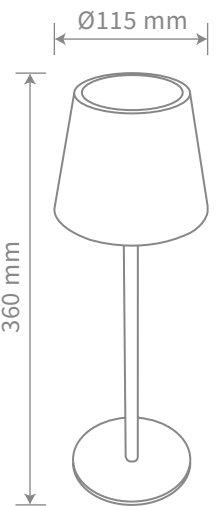

Audrey EL121

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



Caratteristiche tecniche	
Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero



Funzioni	
ON/OFF	
temperatura colore regolabile	
intensità colore regolabile	

Confezione	
Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

DOPPIA BATTERIA

PRESTAZIONI RADDOPPIATE

SIA IN LUMEN CHE IN DURATA



ILLUMINAZIONE LED



TASTO
TOUCH




PORTA USB C
CAVO USB
INCLUSO



BATTERIA
RICARICABILE



RICARICABILE

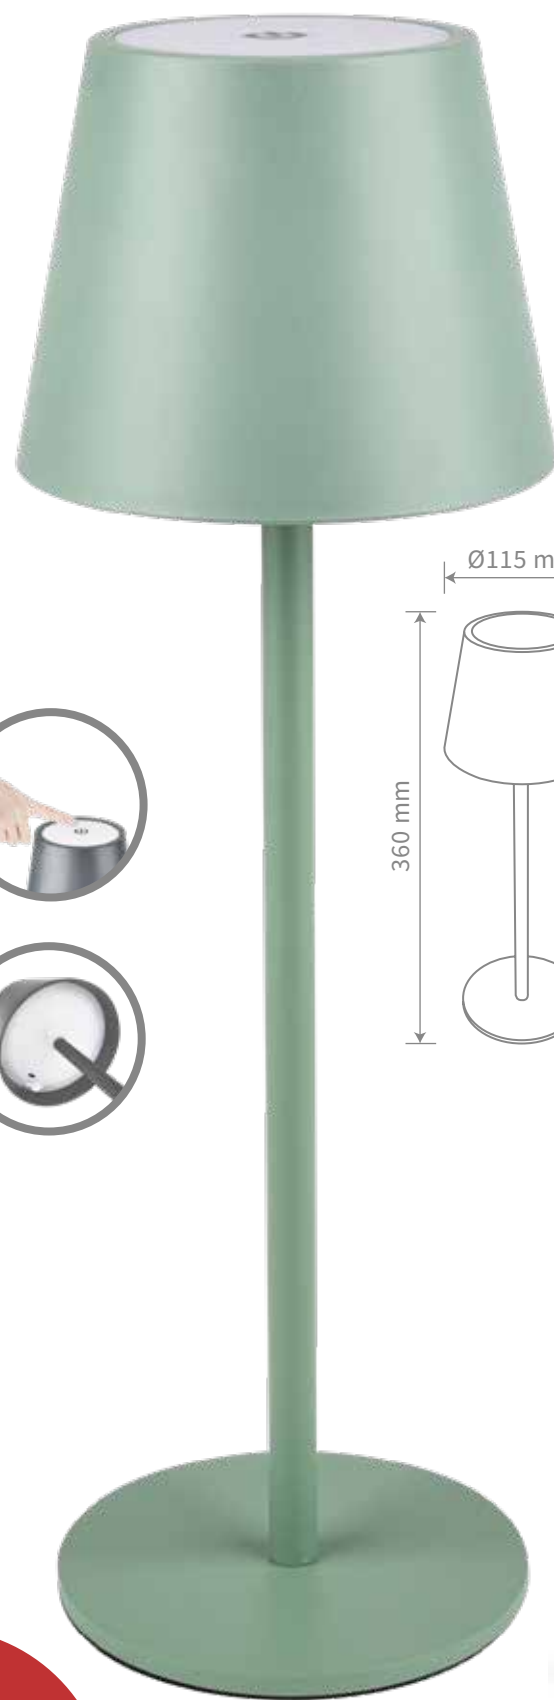

Audrey EL151

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile




300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE
DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	verde salvia

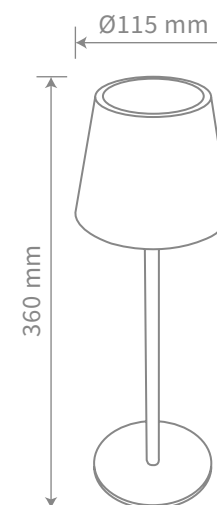

Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile



Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

DOPPIA BATTERIA


PRESTAZIONI RADDOPPIATE

SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

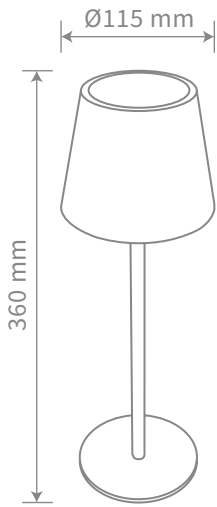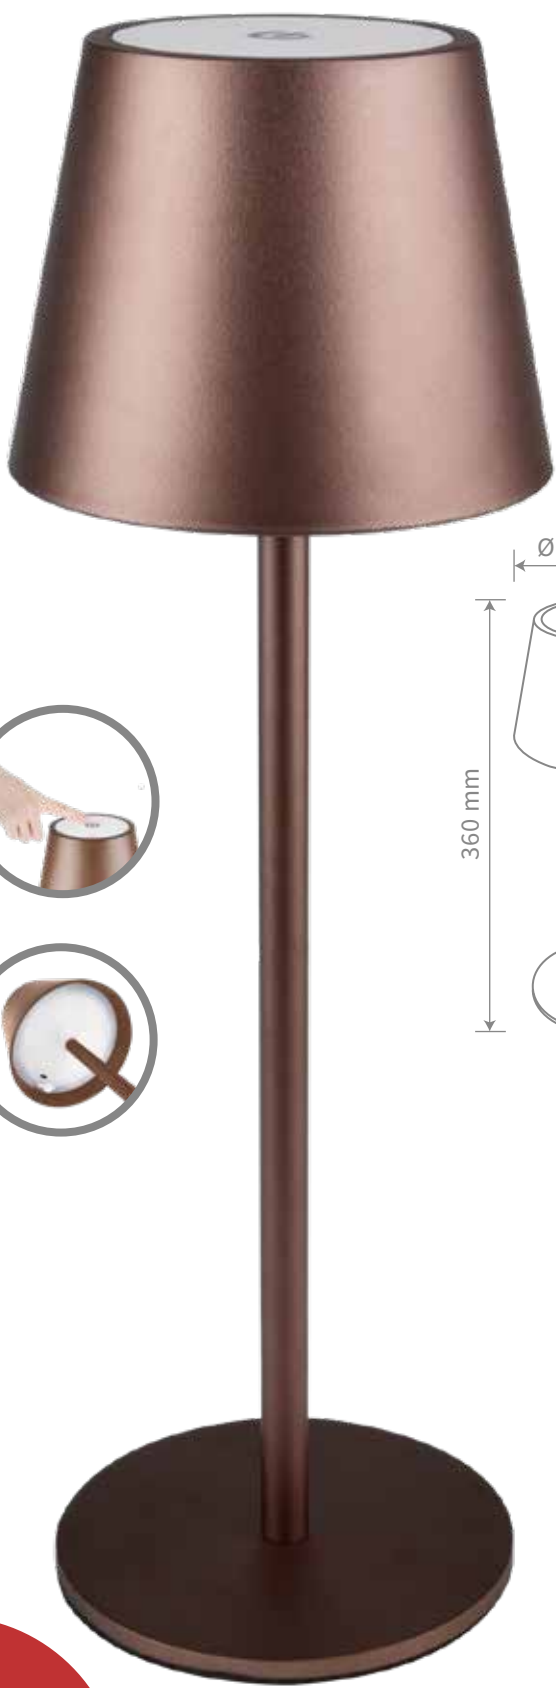

Audrey EL152

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	ruggine



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione


Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

DOPPIA BATTERIA
PRESTAZIONI RADDOPPIATE
SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

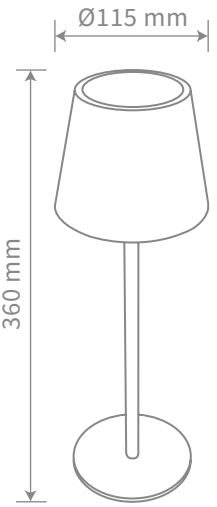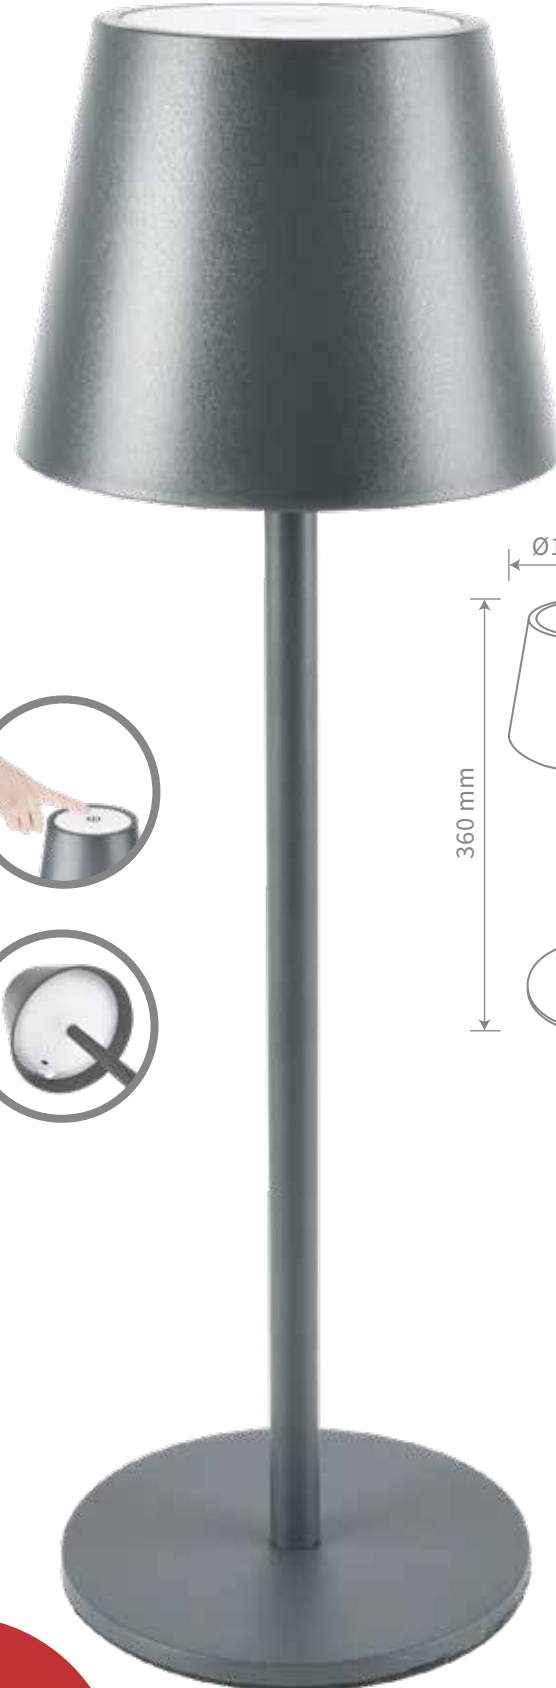

Audrey EL122

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	grigio antracite


Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

DOPPIA BATTERIA
PRESTAZIONI RADDOPPIATE
SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

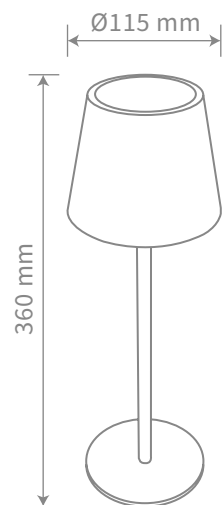

Sophie EL124

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero




Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V. 2 pezzi

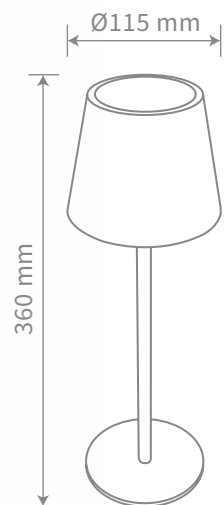

Sophie EL125

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V. 2 pezzi



42 cm
snodata, flessibile, orientabile
10 cm
12,5 cm

Fresia

EL079

Lampada LED da tavolo ricaricabile con clip e intensità luminosa regolabile

LUCE ALTA INTENSITÀ



93 LUMEN



2 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1200 mAh
Potenza:	9W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	36 LED SMD 2835
Luminosità:	Alta intensità 93 lumen Media intensità 35 lumen Bassa intensità 8,9 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 8 ore
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile clip alla base
Dimensioni:	12 cm x 10 cm x 42 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco

Funzioni

ON/OFF
luce alta / media / bassa intensità

Confezione

Scatola
Imballo: 12 pezzi
U.V. 2 pezzi



CON DOPPIA ILLUMINAZIONE



ILLUMINAZIONE LED



INTENSITÀ REGOLABILE




TASTO TOUCH



CAVO USB INCLUSO



BATTERIA RICARICABILE

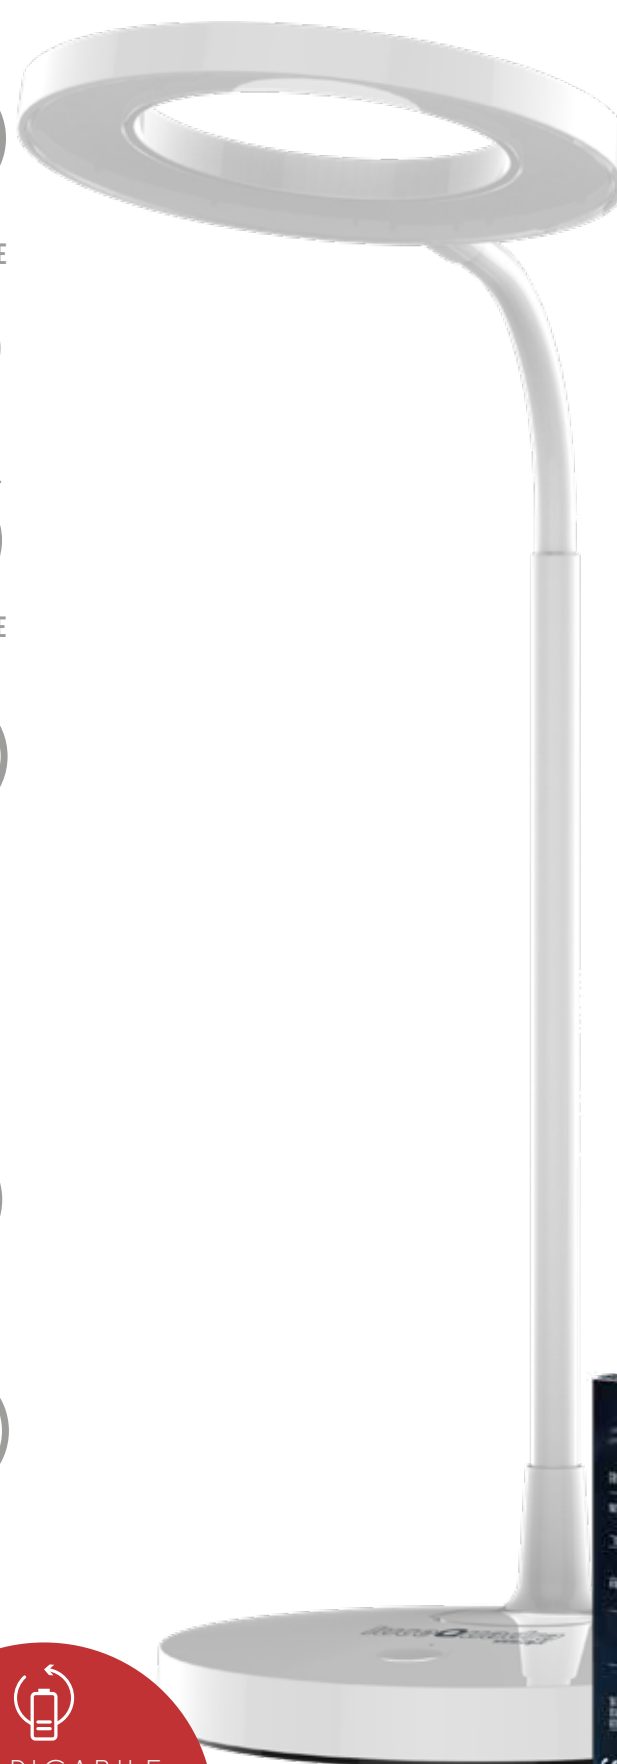

Ø 16 cm
45 cm
snodata, flessibile, orientabile

Iris

EL077

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce selezionabile (calda, fredda o neutra)

DOPPIA ILLUMINAZIONE



186 LUMEN



7/8 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 2000 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	10W (luce calda o fredda) 20W (doppia illuminazione)
Illuminazione:	40 LED SMD 5630
Luminosità:	Alta intensità (luce fredda) 155 lm Alta intensità (luce calda) 134 lumen Alta intensità (doppia illuminazione) 186 lumen
Autonomia:	Alta intensità (luce calda/fredda) 8 h Alta intensità (doppia illuminazione) 7 h
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile
Dimensioni:	16 cm x 16 cm x 45 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco

Funzioni

ON/OFF
luce calda/fredda e doppia illuminazione con intensità regolabile
memoria ultima impostazione settata

Confezione

Scatola
Imballo: 12 pezzi
U.V. 2 pezzi



LAMPADE DA LAVORO

RICARICABILI E A 220V

LAMPADE DA LAVORO

CON ALIMENTAZIONE 220V

LAMPADE
DA LAVORO



luceQuadra
CFG

Proiettori da lavoro con alimentazione 220V

EDIL LED TRIPOD EL148

Doppio faro da cantiere 2x50W con treppiede. Cavo da 3 metri. Altezza massima 180 cm

2x
50W

DOPPIO FARO



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



ALTEZZA
REGOLABILE



ILLUMINAZIONE
LED



ANGOLO DI
ILLUMINAZIONE




LUCE NATURALE



CRI
Indice resa
cromatica

>80

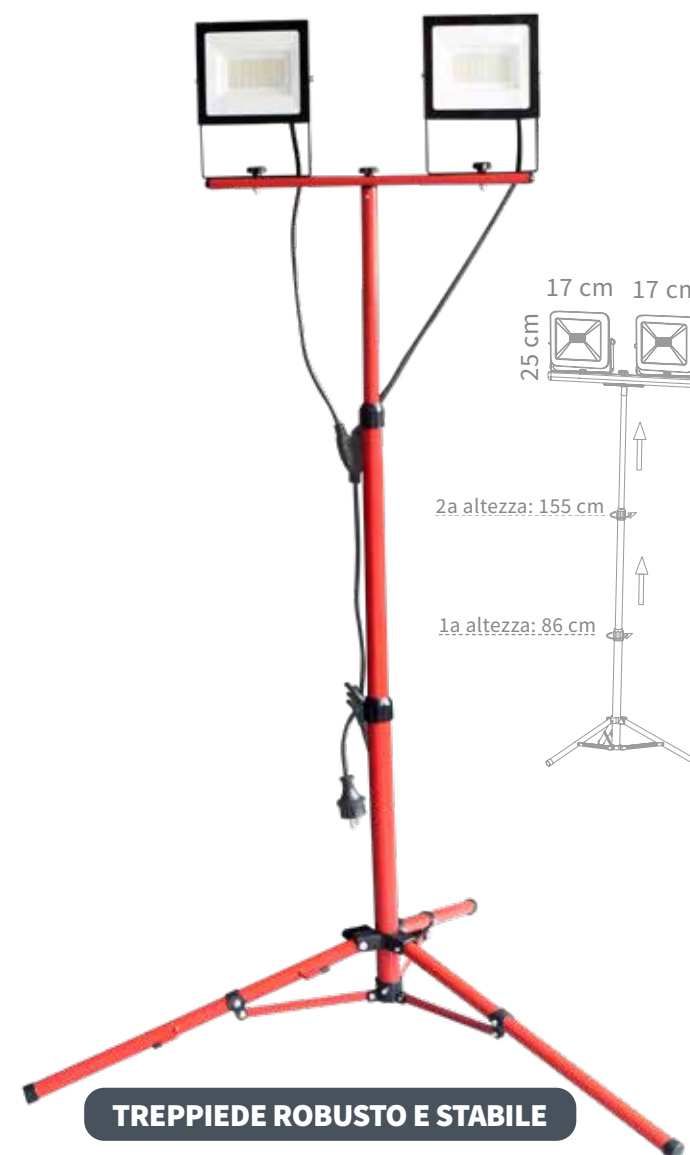

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	2 x 50W
Luminosità:	8000 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 0,5 mt x 2 + 2,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dimensioni:	16 x 11,5 x h: 86 cm o 155 cm
Peso:	3,42 Kg
Materiale Proiettori:	alluminio e vetro
Materiale Treppiede:	ferro e plastica
Colore:	rosso e nero

Confezione

Scatola	
Imballo:	2 pezzi
U.V.	1 pezzo

TORCE A
BATTERIE

LAMPADE LED
220V

TORCE E LAMPADE
RICARICABILI

LAMPADE
DA LAVORO

PROIETTORI LED

PLAFONIERE A LED

LAMPADE A
RICARICA SOLARE

SPINE E
PRESE

ACCESSORI E
COMPLEMENTI

PRODOTTI
CHIMICI

STRUMENTI
DI VENDITA

DURACELL


20W



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



STAFFA RECLINABILE



PROIETTORE ORIENTABILE



ILLUMINAZIONE LED



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



CRI




INDICE RESA CROMATICA

EDIL LED 20W

EL146

Faro da lavoro portatile 20W



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1400 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 1,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dotazioni:	staffa reclinabile di 210° maniglia per il trasporto con rivestimento morbido in neoprene Manopole laterali per regolazione proiettore fino a 90°
Dimensioni:	22,2 x 6 x 27 (h) cm
Peso:	1,20 Kg
Materiale:	Alluminio pressofuso, vetro satinato antiriflesso, metallo e PC
Colore:	scocca nera e staffa gialla

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



STAFFA RECLINABILE - ANGOLO 210°



RIVESTIMENTO MANIGLIA IN NEOPRENE



PROIETTORE ORIENTABILE



SPINA SCHUKO



VETRO SATINATO ANTIRIFLESSO


50W



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



STAFFA RECLINABILE



PROIETTORE ORIENTABILE



ILLUMINAZIONE LED



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



CRI




INDICE RESA CROMATICA

EDIL LED 50W

EL147

Faro da lavoro portatile 50W



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	50W
Luminosità:	3500 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 1,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dotazioni:	staffa reclinabile di 210° maniglia per il trasporto con rivestimento morbido in neoprene Manopole laterali per regolazione proiettore fino a 90°
Dimensioni:	28 x 6 x 37 (h) cm
Peso:	1,80 Kg
Materiale:	Alluminio pressofuso, vetro satinato antiriflesso, metallo e PC
Colore:	scocca nera e staffa gialla

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



STAFFA RECLINABILE - ANGOLO 210°



RIVESTIMENTO MANIGLIA IN NEOPRENE



PROIETTORE ORIENTABILE TRAMITE MANOPOLE



SPINA SCHUKO



VETRO SATINATO ANTIRIFLESSO

LAMPADA DA LAVORO EL081

Con cavo 5 metri!!

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale:	250V~50Hz
Potenza max supportata:	60W
Porta lampada:	E27
Lampadina non inclusa	
Spina:	10A
Dotazioni:	cavo lungo 5 metri gancio in metallo per appenadere la lampada
Dimensioni:	40 cm x 9,5 cm x 11 cm
Materiale:	metallo e ABS
Colore:	arancione

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Polybag	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	6 pezzi



PORTALAMPADA E27



TIPO C



CAVO 5 MT



CON GANCIO



SPINA 10A

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA



GANCIO IN METALLO



SPINA 10A



PORTALAMPADA E27



TIPO C



CAVO 5 MT



CON GANCIO



SPINA 10A



Utile

- in casa
- al lavoro
- al campeggio



Con cavo 5 metri!

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale:	220-240V~50/60Hz
Illuminazione:	16 Led 5050
Flusso luminoso:	500 Lumen
Potenza:	5W
Temperatura luce:	6000K (luce fredda)
Spina:	10A
Dotazioni:	cavo lungo 5 metri gancio per appenadere la lampada
Grado di protezione:	IP20
Dimensioni:	ø 5,5 x 45 cm
Materiale:	PP + PVC
Colore:	nero
Peso:	410 gr

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	4 pezzi



GANCIO IN PLASTICA



SPINA 10A

LAMPADINE DA LAVORO

RICARICABILI



3W



IP44



INTENSITÀ REGOLABILE



ABS ANTIURTO



CON GANCIO RECLINABILE



ILLUMINAZIONE LED COB E SMD



MAGNETE ALLA BASE



LUCE CONCENTRATA



POWER BANK 3000 MAH



CAVO USB

CALAMITO POWER EL056

Torcia ricaricabile ad alta luminosità con Power Bank da 3000 mAh, gancio e magnete

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 3000 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	1 LED SMD + LED COB
Luminosità:	LED COB 250 lumen LED SMD 120 lumen
Autonomia:	LED COB 3,5 ore LED SMD 8 ore
Tempo di ricarica:	3,5 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Power bank 3000 mAh Magnete Gancio a scomparsa Base reclinabile
Dimensioni:	5 cm x 3 cm x 18 cm (h)
Materiale:	ABS rivestito in gomma morbida antiurto
Colore:	arancione e nero

Funzioni

ON/OFF
Luce centrale alta e media intensità
Luce concentrata sulla parte alta della torcia

Confezione

Espositore da 6 pezzi
Imballo: 4 espositori
U.V. 1 espositore



IDEALE PER LAVORI
A MANO LIBERA



RICARICABILE

8W



INTENSITÀ REGOLABILE



600 LUMEN



LUCE SOS



CON GANCIO RECLINABILE



ILLUMINAZIONE LED COB E SMD



MAGNETE ALLA BASE



LUCE CONCENTRATA



DA 3 A 9 ORE DI AUTONOMIA



CAVO USB

CALAMITO POWER PRO EL191

Torcia ricaricabile con doppia illuminazione: luce concentrata e diffusa con gancio e magnete

Caratteristiche tecniche

Batteria:	ioni di litio 3,7V - 2000 mAh
Potenza:	torcia 5W / luce centrale 8W
Input ricarica USB-C:	5V --- 1A
Illuminazione luce concentrata:	1 LED COB 5W
Illuminazione luce diffusa:	1 LED COB 8W
Illuminazione flash:	8 LED SMD ROSSI 0,3W
Luminosità luce concentrata:	250 lmn alta int. 100 lumen media intensità
Luminosità luce diffusa:	600lmn alta intensità 250 lmn media intensità
Autonomia luce concentrata:	5 ore alta int. 9 ore media int.
Autonomia luce diffusa:	3 ore alta intensità 7 ore media intensità
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Temperatura luce centrale:	6500K - 7500K (luce fredda)
Temperatura luce diffusa:	4000K (luce naturale)
Dotazioni:	cavo di ricarica USB 50 cm potente magnete alla base gancio a scomparsa cavalletto orientabile 180°
Dimensioni:	4,2 cm x 2,3 cm x 16 cm (h)
Materiale:	ABS + PC
Colore:	arancione e nero
Peso:	112 gr

Funzioni

ON/OFF, Luce concentrata alta e media intensità, Luce diffusa alta e media intensità
Luce di emergenza: flash lampeggiante rosso

Batteria di ricambio: EL192

Confezione

Blister
Imballo: 24 pezzi
U.V. 4 pezzi

2 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE

DOPPIA POSSIBILITÀ DI AFFISSIONE



IDEALE PER LAVORI
A MANO LIBERA



RICARICABILE

TANGO EL068

Lampada slim ricaricabile con base magnetica e girevole 360°. Gancio in metallo

Caratteristiche tecniche

Batteria:	al litio 18650 - 3,7V - 1800 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V --- 0,5A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 250 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB magnete alla base "prendi dadi" gancio di affissione reclinabile indicatore led di ricarica
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
variante di intensità luminosa

Confezione

Scatola	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

BASE MAGNETICA
PIEGHEVOLE

LUCE DIMMERABILE

RICARICABILE USB

RICARICABILE



FLESSIBILE
direzionabile e versatile



PORTA USB C



MAGNETE ALLA BASE



CAVO USB C

FLEXI LED EL185

Torcia da lavoro flessibile con magnete alla base

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	1000 lm alta intensità 500 lm intensità media
Autonomia:	Alta intensità 2,5h Intensità media 4h
Tempo di ricarica:	4h
Input di ricarica:	5V --- 1A USB-C
Alimentazione:	Batteria al litio 18650 3.7V, 2000mAh, ricaricabile e sostituibile
Illuminazione:	1 LED COB 10W
Temperatura Luce:	6000K (luce fredda)
Grado di Protezione:	IPX4
Potenza:	10W
Dotazioni:	Cavo USB-C da 50 cm
Dimensioni:	438 x 69 x 40 mm
Materiale:	Alluminio+PC
Peso:	367 g
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
Luminosità 100% - Luminosità 50%

Batteria di ricambio: EL102B

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

IDEALE PER I LAVORI IN AUTORIPARAZIONI

PROIETTORI LED

DI NUOVA GENERAZIONE

CONNESSIONE FACILITATA

MORSETTIERA STAGNA

SELEZIONE COLORE LUCE

VETRO OPACO E LUCIDO

SENSORE DI MOVIMENTO PIR

STAFFA DI AFFISSIONE PIEGATA A 90°



La posizione del connettore facilita il posizionamento del cavo di alimentazione "a scomparsa"



10W



20W



30W



50W



100W



10W con sensore 20W



PROIETTORI LED

CON ALIMENTAZIONE 220V




LuceQuadra
www.cfgspa.com

10W




IP65



CABLAGGIO
SEMPLICE



INSTALLAZIONE
FACILITATA



900 LUMEN



120°
ANGOLO DI
ILLUMINAZIONE



4000K
LUCE NATURALE



>80



F
CLASSE
ENERGETICA

SQUARE LED 10W

EL128
NERO
EL135
BIANCO

Proiettore LED 10 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce




EL128
NERO

EL135
BIANCO

RETRO
SATINATO



CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE



STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA



RETRO SATINATO NEL COLORE BIANCO



STAFFA MOBILE 180°

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	4-20 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	10,5 x 5,1 x 11,7 (h) cm
Peso:	0,22 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi



SQUARE LED 20W


EL129
NERO
EL136
BIANCO

Proiettore LED 20 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce.
Selettore colore CCT

20W



IP65



CABLAGGIO
SEMPLICE



INSTALLAZIONE
FACILITATA



1800 LUMEN



120°
ANGOLO DI
ILLUMINAZIONE



SELETTORE
COLORE LUCE



CRI
Indice resa
cromatica



CLASSE
ENERGETICA




EL129
NERO



EL136
BIANCO



VETRO
SATINATO



12 cm
14,3 cm

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	8-32 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	12 x 5,2 x 14,3 (h) cm
Peso:	0,27 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione

Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

Confezione


Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE



STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA



VETRO SATINATO NEL COLORE BIANCO




SELETTORE COLORE LUCE CCT

30W




IP65



CABLAGGIO
SEMPLICE



INSTALLAZIONE
FACILITATA



2700 LUMEN



120°
ANGOLO DI
ILLUMINAZIONE



SELETTORE
COLORE LUCE



CRI
Indice resa
cromatica



CLASSE
ENERGETICA




EL130
NERO



EL137
BIANCO



VETRO
SATINATO



13,9 cm
17,3 cm

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	30W
Luminosità:	2700 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	18-48 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	13,9 x 5,2 x 17,3 (h) cm
Peso:	0,40 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione

Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

Confezione


Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE



STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA



VETRO OPACO NEL COLORE BIANCO



SELETTORE COLORE LUCE CCT

50W




IP65



CABLAGGIO
SEMPLICE



INSTALLAZIONE
FACILITATA



4500 LUMEN



ANGOLO DI
ILLUMINAZIONE



SELETTORE
COLORE LUCE



>80




CLASSE
ENERGETICA

SQUARE LED 50W

EL131

Proiettore LED 50 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce.
Selettore colore CCT



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	50W
Luminosità:	4500 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	20-70 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro lucido
Dimensioni:	19,6 x 5,3 x 21 (h) cm
Peso:	0,59 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT


Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



100W



IP65



CABLAGGIO
SEMPLICE



INSTALLAZIONE
FACILITATA



9000 LUMEN



ANGOLO DI
ILLUMINAZIONE



SELETTORE
COLORE LUCE



>80




CLASSE
ENERGETICA

SQUARE LED 100W

EL132

Proiettore LED 100 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce.
Selettore colore CCT



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	100W
Luminosità:	9000 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	40-140 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro lucido
Dimensioni:	26,2 x 6,1 x 24,3 (h) cm
Peso:	1,09 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)




10W



SQUARE LED 10W+PIR

EL133


Proiettore LED 10 Watt IP44 con sensore di movimento PIR 120°



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	4-20 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro satinato
Sensore di movimento PIR/crepuscolare giorno/notte	
Dimensioni:	10,5 x 8,3 x 13,6 (h) cm
Peso:	0,23 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione




Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi


SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Da cui si possono regolare:

- TIME** (tempo)
- SENS** (sensibilità): la sensibilità del sensore PIR nei confronti di oggetti caldi in movimento).
- LUX** (illuminazione): regola il livello di sensibilità ambientale in presenza della quale si attiva il sensore di movimento.




20W



SQUARE LED 20W+PIR

EL134

Proiettore LED 20 Watt IP44 con sensore di movimento PIR 120°




Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	8-32 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata Sensore di movimento PIR/crepuscolare giorno/notte vetro opaco
Dimensioni:	12 x 8,4 x 15,3 (h) cm
Peso:	0,28 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale




Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Da cui si possono regolare:

- TIME** (tempo)
- SENS** (sensibilità): la sensibilità del sensore PIR nei confronti di oggetti caldi in movimento).
- LUX** (illuminazione): regola il livello di sensibilità ambientale in presenza della quale si attiva il sensore di movimento.



SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

PROIETTORI LED

RICARICABILI E A BATTERIE



5W

IP44

300 LUMEN

DA 3,5 A 8 ORE
DI AUTONOMIA

FINO A 100 MT
DI DISTANZA

LUCE A
INTERMITTENZA

INTENSITÀ
REGOLABILE

LED

ILLUMINAZIONE
LED COB

3 BATTERIE
AA

POWERED BY
DURACELL
BATTERIE INCLUDE



3 TIPI DI ILLUMINAZIONE:
ALTA E MEDIA INTENSITÀ
E LUCE INTERMITTENTE

12,7 cm
17,3 cm



MANIGLIA-PIEDISTALLO
A SCOMPARSA!

Square Led 5W

Proiettore LED da lavoro a batterie **EL057**

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 150 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3,5 ore Media intensità 8 ore
Profondità:	Alta intensità 100 metri Media intensità 60 metri
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa 3 batterie Duracell AA
Dimensioni:	12,7 cm x 17,3 cm x 6 cm
Materiale:	ABS con cornice anti-urto
Colore:	nero e arancione


Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità
Luce ad intermittenza

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi





2 LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA
FLASH INTERMITTENTE SOS

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Batteria:	3,7V - 4.400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Autonomia:	5 ore max
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa spie led indicatrici dello stato di carica cornice in gomma antiurto cavo USB 1 metro Power Bank
Dimensioni:	17,5 x 4,5 x 12,5 (h) cm
Peso:	0,47 Kg
Materiale:	corpo in plastica antiurto e frontale in vetro
Colore:	arancione e nero

Funzioni

ON/OFF
Due livelli di intensità: alta e media
Flash intermittente SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



BLISTER CON ACCESSO ALL'INTER-RUTTORE SUL RETRO, PER PROVARE L'INTENSITÀ LUMINOSA



2 LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA
FLASH INTERMITTENTE SOS

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Batteria:	3,7V - 4.400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Autonomia:	5 ore max
Tempo di ricarica:	10 ore circa
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa spie led indicatrici dello stato di carica cornice in gomma antiurto cavo USB 1 metro Power Bank
Dimensioni:	17,5 x 5,5 x 12,5 (h) cm
Peso:	0,76 Kg
Materiale:	corpo in plastica antiurto e frontale in vetro
Colore:	arancione e nero

Funzioni

ON/OFF
Due livelli di intensità: alta e media
Flash intermittente SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



BLISTER CON ACCESSO ALL'INTER-RUTTORE SUL RETRO, PER PROVARE L'INTENSITÀ LUMINOSA

PLAFONIERE LED

DA ESTERNO



PLAFONIERA LED OVALE

EL138
BIANCA
EL139
NERA

Plafoniera LED 12 Watt IP54. Forma ovale

12W

IP54

960 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI
Indice resa cromatica
>80

E
CLASSE ENERGETICA

EL138
BIANCA

20,5 cm
10,5 cm

COPERTURA SATINATA

EL139
NERA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	12W
Luminosità:	960 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	20,5 x 5,4 x 10,5 (h) cm
Peso:	0,21 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

Retro plafoniere



PLAFONIERA LED

EL140
BIANCA
EL141
NERA

Plafoniera LED 12 Watt IP54. Forma tonda

12W

IP54

960 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI
Indice resa cromatica
>80

E
CLASSE ENERGETICA

EL140
BIANCA

17 cm
17 cm

COPERTURA SATINATA

EL141
NERA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	12W
Luminosità:	960 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	17 x 5 x 17 (h) cm
Peso:	0,24 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

Retro plafoniere



PLAFONIERA LED


EL142
BIANCA
EL143
NERA

Plafoniera LED 20 Watt IP54. Forma tonda

20W



EL142
BIANCA



EL143
NERA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1600 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	20 x 5,5 x 20 (h) cm
Peso:	0,31 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

Confezione


Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi



Retro plafoniere



18W



EL144
BIANCA



EL145
NERA

Plafoniera LED 18 Watt IP65. Forma tonda

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	18W
Luminosità:	1440 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	23 x 7,9 x 23 (h) cm
Peso:	0,51 Kg
Materiale:	Plastica: Corpo in PP, copertura in PC satinato, cornice in ABS

Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi



Retro plafoniere



SCATOLA STAGNA PER
IL COLLEGAMENTO DEI
CAVI DI ALIMENTAZIONE



LAMPADE LED

A RICARICA SOLARE

ENERGIA SOLARE

DA ESTERNO - IP65

NESSUN CABLAGGIO

INSTALLAZIONE IMMEDIATA

LUNGA DURATA

NESSUN COSTO IN BOLLETTA

luceQuadra

Catenaria solare



CODICE EL160

novità

IP44
GRADO DI PROTEZIONE

8H
AUTONOMIA

PANNELLO FOTOVOLTAICO



COD. EL160

CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Illuminazione	Funzioni	Dotazioni
9W	470 lm	3000K	25 lampadine led filamento	3 modalità di illuminazione	Telecomando, 2 lampadine di ricambio
Pannello solare		Batteria		Tempo di ricarica	Autonomia
3W, 5V		Ioni di litio 3.7V, 3600mAh		6/8 ore con esposizione solare diretta	da 8 a 16 ore secondo modalità e intensità lum.



PANNELLO SOLARE

DOPPIA AFFISSIONE



A PARETE



A TERRA

CATENARIA LUNGA 7,5 METRI CON 30 LAMPADINE

FUNZIONI:
LUCE FISSA
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE INTENSITÀ VARIABILE

DOTAZIONI:
TIMER (3 O 5 ORE)
INTENSITÀ LUMINOSA REGOLABILE (DA 25% A 100%)

Telecomando incluso
che gestisce: timer,
intensità luminosa e
3 funzioni di illuminazione

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V.: 2 pezzi





CODICE EL172



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX



CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO



COD. EL172 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo di illuminazione	Dotazioni	Tempo di ricarica
5W	300 lm	6500K	120°	staffa in ABS integrata	10 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria		illuminazione	Autonomia
Monocristallino 5V 300 mAh		18650 - 3,7V 1200 mAh		36 chip led SMD 2835	10 ore max



discreta

senza cavi

ottimo deterrente

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Pannello solare integrato orientabile di 90°

Proiettore orientabile in orizzontale 180° o in verticale 90°

Staffa in ABSintegrata per fissaggio a parete

Illuminazione: 36 Chip led SMD 2835

Materiale: ABS

CONFEZIONE

Aspetto: scatola

Imballo: 8 pezzi

U.V: 2 pezzi



FUNZIONI

Pulsante ☉ : selezione modalità
 1° click prolungato per 3 secondi la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.
 2° click la lampada attiva la **Modalità B**.
 3° click la lampada attiva la **Modalità C**.
 Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ☉ per 3 secondi.


Modalità A

Luce rossa intermittente costante / illuminazione intensa al passaggio: l'apparecchio si attiva all'imbrunire ed emette costantemente la luce rossa intermittente costante. Quando il sensore rileva un movimento, l'apparecchio si accende al 100% della sua luminosità per 30 secondi, successivamente la luce si spegne fino a quando il sensore non cattura un nuovo movimento.




Modalità B

Luce rossa intermittente costante + luce di cortesia/luce intensa al passaggio: l'apparecchio si attiva all'imbrunire attivando la luce rossa lampeggiante e la luce di cortesia (30 lumen - 10%). Quando il sensore rileva un movimento, l'apparecchio attiva la luce intensa al 100%. Trascorsi 30 secondi in assenza di movimento, l'apparecchio torna allo stato iniziale (luce rossa intermittente+luce di cortesia).

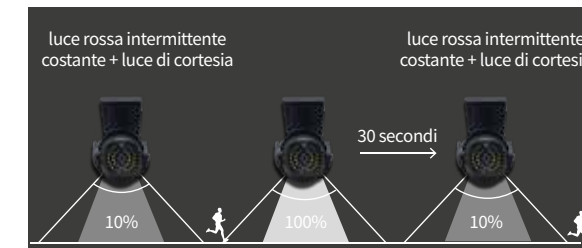

Modalità C

Illuminazione di cortesia in continuo: all'imbrunire l'apparecchio ed emette una luce di cortesia (30 lumen - 10%) in modo costante per circa 10 ore, fino ad esaurimento della batteria. In questa modalità sono disattivati sia il sensore di rilevazione movimento che la luce intermittente rossa.

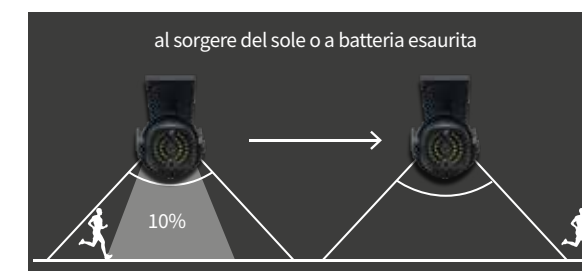

Tempo di ricarica: 10 ore (di luce solare diretta)

PROIETTORI A RICARICA SOLARE

LAMPADA A
RICARICA SOLARE

LAMPADA A
RICARICA SOLARE

INTERNATIONAL
HARDWARE FAIR
ITALY



PRODOTTO DELL'ANNO
INNOVAZIONE 2023



SOLARE
Lumina park 1500

**LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE 1500 LM CON
SENSORE DI MOVIMENTO PIR - PANNELLO SOLARE SEPARATO**

70 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO



CODICE EL103

IP65
GRADO DI PROTEZIONE

70H
AUTONOMIA MAX

III
CLASSE DI ISOLAMENTO


PANNELLO FOTOVOLTAICO

SENSORE DI PRESENZA

COD. EL103		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W	1500 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
4.5W, 5.5V		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh	da 2 a 5 mt		70 ore max

GUARDA LUMINA PARK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

**PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA
CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE
DALLA RICEZIONE SOLARE**

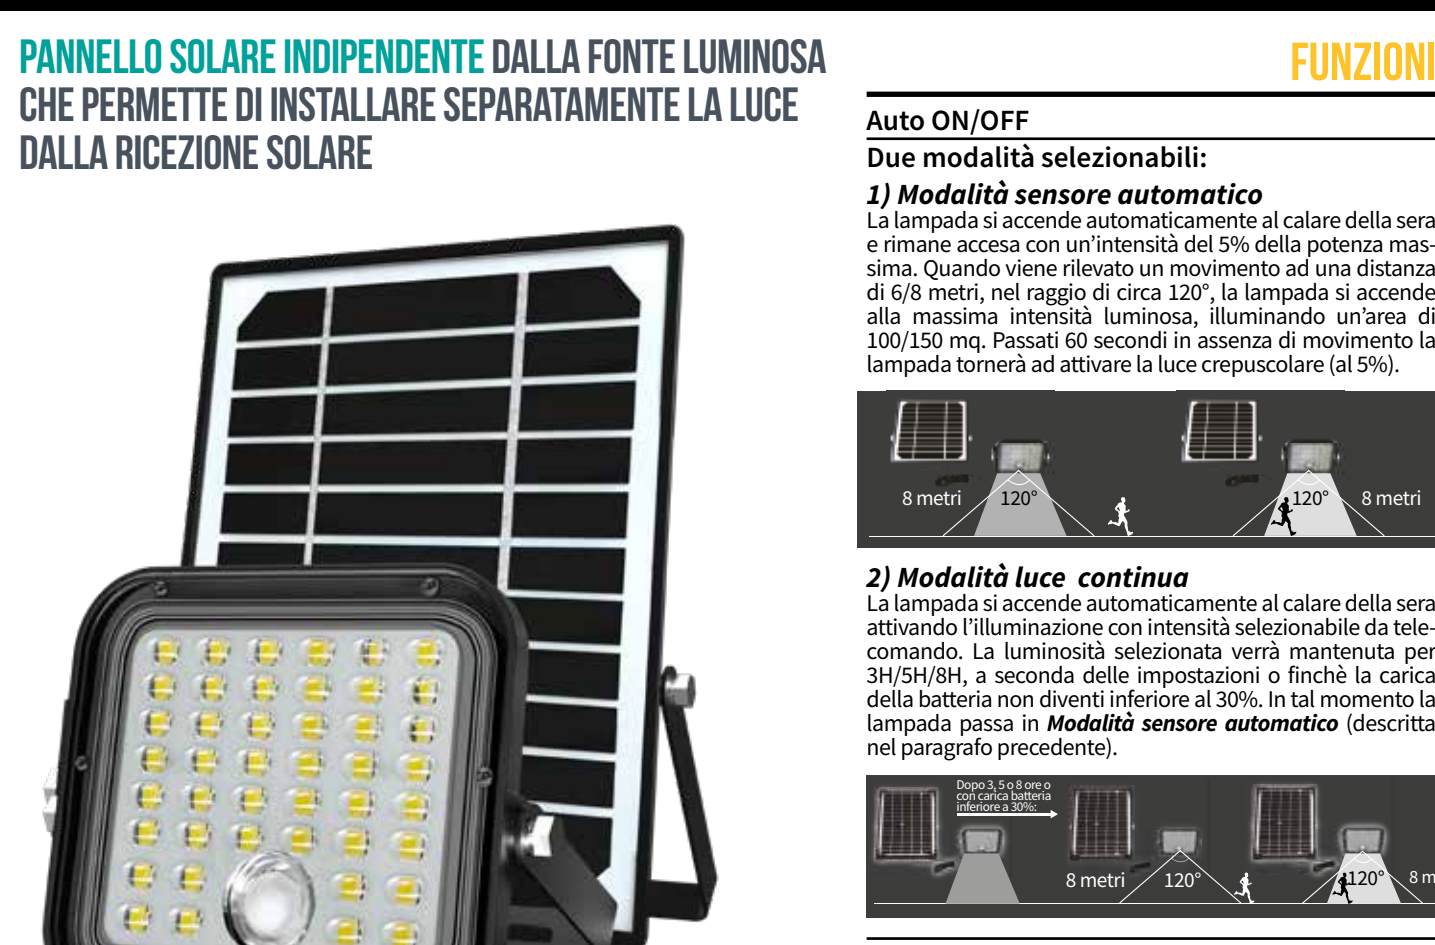

**DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!
INSTALLABILE FINO A 5 METRI DI ALTEZZA**

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

**CAVO DI 5 METRI INCLUSO
DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - COD. EL104PR**



FUNZIONI

Auto ON/OFF
Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima intensità luminosa, illuminando un'area di 100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

2) Modalità luce continua
La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità selezionabile da telecomando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finché la carica della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la lampada passa in **Modalità sensore automatico** (descritta nel paragrafo precedente).

Intensità luminosa regolabile
Tempo di ricarica: 6 ORE (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Luce crepuscolare
Illuminazione: 55 LED SMD 2835
Telecomando per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
Batteria sostituibile
Cavo 5mt incluso
Lampada e pannello orientabili a 180°
Materiale: ABS + PVC anti UV / V0

Telecomando incluso che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.
**TELECOMANDO DI RICAMBIO
CODICE EL115**

LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE 5000 LM CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR - PANNELLO SOLARE SEPARATO

4/5 NOTTE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE DI CORTESIA PIÙ TENUE

19,9 CM

25,4 CM

35 CM

CODICE EL104

IP65
GRADO DI PROTEZIONE

70H
AUTONOMIA MAX

III
CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SENSORE DI PRESENZA

COD. EL104		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
30W	5000 lm	4000K	90°	120° / 12mt	18 mt
Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione		Autonomia	
12.5W, 10V	LiFePo4 - 32700 - 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh	da 2 a 8 mt		70 ore max	

GUARDA LUMINA PARK IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE

1) Modalità sensore automatico
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima intensità luminosa, illuminando un'area di 100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

2) Modalità luce continua
La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità selezionabile da telecomando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finché la carica della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la lampada passa in **Modalità sensore automatico** (descritta nel paragrafo precedente).

Intensità luminosa regolabile
Tempo di ricarica: 6 ORE (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Luce crepuscolare
Illuminazione: 90 LED SMD 2835
Telecomando per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
Batteria sostituibile
Cavo 5mt
Lampada e pannello orientabili a 180°
Materiale: ABS + PVC anti UV / V0

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V.: 2 pezzi

CAVO DI 5 METRI INCLUSO
DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - COD. EL104PR

Telecomando incluso che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.
TELECOMANDO DI RICAMBIO
CODICE EL115

SOLARE
LUMINA
combi

**LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE
MULTIFUNZIONALE CON SISTEMA COMBINATO**

**70 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO**

**AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI
RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE**

CODICE EL106



GRADO DI
PROTEZIONE



AUTONOMIA
MAX




CLASSE DI
ISOLAMENTO



PANNELLO
FOTOVOLTAICO



SENSORE DI
PRESENZA



**GUARDA LUMINA COMBI
IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE
QUI SOTTO**



COD. EL106	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
8W	1000 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
4.5W, DC5.5V		ioni di litio 18650, 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh	fino a 4mt		70 ore max

**PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA
FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE
SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE**



**USO VERSATILE!
7 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE**
INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA
CAVO DI 3 METRI INCLUSO




FUNZIONI

Auto ON/OFF

Due modalità selezionabili:


1) Modalità sensore automatico

Quando la carica della batteria è superiore al 30%
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

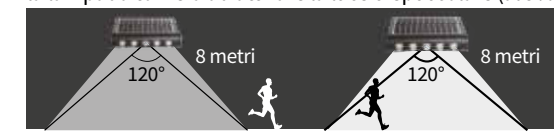

Quando la carica della batteria è inferiore al 30%

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



2) Modalità luce continua

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 100%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120°, per poi rispegnersi passati 20 secondi di rilevazione di movimento.



Intensità luminosa regolabile

Tempo di ricarica: 6 ORE (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

**Luce crepuscolare, Sensore di movimento
PIR 8 mt, Cavo 3 mt, Batteria sostituibile,
Lampada e pannello orientabili a 180°,
Tasselli, viti e adesivi per l'affissione**

Illuminazione: 64 LED SMD 2835

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

**DISPONIBILE
PROLUNGA DA 5MT
COD. EL104PR**

CONFEZIONE

Aspetto: scatola

Imballo: 6 pezzi

U.V: 2 pezzi

SOLARE
LUMINA[®]
sensor 900 CCT

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO
CON LUCE NATURALE, CALDA E FREDDA

60 ORE DI LUCE CONTINUA GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

3 FUNZIONI SELEZIONABILI:
LUCE FISSA CONTINUA, LUCE FISSA E SENSORE DI MOVIMENTO, LAMPADA PORTATILE RICARICABILE

CODICE EL204

NOVITÀ

IP65
GRADO DI PROTEZIONE


4000K
3000K / **6000K**
3CCT
FUNZIONE 3CCT

60H
AUTONOMIA MAX

III
CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SENSORE DI MOVIMENTO



COD. EL204		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
7W	900 lm	6000K (calda) 4000K (neutra) 3000K (fredda)	90°	120° / 6mt	8 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
2.6WP - 5V		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3600mAh - 11.1 Wh	2/4 mt		60 ore max



GUARDA LUMINA SENSOR 900 CCT IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!



STAFFA IN ALLUMINIO



CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

STAFFA AD U **NON INCLUSA**

VITI E TASSELLI INCLUSI



FUNZIONI

Pulsante ON/OFF gestisce le diverse modalità + la temperatura colore luce

Tre modalità selezionabili:


A) Modalità sensore automatico
Con carica batteria superiore al 30%

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 6 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.



Con carica batteria inferiore al 30%

La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 6 mt. Passati 20 sec in assenza di movimento la lampada si spegne.

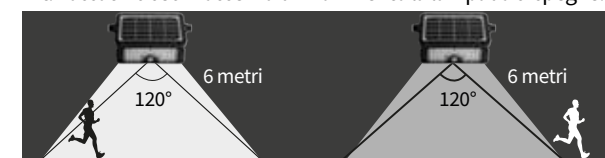

B) Modalità luce continua

La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. Al calar della sera, la lampada si accende alla massima intensità luminosa per 5 ore, poi tornerà in Modalità A.

C) Modalità luce portatile fissa

L'apparecchio può essere usato anche come lampada portatile. Il sensore crepuscolare ed il sensore di movimento PIR sono disattivati. La lampada può essere accesa e spenta ed essere trasportata. Quando la carica della batteria si esaurirà, la lampada tornerà in Modalità A.

Selezione temperatura colore luce (CCT): in qualsiasi Modalità: A, B o C, premere per 1,5 secondi il pulsante per cambiare la temperatura del colore da 6000K (luce fredda) a 4000K (luce neutra) a 3000K (luce calda). Il CCT include la **funzione memoria dell'ultima impostazione settata**.

Variazione di intensità luminosa e colore luce (CCT)

3 tipi di montaggio: a parete, superficie piana, su palo

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Sensore di movimento PIR 6 mt,

Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,

Lampada regolabile fino a 135°

Illuminazione: 64 led SMD 2835

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE



LUMINA[®] sensor 500

SOLARE

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO RILEVATORE DI MOVIMENTO CON SENSIBILITÀ FINO A 8 MT

60 ORE DI LUCE CONTINUA GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA!

CODICE EL111


GRADO DI PROTEZIONE

AUTONOMIA MAX

CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SENSORE DI PRESENZA

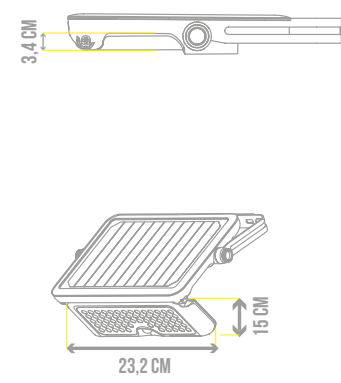

COD. EL111		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	500 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
2.3WP		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh	4/6 mt		60 ore max



GUARDA LUMINA SENSOR 500 IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 6 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!



STAFFA AD U NON INCLUSA

VITI E TASSELLI INCLUSI


CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi


FUNZIONI

ON/OFF

Due modalità selezionabili:
1) Modalità sensore automatico
Con carica batteria superiore al 30%
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 6 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.

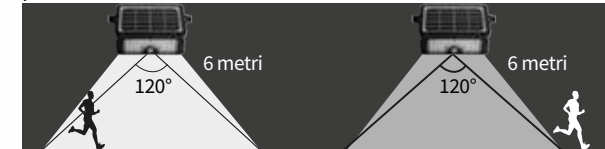

Con carica batteria inferiore al 30%
La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 6 mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegne.

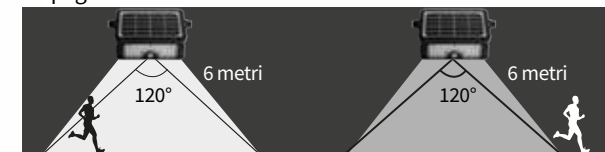

2) Modalità luce continua

La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica completamente.



Impostazione modalità in automatico

Variazione di intensità luminosa

3 modalità di montaggio: a parete, superficie piana, su palo.

Tempo di ricarica: 6/7 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica
Sensore di movimento PIR 6 mt,
Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,
Lampada regolabile fino a 135°
Illuminazione: 30 led SMD 2835
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof



DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE

SOLARE
LUMINA
sensor 1200

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO RILEVATORE DI MOVIMENTO CON SENSIBILITÀ FINO A 8 MT

60 ORE DI LUCE CONTINUA GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL112



COD. EL112		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W	1200 lm	4000K	90°	120° / 8mt	10 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
6WP		Ioni di litio 18650, 7.4V, 3000mAh, 22.2 Wh	4/8 mt		60 ore max



GUARDA LUMINA SENSOR 1200 IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!



STAFFA IN ALLUMINIO



STAFFA AD U NON INCLUSA
VITI E TASSELLI INCLUSI

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V.: 2 pezzi



DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE

FUNZIONI

ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico


Con carica batteria superiore al 30%

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 8 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.



Con carica batteria inferiore al 30%

La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 8 mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegne.

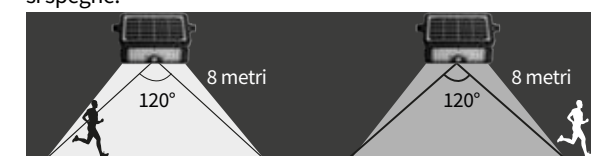

2) Modalità luce continua

La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica completamente.



Impostazione modalità in automatico

Variazione di intensità luminosa rapida e progressiva

3 modalità di montaggio: a parete, superficie piana, su palo.

Tempo di ricarica: 6 (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Sensore di movimento PIR 8 mt,

Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,

Lampada regolabile fino a 135°

Illuminazione: 64 led SMD 2835

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof



LAMPIONI

STRADALI



SOLARE

LUMINA street 3000 CCT

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO CON SENSORE DI MOVIMENTO

LUCE CONTINUA PER 5 ORE

35 ORE DI LUCE GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

IMPOSTAZIONE LUCE FISSA - LUCE CONTINUA PER 5 ORE

AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL205



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX



CLASSE DI ISOLAMENTO





FUNZIONE 3CCT



PANNELLO FOTOVOLTAICO



SENSORE DI MOVIMENTO



COD. EL205		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
20W	3000 lm	6000K (calda) 4000K (neutra) 3000K (fredda)	90°	120°/8 mt	140x70°
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
12,5W - DC10V		Litio 18650 7.4V, 5400mAh, 39.96Wh	4/8 mt		60 ore max



GUARDA LUMINA STREET 3000 CCT IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 6 METRI DI ALTEZZA
DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!

NOVITÀ




3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:
1 SU PALO DRITTO 2 SU PALO CURVO 3 A PARETE

TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE



INCLINAZIONE REGOLABILE PANNELLO:
20° verso l'alto, 10° verso il basso (rispetto all'orizzonte)

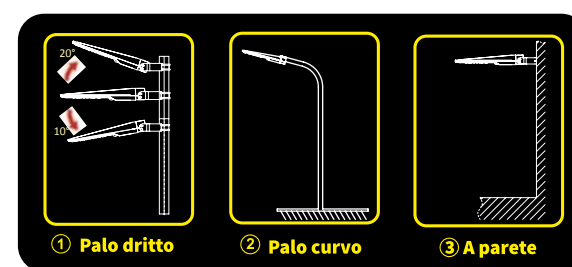


FUNZIONI


Pulsante ON/OFF - Selettore Modalità A o B - Selettore CCT

Per accendere la lampada premere il pulsante ON/OFF posto nella parte inferiore.
Primo click: la lampada si accende impostando la **modalità sensore automatico (A)**.
Seconda click: la lampada emette un flash e si imposta in **modalità luce continua (B)**.
Terzo click: la lampada emette 3 flash per poi spegnersi.

Due modalità selezionabili:
A) Modalità sensore automatico
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una bassa intensità.
Quando rileva un movimento nel raggio di 8 metri, aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità della luce fino al massimo dell'intensità luminosa.
Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione a bassa intensità (10%).

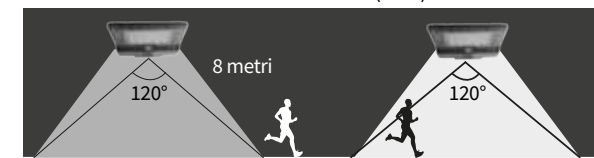

B) Modalità luce continua
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una intensità del 60% per una durata di 5 ore.
Trascorse le 5 ore la lampada si imposta automaticamente in **Modalità A sensore automatico**, in modalità risparmio energetico e si spegne.



Selettore CCT:
in **Modalità A o B** premere per **3 secondi il pulsante ON/OFF** per cambiare il colore della luce (da 6000K luce fredda, 4000K luce neutra a 3000K luce calda).
Il CCT ha la Funzione Memoria dell'ultima impostazione settata.
Funzione CCT: colore luce selezionabile: calda, naturale e fredda.

3 possibili installazioni: - a parete
- palo dritto
- palo curvo

Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Sensore di movimento PIR 8 mt
Illuminazione: 96 LED SMD 2835
Batteria sostituibile
Staffe a U per installazioni a palo
Viti, tasselli e rondelle per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

2 FUNZIONI SELEZIONABILI:
LUCE FISSA CONTINUA PER 5 ORE
LUCE INTENSA AL PASSAGGIO

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi



SOLARE
LUMINA[®] street 6000

**LAMPADA SOLARE DA ESTERNO
A LUCE CONTINUA
CON SENSORE DI MOVIMENTO**



4/5 NOTTE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

LA PIÙ POTENTE DELLA SERIE LUMINA!
AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL127



COD. EL127 CARATTERISTICHE TECNICHE					
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
40W	6000 lm	4000K	90°	120° / 12mt	140x70°
Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia		
13.5WP	Life PO04 32700 9.6V, 12000Mah	5/10 mt	4/5 notti		



GUARDA LUMINA STREET 6000 IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!



INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 10 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 12 MT!

LA PIÙ POTENTE DELLA LINEA!!!

3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:


1 SU PALO DRITTO 2 SU PALO CURVO 3 A PARETE

TUTTI GLI ACCESSORI DI
AFFISSIONE SONO COMPRESI
NELLA CONFEZIONE



CON TELECOMANDO

Telecomando incluso
(distanza di ricezione fino a 12 m)
che gestisce intensità luminosa
e timer di spegnimento

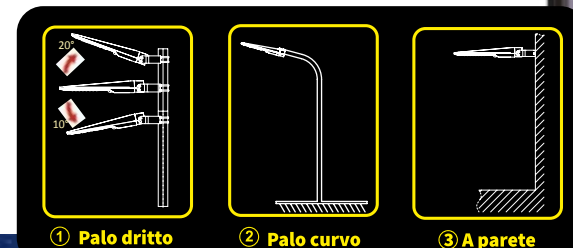

FUNZIONI

Ⓢ Pulsante ON/OFF selettore modalità

Per accendere la lampada premere il pulsante ON/OFF posto nella parte inferiore sotto al pannello illuminante. Questa iniziale funzione è fondamentale per poter gestire le funzioni della lampada tramite il telecomando.
1 solo click per selezionare la **modalità A - Luce costante**.


2 click per selezionare la **modalità B - Sensore automatico**
3 click per **disattivare la lampada**.

ATTENZIONE: la lampada si accende soltanto quando il pannello solare smette di percepire la presenza di luce (la sera oppure oscurando il pannello fotovoltaico). La gestione delle funzioni tramite il telecomando può essere effettuata solo quando la lampada è accesa.

Due modalità selezionabili:

1) Modalità Luce costante (settaggio di fabbrica. Modifiche possibili tramite telecomando):

La lampada, alla sera, si accende e resta accesa al 60% di intensità luminosa per **4 ore** dopodichè, passerà in automatico alla **modalità B - sensore automatico**.



2) Modalità sensore automatico

(settaggio di fabbrica. Modifiche possibili tramite telecomando):
Al calare della sera la lampada si accende ad un'intensità luminosa al 30%. Quando la lampada rileva un movimento nel raggio di 12 metri passa al **100% di intensità luminosa**. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada torna al 30% di intensità luminosa.



Impostazione modalità in automatico

3 possibili installazioni: - a parete
- palo dritto
- palo curvo

Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Sensore di movimento PIR 12 mt

Illuminazione: 40 LED SMD 2835

Timer: di spegnimento da 2 a 12 ore

Telecomando (distanza di ricezione fino a 12 metri)

Tutti gli accessori per il montaggio a parete o su palo

Materiale: ABS + PC + alluminio - anti UV/fire proof

CONFEZIONE

Aspetto: scatola

Imballo: 4 pezzi

U.V.: 2 pezzi



APPLIQUE

A RICARICA SOLARE

LAMPADA A
RICARICA SOLARE

LAMPADA A
RICARICA SOLARE



LAMPADA SOLARE COMPATTA CON SENSORE DI MOVIMENTO E PANNELLO SOLARE ORIENTABILE

12 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL194EXPO



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX





CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO



SENSORE DI PRESENZA



COD. EL194EXPO		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Ampiezza rilevazione movimento	Tempo di ricarica
4W	400 lm	4000K	120°	120°	8 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
5V 1W		Ioni di litio 3.7V, 1500mAh	fino a 4 mt		12 ore max

COD. EL194EXPO ESPOSITORE DA BANCO DA 8 PEZZI COLOR BIANCO

COD. EL170-1 RICARICA DA 4 PEZZI COLORE BIANCO

NOVITÀ



PANNELLO ORIENTABILE



STAFFA CON FISSAGGIO FACILITATO



PANNELLO RICHIUDIBILE



CON SENSORE DI MOVIMENTO

CONFEZIONE


Aspetto: espositore 8 pezzi
Imballo: 4 espositori
UV: 1 espositore

FUNZIONI

Pulsante: selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la Modalità A.
2° click la lampada attiva la Modalità B. 3° click la lampada attiva la Modalità C. Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto per 3 secondi.


Modalità A

Solo illuminazione intensa solo al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e accende la luce alla massima intensità per 20 secondi. Trascorsi 20 secondi, in assenza di movimento, la luce si spegne nuovamente.

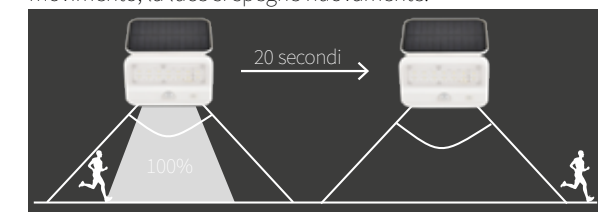


Modalità B

Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio accende una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà alla massima intensità per 20 secondi (100% - 400 lm), per poi tornare al 15% in assenza di movimento.

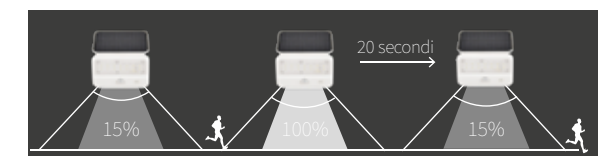

Modalità C

Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

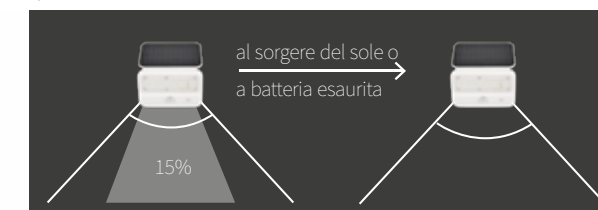

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta e intensa)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento

Illuminazione: 14 led SMD 2835

Staffa in ABS "antiruggine" con fissaggio facilitato, orientabile di 180°, viti e tasselli per installazione a parete

Pannello solare integrato e orientabile di 90°

Materiale: ABS + PC

Colore: bianco



LAMPADA SOLARE COMPATTA CON SENSORE DI MOVIMENTO E PANNELLO SOLARE ORIENTABILE

12 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL195EXPO



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX




CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO



SENSORE DI PRESENZA

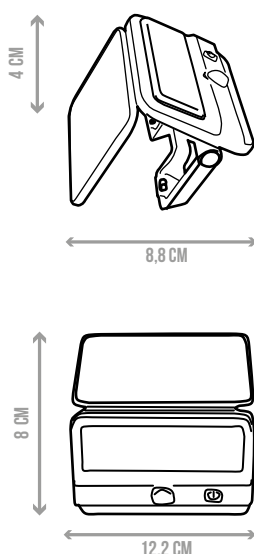

COD. EL195EXPO		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Ampiezza rilevazione movimento	Tempo di ricarica
4W	400 lm	4000K	120°	120°	8 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
5V 1W		Ioni di litio 3.7V, 1500mAh	fino a 4 mt		12 ore max

COD. EL195EXPO ESPOSITORE DA BANCO DA 8 PEZZI COLOR NERO

COD. EL170-2 RICARICA DA 4 PEZZI COLORE NERO



NOVITÀ



PANNELLO ORIENTABILE



STAFFA CON FISSAGGIO FACILITATO



PANNELLO RICHIUDIBILE



CON SENSORE DI MOVIMENTO

CONFEZIONE


Aspetto: espositore 8 pezzi
Imballo: 4 espositori
UV: 1 espositore

FUNZIONI

Pulsante: selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la Modalità A.
2° click la lampada attiva la Modalità B. 3° click la lampada attiva la Modalità C. Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto per 3 secondi.


Modalità A

Solo illuminazione intensa solo al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e accende la luce alla massima intensità per 20 secondi. Trascorsi 20 secondi, in assenza di movimento, la luce si spegne nuovamente.

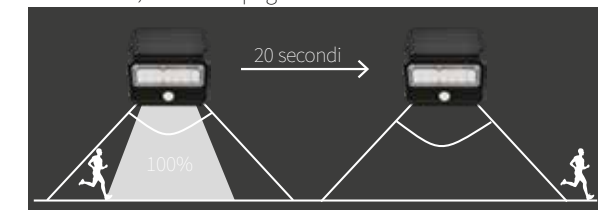


Modalità B

Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio accende una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà alla massima intensità per 20 secondi (100% - 400 lm), per poi tornare al 15% in assenza di movimento.

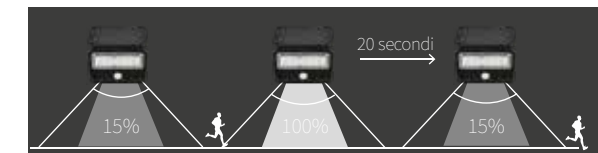

Modalità C

Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

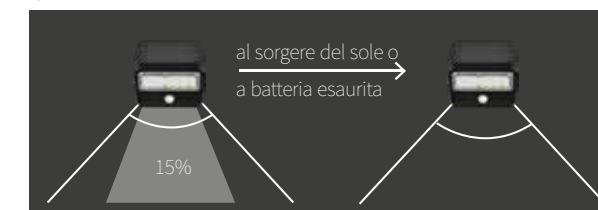

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta e intensa)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento

Illuminazione: 14 led SMD 2835

Staffa in ABS "antiruggine" con fissaggio facilitato, orientabile di 180°, viti e tasselli per installazione a parete

Pannello solare integrato e orientabile di 90°

Materiale: ABS + PC

Colore: nero

SOLARE

LUMINA[®] step3

LAMPADA SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO

12 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL169



GRADO DI
PROTEZIONE



AUTONOMIA
MAX





CLASSE DI
ISOLAMENTO



PANNELLO
FOTOVOLTAICO



SENSORE DI
PRESENZA



COD. EL169 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Multipack	Tempo di ricarica
2,5W	300 lm	4000K	120°	3 pezzi	8 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria		Altezza di installazione	Autonomia
Policristallino 5V 1W		Ioni di litio 3.7V, 1200mAh		fino a 4 mt	12 ore max

SENSORE DI MOVIMENTO



**MULTIPACK
3 LAMPADE**




FUNZIONI

Pulsante  : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.
2° click la lampada attiva la **Modalità B**.
3° click la lampada attiva la **Modalità C**.
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto  per 3 secondi.


Modalità A

Solo illuminazione intensa al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda per 20 secondi. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

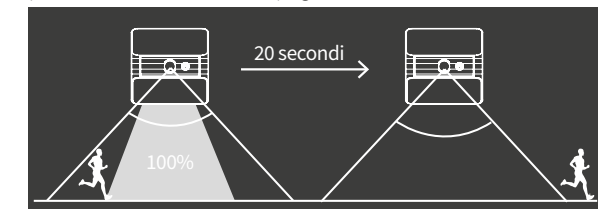


Modalità B

Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (10%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per 20 secondi (100% - 300 lm), per poi tornare tenue in assenza di movimento.

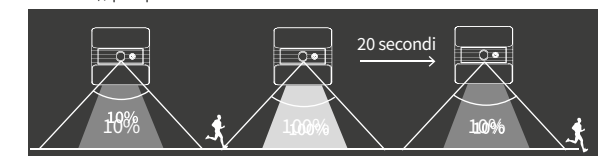

Modalità C

Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

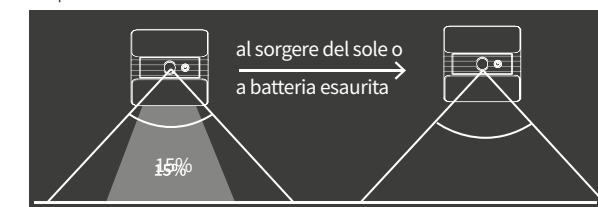

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento

Illuminazione: 48 Chip led SMD 2835

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: PP

CONFEZIONE

Aspetto: scatola contenente 3 pezzi

Imballo: 8 pezzi

U.V: 2 pezzi

SOLARE

LUMINA[®] step3

LAMPADA SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO

12 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL193



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX




CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO



SENSORE DI PRESENZA

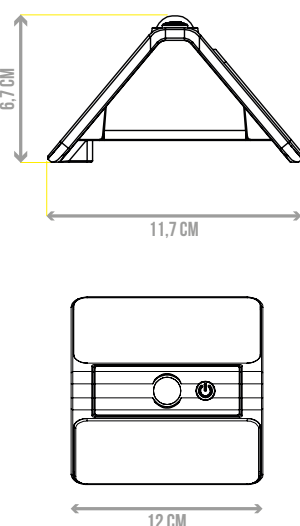

COD. EL193 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Multipack	Tempo di ricarica
2,5W	300 lm	4000K	120°	3 pezzi	8 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria		Altezza di installazione	Autonomia
Policristallino 5V 1W		Ioni di litio 3.7V, 1200mAh		fino a 4 mt	12 ore max

SENSORE DI MOVIMENTO




FUNZIONI

Pulsante Ⓢ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.
2° click la lampada attiva la **Modalità B**.
3° click la lampada attiva la **Modalità C**.
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto Ⓢ per 3 secondi.


Modalità A

Solo illuminazione intensa al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda per 20 secondi. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

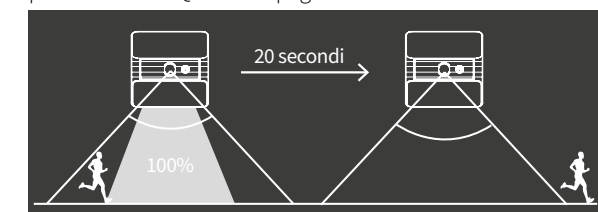

Modalità B

Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (10%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per 20 secondi (100% - 300 lm), per poi tornare tenue in assenza di movimento.

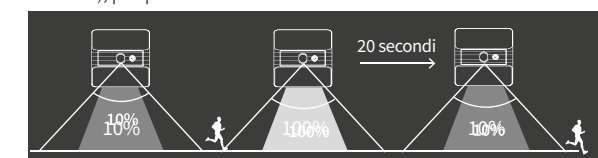

Modalità C

Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.



Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento

Illuminazione: 48 Chip led SMD 2835

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: PP

CONFEZIONE

Aspetto: scatola contenente 3 pezzi

Imballo: 8 pezzi

U.V: 2 pezzi

SOLARE LUMINA step LAMPADA SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO

48 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL113

IP65
GRADO DI PROTEZIONE

48H
AUTONOMIA MAX


III
CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SENSORE DI PRESENZA


COD. EL113 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
1,5W plus	220 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt
Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia		
0,7 Wp	Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 4mt	48 ore max		



GUARDA LUMINA STEP IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

SENSORE DI MOVIMENTO PIR DOPPIA ILLUMINAZIONE FRONTALE E INTERNA

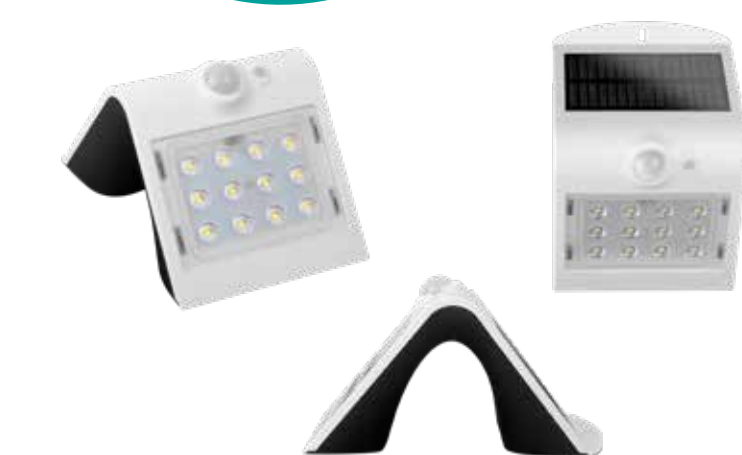


FUNZIONI

Pulsante : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.
2° click la lampada attiva la **Modalità B**.
3° click la lampada si spegne.

2 modalità sensore automatico:


Modalità A

Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce con intensità luminosa bassa. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiva la luce a bassa intensità per tutte e due le luci (frontale e interna).

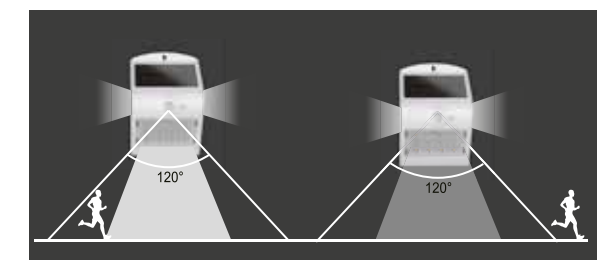

Modalità B

Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt, la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento. La lampada riattiva la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.

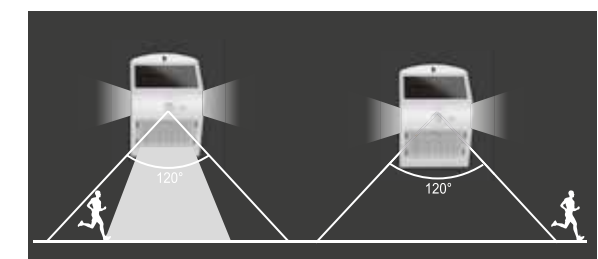

Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento PIR 6 mt

Luce frontale e interna

Illuminazione: 14 led SMD 2835

Batteria sostituibile

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: ABS+PC / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

Aspetto: blister

Imballo: 12 pezzi

U.V: 2 pezzi

Smile Solar Light

50 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

ALL'IMBRUNIRE SI ACCENDE COME SEGNAVIA.
ALL'AVVICINARSI AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA
E DIVENTA UN BRILLANTE SEGNA PASSO

CODICE EL093EXPO



GRADO DI
PROTEZIONE



AUTONOMIA
MAX




CLASSE DI
ISOLAMENTO



PANNELLO
FOTOVOLTAICO





SENSORE DI
PRESENZA



COD. EL093EXPO	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
4W	150 lm	4000K	90°	120°	5 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
5.5V - 0,5W		Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 2,5 mt		50 ore max



GUARDA **SMILE** IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!



LUCE NOTTURNA AUTOMATICA DA ESTERNI A RICARICA
SOLARE CON CREPUSCOLARE E SENSORE DI MOVIMENTO



Foro posteriore
per affissione



Pannello solare



Led Cob Smile



Sensore di movimento
Interruttore 3 click

Interruttore 3 click:

- 1°click solo luce intensa al passaggio
- 2°click segnapasso
- 3°click illuminazione tenue e luce intensa al passaggio
- spento

FUNZIONI

ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) Solo illuminazione intensa al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

2) Illuminazione tenue in continuo e intensa al passaggio: la luce tenue rimane accesa in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per poi tornare tenue in assenza di movimento.

Tempo di ricarica: 8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento PIR 6 mt

Luce frontale e interna

Illuminazione: Led COB 1W

Batteria sostituibile

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: ABS

CONFEZIONE

Aspetto: 8 blister in expo

Imballo: 4 expo

U.V: 1 expo





CODICE EL 105



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX



CLASSE DI ISOLAMENTO




PANNELLO FOTOVOLTAICO



SENSORE DI PRESENZA

COD. EL 105	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
DC 5,5V - 2.8W		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt		48 ore max



GUARDA LUMINA BRICK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE FINO A
4 METRI DI ALTEZZA!



VITI E TASSELLI INCLUSI

DISTANZA DI PERCEZIONE
DEL SENSORE DI
MOVIMENTO PIR 6 MT!

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 12 pezzi
U.V.: 2 pezzi




FUNZIONI

ON/OFF - modalità automatica


Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico

Quando la carica della batteria è superiore al 30%
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

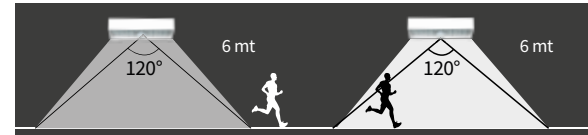


Quando la carica della batteria è inferiore al 30%
Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

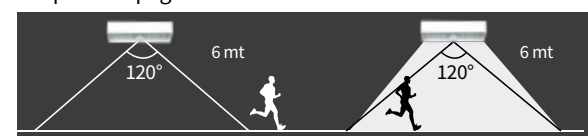

2) Modalità luce continua

Selzionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispingersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

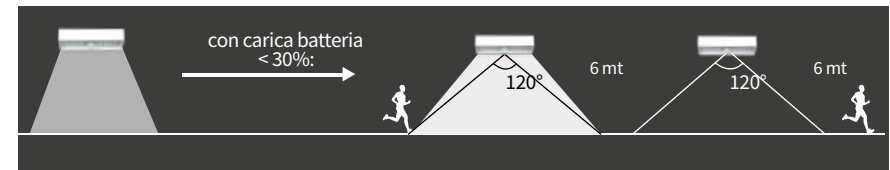

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento PIR 6 mt

Luce crepuscolare, Batteria sostituibile

Illuminazione: 35 led SMD 2835

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

Colore: bianco



LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO
PER PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO

48 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL 126



GRADO DI
PROTEZIONE



AUTONOMIA
MAX



CLASSE DI
ISOLAMENTO




PANNELLO
FOTOVOLTAICO



SENSORE DI
PRESENZA

COD. EL 126	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt
Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione		Autonomia	
DC 5,5V - 2.8W	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt		48 ore max	



GUARDA **LUMINA BRICK** IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

**INSTALLABILE FINO A
4 METRI DI ALTEZZA!**



VITI E TASSELLI INCLUSI

**DISTANZA DI PERCEZIONE
DEL SENSORE DI
MOVIMENTO PIR 6 MT!**

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 12 pezzi
U.V: 2 pezzi




FUNZIONI

ON/OFF - modalità automatica


Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico

Quando la carica della batteria è superiore al 30%
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

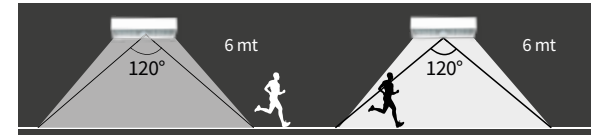


Quando la carica della batteria è inferiore al 30%
Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

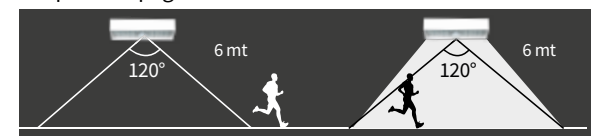

2) Modalità luce continua

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispingersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

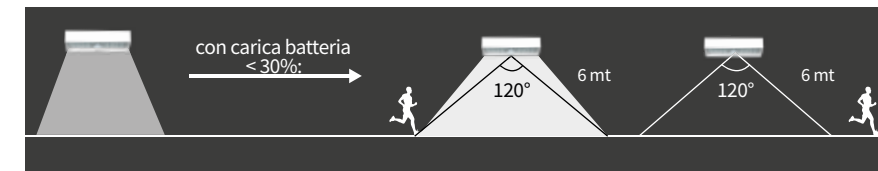

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento PIR 6 mt

Luce crepuscolare, Batteria sostituibile

Illuminazione: 35 led SMD 2835

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

Colore: nero



LAMPADE DA GIARDINO



CODICE EL226

IP65
GRADO DI PROTEZIONE

50H
AUTONOMIA MAX

III
CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SENSORE DI MOVIMENTO PIR

3 NOTTE DI LUCE CONTINUA GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

COD. EL226		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Dotazioni
10W	1000 lm	3000K luce calda 4000K luce naturale 6000K luce fredda	360° in orizzontale 180° in verticale	palo alto 65cm, timer da 3 a 12 h, telecomando e base
Pannello solare		Batteria	Installazione	Autonomia
monocristallino DC 5V - 3,5W		Litio 18650 3,7V - 3600 mAh 13,32Wh	base con viti incluse per fissaggio a terra	fino a 50 ore

GUARDA LUMINA AVENUE 1000 CCT IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

SENSORE PIR DI MOVIMENTO E PULSANTE CCT!



NOVITÀ

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO 6 MT (120°)

IN DOTAZIONE:




PALO ALTO 65 CM E BASE CON VITI PER FISSAGGIO A TERRA

COLORE LUCE SELEZIONABILE
CALDA
NATURALE
O FREDDA



TELECOMANDO


FUNZIONI



- Pulsante ON/OFF - selettore modalità e selettore CCT**
Premere una volta il **Pulsante ON/OFF** per accendere la lampada in **Modalità A (Luce Continua)**. La lampada emette un flash.
 - Premere **una seconda volta** il **pulsante ON/OFF** per impostare la **Modalità B (Sensore automatico)**. La lampada emette due flash.
 - Per spegnere la lampada premere il **pulsante ON/OFF** una terza volta.
- Pulsante CCT** - premere questo pulsante per impostare il colore della luce.

Modalità A - Luce continua (modalità predefinita - tasto su telecomando)


Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad un'intensità del 60% per una durata impostata da telecomando. Trascorse le ore impostate (oppure quando la carica della batteria scende al di sotto del 30%) la lampada passa automaticamente in **Modalità B Sensore Automatico** per poi spegnersi.

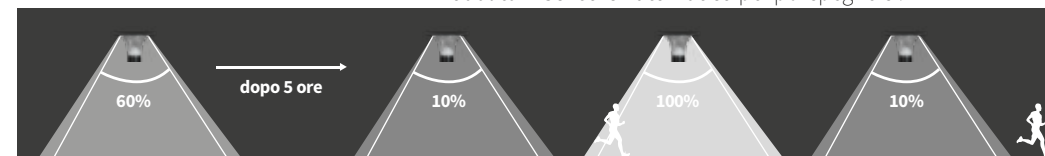

Modalità B - Sensore automatico (tasto su telecomando)

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 10% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 30 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà al 10% di intensità luminosa.

In questa modalità, **NON** è possibile impostare il Timer e la Luminosità.

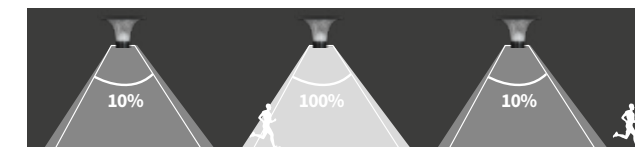

Tempo di ricarica: 6 ORE (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF
Palo di 65 cm di altezza
Area di illuminazione: 50m ²
Pulsante CCT per impostare il colore della luce
Illuminazione: 80 Led SMD 2835
Base e viti incluse
Materiale: ABS+PC Anti UV

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 2 pezzi
U.V.: 2 pezzi



SOLARE
LUMINA
avenue 2200 CCT

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO AD ALTA POTENZA CON
RADAR DI MOVIMENTO E ADATTATORE PER PALO

3 NOTTE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL173



IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

80H
AUTONOMIA
MAX


III
CLASSE DI
ISOLAMENTO

PANNELLO
FOTOVOLTAICO

RADAR
RILEVATORE DI
MOVIMENTO




COD. EL173 CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Dotazioni
15W	2200 lm	3000K luce calda 6000K luce fredda	360° in orizzontale 180° in verticale	adattatore per fissaggio su palo ø 6 cm
Pannello solare		Batteria	Installazione	Autonomia
monocristallino DC 4,5V - 5,8W		LifePO4 3,2V - 6000 mAh 19,2Wh	su palo (cod. EL173-A1) o a parete (cod. EL173-A2)	fino a 80 ore



GUARDA LUMINA AVENUE IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

CON RADAR DI RILEVAZIONE MOVIMENTO E PULSANTE CCT! **novità**



- FUNZIONI**
- 1 Premere una volta il **Pulsante ON/OFF (1)** per accendere la lampada in **modalità A (sensore automatico)**. La lampada emette un flash.
 - 2 Premere **una seconda volta il pulsante ON/OFF** per impostare la **modalità B (luce continua)**. La lampada emette due flash.
 - 3 Per spegnere la lampada premere il **pulsante ON/OFF (1)** una terza volta.
- Pulsante CCT** - premere questo pulsante per impostare il colore della luce.


Modalità A - sensore automatico radar

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando una luce di cortesia (5%, 100 lumen). Quando il sensore radar rileva un movimento entro 8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità (2200 lumen). Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (5%). Il sensore radar è posizionato sotto al pannello e indicato con il simbolo . Posizionare il simbolo rivolto verso la zona dove è presunto il passaggio abituale.



Modalità B - luce continua

La lampada si accende automaticamente al calare della sera con un'intensità luminosa continua del 60% (1300 lumen). Dopo 5 ore la lampada torna in **modalità A**, attiva il sensore e si spegne.

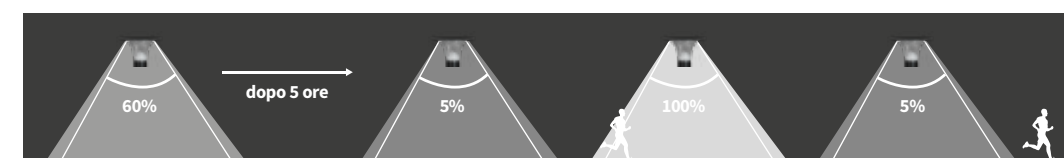

NB: Quando l'apparecchio passa in modalità A, **emette un flash** prima di entrare in funzione, quando passa in modalità B **emette 2 flash** intervallati come segnale visivo di avvenuta ricezione del comando.

Tempo di ricarica: 7 ORE (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

Possibilità di installazione su palo - cod. EL173-A1

Possibilità di installazione a parete - cod. EL173-A2

DOTAZIONI


Pulsante ON/OFF
Adattatore per fissaggio su palo di ø 6 cm
Radar rilevatore di movimento
Pulsante CCT per impostare il colore della luce
Illuminazione: 84 Chip led SMD 2835
Viti e tasselli inclusi
Materiale: ABS+PC Anti UV, ignifugo classe V0

È POSSIBILE ACQUISTARE GLI ACCESSORI SEGUENTI:



cod. EL173-A1

PALO PER LAMPIONE



cod. EL173-A2

APPLIQUE PER INSTALLAZIONE A PARETE

IN DOTAZIONE:



**ADATTATORE PER FISSAGGIO SU PALO
Ø 6 CM**

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V: 1 pezzo



SO LA RE
LUMINA®
dinner

**DOPPIA LAMPADA SOLARE
DA ESTERNO A SOSPENSIONE**

3 NOTTE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL174


IP65
GRADO DI
PROTEZIONE

24H
AUTONOMIA
MAX

III
CLASSE DI
ISOLAMENTO

**PANNELLO
FOTOVOLTAICO
ORENTABILE
270°**

**SENSORE
CREPUSCO-
LARE**

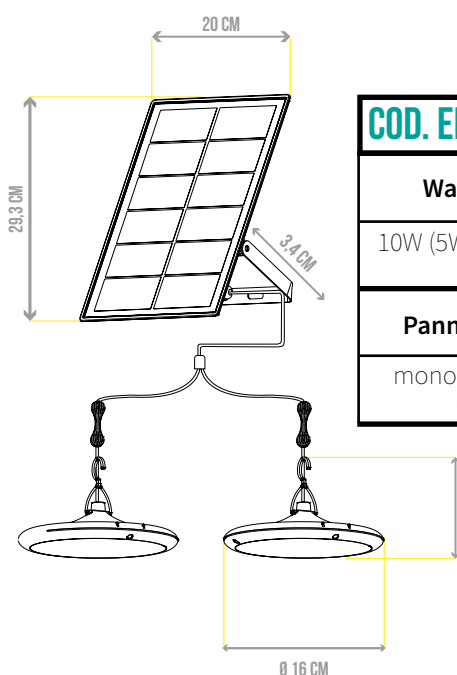

CAVO LUNGO 10 METRI (5M+5M)

COD. EL174 CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Area di illuminazione
10W (5W+5W)	950 lm = 100W	4000K luce naturale	360°	50 mq
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
monocristallino DC 6V - 7W		Li-ion 3,7V - 5400 mAh 19,98 Wh sostituibile	fino a 3 metri	fino a 24 ore

**CON SENSORE CREPUSCOLARE,
TELECOMANDO
E TIMER 12 ORE**

NOVITÀ




**IL SISTEMA E' ADATTO PER ESSERE
INSTALLATO IN: GIARDINI, PORTICI,
PERGOLATI, BALCONI E GARAGE**



CON TELECOMANDO


Telecomando incluso
(distanza di ricezione fino a 12 m)
che gestisce intensità luminosa
e timer di spegnimento

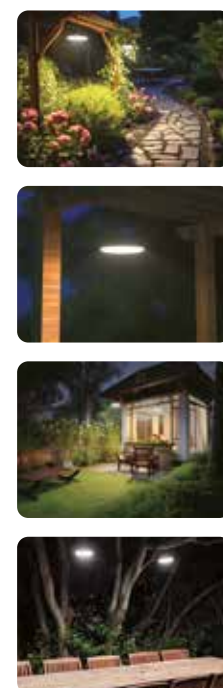

CONFEZIONE


Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V: 1 pezzo

FUNZIONI




① Premere una volta il **Pulsante ON/OFF (1)** posto nella parte posteriore del pannello, per accendere la lampada.

Modalità M1 gestita da telecomando - Luce continua
Intensità luminosa e timer sono impostabili da telecomando.

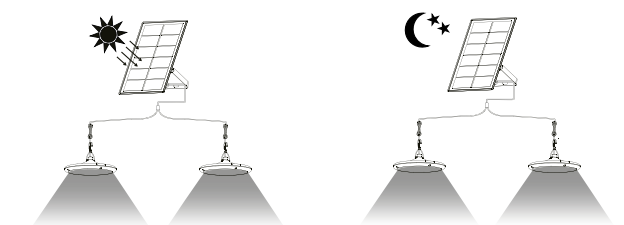

Modalità M2 - Gestione automatica
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente. Il timer di spegnimento è impostabile da telecomando. L'intensità luminosa non è impostabile in questa modalità. Le lampade hanno un sistema automatico di gestione dell'intensità di luce in base alla carica delle batterie. Durante l'illuminazione continua, la carica delle batterie si abbassa e automaticamente si riduce l'intensità luminosità per garantire periodi di luce più lunghi.

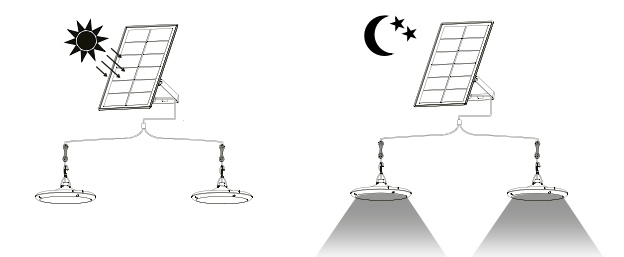

NB: la quantità di irraggiamento solare diretto che il pannello ha ricevuto e la conseguente energia accumulata nelle batterie determina le prestazioni dell'illuminazione da parte della lampada.

Tempo di ricarica: 5 ORE (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

DOTAZIONI

Pannello fotovoltaico orientabile di 270°
Sensore crepuscolare
Cavo 10 m (5m + 5m)
Telecomando
Timer 12 ore (2-12 ore)
Illuminazione: 120 led SMD 2835 (60+60)
Viti e tasselli inclusi
Materiale: ABS+PC+METALLO/Anti UV/V0 fire proof



12 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL171

IP54

GRADO DI
PROTEZIONE

12H

AUTONOMIA
MAX

III

CLASSE DI
ISOLAMENTO



PANNELLO
FOTOVOLTAICO



COD. EL171		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo di illuminazione	Dotazioni	Tempo di ricarica
2W	200 lm	4000K	60°	picchetto in ABS	5/6 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria	Illuminazione		Autonomia
Monocristallino 5V 1W		18650 - 3,7V 2200 mAh	ottica lenticolare concentrata e definita		12 ore max



FUNZIONI

Pulsante ☉ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.
2° click la lampada attiva la **Modalità B**.
Per spegnere il faretto tenere premuto il tasto ☉ per 2 secondi.

Modalità A
illuminazione fissa media intensità (100 lumen).

Modalità B
illuminazione fissa massima intensità (200 lumen)

Nota Bene: la sequenza programmata del tasto non è modificabile

Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Pannello solare integrato orientabile di 120°
Picchetto in ABS per fissaggio al terreno
Illuminazione: 1 Chip led COB
Materiale: ABS + PMMA

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V: 2 pezzi





CODICE EL 108



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX





CLASSE DI ISOLAMENTO




PANNELLO FOTOVOLTAICO



SENSORE DI PRESENZA



COD. EL 108 CARATTERISTICHE TECNICHE					
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	120°/ 6mt	NP
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
1.4 DC5V		Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	fino a 4mt		36 ore max



GUARDA LUMINA GARDEN-S IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

ILLUMINAZIONE SOFT A 360°



AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V.: 2 pezzi

FUNZIONI



Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti (è necessario un cacciavite)
① Pulsante ON/OFF - Premere il pulsante 1 per accendere la lampada che si attiverà in modalità predefinita A.
② Pulsante selettore modalità - Premere il pulsante 2 per passare dalla modalità predefinita A alla modalità B.

Modalità predefinita A


Con carica batteria > del 30%

La lampada si accende automaticamente al calare della sera. Quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada passa alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (20%).




Con carica batteria < del 30%

Solo quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità. Dopo 10 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

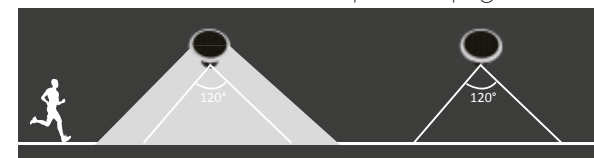

Modalità B (da pulsante 2)

La lampada si accende automaticamente al calare della sera alla massima luminosità continua. Dopo 5 ore o quando la batteria è inferiore al 30% la lampada si spegne, torna in modalità A e attiva il sensore.

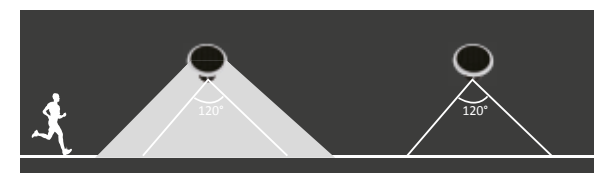

Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)

Installazione a parete

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Sensore di movimento PIR 6 mt

Illuminazione: 43 led SMD 2835

Viti e tasselli inclusi

Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof



CODICE EL 107

IP65

GRADO DI PROTEZIONE

36H

AUTONOMIA MAX

III

CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO

COD. EL 107		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	NP	NP
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
1.4 DC5V		Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	Palo telescopico fino a 80cm		36 ore max



GUARDA LUMINA GARDEN IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

ILLUMINAZIONE SOFT A 360°



CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V.: 2 pezzi

regolabile di 180°

regolabile di 360°

regolabile di 180°

regolabile di 360°

regolabile di 180°

regolabile di 360°

regolabile di 180°

regolabile di 360°

FUNZIONI

Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti (è necessario un cacciavite)


① Pulsante ON/OFF - Premere il pulsante 1 per accendere la lampada che si attiverà in **modalità predefinita A**.

② Pulsante selettore modalità - Premere il pulsante 2 per passare dalla **modalità predefinita A** alla **modalità B**.

Gestione automatica dell'intensità luminosa in base al livello di carica della batteria.


Modalità A (predefinita): al calare della sera, la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità.

Resta accesa fissa per 5 ore e poi si spegne.
Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.

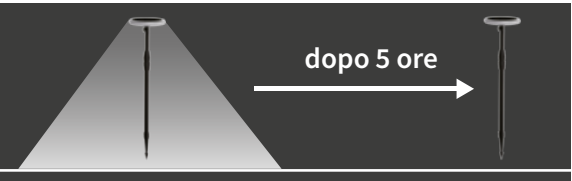

Modalità B: al calare della sera la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità e **resta accesa fissa fino all'esaurimento completo della carica.**

Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.

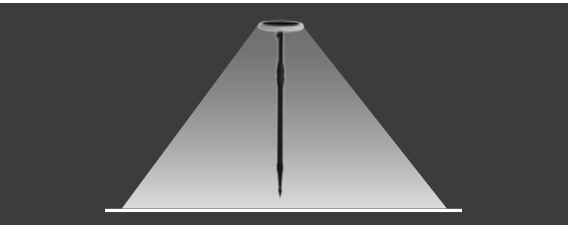

Tempo di ricarica: 5 ORE (di luce solare diretta)

Installazione a terra con piedistallo

Installazione a terra con picchetto

Palo telescopico

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Illuminazione: 43 led SMD 2835

Base, viti e tasselli per installazione su cemento

Picchetto per terreno o prato

Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof

Spine & Prese





Certificazioni & Conformità



CE Certificazione Europea: viene emessa in accordo alle direttive europee che prevedono la marcatura CE dei prodotti. Viene redatta dal fabbricante dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, che devono essere tutte elencate. Eventuali requisiti specifici sono indicati nelle rispettive direttive.



Prodotto certificato IMQ: l'Istituto italiano del marchio di qualità (sigla IMQ) è un'organizzazione italiana impegnata nella diffusione della sicurezza e della qualità. IMQ opera attraverso la divulgazione e la sensibilizzazione verso tematiche di sicurezza, qualità e ambientali, oltre che con la certificazione di prodotti, le prove per la conformità secondo le norme comunitarie sulla marcatura CE.

Legenda *Spinotteria*



Interruttore ON/OFF

Interruttore ON/OFF: permette di disattivare tutti gli articoli elettrici collegati ad un adattatore o ad una multipresa. Spesso molti prodotti elettrici (la tv ad esempio) nonostante siano spenti sono in modalità “stand-by” e continuano a consumare corrente. **Il tasto ON/OFF permette di disabilitare tutti i prodotti elettrici collegati alla multipresa o ad un adattatore aiutando l'utente a risparmiare energia.**



Interruttore da sovraccarico

Interruttore da sovraccarico (con disgiuntore termico): tutte le nostre multiprese ed adattatori con spina 10 Ampere, sono dotati di questo interruttore di sicurezza che disabilita in automatico la multipresa o l'adattatore elettrico non appena raggiunge il carico massimo consentito. **Questa funzione garantisce un alto livello di sicurezza nei collegamenti elettrici volanti.** È utile ricordare che il continuo sovraccarico di corrente può provocare il surriscaldamento della componentistica elettrica del prodotto e provocare un principio di incendio.



Vattaggio massimo consentito: questo logo indica il carico massimo di Watt supportabili dal prodotto.

MAI caricare su un adattatore o multipresa, un elevato numero di articoli elettrici ad alto Vattaggio. Questa azione è molto rischiosa perché potrebbe portare al surriscaldamento sia della multipresa (o adattatore) che della placca dove è allacciata.

CFG consiglia di caricare i grandi elettrodomestici o gli elettrodomestici con consumo di corrente superiore ai 1.000W (lavatrice, frigorifero, stufa elettrica, asciugacapelli, ferro da stiro, ecc.) direttamente in corrispondenza della presa da muro o al massimo, con una prolunga di portata adeguata (meglio una 16A).



Non inserire un adattatore dentro un altro adattatore: questo logo ricorda **di non collegare mai due adattatori o due multiprese insieme** in quanto, così facendo, il flusso di corrente aumenta in modo esponenziale mettendone a rischio la funzionalità ed esponendo il prodotto al rischio di surriscaldamento.



Articolo dotato di “Quick Charge 3.0”: permette di ricaricare più in fretta la batteria dei dispositivi tecnologici (come lo smartphone) agendo su amperaggio e voltaggio del caricabatteria, così da aumentare la capacità di “assorbimento” della batteria stessa.



sensore crepuscolare

Il prodotto è munito di “sensore crepuscolare”: questo significa che, con il calare del sole, la luce si accende automaticamente (a funzione inserita).



Lunghezza cavo

Lunghezza cavo: questo logo indica la lunghezza del cavo del prodotto. In ogni prodotto, ove previsto, viene aggiunto il dato espresso in metri.



Portalampada E27 o E14

Portalampada: l'attacco a vite dei portalampada può essere di due tipi: **E27** ed **E14**.
La differenza sta nel diametro, che è di 27 mm o 14 mm.
Infatti vengono vengo spesso chiamati anche **attacco a vite grande (E27)** e **attacco a vite piccola (E14)**.
La “E” invece è un riferimento a **Edison**, inventore della lampada a filamento incandescente.



Dispositivo Anti-svitamento

Dispositivo Anti-svitamento: questo logo indica la presenza del blocco di sicurezza antisvitamento posto all'interno dei portalampada.

Simboli *Spine* Prese & Adattatori civili

Spina **10A** - standard italiano **S11 2P+T**

Spina **10A** salvaspazio standard italiano **S11 2P+T**

Spina **16A** - standard italiano **S17 2P+T**

Spina **16A** salvaspazio standard italiano **S17 2P+T**

Spina **Tipo L - 2P+T**

Spina **Tipo C - Schuko 2P**

Spina **Tipo C - 2P**

Spina **Tipo F Schuko 2P**

Spina **Tipo Schuko/Bipasso 2P+T**

Spina **Tipo M - standard italiano P11 2P+T**

Spina **HDMI**

Spina **USB-A**

Spina **USB-C**

Simbolo **Salvaspazio**

Simboli *Spine*, *Prese & Adattatori industriali*

Spina Industriale **16A 2P+T - 220V**

Spina Industriale **16A 3P+T - 380V**

Spina Industriale **16A 4P+T - 380V**

Spina Industriale **16A 2P+T - 220V**

Spina Industriale **16A 3P+T - 380V**

Spina Industriale **16A 4P+T - 380V**

Legenda *Grado di Protezione (IP)*

1a Cifra Grado di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi	Descrizione	2a Cifra Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi	Descrizione
0	Non protetto contro l'ingresso di oggetti solidi.	0	Non protetto contro l'ingresso di liquidi.
1	Protetto da oggetti solidi maggiori di 50 mm di Ø (es: una mano).	1	Protetto contro gocce d'acqua.
2	Protetto da oggetti solidi maggiori di 12 mm di Ø (es: un dito).	2	Protetto contro gocce d'acqua con un angolo entro i 15°.
3	Protetto da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm di Ø (es: fili, attrezzi).	3	Protetto contro spruzzi d'acqua con un angolo entro i 60°.
4	Protetto da oggetti solidi maggiori di 1 mm di Ø (es: fili, attrezzi).	4	Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.
5	Protetto contro la polvere.	5	Protetto contro getti d'acqua da qualsiasi direzione.
6	Completamente ermetico da polveri e fumi.	6	Protetto contro forti getti d'acqua e acqua di mare da qualsiasi direzione.
X	Quando non ci sono valori di protezione riguardanti 1 dei 2 criteri, la cifra viene sostituita dalla “X”.	7	Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 m di profondità)
		8	Protetto contro una prolungata immersione (oltre 1 m di profondità)

GRADI IP NEL NOSTRO CATALOGO

IPX3
Protetto contro acqua spruzzata con un angolo entro i 60°.

IP44
Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1mm di Ø.
Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.

IPX4
Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.

IP54
Protetto contro l'ingresso di polveri.
Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.

IP20
Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 12mm di Ø.
Protetto da gocce d'acqua deviate fino a 15°.

IP6X
Completamente ermetico a polveri e fumi.
Non protetto contro l'ingresso di liquidi.

IP40
Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1mm di Ø.
Nessuna protezione contro l'ingresso di liquidi.

IP65
Completamente ermetico a polveri e fumi.
Protetto contro getti d'acqua da qualsiasi direzione.

IP43
Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1mm di Ø.
Protetto contro spruzzi d'acqua con un angolo entro i 60°.

IP67
Completamente ermetico a polveri e fumi.
Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).

Proposte *Espositive*


La **CFG SpA** si è impegnata con il tempo ad essere presente sia all'interno delle ferramenta che della GDO, con una propria linea grafica riconoscibile per dare unità visiva ad ogni allestimento.

A tal proposito sono disponibili sia Espositori che Scaffali lineari a marchio CFG LuceQuadra che consentono ai punti vendita di scegliere il layout espositivo più idoneo.

Fa parte delle confezioni modulari da scaffale per gli articoli sfusi il **Contentore Spinotteria (cod. ES114)** che viene omaggiato a fronte ad un ordine di impianto.

Il contenitore da scaffale ha dimensioni studiate in larghezza per inserire 3 cassette su un ripiano da 1 metro e 4 cassette per un ripiano da 1,33 metri.

Per maggiori approfondimenti sulle nostre soluzioni espositive, consultare pag. 270

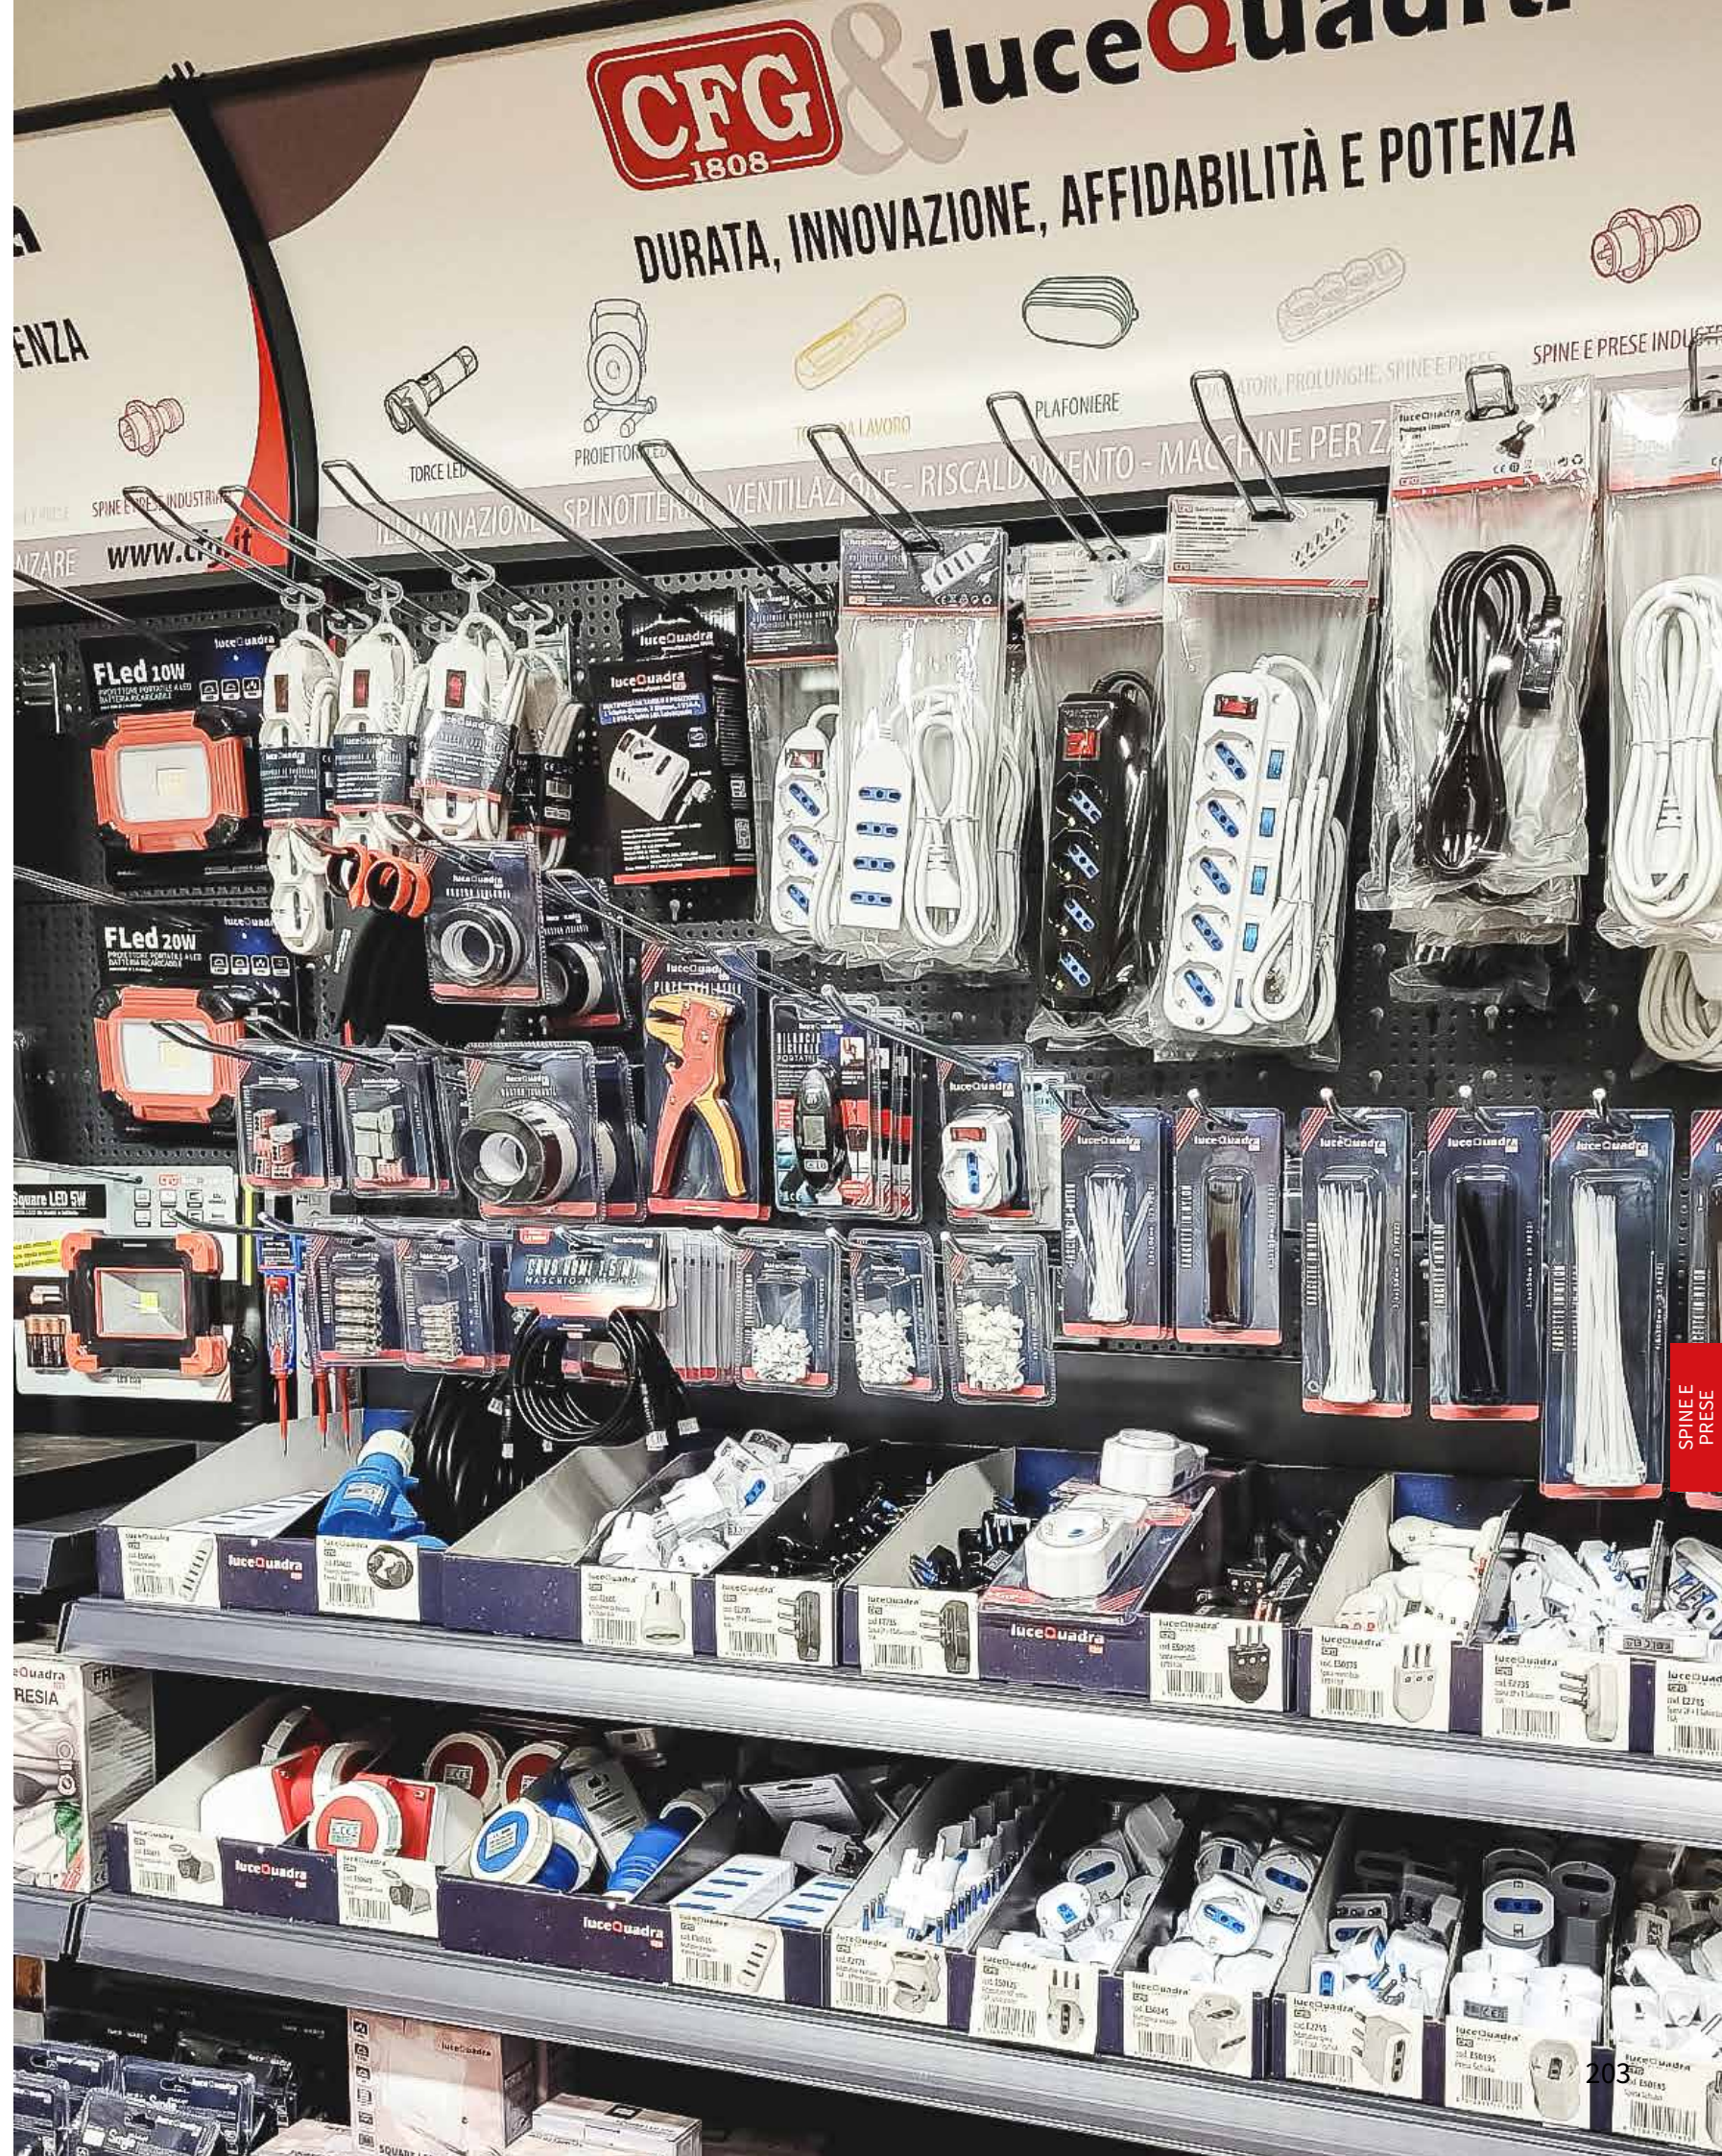

Spine Mobili confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E248		10A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E249		10A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12
E250		16A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E251		16A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12

Tipo L

E248

E249

E250

E251

Certificazioni

CE

Spine Mobili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E248S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E249S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20
E250S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E251S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20

Tipo L

E248S

E249S

E250S

E251S

Certificazioni

CE

Spine Salvaspazio confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E272		10A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E273		10A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12
E270		16A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E271		16A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12

Tipo L

Salvaspazio

E272

E273

E270

E271

Certificazioni

CE

Spine Salvaspazio sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E272S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E273S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20
E270S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E271S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20

Tipo L

Salvaspazio

E272S

E273S

E270S

E271S

Certificazioni

CE

Spine Reversibili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
ES123S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	40
ES124S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	40

Tipo L

ES123S

ES124S

NOVITÀ

Spine Reversibili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
ES121S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	40
ES122S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	40

Tipo L

ES121S

ES122S

NOVITÀ

Spina Schuko sfusa in scatola

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
ES018S		16A	250V	2P	sfusa		bianco	240	20

Tipo C

Certificazioni

CE

Presca Schuko sfusa in scatola

Codice	Presca	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
ES019S		16A	250V	2P	sfusa		bianco	100	20

1 presa Tipo Schuko/bipasso

Certificazioni

CE

Prese Mobili confezione blister

Codice	Presca	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E252		10A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E253		10A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12
E254		16A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E255		16A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12

Tipo L

E252

E253

Tipo M
bipasso

E254

E255

Certificazioni

CE

Certificazioni

CE

Prese Mobili sfuse in scatola

Codice	Presca	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E252S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	40
E253S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20
E254S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E255S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20

Tipo L

E252S

E253S

Tipo M
bipasso

E254S

E255S

Certificazioni

CE

Certificazioni

CE

Adattatori

Adattatori
Multipli
Trasformatori
USB



luceQuadra
CFG

Adattatori singoli

Adattatore Singolo confezione blister



CE

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E275		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo M
bipasso



E275



Adattatore Singolo sfuso in scatola



CE

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E275S		16A	250V	2P+T	sfuso	1500W	bianco	240	40

1 presa Tipo M
bipasso



E275S



Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko confezione blister



CE

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E260		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo M
bipasso



E260



Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E260S		16A	250V	2P+T	sfuso	1500W	bianco	240	20

1 presa Tipo M
bipasso



CE



E260S



Adattatori Schuko singoli confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E256		10A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E257		10A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12
E258		16A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E259		16A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12

1 presa Tipo F schuko

E256

E257

E258

E259

Adattatori Schuko singoli sfusi in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E256S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E257S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20
E258S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E259S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20

1 presa Tipo F schuko

E256S

E257S

E258S

E259S

Smart Socket - Adattatore singolo comandato WiFi




Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES035		16A	250V	2P+T	blister	3500W	bianco	24	2

1 presa Tipo Schuko/bipasso

Telecomando ON/OFF

Controllo WiFi 2,4 GHz

ES035

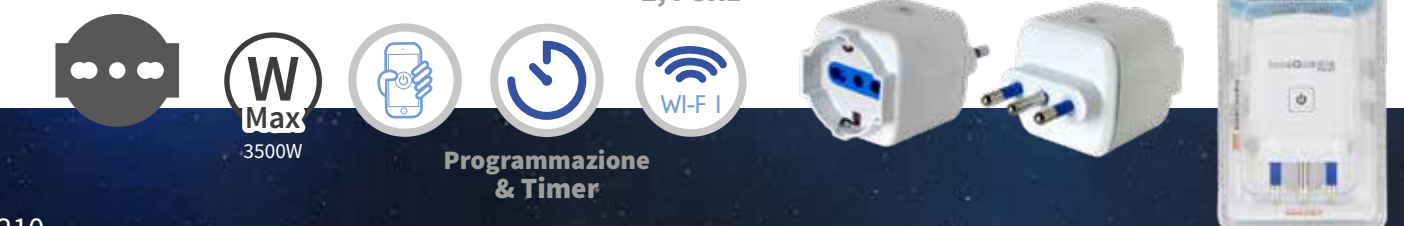



Adattatore singolo schuko con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES111S		10A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40

1 presa Tipo F schuko

Salvaspazio

ES111S




Adattatore 90° singolo con spina salvaspazio schuko confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES012		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

1 presa Tipo Schuko/bipasso

Salvaspazio

ES012




Adattatore 90° schuko singolo con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES012S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	20

1 presa Tipo M bipasso

Salvaspazio

ES012S



TORCE A BATTERIE
LAMPADINE LED 220V
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI
LAMPADINE DA LAVORO
PROIETTORI LED
PLAFONIERE A LED
LAMPADINE A RICARICA SOLARE
SPINE E PRESE
ACCESSORI E COMPLEMENTI
PRODOTTI CHIMICI
STRUMENTI DI VENDITA
DURACELL

Adattatori Tripli confezione blister



CE

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E268		16A	250V	2P+T	blister	1500W	nero	48	12
E269		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

3 prese Tipo M
bipasso



E268



E269



Adattatori Tripli sfusi in scatola



CE

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E268S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	nero	240	20
E269S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	20

3 prese Tipo M
bipasso



E268S



E269S



Adattatore 2 prese con luce di cortesia confezione blister



CE

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E264		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

2 prese Tipo M
bipasso



E264




Adattatori
con uscite
USB



Adattatore con portacellulare, 2 prese USB con luce notturna e sensore crepuscolare



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES144		10A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	12	2

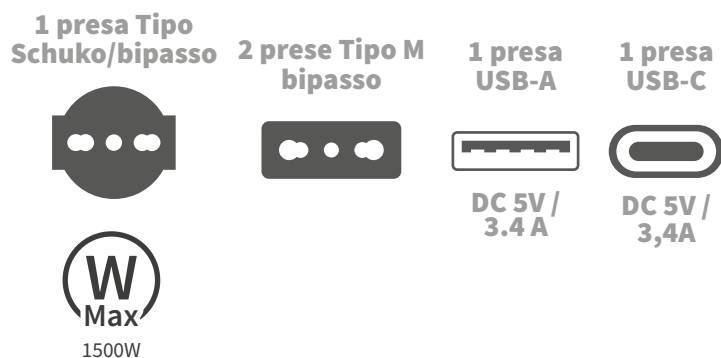

ES144




NOVITÀ

Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES059		10A	250V	2P+T	scatola	1500W	bianco	40	4

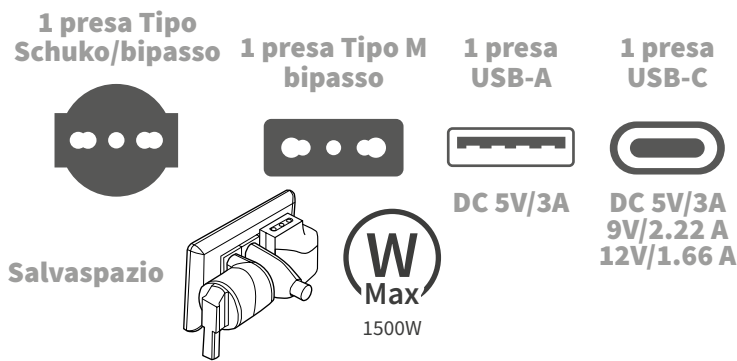


ES059



Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES137		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	24	6

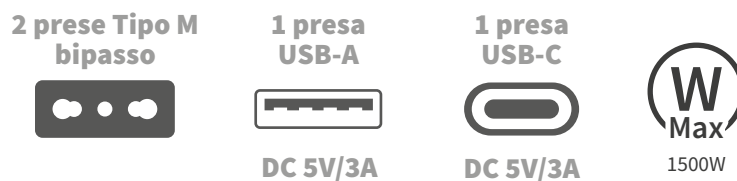

ES137



NOVITÀ

Adattatore Multiplo con spina rotante e interruttore ON/OFF confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E358		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	6



E358




SPINA ROTANTE



Caricatore USB 4 ingressi



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES133		10A	250V		blister	20W	bianco	48	6

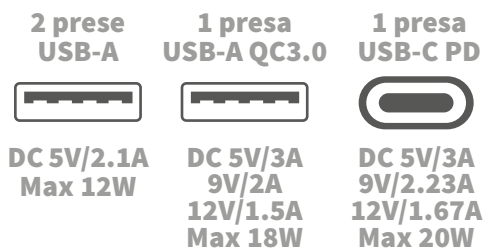


ES133



NOVITÀ

Adattatore 3 posizioni con protezione da sovraccarico

Codice	Spina	Corrente		Presse	n°	Presse	n°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES013		10A	2P+T		1		2	blister	2500W	bianco	48	12

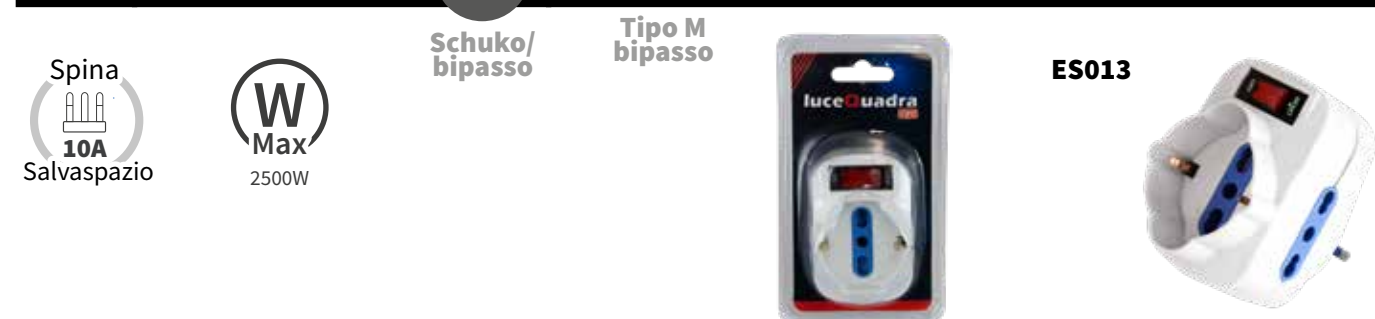

Adattatore Triplo confezione blister

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES117		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12




Adattatore Triplo sfuso

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES117S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	20



Adattatore Triplo con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES113S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40

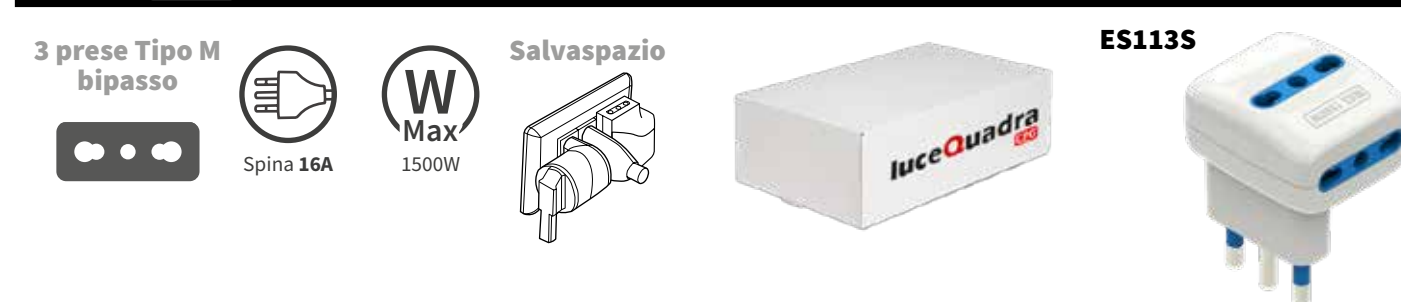

Adattatore Triplo. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES085		10A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12



Adattatore Triplo. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES086		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12



TORCE A BATTERIE
LAMPADE LED 220V
TORCE E LAMPADE RICARICABILI
LAMPADE DA LAVORO
PROIETTORI LED
PLAFONIERE A LED
LAMPADE A RICARICA SOLARE
SPINEE PRESE
ACCESSORI E COMPLEMENTI
PRODOTTI CHIMICI
STRUMENTI DI VENDITA
DURACELL

Adattatore 3 prese sfuso



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES138S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	120	20

3 prese Tipo M bipasso



Spina 16A Salvaspazio



1500W

NOVITÀ



ES138S



Adattatore 4 prese. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES042		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

4 prese Tipo M bipasso



Interruttore da sovraccarico




Spina 16A Salvaspazio



1500W

Salvaspazio



ES042



Adattatore 4 prese. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES041		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

2 prese Tipo Schuko/bipasso



2 prese Tipo M bipasso



Interruttore da sovraccarico




Spina 16A Salvaspazio



1500W

Salvaspazio



ES041



Multiprese



Multipresa schuko senza cavo 3 posizioni in scatola



Codice	Presa	n°	Presa	n°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES054S		1		2	sfusa	3500W	bianco	100	20



Schuko/
bipasso

Tipo M
bipasso



ES054S



Multipresa senza cavo 4 posizioni in scatola



Codice	Presa	N°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES055S		4	sfusa	2500W	bianco	30	5



Tipo M
bipasso



ES055S



Multipresa senza cavo 6 posizioni in scatola



Codice	Presa	N°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES056S		6	sfusa	2500W	bianco	30	5



Tipo M
bipasso



ES056S



Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES090	10A		3	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	40	5

Schuko/
bipasso

Salvaspazio

ES090



Lunghezza
cavo 1,5 mt




Interruttore da
sovraccarico



Spina 10A
Salvaspazio



W
Max
2300W



Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES097	10A		4	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	40	5

Schuko/
bipasso

Salvaspazio

ES097



Lunghezza
cavo 1,5 mt




Interruttore da
sovraccarico



Spina 10A
Salvaspazio



W
Max
2300W



Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES091	10A		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/
bipasso

Salvaspazio

ES091



Lunghezza
cavo 1,5 mt




Interruttore da
sovraccarico



Spina 10A
Salvaspazio



W
Max
2500W



TORCE A BATTERIE
LAMPADA LED 220V
TORCE E LAMPADA RICARICABILI
LAMPADA DA LAVORO
PROIETTORI LED
PLAFONIERE A LED
LAMPADA A RICARICA SOLARE
SPINEE PRESE
ACCESSORIE COMPLEMENTI
PRODOTTI CHIMICI
STRUMENTI DI VENDITA
DURACELL

Multipresa 5 posizioni con interruttori indipendenti, interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES099	10A		5	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	30	5



Schuko/
bipasso

ES099



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Interruttore da
sovraccarico




Spina 10A
Salvaspazio



2300W

Salvaspazio



Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES098	10A		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/
bipasso

ES098



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Interruttore da
sovraccarico




Spina 10A
Salvaspazio



2500W

Salvaspazio



Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES092	10A		6	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Schuko/
bipasso

ES092



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Interruttore da
sovraccarico




Spina 10A
Salvaspazio



2300W

Salvaspazio



Multipresa 3 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES096	16A		3	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	40	5

Schuko/
bipasso

ES096



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Interruttore
ON/OFF




Spina 16A
Salvaspazio



3500W

Salvaspazio



Multipresa 3 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES135	16A		3	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	40	5

Schuko/
bipasso

ES135



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Interruttore
ON/OFF




Spina 16A
Salvaspazio



3500W

Salvaspazio



NOVITÀ



Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES134	16A		4	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/
bipasso

ES134



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Interruttore
ON/OFF




Spina 16A
Salvaspazio



3500W

Salvaspazio



NOVITÀ



TORCE A BATTERIE
LAMPADA LED 220V
TORCE E LAMPADA RICARICABILI
LAMPADA DA LAVORO
PROIETTORI LED
PLAFONIERE A LED
LAMPADA A RICARICA SOLARE
SPINEE PRESE
ACCESSORIE COMPLEMENTI
PRODOTTI CHIMICI
STRUMENTI DI VENDITA
DURACELL

Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES094	16A		4	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/
bypass

Salvaspazio

ES094



Lunghezza
cavo 1,5 mt




Interruttore
ON/OFF



Spina 16A
Salvaspazio



W
Max
3500W



Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES115	16A		5	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5



Schuko/
bypass

ES115



Lunghezza
cavo 1,5 mt




Interruttore
ON/OFF



Spina 16A



W
Max
3500W

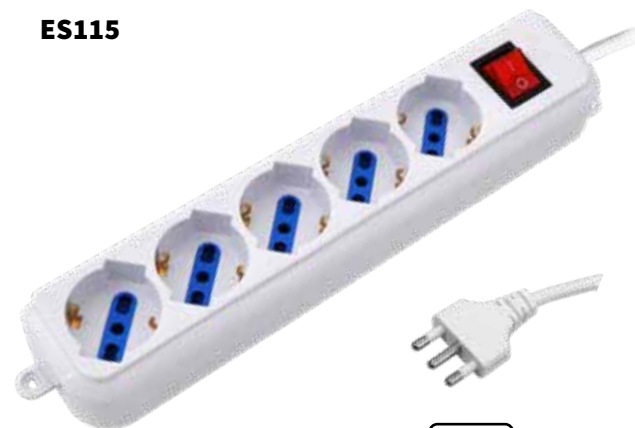

Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES095	16A		6	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	4

Schuko/
bypass

ES095



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Interruttore
ON/OFF



Spina 16A



W
Max
3500W



Multipresa 4 posizioni



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES087	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Tipo M
bypass

ES087



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Spina 16A



W
Max
3680W



Multipresa 6 posizioni



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES088	16A		6	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Tipo M
bypass

ES088




Lunghezza
cavo 1,5 mt



Spina 16A



W
Max
3680W

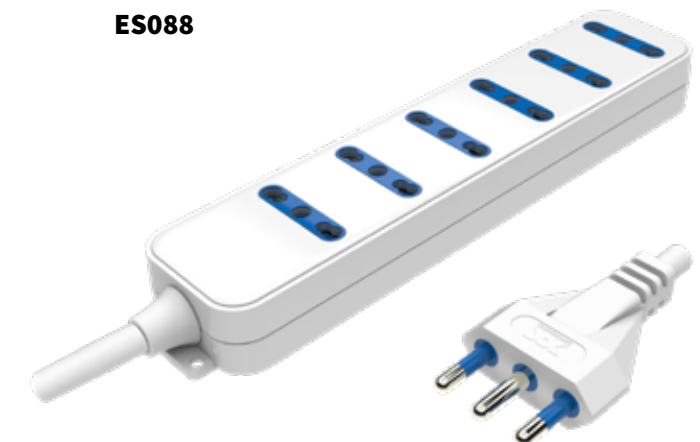

Multipresa 3 posizioni bypass/schuko con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A



Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES100	10A		1		2	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Schuko/
bypass

Tipo M
bypass

Salvaspazio

ES100

NOVITÀ



Lunghezza
cavo 1,5 mt




Interruttore
ON/OFF



Spina 10A
Salvaspazio



W
Max
2300W



Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES139	10A		1		2	2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5



Lunghezza cavo 3 mt



Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



2500W




NOVITÀ

ES139



Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES093	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore ON/OFF



Spina 16A Salvaspazio



3680W



ES093



Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES089	16A		6	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore ON/OFF



Spina 16A Salvaspazio



3500W



ES089



Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES051	16A		2		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Schuko/bipasso

Tipo M bipasso

ES051



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 16A Salvaspazio



2500W



Salvaspazio



Multipresa 9 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES052	16A		3		6	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	24	6

Schuko/bipasso

Tipo M bipasso

ES052



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 16A Salvaspazio



2500W



Salvaspazio



Multipresa 12 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES053	16A		4		8	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	24	6

Schuko/bipasso

Tipo M bipasso

ES053



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 16A Salvaspazio



2500W



Salvaspazio



Multiprese a torre

Multipresa 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A




Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES129	10A		4		2	3500W	1,5 mt	3x1mm	scatola	24	4

Tipo M bipasso

USB-A DC 5V/2,4A

1 presa USB-C

DC 5V/3A



Salvaspazio

ES129



NOVITÀ

Multipresa 8 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A




Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES130	10A		8		2	3500W	1,5 mt	3x1mm	scatola	24	4

Tipo M bipasso

USB-A DC 5V/2,4A

1 presa USB-C

DC 5V/3A



Salvaspazio

ES130



NOVITÀ

Multipresa 3 posizioni + 2 USB A + 1 USB C, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico



Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Imb.	U.V.
ES066	10A		2		1		2		1	2500W	1,5 mt	3x1mm	40	4


Tipo M bipasso

Schuko/ bipasso

USB A max 2.1 A

USB C DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A

ES066



Salvaspazio



Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina 10A Salvaspazio

W Max 2500W



Multipresa 6 posizioni + 2 USB con portacellulare, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico




Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES014N	10A		4		2		2	2500W	2 mt	3x1mm	polybag	30	5

Tipo M bipasso

Schuko/ bipasso

USB A max 2.1 A

ES014N



Salvaspazio



Lunghezza cavo 2 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina 10A Salvaspazio

W Max 2500W





Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko+2 USB-C+1 USB-A e interruttore da sovraccarico

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Imb.	U.V.
ES131	10A		3		1		2	2500W	1,8 mt	3x1mm	16	4

Schuko/ bipasso

USB A max 2.1 A

USB C DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A

Include: 2 staffe e 1 brugola per fissaggio a scrivania

NOVITÀ

1 USB-A QC3.0

Lunghezza cavo 1,8 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina 10A

W Max 2500W



Multipresa cubo 5 posizioni: 4 bipasso + 1 bipasso/schuko con 2 USB-A + 1 USB-C e interruttore da sovraccarico

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES132	10A		4		1		2	2500W	1,5 mt	3x1mm	Scatola	16	4

USB-C PD/QC3.0

Schuko/ bipasso

NOVITÀ

ES132

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina 10A

W Max 2500W

1 presa USB-C DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A

Smart Charger da scrivania con 3 porte USB-A e 1 USB-C

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES136	10A		3		1	1 mt	3x1mm	Blister	24	4

USB-C PD/QC3.0

Lunghezza cavo 1 mt

Spina 10A

2 prese USB A DC 5V/1A

1 presa USB A QC 3.0 DC 5V/3A 9V/2A e 12V/1.5A

1 presa USB C QC 3.0 DC 5V/3A 9V/2A e 12V/1.5A

ES136

NOVITÀ



Multipresa *salvaspazio*

Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico bianca



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES119	10A		4	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	30	5

Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W
Max
2300W

Salvaspazio

ES119

NOVITÀ

Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico nera



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES120	10A		4	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	30	5

Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W
Max
2300W

Salvaspazio

ES120

NOVITÀ

MINIMO SPESSORE SOLO 23 MM

ASOLE PER IL FISSAGGIO

TORCE A BATTERIE
LAMPADE LED 220V
TORCE E LAMPADE RICARICABILI
LAMPADE DA LAVORO
PROIETTORI LED
PLAFONIERE A LED
LAMPADE A RICARICA SOLARE
SPINEE PRESE
ACCESSORI E COMPLEMENTI
PRODOTTI CHIMICI
STRUMENTI DI VENDITA
DURACELL

Prolunghe



Prolunga lineare 2 metri bianca

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES070	10A		2500W	2 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

ES070



Lunghezza cavo 2 mt



Spina 10A



2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA

TERMOSALDATA, ROBUSTA

E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 2 metri nera

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES069	10A		2500W	2 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

ES069



Lunghezza cavo 2 mt



Spina 10A



2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA

TERMOSALDATA, ROBUSTA

E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 3 metri bianca

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES072	10A		2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

ES072



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 10A



2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA

TERMOSALDATA, ROBUSTA

E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 3 metri nera

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES071	10A		2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

ES071



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 10A



2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA

TERMOSALDATA, ROBUSTA

E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 3 metri bipasso bianca

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES068	16A		3500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo M bipasso

ES068



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 16A



3500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA

TERMOSALDATA, ROBUSTA

E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 3 metri bipasso nera

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES067	16A		3500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo M bipasso

ES067



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 16A



3500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA

TERMOSALDATA, ROBUSTA

E ANTISCHIACCIAMENTO



TORCE A BATTERIE
LAMPADA LED 220V
TORCE E LAMPADA RICARICABILI
LAMPADA DA LAVORO
PROIETTORI LED
PLAFONIERE A LED
LAMPADA A RICARICA SOLARE
SPINE E PRESE
ACCESSORI E COMPLEMENTI
PRODOTTI CHIMICI
STRUMENTI DI VENDITA
DURACELL

Prolunga lineare 3 metri bianca con interruttore da sovraccarico

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES141	10A		2300W	3 mt	3x0,75mm	termoretraibile	24	4

Schuko/
bipasso



ES141



Prolunga lineare 5 metri bianca

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES074	10A		2500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo L

ES074



PROLUNGA CON SPINA E PRESA
TERMOSALDATA, ROBUSTA
E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 5 metri nera

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES073	10A		2500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo L

ES073



PROLUNGA CON SPINA E PRESA
TERMOSALDATA, ROBUSTA
E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 5 metri bipasso bianca

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES076	16A		3500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M
bipasso

ES076



PROLUNGA CON SPINA E PRESA
TERMOSALDATA, ROBUSTA
E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 5 metri bipasso nera

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES075	16A		3500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M
bipasso

ES075



PROLUNGA CON SPINA E PRESA
TERMOSALDATA, ROBUSTA
E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 10 mt bipasso bianca con spina salvaspazio

NOVITÀ



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES118	16A		3680W	10 mt	3x1,5mm	termoretraibile	10	5

Tipo M
bipasso

ES118



PROLUNGA CON SPINA
SALVASPAZIO, ROBUSTA
E ANTISCHIACCIAMENTO



TORCE A BATTERIE
LAMPADA LED 220V
TORCE E LAMPADA RICARICABILI
LAMPADA DA LAVORO
PROIETTORI LED
PLAFONIERE A LED
LAMPADA A RICARICA SOLARE
SPINE E PRESE
ACCESSORI E COMPLEMENTI
PRODOTTI CHIMICI
STRUMENTI DI VENDITA
DURACELL

TORCE A BATTERIE
LAMPADA LED 220V
TORCE E LAMPADA RICARICABILI
LAMPADA DA LAVORO
PROIETTORI LED
PLAFONIERE A LED
LAMPADA A RICARICA SOLARE
SPINE PRESE
ACCESSORI E COMPLEMENTI
PRODOTTI CHIMICI
STRUMENTI DI VENDITA
DURACELL

Prolunga lineare 2 metri schuko/bipasso bianca

Codice	Spina	Pres	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES078	16A		3500W	2 mt	3x1,5mm	termoretraibile	30	5

Schuko/
bipasso

ES078

PROLUNGA SPECIALE PER
FERRO DA STIRO E CALDAIA

NOVITÀ



Lunghezza
cavo 2 mt



Spina 16A



3500W

Prolunga lineare 15 metri da giardino

Codice	Spina	Pres	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES140	16A		3680W	15 mt	3x1,5mm	termoretraibile	6	2

Schuko/
bipasso

ES140

PROLUNGA SPECIALE
ADATTA PER IL GIARDINO

NOVITÀ



Lunghezza
cavo 15 mt



Spina 16A



3680W

Avvolgicavo



Avvolgicavo 5 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ripristinabile



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES080	16A		4	1000W (4,4A)	3000W (12A)	5 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/
bipasso

NOVITÀ

ES080



Lunghezza cavo 5 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W

Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ripristinabile



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES081	16A		4	1000W (4,4A)	3000W (12A)	8 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/
bipasso

NOVITÀ

ES081



Lunghezza cavo 8 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W

Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ripristinabile



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES082	16A		4	1000W (4,4A)	3000W (12A)	12 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/
bipasso

NOVITÀ

ES082



Lunghezza cavo 12 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W

Avvolgicavo 15 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES083	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	15 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/
bipasso

NOVITÀ

ES083



Lunghezza cavo 15 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W

AVVOLGICAVO PROFESSIONALE

PER USI FREQUENTI



Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES084	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	25 mt	3x1,5mm	scatola	2	2

Schuko/
bipasso

NOVITÀ

ES084



Lunghezza cavo 25 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W

AVVOLGICAVO PROFESSIONALE

PER USI FREQUENTI



Spine & Prese Industriali



Spina Industriale 2P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES033	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	120	10



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Presa Industriale 2P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES034	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	120	10



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Adattatore Civile industriale 2P+T



Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES142	16A		2	3500W	250V~50Hz	2P+T	IP20*	polybag	20	5



*Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm (come un dito). Non offre protezione contro l'acqua.

NOVITÀ



Adattatore civile Industriale 2P+T maschio



Codice	Spina	Poli	n°	Presa	n°	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES102	16A		2		1	3500W	250V~50Hz	2P+T	IP40*	sfusa	48	6



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Nessuna protezione contro l'ingresso di liquidi.

Schuko/
bipasso



Adattatore civile Industriale 2P+T maschio

Codice	Spina	Poli	n°	Presa	n°	Presa	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES101	16A		2		1		2	250V~50Hz	2P+T	IP44*	sfusa	48	6



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.

Schuko/
bipasso

Tipo M
bipasso



Adattatore civile Industriale 2P+T

Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES104			2	3500W	250V~50Hz	2P+T	IP20*	sfusa	48	6



16A
Tipo F
Schuko

NOVITÀ

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di Ø12 mm. Non protetto contro l'ingresso di liquidi



Adattatore civile Industriale femmina 2P+T



Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES003	16A		2	3500W	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	100	10



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Prolunga Industriale 2P+T



Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES062S	16A		2	3500W	220-250V~50Hz	2P+T	IP44*	sfusa	12	2



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



NOVITÀ

Multipresa Industriale 2 VIE +T



Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES007	16A		2	3500W	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	20	5



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T

Codice	Spina	Preso	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES048	16A		2	7000W	200-250V	2P+T	IP44*	polybag	20	5



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Spina Industriale 3P+T

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES046	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP44*	polybag	120	10



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Preso Industriale 3P+T

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES047	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP44*	polybag	120	10



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Preso Industriale fissa 220V - 2P+T - sfusa

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES116S	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP67*	sfusa	60	5



NOVITÀ

*Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



Preso Industriale fissa 380V - 3P+T - sfusa

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES060S	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP67*	sfusa	60	5



NOVITÀ

*Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



Preso Industriale fissa 380V - 3P+T+N - sfusa

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES061S	16A		3	380-415V~6h	3P+T+N	IP67*	sfusa	60	5



NOVITÀ

*Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).





Interruttori, Portalampane, *Timer & Cavi*

Interruttore per lampada

ES021



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale		Confezione	Imballo	U.V.
ES021	250V ~ 50Hz	4A		polybag	200	20



Interruttore
ON/OFF

Prolunga per lampada con interruttore



Codice	Spina	Tensione nominale	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES022	10A	250V ~ 50Hz	2500W	1,5 mt	2x0,75mm	polybag	100	20



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Spina 10A



2500W

ES022



Portalampane E14 semplice



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampane	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES023	250V	2A	40W	termoplastico e bachelite	E14	liscia	blister	48	12



Portalampane
E14



Dispositivo
Anti-svitamento



40W

ES023



Portalampada E14 con ghiera per paralume

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES024	250V	2A	40W	termoplastico e bachelite	E14	filettata con ghiera di fissaggio	blister	48	12



ES024



Portalampada E27 semplice

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES026	250V	4A	60W	termoplastico e bachelite	E27	liscia	blister	48	12



ES026



Portalampada E27 con ghiera per paralume

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES025	250V	4A	60W	termoplastico e bachelite	E27	filettata con ghiera di fissaggio	blister	48	12




ES025



Cavo HDMI 1,5 metri

Codice	Tipologia	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES063	Maschio / Maschio	1,5 mt	5,8 mm	hang card	60	6



NOVITÀ



ES063



Cavi professionali per batteria auto 3 metri

Codice	Morsetti	Cavi	Lunghezza cavo	Sezione interna cavo	Ø cavo esterno	Confezione	Imballo	U.V.
ES037	grandi dimensioni	2 cavi in rame grande sezione	3 mt	9mm - 63,5mm²	11 mm	PVC zipper bag	8	2



ES037



Cavo TV 2 metri con adattatore

Codice	Spinotto	Tensione nominale	Carico max	Include	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES032	femmina salvaspazio (90°)	250V~50Hz	2500W	Adattatore maschio	2 mt	3Gx1mm²	polybag	200	20



ES032



Timer programmabile analogico 24 h

Codice	Spina	Corrente	Volt		Carico Max	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E294	1 presa Tipo M bipasso	16A	220-240V~50Hz	2P+T	3500W	blister	bianco	48	6

1 presa Tipo M bipasso



E294




Punti luce



NOVITÀ



0,7W



50 Lumen



ILLUMINAZIONE LED SMD



AUTONOMIA 4 ORE



Doppia alimentazione



LUCIO EL187

Luce Led ricaricabile con sensore di movimento
Supporto adesivo o attacco magnetico per facile orientabilità, trasporto e ricarica

Caratteristiche tecniche


Base adesiva
Supporto magnetico sferico
Doppia alimentazione: batteria ricaricabile inclusa oppure 3 AAA (non incluse)
Flusso Luminoso: 50 lumen
Alimentazione: Input 5V---1A
Batteria: Polymer battery 3,7V 400mAh
Autonomia: 4 ore in modalità luce costante
Tempo di ricarica: 3 ore
Illuminazione: LED SMD 2835
Temperatura Luce: 3000K (luce calda)
Grado di Protezione: IP20
Potenza: 0.7 W
Dotazioni: cavo USB C di ricarica biadesivo per affissione
Dimensioni: Ø 82mm x 54 mm
Materiale: ABS
Peso: 170 g
Colore: bianco

Funzioni

- 1) modalità sensore di presenza: la luce si accende per 20 secondi quando il sensore cattura un movimento nel raggio di 3-5 mt.
- 2) modalità luce costante
Funzione torcia portatile e luce di emergenza. La lampada funzionerà fino all'esaurimento della batteria ricaricabile.

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

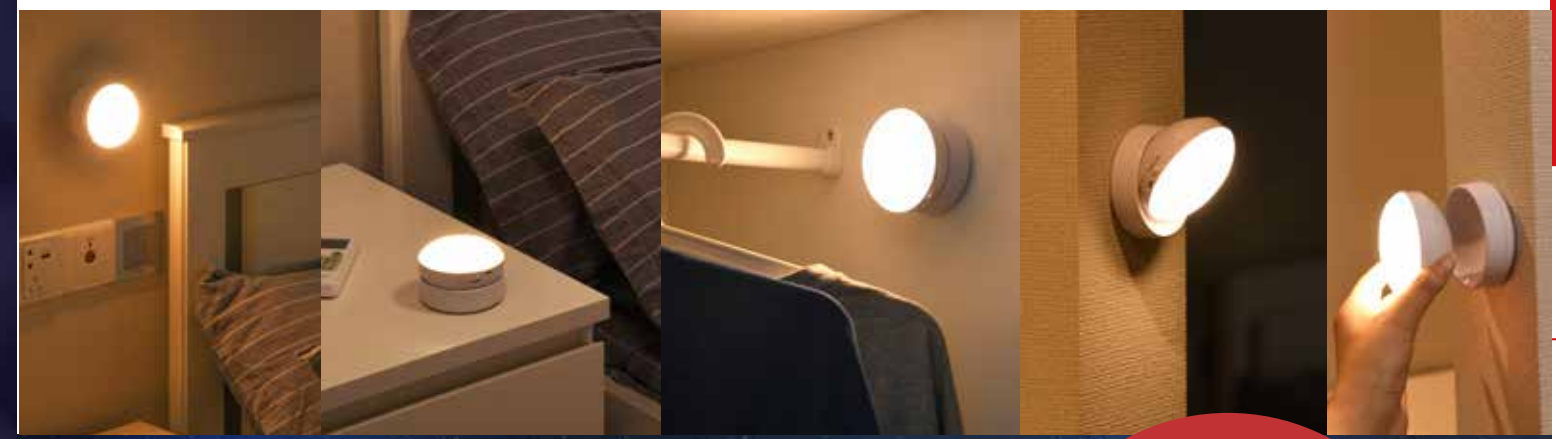

prisma led - Segnapasso led con sensore crepuscolare - spina 10A

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL180	AC 220-240V ~ 50Hz	1 LED SMD	40	sensore crepuscolare	blister	48	6





NOVITÀ



Patch LED- Punto luce led con sensore crepuscolare - USB A + USB C

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL181	AC 220-240V ~ 50/60Hz	1 LED SMD	20	sensore crepuscolare	blister	24	4

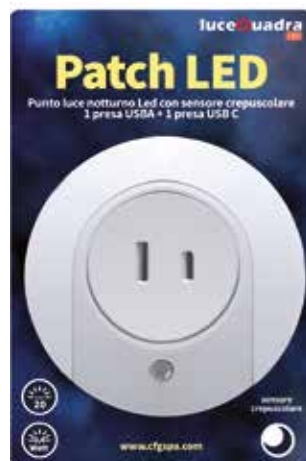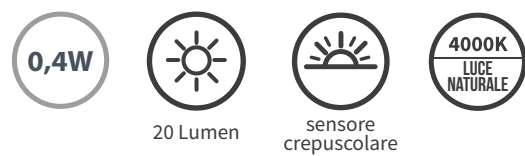

NOVITÀ

Funzioni:
1) modalità luce costante;
2) modalità sensore crepuscolare: in assenza di luce ambiente, la lampada si accende automaticamente. In presenza di luce l'apparecchio si spegne.


Ufo Led - Luce led di cortesia a batteria con sensore di movimento

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL182	3 batterie AA	1 LED	40	ON/OFF	retro dotato di biadesivo	blister	24	6



Agevole installazione tramite biadesivo.
Adatta per cabine armadio, locali contatori, sottoscala e per tutti gli ambienti dove è necessaria una luce brillante temporanea.

Funzioni:
1) modalità luce costante;
2) modalità sensore di movimento: la luce si accende per 20 secondi quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 3m

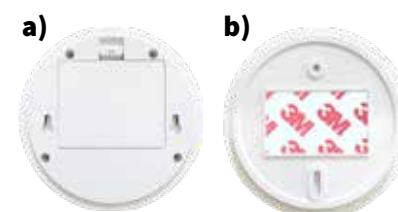

a) piastra di affissione estraibile con biadesivo
b) fori per affissione a parete

NOVITÀ

Stick Lite - Lampada led ricaricabile con sensore di movimento

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL183	AC 220-240V ~ 50Hz	8 + 1 LED SMD	55 + 35	ON/OFF	retro dotato di biadesivo	blister	24	4



Funzioni:
1) modalità luce costante;
2) modalità sensore di movimento notturno: la luce si accende per 25 secondi quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 3 m.
Funzione di Emergenza: in assenza di corrente di rete, la lampada centrale si accende in automatico come luce di emergenza.
Funzione lampada e torcia portatile: la lampada è facilmente estraibile dalla sua sede e può essere utilizzata come luce diffusa o come torcia selezionando con il bottone laterale la funzione desiderata.



NOVITÀ



Torcia con batteria ricaricabile: Litio Li-ION 3.7V 250mAh



Disco Led - Luce di cortesia per ambienti senza illuminazione fissa

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL095	3 batterie AAA	3 LED	5	ON/OFF	retro dotato di biadesivo	blister	36	6



5 Lumen



3xAAA



POWERED BY
DURACELL
BATTERIE INCL USE







EL095

Facile accensione a pressione.
Agevole installazione tramite biadesivo.
Adatta per cabine armadio, locali contatori, sottoscala, e per tutti gli ambienti dove è necessaria una luce brillante temporanea.

Nina Led - Punto luce LED con interruttore

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione		Funzioni	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
E048		10A	230-240V~50Hz	2P	ON/OFF	3	blister	60	6



3 Lumen







E048

Segnapasso Led - Punto luce LED con sensore crepuscolare

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione		Funzioni	Illuminazione	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
EL082		10A	230V~50Hz	2P	ON/OFF	1 LED - 0,2W	7	blister	48	6



7 Lumen



sensore crepuscolare







EL082

Book lite Led - Luce da lettura con clip

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Luminosità	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
E050	2 batterie CR1220 (incluse)	3 led	3 Lumen	ON/OFF	blister	60	6



3 Lumen



2xCR1220







E050

• LUCE LED AD ALTA INTENSITA

• STRUTTURA FLESSIBILE ED ORIENTABILE

• CLIP A PINZA LARGA PER UN FACILE FISSAGGIO A QUALSIASI SUPPORTO

Accessori da viaggio

Bilancia digitale da viaggio



Codice	Alimentazione	Capacità	Confezione	Imballo	U.V.
E400	1 batteria CR2032 (inclusa)	misura da 1 a 40 Kg (precisione a 100 gr)	blister	36	6

MAI PIÙ PENALI
PER L'EXTRA PESO!



1xCR2032

Minimo ingombro e minimo peso.
Senza ganci in metallo.
Accettata anche per trasporto nel bagaglio a mano.

Ideale per verificare il peso dei bagagli a mano
prima dei voli con compagnie low-cost.



E400



Adattatore Universale da Viaggio



Codice	Innesto	Presa	Confezione	Imballo	U.V.
E284	Europa, America, Australia, Africa, Singapore, Hong Kong, U.K., Middle East	America, Giappone, Isole Caraibiche, Isole del Pacifico, Taiwan, Cina, Australia, Nuova Zelanda	blister	48	6



UNITA MONOBLOCCO
COMPATTA E INDIVISIBILE

E284



Accessori Elettro

Chiodi Fermacavo

Codice	mm	include	quantità	Confezione
EA001	5 mm	chiodo	50 pezzi	blister
EA002	6 mm	chiodo	50 pezzi	blister
EA003	7 mm	chiodo	50 pezzi	blister



Colore	Imballo	U.V.
bianco	120	20
bianco	120	20
bianco	120	20

NOVITÀ



Fascette in Nylon

Codice	dimensioni	quantità	Confezione
EA004	2,5 x 100 mm	25 pezzi	blister
EA005	3,6 x 150 mm	25 pezzi	blister
EA006	4,8 x 200 mm	25 pezzi	blister
EA007	2,5 x 100 mm	25 pezzi	blister
EA008	3,6 x 150 mm	25 pezzi	blister
EA009	4,8 x 200 mm	25 pezzi	blister



Colore	Imballo	U.V.
nero	240	20
nero	240	20
nero	160	20
bianco	240	20
bianco	240	20
bianco	160	20

NOVITÀ



Morsetto rapido unipolare

ø da 0,08 a 2,5 mm - Amperaggio 32A - Voltaggio: 250V

Codice	tipologia	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA010	a leva - 2 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA011	a leva - 3 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA012	a leva - 4 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA013	a leva - 5 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20



EA010



EA011



EA012



EA013



NOVITÀ

Morsetto Universale

Codice	diametro	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA014	2,5 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20
EA015	4 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20
EA016	6 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20



NOVITÀ



Nastro Isolante

Codice	dimensioni	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA017	ø 15 mm - 10 metri	2 pezzi	blister	bianco e nero	200	20
EA018	ø 25 mm - 25 metri	2 pezzi	blister	bianco e nero	200	20



NOVITÀ



Forbici da elettricista con custodia

NOVITÀ

Codice	dimensioni	dotazioni	caratteristiche	Confezione	Imballo	U.V.
EA019	14,7 x 7,5 cm	fodero con clip per cintura sezione spellafili su lama	Spessore lama: 3 mm Peso: 64 g	custodia	60	10

LAMA IN ACCIAIO INOX

SEZIONE SU LAMA PER SPELLA FILI

IMPUGNATURA ERGONOMICA



Pinza spellafili-tagliafili professionale

Codice	funzioni	dimensioni consentite	Confezione	Imballo	U.V.
ES065	- Spellafili e Tagliafili - Arresto modulabile	- da 0,2 mm ² a 6 mm ² - cavi piatti di 8 mm di larghezza	blister	48	4

NOVITÀ



Cacciavite cercafase reversibile

Codice	funzioni	dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
ES064	- cacciavite - cercafase (indicatore di tensione sulla parte superiore del prodotto) - indicatore di tensione AC da 100 a 500 V	- punta a stella e a croce - gancio in metallo per comodo trasporto	clip	60	10

NOVITÀ

Punta Reversibile a stella e a croce

Cercafase (AC da 100V a 500V)



Guscio protettivo da esterno

Codice	Grado di Protezione	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
ES016	IP44	protezione da esterno per connessione prolunghe	polybag	48	8



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Prodotti chimici

PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI

luceQuadra
CFG

Prodotti Chimici - Prodotti tecnici per il settore elettro

2-26 ELECTRO

Pulisce, lubrifica, penetra e scioglie la corrosione.

Aiuta a ripristinare le apparecchiature elettriche danneggiate dall'acqua. Previene la corrosione allontanando l'umidità. Non danneggia i materiali e le plastiche, tra cui polycarbonato, ABS e Noryl®. Ripristina i valori di resistenza ed arresta la dispersione di corrente.

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti.
- Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciacquare preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza.
- Compatibile con la maggioranza dei materiali (verificare comunque preventivamente).

Codice	Formato
C0104	Aerosol 250ml

Codice	Formato
C0103	Aerosol 500ml

Codice	Formato
A0233	Latta 5 litri



Electronic Cleaner

Detergente per apparecchiature elettroniche

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico.

- Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relé, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente. Non lascia alcun residuo. Non corrosivo.
- Non contiene solventi clorurati. Nebulizza anche capovolto.
- Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica.

Codice	Formato
C1105	Aerosol 250ml



Lectra Clean II

Pulitore energetico per apparecchiature elettromeccaniche

Insieme di solventi non clorurati sgrassanti e detergenti per applicazioni varie.

- Penetra, scioglie ed asporta patine od accumuli di grassi, polvere, morchia, fibre, residui carboniosi, depositi elettroconduttori.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio.
- Pulisce parti elettriche e meccaniche in manutenzione o da riparare, saldare, incollare, verniciare, isolare.
- Non applicare su apparecchi in tensione. Evapora completamente e lentamente, per consentire un'azione profonda.
- Si può asciugare con getto d'aria o con panno.
- Compatibile con tutti i metalli e gran parte dei materiali plastici; comunque verificare preventivamente.
- Elevato punto di infiammabilità per una maggiore sicurezza. Non lascia residui.

Codice	Formato
C1203	Aerosol 500ml

Codice	Formato
A0292	Latta 5 litri



TORCE A
BATTERIE

LAMPADINE LED
220V

TORCE E LAMPADINE
RICARICABILI

LAMPADINE
DA LAVORO

PROIETTORI LED

PIAFONIERE A LED

LAMPADINE A
RICARICA SOLARE

SPINE E
PRESE

ACCESSORI E
COMPLEMENTI

PRODOTTI
CHIMICI

STRUMENTI
DI VENDITA

DURACELL

Dust Free 360°

Depolveratore non infiammabile

Gas compresso, puro, ininfiammabile, innocuo, privo di umidità.

Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol. Non infiammabile
- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.
- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner.
- Applicare con getti brevi. Dopo numerose successive erogazioni sostare per consentire il ristabilirsi della pressione.

Codice Formato	
C1003	Aerosol 500ml



Spolveratore

Potente getto di gas compresso ad alta pressione

Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione

- Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.
- Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione...
- Non lascia residui di umidità.
- Non attacca i componenti in plastica.
- Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria...

Codice Formato	
S001	Aerosol 300ml



Contact Cleaner

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche altamente sensibili.

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione.
- Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficienza e affidabilità.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori, registratori di cassa, impianti telefonici, joy-stick, apparecchiature medicali e di allarme. Applicare abbondantemente facendo sgondare il prodotto in eccesso.
- Evapora senza lasciare nessun residuo.
- Non danneggia i metalli né la maggior parte dei materiali plastici, degli elastomeri e delle vernici.
- Nebulizza anche copovolto

Codice Formato	
C0705	Aerosol 250ml



Q.D. (Quick Dry)Contact Cleaner

Detergente per contatti a rapida evaporazione

Solvente detergente ad alta purezza, specifico per la pulizia di precisione di apparecchiature elettriche ed elettroniche delicate

- Evapora rapidamente.
- Rimuove i contaminanti leggeri, polvere, sporco, impronte manuali, umidità, tracce di oli a bassa viscosità.
- Non lascia alcun residuo.
- Non danneggia i materiali plastici, le gomme o le vernici comunemente usate.

Applicazioni

Contatti, interruttori, sensori, relé, telecomandi di motori, circuiti stampati, testine magnetiche, personal computer, telefoni, video, strumenti.

Codice Formato	
C6202	Aerosol 250ml



Disossidante per contatti

Elimina dai contatti i depositi carboniosi. Desolfora. Disossida. Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.

- Agisce fino nelle microporosità. Elimina polvere e sue ceneri, adesioni carboniose, ossidi.
- Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto. Consente di mantenerlo in buone condizioni di efficienza.
- Recupera contatti in cui la resistenza è salita fino a 2 Mohm.
- Specifico per l'impiego in campo elettrico, elettronico, telefonico su commutatori, tastiere, potenziometri, reostati, selettori, innesti, interruttori, teleruttori.
- Non conduce, non abrada, non danneggia metalli, grafite e gran parte dei materiali plastici.
- Operare su apparecchi non in tensione.
- Nebulizza anche capovolto.

Codice Formato	
C0802	Aerosol 250ml



N.F. (Non Flammable) Electronic Cleaner

Detergente ad alta purezza non infiammabile

Utilizzabile su apparecchiature sotto tensione elettrica. Evapora rapidamente.

- Detergente ad alta purezza ed efficacia. Non lascia alcun residuo. Non tossico e non nocivo.
- Conforme alle vigenti disposizioni sanitarie ed ecologiche. Esente da solventi clorurati e da CFC.
- Non danneggia l'ozono (ODP = 0,00%).
- Da apparecchi elettrici od elettronici o di grande precisione elimina i residui untuosi o di flussante per saldatura o del contatto manuale o altri contaminanti.
- Ripristina l'originale resistenza elettrica dei contatti, ne evita scintillio ed usura.
- Prolunga il periodo di piena efficienza di apparecchiature delicate.
- Non infiammabile. Supera i Test FEA 607-E e FEA X610-E.
- Non elettroconduttore, non corrosivo, compatibile con i metalli, gli elastomeri, i materiali plastici e isolanti di normale impiego. Verificare preventivamente.
- Alto potere dielettrico (25 kV secondo ASTM D 877 - 87).
- Durante il trattamento non è necessario togliere corrente ai circuiti. Tuttavia è raccomandabile farlo se la disattivazione non è eccessivamente difficile o costosa.

Codice Formato	
C5104	Aerosol 250ml



Lubrificante passacavi

Cable pulling lubricant

Facilita lo scorrimento dei cavi elettrici nelle canalette.

- Emulsione lubrificante compatibile con i vari tipi di materiale delle canalette e con l’isolamento dei cavi elettrici.
- Consente di prelubrificare le canalette, conserva l’effetto lubrificante per tutto il tempo necessario per l’introduzione del cavo.
- Non ossida e non isola i terminali dei cavi.
- Asciuga in poco tempo. Non lascia residui dannosi. Non blocca il fascio di cavi.
- Rimovibile con acqua.
- Non forma muffe e non fermenta. Contiene lubrificanti di classe cosmetica.

Codice Formato	
C0501	Flacone 1 litro



Minus 45

Individua i malfunzionamenti dei circuiti elettronici

Refrigera fino a temperature prossime ai - 45 °C (-50 °F). Individua i componenti elettrici termosensibili. Scherma il calore durante la saldatura.

- Localizza i componenti le cui caratteristiche elettriche si alterano con il riscaldamento.
- Protegge dal calore le parti prossime ai punti in cui si effettuano saldature.
- Rivela con una traccia di brina le microfenditure di circuiti stampati, cricche metalliche, fessure incipienti. Consente di controllare l’efficienza dei termostati.
- Distacca adesivi e frantumare incollature, mediante congelamento.
- Facilita l’assemblaggio o lo sbloccaggio di accoppiamenti meccanici ad interferenza, per refrigerazione dell’elemento interno.
- Nei laboratori di biologia, fisica e chimica costituisce un mezzo di refrigerazione immediata.
- Inerte, non infiammabile. Non danneggia i materiali. Nebulizza anche capovolta.

Codice Formato	
C1503	Aerosol 250ml



Urethane isolation Clear/Red

Rivestimento uretanico trasparente e rosso.

Isolante elettrico/elettronico. Protettivo duraturo contro umidità e corrosione.

- Monocomponente tropicalizzante per circuiti stampati.
- Protegge avvolgimenti e circuiti da umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche, contatti, sfregamento.
- Si dissocia a caldo e non ostacola la saldatura a stagno.
- Sigillante per tenute e tappi a pressione o filettati. Bloccante per prigionieri, dadi e viti.
- Stabile fino a 100 °C.
- Tenacemente aderente, flessibile e duro. Non si stacca e non sbolla.
- Resiste agli aggressivi chimici ed ai cicli termici ripetuti, tra -50 e +100 °C.
- Fornisce una eccellente protezione anticorrosiva, di grande durata anche in condizioni molto avverse.
- Plastificante ed impermeabilizzante per materiali fibrosi o porosi, legature, tessuti, pannelli, tensiostrutture.

Codice Formato	
C2105	Aerosol 250ml

Codice Formato	
A0124	Secchio 4 litri

Codice Formato	
C2104	Aerosol 250ml



Segnatraccia

Smalto a rapida essiccazione

- Ideale per tracciare su qualsiasi superficie (muratura, pavimentazioni, asfalto, legno, ecc.).
- Ideale per impiantistica idraulica ed elettrica.
- Disponibile nero, blu e rosso.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Ad essiccazione rapido, per interni ed esterni.
- Agitare prima e durante l’impiego.
- Dopo l’uso pulire il tasto erogatore nebulizzando in posizione capovolta.

APPLICAZIONI: Il suo rapido essiccamento, l’adesione tenace ai supporti, la resistenza agli sfregamenti ed agli attriti lo rendono adatto a tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri, officine, strade, parcheggi, campi sportivi, legna o pallets.

Plastificatore

Lubrificante anticorrosivo per biciclette, motorini e monopattini elettrici

Rivestimento protettivo plastificante. Adatto per circuiti stampati, carta, legno, tessuti, metalli.

- Vernice acrilica trasparente di limpidezza cristallina.
- Forma una pellicola di polimero acrilico, resistente ad azioni meccaniche, agenti chimici ed agenti atmosferici, impermeabilizzante, aderente, duratura, sigillante, resistente, flessibile, anticorrosiva.
- Isola e protegge circuiti stampati PCB da umidità ed attacchi ambientali e contro perdite elettriche e cortocircuiti.
- Aderisce ottimamente sui metalli.
- Li preserva dall’ossidazione degli agenti atmosferici, mantenendone l’aspetto originario.
- Conserva la brillantezza dei metalli lucidati e li difende dalla corrosione.
- Adatta anche per proteggere soprammobili, ceramiche, manufatti in legno e plastica, da muffe, condense e ammaccamenti.
- Aderisce ad ogni superficie (metalli, legno, carta, plastica, tessuti, etc.) purché pulita ed asciutta.
- Verificare comunque preventivamente la compatibilità con pitture ed inchiostri preesistenti.

Codice Formato	
S0910	Aerosol 400ml



Isolante Elettrico



Gel Rimuovicolla

Scioglie e facilita la imozione di adesivi, colle, etichette, mastici e residui di nastri.

- Solvente incolore, non aggredisce vetro o metalli e non danneggia la verniciatura (verificare preventivamente).
- Facilita il distacco in breve tempo di adesivi, etichette, residui di nastri adesivi, colle e mastici da ogni tipo di supporto, in maniera veloce e senza fatica.
- La formulazione in gel permette un contatto prolungato con l’adesivo da rimuovere anche in applicazioni verticali.
- La lenta evaporazione consente l’ammorbidimento della colla e facilita la rimozione meccanica.
- Consente l’eliminazione di tracce di inchiostri e vernici.
- Non utilizzare su polistirolo o superfici spugnose.

Codice Formato	
S003	Aerosol 400ml



Strumenti di vendita

Espositore *da terra* con ganci, ripiani e crowner

Expo P141



Espositore CFG LQU

Expo Lineare 1 mt

Caratteristiche Espositore:
Espositore forato composto da 2 ripiani e 50 ganci. Colore RAL 7016. Struttura in metallo.
Violetta concava con Crowner.
Dimensioni: 103 (L) x 55 (pr) x 240 (H) cm

Espositore da terra Illuminazione Solare con ganci, cestelli e crowner

Expo P142



Espositore CFG LQU

Expo Gamma Solare

Caratteristiche Espositore:

Espositore forato composto da 2 cestelli e 6 ganci.
Struttura in metallo.

Dimensioni: 80 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm

Espositore da terra con ganci, cestelli e crowner

Expo P132



Espositore CFG LQU

Expo torce e lampade

Caratteristiche Espositore:

Espositore forato composto da 4 cestelli e 6 ganci.
Struttura in metallo.

Dimensioni: 70 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm

Espositore da terra Spinotteria

con ganci, cestello e crowner

cod. P131



Espositore CFG LQU

Expo Spinotteria

Caratteristiche Espositore:

Espositore forato composto da 1 cestello e 17 ganci.
Struttura in metallo.

Dimensioni: 70 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm

Palbox

cod. P139



Espositore CFG LQU

Palbox

Caratteristiche:

Espositore da terra in cartone polionda composto da 4 compartimenti.

Dimensioni: 57 (L) x 38 (pr) x 129 (H) cm

Contenitore spinotteria da scaffale

2 o 3 comparti modulabili
cod. ES114



Espositore CFG LQU

Expo da scaffale Articoli sfusi

Caratteristiche Espositore:

Cassetto da scaffalatura in cartone polionda composto da 2 o 3 divisori modulabili.

Dimensioni: 37 (L) x 33 (pr) x 12 (H) cm

Le dimensioni del contenitore spinotteria sono studiate in larghezza per inserire 3 cassette su un ripiano da 1 metro e 4 cassette per un ripiano da 1,33 metri.

Foto Clienti






È DISTRIBUTORE UFFICIALE DURACELL



DURACELL®

CATALOGO PRODOTTI

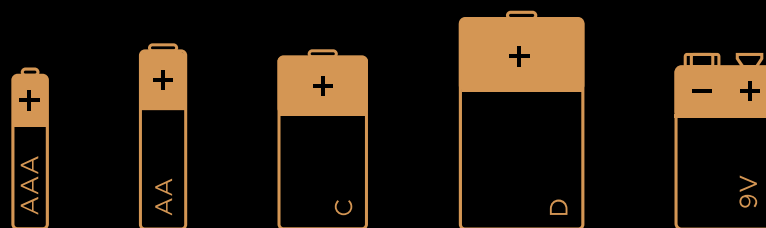

NUMERO VERDE **DURACELL®** DEDICATO AI CONSUMATORI: **800 125 662**

DURACELL®

CHI SIAMO



Duracell è il principale produttore al mondo di batterie alcaline, specialistiche e ricaricabili ad alte prestazioni. Fin dal lancio del brand nel 1965, l'azienda è diventata un marchio iconico nel settore dell'energia personale, noto per il suo impegno in qualità, affidabilità e innovazione.

La nostra ambizione è quella di essere sempre la prima scelta dei consumatori quando si tratta di alimentare i loro dispositivi più importanti e, allo stesso tempo, di generare valore a lungo termine per i nostri partner e stakeholder.




L'innovazione, parte del nostro DNA

I produttori lanciano dispositivi sempre più sofisticati: con connessione Bluetooth, processori più veloci, schermi a più alta risoluzione.... Questa tendenza sta aumentando esponenzialmente il numero di dispositivi a medio e alto consumo, che richiedono più energia.

Per rispondere a questa esigenza, Duracell ha sviluppato **POWER BOOST ACTIVES** una tecnologia unica e brevettata che consente di ottenere prestazioni superiori alle attuali batterie alcaline. Che consente di ottenere prestazioni di gran lunga superiori a tutte le altre batterie alcaline presenti attualmente nel mercato.

*Sulla base dei risultati del Brand Health Tracker nel 2024.

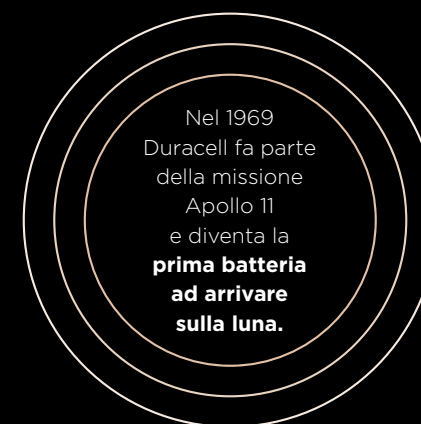

DURACELL®
OPTIMUM CON POWER BOOST™
ACTIVES

Sfrutta al massimo i tuoi dispositivi con il 200% in più di **POWER BOOST ACTIVES***, la nostra esclusiva tecnologia brevettata che le fa funzionare meglio e durare più a lungo. Vengono fornite in un imballaggio sostenibile creato senza utilizzo di plastica e formato al 100% da materiali riciclabili. E con una garanzia di conservazione di 12 anni, potete essere certi che queste batterie saranno pronte quando ne avrete bisogno.

EXTRA DURATA
Duracell Optimum con **POWER BOOST ACTIVES** dura più a lungo delle precedenti batterie alcaline Duracell in un'ampia gamma di dispositivi a medio e alto consumo. Ad esempio, consente di scattare fino a 700 foto con la fotocamera Fujifilm Instax mini 11** o di giocare più a lungo con il controller wireless XBOX One**.


EXTRA POTENZA
Duracell Optimum con **POWER BOOST ACTIVES** fornisce una potenza extra in altri dispositivi rispetto alle altre batterie alcaline Duracell, in modo che i dispositivi funzionino al meglio; ad esempio, i motori funzionano più velocemente in dispositivi come le auto radiocomandate. Il vostro cacciavite Black&-Decker sarà più potente**, così potrete montare i vostri mobili più velocemente.

*vs. Duracell Plus. Tecnologia proprietaria.
** Offre una maggiore potenza in alcuni dispositivi rispetto alle migliori pile alcaline Duracell AA.
I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo. Per maggiori informazioni: www.duracell.info



200%
POWER
BOOST™
ACTIVES*

DURACELL®
OPTIMUM

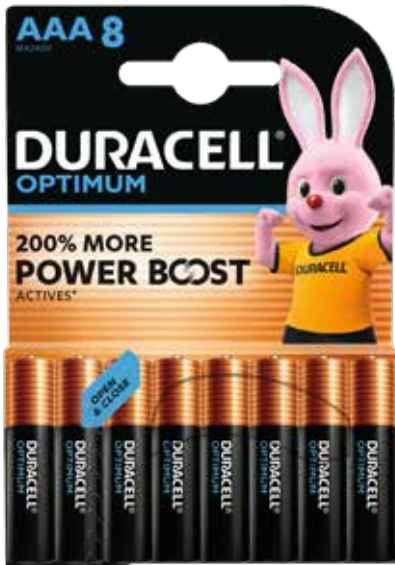

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	MX1500	LR6	5000394137486	Alcalina	1.5	4	20	DU0030
AAA	MX2400	LR03	5000394137516	Alcalina	1.5	4	10	DU0031
AA	MX1500	LR6	5000394137684	Alcalina	1.5	8	12	DU0035
AAA	MX2400	LR03	5000394137714	Alcalina	1.5	8	10	DU0036

DURACELL OPTIMUM CON POWER BOOST

DURACELL®
PLUS CON POWER BOOST™
ACTIVES

Nel 2025, è stata introdotta la tecnologia **POWER BOOST ACTIVES** anche nella nostra gamma di prodotti più venduta! Ora, uracell Plus offre fino al 150% di durata* in più ai vostri dispositivi di tutti i giorni, in modo che possiate goderne appieno.

Ideali per ogni dispositivo ad uso abituale

Le batterie Duracell Plus sono la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e lunga durata nei propri dispositivi, come fotocamere digitali, giocattoli, sistemi musicali portatili; e sono ideali anche per altri dispositivi di uso comune, come torce, controller per videogiochi, rasoi, spazzolini elettrici e molto altro.

Le batterie Duracell non utilizzate sono garantite fino a 10 anni se conservate nella loro confezione.

*vs. Duracell Plus. Tecnologia proprietaria.
** Prestazioni di durata in una Fotocamera Digitale vs. la durata media minima dell'ultimo test IEC AA su applicazioni ad alto consumo. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo. (www.iec.ch)



DURACELL®
PLUS CON POWER BOOST™
ACTIVES



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA B4	MN1500 Plus	LR6	5000394176027	Alcalina	1.5	4	20	DU0103
AAA B4	MN2400 Plus	LR03	5000394176645	Alcalina	1.5	4	10	DU0203
C	MN1400 Plus	LR14	5000394141827	Alcalina	1.5	2	10	DU0301
D	MN1300 Plus	LR20	5000394141988	Alcalina	1.5	2	10	DU0401
9V	MN1604 Plus	6LF22	5000394142190	Alcalina	9	1	10	DU0503
4,5V	MN1203 Plus	3LR12	5000394146235	Alcalina	4.5	1	10	DU0601

FORMATI SPECIALI

AA B6	MN1500 Plus	LR6	5000394176089	Alcalina	1.5	6	10	DU0143
AAA B6	MN2400 Plus	LR03	5000394176706	Alcalina	1.5	6	10	DU0243
AA B8	MN1500 Plus	LR6	5000394176140	Alcalina	1.5	8	12	DU0113
AAA B8	MN2400 Plus	LR03	5000394176768	Alcalina	1.5	8	10	DU0213
AA B10	MN1500 Plus	LR6	5000394176201	Alcalina	1.5	10	12	DU0153
AAA B10	MN2400 Plus	LR03	5000394176829	Alcalina	1.5	10	12	DU0253
AA B12	MN1500 Plus	LR6	5000394176324	Alcalina	1.5	12	12	DU0123
AAA B12	MN2400 Plus	LR03	5000394176911	Alcalina	1.5	12	12	DU0223
AA B16	MN1500 Plus	LR6	5000394176386	Alcalina	1.5	16	16	DU0133
AAA B16	MN2400 Plus	LR03	5000394177031	Alcalina	1.5	16	16	DU0233

DURACELL PLUS CON POWER BOOST

Duracell Simply è la tua batteria di fiducia che garantisce potenza, performance ed affidabilità ad un prezzo vantaggioso*.

Ideale per molti dispositivi d'uso quotidiano in casa, da usare preferibilmente in dispositivi a basso e moderato consumo energetico come radio, telecomandi e orologi. Le batterie Duracell Simply sono disponibili in diversi formati.

* Convenienza rispetto alle altre batterie alcaline Duracell, basato sul prezzo al rivenditore quando non in promozione.



QUALITÀ
GARANTITA



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	MX1500 Simply	LR6	5000394160712	Alcalina	1.5	5	20	DU036
AAA	MX2400 Simply	LR03	5000394160743	Alcalina	1.5	5	10	DU037
AA	MX1500 Simply	LR6	5000394002272	Alcalina	1.5	8	12	DU032
AAA	MX2400 Simply	LR03	5000394002463	Alcalina	1.5	8	10	DU033

In una vita piena di energia non vuoi essere fermato. Con le batterie Ricaricabili Duracell e con i Caricabatterie non dovrai pensare a sostituire le batterie e potrai goderti i momenti più belli della tua vita.

Convertiti all'energia ricaricabile e passa più tempo a giocare con i tuoi figli utilizzando una batteria ricaricabile ad alta potenza per la loro macchinina a controllo remoto preferita.

Scopri le Ricaricabili Precaricate Duracell AA 2500 mAh e AAA 900 mAh. Durata 5 anni garantita**

Queste batterie Ricaricabili Duracell sono ideali per dispositivi ad alto consumo come macchinette digitali o controller senza fili per videogiochi. La tecnologia Duralock di Duracell previene la dispersione di energia, mantenendo le tue batterie cariche fino ad un anno (se non utilizzate) e con una durata di cinque anni garantita.** In più sono vendute precaricate, pronte per essere utilizzate immediatamente nei tuoi dispositivi.

Scopri le Ricaricabili Precaricate Duracell AA 1300 mAh e AAA 750 mAh. Durata 3 anni garantita**

Vivi la tua giornata ed usa i tuoi dispositivi senza preoccuparti che le batterie si scarichino. Queste Ricaricabili Duracell ti aiutano a sfruttare al meglio i tuoi dispositivi ad alto consumo, come baby-monitor o mouse senza fili per computer. La tecnologia Duralock di Duracell previene la perdita di energia delle batterie ricaricabili, mantenendole cariche fino a un anno (se non utilizzate) e con una durata di tre anni garantita.** In più sono vendute precaricate, pronte per essere utilizzate immediatamente nei tuoi dispositivi.

* Formato AA. Sulla base delle prime 400 ricariche.
** O 400 ricariche, a seconda di cosa avvenga prima.



Tipo ANSI	Capacità mAh	IEC	EAN	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	DX1500	HR6	5000394057043	1.2	4	10	DU75
AAA	DX2400	HR03	5000394203822	1.2	4	10	DU77
AA	DX1500	HR6	5000394056978	1.2	2	20	DU74
AAA	DX2400	HR03	5000394203815	1.2	2	10	DU76
AA	DC1500	HR6	5000394047716	1.2	2	20	DU69
AAA	DC2400	HR03	5000394090330	1.2	2	10	DU70

		DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 900	DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 2500	DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 750	DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 1300
		AAA	AA	AAA	AA
Capacità		900 mAh	2500 mAh	750 mAh	1300 mAh
Ore di utilizzo in un mouse senza fili*		 57 ore	 85 ore	 49 ore	 48 ore
Ore di utilizzo in un controller senza fili per videogiochi*			 25 ore		
Numero di fotografie per carica		302 foto	498 foto	267 foto	275 foto
Tecnologia Duralock	Rimane carica fino a				
		12 mesi dopo la ricarica**	12 mesi dopo la ricarica**	12 mesi dopo la ricarica**	12 mesi dopo la ricarica**
Tecnologia Precaricata	Vendute precaricate per essere usate immediatamente	✓	✓	✓	✓
Garantito	Durata di 3 anni garantita***	✓	✓	✓	✓
	Durata di 5 anni garantita***	✓	✓		
Anche disponibili in					
		C 3000 mAh	D 3000 mAh	9V 170 mAh	

*test IEC basato su CD, dispositivi audio digitali, controller senza filo per videogiochi e accessori. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle modalità di utilizzo.
**Se non utilizzate.
***O 400 ricariche, a seconda di cosa avvenga prima.





	CEF 14	CEF 27
Batterie cariche in	4 AA in 4 ore***	2 AA in 45 minuti***
Indicatore LED di carica parziale fino a 4 ore di utilizzo in ...*		
Tipo di batterie ricaricate	AAA / AA	AAA / AA
La ricarica funziona con batterie	2 / 4	2 / 4
Universale Tecnologia Avanzata di voltaggio 110 - 240 V	✓	✓
Numero di caratteristiche di sicurezza	9	9
Garanzia del prodotto	5 anni	10 anni
Dimensioni	Altezza: 118 mm Larghezza: 72 mm Profondità: 27 mm	Altezza: 86 mm Larghezza: 66 mm Profondità: 33 mm

*Quando carica 2 batterie AA i risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle modalità di utilizzo.
**Circa il 90% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.
***Circa l'85% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.

Prodotto	Descrizione	Formati compatibili	EAN	Blister/Imballo	Codici CFG
CEF 14	CEF 14 + 2 AA & 2 AAA	AA & AAA	5000394118577	3	DU101
CEF 27	CEF 27 + 2 AA & 2 AAA	AA & AAA	5000394036529	3	DU73

Batterie specialistiche a moneta

Offriamo un'ampia gamma di batterie specialistiche, incluse le batterie a bottone, per soddisfare ogni tua particolare esigenza ed alimentare un gran numero di dispositivi - dagli apparecchi elettronici ai dispositivi medicali e ai giocattoli di piccole dimensioni.

Energia a lunga durata garantita

La qualità affidabile di Duracell è garantita anche per tutte le tue batterie specialistiche e a bottone.

*vs. la durata media minima nel test standard IEC con chiave auto elettronica, per le batterie a moneta al litio 2032. I risultati possono variare in base al dispositivo e alle modalità di utilizzo.

Sicurezza delle batterie a bottone al litio

Duracell è leader nel campo della sicurezza dei bambini. Ha sviluppato infatti, per le batterie a bottone al litio, dei pacchi sicuri a prova di bambino e un adesivo protettivo posto sul polo negativo di ogni cella. Inoltre, l'avvertenza "Tenere fuori dalla portata dei bambini" è presente sia sui pacchi che sulle batterie stesse.



TECNOLOGIA
BABY SECURE

Rivestimento Bitrex, la sostanza più amara al mondo progettata per incoraggiare i bambini a sputare la batteria al contatto con la saliva



PACCO ANTI-APERTURA
ACCIDENTALE:

Pacco a doppio blister impossibile da aprire a mani nude per bambini e neonati



ADESIVO DI SICUREZZA:

Adesivo posizionato sul polo negativo, aiuta a ridurre la superficie esposta e avvisa i genitori di tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini



AVVERTENZA INCISA
SULLA BATTERIA:

Incisione sul polo positivo che avverte di mantenere le batterie fuori dalla portata dei bambini



AVVERTENZA SUL PACCO:



Mantenere fuori dalla portata dei bambini



ENERGIA A LUNGA DURATA
GARANTITA



TECNOLOGIA
BABY SECURE

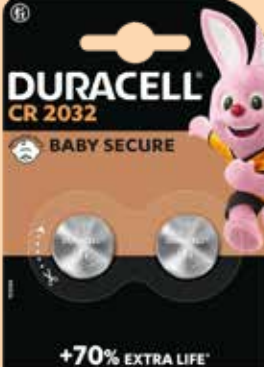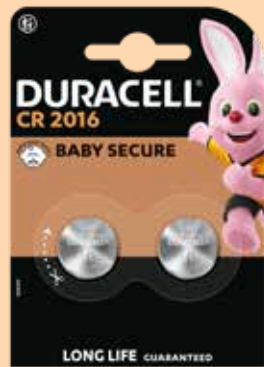

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
1220	DL1220	CR1220	5000394030305	Li	3	1	10	DU30
1616	DL1616	CR1616	5000394030336	Li	3	1	10	DU48
1620	DL1620	CR1620	5000394030367	Li	3	1	10	DU27
1632	DL1632	CR1632	5000394007420	Li	3	1	10	DU104
● 2016	DL2016	CR2016	5000394203884	Li	3	2	10	DU20B2
● 2025	DL2025	CR2025	5000394203907	Li	3	2	10	DU21B2
● 2032	DL2032	CR2032	5000394203921	Li	3	2	10	DU22B2
2430	DL2430	CR2430	5000394030398	Li	3	1	10	DU49
2450	DL2450	CR2450	5000394030428	Li	3	1	10	DU31

● prodotti più venduti

DURACELL®

SPECIALISTICHE HIGH POWER LITIO

ENERGIA A LUNGA DURATA
GARANTITA



DURACELL®

SPECIALISTICHE OSSIDO DI ARGENTO



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
● CR2N	CR2	CR15H270	5000394020306	Li	3	1	10	DU29
● 123	DL123	CR17345	5000394123106	Li	3	1	10	DU28
223	DL223	CR-P2	5000394223103	Li	6	1	6	DU43
245	DL245	2CR5	5000394245105	Li	6	1	6	DU44
28L	28L	2CR13252	5000394002838	Li	6	1	6	DU45
1/3N	1/3N	CR11108	5000394003323	Li	3	1	10	DU46

OROLOGERIA


● 357/303	D357/303	SR44	5000394013858	S	1.5	2	10	DU51
364	D364	SR621	5000394067790	S	1.5	1	10	DU84
370/371	D371/370	SR920	5000394067820	S	1.5	1	10	DU86
376/377	D376/377	SR626	5000394062986	S	1.5	1	10	DU85
386/301	D386/301	SR43	5000394067721	S	1.5	1	10	DU82
389/390	D389/390	SR1130	5000394068124	S	1.5	1	10	DU88
392/384	D392/384	SR41	5000394067929	S	1.5	1	10	DU87
394	D394	SR9 36	5000394068216	S	1.5	1	10	DU89
399/395	D399/395	SR927	5000394068278	S	1.5	1	10	DU90

● prodotti più venduti

DURACELL®

SPECIALISTICHE ALCALINE

ENERGIA A LUNGA DURATA
GARANTITA

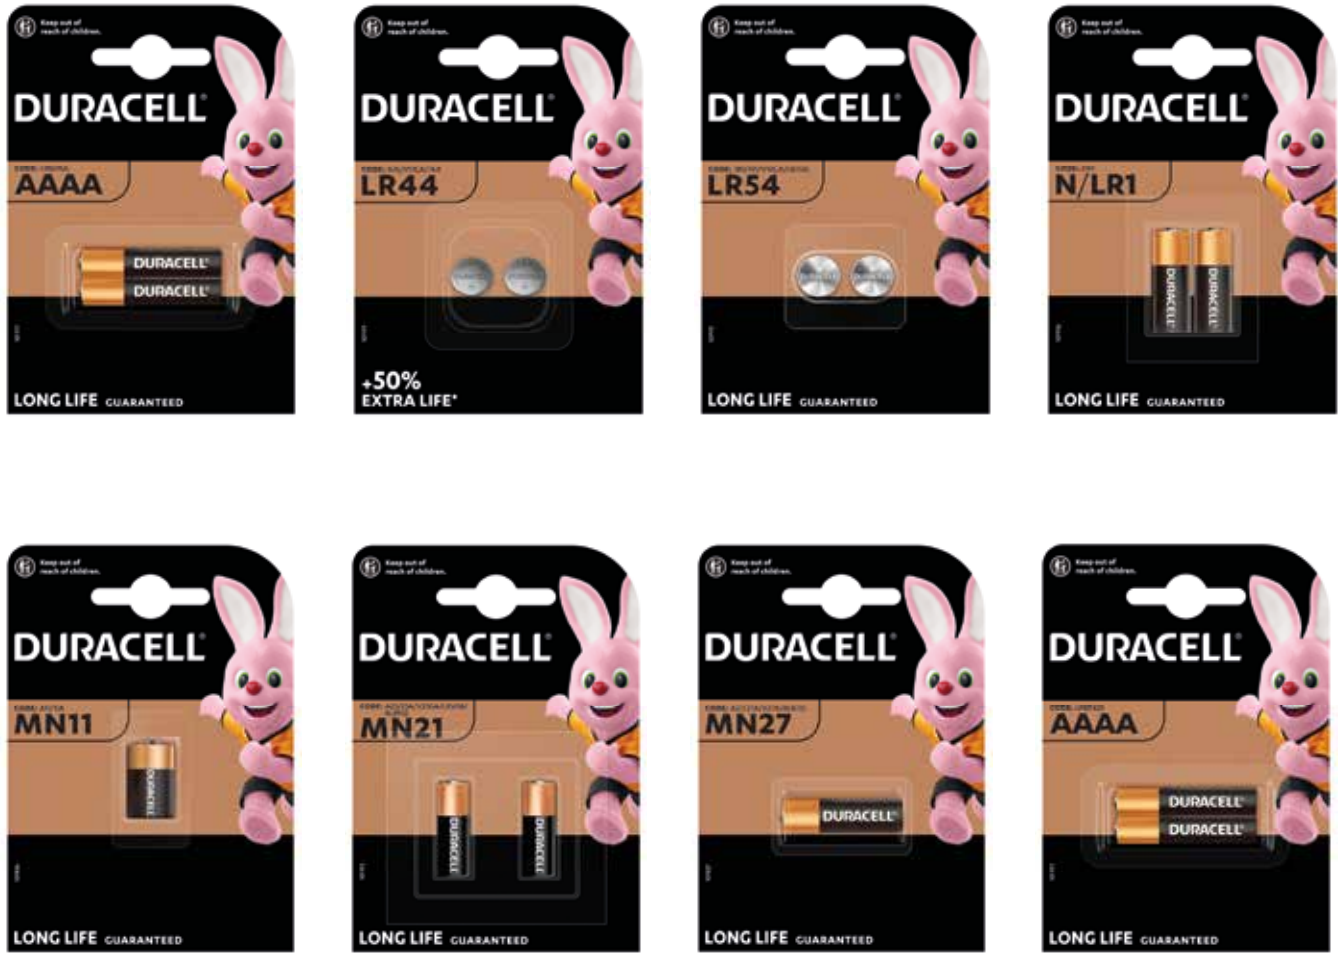

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
LR43	LR43	186/V12GA	5000394052581	Alcalina	1.5	2	10	DU50
● LR44	LR44	A76/V13GA/76A	5000394504424	Alcalina	1.5	2	10	DU23
LR54	LR54	189/191/V10GA/	5000394052550	Alcalina	1.5	2	10	DU24
●		LR1130						
N	N/LR1	E90	5000394203983	Alcalina	1,5	2	10	DU26
● MN11	MN11	A11/11A	5000394015142	Alcalina	6	1	10	DU59
MN21	MN21	A23/23A/V23GA/	5000394203969	Alcalina	12	2	10	DU25
		LRV08/8LR932						
MN27	MN27	A27/27A/	5000394023352	Alcalina	12	1	10	DU58
		V27A/8LR732						
AAAA	MX2500 Ultra	LR8D425	5000394041660	Alcalina	1,5	2	10	DU57

● prodotti più venduti

DURACELL®

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

Batterie a lunga durata

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono dotate della nostra più recente tecnologia che garantisce energia a lunga durata. Facili da maneggiare e sostituire, le nostre batterie per apparecchi acustici hanno un colore diverso a seconda del formato, potrai trovare facilmente la batteria giusta per il tuo apparecchio. La confezione leggera ma resistente protegge le batterie, in più la tecnologia Duralock di Duracell preserva le tue batterie per apparecchi acustici per quattro anni.

Facile da maneggiare grazie alla linguetta

La linguetta Easy Tab consente una facile rimozione della batteria e una facile sostituzione della batteria, semplificando l'intero processo.

Senza Mercurio

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono totalmente prive di mercurio.

Confezione rinnovata e intelligente

La confezione è leggera, facile da aprire e maneggiare. Abbiamo ridotto la quantità di plastica al minimo, per mantenere comunque le batterie al sicuro, ma al tempo stesso rendendola principalmente in cartone riciclabile.

Prodotte in Germania

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono prodotte in Germania.



DURACELL®

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
10	GIALLO	PR70	5000394166783	zinco-aria	1.45	6	10	DU78R1
13	ARANCIO	PR48	5000394167148	zinco-aria	1.45	6	10	DU80R1
312	MARRONE	PR41	5000394167247	zinco-aria	1.45	6	10	DU79R1
675	BLU	PR44	5000394167346	zinco-aria	1.45	6	10	DU81R1

DURACELL®
ESPOSITORI PREALLESTITI



DUEPB8134R2
130(h) x 40(l) x 30 cm



DUEPB4140
130(h) x 40(l) x 30 cm

DUEP160
130(h) x 40(l) x 30 cm



DUEOB8128R1
110(h) x 30 (l) x 40 cm

DURACELL®
ESPOSITORI VUOTI



DUE81
34,5(h) x 24,5 (l) x 24,5 cm



DUE85
55,5(h) x 20,5 (l) x 23,5 cm



P306
35,3(h) x 14 (l) x 10 cm



DUE92
169 (h) x 42 (l) x 33,5 cm



P276
157,5 (h) x 37 (l) x 37 cm



P279
181 (h) x 29,5 (l) x 38 cm



P275
181 (h) x 78,5 (l) x 29 cm

Tipologia batterie	Descrizione	EAN	Blister da	Blister/Imballo	Codici CFG
PLUS POWER BOOST	EXPO 134 BLISTER	5000394180024	8	84 AA + 50AAA	DUEPB8134R2
PLUS POWER BOOST	EXPO 140 BLISTER	5000394179783	4	80 AA + 60 AAA	DUEPB140R2
PLUS POWER BOOST	EXPO 160 BLISTER	5000394179806	1, 2 e 4	80AA + 50AAA + 10C + 10D +10 9V	DUEP160

Tipologia batterie	Descrizione	EAN	Blister da	Blister/Imballo	Codici CFG
OPTIMUM	EXPO 128 BLISTER	5000394164406	8	80 AA + 48 AAA	DUEOB8128R1

Espositori da banco vuoti				
Descrizione	Ganci	EAN	Dimensioni	Codici CFG
EXPO BANCO RUOTANTE	3x4	5000394061873	34,5 (h) x 24,5 (l) x 24,5 cm	DUE81
EXPO BANCO DURACELL	3x2	8016818099169	55,5 (h) x 20,5 (l) x 23,5 cm	DUE85
EXPO BANCO EASY TAB	3x2	3000000154410	35,3 (h) x 14 (l) x 10 cm	P306

Espositori da terra vuoti				
Descrizione	Ganci	EAN	Dimensioni	Codici CFG
EXPO BATTERY QUAD XS	5x6 + 2x6	3000000136423	181 (h) x 78,5 (l) x 29 cm	P275
EXPO RAMOKU XL	3x8	3000000136430	157,5 (h) x 37 (l) x 37 cm	P276
EXPO TERRA DURACELL	3x10	3000000137093	181 (h) x 29,5 (l) x 38 cm	P279
EXPO TERRA DURACELL	4x6 Mobili	3000000184776	169 (h) x 43 (l) x 33,5 cm	DUE92



300

EL166 (pag. 97)

302

A photograph of a bedroom interior. In the foreground, a bed with white linens has a laptop open on it, displaying a colorful screen. To the right, a wooden desk holds a glowing desk lamp, a television, and other items. A white radiator stands against the wall between the desk and the bed. A large skylight in the ceiling provides natural light, showing a view of buildings outside. The overall atmosphere is cozy and modern.

SLIDE₅₀₀

EL178 (pag. 76)