luceQuadra

CFG 1808

DURACELL ITALY QUALIFIED DISTRIBUTOR

Catalogo *Illuminazione*

INDOOR & OUTDOOR

www.cfgspa.com

luceQuadra

CFG 1808

IN COLLABORAZIONE CON

DURACELL®




luceQuad



Un po' *di storia...*

La **CFG SpA** è stata costituta nel 1980, in forma di *srl*, la società opera fin dalla sua costituzione nel settore del commercio all'ingrosso e distribuzione di prodotti chimici, elettrici, per la manutenzione industriale, fai da te, settore nautica, giardino, edilizia, prodotti per l'illuminazione e batterie, commercializzando sia prodotti a marchio proprio **CFG** e **LUCEQUADRA** sia in qualità di distributore dei marchi **CRC**, **PROCTER & GAMBLE** e **DURACELL** di cui è *distributore qualificato per l'Italia.*

Da sempre attenta all'innovazione e all'ampliamento delle gamme prodotto la **CFG** *dispone di una capillare rete di agenti su tutto il territorio nazionale* per soddisfare al meglio le esigenze sia del mercato retail che della grande distribuzione.

La società ha mantenuto la stessa compagine sociale nel corso degli anni e dal 2018 è stata trasformata in *spa*.

La "*scelta della qualità*" nei prodotti **CRC** e **CFG** ha guidato l'evoluzione dell'azienda che è costantemente impegnata nello sviluppo e nell'aggiornamento delle proprie gamme merceologiche (sia nel settore chimico che elettrico) per essere un riferimento nel mercato a supporto dei propri clienti.

Cambiando i tempi, cambiano anche le abitudini e le esigenze delle persone, *l'impegno costante della CFG è di soddisfare continuamente le varie necessità*, offrendo *prodotti di qualità* al *giusto prezzo*.





TORCE A BATTERIA

TORCE SINGOLE E CON EXPO
14 - 25

CANDELE LED
26 - 27

TORCE DA TESTA
28 - 31

TORCE DI SICUREZZA
32 - 35

TORCE SUBACQUEE
36 - 37

LUCI DA BICI
38 - 39

LAMPADE LED

ALIMENTAZIONE 220V
40 - 45



TORCE RICARICABILI

TORCE RICARICABILI
46 - 63

LAMPADE CON FUNZIONE TORCIA
64 - 67

LAMPADE RICARICABILI
68 - 71

FARI LED
72 - 81

LANTERNA DA CAMPEGGIO
82 - 83

TORCE DA TESTA
84 - 85

LAMPADE DA TAVOLO
86 - 99

LAMPADE DA SCRIVANIA
100 - 101



LAMPADE DA LAVORO

PROIETTORI CON ALIMENTAZIONE 220V
102 - 109

RICARICABILI
110 - 115



PROIETTORI LED

CON ALIMENTAZIONE 220V
116 - 131

RICARICABILI E A BATTERIA
132 - 135



PLAFONIERE LED

PLAFONIERE A LED
136 - 141

LAMPADE RICARICA SOLARE

CATENARIA
143

PROIETTORI
144 - 157

LAMPIONI STRADALI
158 - 163

APPLIQUE
164 - 181

LAMPADE DA GIARDINO
182 - 195







SPINE E PRESE

SPINE E PRESE MOBILI
196 - 208

ADATTORI SINGOLI
209 - 211

ADATTATORI MULTIPLI
212 - 218

MULTIPRESE VOLANTI
220

MULTIPRESE CON CAVO DI ALIMENTAZIONE
221 - 228

MULTIPRESE DA TAVOLO
229 - 231

MULTIPRESE A INCASSO
232 - 233

MULTIPRESE SALVASPAZIO
234 - 235

PROLUNGHE
236 - 242

AVVOLGICAVO
243 - 245

INDUSTRIALI
246 - 251



ACCESSORI E COMPLEMENTI

INTERRUTTORI E PORTALAMPADE
250 - 252

TIMER E CAVI AUDIO VIDEO
253

PUNTI LUCE
254 - 259

ACCESSORI DA VIAGGIO
260 - 261

CLIP, FASCETTE, MORSETTI, NASTRO ISOLANTE
262 - 264

UTENSILERIA ELETTRICO
265



PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTI TECNICI PER IL SETTORE ELETTRICO
268 - 273



STRUMENTI DI VENDITA

ESPOSITORI DA TERRA
274 - 278

PALLBOX E CASSETTI ESPOSITIVI
279 - 280

FOTO EXPO CLIENTI
281



DURACELL

BATTERIE MONOUSO
284 - 289

BATTERIE RICARICABILI
290 - 293

BATTERIE SPECIALISTICHE
294 - 299

ESPOSITORI DURACELL
300 - 301

ELENCO PER CODICE

E

E048 Nina Led 261
E050 Book lite Led 261
E248 Spine Mobili 10A blister Nere 204
E248S Spine Mobili 10A sfuse Nere 204
E249 Spine Mobili 10A blister Bianche 204
E249S Spine Mobili 10A sfuse Bianche 204
E250 Spine Mobili 16A blister Nere 204
E250S Spine Mobili 16A sfuse Nere 204
E251 Spine Mobili 16A blister Bianche 204
E251S Spine Mobili 16A sfuse Bianche 204
E252 Prese Mobili 10A blister Nere 208
E252S Prese Mobili 10A sfuse Nere 208
E253 Prese Mobili 10A blister Bianche 208
E253S Prese Mobili 10A sfuse Bianche 208
E254 Prese Mobili 16A blister Nere 208
E254S Prese Mobili 16A sfuse Nere 208
E255 Prese Mobili 16A blister Bianche 208
E255S Prese Mobili 16A sfuse Bianche 208
E256 Adattatori Schuko 10A singoli in blister Neri 211
E256S Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Neri 211
E257 Adattatori Schuko 10A singoli in blister Bianchi 211
E257S Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Bianchi 211
E258 Adattatori Schuko 16A singoli in blister Neri 211
E258S Adattatori Schuko 16A singoli sfusi Neri 211
E259 Adattatori Schuko 16A singoli in blister Bianchi 211
E259S Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Bianchi 211
E260 Adattatore Singolo 16A da presa bipasso a schuko in blister 210
E260S Adattatore Singolo 16A da presa bipasso a schuko sfuso 210
E264 Adattatore 16A 2 prese con luce di cortesia in blister 213
E268 Adattatore Triplo 16A in blister Nero 213
E268S Adattatore Triplo 16A sfuso Nero 213
E269 Adattatore Triplo 16A in blister Bianco 213
E269S Adattatore Triplo 16A sfuso Bianco 213
E270 Spine Salvaspazio 16A sfusa Nere 205
E270S Spine Salvaspazio 16A sfuse Nere 205
E271 Spine Salvaspazio 16A sfuse Bianche 205
E271S Spine Salvaspazio 16A sfuse Bianche 205
E272 Spine Salvaspazio 10A in blister Nere 205
E272S Spine Salvaspazio 10A sfuse Nere 205
E273 Spine Salvaspazio 10A in blister Bianche 205
E273S Spine Salvaspazio 10A sfuse Bianche 205
E275 Adattatore Singolo 16A blister 210
E275S Adattatore Singolo 16A sfuso 210
E284 Adattatore Universale da Viaggio 263
E294 Timer programmabile analogico 24 h 255
E358 Adattatore Multiplo 16A con spina rotante e interruttore ON/OFF in blister 215
E400 Bilancia digitale da viaggio 263

EA

EA001 Chiodi Fermacavo 5 mm 265
EA002 Chiodi Fermacavo 6 mm 265
EA003 Chiodi Fermacavo 7 mm 265
EA004 Fascette in Nylon 2,5x100 mm nere 265
EA005 Fascette in Nylon 3,6x150 mm nere 265
EA006 Fascette in Nylon 4,8x200 mm nere 265
EA007 Fascette in Nylon 2,5x100 mm bianche 265
EA008 Fascette in Nylon 3,6x150 mm bianche 265
EA009 Fascette in Nylon 4,8x200 mm bianche 265
EA010 Morsetto Unipolare rapido 2 capi 266
EA011 Morsetto Unipolare rapido 3 capi 266
EA012 Morsetto Unipolare rapido 4 capi 266
EA013 Morsetto Unipolare rapido 5 capi 266
EA014 Morsetto Universale ø 2,5 mm 266
EA015 Morsetto Universale ø 4 mm 266
EA016 Morsetto Universale ø 6 mm 266
EA017 Nastro Isolante ø15mm - 10 metri 266
EA018 Nastro Isolante ø25mm - 25 metri 266
EA019 Forbici da elettricista con custodia 267

EL

EL008 Patriot 81
EL011 Defender 16
EL012 Nero Led 3 20
EL013 Nero Led 5 21
EL028EXPO Calamito Large 23

ARTICOLO

EL029 Touch Head Light 29
EL031 Discover Head Light 30
EL034EXPO Nero Calamito Led 17
EL036EXPO Nero Led 1 19
EL039EXPO Nero Led Slim 18
EL043 Diving 37
EL056 Calamito Power 112
EL057 Square Led 5W 133
EL063 Survival 54
EL068 Tango 114
EL069EXPO Rubber Led 7 25
EL070EXPO Rubber Led 3 24
EL075 Lumus 67
EL076 Lumina 66
EL077 Iris 101
EL079 Fresia 100
EL081 Lampada da lavoro 108
EL082 Segnapasso Led 261
EL085 Atex Clip 35
EL086 Atex Plus 34
EL087 Atex Helmet 35
EL091 Twin Light 85
EL092EXPO Mini Working Light 22
EL093EXPO Smile Solar Light 176 - 177
EL096 Bike Led Rear 39
EL097 Bike Led Front 39
EL098 Nebula 78
EL099 Pulsar 79
EL100 Supernova 80
EL100B Batteria di ricambio per EL100 80
EL101 Batteria di ricambio per EL098 ed EL099 78 - 79
EL102 Argo 52
EL102B Batteria per EL102, EL018, EL185 52 - 115
EL104 Lumina Park 5000 150 - 151
EL104PR Prolunga 5 m per lampade solari 151 - 153
EL105 Lumina Brick bianca 178 - 179
EL106 Lumina Combi 152 - 153
EL107 Lumina Garden 194 - 195
EL108 Lumina Garden S 192 - 193
EL112 Lumina Sensor 1200 156 - 157
EL113 Lumina Step 174 - 175
EL118 Kate bianca 92
EL119 Kate grigia 93
EL120 Audrey bianca 94
EL121 Audrey nera 95
EL122 Audrey grigio antracite 97
EL124 Sophie nera 98
EL125 Sophie bianca 99
EL126 Lumina Brick nera 180 - 181
EL128 Square Led 10W nero 119
EL129 Square Led 20W nero 122
EL130 Square Led 30W nero 123
EL133 Square Led 10W+PIR 120
EL134 Square Led 20W+PIR 121
EL135 Square Led 10W bianco 119
EL136 Square Led 20W bianco 122
EL138 Plafoniera Led ovale bianca 138
EL139 Plafoniera Led ovale nera 138
EL140 Plafoniera Led bianca 139
EL141 Plafoniera Led nera 139
EL142 Plafoniera Led bianca 140
EL143 Plafoniera Led nera 140
EL144 Primo Quarto bianca 141
EL145 Primo Quarto nera 141
EL146 Edil Led 20W 106
EL147 Edil Led 50W 107
EL148 Edil Led Tripod 105
EL149 Fled 10W 134
EL150 Fled 20W 135
EL152 Audrey color ruggine 96
EL154 Lander 1000 59
EL155 Ultra Slim 55
EL156 Extend 62
EL157 Oyster 63
EL158 Manager 45
EL159 Orbita 61
EL160 Lumina Ambient 143
EL161 Vision 2500 48
EL162 100 Lucciole 60
EL163 Audrey Pro Argento 88
EL164 Audrey Pro Oro 89
EL165 Audrey Pro Color crema 90
EL166 Kate H 91
EL167 Dot 42
EL168 Line 43
EL169 Lumina Step 3 Nera 170 - 171

ELENCO PER CODICE

EL171 Lumina Spike 190 - 191
EL172 Lumina Spy 145 - 146
EL173 Lumina Avenue 2200 CCT 186 - 187
EL174 Lumina Dinner 188 - 189
EL175 Extreme Led Pro 75
EL175B Batteria di ricambio per EL175 75
EL176 Stone 70
EL177 Glamping 83
EL178 Slide 500 69
EL179 Slide 900 71
EL180 Prisma Led 259
EL181 Patch Led 259
EL182 Ufo 260
EL183 Stick Lite 260
EL184 Extreme 15 76
EL185 Flexy Led 115
EL186 Lampada da lavoro Led 109
EL187 Lucio 258
EL188 Rex 3000 49
EL189 X-Lite 800 50
EL190 X-Lite 1500 51
EL191 Calamito Power Pro 113
EL192 Batteria ricambio per EL189 ed EL191 54 - 121
EL193 Lumina Step 3 Bianca 172 - 173
EL194EXPO Lumina Ready Bianca 166 - 167
EL195EXPO Lumina Ready Nera 168 - 169
EL196 Candele set da 3 27
EL197 Candela XL 27
EL198 Manager bianca 44
EL200 Rescue 77
EL200B RBatteria di ricambio per Rescue 77
EL201 Adventure 31
EL202 Bao Led 53
EL203 Sly Led 57
EL204 Lumina Sensor 900 CCT 154 - 155
EL205 Lumina Street 3000 CCT 160 - 161
EL206 Square Led 30W CCT Bianca 125
EL207 Square Led 50W CCT Nera 126
EL208 Square Led 100W CCT Nera 128
EL209 Square Led 200W CCT Nera 130
EL210 Square Led 200W CCT Bianca 132
EL211 Square Led 50W CCT Bianca 127
EL212 Square Led 100W CCT Bianca 129
EL213 Square Led 30W CCT Nera 124
EL226 Lumina Avenue 1000 CCT 184 - 185
EL227 Lumina Park 1500 CCT 148 - 149
EL228 Lumina Street 6000 CCT 162 - 163
EL229 Klamp 20W 111

ES

ES003 Adattatore civile Industr. femmina 2P+T 249
ES007 Multipresa Industriale 2 VIE +T 249
ES012 Adattatore 90° spina 16A 90° blister 212
ES012S Adattatore 90° spina 16A 90° sfusa 212
ES013 Adattatore 10A 3 posiz. protez.sovrac. 216
ES014N Multipresa 6 posizioni+2USB con portacellulare, spina 90° e interruttore sovraccarico 229
ES016 Guscio protettivo da esterno 267
ES018S Spina Schuko 16A sfusa 207
ES019S Presa Schuko 16A sfusa 207
ES021 Interruttore per lampada 253
ES022 Prolunga per lampada con interruttore 253
ES023 Portalampada E14 semplice 253
ES024 Portalampada E14 con ghiera paralume 254
ES025S Portalampada E27 ghiera paralume 254
ES026 Portalampada E27 semplice 254
ES032 Cavo TV 2 metri con adattatore 255
ES033 Spina Industriale 2P+T 247
ES034 Presa Industriale 2P+T 247
ES035 Smart Socket Adattatore WiFi 211
ES037 Cavi professionali per batteria auto 3 m 255
ES041 Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister 218
ES042 Adattatore 4 prese. Spina 16A salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister 218
ES046 Spina Industriale 3P+T 250
ES047 Spina Industriale 3P+T 250
ES048 Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T 250
ES051 Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina 90° 227
ES052 Multipresa 9 posizioni con interruttore ON/OFF e spina 90° 227
ES053 Multipresa 12 posizioni con interruttore ON/OFF e spina 90° 227
ES054S Multipresa schuko volante 3 pos. sfusa 220
ES055S Multipresa senza cavo 4 posizioni sfusa 220
ES056S Multipresa senza cavo 6 posizioni sfusa 220
ES059 Adattatore Multiplo 10A con protezione

ARTICOLO

da sovraccarico e spina 90° 214
ES060S Presa industriale fissa 380V - 3P+T 251
ES061S Presa industriale fissa 380V - 3P+T+N 251
ES062S Prolunga Industriale 2P+T 249
ES063 Cavo HDMI 1,5 metri 253
ES064 Cacciavite cercafase reversibile 267
ES065 Pinza spellafili-tagliafili professionale 267
ES066 Multipresa 3 posizioni e 3USB, spina 90° e interruttore da sovraccarico 229
ES067 Prolunga lineare 3 metri bipasso nera 239
ES068 Prolunga lineare 3 metri bipasso bianca 239
ES069 Prolunga lineare 2 metri nera 238
ES070 Prolunga lineare 2 metri bianca 238
ES071 Prolunga lineare 3 metri nera 239
ES072 Prolunga lineare 3 metri bianca 238
ES073 Prolunga lineare 5 metri nera 240
ES074 Prolunga lineare 5 metri bianca 240
ES075 Prolunga lineare 5 metri bipasso nera 241
ES076 Prolunga lineare 5 metri bipasso bianca 241
ES078 Prolunga lineare 2 mt schuko/bipasso 242
ES080 Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko e protezione termica 244
ES081 Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica 244
ES082 Avvolgicavo 12 mt, 4prese bipas/schuko 244
ES083 Avvolgicavo 15 mt, 4prese bipas/schuko 245
ES084 Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica 245
ES085 Adattatore Triplo 10A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister 217
ES086 Adattatore Triplo 16A. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF in blister 217
ES087 Multipresa 4 posizioni 225
ES088 Multipresa 6 posizioni 225
ES089 Multipresa 6 posizioni interrut.ON/OFF 226
ES090 Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina 90° 221
ES091 Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina 90° 221
ES092 Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina 90° 222
ES093 Multipresa 4 posizioni con inter.ON/OFF 226
ES094 Multipresa 4 posizioni con inter.ON/OFF 224
ES095 Multipresa 6 posizioni con inter.ON/OFF 224
ES096 Multipresa 3 posizioni con inter.ON/OFF 223
ES097 Multipresa 4 posiz.inter.sovrac.spina90° 221
ES098 Multipresa 6 posiz inter.sovrac.spina90° 222
ES099 Multipresa 5 posizioni con interruttori indipendenti, inter. sovraccarico e spina 90° 222
ES100 Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore ON/OFF 225
ES101 Adattatore civile Industriale 2P+T 248
ES102 Adattatore civile Industriale 2P+T 248
ES104 Adattatore civile Industriale 2P+T 248
ES111S Adattatore singolo schuko, spina 10A 90° sfuso 212
ES113S Adattatore Triplo 16A spina 90° sfuso 217
ES115 Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF 224
ES116S Presa Industriale fissa 220V - 2P+T sfusa 251
ES117 Adattatore multiplo 16A - 3 prese bianca 216
ES117S Adattatore multiplo 16A - 3 prese bianca sfusa 216
ES118 Prolunga 10 m bipasso con spina 90° 241
ES119 Multipresa salvaspazio 4 bipasso con spina 10A 235
ES120 Multipresa salvaspazio 4 bipasso con spina 10A 235
ES121S Spina reversibile 3PIN 16A bianca sfusa 206
ES122S Spina reversibile 3PIN 16A nera sfusa 206
ES123S Spina reversibile 3PIN 10A bianca sfusa 206
ES124S Spina reversibile 3PIN 10A nera sfusa 206
ES129 Multipresa a torre 4 posizioni + 3 prese USB ed interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A 228
ES130 Multipresa a torre 8 posizioni + 3 prese USB ed interruttore da sovraccarico con spina salvaspazio 16A 228
ES131 Multipresa scrivania 16A 3 prese USB 230
ES132 Multipresa cubo 16A 5 posizioni + 3USB 231
ES133 Caricatore USB 10A 215
ES134 Multipresa 4 bipasso/schuko 16A 90° bianca 223
ES135 Multipresa 3 bipasso/schuko 16A 90° nera 223
ES136 Smart Charger da scrivania con 4 ingressi USB 231
ES137 Adattatore Salvaspazio 16A 4 posizioni 214
ES138S Adattatore Salvaspazio 16A 3 posiz. sfusa 218
ES139 Multipresa cavo 3m 3 posiz. prot. sovr. 10A 226
ES140 Prolunga da giardino 15m 16A presa univ. 240
ES141 Prolunga 3m presa multipla spina 10A 240
ES142 Adattatore Civile Industriale 2P+T 16A 90° 247
ES143 Adattatore USB: USB-A e USB-C, 3 prese 215
ES144 Multipresa portacellulare, crepuscolare, 2USB 214
ES146S Spina Ultrapiatta 10A sfusa Bianca 206
ES147S Spina Ultrapiatta 16A sfusa Bianca 206
ES148 Multipresa a incasso, prese biapsso/schuko 232

INDICE ALFABETICO

100 Lucciole **EL162** 60

A

Adattatore 2 prese e luce cortesia blister **E264** 213
Adattatore 3 posizioni con protezione da sovraccarico **ES013** 216
Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister **ES042** 218
Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister **ES041** 218
Adattatore 90° schuko singolo con spina salvaspazio sfuso **ES012S** 212
Adattatore 90° singolo con spina salvaspazio schuko confezione blister **ES012** 212
Adattatore civile Industr. 2P+T **ES101 aES104** 248
Adattatore civile Industr. femmina 2P+T **ES003** 249
Adattatore Civile Industr. 2P+T 16A 90° **ES142** 247
Adattatore multiplo 16A - 3 prese bianca **ES117** 216
Adattatore multiplo 16A - 3 prese sfusa **ES117S** 216
Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio **ES059** 214
Adattatore Multiplo con spina rotante e interruttore ON/OFF confezione blister **ES143** 215
Adattatore Salvaspazio 16A 4 posizioni **ES137** 214
Adattatore Salvaspazio 16A 3 pos.sfusa**ES138S** 218
Adattatore Singolo confezione blister **E275** 210
Adattatore Singolo sfuso **E275S** 210
Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko confezione blister **E260** 210
Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko sfuso **E260S** 210
Adattatore singolo schuko con spina salvaspazio sfuso **ES111S** 210
Adattatore Triplo 10A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister **ES085** 217
Adattatore Triplo 16A spina salvaspazio sfuso **ES113S** 217
Adattatore Triplo 16A. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF in blister **ES086** 217
Adattatore Universale da Viaggio **E284** 263
Adattatori Schuko singoli confezione blister **da E256 a E259** 211
Adattatori Schuko singoli sfusi in scatola **da E256S a E259S** 211
Adattatori Tripli in blister **E268 - E269** 213
Adattatori Tripli sfusi in scatola **E268S - E269S** 213
Adventure **EL201** 31
Argo **EL102** 52
Atex Clip **EL085** 35
Atex Helmet **EL087** 35
Atex Plus **EL086** 34
Audrey **da EL120 a EL122 e EL152** 94 - 96
Audrey Pro **da EL163 a EL165** 88 - 90
Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES080** 244
Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES081** 244
Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES082** 244
Avvolgicavo 15 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES083** 245
Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES084** 245

B

Bao Led **EL202** 53
Batteria di ricambio per EL100 **EL100B** 80
Batteria di ricambio per EL098 ed EL099 **EL101** 78 - 79
Batteria di ricambio EL018, EL102 **EL102B** 52 - 115
Batteria di ricambio per EL175 **EL175B** 75
Batteria di ricambio per EL184 **EL184B** 76
Batteria di ricambio per EL189 ed EL191 **EL192** 51 - 113
Batteria di ricambio per EL200 **EL200B** 77
Bike Led Front **EL097** 39
Bike Led Rear **EL096** 39
Bilancia digitale da viaggio **E400** 263
Book lite Led **E050** 261

C

Cacciavite cercafase reversibile **ES064** 267
Calamito Large **EL028EXPO** 23
Calamito Power **EL056** 112
Calamito Power Pro **EL191** 113
Candela XL **EL197** 27
Candele set da 3 **EL196** 27
Caricatore USB 10A **ES133** 215



Cavi professionali per batteria auto 3m **ES037** 255
Cavo HDMI 1,5 metri **ES063** 255
Cavo TV 2 metri con adattatore **ES032** 255
Chiodi Fermacavo **da EA001 a EA003** 265

D

Defender **EL011** 16
Discover Head Light **EL031** 30
Diving **EL043** 37

E

Edil Led 20W **EL146** 106
Edil Led 50W **EL147** 107
Edil Led Tripod **EL148** 105
Extend **EL156** 62
Extreme 15 **EL184** 76
Extreme Led Pro **EL175** 75

F

Fascette in Nylon **da EA004 a EA009** 265
Fled 10W **EL149** 134
Fled 20W **EL150** 135
Flexy led **EL185** 115
Forbici da elettricista con custodia **EA019** 267
Fresia **EL079** 100

G

Glamping **EL177** 83
Guscio protettivo da esterno **ES016** 267

I

Interruttore per lampada **ES021** 253
Iris **EL077** 101

K

Kate **EL118 - EL119** 92 - 93
Kate H **EL166** 91
Klamp 20W **EL229** 111

L

Lampada da lavoro **EL081** 108
Lampada da lavoro Led **EL186** 109
Lander 1000 **EL154** 59
Lucio **EL187** 258
Lumina Ambient **EL160** 143
Lumina Avenue 1000 CCT **EL226** 184 - 185
Lumina Avenue 2200 CCT **EL173** 186 - 187
Lumina Brick **EL105** - **EL126** 178 - 179
Lumina Combi **EL106** 152 - 153
Lumina Dinner **EL174** 188 - 189
Lumina Garden **EL107** 194 - 195
Lumina Garden S **EL108** 192 - 193
Lumina Park 1500 CCT **EL227** 148 - 149
Lumina Park 5000 **EL104** 150 - 151
Lumina Ready bianca **EL194EXPO** 166 - 167
Lumina Ready nera **EL195EXPO** 168 - 169
Lumina Sensor 900 CCT **EL204** 154 - 155
Lumina Sensor 1200 **EL112** 156 - 157
Lumina Spike **EL171** 190 - 191
Lumina Spy **EL172** 145 - 146
Lumina Step 3 nera **EL113** 174 - 175
Lumina Step 3 bianca **EL193** 172 - 173
Lumina Street 3000 CCT **EL205** 160 - 161
Lumina Street 6000 CCT **EL228** 162 - 163
Lumus **EL075** 67

M

Manager nera **EL158** 45
Manager bianca **EL198** 44
Mini Working Light **EL092EXPO** 22
Morsetto Unipolare rapido **da EA010 a EA013** 266
Morsetto Universale **da EA014 a EA016** 266
Multipresa 3 bip./schuko 16A 90° nera **ES135** 223
Multipresa 3 posizioni+2 USB-A+1 USB-C, spina salvaspazio e interruttore sovraccarico **ES066** 229
Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore ON/OFF **ES096** 223
Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio **ES090** 221
Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A **ES100** 225
Multipresa 3 posiz.+ 2USB scrivania 16A **ES131** 230
Multipresa 4 bip./schuko 16A 90° bianca **ES134** 223
Multipresa 4 posizioni **ES087** 225
Multipresa 4 posizioni con interruttore sovraccarico e spina salvaspazio **ES091** 221

INDICE ALFABETICO

Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF nera e spina 16A **ES094** 224
Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF bianca e spina 16A **ES115** 224
Multipresa 5 pos. con interruttori indip.,inter. sovraccarico e spina salvaspazio 10A **ES099** 222
Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A **ES089** 226
Multipresa 6 posizioni+2 USB e portacellulare, spina salva-spazio, interruttore da sovraccarico **ES014N** 229
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio **ES092** 222
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio **ES098** 222
Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF colore nero **ES095** 224
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio **ES051** 227
Multipresa 9 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio **ES052** 227
Multipresa 12 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio **ES053** 227
Multipresa a incasso,prese bipas./schuko **ES148** 232 - 233
Multipresa a torre 4 posizioni+3 USB con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A **ES129** 228
Multipresa a torre 8 posizioni+3 USB con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A **ES130** 228
Multipresa cavo 3m 3 pos. prot. sovr. 10A **ES139** 226
Multipresa cubo 16A 5 posizioni + 3USB **ES132** 231
Multipresa Industriale 2 VIE +T **ES007** 249
Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T **ES048** 250
Multipresa porta cellulare USB, crepusc. **ES144** 214
Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico bianca **ES119** 235
Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico nera **ES120** 235
Multipresa schuko senza cavo 3 posizioni sfusa bianca **ES054S** 220
Multipresa senza cavo 4 posizioni sfusa **ES055S** 220
Multipresa senza cavo 6 posizioni sfusa **ES056S** 220

N

Nastro Isolante **EA017 - EA018** 266
Nebula **EL098** 78
Nero Calamito Led **EL034EXPO** 17
Nero Led 1 **EL036EXPO** 19
Nero Led 3 **EL012** 20
Nero Led 5 **EL013** 21
Nero Led Slim **EL039EXPO** 18
Nina Led **E048** 261

O

Orbita **EL159** 61
Oyster **EL157** 63

P

Patriot **EL008** 81
Patch Led **EL181** 259
Pinza spellafili-tagliafili professionale **ES065** 267
Plafoniera Led **da EL140 a EL143** 139 - 140
Plafoniera Led Ovale **EL138 - EL139** 138
Portalampada E14 con ghiera paralume **ES024** 254
Portalampada E14 semplice **ES023** 253
Portalampada E27 con ghiera paralume **ES025S** 254
Portalampada E27 semplice **ES026** 254
Presa Industriale 2P+T **ES034** 247
Presa Industriale fissa 220V 2P+T sfusa **ES116S** 251
Presa Industr. fissa 380V 3P+T+N sfusa **ES061S** 251
Presa Industriale fissa 380V 3P+T sfusa **ES060S** 251
Presa Schuko sfusa in scatola **ES019S** 208
Prese Mobili confezione blister **da E252 a E255** 208
Prese Mobili sfuse in scatola **da E252S a E255S** 208
Primo Quarto **EL144 - EL145** 141
Prisma Led **EL180** 259
Prolunga da giardino 15m 16A presa univ. **ES140** 240
Prolunga Industriale 2P+T **ES062S** 249
Prolunga 2 metri bianca **ES070** 238
Prolunga 2 metri nera **ES069** 238
Prolunga 2m schuko/bipasso bianca **ES078** 242
Prolunga 3 metri bianca **ES072** 238
Prolunga 3 metri bipasso bianca **ES068** 239
Prolunga 3 metri bipasso nera **ES067** 239
Prolunga 3 metri nera **ES071** 239
Prolunga 3m presa multipla spina 10A **ES141** 240
Prolunga 5 metri bianca **ES074** 240



Prolunga 5 metri bipasso bianca **ES076** 241
Prolunga 5 metri bipasso nera **ES075** 241
Prolunga 5 metri nera **ES073** 240
Prolunga 5 mt per Lampade solari **EL104PR** 151 - 153
Prolunga 10 mt bipasso con spina 90° **ES118** 241
Prolunga per lampada con interruttore **ES022** 253
Pulsar **EL099** 79

R

Rex 3000 **EL188** 49
Rescue **EL200** 77
Rubber Led 3 **EL070EXPO** 24
Rubber Led 7 **EL069EXPO** 25

S

Segnapasso Led **EL082** 261
Slide 500 **EL178** 69
Slide 900 **EL179** 71
Sly Led **EL203** 57
Smart Charger 4 ingressi USB **ES136** 231
Smart Socket Adattatore WiFi **ES035** 211
Smile Solar Light **EL093EXPO** 176 - 177
Sophie **EL124 - EL125** 98 - 99
Spina Industriale 2P+T **ES033** 247
Spina Industriale 3P+T **ES046** 250
Spina Schuko sfusa in scatola **ES018S** 207
Spine Mobili confezione blister **da E248 a E251** 204
Spine Mobili sfuse in scatola **da E248S a E251S** 204
Spina reversibile 3PIN16A bianca sfusa **ES121S** 206
Spina reversibile 3PIN 16A nera sfusa **ES122S** 206
Spina Ultrapiatta 10A bianca sfusa **ES146S** 206
Spina Ultrapiatta 16A bianca sfusa **ES147S** 206
Spine Salvaspazio conf. blister **da E270 a E273** 205
Spine Salvaspazio sfuse **da E270S a E273S** 205
Square Led 5W **EL057** 133
Square Led 10W **EL128 - EL135** 119
Square Led 10W+PIR **EL133** 120
Square Led 20W **EL129 - EL136** 122
Square Led 20W+PIR **EL134** 121
Square Led 30W **EL130 - EL137** 123
Square Led 30W CCT bianco **EL206** 125
Square Led 30W CCT nero **EL213** 124
Square Led 50W CCT nero **EL207** 126
Square Led 50W CCT bianco **EL211** 127
Square Led 100W CCT nero **EL208** 128
Square Led 100W CCT bianco **EL212** 129
Square Led 200W CCT nero **EL209** 130
Square Led 200W CCT bianco **EL210** 132
Stick Lite **EL183** 260
Stone **EL176** 70
Survival **EL063** 54

T

Tango **EL068** 114
Timer programmabile analogico 24 h **E294** 255
Twin Light **EL091** 85

U

Ufo **EL182** 260
Ultra Slim **EL155** 55

V

Vision 2500 **EL161** 48

X

X-Lite 800 **EL189** 50
X-Lite 1500 **EL190** 51



TORCE LED A BATTERIE



IPX4

230 LUMEN

4 ORE DI AUTONOMIA

150 MT

LED
ILLUMINAZIONE LED

INTENSITÀ REGOLABILE

3 BATTERIE AAA

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE





43,8 cm

Ø4 cm





BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE
ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE

Defender EL011

Torcia LED in alluminio

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione: 3 batterie Duracell AAA (incluse)	
Illuminazione:	SAMSUNG LED
Luminosità:	Alta intensità 230 lumen
	Media intensità 80 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore
	Media intensità 10 ore
Profondità:	Alta intensità 150 metri
	Media intensità 50 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA
	impugnatura ergonomica
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 43,8 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF
Intensità luce 100%, 75%, 35%
Luce lampeggiante

Confezione

Half blister	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

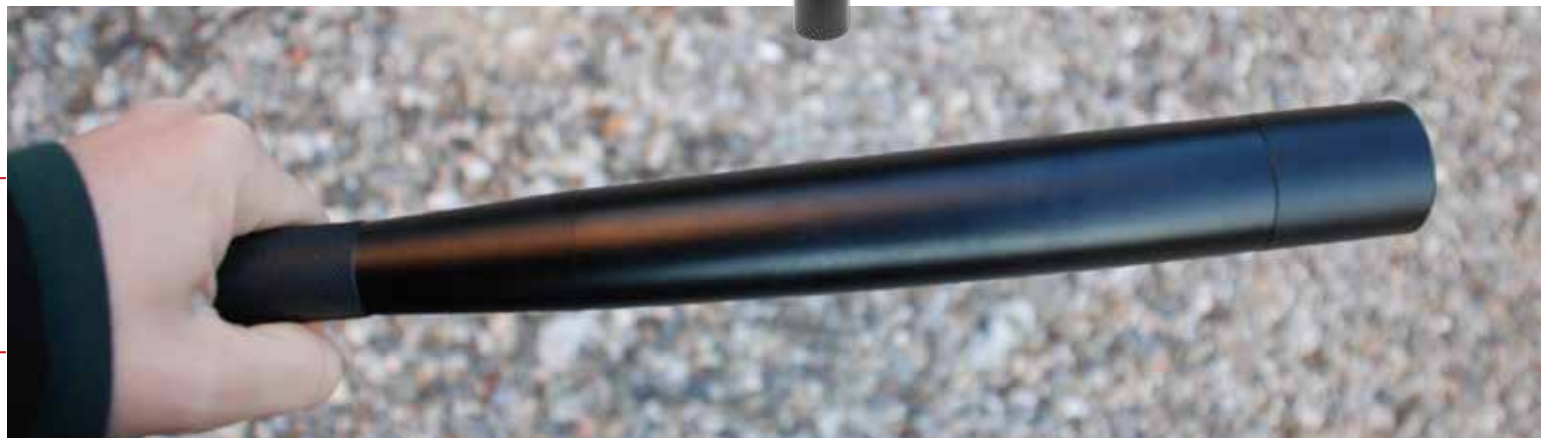

IPX4

350 LUMEN

3 ORE DI AUTONOMIA

25 MT

LED
ILLUMINAZIONE LED COB

CON CLIP

CON MAGNETE

SOS
LUCE ROSSA SOS

3 BATTERIE AA

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE

Nero Calamito Led

Torcia in alluminio ad alta luminosità con magnete e clip

EL034EXPO




CLIP SUL RETRO


MAGNETE MOLTO POTENTE ALLA BASE

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Illuminazione:	LED COB + RED LIGHT
Luminosità:	Alta intensità 350 lumen Media intensità 100 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Media intensità 12 ore
Profondità:	Alta intensità 25 mt Media intensità 10 mt
Dotazioni:	3 batterie Duracell AA magnete alla base clip in acciaio per utilizzo a mani libere
Dimensioni:	3 cm x 3 cm x 19,5 cm
Materiale:	acciaio
Colore:	nero

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA

Funzioni

ON/OFF

Luce alta e media intensità + luce stroboscopica rossa

LUCE DI EMERGENZA STROBOSCOPICA ROSSA



BATTERIE DURACELL GIÀ INSTALLATE
ALL'INTERNO DELLA TORCIA

Confezione

Espositore 12 pezzi	
Imballo:	2 espositori
U.V.	1 espositore

0,5W

IPX4

15 LUMEN

3 ORE DI AUTONOMIA

10 MT DI DISTANZA

INTERRUTTORE SOFT TOUCH

LED
ILLUMINAZIONE LED SMD

3 BATTERIE AAA

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE

Nero Led Slim

Torcia LED in alluminio **EL039EXPO**



Ø 1 cm

8,2 cm

LA PIÙ PICCOLA DELLA LINEA ALLUMINIO!!



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione: 1 batteria Duracell AAA (inclusa)	
Potenza:	0,5W
Illuminazione:	1 LED
Luminosità:	15 lumen
Autonomia:	3 ore
Profondità:	10 metri
Dotazioni:	1 batteria Duracell AAA
Dimensioni:	1 cm x 1 cm x 8,2 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore 12 pezzi	
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore





1W

IP65

70 LUMEN

5 ORE DI AUTONOMIA

40 MT DI DISTANZA

INTERRUTTORE SOFT TOUCH

LED
ILLUMINAZIONE LED SMD

3 BATTERIE AAA

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE

Nero Led 1

Torcia LED in alluminio **EL036EXPO**



PICCOLA MA POTENTE





BATTERIE DURACELL GIÀ INSTALLATE

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE



Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 3 batterie Duracell AAA (incluse)	
Illuminazione:	1 LED
Potenza:	1 W
Luminosità:	70 lumen
Autonomia:	5 ore circa
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio interruttore soft touch
Portata:	40 metri
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore 12 pezzi	
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE

Nero Led 3

Torcia LED in alluminio **EL012**

3W

IPX4

150 LUMEN

3 ORE DI AUTONOMIA

140 MT DI DISTANZA

LED
ILLUMINAZIONE LED SMD

3 BATTERIE AAA







Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione: 3 batterie Duracell AAA (incluse)	
Potenza:	3W
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R3
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	3 ore
Profondità:	140 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio
Dimensioni:	2,7 cm x 2,7 cm x 11,3 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi



5W

IPX4

300 LUMEN

2 ORE DI AUTONOMIA

150 MT DI DISTANZA

LED
ILLUMINAZIONE LED SMD

INTENSITÀ REGOLABILE

3 BATTERIE AAA

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE


Nero Led 5

Torcia LED in alluminio **EL013**

Ø3,5 cm
11 cm









Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione: 3 batterie Duracell AAA (incluse)	
Potenza:	5W
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R4
Luminosità:	300 lumen
Autonomia:	2 ore
Profondità:	150 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA
	laccio
	ottica lenticolare regolabile
Dimensioni:	3,5 cm x 3,5 cm x 11 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

Funzioni

ON/OFF
Intensità luce 100%, 75%, 35%
Luce lampeggiante
Sequenza SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi



POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE

Mini Working Light EL092EXPO

Mini torcia con gancio e magnete

5W

180 LUMEN

2 ORE DI AUTONOMIA

15 MT

CON MAGNETE

CON GANCIO

LED
ILLUMINAZIONE LED COB

3 BATTERIE AAA





Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 3 batterie Duracell AAA (incluse)	
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED COB (luce diffusa)
Luminosità:	180 lumen
Autonomia:	2 ore
Profondità:	15 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA base magnetica gancio a scomparsa
Dimensioni:	4,8 cm x 4,8 cm x 16 cm
Materiale:	ABS rivestito in gomma
Colore:	arancione e verde militare

Funzioni

ON/OFF

UTILE IN CASA, IN CAMPEGGIO, IN EMERGENZA

Confezione

Espositore 12 pezzi (2 colori)	
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore







BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE
ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE

5W

IPX4

200 LUMEN

4,5 ORE DI AUTONOMIA

20 MT

LED
ILLUMINAZIONE LED COB

CON GANCIO

CON MAGNETE

3 BATTERIE AA

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE

Calamito Large EL028EXPO

Torcia ad alta luminosità con gancio e magnete



ELEVATA ROBUSTEZZA ANTI-URTO. FINITURA ESTERNA CON "GRIP FILM" ANTISCIVOLO



GANCIO DI AFFISSIONE A SCOMPARSA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	200 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Profondità:	20 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AA magnete posteriore gancio a scomparsa
Dimensioni:	3,5 cm x 4 cm x 19,5 cm
Materiale:	ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	2 espositori
U.V.	1 espositore

UTILE IN CASA, IN CAMPEGGIO, IN EMERGENZA



MAGNETE POSTERIORE



BATTERIE DURACELL
GIÀ INSTALLATE
ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE

Rubber Led 3

Torcia in gomma antiurto **EL070EXPO**

IPX4

55 LUMEN

70 ORE DI AUTONOMIA


18 MT

RIVESTIMENTO ANTIURTO

LED

ILLUMINAZIONE LED BIANCHI









Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	2 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	3 LED bianchi
Luminosità:	55 lumen
Autonomia:	70 ore
Profondità:	18 metri
Dotazioni:	laccio di sicurezza
Dimensioni:	4,3 cm x 4,3 cm x 16 cm
Materiale:	TPR (elastomero termoplastico antiurto)
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore 8 pezzi	
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore



CON LACCIO DI SICUREZZA



BLISTER SAGOMATO PER "TOCCARE" IL PRODOTTO



Rubber Led 7

Torcia in gomma antiurto **EL069EXPO**





IPX4

115 LUMEN

180 ORE DI AUTONOMIA

55 MT

RIVESTIMENTO ANTIURTO

LED
ILLUMINAZIONE LED BIANCHI





Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	2 batterie D (non incluse)
Illuminazione:	7 LED bianchi
Luminosità:	115 lumen
Autonomia:	180 ore
Profondità:	55 metri
Dotazioni:	laccio di sicurezza
Dimensioni:	7 cm x 7 cm x 20,2 cm
Materiale:	TPR (elastomero termoplastico antiurto)
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore	8 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore




CON LACCIO DI SICUREZZA



BLISTER SAGOMATO PER "TOCCARE" IL PRODOTTO



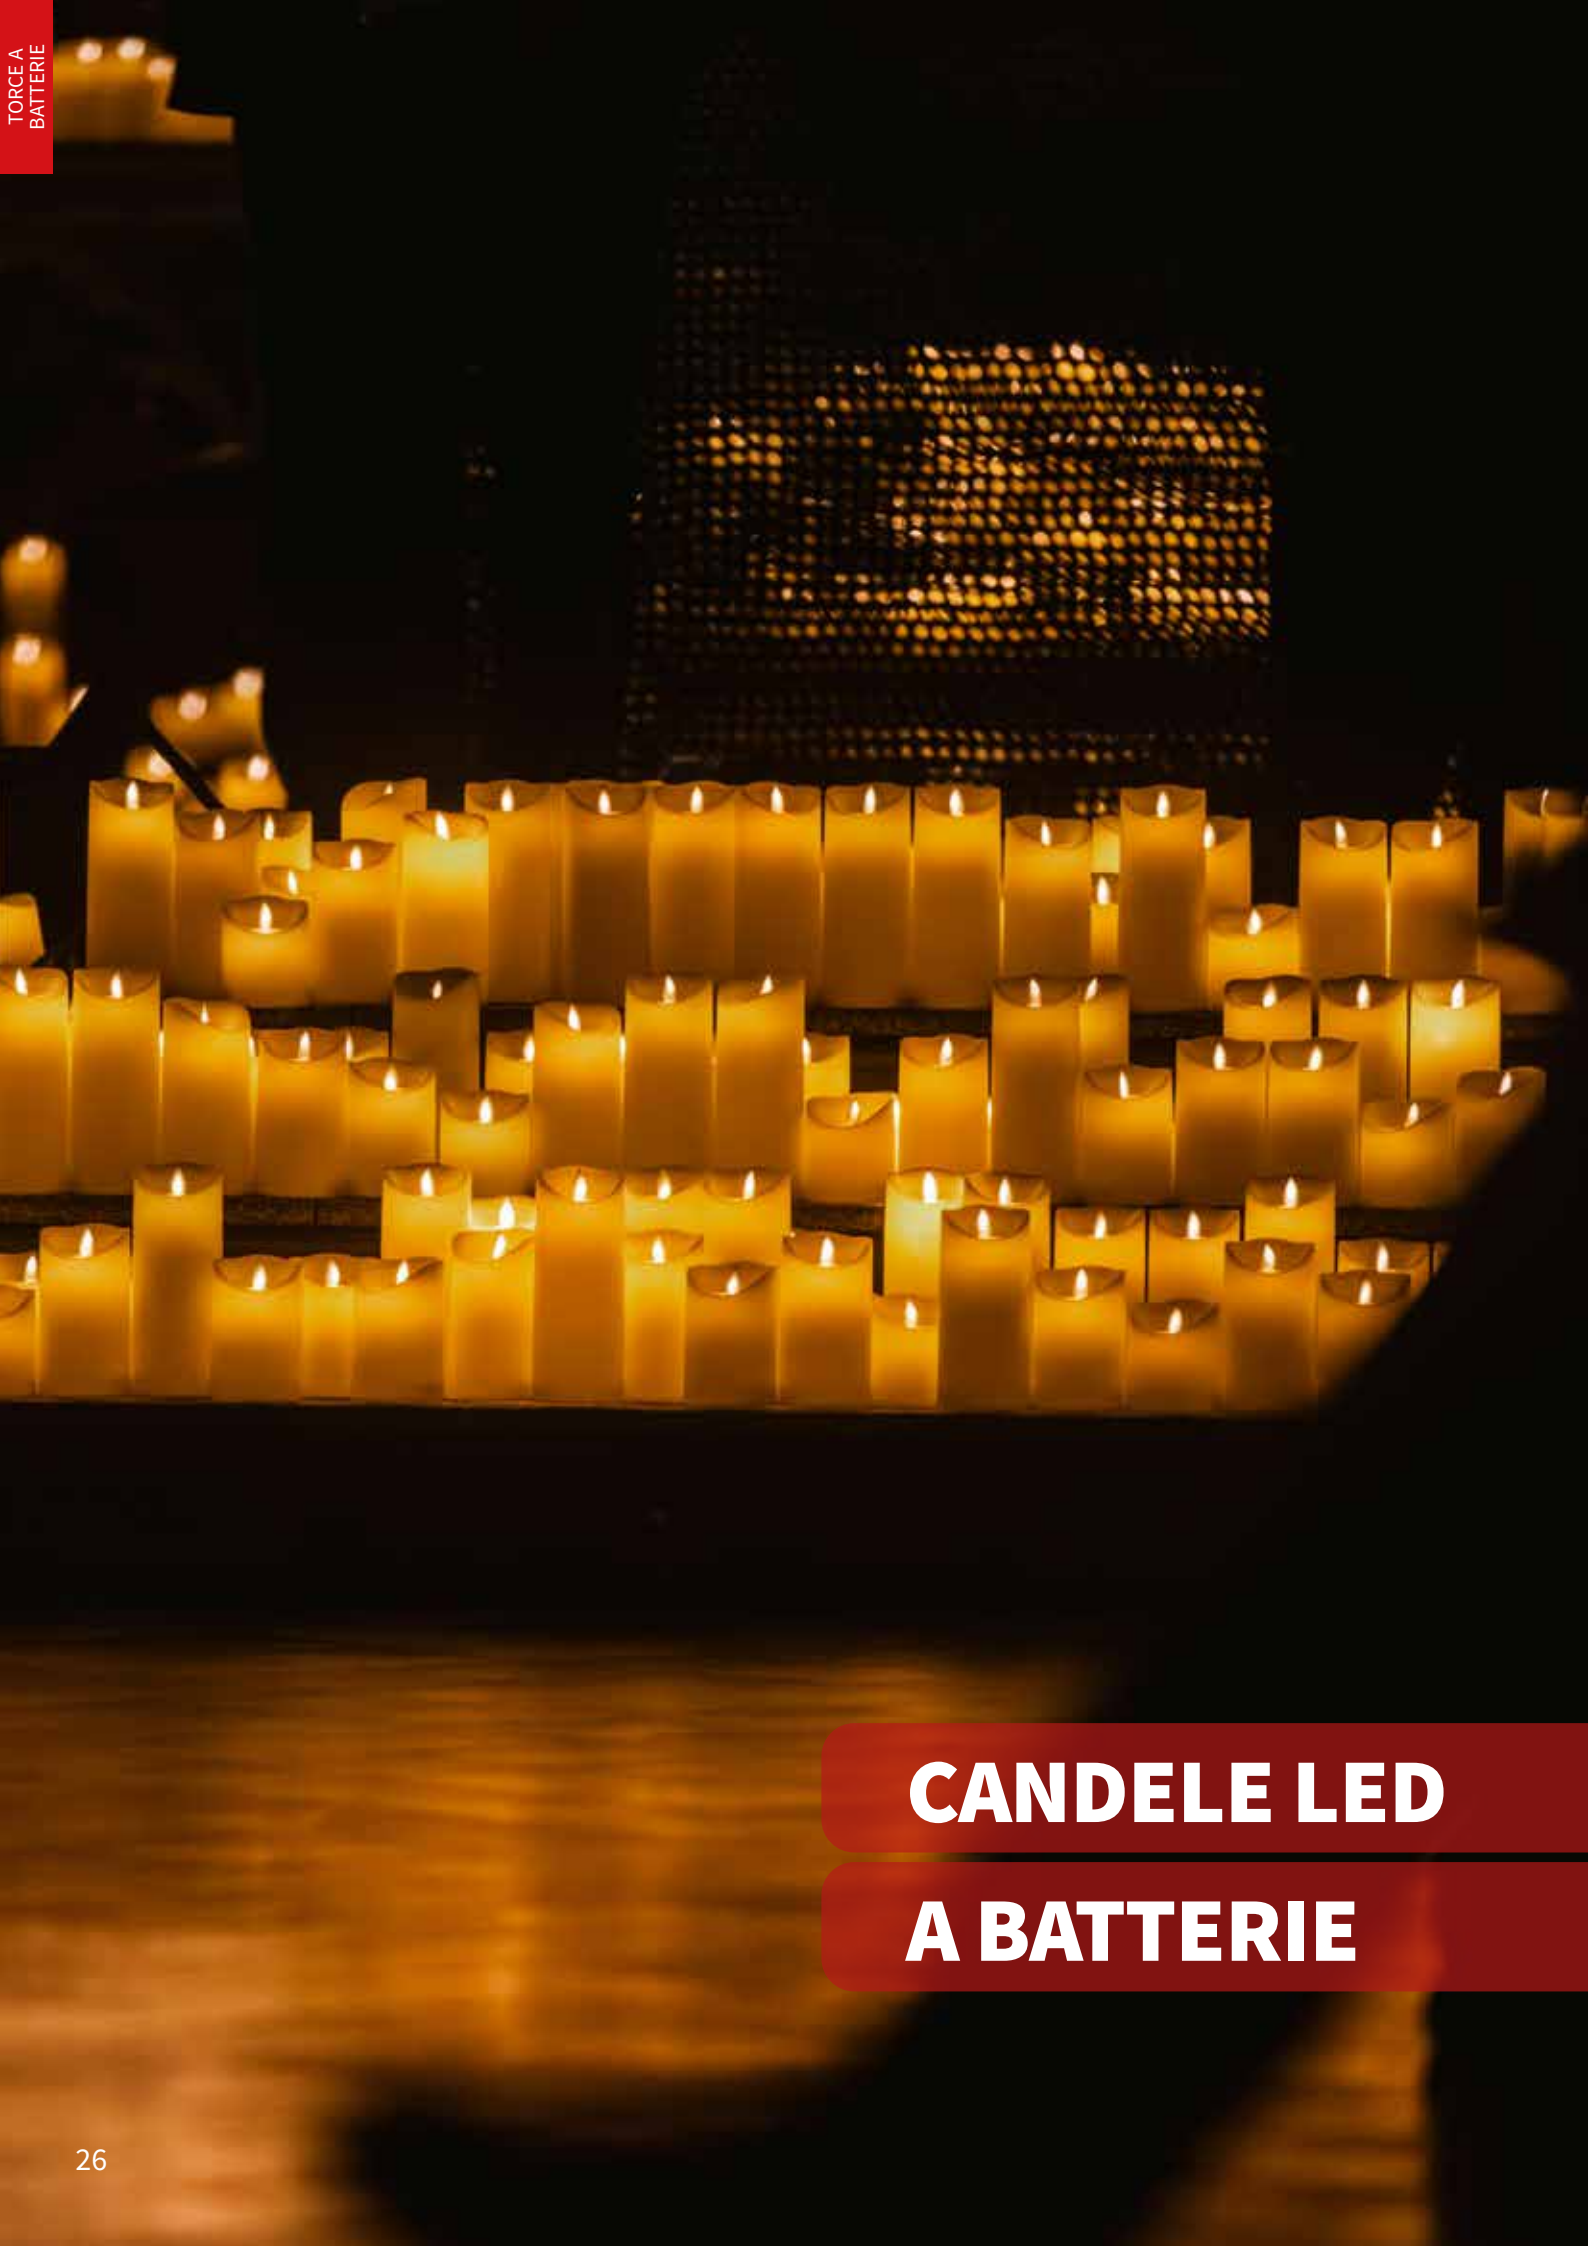

CANDELE LED A BATTERIE

Fiammella in movimento per un effetto luce candela naturale.



Poetic Candle Set

Set da 3 candele led in cera a batteria **EL196**

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie AAA cad.(non incluse)
Illuminazione:	1 LED
Dimensioni:	ø 7,5 x 10 cm
	ø 7,5 x 12,5 cm
	ø 7,5 x 15 cm
Materiale:	cera e plastica

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Scatola da	3 pezzi
Imballo:	12 pezzi
U.V. :	3 pezzi

Fiammella in movimento per un effetto luce candela naturale.



Poetic Candle

Candela led in cera a batteria **EL197**

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	1 LED
Dimensioni:	ø 7,5 x 15 cm
Materiale:	cera e plastica


Funzioni

ON/OFF

Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V. :	4 pezzi

TORCE DA TESTA

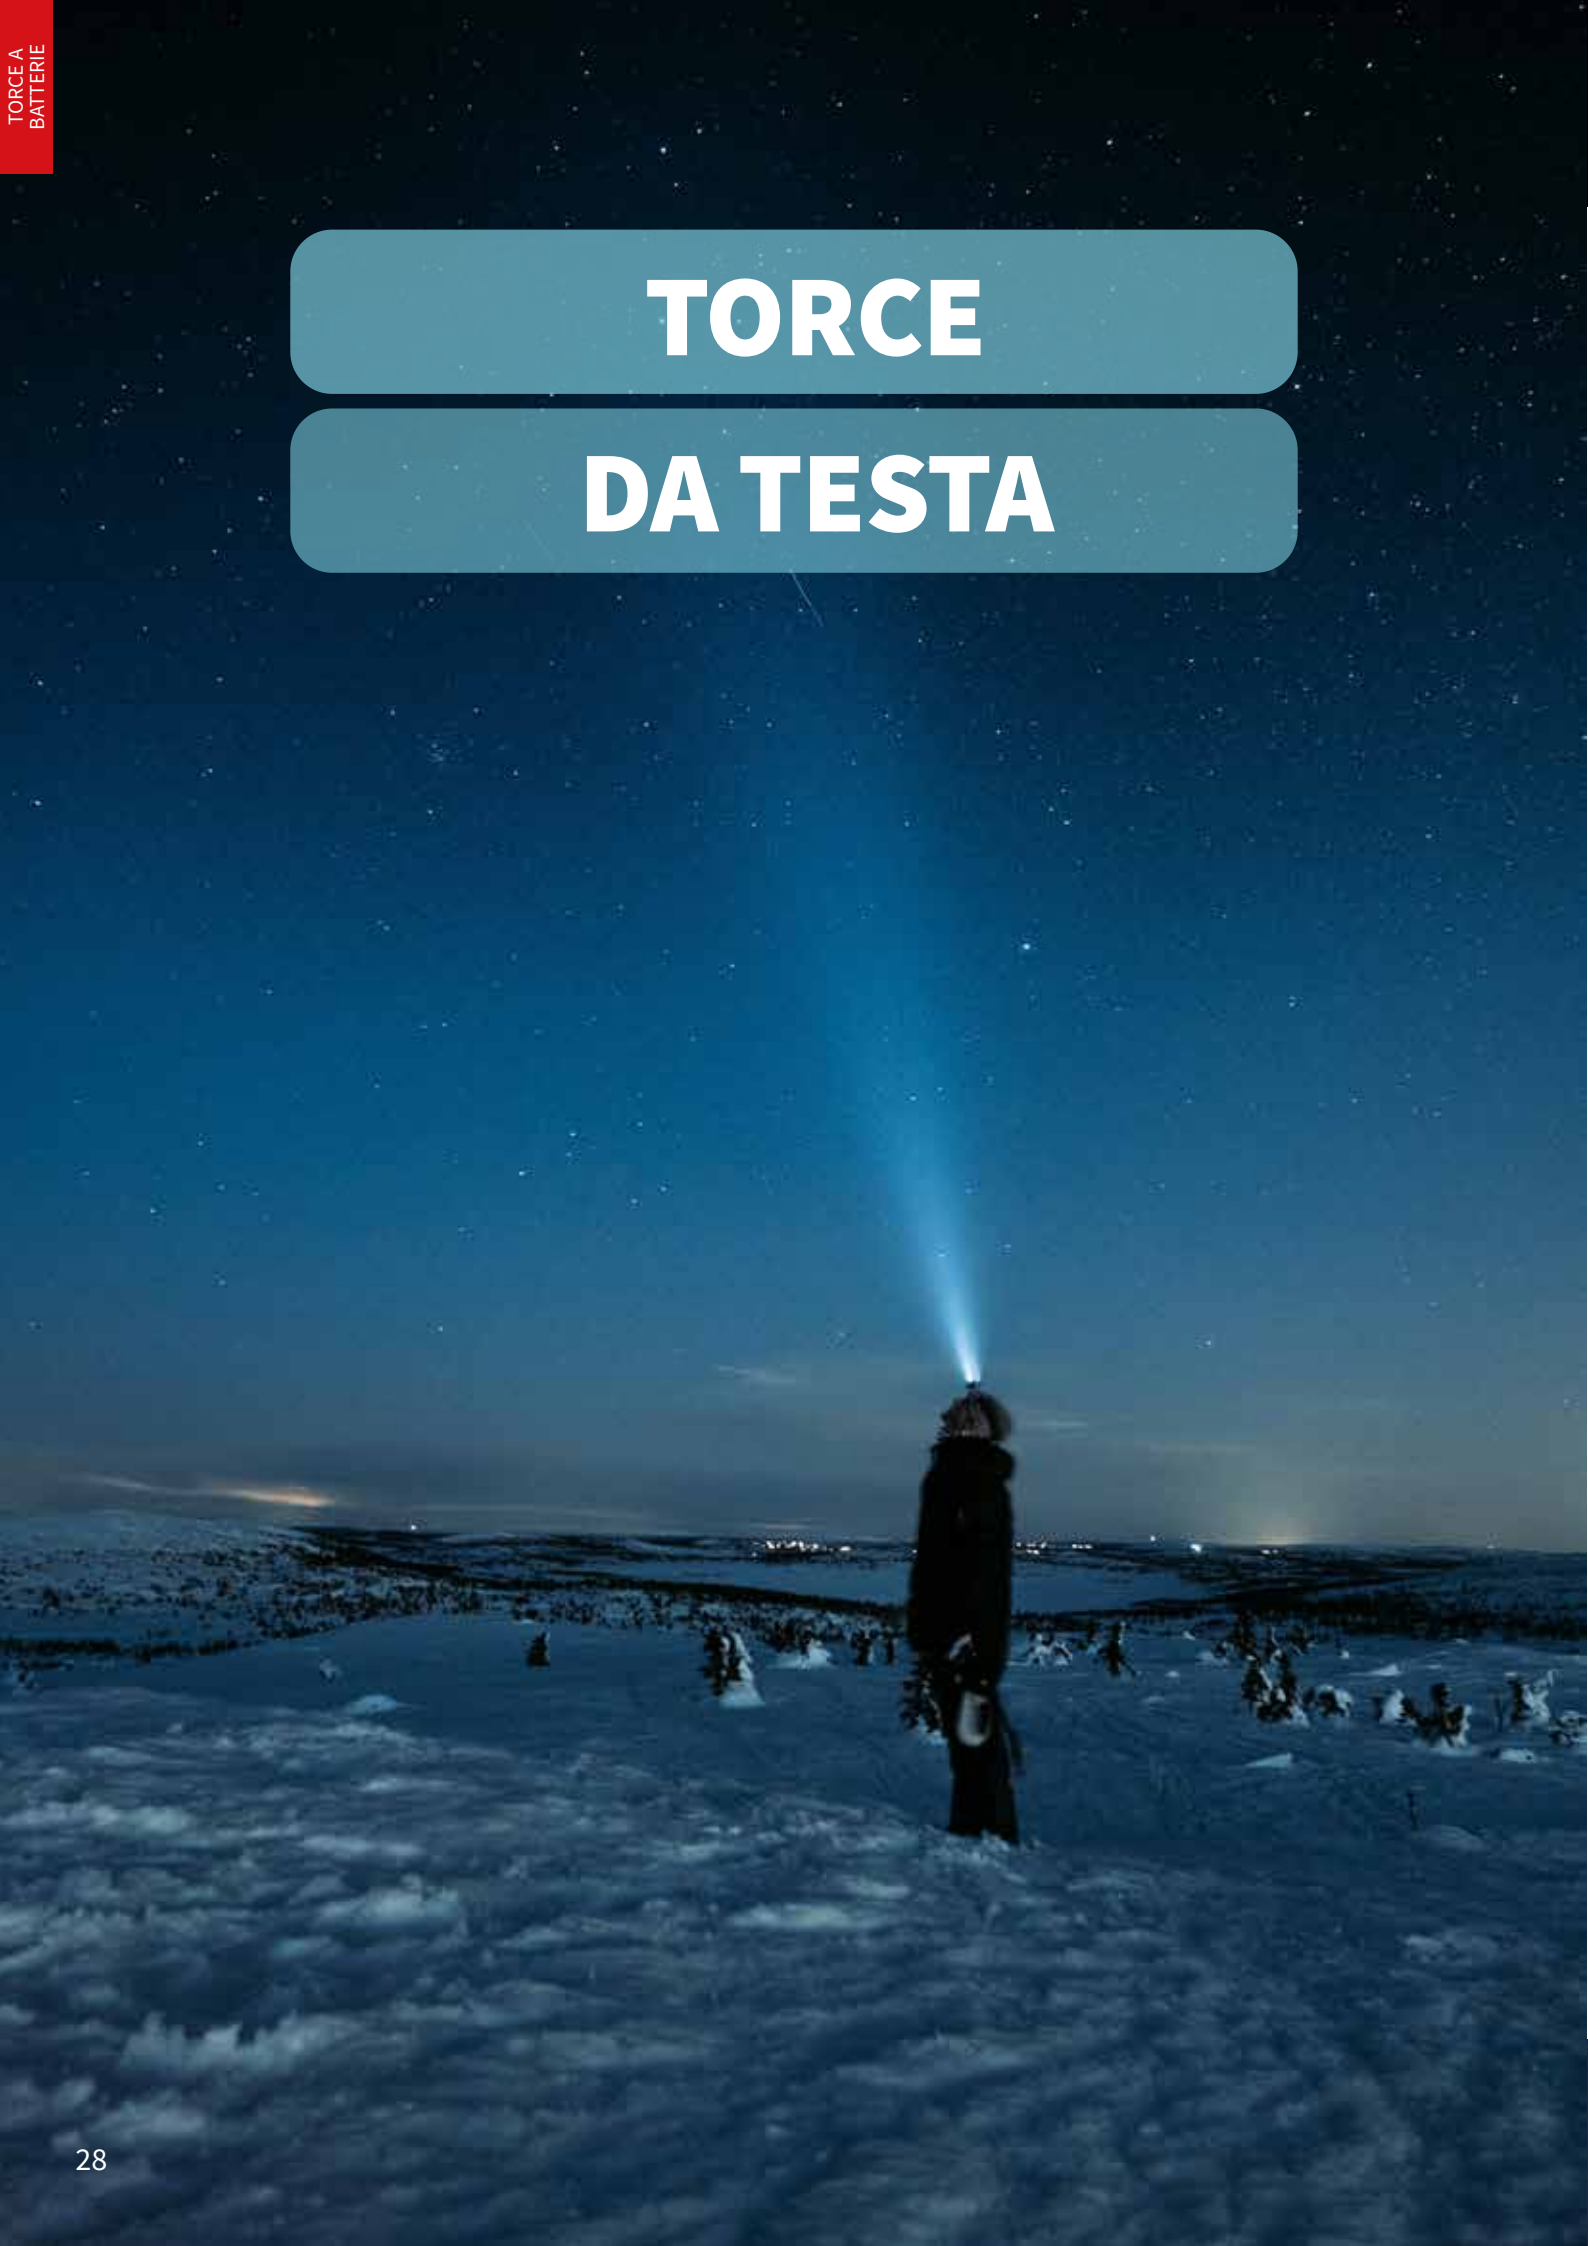

IPX4

110 LUMEN

3,5 ORE DI AUTONOMIA

10 MT

INTENSITÀ REGOLABILE

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE

Touch Head Light

Torcia Led da testa
con interruttore “touch”

EL029





3 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE ALTA INTENSITÀ

LUCE MEDIA INTENSITÀ

LUCE ROSSA STROBO

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione: 3 batterie Duracell AAA (incluse)	
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 110 lumen
	Media intensità 45 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3,5 ore
	Media intensità 12 ore
Profondità:	Alta intensità 10 metri
	Media intensità 4 metri
Dotazioni:	interruttore touch
	3 batterie Duracell AAA
	fascia elastica regolabile
Dimensioni:	4,5 cm x 3 cm x 7 cm
Materiale:	ABS
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF

luce alta e media intensità + stroboscopica rossa

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	6 pezzi

LED
ILLUMINAZIONE LED COB

3 BATTERIE AAA

INTERRUTTORE TOUCH

LUCESTROBOSCOPICA ROSSA



IPX4

120 LUMEN

4,5 ORE DI AUTONOMIA

10 MT

INTENSITÀ REGOLABILE

LED
ILLUMINAZIONE LED COB

3 BATTERIE AAA

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE

Discover Head Light

Torcia Led da testa **EL031**



5 cm
6,8 cm

3 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE ALTA INTENSITÀ

LUCE MEDIA INTENSITÀ

LUCE BIANCA STROBO

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione: 3 batterie Duracell AAA (incluse)	
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 120 lumen
	Media intensità 50 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4,5 ore
	Media intensità 14 ore
Profondità:	Alta intensità 10 metri
	Media intensità 5 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA
	fascia elastica regolabile
Dimensioni:	5 cm x 3 cm x 6,8 cm
Materiale:	ABS
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF

luce alta e media intensità + stroboscopica bianca

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	6 pezzi



IPX4

650 LUMEN LUCE PROFONDITÀ

FINO A 12H DI AUTONOMIA


INTENSITÀ REGOLABILE

LED

ILLUMINAZIONE LED COB

DOPPIA ALIMENTAZIONE: BATTERIA RICARICABILE O 3XAAA









Adventure EL201

Torcia Led da testa con doppia alimentazione: ricaricabile e con batterie AAA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione ibrida: 3 batterie AAA (non incluse) o batteria al litio ricaricabile 3,7V - 1000 mAh	
Illuminazione:	1 LED CREE XPG luce calda + 4 LED luce fredda
Input di ricarica USB-C:	5V ⎓ 1A
Luminosità luce di profondità:	Alta intensità 650 lumen Media intensità 320 lumen Bassa intensità 150 lumen
Luminosità luce diffusa:	120 lumen concentrata 250 lumen
Autonomia luce di profondità:	Alta intensità 2,5 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 5 ore
Autonomia luce diffusa:	12 ore concentrata 8 ore
Tempo di ricarica:	2 ore
Temperatura:	luce profondità 3000K (calda) luce diffusa 6500K (fredda)
Potenza:	10 W
Dotazioni:	fascia elastica regolabile cavo USB-C 50 cm
Dimensioni:	6,4 x 4,4 x 3,8 cm
Materiale:	ABS + PC
Peso:	77 gr

Funzioni

ON/OFF - luce alta, media e bassa intensità, luce di profondità, luce diffusa, luce rossa fissa luce rossa SOS e luce concentrata

7 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

- LUCE 100% 50% e 25%
- LUCE CONCENTRATA
- LUCE ROSSA FISSA
- LUCE ROSSA SOS
- LUCE DIFFUSA

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	6 pezzi





TORCE DI SICUREZZA

CERTIFICATE ATEX

PER L'UTILIZZO IN AREE A RISCHIO ESPLOSIONE

ZONA 0

ANTI ESPLOSIVO

IP54

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

323 LUMEN

13 ORE DI AUTONOMIA

288 MT

ABS ANTIURTO

LED

ILLUMINAZIONE LED CREE XP



7,9 cm

18,3 cm

ROBUSTA CLIP PER AGGANCIO SICURO ALLA TASCA DEL PETTORALE



VALVOLA DI USCITA GAS IDROGENO



GANCIO POSTERIORE

ATEX PLUS EL086

Torcia Led di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP54
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE XP-G2
Luminosità:	Alta intensità 323 lumen Media intensità 140 lumen
Autonomia:	Alta intensità 6,5 ore Media intensità 13 ore
Profondità:	Alta intensità 288 mt Media intensità 184 mt
Dotazioni:	valvola di fuoriuscita del gas grande clip sul retro
Peso:	250 gr (senza batterie)
Dimensioni:	7,9 cm x 5 cm x 18,3 cm
Materiale:	antishock (resistente agli urti)
Colore:	nero e giallo

Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità

Confezione

Blister	
Imballo:	30 pezzi
U.V.	2 pezzi

Certificazioni e Standard

- Class I Div 1&2 Grp ABCD
- Class II Div 1&2 Grp EFG
- Class III / Temperature Code T4 IP54
- File number: 261379


IECEx

Ex ia IIC T4 Ga
Mine: Ex ia I Ma
IECEx SIR 15.0062X

Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Mine: I M1 Ex ia I Ma
Sire:15 ATEX2166x

CE 0518



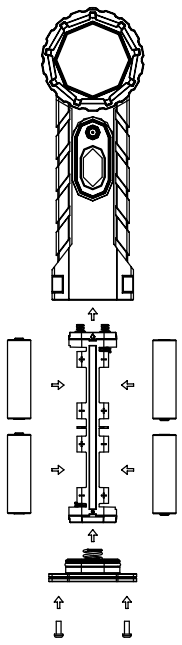

Viti di sicurezza chiusura vano batterie

ZONA 0

ANTI ESPLOSIVO

IP67

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

133 LUMEN

6 ORE DI AUTONOMIA

231 MT


ABS ANTIURTO


LED
ILLUMINAZIONE LED CREE



ATEX CLIP **EL085**

Torcia Led di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)

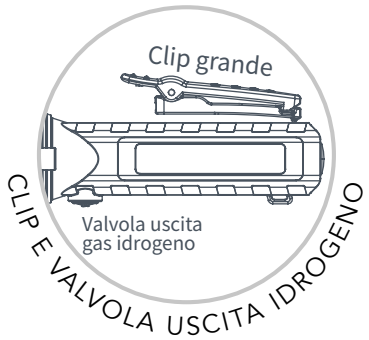



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP67
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE
Luminosità:	Alta intensità 133 lumen Media intensità 32 lumen
Autonomia:	Alta intensità 6 ore Media intensità 69 ore
Profondità:	Alta intensità 231 mt Media intensità 110 mt
Dotazioni:	valvola di fuoriuscita del gas clip per cintura o taschino
Peso:	115 gr (senza batterie)
Dimensioni:	4,7 cm x 4,7 cm x 17,5 cm
Materiale:	antishock (resistente agli urti)
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF

Luce alta e media intensità

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

Certificazioni e Standard

- Class I Div 1 Grp ABCD/Class II Div 1 Grp EFG
- Class III/Temperature Code T4 IP6X
- File number: E324236

IECEx
Ex ia IIC T4 Ga IP6X
IECEx UL 13.0013X

II 1G Ex ia IIC T4 IP6X
DEMKO 13 ATEX
1302999X

CE 0518



ACCESSORIO COMPATIBILE



ATEX HELMET **EL087**

GANCIO UNIVERSALE PER ELMETTI

Compatibile **solo** con Atex Clip (cod. EL085)


Confezione

Polybag	
Imballo:	20 pezzi
U.V.	2 pezzi



TORCE

SUBACQUEE

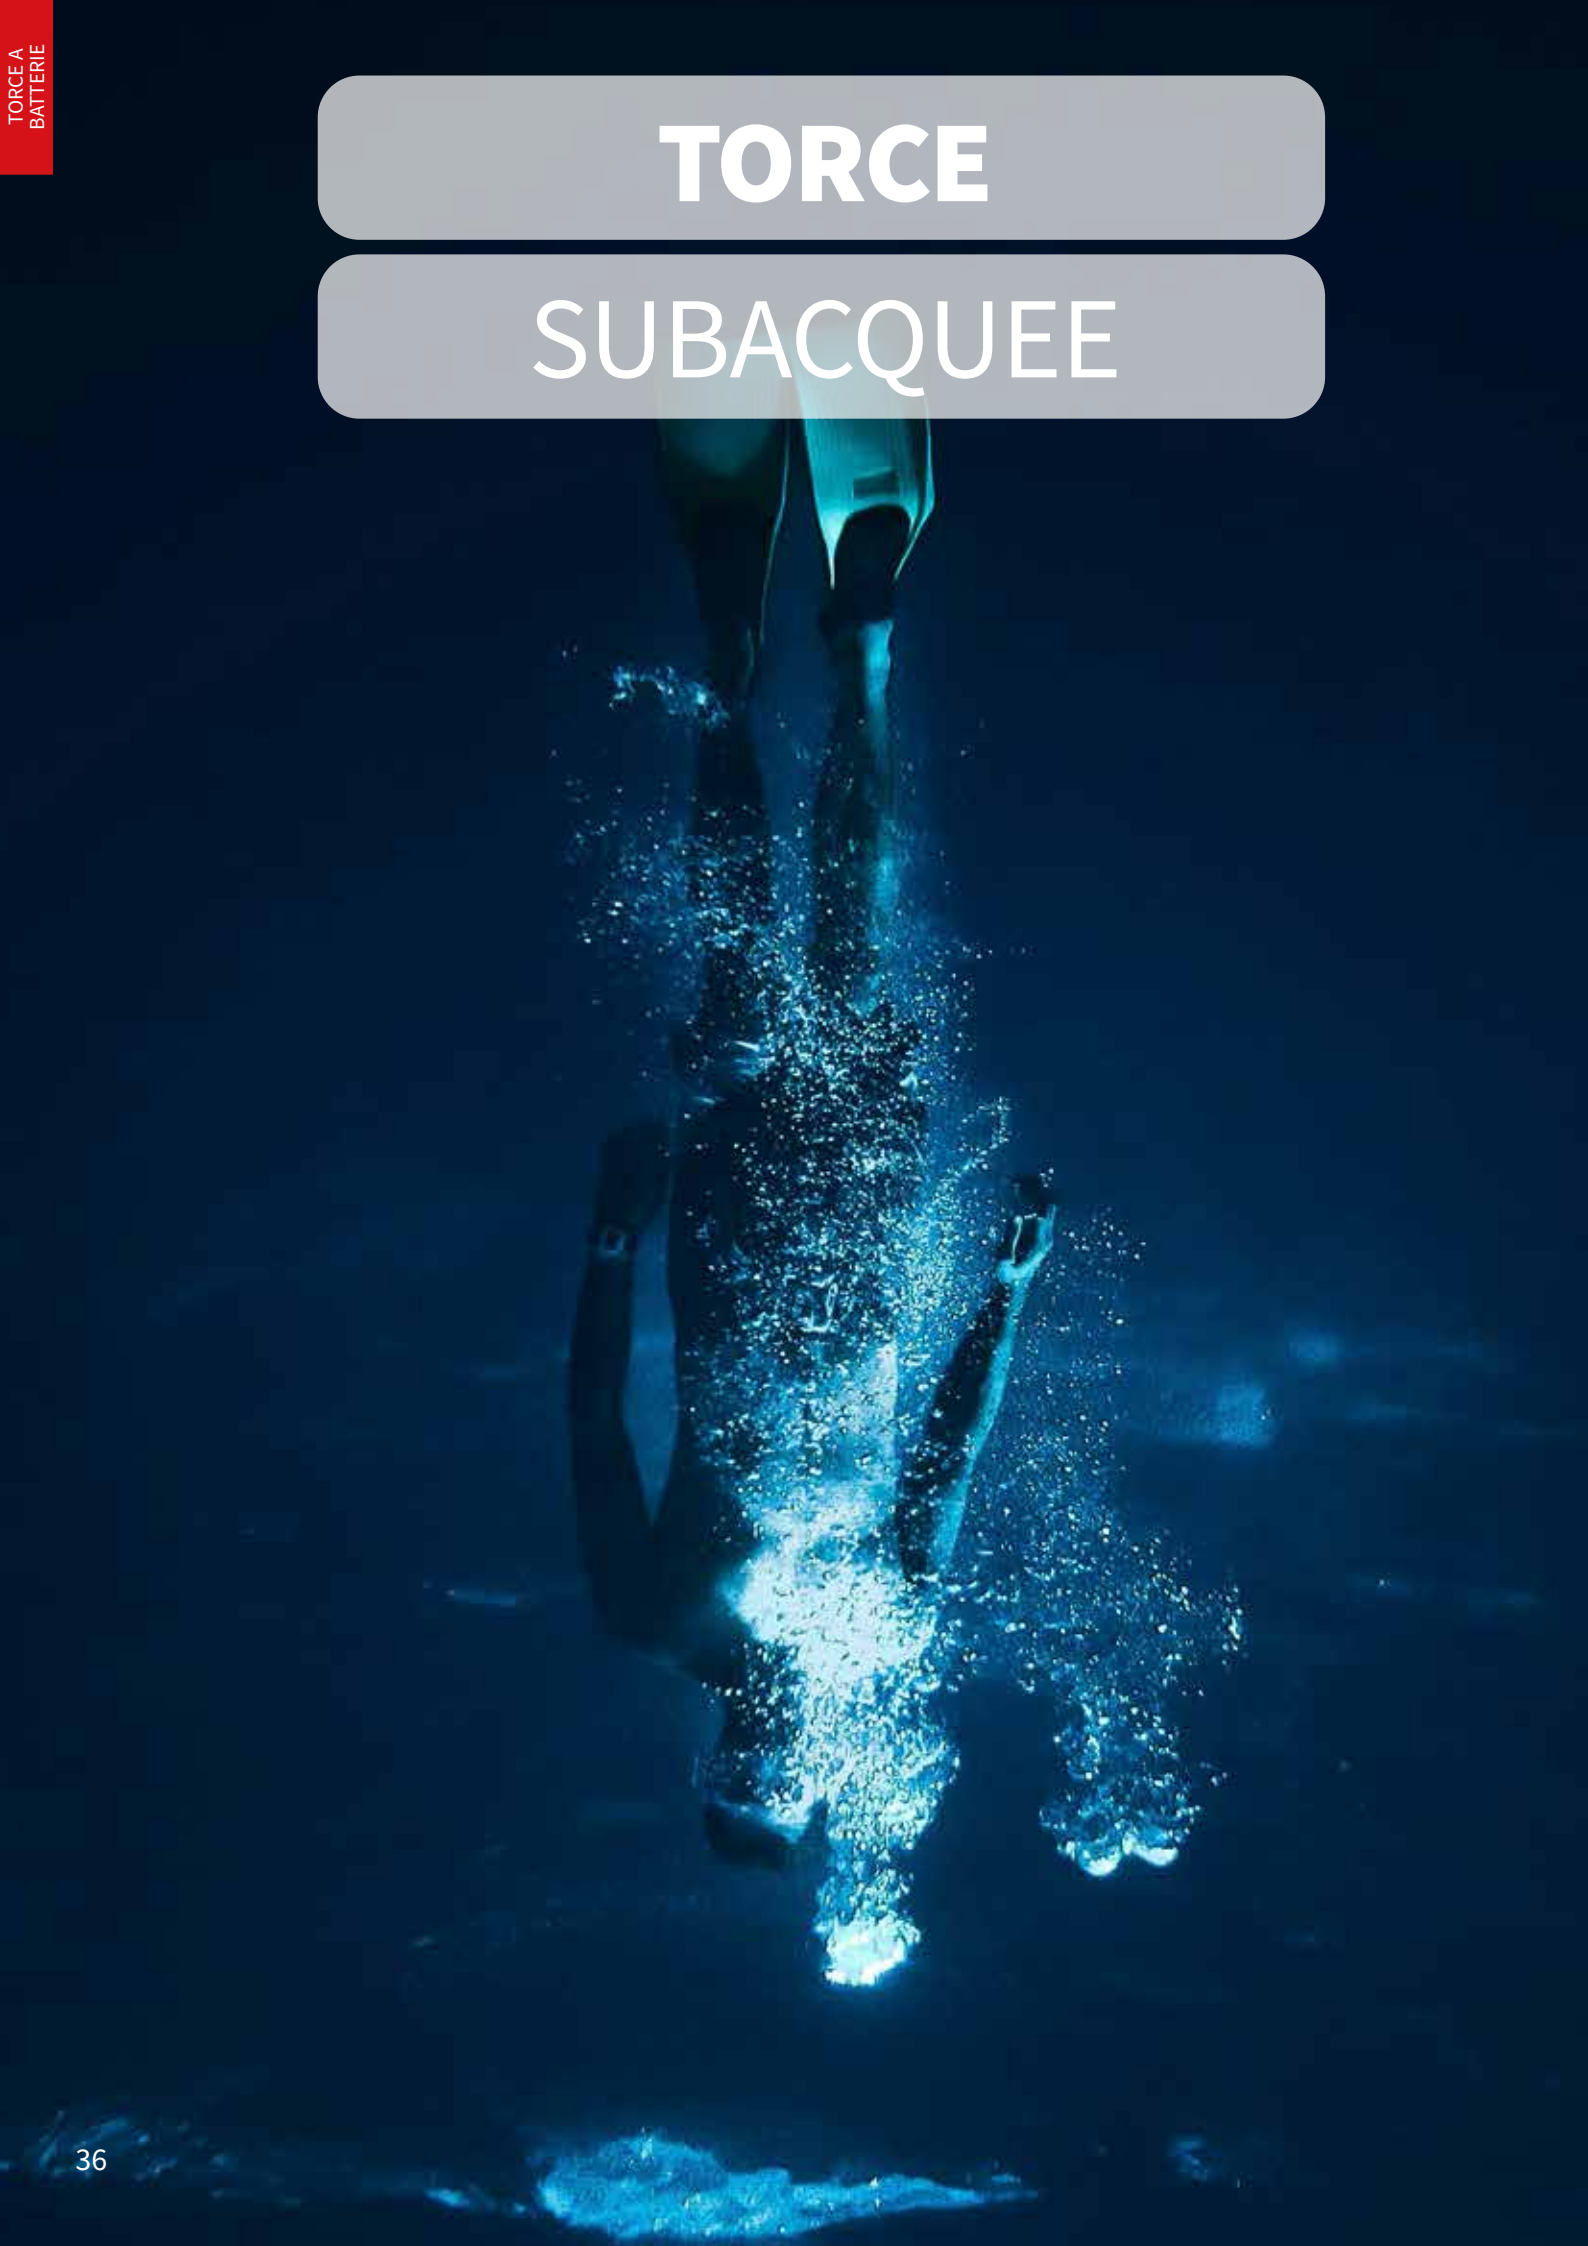

POWERED BY DURACELL
BATTERIE INCLUSE

DIVING

EL043

Torcia Led subacquea.
IMPERMEABILE FINO A 30 METRI



IP6X

ILLUMINAZIONE DIFFUSA

330 LUMEN

4,5 ORE DI AUTONOMIA

30 mt
FINO A 30 MT DI PROFONDITÀ

LED
ILLUMINAZIONE LED LUXEON TX

4 BATTERIE AA

ASSETTO POSITIVO

GALLEGGIA









Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP6X
Alimentazione:	4 batterie AA (incluse)
Illuminazione:	1 LUXEON TX WHITE LED
Luminosità:	330 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Profondità:	impermeabile fino a 30 mt
Dotazioni:	Laccio con blocco di sicurezza

Blocco di sicurezza su tasto ON/FF per impedire l'accensione indesiderata della torcia
Impugnatura ergonomica per garantire una presa sciura
Lente grandangolare
Interruttore grandi dimensioni per accensione facilitata anche con l'uso di guanti da sub
Grasso per lubrificare gli O-ring

Peso:	422 gr (con batterie)
Dimensioni:	9 cm x 9 cm x 18,2 cm
Materiale:	ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma
Colore:	nero e giallo fluorescente
Assetto con batterie:	positivo

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

ADATTA PER LA FOTOGRAFIA SUBACQUEA





LUCI DA BICI

BIKE LED FRONT EL097

Led frontale da bici

3W

IP54

180 LUMEN

7 ORE DI AUTONOMIA

LED
ILLUMINAZIONE LED XPG





Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP54
Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	LED XPG
Luminosità:	Alta intensità 180 lumen Media intensità 80 lumen Luce lampeggiante 40 lumen
Autonomia:	Alta intensità 7 ore Media intensità 12 ore Luce lampeggiante 10 ore
Dotazioni:	staffa regolabile
Peso:	150 gr (senza batterie)
Dimensioni:	3,7 cm x 3,7 cm x 11,8 cm
Materiale:	alluminio avio
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF

Luce alta e media intensità + lampeggiante

BIKE LED REAR EL096

Led posteriore da bici

IPX3

150 LUMEN

20 ORE DI AUTONOMIA

LED
ILLUMINAZIONE LED ROSSI







Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX3
Alimentazione:	2 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	4 LED rossi
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	20 ore circa
Dotazioni:	staffa regolabile
Peso:	39 gr (senza batterie)
Dimensioni:	3,3 cm x 4 cm x 6 cm
Materiale:	ABS
Colore:	rosso, argento e nero

Funzioni

ON/OFF

4 modalità: luce rossa fissa
lampeggiante veloce
lampeggiante lenta
luce a scorrimento orizzontale



LAMPADE LED CON

ALIMENTAZIONE 220V



10W

IP20


LED

ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH

4500K 3000K 6500K 3CCT

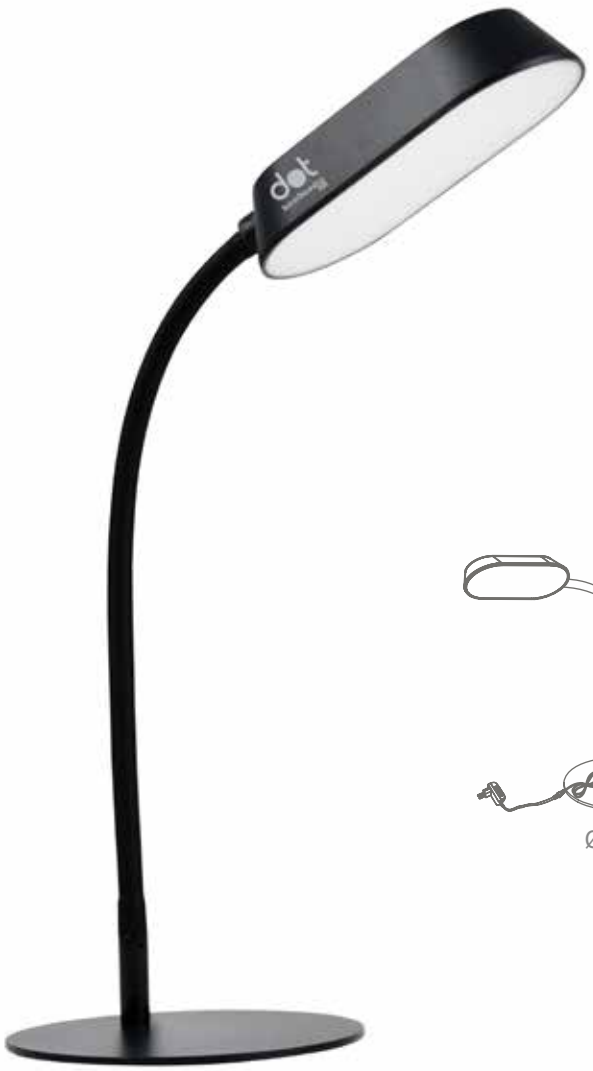

dot EL167

Lampada da tavolo orientabile ad alta potenza, con colore luce ed intensità luminosa regolabili

800 LUMEN

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Input:	220-240V ~ 50/60Hz
Output:	10V ⎓ 1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	84 chip LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	800 Lumen
Colore della luce:	3000K (calda) / 4500K (naturale) / 6500K (fredda)
Classe energetica:	II
Dotazioni:	alimentatore cavo lunghezza 2m chiave a brugola per montaggio base
Dimensioni:	16 x 16 x 57,7 cm (h max)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

10W


IP20

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH

4500K
3000K 6500K
3CCT

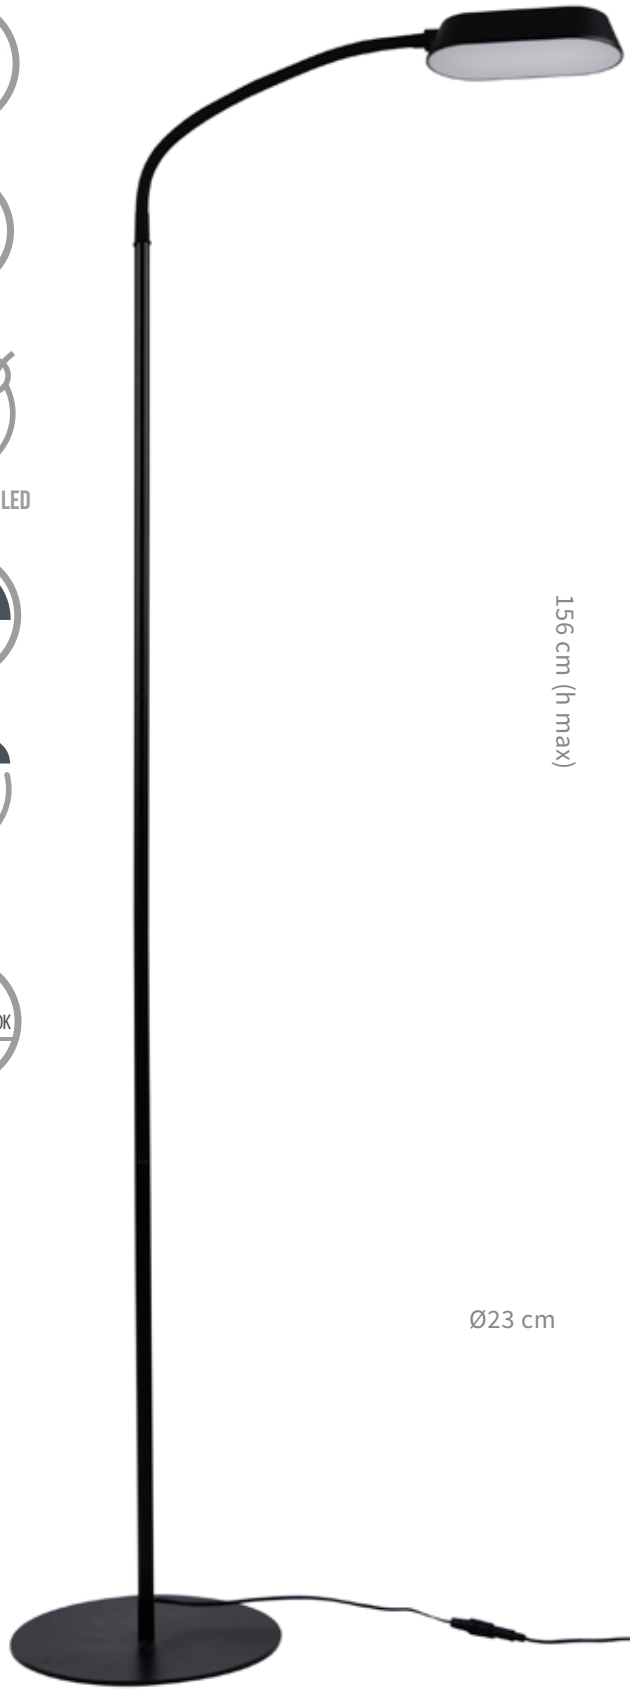

line EL168

Lampada da terra orientabile ad alta potenza (800 lumen) con colore luce ed intensità luminosa regolabili.

800 LUMEN

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Input:	220-240V ~ 50/60Hz
Output:	10V ⎓ 1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	84 chip LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	800 Lumen
Colore della luce:	3000K (calda) / 4500K (naturale) / 6500K (fredda)
Classe energetica:	II
Dotazioni:	alimentatore cavo lunghezza 2m
Dimensioni:	23 x 23 x 156 cm (h max)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi

MANAGER EL198

Lampada da tavolo con caricatore Wireless e sensore gestuale



8W

520 LUMEN

SENSORE GESTUALE

DIM
LUCE DIMMERABILE

4000K
3000K
5000K
3CCT

LED
ILLUMINAZIONE LED SMD 2835

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz - 0,4A max	
Potenza:	8W
Caricatore rapido Wireless:	5V⎓ 2A 10W
Input DC:	12V⎓2A
Output USB:	5V⎓2.1A
Illuminazione:	45 LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	520 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Dotazioni:	sensore di movimento per accensione/spegnimento, cambio colore luce e gestione dell'intensità luminosa
	trasformatore con cavo 1,5 mt
	rivestimento lampada in simil-pelle con cromature, corpo centrale flessibile in gomma morbida soft-touch
Dimensioni:	13 cm x 6,5 cm x 48 cm (h)
Peso:	830 gr
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	bianco

Funzioni

Senore gestuale per: accensione, luce calda, luce fredda, luce naturale e spegnimento con passaggio sequenziale della mano

Senore gestuale per incremento o diminuzione dell'intensità luminosa tramite avvicinamento della mano al sensore

Caricatore Wireless per smartphone abilitati

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi


RICARICA WIRELESS SMARTPHONE


INGRESSI USB E 220V SUL RETRO


ALIMENTATORE DA RETE 220V

8W

520 LUMEN

SENSORE GESTUALE

DIM
LUCE DIMMERABILE

4000K
3000K
5000K
3CCT

LED
ILLUMINAZIONE LED SMD 2835









MANAGER EL158

Lampada da tavolo con caricatore Wireless e sensore gestuale

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz - 0,4A max	
Potenza:	8W
Caricatore rapido Wireless:	5V⎓ 2A 10W
Input DC:	12V⎓2A
Output USB:	5V⎓2.1A
Illuminazione:	45 LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	520 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Dotazioni:	sensore di movimento per accensione/spegnimento, cambio colore luce e gestione dell'intensità luminosa
	trasformatore con cavo 1,5 mt
	rivestimento lampada in simil-pelle con cromature, corpo centrale flessibile in gomma morbida soft-touch
Dimensioni:	13 cm x 6,5 cm x 48 cm (h)
Peso:	830 gr
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	nero

Funzioni

Senore gestuale per: accensione, luce calda, luce fredda, luce naturale e spegnimento con passaggio sequenziale della mano

Senore gestuale per incremento o diminuzione dell'intensità luminosa tramite avvicinamento della mano al sensore

Caricatore Wireless per smartphone abilitati



Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



TORCE RICARICABILI





VISION 2500 EL161

Torcia ricaricabile in alluminio con magnete e testa girevole di 90° - POTENTISSIMA!!

20W

IP44

1500 LUMEN

LUCE STROBOSCOPICA

INTENSITÀ REGOLABILE

DA 2 A 12 ORE DI AUTONOMIA

LED
ILLUMINAZIONE CHIP LED COB

MAGNETE ALLA BASE

USB
CAVO USB INCLUSO







ALTA POTENZA!! 2500Lumen







Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 20650 - 3,7V - 2600 mAh
Potenza:	20W
Input ricarica USB:	5V⎓ 1A
Illuminazione:	CHIP LED COB
Luminosità:	Alta intensità 1500 lumen
	Media intensità 500 lumen
	Modalità Turbo 2500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore
	Media intensità 12 ore
	Modalità Turbo 2 ore
Tempo max di ricarica:	4 ore circa
Temperatura colore: 6500 Kelvin (luce fredda)	
Dotazioni:	testa ruotabile 90°
	clip
	magnete alla base
	cavo di ricarica USB C da 30 cm
	indicatore led di ricarica
Dimensioni:	ø 3,6 cm x 15 cm (l)
Peso:	230 g
Materiale:	alluminio avio
Colore:	grigio e nero

Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile : alta e media
Funzione Turbo *(attivabile accendendo la torcia e tenendo premuto per 3 secondi il pulsante ON/OFF)*
Luce Strobo
Luce SOS

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

50W

IP56

4x
4 INTENSITÀ REGOLABILI

3000 LUMEN

DA 2 A 7 ORE DI AUTONOMIA

LED
ILLUMINAZIONE LED COB

1000 MT

USB
CAVO USB INCLUSO





REX 3000

Torcia ricaricabile in alluminio
3000 Lumen

EL188

4 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE 100% 50% e 25%

LUCE TURBO (20 SEC.)

MODALITÀ TURBO
Vista la potenza della ***modalità turbo***, questa viene limitata alla durata di 20 secondi, trascorsi i quali ritorna nella modalità precedentemente impostata.







Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP56
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 5000 mAh
Potenza:	50W
Input USB-C:	5V ⎓ 2A
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità:	Modalità Turbo 3000 lumen (20 sec.)
	Alta intensità 2000 lumen
	Media intensità 1000 lumen
	Bassa intensità 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore
	Media intensità 4 ore
	Bassa intensità 7 ore
Temperatura luce:	6500K - 7000K
Profondità luce:	1000 metri
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C 50 cm
Dimensioni:	6,4 cm x 3 cm x 15 cm (h)
Peso:	308 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF

4 livelli di luminosità: alta, media, bassa intensità e modalità Turbo (20 secondi)

Confezione

Blister	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

Potenstissima torcia ricaricabile



Geometria della parabola che permette contemporaneamente illuminazione ampia, diffusa e di profondità fino a 1000 metri

RICARICABILE

10W

IPX3

5x

5 INTENSITÀ REGOLABILI

800 LUMEN

DA 5 A 11 ORE DI AUTONOMIA

ZOOM 120°

SOS

LUCE SOS

200 MT

USB

CAVO USB INCLUSO



16,6 cm

Ø3 cm

X-LITE 800

Torcia ricaricabile in alluminio 800 Lumen con zoom per luce di profondità 200 metri

EL189

5 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE 100% , 50% e 20%

LUCE TURBO (20 SEC.)

INTERMITTENTE SOS

MODALITÀ TURBO
Vista la potenza della ***modalità turbo***, questa viene limitata alla durata di 20 secondi, trascorsi i quali ritorna nella modalità precedentemente impostata.



INGRESSO RICARICA USB-C



PULSANTE ON/OFF E LED INDICATORI RICARICA



CAVO DI RICARICA USB-C INCLUSO

LUCE SOS

RICARICABILE

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX3
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 2000 mAh
Potenza:	10W
Input USB-C:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità:	Modalità Turbo 800 lumen (20 sec.) Alta intensità 450 lumen Media intensità 250 lumen
Autonomia:	Alta intensità 5 ore Media intensità 11 ore
Temperatura luce:	6500K - 7500K (luce fredda)
Profondità luce:	200 metri
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C 50 cm laccio di sicurezza da polso zoom fino a 120°
Dimensioni:	4,1 cm x 3 cm x 16,6 cm (h)
Peso:	220 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF

5 livelli di luminosità: alta, media, bassa, modalità Turbo (20 secondi) e Flash SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

***Batteria di ricambio:* EL192**

20W

IPX3

5x

5 INTENSITÀ REGOLABILI

1500 LUMEN

DA 7 A 13 ORE DI AUTONOMIA

ZOOM 120°

SOS

LUCE SOS

200 MT

USB

CAVO USB INCLUSO



X-LITE1500

Torcia ricaricabile in alluminio 1500 Lumen con zoom per luce di profondità 200 metri

EL190



5 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE 100% , 50% e 20%

LUCE TURBO (20 SEC.)

INTERMITTENTE SOS

MODALITÀ TURBO
Vista la potenza della ***modalità turbo***, questa viene limitata alla durata di 20 secondi, trascorsi i quali ritorna nella modalità precedentemente impostata.







LUCE SOS

RICARICABILE

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX3
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 4000 mAh
Potenza:	20W
Input USB-C:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità: Modalità Turbo	1500 lumen (20 sec.)
	Alta intensità 750 lumen
	Media intensità 300 lumen
Autonomia:	Alta intensità 7 ore
	Media intensità 13 ore
Temperatura luce:	6500K - 7500K (luce fredda)
Profondità luce:	200 metri
Tempo di ricarica:	7,5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C 50 cm
	laccio di sicurezza da polso
	zoom fino a 120°
Dimensioni:	4,1 cm x 3 cm x 16,6 cm (h)
Peso:	271 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF

5 livelli di luminosità: alta, media, bassa, modalità Turbo (20 secondi) e Flash SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

ARGO

EL102

Torcia ricaricabile in alluminio con doppia alimentazione: batteria ricaricabile o 3 AAA



20W

IP44

5x
5 INTENSITÀ REGOLABILI

4x
ZOOM REGOLABILE

SOS
LUCE SOS

LED
ILLUMINAZIONE LED BIANCO

DOPPIA ALIMENTAZIONE: BATTERIA RICARICABILE O 3XAAA


DOPPIA ALIMENTAZIONE



5 TIPI DI ILLUMINAZIONE: ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITA, LAMPEGGIANTE E LAMPEGGIANTE SOS



INGRESSO RICARICA USB A SCOMPARSA



ZOOM 4 FOCUS



ADATTATORE 3xAAA



BATTERIA AL LITIO INCLUSA



CAVO DI RICARICA USB-C INCLUSO

LUCE SOS

RICARICABILE

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 1865 - 2000 mAh oppure 3 batterie AAA (non incluse)
Potenza:	20 W
Input USB:	5V⎓1A
Illuminazione:	1 LED BIANCO 9000K
Luminosità:	Alta intensità 650 lumen Media intensità 350 lumen Bassa intensità 150 lumen Lampeggiante 600 lumen SOS lampeggiante 400 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2,5 ore Media intensità 4,5 ore Bassa intensità 10 ore Lampeggiante 6 ore SOS lampeggiante 5 ore
Tempo di ricarica:	3,5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C batteria agli ioni di litio 1865 ricaricabile adattatore 3 batterie AAA laccio
Focus Zoom: da luce concentrata intensa (x1) a luce diffusa (x4)	
Dimensioni:	3,6 cm x 3,6 cm x 17,2 cm (h)
Peso:	279 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF

5 livelli di luminosità: alta, media e bassa intensità, luce lampeggiante e lampeggiante SOS

Doppia possibilita di alimentazione: tramite batteria ricaricabile o tramite 3xAAA (non incluse)

Focus zoom: da luce concentrata intensa (x1) a luce diffusa (x4)

***Batteria di ricambio:* EL102B**

52

BAO LED EL202

Torcia ricaricabile in alluminio con doppia illuminazione
Filamento luminoso flessibile magnetico



10W

IP44

INTENSITÀ REGOLABILE

600 LUMEN LUCE PROFONDITÀ

LUCE STROBOSCOPICA

OTTICA TELESCOPICA

DA 2 A 10 ORE DI AUTONOMIA

LED
ILLUMINAZIONE LED

USB
CAVO USB INCLUSO

ILLUMINAZIONE:

- **FILAMENTO FLESSIBILE**
- **LUCE DIFFUSA**
- **LUCE CONCENTRATA**
- **LUCE STROBO**




INGRESSO RICARICA USB


DISPLAY DIGITALE INDICATORE CARICA


GANCIO A SCOMPARSA



Il filamento luminoso flessibile ha un gioco di movimento.

Essendo magnetico, per riposizionarlo in verticale capovolgere la torcia.

Ampiezza fascio luminoso regolabile ed alta profondità di campo

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 18650 - 2500 mAh
Potenza:	luce diffusa centrale 2W luce concentrata lenticolare 10W
Input ricarica USB-C:	5V⎓1A
Illuminazione:	1 LED XM-L-U3
Luminosità:	filamento flessibile 180 lumen luce concentrata lenticolare 600 lumen
Autonomia: filamento flessibile luminoso: luce concentrata lenticolare:	fino a 10 ore Alta intensità 2,5 ore Media intensità 4 ore
Tempo di ricarica:	6,5 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB-C di 50 cm
Focus Zoom:	da luce diffusa a concentrata
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 21,5 cm (h)
Peso:	220 gr
Colore:	grigio
Materiale:	ABS + PC + Alluminio

Funzioni

ON/OFF

4 tipi di luce: filamento flessibile (luce calda), luce diffusa bianca (luce fredda), luce mista e luce strobo

Focus zoom: da luce circolare diffusa a luce concentrata

Funzione CCT - Temperatura luce:
Luce diffusa centrale: 2300K luce calda e 6500K luce fredda
Luce concentrata lenticolare: 8000K luce fredda

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

SURVIVAL EL063

POWER BANK 2200 mAh
LAMA A SCOMPARSA
INTENSITÀ LUMINOSA VARIABILE

Torcia ricaricabile in alluminio con Power Bank e coltello.
LAMA FACILMENTE RIMOVIBILE

LUCE STROBOSCOPICA

INTENSITÀ REGOLABILE

400 LUMEN

DA 2,5 A 13 ORE DI AUTONOMIA


LED
ILLUMINAZIONE LED OSRAM P8

POWER BANK 2200 MAH

USB
CAVO USB INCLUSO





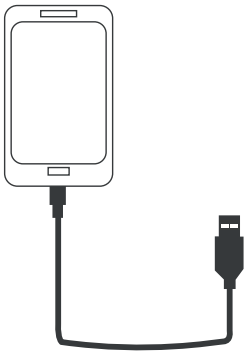

PRESA USB PER CARICARE IL CELLULARE, IL TABLET, LA VIDEO-CAMERA O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI





RICARICABILE

Caratteristiche tecniche

Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2200 mAh
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Output ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED OSRAM P8
Luminosità:	Alta intensità 400 lumen Media intensità 40 lumen Luce stroboscopica 400 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2,5 ore Media intensità 13 ore Luce stroboscopica 2,5 ore
Tempo di ricarica:	5-6 ore circa
Dotazioni:	coltello pieghevole indicatore led di carica: **rosso lampeggiante** (in carica), **rosso fisso** (carica completa) cavo di ricarica USB laccio
Dimensioni:	2,5 cm x 2,5 cm x 12,8 cm (h)
Materiale:	alluminio avio alta resistenza lama in acciaio inossidabile 8,5 cm
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile (alta e media)
Luce stroboscopica
Power Bank 2200 mAh

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

ULTRA SLIM EL155

Mini torcia ricaricabile potente con magnete



5W

300 LUMEN

IPX2

4x

4 INTENSITÀ REGOLABILI

DA 1 A 6 ORE DI AUTONOMIA

LED

ILLUMINAZIONE LED COB

MAGNETE ALLA BASE

USB

CAVO USB INCLUSO



MAGNETE ALLA BASE



LED COB



CLIP SUL RETRO



PULSANTE ON/OFF LATERALE



PICCOLA E SOTTILE MA POTENTE

LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX2
Batteria:	agli ioni di litio - 3,7V - 450 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 0,5A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 100 lumen Bassa intensità 30 lumen Luce Turbo 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 6 ore Luce Turbo “temporizzata” per 30 secondi
Tempo max di ricarica:	2 ore circa
Temperatura colore:	7.000 Kelvin (luce fredda) 4.000 Kelvin (luce naturale)

Per variare il colore luce, tenere premuto il pulsante 3 sec

Dotazioni:

Clip di fissaggio sul retro della torcia
magnete alla base
cavo di ricarica USB tipo C - 30 cm

Dimensioni:	2,5 cm x 1,5 cm x 10 cm (h)
Peso:	35 g
Materiale:	alluminio
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF

4 livelli di intensità luminosa:
turbo (doppio click veloce)
alta (primo click del pulsante),
media (secondo click del pulsante),
bassa (terzo click del pulsante)

luce rossa lampeggiante (tenere premuto per 3 secondi per due volte)

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

RICARICABILE



SLY LED

Torcia ricaricabile in alluminio da lavoro

10W

IP20

INTENSITÀ REGOLABILE

800 LUMEN LUCE CONCENTRATA

LUCE STROBOSCOPICA

SOS

LUCE SOS

DA 5 A 15 ORE DI AUTONOMIA

LED

ILLUMINAZIONE LED

USB

CAVO USB-C INCLUSO




DOPPIA ILLUMINAZIONE

Torcia con corpo scorrevole per doppia illuminazione: centrale diffusa e frontale concentrata. Luce Strobo e luce SOS rossa.

SLY LED EL203

Torcia ricaricabile da lavoro in alluminio con doppia illuminazione clip e magnete alla base



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	ioni di litio - 2000 mAh
Potenza:	luce concentrata frontale 10W luce diffusa centrale 10W
Input USB-C:	5V⎓1A
Luminosità luce frontale concentrata:	Alta intensità 500 lumen
Luminosità luce centrale diffusa:	Alta intensità 550 lumen
Autonomia luce frontale concentrata:	Alta intensità 5 ore Media intensità 15 ore
Autonomia luce centrale diffusa:	Luce calda 7 ore Luce fredda 5 ore
Temperatura Luce:	
luce diffusa centrale:	luce fredda 5500K luce calda 2700K
luce concentrata frontale:	7200K
Tempo di ricarica:	3 ore circa
Dotazioni:	cavo USB 50 cm clip
Dimensioni:	5 cm x 2,5 cm x 12 cm (h)
Peso:	139 gr
Colore:	grigio, nero e arancione
Materiale:	PC + alluminio



CLIP SUL RETRO



MAGNETE ALLA BASE



LED INDICATORI DI RICARICA



INGRESSO USB-C SUL RETRO



LUCE FRONTALE CONCENTRATA



LUCE CENTRALE DIFFUSA

Funzioni

ON/OFF

luce frontale concentrata: luce diffusa alta intensità, luce diffusa media intensità e strobo

Pressione prolungata: passaggio alla luce centrale diffusa

Luce centrale diffusa: luce fredda, luce calda e luce SOS rossa

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	4 pezzi

LUCE SOS

RICARICABILE





LANDER 1000 EL154

Torcia led ricaricabile con trepiede estraibile.
Luce orientabile di 360°

Caratteristiche tecniche

Grado di Protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 3,7V - 3600 mAh
Potenza:	12W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 2A
Illuminazione:	14 LED COB
Luminosità:	Alta intensità 1000 lumen
	Media intensità 500 lumen
	Bassa intensità 200 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore
	Media intensità 6 ore
	Bassa intensità 10 ore
Tempo max di ricarica:	5 ore circa
Temperatura colore:	7.000 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	asta telescopica in alluminio da 28 cm a 100 cm
	testa ruotabile di 180°
	luce diffusa a 360° quando chiusa
	treppiedi estraibile stabile e antiscivolo
	cavo di ricarica USB tipo C - 50 cm
	indicatore di carica (25% - 50% -75% -100%)
Dimensioni:	Ø7/25(tripode aperto)x100cm max h
Peso:	740 g
Materiale:	alluminio+ABS+gomma termoplastica
Colore:	grigio

Funzioni

ON/OFF

3 livelli di intensità luminosa:
alta (primo click del pulsante),
media (secondo click del pulsante),
bassa (terzo click del pulsante)

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

IP44

300 LUMEN

INTENSITÀ REGOLABILE

DA 5 A 12 ORE DI AUTONOMIA

ILLUMINAZIONE LED

MAGNETI SUL RETRO

GANCIO A SCOMPARSA

CAVO USB INCLUSO



100 LED LUMINOSI IN 10 MT DI CAVO







POWER BANK 2000 MAH





100 Lucciole EL162

Lampada e luminaria ricaricabile multifunzione 100 Led luminosi in 10 metri di cavo, luce ambiente, luce di profondità

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	polimeri di litio 2000 mAh
Input ricarica:	USB-C
Illuminazione:	24 led SMD 2835 1 LED COB Spotlight sul retro 100 led smd sul cavo luminoso
Luminosità:	striscia led da 80 - 250 lumen luce led centrale da 150 a 300 lumen
Autonomia:	da 5 a 12 ore
Tempo max di ricarica:	5 ore circa
Temperatura colore:	luce calda su led centrale colore RGB su cavo luminoso
Dotazioni:	cavo di ricarica USB-C - 50 cm 3 potenti magneti sul retro gancio a scomparsa per appendere manpola per avvolgimento veloce del cavo led led indicatori di carica (25%-50%-75%-100%) presa USB C per ricarica uscita Power Bank 2000 mA USB-A
Dimensioni:	ø 10,8 cm x 3,7 cm (h)
Peso:	210 g
Materiale:	PC + ABS
Colore:	bianco satinato e verde militare

Funzioni

Click in rapida sequenza tasto ON/OFF:
1 click: 100 led luce calda
2 click: 100 led colorati intermittenti
3 click: 100 led colorati a intensità variabile
4 click: 100 led luce calda e luce ambiente bassa intensità
5 click: luce ambiente alta intensità
6 click: spegnimento

Tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi:
luce concentrata (posteriore) alta intesità
click rapido 1: luce concentrata bassa intensità
click rapido 2: luce concentrata intermittente
click rapido 3: spegnimento

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

RICARICABILE

2W

IP60

300 LUMEN

INTENSITÀ REGOLABILE

8/9 ORE DI AUTONOMIA

CON CORDA IN SILICONE

LED
ILLUMINAZIONE LED SMD 5050

4000K 3000K 6500K CCT
SELETTORE COLORE LUCE

USB
CAVO USB INCLUSO





LACCIO IN SILICONE



LUCE CALDA - 3000 KELVIN



LUCE NATURALE - 4000 KELVIN



LUCE FREDDA - 65000 KELVIN



ORBITA **EL159**

Lampada ricaricabile a sospensione o da tavolo con laccio in silione e funzione CCT (colore luce calda, fredda o naturale)

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP60
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2600 mAh
Potenza:	2W
Input ricarica:	USB-C
Illuminazione:	LED SMD 5050
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 190 lumen Bassa intensità 80 lumen
Autonomia:	8-9 ore
Tempo max di ricarica:	3-4 ore circa
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	telecomando cavo di ricarica USB C - 100 cm laccio in silicone
Dimensioni:	ø 20 cm - laccio: 40 cm
Peso:	620 g
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	Bianco satinato + laccio rosso

Funzioni

ON/OFF

Intensità luminosa regolabile: alta, media e bassa (gestita da telecomando)

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale (gestita da telecomando)

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



CON TELECOMANDO

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

RICARICABILE

3x 7W
3 FONTI LUMINOSE

1500 LUMEN

IPX4

DA 3 A 8 ORE DI AUTONOMIA

CON GANCIO/ MOSCHETTONE

LED
ILLUMINAZIONE LED COB

MAGNETE ALLA BASE

USB
CAVO USB INCLUSO











EXTEND **EL156**

Faro da lavoro ricaricabile con tre fonti luminose orientabili, con gancio e magnete

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 4000 mAh
Potenza:	21W (3x7W)
Input ricarica USB:	5V⎓ 1A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Led centrale 700 lumen 2 Led (laterali) 1200 lumen 3 Led 1500 lumen
Autonomia:	1 Led acceso (centrale) 8 ore 2 Led accesi (laterali) 5 ore 3 Led accesi 3 ore
Tempo max di ricarica:	12 ore circa
Temperatura colore:	6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	3 lati estensibili per aumentare la superficie luminosa corpo inclinabile ed orientabile (max 45°) manico per il trasporto gancio/moschettone estraibile per trasporto e affissione potente magnete alla base foro filettato per fissaggio a vite cavalletto cavo di ricarica USB C da 50 cm indicatore di carica (25%-50%-75%-100%)
Dimensioni:	9,5 cm x 9 cm x 19 cm (h)
Peso:	560 g
Materiale:	ABS
Colore:	blu e nero

Funzioni

ON/OFF
Power Bank
3 moduli luminosi

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi

Funzione Power Bank

RICARICABILE

12W

2000 LUMEN

IPX4

INTENSITÀ REGOLABILE

DA 2 A 8 ORE DI AUTONOMIA

CON GANCIO RECLINABILE

LED
ILLUMINAZIONE LED SMD

MAGNETE ALLA BASE

USB
CAVO USB INCLUSO





4 MAGNETI ALLA BASE DELLA MANIGLIA



FORI PER AFFISSIONE SULLA MANIGLIA



GANCIO A SCOMPARSA SUL RETRO

COMPATTA



DIREZIONABILE & VERSATILE



OYSTER EL157

Faro compatto ad alta potenza direzionabile a 360°

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 16340 - 3,7V - 3600 mAh
Potenza:	12W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD
Luminosità:	Alta intensità 2000 lumen Media intensità 1000 lumen Bassa intensità 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 8 ore
Tempo max di ricarica:	6 ore circa
Temperatura colore:	6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	cavo di ricarica USB C - 1 mt 4 magneti alla base della maniglia maniglia multifunzione ruotabile a 70° inclinabile a 270° direzionabile 360° gancio ruotabile a scomparsa fori per affissione
Dimensioni:	10,8 cm x 13,8 cm x 4,3 cm (h)
Peso:	340 g
Materiale:	ABS + gomma termoplastica
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile: alta, media e bassa
Power Bank 3600 mAh

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

Funzione Power Bank

RICARICABILE



LAMPADE CON FUNZIONE TORCIA



LUMINA EL076

Torcia LED ricaricabile di design
con intensità luminosa regolabile

3W

IP20

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

ILLUMINAZIONE DIFFUSA A SCOMPARSA

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM
INTENSITÀ REGOLABILE

USB
CAVO USB INCLUSO

RICARICABILE











CON LED A SCOMPARSA

LUCE ALTA INTENSITÀ (LUCE CONCENTRATA)

112 LUMEN

DA 2 A 10 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1200 mAh
Potenza: 14 Led da 0,1W (luce diffusa a scomparsa)	
1 LED da 3 W (luce concentrata - torcia)	
Input ricarica USB:	5V⎓1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Luminosità: Alta intensità (led centrale) 112 lmn	
Media intensità (led centrale) 26 lmn	
Led a scomparsa 41 lmn	
Autonomia (tempi indicativi):	
Alta intensità (led centrale) 2 ore	
Media intensità (led centrale) 10 ore	
Led a scomparsa 5 ore	
Tempo di ricarica:	4/6 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB
spia LED blu di controllo ricarica	
Dimensioni:	6,7 cm x 6,7 cm x 18,3 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e grigio

Funzioni

ON/OFF
luce alta e media intensità
led centrale e led a scomparsa

Confezione

Scatola	
Imballo:	20 pezzi
U.V.	5 pezzi

19W

IP20

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

ILLUMINAZIONE DIFFUSA MANICO

ILLUMINAZIONE LAMPEGGIANTE


LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM
INTENSITÀ REGOLABILE

USB
CAVO USB INCLUSO

RICARICABILE









LUMUS EL075

Torcia LED ricaricabile di design
con intensità luminosa regolabile

LUCE ALTA INTENSITÀ (LUCE DIFFUSA)

130 LUMEN

DA 1,5 A 80 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1800 mAh
Potenza:	19W (luce diffusa sul manico)
	1 LED da 3 W (luce concentrata - torcia)
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	38 LED SMD
Luminosità: Alta intensità (luce diffusa)	130 lmn
Alta intensità (luce concentrata)	114 lmn
Alta intensità (luce lampeggiante)	114 lmn
Bassa intensità	13 lmn
Autonomia (tempi indicativi):	
Alta intensità (luce diffusa)	1,5 h
Alta intensità (luce concentrata/lampeggiante)	3,5h
Bassa intensità (luce diffusa)	40 h
Bassa intensità(luce concentrata/lampeggiante)	80 h
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB
	spia LED blu di controllo ricarica
Dimensioni:	8,5 cm x 8,5cm x 20,2 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e grigio

Funzioni

ON/OFF
luce concentrata, diffusa e lampeggiante
intensità luminosa regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



LAMPADE
RICARICABILI

10W

LED
ILLUMINAZIONE LED

TRE INTENSITÀ LUMINOSE

FUNZIONE D'EMERGENZA

4000K
LUCE NATURALE

IP20

USB
CAVO USB C INCLUSO



SLIDE500 EL178

Lampada led ricaricabile portatile con funzione di emergenza

LUCE ALTA INTENSITÀ

500 LUMEN


DA 2 A 6 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	alta intensità 500 lumen media intensità 300 lumen bassa intensità 150 lumen
Autonomia:	alta intensità 2h media intensità 3h bassa intensità 6h
Tempo di ricarica:	8-10 h
Input di ricarica:	5V⎓1A USBC
Alimentazione:	2 x batterie litio 3.7V, 1800mAh
Illuminazione:	90 LED SMD 0.5W
Temperatura Luce:	4000K
Grado di Protezione:	IP20
Potenza:	10W
Dotazioni:	cavo di ricarica USB C manico ergonomico estraibile vano batterie ispezionabile
Dimensioni:	137 x 53 x 140 mm
Materiale:	ABS + PC
Peso:	280 g
Colore:	bianco e grigio



MANICO A SCOMPARSA





VANO BATTERIA ISPEZIONABILE

Batteria di ricambio: EL178B

Funzioni

Luminosità 100%
Luminosità 60%
Luminosità 30%
Funzione di emergenza

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

STONE

EL176

Lampada ricaricabile portatile e appendibile con luce diffusa 180°

7W

ILLUMINAZIONE A 180°

LED

ILLUMINAZIONE LED SMD


4000K LUCE NATURALE

USB

CAVO USB C INCLUSO

IP44





300 LUMEN

FINO A 4 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	300 lumen alta intensità 90 lumen bassa intensità
Autonomia:	alta intensità 1h bassa intensità 4h
Tempo di ricarica:	4 - 6 ore
Input di ricarica:	5V⎓1A USBC
Alimentazione:	batteria al litio 3.7V, 1200mAh
Illuminazione:	30 led SMD 0,5 watt
Temperatura Luce:	4000K (luce naturale)
Grado di Protezione:	IP44
Potenza:	7W
Dotazioni:	cavo USB di ricarica gancio in gomma
Dimensioni:	63x45xh212mm
Materiale:	ABS + PC
Peso:	140g
Colore:	bianco e grigio



Funzioni

ON/OFF
Luminosità 100%
Luminosità 30%

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

17W

LED
ILLUMINAZIONE LED

TRE INTENSITÀ LUMINOSE


FUNZIONE D'EMERGENZA

6000K
LUCE NATURALE FREDDA

IP20

USB
CAVO MICRO USB INCLUSO







RICARICABILE

SLIDE900 EL179

Torcia LED ricaricabile di design
con intensità luminosa regolabile

LUCE ALTA INTENSITÀ

900 LUMEN

DA 2,5 A 10 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	800 lumen alta intensità 500 lumen media intensità 200 lumen bassa intensità
Autonomia:	alta intensità 2.5 ore media intensità 5 ore bassa intensità 10 ore
Tempo di ricarica:	12-15 ore
Input di ricarica:	5V⎓1A micro USB
Alimentazione:	batteria al litio 3.7V, 7200mAh
Illuminazione:	122 LED SMD 0.5 W
Temperatura Luce:	6000K-7000K (luce naturale fredda)
Grado di Protezione:	IP20
Potenza:	17 W
Dotazioni:	manico ergonomico estraibile cavo USB per la ricarica
Dimensioni:	110 x 45 x 190 mm
Materiale:	ABS + PC
Peso:	470 grammi
Colore:	bianco e grigio

Funzioni

Luminosità 100%
Luminosità 60%
Luminosità 30%
Funzione di emergenza

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

FARI LED
RICARICABILI




CFG
luceQuadra


AI-GENERATED

15W

IPX3

ILLUMINAZIONE DIFFUSA

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

800 LUMEN

500 MT

INTENSITÀ REGOLABILE

POWER BANK 8000 MAH

TRACOLLA

USB

CAVO USB-C

EXTREME LED PRO **EL175**

Faro ricaricabile LED con illuminazione concentrata e profonda



LUCE SOS



TESTA DELLA PARABOLA ORIENTABILE



LUCE DIFFUSA CENTRALE



POWER BANK 8000 MAH



TRACOLLA

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	
Faro LED concentrato:	800 lumen alta intensità 300 lumen intensità media 80 lumen bassa intensità
Luce diffusa centrale:	300 lumen alta intensità 15 lumen luce rossa
Autonomia luce Faro Led:	4 ore - Alta intensità 8 ore - Media intensità 16 ore - Bassa intensità
Autonomia luce centrale:	13 ore - Luce bianca naturale 20 ore - Luce rossa 36 ore - Luce rossa lampeggiante
Tempo di ricarica:	12 ore circa
Input di ricarica USB-C:	5V⎓1A
Powerbank USB-A:	5V⎓1A - max 30W
Alimentazione:	batterie al litio 18650 - 3.7V, 4x2000mAh
Profondità:	500 metri
Illuminazione Faro:	1 LED bianco 15W
Luce diffusa centrale:	36 LED COB + 16 LED COB rossi
Temperatura Luce:	
Faro led	6000K (luce fredda)
Luce centrale	4000K (luce naturale)
Grado di Protezione:	IPX3
Potenza:	15W (Faro) + 5 W (Luce diffusa centrale

Funzioni:

Faro: Luminosità 100% - 50% - 10% - Funzione SOS (luce fredda 6000K),
Luce diffusa centrale: Luminosità 100% (luce naturale 4000K) - Luce rossa - Luce rossa lampeggiante

Dotazioni:	Manico Ergonomico Faro led orientabile di 90° Powerbank USB-A 8.000 mAh - 30W Tracolla per il trasporto
Dimensioni:	11 x 11 x 27 cm
Materiale:	ABS + PC
Peso:	735 grammi

***Batteria di ricambio:* EL175B**

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

15W

IP55

ILLUMINAZIONE DIFFUSA

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

800 LUMEN

300 MT

INTENSITÀ REGOLABILE

POWER BANK

TRACOLLA

USB

CAVO USB C 50 CM





LEGGERISSIMA!!!
grazie alla batteria al litio

LUCE SOS



PIEDISTALLO PER POSIZIONARE STABILMENTE



LUCE DIFFUSA CENTRALE



POWER BANK 8000 MAH



CAVO USB-C

EXTREME 15 EL184

Faro ricaricabile con parabola a geometria profonda per illuminazione concentrata fino a 300m. Luce centrale per illuminazione diffusa

Caratteristiche tecniche

Funzioni: Faro: Luminosità 100%
Luminosità 40% - Luminosità 10%
Luce centrale diffusa :
Luminosità 100% - Luminosità 50%
Luminosità 20%
Funzione SOS rossa (luce diffusa)
Luce lampeggiante bianca (luce concentrata)

Flusso Luminoso:
Faro LED: alta intensità 800 lumen
media intensità 320 lumen
bassa intensità 80 lumen
Luce centrale diffusa: alta intensità 300 lm
media intensità 150 lm
bassa intensità 60 lm

Autonomia: Faro LED: alta intensità 4h,
media intensità 8h,
bassa intensità 16h
Luce diffusa centrale: alta intensità 6h,
media intensità 10h,
bassa intensità 18h
Luce combinata: altà intensità 3h,
media intensità 6h,
bassa intensità 10h

Tempo di ricarica: 4h

Input di ricarica: 5V⎓2A, USB-C

Alimentazione: Batteria al litio 3,7V, 4x2000mAh

Profondità: 300 metri

Illuminazione: Faro: 1 LED COB 15W
Luce diffusa centrale: 1 LED COB 10W,
15 chip bianco + 14 chip rosso

Temperatura Luce:
Faro led 6000K (luce fredda)
Luce centrale 4000K (luce naturale)

Grado di Protezione: IP55

Potenza: 15 W faro + 10 W luce diffusa centrale

Dotazioni: Cavo USB-C lunghezza 50 cm
Powerbank USB-A
Manico Ergonomico
Tracolla per il trasporto

Dimensioni: 120x150x205mm

Materiale: ABS + PC

Peso: 495 grammi

Colore: grigio e nero

Batteria di ricambio: **EL184B**

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

20W

IPX7

LUCE SOS E STROBO

INTENSITÀ REGOLABILE

1600 LUMEN

550 MT

TRACOLLA INCLUSA

POWER BANK 4400 MAH

USB

CAVO USB INCLUSO





RESCUE EL200

Faro led di profondità 20W ricaricabile - 1600 Lumen - Waterproof - filtro rosso rimuovibile


CAVALLETTO STATIVO INTEGRATO


SCOMPARTO CAVO USB E LED INDICATORI RICARICA


FILTRO ROSSO


TRACOLLA INCLUSA


PULSANTE BLOCCO ON/OFF


STRISCIA LED CIRCOLARE E LED CENTRALE

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX7
Batteria:	al litio 3,7V - 4400 mAh
Input ricarica USB:	5V ⎓ 2A
Output ricarica USB:	5V ⎓ 2A
Potenza:	20W
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 1600 lumen Media intensità 800 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3,5 ore Media intensità 8 ore SOS 19 ore Strobo 17 ore
Tempo di ricarica:	5,5 ore circa
Profondità illuminazione:	550 metri alta int. 360 metri media int.
Dotazioni:	filtro rosso, tracolla, cavo USB-C vano posteriore per stoccaggio cavo manico ergonomico cavalletto stativo integrato
Temperture luce:	6500K
Dimensioni:	18,6 cm x 17 cm x 9,3 cm (h)
Materiale:	ABS + silicone
Colore:	nero e giallo
Peso:	570 gr

Funzioni

ON/OFF, Luce alta e media intensità, Luce SOS, Luce Strobo, Power Bank 4400 mAh (5V ⎓ 2A)

***Batteria di ricambio:* EL200B**

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

5W

IP44

LUCE LAMPEGGIANTE

INTENSITÀ REGOLABILE

450 LUMEN

400 MT

LED

ILLUMINAZIONE LED OSRAM

POWER BANK 2400 MAH

USB

CAVO USB INCLUSO

LEGGERISSIMA!!!
grazie alla batteria al litio






PIEDISTALLO A SCOMPARSA


SCOMPARTO PER CAVO USB


POWER BANK 2400 MAH


MANICO ERGONOMICO REGOLABILE FINO A 90°


CAVO USB


ALIMENTATORE AC

NEBULA **EL098**

Torcia ricaricabile 5W con manico ergonomico e piedistallo regolabile

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2400 mAh
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED OSRAM
Luminosità:	Alta intensità 450 lumen Media intensità 140 lumen Lampeggiante 450 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Media intensità 8 ore Lampeggiante 3 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	alimentatore AC cavo di ricarica USB vano posteriore per stoccaggio cavo manico ergonomico regolabile fino a 90° piedistallo reclinabile
Dimensioni:	12 cm x 15,8 cm x 17,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio, nero e verde

Funzioni

- ON/OFF
- Tre funzioni luce: alta e media intensità
- Luce lampeggiante
- Doppia possibilità di carica:
  cavo USB/micro USB - sorgente elettrica
  cavo USB/micro USB - alimentatore AC
- Power Bank (output 5V max 1A)

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

***Batteria di ricambio:* EL101**



RICARICABILE

10W

IP44

ILLUMINAZIONE DIFFUSA 360°

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

LUCE LAMPEGGIANTE

850 LUMEN

600 MT

INTENSITÀ REGOLABILE

POWER BANK

USB


CAVO USB E TRASFORMATORE AC

LEGGERISSIMA!!!
grazie alla batteria al litio

PULSAR EL099

Torcia ricaricabile 10W con doppia illuminazione: proiettore luce concentrata e lanterna luce diffusa 360°








PIEDISTALLO PER ATTACCO A PARETE O SOSPESA


LANTERNA LUCE DIFFUSA 360°


POWER BANK 2400 MAH


MANICO ERGONOMICO REGOLABILE FINO A 90°


CAVO USB


ALIMENTATORE AC

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2400 mAh
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	LED OSRAM (luce concentrata)
	LED SMD 2835 x30 (luce diffusa 360°)
Luminosità:	
	Luce concentrata *alta intensità* 850 lumen
	Luce diffusa 360°/lampeggiante 220 lumen
Autonomia:	Alta intensità 1,5 ore
	Luce diffusa fissa 3,5 ore
	Luce diffusa lampeggiante 12 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	alimentatore AC
	cavo di ricarica USB
	manico ergonomico regolabile fino a 90°
	piedistallo reclinabile
Dimensioni:	16,2 cm x 11,7 cm x 16,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio e verde

Funzioni

ON/OFF

Tre funzioni luce: concentrata / diffusa 360° fissa / diffusa 360° lampeggiante

Doppia possibilità di carica:
cavo USB/micro USB - sorgente elettrica
cavo USB/micro USB - alimentatore AC

Power Bank 2400 (output 5V max 1A)

***Batteria di ricambio:* EL101**

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE


SUPERNOVA **EL100**

Torcia ricaricabile 30W - 2400 lumen

ENORME MA LEGGERISSIMA!!!
grazie alla batteria al litio

30W
IP44
INTENSITÀ REGOLABILE
2400 LUMEN
1500 MT
1,5 ORE DI AUTONOMIA
POWER BANK





PARABOLA RIFLETTENTE A GEOMETRIA PROFONDA
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA A GRANDI DISTANZE


GANCIO PER AFFISSIONE


DOPPIO PIEDISTALLO A SCOMPARSA


TRACOLLA PER IL TRASPORTO


POWER BANK 4000MAH


CARICABATTERIE DA RETE


MANICO PER IL TRASPORTO

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 7,4V - 4000 mAh
Input ricarica AC:	100-240V ~ 50/60Hz - 0,5A
Output ricarica AC:	9V ⎓ 1A
Potenza:	30W
Illuminazione:	LED CREE - XHP (x70 pz)
Luminosità:	Alta intensità 2400 lumen Media intensità 800 lumen
Autonomia:	Alta intensità 1,5 ore Media intensità 5 ore
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	manico per il trasporto doppio piedistallo a scomparsa ricarica tramite alimentatore AC gancio per affissione tracolla per il trasporto
Dimensioni:	27,5 cm x 19,9 cm x 19,9 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio e nero

Funzioni

ON/OFF
Due livelli di luminosità: alta e media intensità
Power Bank 4000 (output 5V max 1A)

***Batteria di ricambio:* EL100B**

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi



RICARICABILE



PATRIOT **EL008**

Lanterna ricaricabile con parabola riflettente a geometria profonda per illuminazione concentrata a grandi distanze

10W

IP20

390 LUMEN

6 ORE DI AUTONOMIA

LED
ILLUMINAZIONE LED

CARICABATTERIE 220V INCLUSO

CAVO DA AUTO 12V INCLUSO

PARABOLA RIFLETTENTE A GEOMETRIA PROFONDA
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA A GRANDI DISTANZE

ESTREMA PROFONDITÀ DI CAMPO
MASSIMA CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA A GRANDI DISTANZE


PARABOLA RIFLETTENTE PER GRANDI DISTANZE


LUCE POSTERIORE ROSSA LAMPEGGIANTE


CARICABATTERIE DA AUTO 12V


CARICABATTERIE DA RETE 220V


BASE DI APPOGGIO INCLINABILE

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	piombo-acido 4V - 6 Ah
Potenza:	10 W
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz
	Output 6V ⎓ 250 mA
Cariabatterie Auto:	Input 12V / Output 6V
Illuminazione:	1 LED
Luminosità:	390 lumen
Autonomia:	6 ore luce continua
	60 ore luce di emergenza lampeggiante
Tempo di ricarica:	20 - 24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete e da auto
	spia LED indicatrice di ricarica
	base di appoggio per inclinazione regolabile
Dimensioni:	12,5 cm x 12,5 cm x 22 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	verde militare e nero

Funzioni

ON/OFF

Luce rossa posteriore di emergenza

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

***Batteria di ricambio:* EL084**



RICARICABILE

LANTERNA DA CAMPEGGIO



GLAMPING EL177

Lanterna ricaricabile portatile con
funzione di emergenza e luminosità regolabile

9W

ILLUMINAZIONE A 360°

IP44

FUNZIONE D'EMERGENZA

6000K
LUCE NATURALE FREDDA


LED
ILLUMINAZIONE LED SMD

USB
CAVO USB INCLUSO

RICARICABILE





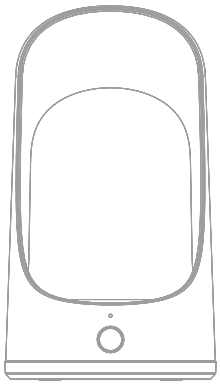

23,2 cm

ø 13,05 cm

550 LUMEN

FINO A 8 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	550 lumen alta intensità 300 lumen media intensità 200 lumen bassa intensità
Autonomia:	alta intensità 2 h media intensità 4.5 h bassa intensità 8 h
Tempo di ricarica:	6-8 ore
Input di ricarica:	5V⎓1A USB-C
Alimentazione:	batteria al litio 3.7V, 3600mAh
Illuminazione:	60 led smd 0,5 watt
Angolo luce:	360°
Temperatura Luce:	6000K-7000K (luce naturale fredda)
Grado di Protezione:	IP44
Potenza:	9 W
Dotazioni:	manico rigido in pvc cavo USB per la ricarica
Dimensioni:	ø 130,5 mm x 232 mm (h)
Materiale:	ABS + PC
Peso:	400gr
Colore:	bianco e grigio


Funzioni

ON/OFF
Luminosità 100%
Luminosità 50%
Luminosità 30%

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

TORCIA DA TESTA

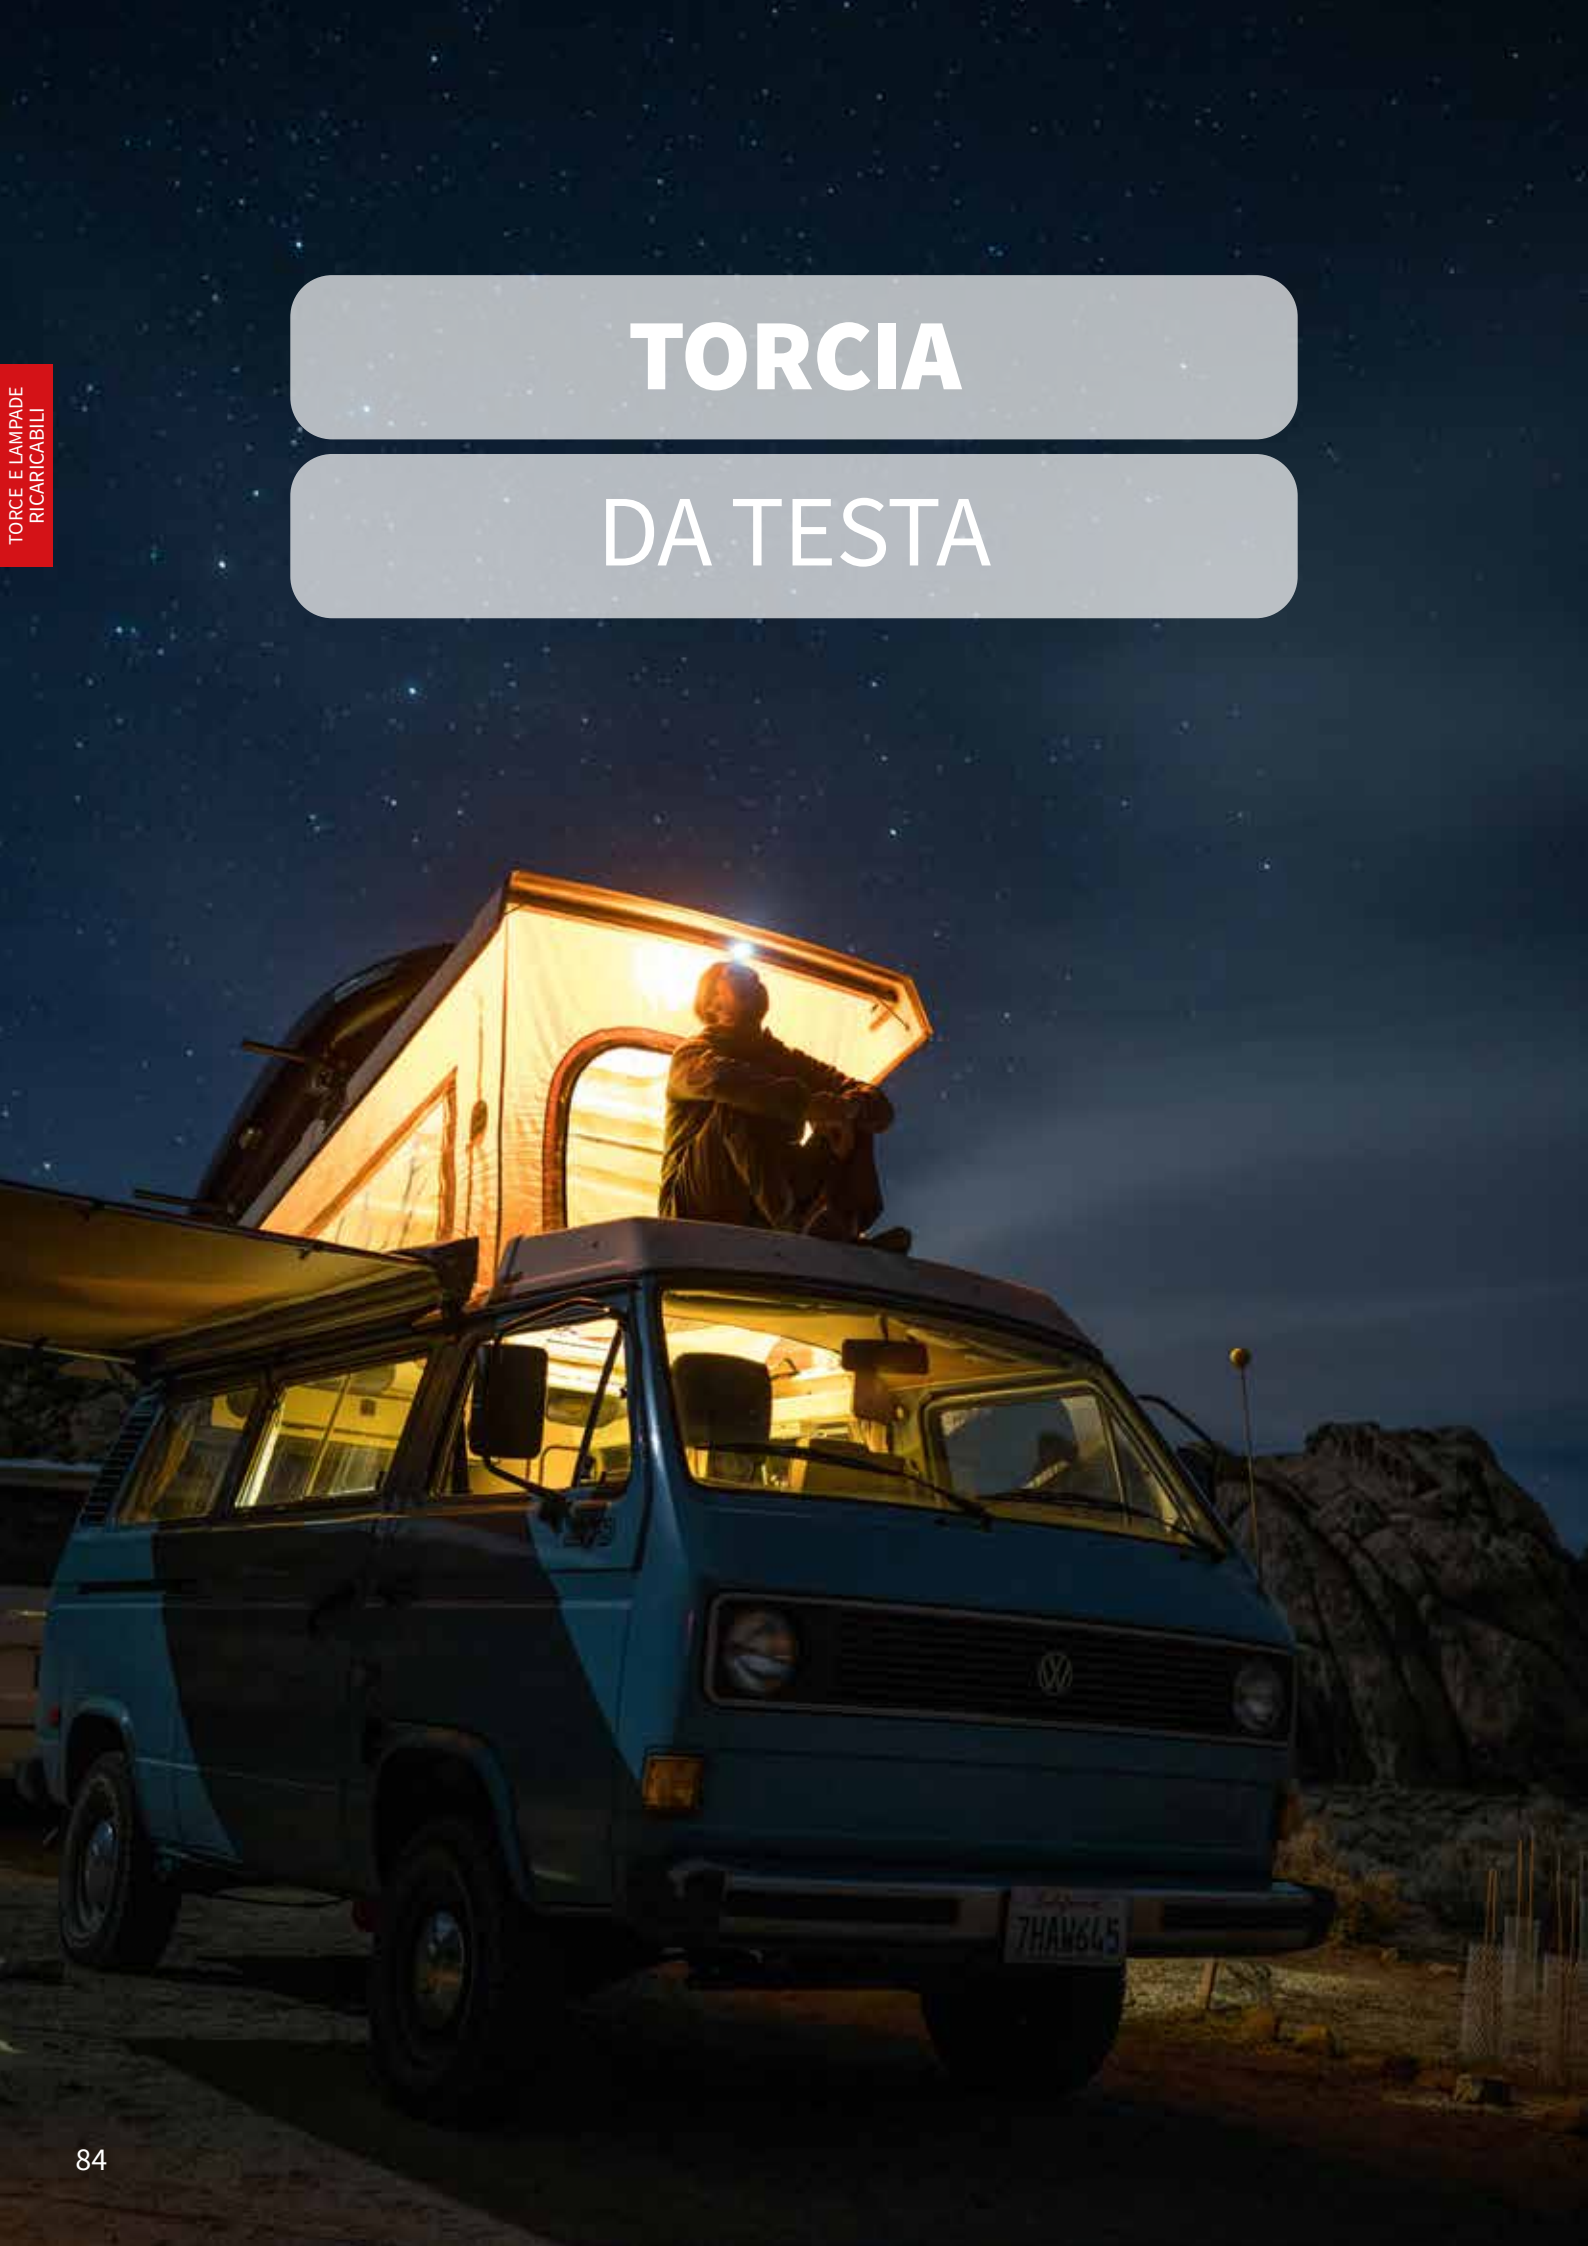

TWIN LIGHT EL091

Torcia Led ricaricabile da testa. **Leggerissima!**

5W

LEGGERISSIMA!!!

IP54

INTENSITÀ REGOLABILE

LUCE CONCENTRATA

LUCE DIFFUSA

ILLUMINAZIONE LED COB E SPOT

CAVO USB INCLUSO



LUCE DIFFUSA LED COB



LUCE DIFFUSA BIANCA O ROSSA

LUCE CONCENTRATA SPOT LED



LUCE CONCENTRATA SOLO BIANCA

LUCE DIFFUSA BIANCA O ROSSA



INGRESSO RICARICA MICRO USB



CAVO USB INCLUSO

RICARICABILE



Caratteristiche tecniche

Grado IP:	IP54
Batteria:	polimeri di litio 3,7V - 300 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED COB (luce diffusa) 3W
	LED SPOT (luce concentrata) 5W
Luminosità:	Luce diffusa (cob led) 100 lumen
	Luce concentrata (spot led):
	Modalità Turbo 400 lumen
	Alta intensità 250 lumen
	Media intensità 50 lumen
Autonomia:	Luce diffusa (cob led) bianca 1 ora
	Luce diffusa (cob led) rossa 6 ore
	Luce concentrata (spot led):
	Modalità Turbo 45 secondi (dopodichè passa alla modalità Alta Intensità
	Alta intensità 40 minuti
	Media intensità 1,5 ore
Profondità di illuminazione:	
	luce diffusa (led cob) 10 mt
	luce concentrata (spot led) 120 mt
Tempo di ricarica:	2 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB
	fascia da testa regolabile
	spia Led indicatrice di ricarica
	(luce verde “carica completa” - luce rossa “in carica”)
Dimensioni:	1,3 cm x 6,5 cm x 3 cm (h)
Peso:	51 gr
Materiale:	alluminio e ABS
Colore:	grigia e nera

Funzioni

- ON/OFF
- Luce “Turbo” 400 lumen attiva per 45 secondi
- Luce concentrata (bianca) alta e media intensità
- Luce diffusa bianca o rossa

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	6 pezzi

Lampade da tavolo ricaricabili



Audrey





3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH

USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K 3CCT

BASE DI RICARICA A CONTATTO

RICARICABILE




Audrey pro EL163

Lampada LED da tavolo con ricarica automatica a contatto

300 LUMEN

DA 6 A 8 ORE DI AUTONOMIA

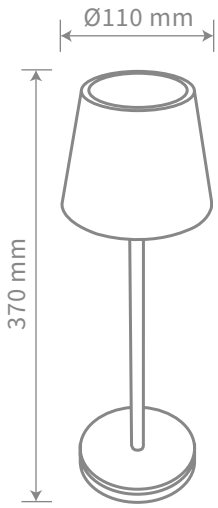

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2 x 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt base di ricarica automatica a contatto
Dimensioni:	11 cm x 11 cm x 37 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	argento



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH

USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K 3CCT

BASE DI RICARICA A CONTATTO

RICARICABILE




Audrey pro EL164

Lampada LED da tavolo con ricarica automatica a contatto

300 LUMEN

DA 6 A 8 ORE DI AUTONOMIA

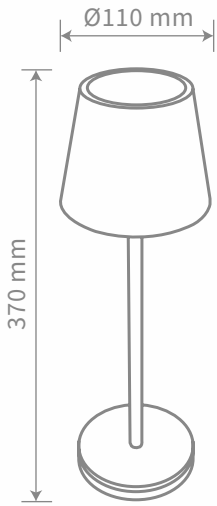

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2 x 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt base di ricarica automatica a contatto
Dimensioni:	11 cm x 11 cm x 37 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	oro



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

Audrey pro EL165

Lampada LED da tavolo con ricarica automatica a contatto

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH


USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K
3CCT

BASE DI RICARICA A CONTATTO

RICARICABILE



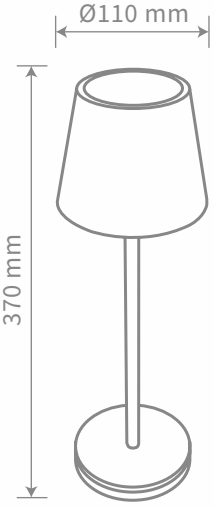

300 LUMEN

DA 6 A 8 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2 x 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt base di ricarica automatica a contatto
Dimensioni:	11 cm x 11 cm x 37 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	crema



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

Kate h. EL166

Lampada LED da tavolo e piantana regolabile in altezza fino a 150 cm con batteria ricaricabile.
Luce regolabile per intensità e colore

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

4000K
3000K 5000K
3CCT

BATTERIA RICARICABILE

TASTO TOUCH


USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

ALTEZZA REGOLABILE IN 5 POSIZIONI







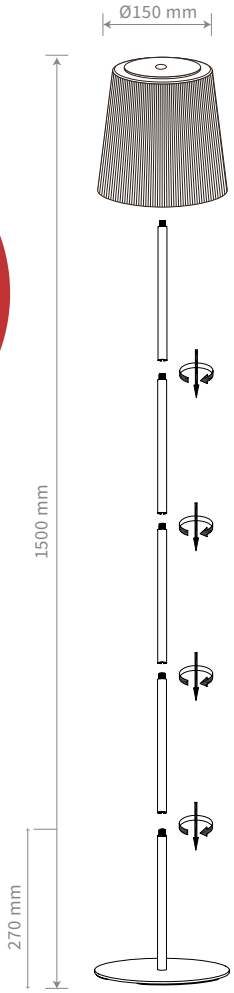

300 LUMEN

6/8 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2x1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V⎓1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K+CCT
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 2 mt
	5 moduli per regolare l'altezza (da 27cm cad.)
Dimensioni:	15 cm x 15 cm x 150 cm (h max)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco



Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH

USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K
3CCT

BATTERIA RICARICABILE

RICARICABILE



Kate EL118

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile

300 LUMEN

DA 6 A 40 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	13 cm x 13 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH

USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K 3CCT

BATTERIA RICARICABILE

RICARICABILE



Kate EL119

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile

300 LUMEN

DA 6 A 40 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	13 cm x 13 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	grigio



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

3W

IP44

LED

ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH

USB

PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K 3CCT

BATTERIA RICARICABILE



Audrey EL120

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile

300 LUMEN

DA 6 A 30 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

DOPPIA BATTERIA

PRESTAZIONI RADDOPPIATE

SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH

USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K
3CCT

BATTERIA RICARICABILE



Audrey EL121

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile

300 LUMEN

DA 6 A 30 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

DOPPIA BATTERIA
PRESTAZIONI RADDOPPIATE
SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED


DIM

TASTO TOUCH

USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K 3CCT

BATTERIA RICARICABILE

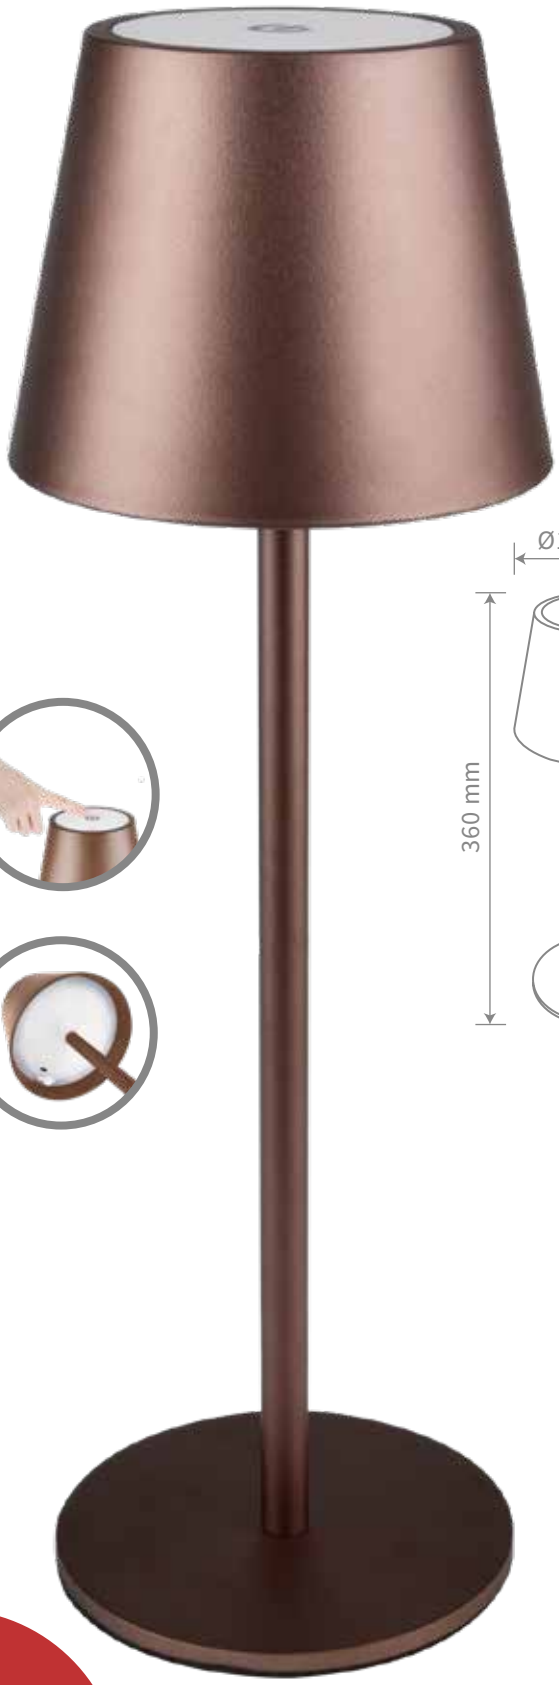


Audrey EL152

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile

300 LUMEN

DA 6 A 30 ORE DI AUTONOMIA

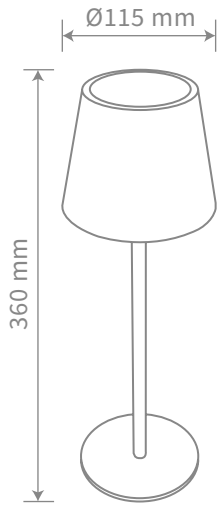

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	ruggine



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

DOPPIA BATTERIA
PRESTAZIONI RADDOPPIATE
SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED


DIM

TASTO TOUCH

USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K 3CCT

BATTERIA RICARICABILE

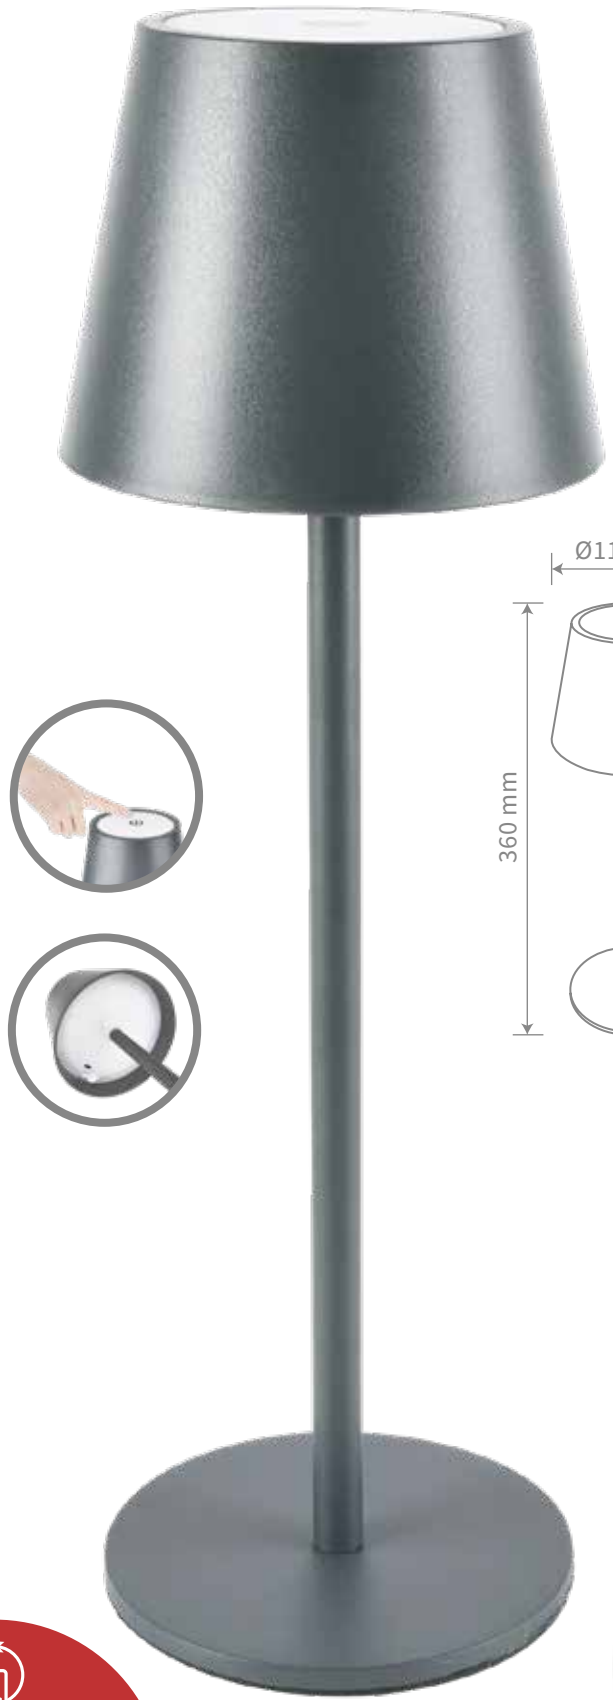

Audrey EL122

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile

300 LUMEN

DA 6 A 30 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	grigio antracite



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

DOPPIA BATTERIA
PRESTAZIONI RADDOPPIATE
SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH


USB
PORTA USB C CAVO USB INCLUSO

4000K 3000K 5000K 3CCT

BATTERIA RICARICABILE

RICARICABILE



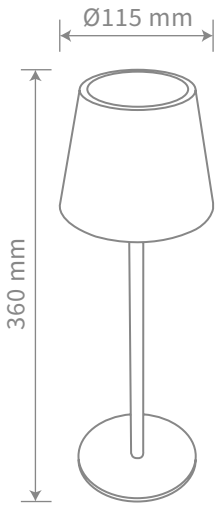

Sophie EL124

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile

300 LUMEN

DA 6 A 30 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero



Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

3W

IP44

LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM

TASTO TOUCH


USB
PORTA USB C
CAVO USB INCLUSO

4000K
3000K 5000K
3CCT

BATTERIA RICARICABILE

RICARICABILE



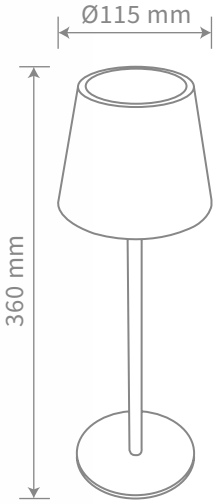

Sophie EL125

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile

300 LUMEN

DA 6 A 30 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V⎓ 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco



Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

Fresia

EL079

Lampada LED da tavolo ricaricabile con clip e intensità luminosa regolabile

9W

IP20

LED
ILLUMINAZIONE LED


DIM
INTENSITÀ REGOLABILE

TASTO TOUCH

USB
CAVO USB INCLUSO

BATTERIA RICARICABILE

RICARICABILE

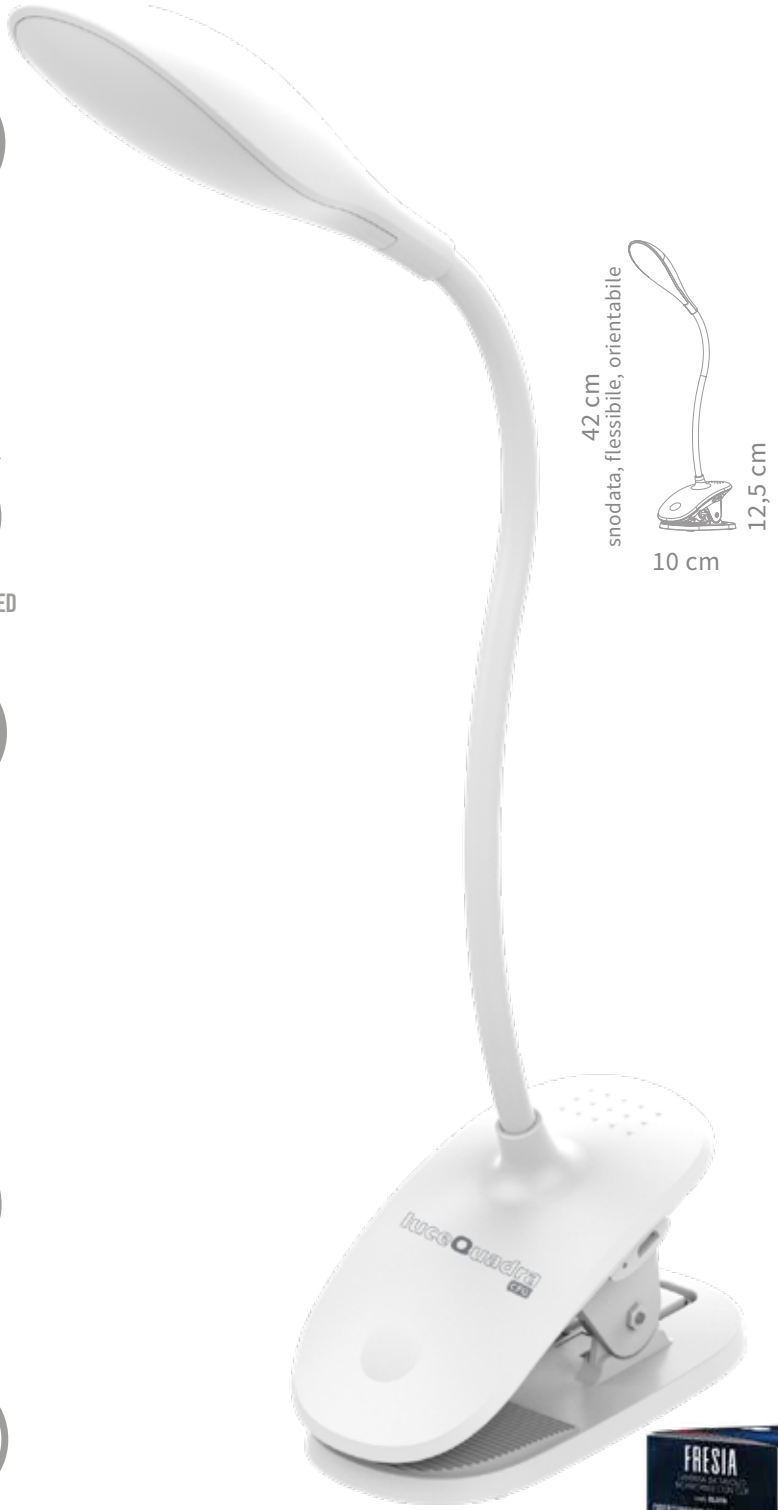

LUCE ALTA INTENSITÀ

93 LUMEN

2 ORE DI AUTONOMIA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1200 mAh
Potenza:	9W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	36 LED SMD 2835
Luminosità:	Alta intensità 93 lumen Media intensità 35 lumen Bassa intensità 8,9 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 8 ore
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile clip alla base
Dimensioni:	12 cm x 10 cm x 42 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco

Funzioni

ON/OFF
luce alta / media / bassa intensità

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



20W
CON DOPPIA ILLUMINAZIONE

IP20


LED
ILLUMINAZIONE LED

DIM
INTENSITÀ REGOLABILE

TASTO TOUCH

USB
CAVO USB INCLUSO

BATTERIA RICARICABILE

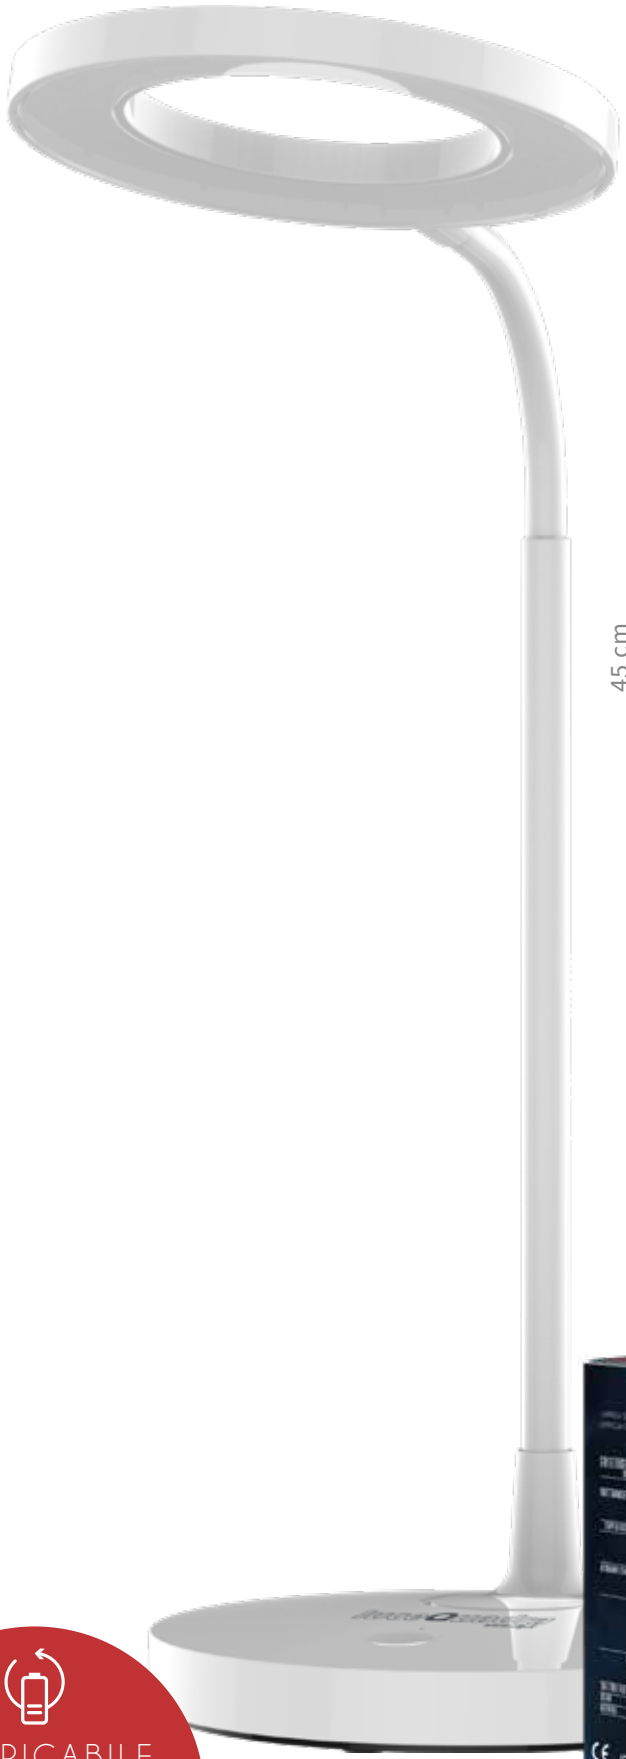

RICARICABILE

Iris

EL077

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce selezionabile (calda, fredda o neutra)

DOPPIA ILLUMINAZIONE

186 LUMEN

7/8 ORE DI AUTONOMIA



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 2000 mAh
Input ricarica USB:	5V⎓1A
Potenza:	10W (luce calda o fredda)
	20W (doppia illuminazione)
Illuminazione:	40 LED SMD 5630
Luminosità: Alta intensità (luce fredda)	155 lmn
Alta intensità (luce calda)	134 lumen
Alta intensità (doppia illuminazione)	186 lumen
Autonomia: Alta intensità (luce calda/fredda)	8 h
Alta intensità (doppia illuminazione)	7 h
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB
	spia LED blu di controllo ricarica
	supporto lampada flessibile
Dimensioni:	16 cm x 16 cm x 45 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco

Funzioni

ON/OFF
luce calda/fredda e doppia illuminazione con intensità regolabile
memoria ultima impostazione settata

Confezione


Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi





LAMPADE DA LAVORO

RICARICABILI E A 220V

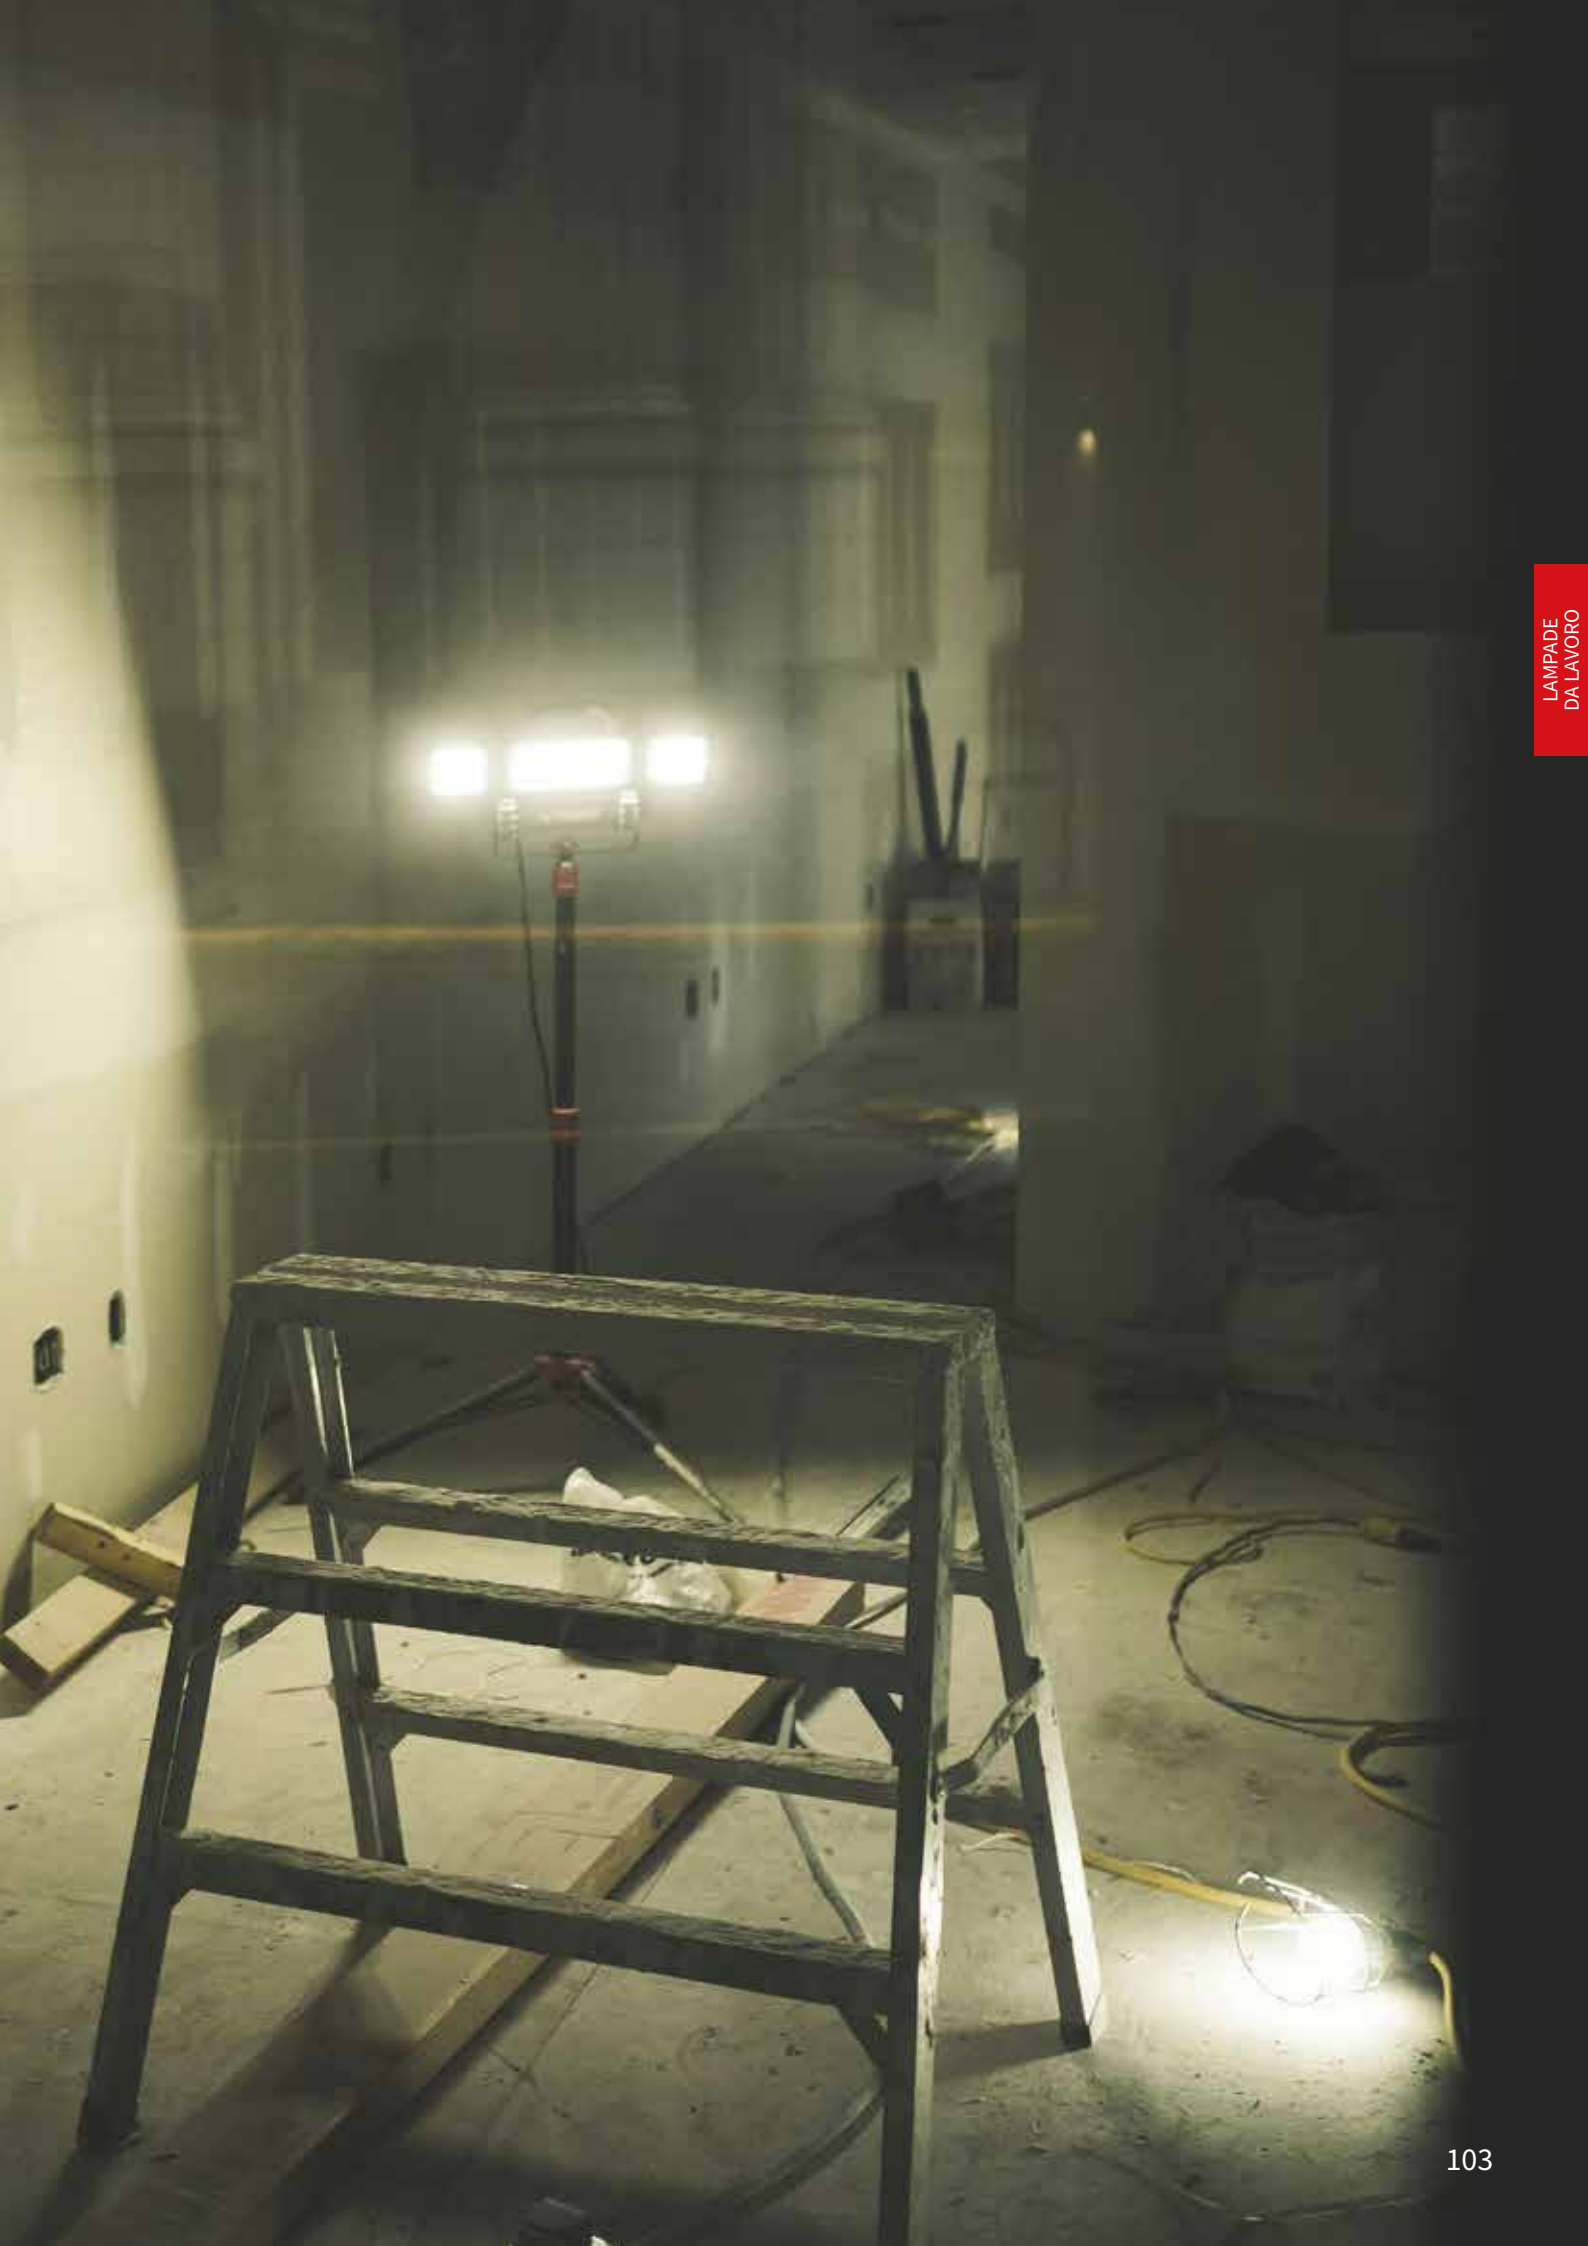

LAMPADE DA LAVORO

CON ALIMENTAZIONE 220V



EDIL LED TRIPOD EL148

Doppio faro da cantiere 2x50W con treppiede. Cavo da 3 metri. Altezza massima 180 cm

2x 50W
DOPPIO FARO

SPINA IP44

PROIETTORE IP65


ALTEZZA REGOLABILE

LED
ILLUMINAZIONE LED

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

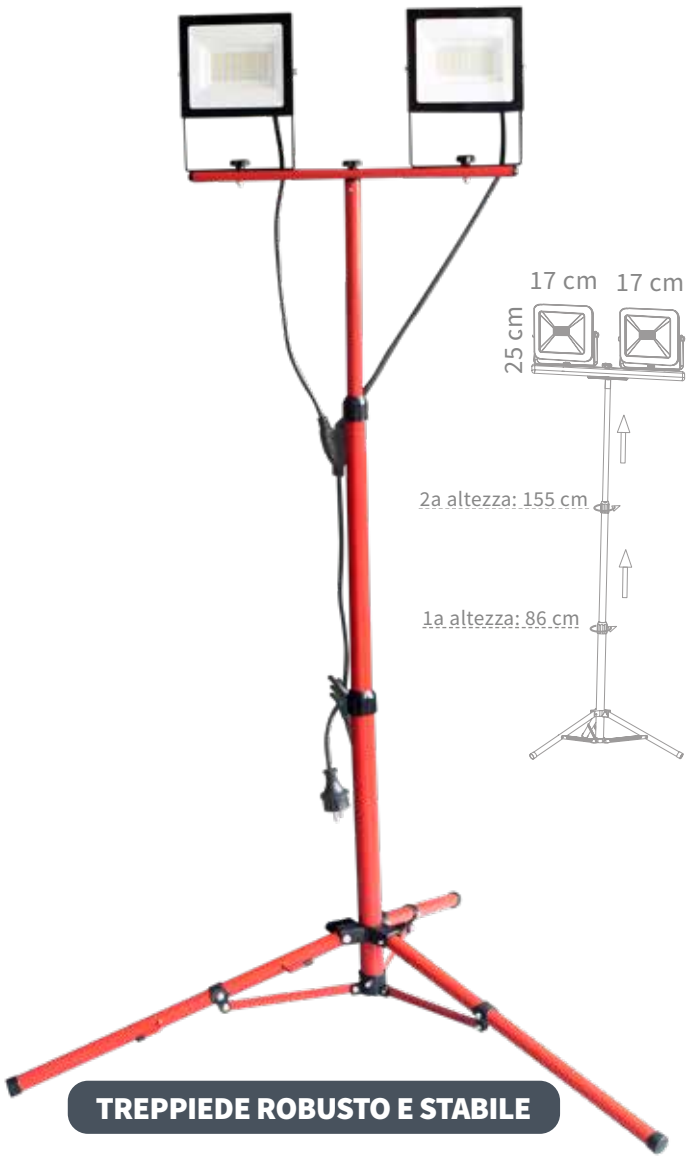

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	2 x 50W
Luminosità:	8000 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 0,5 mt x 2 + 2,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dimensioni:	16 x 11,5 x h: 86 cm o 155 cm
Peso:	3,42 Kg
Materiale Proiettori:	alluminio e vetro
Materiale Treppiede:	ferro e plastica
Colore:	rosso e nero

Confezione

Scatola	
Imballo:	2 pezzi
U.V.	1 pezzo


SDOPPIATURA CAVO TERMOSALDATA


BASE ESTENSIBILE


PALO TELESCOPICO

20W

SPINA IP44

PROIETTORE IP65

STAFFA RECLINABILE

PROIETTORE ORIENTABILE

ILLUMINAZIONE LED

ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica >80

EDIL LED 20W EL146

Faro da lavoro portatile 20W



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1400 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 1,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dotazioni:	staffa reclinabile di 210° maniglia per il trasporto con rivestimento morbido in neoprene Manopole laterali per regolazione proiettore fino a 90°
Dimensioni:	22,2 x 6 x 27 (h) cm
Peso:	1,20 Kg
Materiale:	Alluminio pressofuso, vetro satinato antiriflesso, metallo e PC
Colore:	scocca nera e staffa gialla

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi











50W

SPINA IP44

PROIETTORE IP65

STAFFA RECLINABILE

PROIETTORE ORIENTABILE

LED
ILLUMINAZIONE LED

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

EDIL LED 50W EL147

Faro da lavoro portatile 50W



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	50W
Luminosità:	3500 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 1,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dotazioni:	staffa reclinabile di 210° maniglia per il trasporto con rivestimento morbido in neoprene Manopole laterali per regolazione proiettore fino a 90°
Dimensioni:	28 x 6 x 37 (h) cm
Peso:	1,80 Kg
Materiale:	Alluminio pressofuso, vetro satinato antiriflesso, metallo e PC
Colore:	scocca nera e staffa gialla

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi


STAFFA RECLINABILE - ANGOLO 210°


RIVESTIMENTO MANIGLIA IN NEOPRENE


PROIETTORE ORIENTABILE TRAMITE MANOPOLE


SPINA SCHUKO


VETRO SATINATO ANTIRIFLESSO

LAMPADA DA LAVORO EL081

PORTALAMPADA E27

TIPO C

CAVO 5 MT

CON GANCIO

SPINA 10A



Con cavo 5 metri!!

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale:	250V~50Hz
Potenza max supportata:	60W
Porta lampada:	E27
Lampadina non inclusa	
Spina:	10A
Dotazioni:	cavo lungo 5 metri gancio in metallo per appenadere la lampada
Dimensioni:	40 cm x 9,5 cm x 11 cm
Materiale:	metallo e ABS
Colore:	arancione

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Polybag	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	6 pezzi



IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA



GANCIO IN METALLO



SPINA 10A



PORTALAMPADA E27

LAMPADA DA LAVORO LED EL186

TIPO C

CAVO 5 MT

CON GANCIO

SPINA 10A

LED 360°



Caratteristiche tecniche

Tensione nominale:	220-240V~50/60Hz
Illuminazione:	16 Led 5050
Flusso luminoso:	500 Lumen
Potenza:	5W
Temperatura luce:	6000K (luce fredda)
Spina:	10A
Dotazioni:	cavo lungo 5 metri gancio per appenadere la lampada
Grado di protezione:	IP20
Dimensioni:	ø 5,5 x 45 cm
Materiale:	PP + PVC
Colore:	nero
Peso:	410 gr

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	4 pezzi

Utile

- in casa
- al lavoro
- al campeggio


GANCIO IN PLASTICA


SPINA 10A

LAMPADE DA LAVORO

RICARICABILI



20W

IPX6

INTENSITÀ REGOLABILE

1000 LUMEN

CON PINZA POTENTE

MAGNETE ALLA BASE

POWER BANK 4400 MAH

DA 4 A 15 ORE DI AUTONOMIA


USB

CAVO USB



KLAMP 20W EL229

Torcia da lavoro ricaricabile 20W con pinza e magnete alla base



POTENTE PINZA PER PRESA SICURA

FUNZIONE LUCE TURBO


AUTOCALIBRAZIONE DEL PARALLELISMO


INGRESSO DI RICARICA E POWERBANK


MOLLA ROBUSTA PER SALDA TENUTA


CAVO DI RICARICA USB-C

Caratteristiche tecniche

Batterie:	litio ricaricabili 18650 2x3.7V-2200mAh (4400mAh tot)
Input USB-C:	5V⎓2A
Output USB-A:	5V⎓2A (Powerbank)
Illuminazione:	LED COB 20W
Grado di protezione:	IPX6 - resistente all'acqua
Luminosità:	
Luce fredda	Alta intensità 1000 lumen (1° click)
	Media intensità 500 lumen (2° click)
Luce calda	Alta intensità 1060 lumen (3° click)
	Media intensità 530 lumen (4° click)
	Turbo (luce calda+fredda)
	Alta intensità 2000 lumen (1 click lungo)
Profondità:	Max 70 metri
Colore luce:	Luce fredda 3.000 - 3.500K
	Luce calda 6.000 - 7.000K
	Turbo (luce calda+fredda) 4.500K
Autonomia:	Alta intensità 7 ore
	Media intensità 15 ore
	Turbo 4 ore e 15 minuti
Ore di ricarica:	5 ore circa
Power Bank	4.400 mAh (5V⎓2A)
Dotazioni:	Testa ruotabile di 360° e reclinabile di 120°
	Maniglia per il trasporto
	Potente pinza per affissione
	Magnete alla base
	Cavo di ricarica USB-C 50 cm
Dimensioni:	13 x 19 x 24,5 (h) cm
Colore:	nero, arancione e argento
Materiale:	ABS+PC+PA66 (Poliammide 66)
Peso:	586 g

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

Funzioni

ON/OFF, Luce concentrata alta e media intensità, Luce Turbo

RICARICABILE

3W

IP44

INTENSITÀ REGOLABILE

ABS ANTIURTO

CON GANCIO RECLINABILE

LED

ILLUMINAZIONE LED COB E SMD

MAGNETE ALLA BASE

POWER BANK 3000 MAH

USB

CAVO USB

CALAMITO POWER EL056

Torcia ricaricabile ad alta luminosità con Power Bank da 3000 mAh, gancio e magnete





3 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE

DOPPIA POSSIBILITÀ DI AFFISSIONE


MAGNETE ALLA BASE


GANCIO A SCOMPARSA


LUCE CONCENTRATA


CAVO DI RICARICA USB


BASE DI APPOGGIO INCLINABILE

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 3000 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Illuminazione:	1 LED SMD + LED COB
Luminosità:	*LED COB* 250 lumen
	LED SMD 120 lumen
Autonomia:	*LED COB* 3,5 ore
	LED SMD 8 ore
Tempo di ricarica:	3,5 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB
	Power bank 3000 mAh
	Magnete
	Gancio a scomparsa
	Base reclinabile
Dimensioni:	5 cm x 3 cm x 18 cm (h)
Materiale:	ABS rivestito in gomma morbida antiurto
Colore:	arancione e nero

Funzioni

ON/OFF
Luce centrale alta e media intensità
Luce concentrata sulla parte alta della torcia

Confezione

Espositore da 6 pezzi	
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore



RICARICABILE

8W

INTENSITÀ REGOLABILE

600 LUMEN

SOS

LUCE SOS

CON GANCIO RECLINABILE

LED

ILLUMINAZIONE LED COB E SMD

MAGNETE ALLA BASE

DA 3 A 9 ORE DI AUTONOMIA

USB

CAVO USB

CALAMITO POWER PRO EL191





16 cm

4,2 cm

Torcia ricaricabile con doppia illuminazione: luce concentrata e diffusa con gancio e magnete

Caratteristiche tecniche

Batteria:	ioni di litio 3,7V - 2000 mAh
Potenza:	torcia 5W / luce centrale 8W
Input ricarica USB-C:	5V ⎓ 1A
Illuminazione luce concentrata:	1 LED COB 5W
Illuminazione luce diffusa:	1 LED COB 8W
Illuminazione flash:	8 LED SMD ROSSI 0,3W
Luminosità luce concentrata:	250 lmn alta int. 100 lumen media intensità
Luminosità luce diffusa:	600lmn alta intensità 250 lmn media intensità
Autonomia luce concentrata:	5 ore alta int. 9 ore media int.
Autonomia luce diffusa:	3 ore alta intensità 7 ore media intensità
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Temperatura luce centrale:	6500K - 7500K (luce fredda)
Temperatura luce diffusa:	4000K (luce naturale)
Dotazioni:	cavo di ricarica USB 50 cm potente magnete alla base gancio a scomparsa cavalletto orientabile 180°
Dimensioni:	4,2 cm x 2,3 cm x 16 cm (h)
Materiale:	ABS + PC
Colore:	arancione e nero
Peso:	112 gr

2 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE

DOPPIA POSSIBILITÀ DI AFFISSIONE



MAGNETE ALLA BASE



GANCIO A SCOMPARSA



LUCE CONCENTRATA



CAVO DI RICARICA USB



BASE DI APPOGGIO INCLINABILE

LUCE SOS

Funzioni

ON/OFF, Luce concentrata alta e media intensità, Luce diffusa alta e media intensità
Luce di emergenza: flash lampeggiante rosso

***Batteria di ricambio:* EL192**

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA

RICARICABILE

TANGO

EL068

Lampada slim ricaricabile con base magnetica e girevole 360°. Gancio in metallo

5W

250 LUMEN

2 ORE DI AUTONOMIA

DIM

INTENSITÀ DIMMERABILE

CON GANCIO RECLINABILE

LED

ILLUMINAZIONE LED COB

MAGNETE "PRENDI DADI" ALLA BASE

USB

CAVO USB INCLUSO















Caratteristiche tecniche

Batteria:	al litio 18650 - 3,7V - 1800 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V ⎓ 0,5A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 250 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB magnete alla base "prendi dadi" gancio di affissione reclinabile indicatore led di ricarica
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
variatore di intensità luminosa

Confezione

Scatola	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

BASE MAGNETICA PIEGHEVOLE

LUCE DIMMERABILE

RICARICABILE USB

RICARICABILE

IDEALE PER I LAVORI IN AUTORIPARAZIONI



FLEXI LED EL185

Torcia da lavoro flessibile con magnete alla base

FLESSIBILE
direzionabile e versatile

2 INTENSITÀ LUMINOSE

150 MT

10W

1000 LUMEN

LED

ILLUMINAZIONE LED COB

DA 2 A 4 ORE DI AUTONOMIA

MAGNETE ALLA BASE

USB

CAVO USB C INCLUSO

IPX4

Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	1000 lm alta intensità 500 lm intensità media
Autonomia:	Alta intensità 2,5h Intensità media 4h
Tempo di ricarica:	4h
Input di ricarica:	5V⎓1A USB-C
Alimentazione:	Batteria al litio 18650 3.7V, 2000mAh, ricaricabile e sostituibile
Illuminazione:	1 LED COB 10W
Temperatura Luce:	6000K (luce fredda)
Grado di Protezione:	IPX4
Potenza:	10W
Dotazioni:	Cavo USB-C da 50 cm
Dimensioni:	438 x 69 x 40 mm
Materiale:	Alluminio+PC
Peso:	367 g
Colore:	nero

Funzioni

ON/OFF
Luminosità 100% - Luminosità 50%

***Batteria di ricambio:* EL102B**



PORTA USB C



MAGNETE ALLA BASE



CAVO USB C

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE



PROIETTORI LED

DI NUOVA GENERAZIONE



PROIETTORI LED

CON ALIMENTAZIONE 220V



SQUARE LED 10W

EL128 NERO
EL135 BIANCO

Proiettore LED 10 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce

10W

IP65

CABLAGGIO SEMPLICE

INSTALLAZIONE FACILITATA

900 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA




Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	4-20 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	10,5 x 5,1 x 11,7 (h) cm
Peso:	0,22 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione



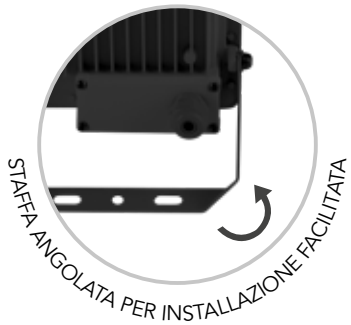





Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi



SQUARE LED 20W

EL129 NERO
EL136 BIANCO

Proiettore LED 20 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce.
Selettore colore CCT

20W

IP65

CABLAGGIO SEMPLICE

INSTALLAZIONE FACILITATA

1800 LUMEN

120° ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K CCT SELETTORE COLORE LUCE

CRI Indice resa cromatica >80

F CLASSE ENERGETICA




CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE


STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA


VETRO SATINATO NEL COLORE BIANCO


SELETTORE COLORE LUCE CCT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	8-32 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	12 x 5,2 x 14,3 (h) cm
Peso:	0,27 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

SQUARE LED 30W

EL130
NERO

Proiettore LED 30 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce.
Selettore colore CCT

30W

IP65

CABLAGGIO SEMPLICE

INSTALLAZIONE FACILITATA

2700 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K
CCT
SELETTORE COLORE LUCE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA






Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	30W
Luminosità:	2700 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	18-48 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	13,9 x 5,2 x 17,3 (h) cm
Peso:	0,40 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione



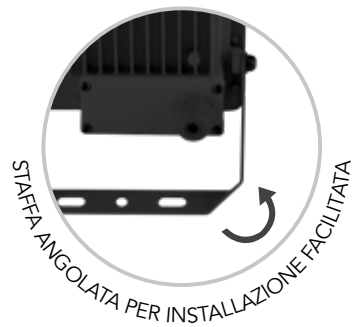



Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

SQUARE LED 30W CCT NERO

EL213

Proiettore LED 30 Watt IP65 con funzione selezione colore CCT

30W

IP65

INSTALLAZIONE FACILITATA

3300 LUMEN


150° max
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K CCT
SELETTORE COLORE LUCE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA





Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	30W
Luminosità:	3300 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	max 150°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Altezza di installazione:	3-4 m
Dotazioni:	vetro lucido staffa piegata a 90° per affissione facilitata
Dimensioni:	16,9 x 3 x 10,9 (h) cm
Peso:	0,4 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro



VETRO LUCIDO



STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	12 pezzi



SELETTORE COLORE LUCE CCT

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

SQUARE LED 30W CCT BIANCO

EL206

Proiettore LED 30 Watt IP65 con funzione selezione colore CCT

30W

IP65

INSTALLAZIONE FACILITATA


3300 LUMEN

150° max
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K CCT
SELETTORE COLORE LUCE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA






VETRO LUCIDO


STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA


SELETTORE COLORE LUCE CCT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	30W
Luminosità:	3300 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	max 150°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Altezza di installazione:	3-4 m
Dotazioni:	vetro lucido staffa piegata a 90° per affissione facilitata
Dimensioni:	16,9 x 3 x 10,9 (h) cm
Peso:	0,4 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	12 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

SQUARE LED 50W CCT NERO

EL207

Proiettore LED 50 Watt IP65 con funzione selezione colore CCT

50W

IP65

INSTALLAZIONE FACILITATA

6000 LUMEN

150° max
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K CCT
SELETTORE COLORE LUCE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA






VETRO LUCIDO


STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA


SELETTORE COLORE LUCE CCT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	50W
Luminosità:	6000 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	max 150°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Altezza di installazione:	4-6 m
Dotazioni:	vetro lucido staffa piegata a 90° per affissione facilitata
Dimensioni:	18,9 x 3 x 12,90 (h) cm
Peso:	0,6 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

SQUARE LED 50W CCT BIANCO

EL211

Proiettore LED 50 Watt IP65 con funzione selezione colore CCT

50W

IP65

INSTALLAZIONE FACILITATA

6000 LUMEN

150° max
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K CCT
SELETTORE COLORE LUCE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA






VETRO LUCIDO


STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA


SELETTORE COLORE LUCE CCT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	50W
Luminosità:	6000 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	max 150°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Altezza di installazione:	4-6 m
Dotazioni:	vetro lucido staffa piegata a 90° per affissione facilitata
Dimensioni:	18,9 x 3 x 12,90 (h) cm
Peso:	0,6 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

SQUARE LED 100W CCT NERO

EL208

Proiettore LED 100 Watt IP65 con Funzione selettore colore CCT

100W

IP65

INSTALLAZIONE FACILITATA

12.000 LUMEN

150° max
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K CCT
SELETTORE COLORE LUCE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA






VETRO LUCIDO


STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA


SELETTORE COLORE LUCE CCT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	100W
Luminosità:	12.000 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	150° max
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Altezza di installazione:	6-9 m
Dotazioni:	vetro lucido staffa piegata a 90° per affissione facilitata
Dimensioni:	23,9 x 3 x 17,9 (h) cm
Peso:	0,75 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

SQUARE LED 100W CCT BIANCO EL212

Proiettore LED 100 Watt IP65 con Funzione selettore colore CCT

100W

IP65

INSTALLAZIONE FACILITATA

12.000 LUMEN

150° max
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K CCT
SELETTORE COLORE LUCE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA




VETRO LUCIDO


STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA


SELETTORE COLORE LUCE CCT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	100W
Luminosità:	12.000 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	150° max
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Altezza di installazione:	6-9 m
Dotazioni:	vetro lucido staffa piegata a 90° per affissione facilitata
Dimensioni:	23,9 x 3 x 17,9 (h) cm
Peso:	0,75 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

SQUARE LED 200W CCT NERO

EL209

Proiettore LED 100 Watt IP65 con Funzione selettore colore CCT

200W

IP65

INSTALLAZIONE FACILITATA

24.000 LUMEN

150° max
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K CCT
SELETTORE COLORE LUCE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA






VETRO LUCIDO


STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA


SELETTORE COLORE LUCE CCT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	200W
Luminosità:	24.000 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	150° max
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Altezza di installazione:	9-12 m
Dotazioni:	vetro lucido staffa piegata a 90° per affissione facilitata
Dimensioni:	38,8 x 3 x 26,8 (h) cm
Peso:	2 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

SQUARE LED 200W CCT BIANCO EL210

Proiettore LED 100 Watt IP65 con Funzione selettore colore CCT

200W

IP65

INSTALLAZIONE FACILITATA

24.000 LUMEN

150° max
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K 3000K 5000K CCT
SELETTORE COLORE LUCE


CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA






VETRO LUCIDO

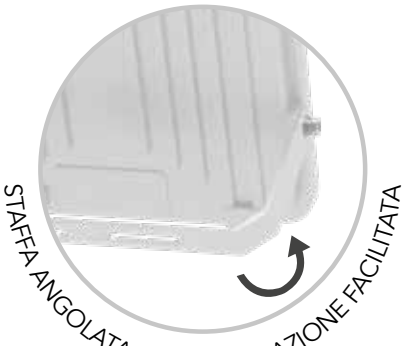
STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA


SELETTORE COLORE LUCE CCT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	200W
Luminosità:	24.000 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	150° max
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Altezza di installazione:	9-12 m
Dotazioni:	vetro lucido staffa piegata a 90° per affissione facilitata
Dimensioni:	38,8 x 3 x 26,8 (h) cm
Peso:	2 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale

Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi

SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

10W

IP44

CABLAGGIO SEMPLICE

INSTALLAZIONE FACILITATA

900 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA

SQUARE LED 10W+PIR EL133

Proiettore LED 10 Watt IP44 con sensore di movimento PIR 120°








Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	4-20 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro satinato
Sensore di movimento PIR/crepuscolare giorno/notte	
Dimensioni:	10,5 x 8,3 x 13,6 (h) cm
Peso:	0,23 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro


*dipende dall'altezza di installazione



Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

SENSORE DI MOVIMENTO PIR



Da cui si possono regolare:
1) **TIME** (tempo)
2) **SENS** (sensibilità): la sensibilità del sensore PIR nei confronti di oggetti caldi in movimento).
3) **LUX** (illuminazione): regola il livello di sensibilità ambientale in presenza della quale si attiva il sensore di movimento.

20W

IP44

CABLAGGIO SEMPLICE

INSTALLAZIONE FACILITATA

1800 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
3000K 5000K
CCT
SELETTORE COLORE LUCE

CRI
Indice resa cromatica
>80

F
CLASSE ENERGETICA

SQUARE LED 20W+PIR EL134

Proiettore LED 20 Watt IP44 con sensore di movimento PIR 120°










Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	8-32 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata
	staffa piegata a 90° per affissione facilitata
Sensore di movimento PIR/crepuscolare giorno/notte	
	vetro opaco
Dimensioni:	12 x 8,4 x 15,3 (h) cm
Peso:	0,28 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

*dipende dall'altezza di installazione

Funzioni

Funzione selezione colore luce (**CCT**): luce calda, fredda e naturale




Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Da cui si possono regolare:
1) **TIME** (tempo)
2) **SENS** (sensibilità): la sensibilità del sensore PIR nei confronti di oggetti caldi in movimento).
3) **LUX** (illuminazione): regola il livello di sensibilità ambientale in presenza della quale si attiva il sensore di movimento.




SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

PROIETTORI LED

RICARICABILI E A BATTERIE

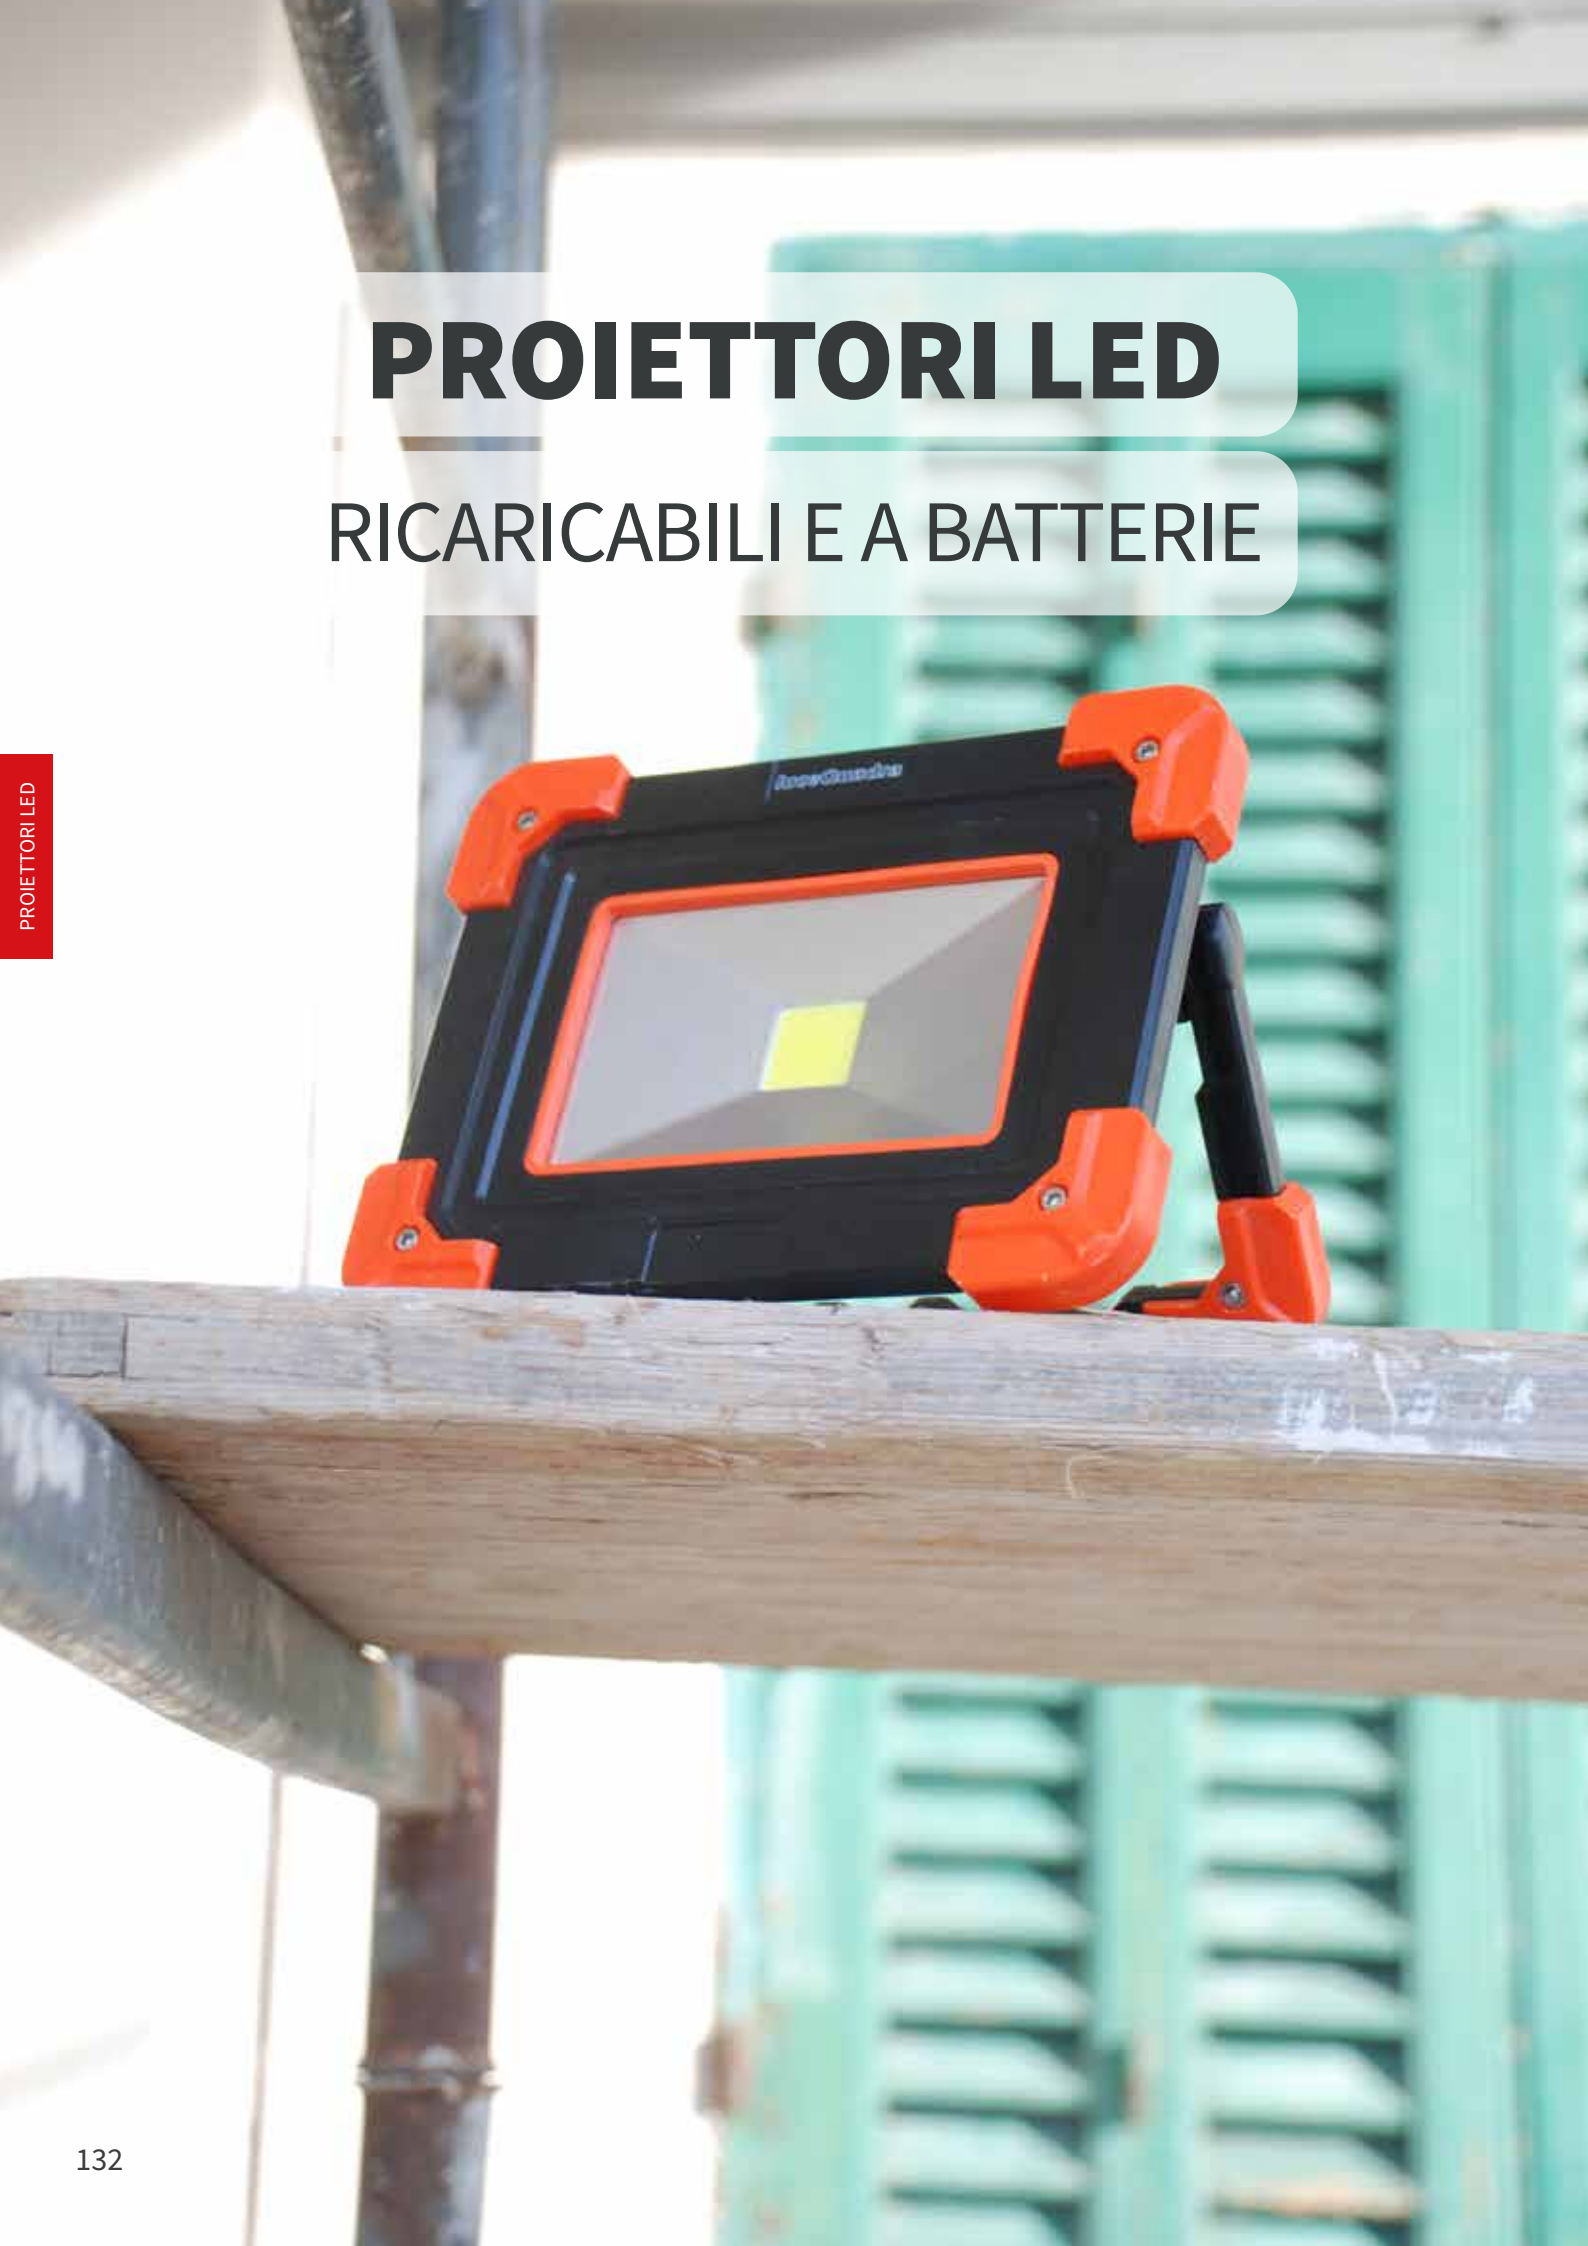

5W

IP44

300 LUMEN

DA 3,5 A 8 ORE DI AUTONOMIA

FINO A 100 MT DI DISTANZA

LUCE A INTERMITTENZA

INTENSITÀ REGOLABILE

LED

ILLUMINAZIONE LED COB

3 BATTERIE AA

POWERED BY DURACELL

BATTERIE INCLUSE

Square Led 5W

Proiettore LED da lavoro a batterie **EL057**



3 TIPI DI ILLUMINAZIONE: ALTA E MEDIA INTENSITA E LUCE INTERMITTENTE





MANIGLIA-PIEDISTALLO A SCOMPARSA!

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	*Alta intensità* 300 lumen
	Media intensità 150 lumen
Autonomia:	*Alta intensità* 3,5 ore
	Media intensità 8 ore
Profondità:	*Alta intensità* 100 metri
	Media intensità 60 metri
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa 3 batterie Duracell AA
Dimensioni:	12,7 cm x 17,3 cm x 6 cm
Materiale:	ABS con cornice anti-urto
Colore:	nero e arancione

Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità
Luce ad intermittenza

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi



10W

IP54

SOS
FLASH INTERMITTENTE

INTENSITÀ REGOLABILE

900 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

POWER BANK

ABS ANTIURTO

FLED 10W EL149

Proiettore portatile a led da lavoro ricaricabile





2 LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA

FLASH INTERMITTENTE SOS









Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Batteria:	3,7V - 4.400 mAh
Input ricarica USB:	5V⎓1A
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Autonomia:	5 ore max
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa spie led indicatrici dello stato di carica cornice in gomma antiurto cavo USB 1 metro Power Bank
Dimensioni:	17,5 x 4,5 x 12,5 (h) cm
Peso:	0,47 Kg
Materiale:	corpo in plastica antiurto e frontale in vetro
Colore:	arancione e nero

Funzioni

- ON/OFF
- Due livelli di intensità: alta e media
- Flash intermittente SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



BLISTER CON ACCESSO ALL'INTERRUTTORE SUL RETRO, PER PROVARE L'INTENSITÀ LUMINOSA

RICARICABILE

20W

IP54

SOS
FLASH INTERMITTENTE

INTENSITÀ REGOLABILE

1800 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

POWER BANK

ABS ANTIURTO

FLED 20W EL150

Proiettore portatile a led da lavoro ricaricabile





2 LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA

FLASH INTERMITTENTE SOS

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Batteria:	3,7V - 4.400 mAh
Input ricarica USB:	5V ⎓ 1A
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Autonomia:	5 ore max
Tempo di ricarica:	10 ore circa
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa spie led indicatrici dello stato di carica cornice in gomma antiurto cavo USB 1 metro Power Bank
Dimensioni:	17,5 x 5,5 x 12,5 (h) cm
Peso:	0,76 Kg
Materiale:	corpo in plastica antiurto e frontale in vetro
Colore:	arancione e nero


MANIGLIA-PIEDISTALLO A SCOMPARSA


CORNICE IN GOMMA ANTIURTO


POWER BANK SUL RETRO


CAVO USB INCLUSO

Funzioni

ON/OFF
Due livelli di intensità: alta e media
Flash intermittente SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi




BLISTER CON ACCESSO ALL'INTERRUTTORE SUL RETRO, PER PROVARE L'INTENSITÀ LUMINOSA

RICARICABILE

PLAFONIERE LED

DA ESTERNO

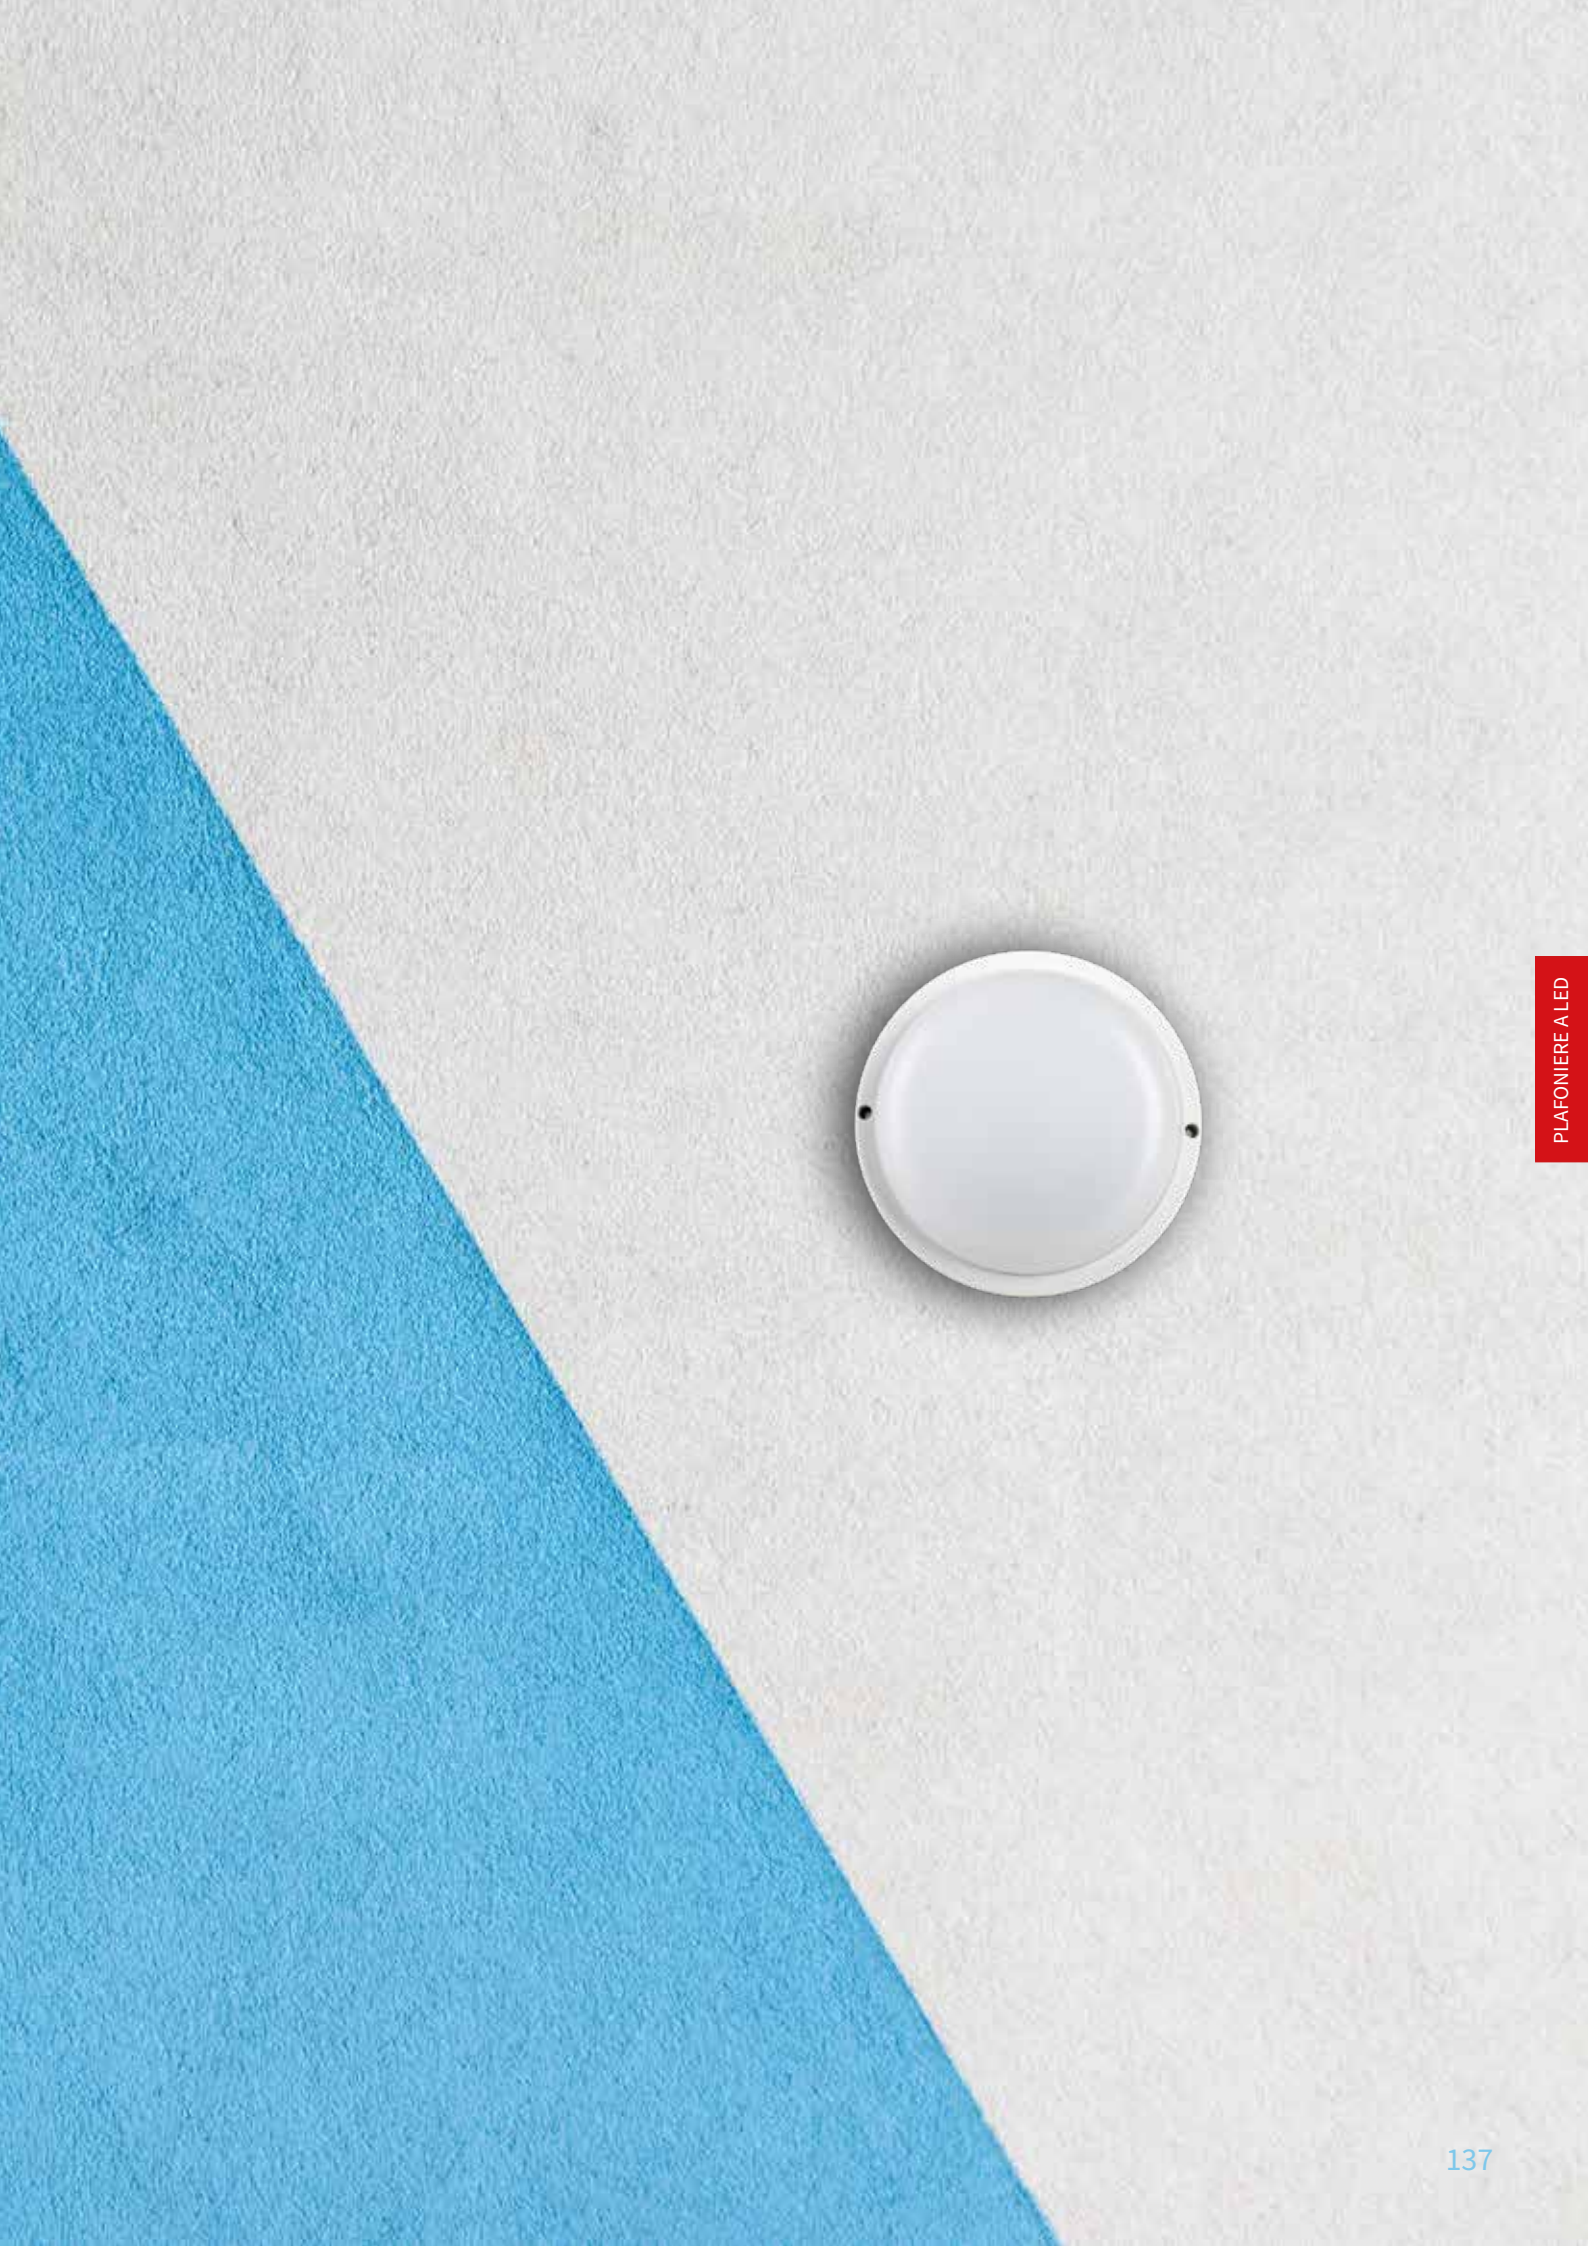

PLAFONIERA LED OVALE

EL138 BIANCA
EL139 NERA

Plafoniera LED 12 Watt IP54. Forma ovale

12W

IP54

960 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

E
CLASSE ENERGETICA



EL138
BIANCA



EL139
NERA



COPERTURA SATINATA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	12W
Luminosità:	960 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	20,5 x 5,4 x 10,5 (h) cm
Peso:	0,21 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

Retro plafoniere





PLAFONIERA LED

EL140 BIANCA
EL141 NERA

Plafoniera LED 12 Watt IP54. Forma tonda

12W

IP54

960 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

E
CLASSE ENERGETICA



17 cm
17 cm

EL140
BIANCA

COPERTURA SATINATA



EL141
NERA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	12W
Luminosità:	960 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	17 x 5 x 17 (h) cm
Peso:	0,24 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

Retro plafoniere







PLAFONIERA LED

EL142 BIANCA
EL143 NERA

Plafoniera LED 20 Watt IP54. Forma tonda

20W

IP54

1600 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

E
CLASSE ENERGETICA



20 cm
20 cm

EL142
BIANCA

COPERTURA SATINATA

EL143
NERA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1600 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	20 x 5,5 x 20 (h) cm
Peso:	0,31 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

Retro plafoniere







PRIMO QUARTO

EL144 BIANCA
EL145 NERA

Plafoniera LED 18 Watt IP65. Forma tonda

18W

IP65

1440 LUMEN

120°
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K
LUCE NATURALE

CRI Indice resa cromatica
>80

E
CLASSE ENERGETICA



EL144
BIANCA

COPERTURA SATINATA



EL145
NERA

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	18W
Luminosità:	1440 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	23 x 7,9 x 23 (h) cm
Peso:	0,51 Kg
Materiale:	Plastica: Corpo in PP, copertura in PC satinato, cornice in ABS

Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi



Retro plafoniere





SCATOLA STAGNA PER IL COLLEGAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE

SOLARE

LUMINA®

LAMPADE LED

A RICARICA SOLARE

ENERGIA SOLARE

DA ESTERNO - IP65

NESSUN CABLAGGIO

INSTALLAZIONE IMMEDIATA

LUNGA DURATA

NESSUN COSTO IN BOLLETTA



CODICE EL160



IP44 GRADO DI PROTEZIONE

8H AUTONOMIA

PANNELLO FOTOVOLTAICO

COD. EL160 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Illuminazione	Funzioni	Dotazioni
9W	470 lm	3000K	25 lampadine led filamento	3 modalità di illuminazione	Telecomando, 2 lampadine di ricambio

Pannello solare	Batteria	Tempo di ricarica	Autonomia
3W, 5V	Ioni di litio 3.7V, 3600mAh	6/8 ore con esposizione solare diretta	da 8 a 16 ore secondo modalità e intensità lum.



PANNELLO SOLARE

DOPPIA AFFISSIONE

CATENARIA LUNGA 7,5 METRI CON 25 LAMPADINE



A PARETE



A TERRA

FUNZIONI:
LUCE FISSA
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE INTENSITÀ VARIABILE

DOTAZIONI:
TIMER (3 O 5 ORE)
INTENSITÀ LUMINOSA REGOLABILE (DA 25% A 100%)



Telecomando incluso
che gestisce: timer, intensità luminosa e 3 funzioni di illuminazione

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V: 2 pezzi






CODICE EL172

IP44 — GRADO DI PROTEZIONE

10H — AUTONOMIA MAX

III — CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO



COD. EL172 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo di illuminazione	Dotazioni	Tempo di ricarica
5W	300 lm	6500K	120°	staffa in ABS integrata	10 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Illuminazione	Autonomia
Monocristallino 5V 300 mAh	18650 - 3,7V 1200 mAh	36 chip led SMD 2835	10 ore max



DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Pannello solare integrato orientabile di 90°
Proiettore orientabile in orizzontale 180° o in verticale 90°
Staffa in ABSintegrata per fissaggio a parete
Illuminazione: 36 Chip led SMD 2835
Materiale: ABS

CONFEZIONE




Aspetto: scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V: 2 pezzi

FUNZIONI

Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click prolungato per 3 secondi la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
3° click la lampada attiva la ***Modalità C***.
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ⏻ per 3 secondi.

Modalità A

Luce rossa intermittente costante / illuminazione intensa al passaggio: l'apparecchio si attiva all'imbrunire ed emette costantemente la luce rossa intermittente costante. Quando il sensore rileva un movimento, l'apparecchio si accende al 100% della sua luminosità per 30 secondi, successivamente la luce si spegne fino a quando il sensore non cattura un nuovo movimento.

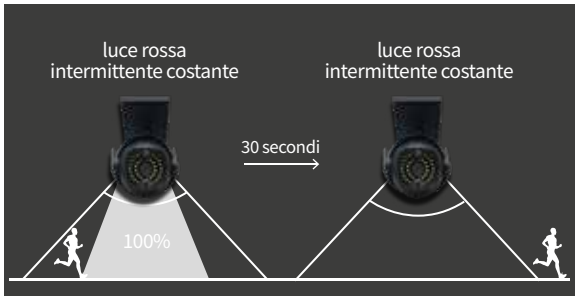


Modalità B

Luce rossa intermittente costante + luce di cortesia/luce intensa al passaggio: l'apparecchio si attiva all'imbrunire attivando la luce rossa lampeggiante e la luce di cortesia (30 lumen - 10%). Quando il sensore rileva un movimento, l'apparecchio attiva la luce intensa al 100%.
Trascorsi 30 secondi in assenza di movimento, l'apparecchio torna allo stato iniziale (luce rossa intermittente+luce di cortesia).



Modalità C

Illuminazione di cortesia in continuo: all'imbrunire l'apparecchio ed emette una luce di cortesia (30 lumen - 10%) in modo costante per circa 10 ore, fino ad esaurimento della batteria.
In questa modalità sono disattivati sia il sensore di rilevazione movimento che la luce intermittente rossa.

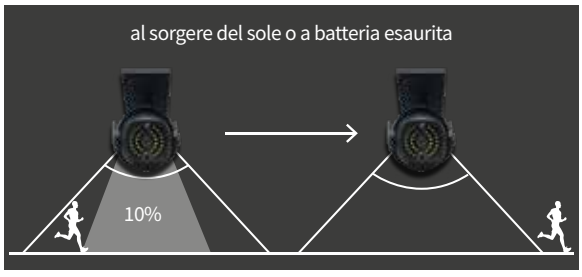

Tempo di ricarica: 10 ore (di luce solare diretta)



PROIETTORI
A RICARICA SOLARE



LAMPADE A
RICARICA SOLARE
INTERNATIONAL
HARDWARE FAIR
ITALY
INTERNATIONAL
HARDWARE
FAIR ITALY AWARDS
PRODOTTO DELL'ANNO
ASSOFERMET
PRODOTTO DELL'ANNO
INNOVAZIONE 2023


SOLARE LUMINA park 1500 CCT

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO 1500 LUMEN
CON LUCE NATURALE E CALDA
PANNELLO SOLARE SEPARATO, TIMER E TELECOMANDO



NOVITÀ





CODICE EL227



COD. EL227 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W (100W Tradizionali)	1500 lm	4000K (neutra) 3000K (calda)	120° x 60°	120° / 6 mt	14 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
4.5W, 6V	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh	da 2 a 6 mt	60 ore max

Timer
da 3 a 12 ore

GUARDA LUMINA PARK 1500 CCT IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO


PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE



FUNZIONI

Dopo aver premuto il pulsante **A** (sul retro della lampada) vengono attivati automaticamente la Modalità Luce Continua (modalità predefinita) è possibile gestire le funzioni dal **telecomando**. Premendo nuovamente il pulsante, la lampada si spegnerà.
È possibile selezionare le modalità di funzionamento e la temperatura colore (**CCT**) solo attraverso l'uso del telecomando.

Modalità A - Luce Continua (Modalità predefinita - da telecomando): Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad un'intensità del 60% per una durata di 3 ore. Trascorse le 3 ore (oppure quando la carica della batteria scende al di sotto del 30%) la lampada si imposta automaticamente in ***Modalità B Sensore Automatico*** per poi spegnersi.

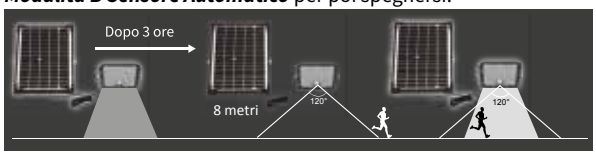

*In questa modalità, è possibile impostare il **Timer** e la **Luminosità** desiderati tramite telecomando (**fino a 12 ore di luce continua**).*

Modalità B Sensore Automatico (da telecomando)
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 30 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà al 5% di intensità luminosa.



*Nella modalità "**Sensore Automatico**", **NON** è possibile impostare il **Timer** e la **Luminosità**.*

Intensità luminosa regolabile
Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Luce crepuscolare
Illuminazione: 88 LED SMD 2835
Telecomando per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
Timer da 3 a 12 ore
Batteria sostituibile
Cavo 5 m incluso
Lampada e pannello orientabili a 180°
Materiale: ABS + PVC anti UV / V0

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!

INSTALLABILE DA 2 A 6 METRI DI ALTEZZA



LAMPADA ORIENTABILE FINO A 360°

PANNELLO ORIENTABILE FINO A 270°



CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

CAVO DI 5 METRI INCLUSO

DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - **COD. EL104PR**







Telecomando incluso che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.
Distanza di ricezione fino a 6m.



AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE DI CORTESIA PIÙ TENUE



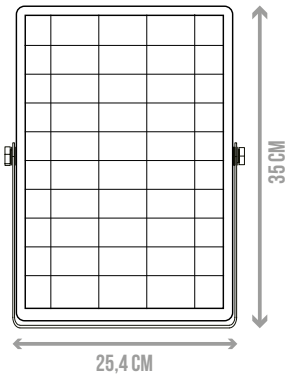

CODICE EL104

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
70H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA

COD. EL104 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
30W	5000 lm	4000K	90°	120° / 12mt	18 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
12.5W, 10V	LIFEPo4 - 32700 - 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh	da 2 a 8 mt	70 ore max

GUARDA LUMINA PARK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE




FUNZIONI

Auto ON/OFF

Due modalità selezionabili:


1) Modalità sensore automatico

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima intensità luminosa, illuminando un'area di 100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

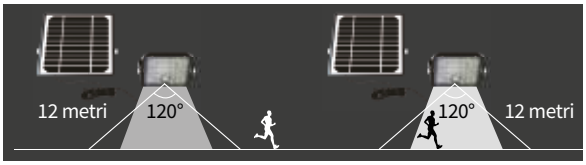

2) Modalità luce continua

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità selezionabile da telecomando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finchè la carica della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la lampada passa in ***Modalità sensore automatico*** (descritta nel paragrafo precedente).

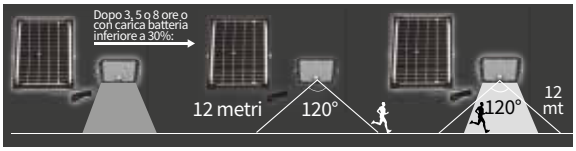

Intensità luminosa regolabile

Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Luce crepuscolare

Illuminazione: 90 LED SMD 2835

Telecomando per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore

Batteria sostituibile

Cavo 5mt

Lampada e pannello orientabili a 180°

Materiale: ABS + PVC anti UV / V0

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 12 MT!

INSTALLABILE FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°



CONFEZIONE

Aspetto: scatola

Imballo: 6 pezzi

U.V: 2 pezzi



CAVO DI 5 METRI INCLUSO

DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - **COD. EL104PR**



Telecomando incluso che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.

TELECOMANDO DI RICAMBIO
CODICE EL115

SOLARE LUMINA combi


LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE MULTIFUNZIONALE CON SISTEMA COMBINATO



AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANEDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

CODICE EL106

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
70H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA



GUARDA LUMINA COMBI IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI SOTTO

COD. EL106 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
8W	1000 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
4.5W, DC5.5V	Ioni di litio 18650, 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh	fino a 4mt	70 ore max







PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE



USO VERSATILE!
7 MODALITA' DI INSTALLAZIONE

INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA
CAVO DI 3 METRI INCLUSO





FUNZIONI


Auto ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico

Quando la carica della batteria è superiore al 30%

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

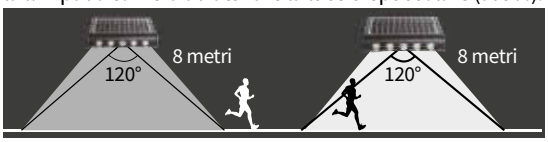

Quando la carica della batteria è inferiore al 30%

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



2) Modalità luce continua

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 100%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120°, per poi rispegnersi passati 20 secondi di rilevazione di movimento.



Intensità luminosa regolabile

Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Luce crepuscolare, Sensore di movimento
PIR 8 mt, Cavo 3 mt, Batteria sostituibile,
Lampada e pannello orientabili a 180°,
Tasselli, viti e adesivi per l'affissione
Illuminazione: 64 LED SMD 2835
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT
COD. EL104PR

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi












LUCE FISSA CONTINUA, LUCE FISSA E SENSORE DI MOVIMENTO, LAMPADA PORTATILE RICARICABILE

CODICE EL204

NOVITÀ





COD. EL204 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
7W	900 lm	6000K (fredda) 4000K (neutra) 3000K (calda)	90°	120° / 6mt	8 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
2.6WP - 5V	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3600mAh - 11.1 Wh	2/4 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA SENSOR 900 CCT IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 4 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!



STAFFA IN ALLUMINIO



STAFFA AD U NON INCLUSA

VITI E TASSELLI INCLUSI

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

FUNZIONI

Pulsante ON/OFF gestisce le diverse modalità + la temperatura colore luce

Tre modalità selezionabili:

A) Modalità sensore automatico

Con carica batteria superiore al 30%

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 6 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.



Con carica batteria inferiore al 30%

La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 6 mt. Passati 20 sec in assenza di movimento la lampada si spegne.



B) Modalità luce continua

La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. Al calar della sera, la lampada si accende alla massima intensità luminosa per 5 ore, poi tornerà in Modalità A.

C) Modalità luce portatile fissa

L'apparecchio può essere usato anche come lampada portatile. Il sensore crepuscolare ed il sensore di movimento PIR sono disattivati. La lampada può essere accesa e spenta ed essere trasportata. Quando la carica della batteria si esaurirà, la lampada tornerà in Modalità A.

Selezione temperatura colore luce (CCT): in qualsiasi Modalità: A, B o C, premere per 1,5 secondi il pulsante per cambiare la temperatura del colore da 6000K (luce fredda) a 4000K (luce neutra) a 3000K (luce calda). Il CCT include la ***funzione memoria dell'ultima impostazione settata.***

Variazione di intensità luminosa e colore luce (CCT)

3 tipi di montaggio: a parete, superficie piana, su palo

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Sensore di movimento PIR 6 mt,

Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,

Lampada regolabile fino a 135°

Illuminazione: 64 led SMD 2835

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof










DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE




AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL112

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
60H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL112 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W	1200 lm	4000K	90°	120° / 8mt	10 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
6WP	Ioni di litio 18650, 7.4V, 3000mAh, 22.2 Wh	4/8 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA SENSOR 1200 IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!



STAFFA IN ALLUMINIO



5 IN 1



STAFFA AD U NON INCLUSA

VITI E TASSELLI INCLUSI

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

FUNZIONI

ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico


Con carica batteria superiore al 30%

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 8 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.



Con carica batteria inferiore al 30%

La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 8 mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegne.

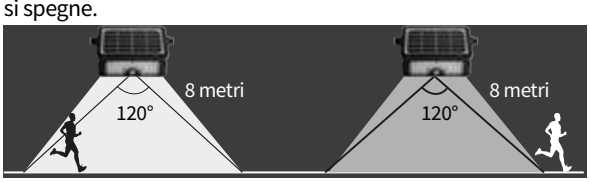

2) Modalità luce continua

La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica completamente.



Impostazione modalità in automatico

Variazione di intensità luminosa rapida e progressiva

3 modalità di montaggio: a parete, superficie piana, su palo.

Tempo di ricarica: 6 (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Sensore di movimento PIR 8 mt,

Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,

Lampada regolabile fino a 135°

Illuminazione: 64 led SMD 2835

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof









DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE



LAMPADE A
RICARICA SOLARE



LAMPIONI

STRADALI

SOLARE
LUMINA




IMPOSTAZIONE LUCE FISSA - LUCE CONTINUA PER 5 ORE


AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL205

NOVITÀ

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
60H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
4000K / 3000K / 6000K — 3CCT — FUNZIONE 3CCT
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI MOVIMENTO





COD. EL205 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
20W (200W Tradizionali)	3000 lm	6000K (fredda) 4000K (neutra) 3000K (calda)	90°	120°/8 mt	140°x70°

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
12,5W - DC10V	Litio 18650 7.4V, 5400mAh, 39.96Wh	4/8 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA STREET 3000 CCT IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 6 METRI DI ALTEZZA
DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!

NOVITÀ




3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:
1 SU PALO DRITTO **2** SU PALO CURVO **3** A PARETE



TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE

INCLINAZIONE REGOLABILE PANNELLO:
20° verso l'alto, 10° verso il basso
(rispetto all'orizzonte)

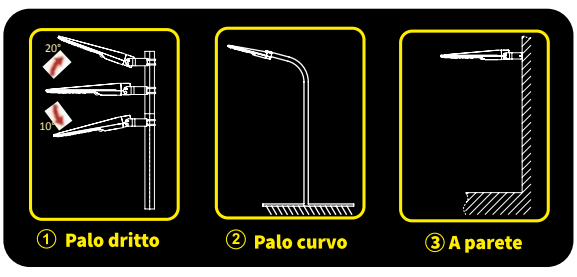


FUNZIONI

Pulsante ON/OFF - Selettore Modalità A o B - Selettore CCT



Per accendere la lampada premere il pulsante **ON/OFF** posto nella parte inferiore.
Primo click: la lampada si accende impostando la ***modalità sensore automatico (A)***.
Seconda click: la lampada emette un flash e si imposta in ***modalità luce continua (B)***.
Terzo click: la lampada emette 3 flash per poi spegnersi.

Due modalità selezionabili:
A) Modalità sensore automatico
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una bassa intensità.
Quando rileva un movimento nel raggio di 8 metri, aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità della luce fino al massimo dell'intensità luminosa.
Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione a bassa intensità (10%).

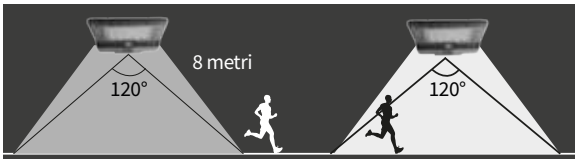

B) Modalità luce continua
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una intensitàdel 60% per una durata di 5 ore.
Trascorse le 5 ore la lampada si imposta automaticamente in ***Modalità A sensore automatico***, in modalità risparmio energetico e si spegne.



Selettore CCT:
in ***Modalità A*** o ***B*** premere per ***3 secondi il pulsante ON/OFF*** per cambiare il colore della luce (da 6000K luce fredda, 4000K luce neutra a 3000K luce calda).
Il CCT ha la Funzione Memoria dell'ultima impostazione settata.
Funzione CCT: colore luce selezionabile: calda, naturale e fredda.

3 possibili installazioni: - a parete
- palo dritto
- palo curvo

Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Sensore di movimento PIR 8 mt
Illuminazione: 96 LED SMD 2835
Batteria sostituibile
Staffe a U per installazioni a palo
Viti, tasselli e rondelle per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

2 FUNZIONI SELEZIONABILI:
LUCE FISSA CONTINUA PER 5 ORE
LUCE INTENSA AL PASSAGGIO

CONFEZIONE


Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi




CODICE EL228

NOVITÀ

- 4000K / 3000K / 6000K / 3CCT — FUNZIONE 3CCT
- IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
- 60H — AUTONOMIA MAX
- III — CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO
- SENSORE DI PRESENZA





COD. EL228 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
40W (400W Tradizionali)	6000 lm	6000K (fredda) 4000K (neutra) 3000K (calda)	90°	120° / 8mt	140°x70°

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
21W-16V	Life PO04 32700 9.6V, 12000Mah - 115,2Wh	da 3 a 10 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA STREET IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!



INSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 10 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!

280,00€

LA PIÙ POTENTE



3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:

1 SU PALO DRITTO **2** SU PALO CURVO **3** A PARETE




TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE



CON TELECOMANDO

Telecomando incluso
(distanza di ricezione fino a 12 m)
che gestisce intensità luminosa
e timer di spegnimento

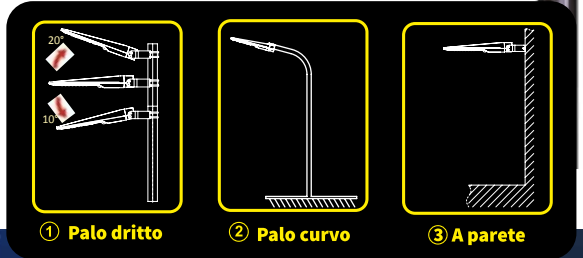

FUNZIONI

Pulsante ON/OFF selettore modalità



Premere il pulsante posto nella parte inferiore per attivare la lampada. ***Questa iniziale funzione è fondamentale per poter gestire le funzioni della lampada anche tramite il telecomando.***


Primo click: la lampada si accende impostando la ***Modalità Luce Continua (A).***
Secondo click: la lampada emette un flash e si imposta ***in Modalità Sensore Automatico (B).***
Terzo click: la lampada emette 3 flash per poi ***spegnersi.***

Selettore CCT: in ***Modalità A*** o ***B*** premere per ***3 secondi il pulsante*** per cambiare il colore della luce.
Il **CCT** è dotato di **Funzione Memoria** dell'ultima impostazione settata.

Modalità A: Luce Continua - Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una intensità del 60% per una durata di 4 ore. Trascorse le 4 ore (oppure quando la carica della batteria scende al di sotto del 30%) la lampada si imposta automaticamente in ***Modalità B Sensore Automatico*** e si spegne.



Modalità B: Sensore Automatico - Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una bassa intensità (30%). Quando rileva un movimento nel raggio di 8 metri, aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità della luce fino al massimo dell'intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada torna al 30% di intensità luminosa.



3 possibili installazioni: - a parete
- palo dritto
- palo curvo

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Sensore di movimento PIR 8 mt
Illuminazione: 138 LED SMD 2835
Timer: di spegnimento da 2 a 12 ore
Telecomando (distanza di ricezione fino a 12 metri)
Tutti gli accessori per il montaggio a parete o su palo
Materiale: ABS + PVC + alluminio - anti UV/V0

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 2 pezzi
U.V: 2 pezzi



APPLIQUE

A RICARICA SOLARE





LAMPADE A
RICARICA SOLARE



CODICE EL194EXPO

IP54 GRADO DI PROTEZIONE
12H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL194EXPO	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Ampiezza rilevazione movimento	Tempo di ricarica
4W	400 lm	4000K	120°	120°	8 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
5V 1W	Ioni di litio 3.7V, 1500mAh	fino a 4 mt	12 ore max

COD. EL194EXPO ESPOSITORE DA BANCO DA 8 PEZZI COLOR BIANCO

COD. EL170-1 RICARICA DA 4 PEZZI COLORE BIANCO



PANNELLO ORIENTABILE



STAFFA CON FISSAGGIO FACILITATO



PANNELLO RICHIUDIBILE



CON SENSORE DI MOVIMENTO


CONFEZIONE

Aspetto: espositore 8 pezzi
Imballo: 4 espositori
U.V: 1 espositore


FUNZIONI

Pulsante ⏻: selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la *Modalità A*. 2° click la lampada attiva la *Modalità B*. 3° click la lampada attiva la *Modalità C*. Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ⏻ per 3 secondi.


Modalità A
Solo illuminazione intensa solo al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e accende la luce alla massima intensità per 20 secondi. Trascorsi 20 secondi, in assenza di movimento, la luce si spegne nuovamente.

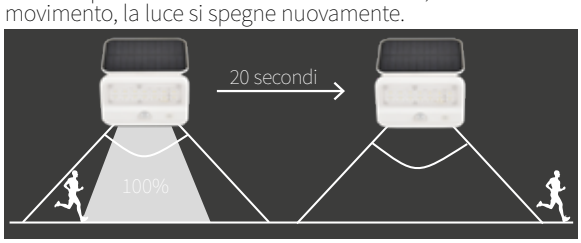

Modalità B
Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio accende una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà alla massima intensità per 20 secondi (100% - 400 lm), per poi tornare al 15% in assenza di movimento

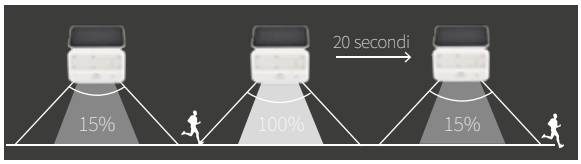

Modalità C
Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

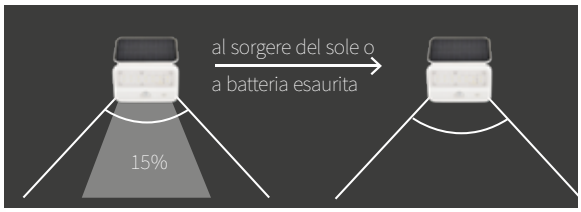

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta e intensa)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento
Illuminazione: 14 led SMD 2835
Staffa in ABS "antiruggine" con fissaggio facilitato, orientabile di 180°, viti e tasselli per installazione a parete
Pannello solare integrato e orientabile di 90°
Materiale: ABS + PC
Colore: bianco



CODICE EL195EXPO


IP54 GRADO DI PROTEZIONE


12H AUTONOMIA MAX

III CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SENSORE DI PRESENZA





COD. EL195EXPO	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Ampiezza rilevazione movimento	Tempo di ricarica
4W	400 lm	4000K	120°	120°	8 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
5V 1W	Ioni di litio 3.7V, 1500mAh	fino a 4 mt	12 ore max

COD. EL195EXPO ESPOSITORE DA BANCO DA 8 PEZZI COLOR NERO

COD. EL170-2 RICARICA DA 4 PEZZI COLORE NERO





PANNELLO ORIENTABILE



STAFFA CON FISSAGGIO FACILITATO



PANNELLO RICHIUDIBILE



CON SENSORE DI MOVIMENTO


CONFEZIONE

Aspetto: espositore 8 pezzi
Imballo: 4 espositori
U.V: 1 espositore


FUNZIONI

Pulsante ⏻: selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la *Modalità A*. 2° click la lampada attiva la *Modalità B*. 3° click la lampada attiva la *Modalità C*. Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ⏻ per 3 secondi.


Modalità A
Solo illuminazione intensa solo al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e accende la luce alla massima intensità per 20 secondi. Trascorsi 20 secondi, in assenza di movimento, la luce si spegne nuovamente.

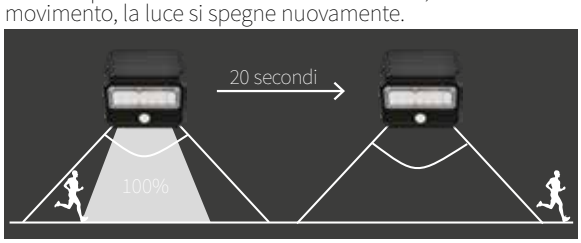

Modalità B
Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio accende una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà alla massima intensità per 20 secondi (100% - 400 lm), per poi tornare al 15% in assenza di movimento

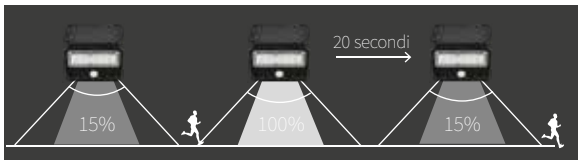

Modalità C
Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

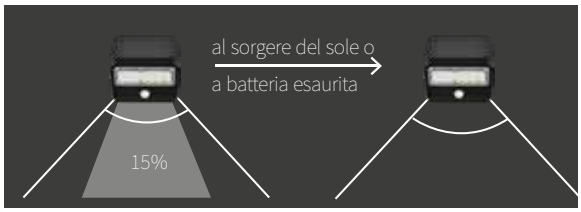

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta e intensa)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento
Illuminazione: 14 led SMD 2835
Staffa in ABS "antiruggine" con fissaggio facilitato, orientabile di 180°, viti e tasselli per installazione a parete
Pannello solare integrato e orientabile di 90°
Materiale: ABS + PC
Colore: nero



CODICE EL169


IP54 GRADO DI PROTEZIONE


12H AUTONOMIA MAX

III CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SENSORE DI PRESENZA





COD. EL169 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Multipack	Tempo di ricarica
2,5W	300 lm	4000K	120°	3 pezzi	8 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
Policristallino 5V 1W	Ioni di litio 3.7V, 1200mAh	fino a 4 mt	12 ore max

SENSORE DI MOVIMENTO








FUNZIONI

Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
3° click la lampada attiva la ***Modalità C***.
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ⏻ per 3 secondi.


Modalità A

Solo illuminazione intensa al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda per 20 secondi. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

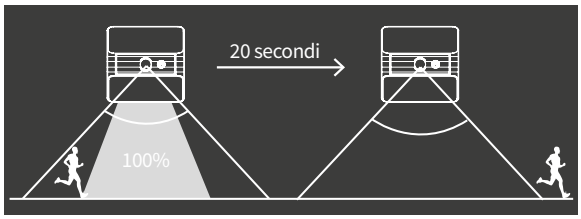


Modalità B

Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (10%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per 20 secondi (100% - 300 lm), per poi tornare tenue in assenza di movimento.

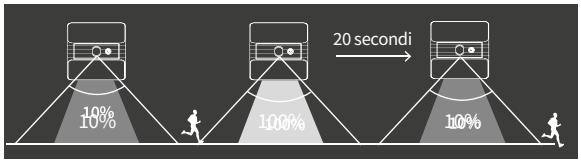

Modalità C

Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore).
In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

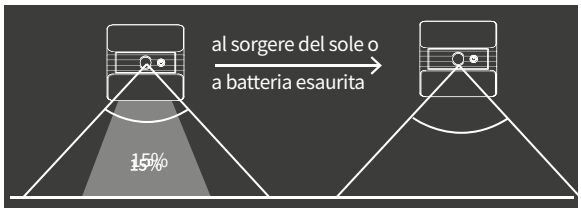

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento
Illuminazione: 48 Chip led SMD 2835
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: PP


CONFEZIONE


Aspetto: scatola contenente 3 pezzi
Imballo: 8 pezzi
U.V: 2 pezzi



CODICE EL193

IP54 — GRADO DI PROTEZIONE
12H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL193 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Multipack	Tempo di ricarica
2,5W	300 lm	4000K	120°	3 pezzi	8 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
Policristallino 5V 1W	Ioni di litio 3.7V, 1200mAh	fino a 4 mt	12 ore max

SENSORE DI MOVIMENTO






FUNZIONI

Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
3° click la lampada attiva la ***Modalità C***.
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ⏻ per 3 secondi.


Modalità A

Solo illuminazione intensa al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda per 20 secondi. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

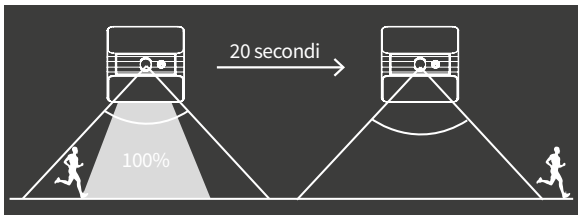


Modalità B

Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (10%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per 20 secondi (100% - 300 lm), per poi tornare tenue in assenza di movimento.

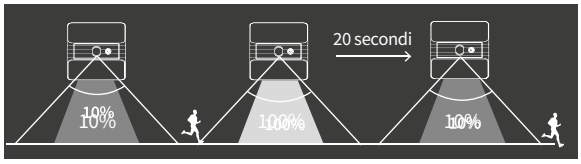

Modalità C

Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore).
In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

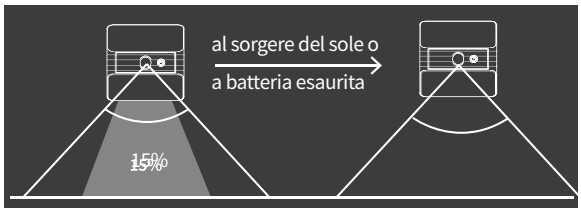

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento
Illuminazione: 48 Chip led SMD 2835
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: PP


CONFEZIONE

Aspetto: scatola contenente 3 pezzi
Imballo: 8 pezzi
U.V: 2 pezzi



CODICE EL113

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
48H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL113 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
1,5W plus	220 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
0,7 Wp	Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 4mt	48 ore max

GUARDA LUMINA STEP IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

SENSORE DI MOVIMENTO PIR DOPPIA ILLUMINAZIONE FRONTALE E INTERNA






FUNZIONI


Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
3° click la lampada si spegne.

2 modalità sensore automatico:

Modalità A
Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce con intensità luminosa bassa. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiva la luce a bassa intensità per tutte e due le luci (frontale e interna).

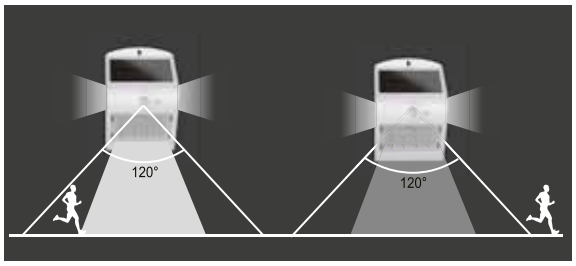

Modalità B
Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.
Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt, la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento. La lampada riattiva la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.

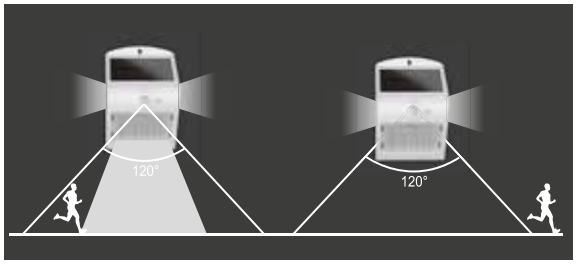

Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce frontale e interna
Illuminazione: 14 led SMD 2835
Batteria sostituibile
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS+PC / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE


Aspetto: blister
Imballo: 12 pezzi
U.V: 2 pezzi



ALL'IMBRUNIRE SI ACCENDE COME SEGNAVIA. ALL'AVVICINARSI AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA E DIVENTA UN BRILLANTE SEGNAPASSO

CODICE EL093EXPO

IP54 — GRADO DI PROTEZIONE
50H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA




COD. EL093EXPO CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
4W	150 lm	4000K	90°	120°	5 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
5.5V - 0,5W	Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 2,5 mt	50 ore max

GUARDA SMILE IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

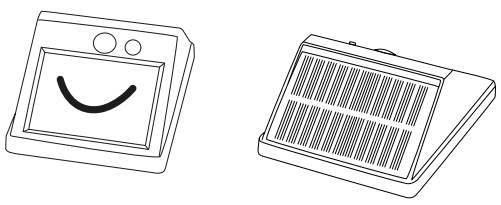

LUCE NOTTURNA AUTOMATICA DA ESTERNI A RICARICA SOLARE CON CREPUSCOLARE E SENSORE DI MOVIMENTO









Led Cob Smile

Sensore di movimento
Interruttore 3 click



Interruttore 3 click:

1°click solo luce intensa al passaggio
2°click segnapasso
illuminazione tenue e luce intensa al passaggio
3°click spento

FUNZIONI

ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) Solo illuminazione intensa al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e fa si che la luce intensa si accenda. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

2) Illuminazione tenue in continuo e intensa al passaggio: la luce tenue rimane accesa in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità.
Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per poi tornare tenue in assenza di movimento.

Tempo di ricarica: 8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce frontale e interna
Illuminazione: Led COB 1W
Batteria sostituibile
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS

CONFEZIONE

Aspetto: 8 blister in expo
Imballo: 4 expo
U.V: 1 expo




SOLARE LUMINA brick

LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO PER PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO



CODICE EL105

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
48H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA



COD. EL105 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
DC 5,5V - 2.8W	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt	48 ore max

GUARDA LUMINA BRICK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA!









VITI E TASSELLI **INCLUSI**

FUNZIONI


ON/OFF - modalità automatica

Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico


Quando la carica della batteria è superiore al 30%

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

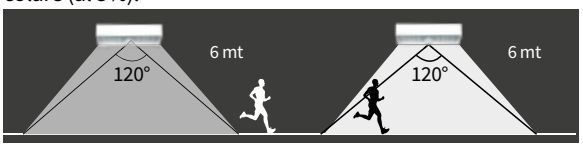

Quando la carica della batteria è inferiore al 30%


Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

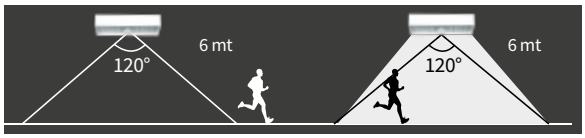

2) Modalità luce continua

Selzionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%.

Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispengnersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

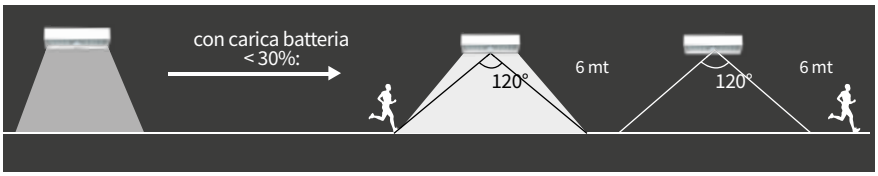

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento PIR 6 mt

Luce crepuscolare, Batteria sostituibile

Illuminazione: 35 led SMD 2835

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

Colore: bianco

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

CONFEZIONE

Aspetto:	scatola
Imballo:	12 pezzi
U.V:	2 pezzi










SOLARE LUMINA brick

LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO PER PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO



CODICE EL126

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
48H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA



COD. EL126 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
DC 5,5V - 2.8W	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt	48 ore max

GUARDA LUMINA BRICK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA!





VITI E TASSELLI **INCLUSI**

FUNZIONI

ON/OFF - modalità automatica

Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico

Quando la carica della batteria è superiore al 30%

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).




Quando la carica della batteria è inferiore al 30%

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



2) Modalità luce continua

Selzionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%.
Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispengnersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

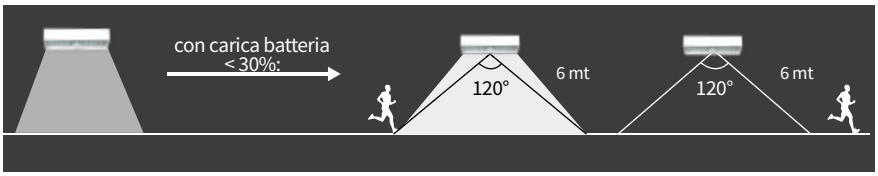

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

CONFEZIONE

Aspetto:	scatola
Imballo:	12 pezzi
U.V:	2 pezzi

DOTAZIONI

- **Pulsante ON/OFF - selettore modalità**
- **Sensore di movimento PIR 6 mt**
- **Luce crepuscolare, Batteria sostituibile**
- **Illuminazione:** 35 led SMD 2835
- **Viti, tasselli per installazione a parete**
- **Materiale:** ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof
- **Colore:** nero














LAMPADE
DA GIARDINO



CODICE EL226





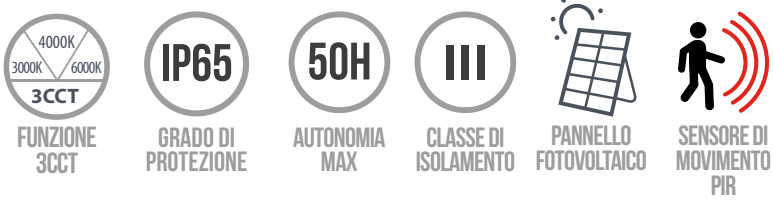

COD. EL226 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Dotazioni
10W (100W Tradizionali)	1000 lm	6000K luce fredda 4000K luce neutra 3000K luce calda	360° in orizzontale 180° in verticale	palo alto 65cm, timer da 3 a 12 h, telecomando e base

Pannello solare	Batteria	Installazione	Autonomia
monocristallino DC 5V - 3,5W	Litio 18650 3,7V - 3600 mAh 13,32Wh	base con viti incluse per fissaggio a terra	fino a 50 ore


SENSORE PIR DI MOVIMENTO E PULSANTE CCT!



NOVITÀ

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO 6 MT (120°)

FUNZIONI



① ***Pulsante ON/OFF - selettore modalità e selettore CCT***

① Premere una volta il ***Pulsante ON/OFF*** per accendere la lampada in ***Modalità A (Luce Continua).*** La lampada emette un flash.


② Premere ***una seconda volta il pulsante ON/OFF*** per impostare la ***Modalità B (Sensore automatico).*** La lampada emette due flash.

③ Per spegnere la lampada premere il ***pulsante ON/OFF*** una terza volta.

Pulsante CCT - premere questo pulsante per impostare il colore della luce.

Modalità A - Luce continua (modalità predefinita - tasto su telecomando)


Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad un'intensità del 60% per una durata impostata da telecomando. Trascorse le ore impostate (oppure quando la carica della batteria scende al di sotto del 30%) la lampada passa automaticamente in *Modalità B Sensore Automatico* per poi spegnersi.

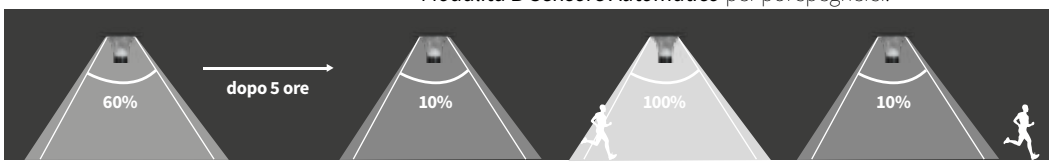

Modalità B - Sensore automatico (tasto su telecomando)

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 10% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento la lampada si accende alla massima intensità luminosa.
Passati 30 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà al 10% di intensità luminosa.

*In questa modalità, NON è possibile impostare il **Timer** e la **Luminosità**.*

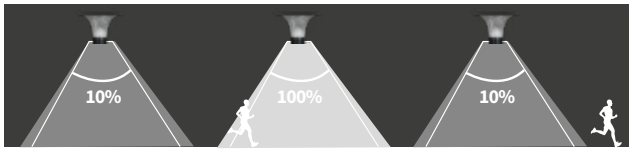

Tempo di ricarica: 6 ore (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

IN DOTAZIONE:





PALO ALTO 65 CM E BASE CON VITI PER FISSAGGIO A TERRA

COLORE LUCE SELEZIONABILE CALDA NATURALE O FREDDA





TELECOMANDO

DOTAZIONI

- **Pulsante ON/OFF**
- **Palo di 65 cm di altezza**
- **Area di illuminazione:** 50m²
- **Pulsante CCT per impostare il colore della luce**
- **Illuminazione:** 80 Led SMD 2835
- **Base e viti incluse**
- **Materiale:** ABS+PC Anti UV

CONFEZIONE

- **Aspetto:** scatola
- **Imballo:** 2 pezzi
- **U.V:** 2 pezzi

SOLARE

LUMINA® avenue 2200 CCT


LAMPADA SOLARE DA ESTERNO AD ALTA POTENZA CON RADAR DI MOVIMENTO E ADATTATORE PER PALO




3 NOTTI DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL173

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
80H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
RADAR RILEVATORE DI MOVIMENTO





COD. EL173 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Dotazioni
15W	2200 lm	3000K luce calda 6000K luce fredda	360° in orizzontale 180° in verticale	adattatore per fissaggio su palo ø 6 cm


Pannello solare	Batteria	Installazione	Autonomia
monocristallino DC 4,5V - 5,8W	LifePO4 3,2V - 6000 mAh 19,2Wh	su palo (cod. **EL173-A1**) o a parete (cod. **EL173-A2**)	fino a 80 ore

GUARDA LUMINA AVENUE IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

CON RADAR DI RILEVAZIONE MOVIMENTO E PULSANTE CCT!



FUNZIONI



① Premere una volta il ***Pulsante ON/OFF* (1)** per accendere la lampada in ***modalità A (sensore automatico).*** La lampada emette un flash.


② Premere ***una seconda volta il pulsante ON/OFF*** per impostare la ***modalità B (luce continua).*** La lampada emette due flash.

③ Per spegnere la lampada premere il ***pulsante ON/OFF* (1)** una terza volta.

Pulsante CCT - premere questo pulsante per impostare il colore della luce.


Modalità A - sensore automatico radar

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando una luce di cortesia (5%, 100 lumen).
Quando il sensore radar rileva un movimento entro 8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità (2200 lumen).
Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (5%).
Il sensore radar è posizionato sotto al pannello e indicato con il simbolo . Posizionare il simbolo rivolto verso la zona dove è presunto il passaggio abituale.

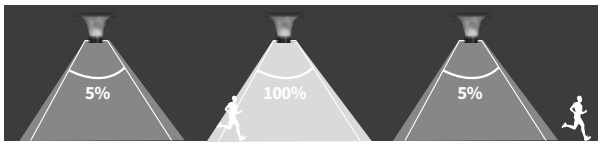

Modalità B - luce continua

La lampada si accende automaticamente al calare della sera con un intensità luminosa continua del 60% (1300 lumen). Dopo 5 ore lampada torna in *modalità A*, attiva il sensore e si spegne.

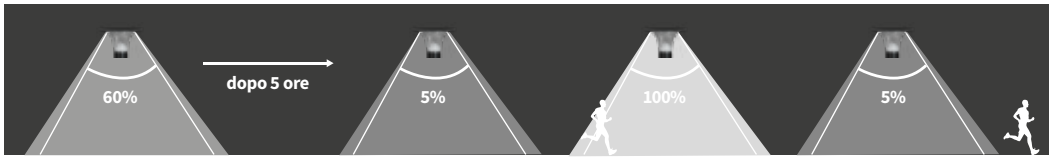

NB: Quando l'apparecchio passa in modalità A, *emette un flash* prima di entrare in funzione, quando passa in modalità B *emette 2 flash* intervallati come segnale visivo di avvenuta ricezione del comando.

Tempo di ricarica: 7 ore (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

Possibilità di installazione su palo - cod. EL173-A1

Possibilità di installazione a parete - cod. EL173-A2

È POSSIBILE ACQUISTARE GLI ACCESSORI SEGUENTI:



cod. EL173-A1

PALO PER LAMPIONE



cod. EL173-A2

APPLIQUE PER INSTALLAZIONE A PARETE

IN DOTAZIONE:



ADATTATORE PER FISSAGGIO SU PALO Ø 6 CM

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V: 1 pezzo

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF
Adattatore per fissaggio su palo di ø 6 cm
Radar rilevatore di movimento
Pulsante CCT per impostare il colore della luce
Illuminazione: 84 Chip led SMD 2835
Viti e tasselli inclusi
Materiale: ABS+PC Anti UV, ignifugo classe V0



CODICE EL174


IP65 — GRADO DI PROTEZIONE

24H — AUTONOMIA MAX

III — CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO OREINTABILE 270°

SENSORE CREPUSCOLARE

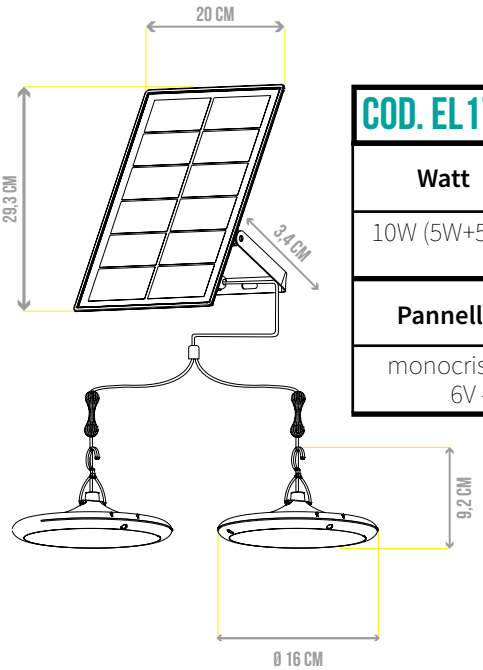

COD. EL174 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Area di illuminazione
10W (5W+5W)	950 lm = 100W	4000K luce naturale	360°	50 mq

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
monocristallino DC 6V - 7W	Li-ion 3,7V - 5400 mAh 19,98 Wh sostituibile	fino a 3 metri	fino a 24 ore

CAVO LUNGO 10 METRI (5M+5M)

CON SENSORE CREPUSCOLARE, TELECOMANDO E TIMER 12 ORE



IL SISTEMA E' ADATTO PER ESSERE INSTALLATO IN: GIARDINI, PORTICI, PERGOLATI, BALCONI E GARAGE








PANNELLO ORIENTABILE 270°




CON TELECOMANDO

Telecomando incluso
(distanza di ricezione fino a 12 m)
che gestisce intensità luminosa e timer di spegnimento

CONFEZIONE


Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V: 1 pezzo

FUNZIONI




① Premere una volta il ***Pulsante ON/ OFF* (1)** posto nella parte posteriore del pannello, per accendere la lampada.

Modalità M1 gestita da telecomando - Luce continua
Intensità luminosa e timer sono impostabili da telecomando.

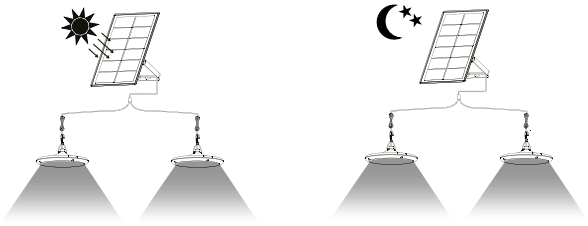

Modalità M2 - Gestione automatica
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente.
Il timer di spegnimento è impostabile da telecomando.
L'intensità luminosa non è impostabile in questa modalità.
Le lampade hanno un sistema automatico di gestione dell'intensità di luce in base alla carica delle batterie.
Durante l'illuminazione continua, la carica delle batterie si abbassa e automaticamente si riduce l'intensità luminosità per garantire periodi di luce più lunghi.

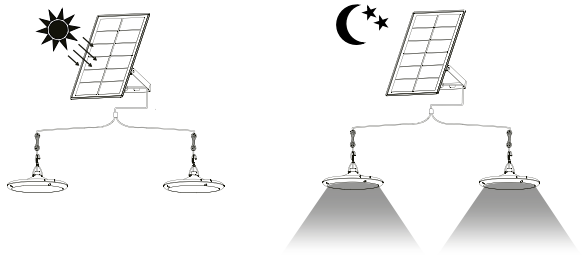

NB: la quantità di irraggiamento solare diretto che il pannello ha ricevuto e la conseguente energia accumulata nelle batterie determina le prestazioni dell'illuminazione da parte della lampada.

Tempo di ricarica: 5 ore (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

DOTAZIONI

Pannello fotovoltaico orientabile di 270°
Sensore crepuscolare
Cavo 10 m (5m + 5m)
Telecomando
Timer 12 ore (2-12 ore)
Illuminazione: 120 led SMD 2835 (60+60)
Viti e tasselli inclusi
Materiale: ABS+PC+METALLO/Anti UV/V0 fire proof



CODICE EL171

IP54 — GRADO DI PROTEZIONE

12H — AUTONOMIA MAX

III — CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO



COD. EL171 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo di illuminazione	Dotazioni	Tempo di ricarica
2W	200 lm	4000K	60°	picchetto in ABS	5/6 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Illuminazione	Autonomia
Monocristallino 5V 1W	18650 - 3,7V 2200 mAh	ottica lenticolare concentrata e definita	12 ore max



FUNZIONI

Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
Per spegnere il faretto tenere premuto il tasto ⏻ per 2 secondi.

Modalità A
illuminazione fissa media intensità (100 lumen).

Modalità B
illuminazione fissa massima intensità (200 lumen)

Nota Bene: la sequenza programmata del tasto non è modificabile

Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Pannello solare integrato orientabile di 120°
Picchetto in ABS per fissaggio al terreno
Illuminazione: 1 Chip led COB
Materiale: ABS + PMMA

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V: 2 pezzi









CODICE EL108

IP65 GRADO DI PROTEZIONE
36H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL108 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	120°/ 6mt	NP

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
1.4 DC5V	Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	fino a 4mt	36 ore max

GUARDA LUMINA GARDEN-S IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

ILLUMINAZIONE SOFT A 360°

2 IN 1



AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÁ LUMINOSA

FUNZIONI



Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti
(è necessario un cacciavite)
① ***Pulsante ON/OFF*** - Premere il pulsante **1** per accendere la lampada che si attiverà in ***modalità predefinita A.***
② ***Pulsante selettore modalità*** - Premere il pulsante **2** per passare dalla ***modalità predefinita A*** alla ***modaità B.***

Modalità predefinita A

Con carica batteria > del 30%
La lampada si accende automaticamente al calare della sera. Quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada passa alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (20%).



Con carica batteria < del 30%
Solo quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità. Dopo 10 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



Modalità B (da pulsante 2)
La lampada si accende automaticamente al calare della sera alla massima luminosità continua. Dopo 5 ore o quando la batteria è inferiore al 30% la lampada si spegne, torna in *modalità A* e attiva il sensore.



Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)
Installazione a parete

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi


DOTAZIONI


Pulsante ON/OFF - modalità automatica
Sensore di movimento PIR 6 mt
Illuminazione: 43 led SMD 2835
Viti e tasselli inclusi
Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof



CODICE EL107

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
36H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO



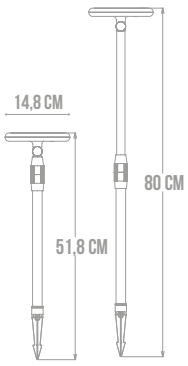

COD. EL107 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	NP	NP

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
1.4 DC5V	Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	Palo telescopico fino a 80cm	36 ore max


GUARDA LUMINA GARDEN IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

ILLUMINAZIONE SOFT A 360°



CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi









FUNZIONI




Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti
(è necessario un cacciavite)
① ***Pulsante ON/OFF*** - Premere il pulsante **1** per accendere la lampada che si attiverà in ***modalità predefinita A***.
② ***Pulsante selettore modalità*** - Premere il pulsante **2** per passare dalla ***modalità predefinita A*** alla ***modaità B.***


Gestione automatica dell'intensità luminosa in base al livello di carica della batteria.

Modalità A (predefinita): al calare della sera, la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità.

Resta accesa fissa per 5 ore e poi si spegne.
Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.

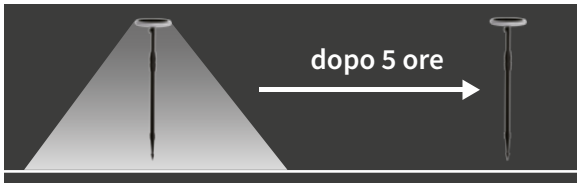

Modalità B: al calare della sera la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità e **resta accesa fissa fino all'esaurimento completo della carica.**
Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.

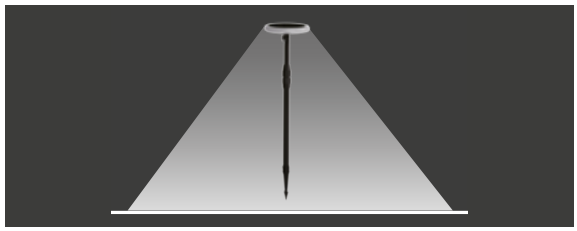

Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)
Installazione a terra con piedistallo
Installazione a terra con picchetto
Palo telescopico

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica
Illuminazione: 43 led SMD 2835
Base, viti e tasselli per installazione su cemento
Picchetto per terreno o prato
Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof



Spine & Prese





Certificazioni & *Conformità*

CE Certificazione Europea: viene emessa in accordo alle direttive europee che prevedono la marcatura CE dei prodotti. Viene redatta dal fabbricante dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, che devono essere tutte elencate. Eventuali requisiti specifici sono indicati nelle rispettive direttive.

Prodotto certificato IMQ: l'Istituto italiano del marchio di qualità (sigla IMQ) è un'organizzazione italiana impegnata nella diffusione della sicurezza e della qualità. IMQ opera attraverso la divulgazione e la sensibilizzazione verso tematiche di sicurezza, qualità e ambientali, oltre che con la certificazione di prodotti, le prove per la conformità secondo le norme comunitarie sulla marcatura CE.



Legenda *Spinotteria*



Interruttore ON/OFF

Interruttore ON/OFF: permette di disattivare tutti gli articoli elettrici collegati ad un adattatore o ad una multipresa. Spesso molti prodotti elettrici (la tv ad esempio) nonostante siano spenti sono in modalità "stand-by" e continuano a consumare corrente. ***Il tasto ON/OFF permette di disabilitare tutti i prodotti elettrici collegati alla multipresa o ad un adattatore aiutando l'utente a risparmiare energia.***



Interruttore da sovraccarico

Interruttore da sovraccarico (con disgiuntore termico): tutte le nostre multiprese ed adattatori con spina 10 Ampere, sono dotati di questo interruttore di sicurezza che disabilita in automatico la multipresa o l'adattatore elettrico non appena raggiunge il carico massimo consentito. **Questa funzione garantisce un alto livello di sicurezza nei collegamenti elettrici volanti.** È utile ricordare che il continuo sovraccarico di corrente può provocare il surriscaldamento della componentistica elettrica del prodotto e provocare un principio di incendio.



Vattaggio massimo consentito: questo logo indica il carico massimo di Watt supportabili dal prodotto.

MAI caricare su un adattatore o multipresa, un elevato numero di articoli elettrici ad alto Vattaggio. Questa azione è molto rischiosa perchè potrebbe portare al surriscaldamento sia della multipresa (o adattatore) che della placca dove è allacciata.

CFG consiglia di caricare i grandi elettrodomestici o gli elettrodomestici con consumo di corrente superiore ai 1.000W (lavatrice, frigorifero, stufa elettrica, asciugacapelli, ferro da stiro, ecc.) direttamente in corrispondenza della presa da muro o al massimo, con una prolunga di portata adeguata (meglio una 16A).



Non inserire un adattatore dentro un altro adattatore: questo logo ricorda ***di non collegare mai due adattatori o due multiprese insieme*** in quanto, così facendo, il flusso di corrente aumenta in modo esponenziale mettendone a rischio la funzionalità ed esponendo il prodotto al rischio di surriscaldamento.



Articolo dotato di "Quick Charge 3.0": permette di ricaricare più in fretta la batteria dei dispositivi tecnlogoici (come lo smartphone) agendo su amperaggio e voltaggio del caricabatteria, così da aumentare la capacità di "assorbimento" della batteria stessa.



sensore crepuscolare

Il prodotto è munito di "sensore crepuscolare": questo significa che, con il calare del sole, la luce si accende automaticamente (a funzione inserita).



Lunghezza cavo

Lunghezza cavo: questo logo indica la lunghezza del cavo del prodotto. In ogni prodotto, ove previsto, viene aggiunto il dato espresso in metri.



Portalampada E27 o E14

Portalampada: l'attacco a vite dei portalampada può essere di due tipi: **E27** ed **E14**.

La differenza sta nel diametro, che è di 27 mm o 14 mm.

Infatti vengono vengo spesso chiamati anche **attacco a vite grande (E27)** e **attacco a vite piccola (E14)**. La "**E**" invece è un riferimento a **Edison**, inventore della lampada a filamento incandescente.



Dispositivo Anti-svitamento

Dispositivo Anti-svitamento: questo logo indica la presenza del blocco di sicurezza antisvitamento posto all'interno dei portalampada.


Simboli *Spine Prese & Adattatori civili*



Spina **10A** - standard italiano **S11 2P+T**



Spina **10A** salvaspazio standard italiano **S11 2P+T**



Spina **16A** - standard italiano **S17 2P+T**




Spina **16A** salvaspazio standard italiano **S17 2P+T**



Spina **Tipo L** - **2P+T**




Presa **Tipo L** - **2P+T**



Spina **Tipo C** - Schuko **2P**



Presa **Tipo C** - **2P**



Presa **Tipo F** Schuko **2P**



Presa **Tipo** Schuko/ Bipasso **2P+T**



Presa **Tipo M** - standard italiano **P11 2P+T**




Presa **HDMI**



Presa **USB-A**



Presa **USB-C**



Simbolo **Salvaspazio**

Simboli *Spine, Prese & Adattatori industriali*



Spina Industriale **16A 2P+T - 220V**



Spina Industriale **16A 3P+T - 380V**



Spina Industriale **16A 4P+T - 380V**



Presa Industriale **16A 2P+T - 220V**



Presa Industriale **16A 3P+T - 380V**



Presa Industriale **16A 4P+T - 380V**

Legenda *Grado di Protezione* (IP)

1a Cifra Grado di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi	Descrizione	2a Cifra Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi	Descrizione
0	Non protetto contro l'ingresso di oggetti solidi.	0	Non protetto contro l'ingresso di liquidi.
1	Protetto da oggetti solidi maggiori di 50 mm di Ø (es: una mano).	1	Protetto contro gocce d'acqua.
2	Protetto da oggetti solidi maggiori di 12 mm di Ø (es: un dito).	2	Protetto contro gocce d'acqua con un angolo entro i 15°.
3	Protetto da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm di Ø (es: fili, attrezzi).	3	Protetto contro spruzzi d'acqua con un angolo entro i 60°.
4	Protetto da oggetti solidi maggiori di 1 mm di Ø (es: fili, attrezzi).	4	Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.
5	Protetto contro la polvere.	5	Protetto contro getti d'acqua da qualsiasi direzione.
6	Completamente ermetico da polveri e fumi.	6	Protetto contro forti getti d'acqua e acqua di mare da qualsiasi direzione.
X	Quando non ci sono valori di protezione riguardanti 1 dei 2 criteri, la cifra viene sostituita dalla "X".	7	Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 m di profondità)
		8	Protetto contro una prolungata immersione (oltre 1 m di profondità)

GRADI IP NEL NOSTRO CATALOGO



IPX3 — Protetto contro acqua spruzzata con un angolo entro i 60°.



IPX4 — Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.



IP20 — Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 12mm di ø.
Protetto da gocce d'acqua deviate fino a 15°.



IP40 — Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1mm di ø.
Nessuna protezione contro l'ingresso di liquidi.



IP43 — Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1mm di ø.
Protetto contro spruzzi d'acqua con un angolo entro i 60°.



IP44 — Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1mm di ø.
Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.



IP54 — Protetto contro l'ingresso dipolveri.
Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.



IP6X — Completamente ermetico a polveri e fumi.
Non protetto contro l'ingresso di liquidi.



IP65 — Completamente ermetico a polveri e fumi.
Protetto contro getti d'acqua da qualsiasi direzione.



IP67 — Completamente ermetico a polveri e fumi.
Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).

Proposte *Espositive*

La **CFG SpA** si è impegnata con il tempo ad essere presente sia all'interno delle ferramenta che della GDO, con una propria linea grafica riconoscibile per dare unità visiva ad ogni allestimento.

A tal proposito sono disponibili sia Espositori che Scaffali lineari a marchio CFG LuceQuadra che consentono ai punti vendita di scegliere il layout espositivo più idoneo.

Fa parte delle confezioni modulari da scaffale per gli articoli sfusi il **Contenitore Spinotteria (cod. ES114)** che viene omaggiato a fronte ad un ordine di impianto.

Il contenitore da scaffale ha dimensioni studiate in larghezza per inserire 3 cassetti su un ripiano da 1 metro e 4 cassetti per un ripiano da 1,33 metri.

Per maggiori approfondimenti sulle nostre soluzioni espositive, consultare pag. 270






CFG
1808
&
luceQuadra
DURATA, INNOVAZIONE, AFFIDABILITÀ E POTENZA
PROIETTORI LED
PLAFONIERE
SPINE E PRESE INDUS
luceQuadra

Spine Mobili confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E248		10A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E249		10A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12
E250		16A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E251		16A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12



Tipo L



E248



E249



E250



E251



Certificazioni

Spine Mobili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E248S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E249S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20
E250S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E251S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20



Tipo L



E248S



E249S



E250S



E251S



Certificazioni

Spine Salvaspazio confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E272		10A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E273		10A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12
E270		16A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E271		16A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12


Tipo L



Certificazioni

CE

Salvaspazio



E272



E273



E270



E271



Spine Salvaspazio sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E272S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E273S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20
E270S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E271S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20


Tipo L



Certificazioni

CE

Salvaspazio



E272S



E273S



E270S



E271S



Spine Ultrapiatte sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
ES146S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	40
ES147S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	40

Tipo L

ES146S



ES147S



Spine Reversibili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
ES123S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	40
ES124S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	40

Tipo L

ES123S



ES124S



Spine Reversibili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
ES121S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	40
ES122S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	40

Tipo L

ES121S



ES122S



Spina Schuko sfusa in scatola

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
ES018S		16A	250V	2P	sfusa		bianco	240	20

Tipo C



Certificazioni

CE



Presa Schuko sfusa in scatola

Codice	Presa	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
ES019S		16A	250V	2P	sfusa		bianco	100	20

1 presa Tipo Schuko/bipasso



Certificazioni

CE



Prese Mobili confezione blister

Codice	Presa	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E252		10A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E253		10A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12
E254		16A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E255		16A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12

Tipo L




E252



E253



Tipo M bipasso



E254



E255



Certificazioni

Certificazioni

Prese Mobili sfuse in scatola

Codice	Presa	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E252S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	40
E253S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20
E254S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E255S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20

Tipo L



E252S



E253S



Tipo M bipasso



E254S



E255S



Certificazioni

Certificazioni

Adattatori

Adattatori
Multipli

Trasformatori
USB



Adattatore Singolo confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E275		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo M bipasso

W Max 1500W



E275



Adattatore Singolo sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E275S		16A	250V	2P+T	sfuso	1500W	bianco	240	40

1 presa Tipo M bipasso

W Max 1500W



E275S



Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E260		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo M bipasso

W Max 1500W



E260



Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E260S		16A	250V	2P+T	sfuso	1500W	bianco	240	20

1 presa Tipo M bipasso

W Max 1500W



E260S




Adattatori Schuko singoli confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E256		10A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E257		10A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12
E258		16A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E259		16A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12



1 presa Tipo F schuko



E256



E257



E258



E259




Adattatori Schuko singoli sfusi in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E256S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	20
E257S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	20
E258S		16A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	20
E259S		16A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	20



1 presa Tipo F schuko



E256S



E257S



E258S



E259S



Smart Socket - Adattatore singolo comandato WiFi

Tuya App

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES035		16A	250V	2P+T	blister	3500W	bianco	24	2

1 presa Tipo Schuko/bipasso





Telecomando ON/OFF



Programmazione & Timer



Controllo WiFi 2,4 GHz



ES035





Adattatore singolo schuko con spina salvaspazio sfuso in scatola


Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES111S		10A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40

1 presa Tipo F schuko





Salvaspazio



ES111S



Adattatore 90° singolo con spina salvaspazio schuko confezione blister


Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES012		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

1 presa Tipo Schuko/bipasso





Salvaspazio





ES012



Adattatore 90° schuko singolo con spina salvaspazio sfuso in scatola


Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES012S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	20

1 presa Tipo M bipasso





Salvaspazio





ES012S



Adattatori Tripli confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E268		16A	250V	2P+T	blister	1500W	nero	48	12
E269		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

3 prese Tipo M bipasso

W Max 1500W



E268



E269



Adattatori Tripli sfusi in scatola


Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E268S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	nero	240	20
E269S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	20

3 prese Tipo M bipasso

W Max 1500W



E268S



E269S



Adattatore 2 prese con luce di cortesia confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E264		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

2 prese Tipo M bipasso

W Max 1500W



E264



Adattatore con portacellulare, 2 prese USB con luce notturna e sensore crepuscolare

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES144		10A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	12	2

1 presa Tipo Schuko/bipasso

2 prese Tipo M bipasso

1 presa USB-A

DC 5V / 3.4 A

1 presa USB-C

DC 5V / 3,4A

NOVITÀ

W Max 1500W

ES144



Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES059		10A	250V	2P+T	scatola	1500W	bianco	40	4

1 presa Tipo Schuko/bipasso

1 presa Tipo M bipasso

1 presa USB-A

DC 5V/3A

1 presa USB-C

DC 5V/3A
9V/2.22 A
12V/1.66 A

Salvaspazio

W Max 1500W



ES059



Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES137		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	24	6

2 prese Tipo M bipasso

1 presa USB-A

DC 5V/3A

1 presa USB-C

DC 5V/3A

W Max 1500W

ES137



Adattatore Multiplo con spina rotante e interruttore ON/OFF confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES143		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	6

1 presa Tipo Schuko/bipasso

2 prese Tipo M bipasso

1 presa USB-A QC3.0
DC 5V/3A
9V/2.22A
12V/1.66A
Max 18W

1 presa USB-C PD
DC 5V/3A
9V/2.22A
12V/1.66A
Max 100W

ES143

W Max 1500W



SPINA ROTANTE

NOVITÀ



1 USB-A QC3.0*

1 USB-C PD/QC3.0*

Supporta la ricarica rapida QC 3.0 (Quick Charge: ricarica più veloce ed efficiente rispetto alle vecchie tecnologie)

Caricatore USB 4 ingressi

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES133		10A	250V		blister	20W	bianco	48	6

2 prese USB-A
DC 5V/2.1A
Max 12W

1 presa USB-A QC3.0
DC 5V/3A
9V/2A
12V/1.5A
Max 18W

1 presa USB-C PD
DC 5V/3A
9V/2.23A
12V/1.67A
Max 20W

W Max 20W

NOVITÀ

ES133



Adattatore 3 posizioni con protezione da sovraccarico

Codice	Spina	Corrente		Presa	n°	Presa	n°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES013		10A	2P+T		1		2	blister	2500W	bianco	48	12

Spina
10A
Salvaspazio

W Max 2500W

Schuko/ bipasso

Tipo M bipasso



ES013



Adattatore Triplo confezione blister

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES117		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo Schuko/bipasso

2 prese Tipo M bipasso

W Max 1500W

ES117



Adattatore Triplo sfuso

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES117S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	20

1 presa Tipo Schuko/bipasso

2 prese Tipo M bipasso

W Max 1500W

NOVITÀ



ES117S



Adattatore Triplo con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES113S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40

3 prese Tipo M bipasso

Spina **16A**

W Max 1500W

Salvaspazio



ES113S



Adattatore Triplo. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES085		10A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo Schuko/bipasso

2 prese Tipo M bipasso

Salvaspazio

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A**

W Max 1500W

ES085



Adattatore Triplo. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES086		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo Schuko/bipasso

2 prese Tipo M bipasso

Salvaspazio

Interruttore ON/OFF

Spina **16A**

W Max 1500W

ES086



Adattatore 3 prese sfuso

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES138S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	120	20

3 prese Tipo M bipasso

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 1500W

NOVITÀ

ES138S



Adattatore 4 prese. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES042		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10


4 prese Tipo M bipasso

Interruttore da sovraccarico

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 1500W

Salvaspazio



ES042



Adattatore 4 prese. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES041		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10


2 prese Tipo Schuko/bipasso

2 prese Tipo M bipasso

Interruttore da sovraccarico

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 1500W



Salvaspazio



ES041



Multiprese



Multipresa schuko senza cavo 3 posizioni in scatola

Codice	Presa	n°	Presa	n°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES054S		1		2	sfusa	3500W	bianco	100	20

Schuko/ bipasso

Tipo M bipasso

W Max 3500W



ES054S



Multipresa senza cavo 4 posizioni in scatola

Codice	Presa	N°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES055S		4	sfusa	2500W	bianco	30	5

Tipo M bipasso

W Max 2500W



ES055S



Multipresa senza cavo 6 posizioni in scatola

Codice	Presa	N°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES056S		6	sfusa	2500W	bianco	30	5

Tipo M bipasso

W Max 2500W



ES056S



Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES090	10A		3	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	40	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 2300W

ES090



Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES097	10A		4	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	40	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 2300W

ES097



Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES091	10A		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 2500W

ES091



Multipresa 5 posizioni con interruttori indipendenti, interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES099	10A		5	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	30	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 2300W

ES099



Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

NOVITÀ

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES098	10A		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 2500W

ES098



Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES092	10A		6	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 2300W

ES092



Multipresa 3 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES096	16A		3	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	40	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore ON/OFF

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 3500W

ES096



Multipresa 3 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES135	16A		3	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	40	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore ON/OFF

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 3500W

ES135



Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES134	16A		4	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore ON/OFF

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 3500W

ES134



Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES094	16A		4	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/ bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore ON/OFF

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 3500W

ES094



Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES115	16A		5	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/ bipasso

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore ON/OFF

Spina **16A**

W Max 3500W

ES115



Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES095	16A		6	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	4

Schuko/ bipasso

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore ON/OFF

Spina **16A**

W Max 3500W

ES095



Multipresa 4 posizioni

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES087	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 1,5 mt

Spina **16A**

3680W

ES087



Multipresa 6 posizioni

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES088	16A		6	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 1,5 mt

Spina **16A**

3680W

ES088



Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES100	10A		1		2	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Schuko/ bipasso

Tipo M bipasso

Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore ON/OFF

Spina **10A** Salvaspazio

2300W

ES100





Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES139	10A	Schuko/ bipasso	1	Tipo M bipasso	2	2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Lunghezza cavo 3 mt
Interruttore da sovraccarico
Spina **10A** Salvaspazio
W Max 2500W
Salvaspazio

ES139



Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES093	16A	Tipo M bipasso	4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Lunghezza cavo 1,5 mt
Interruttore ON/OFF
Spina **16A** Salvaspazio
W Max 3680W
Salvaspazio

ES093



Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES089	16A	Schuko/ bipasso	6	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Lunghezza cavo 1,5 mt
Interruttore ON/OFF
Spina **16A** Salvaspazio
W Max 3500W
Salvaspazio

ES089



Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES051	16A		2		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Schuko/ bipasso


Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 2500W



Salvaspazio

ES051



Multipresa 9 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES052	16A		3		6	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	24	6

Schuko/ bipasso


Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 2500W



Salvaspazio

ES052



Multipresa 12 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES053	16A		4		8	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	24	6

Schuko/ bipasso


Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 2500W



Salvaspazio

ES053





Multiprese *a torre*

Multipresa 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A

CE


Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES129	10A		4		2	3500W	1,5 mt	3x1mm	scatola	24	4

Tipo M bipasso

USB-A DC 5V/2,4A

1 presa USB-C

DC 5V/3A



Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 3500W

ES129



Multipresa 8 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A

CE


Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES130	10A		8		2	3500W	1,5 mt	3x1mm	scatola	24	4

Tipo M bipasso

USB-A DC 5V/2,4A

1 presa USB-C

DC 5V/3A



Salvaspazio

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 3500W

ES130





Multiprese *da scrivania*

Multipresa 3 posizioni + 2 USB A + 1 USB C, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Imb.	U.V.
ES066	10A		2		1		2		1	2500W	1,5 mt	3x1mm	40	4

Tipo M bipasso

Schuko/ bipasso

USB A max 2.1 A

USB C DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A



Salvaspazio





ES066





Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore da sovraccarico



Spina **10A** Salvaspazio



2500W

Multipresa 6 posizioni + 2 USB con portacellulare, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES014N	10A		4		2		2	2500W	2 mt	3x1mm	polybag	30	5

Tipo M bipasso

Schuko/ bipasso

USB A max 2.1 A



Salvaspazio

ES014N







Lunghezza cavo 2 mt



Interruttore da sovraccarico



Spina **10A** Salvaspazio



2500W



Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko+2 USB-C+1 USB-A e interruttore da sovraccarico

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Imb.	U.V.
ES131	10A		3		1		2	2500W	1,8 mt	3x1mm	16	4

Schuko/ bipasso

USB A max 2.1 A

USB C DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A

ES131



Include: 2 staffe e 1 brugola per fissaggio a scrivania



1 USB-A QC3.0

Lunghezza cavo 1,8 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A**

W Max 2500W



Multipresa cubo 5 posizioni: 4 bipasso + 1 bipasso/schuko con 2 USB-A + 1 USB-C e interruttore da sovraccarico

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES132	10A		4		1		2	2500W	1,5 mt	3x1mm	Scatola	16	4

Schuko/ bipasso

USB-C PD/QC3.0

Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A**

2500W

1 presa USB-C DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A

ES132



Smart Charger da scriviania con 3 porte USB-A e 1 USB-C

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES136	10A		3		1	1 mt	3x1mm	Blister	24	4

USB-C PD/QC3.0

Lunghezza cavo 1 mt

Spina **10A**

2 prese USB A DC 5V/1A

1 presa USB A QC 3.0 DC 5V/3A 9V/2A e 12V/1.5A

1 presa USB C QC 3.0 DC 5V/3A 9V/2A e 12V/1.5A

ES136




Multipresa a incasso



Multipresa a incasso “503” con 2 bipasso e 2 schuko

Codice	Presa	n°	Presa	n°	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES148		2		2	250V	2P+T	card	3500W	bianco	40	4

2 prese Tipo Schuko/bipasso




2 prese Tipo M bipasso



W Max 3500W

14,00€

ES148

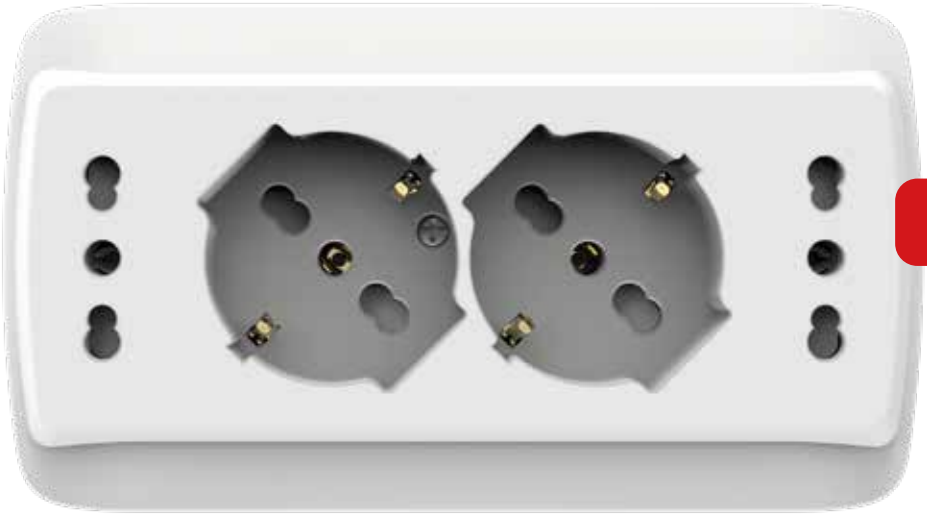

NOVITÀ

compatibile con tutti i tradizionali incassi da parete a 3 moduli

Cablaggio rapido



- **Input: AC 250V ~ 50Hz**
- Utenza massima collegabile: **3500W**
- Alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari
- Corpo in materiale ad alta resistenza al calore e all’urto
- Compatibile con scatole da incasso a 3 moduli sia su muratura che su cartongesso
- Garantisce ampia versatilità ed una perfetta integrazione all’interno di ogni ambiente
- Cablaggio rapido: basta collegare fase, neutro e terra per collegare tutte le prese alla corrente
- Grazie alla sua forma discreta e raccolta e ad un’installazione a incasso, è possibile eliminare multiprese esterne e adattatori a vista



Multipresa *salvaspazio*

Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico bianca

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES119	10A	Tipo M bipasso	4	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	30	5


Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 2300W

Salvaspazio



ES119



Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico nera

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES120	10A	Tipo M bipasso	4	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	30	5


Lunghezza cavo 1,5 mt

Interruttore da sovraccarico

Spina **10A** Salvaspazio

W Max 2300W

Salvaspazio




ES120






KORG
MXR dc brick

Prolunghe

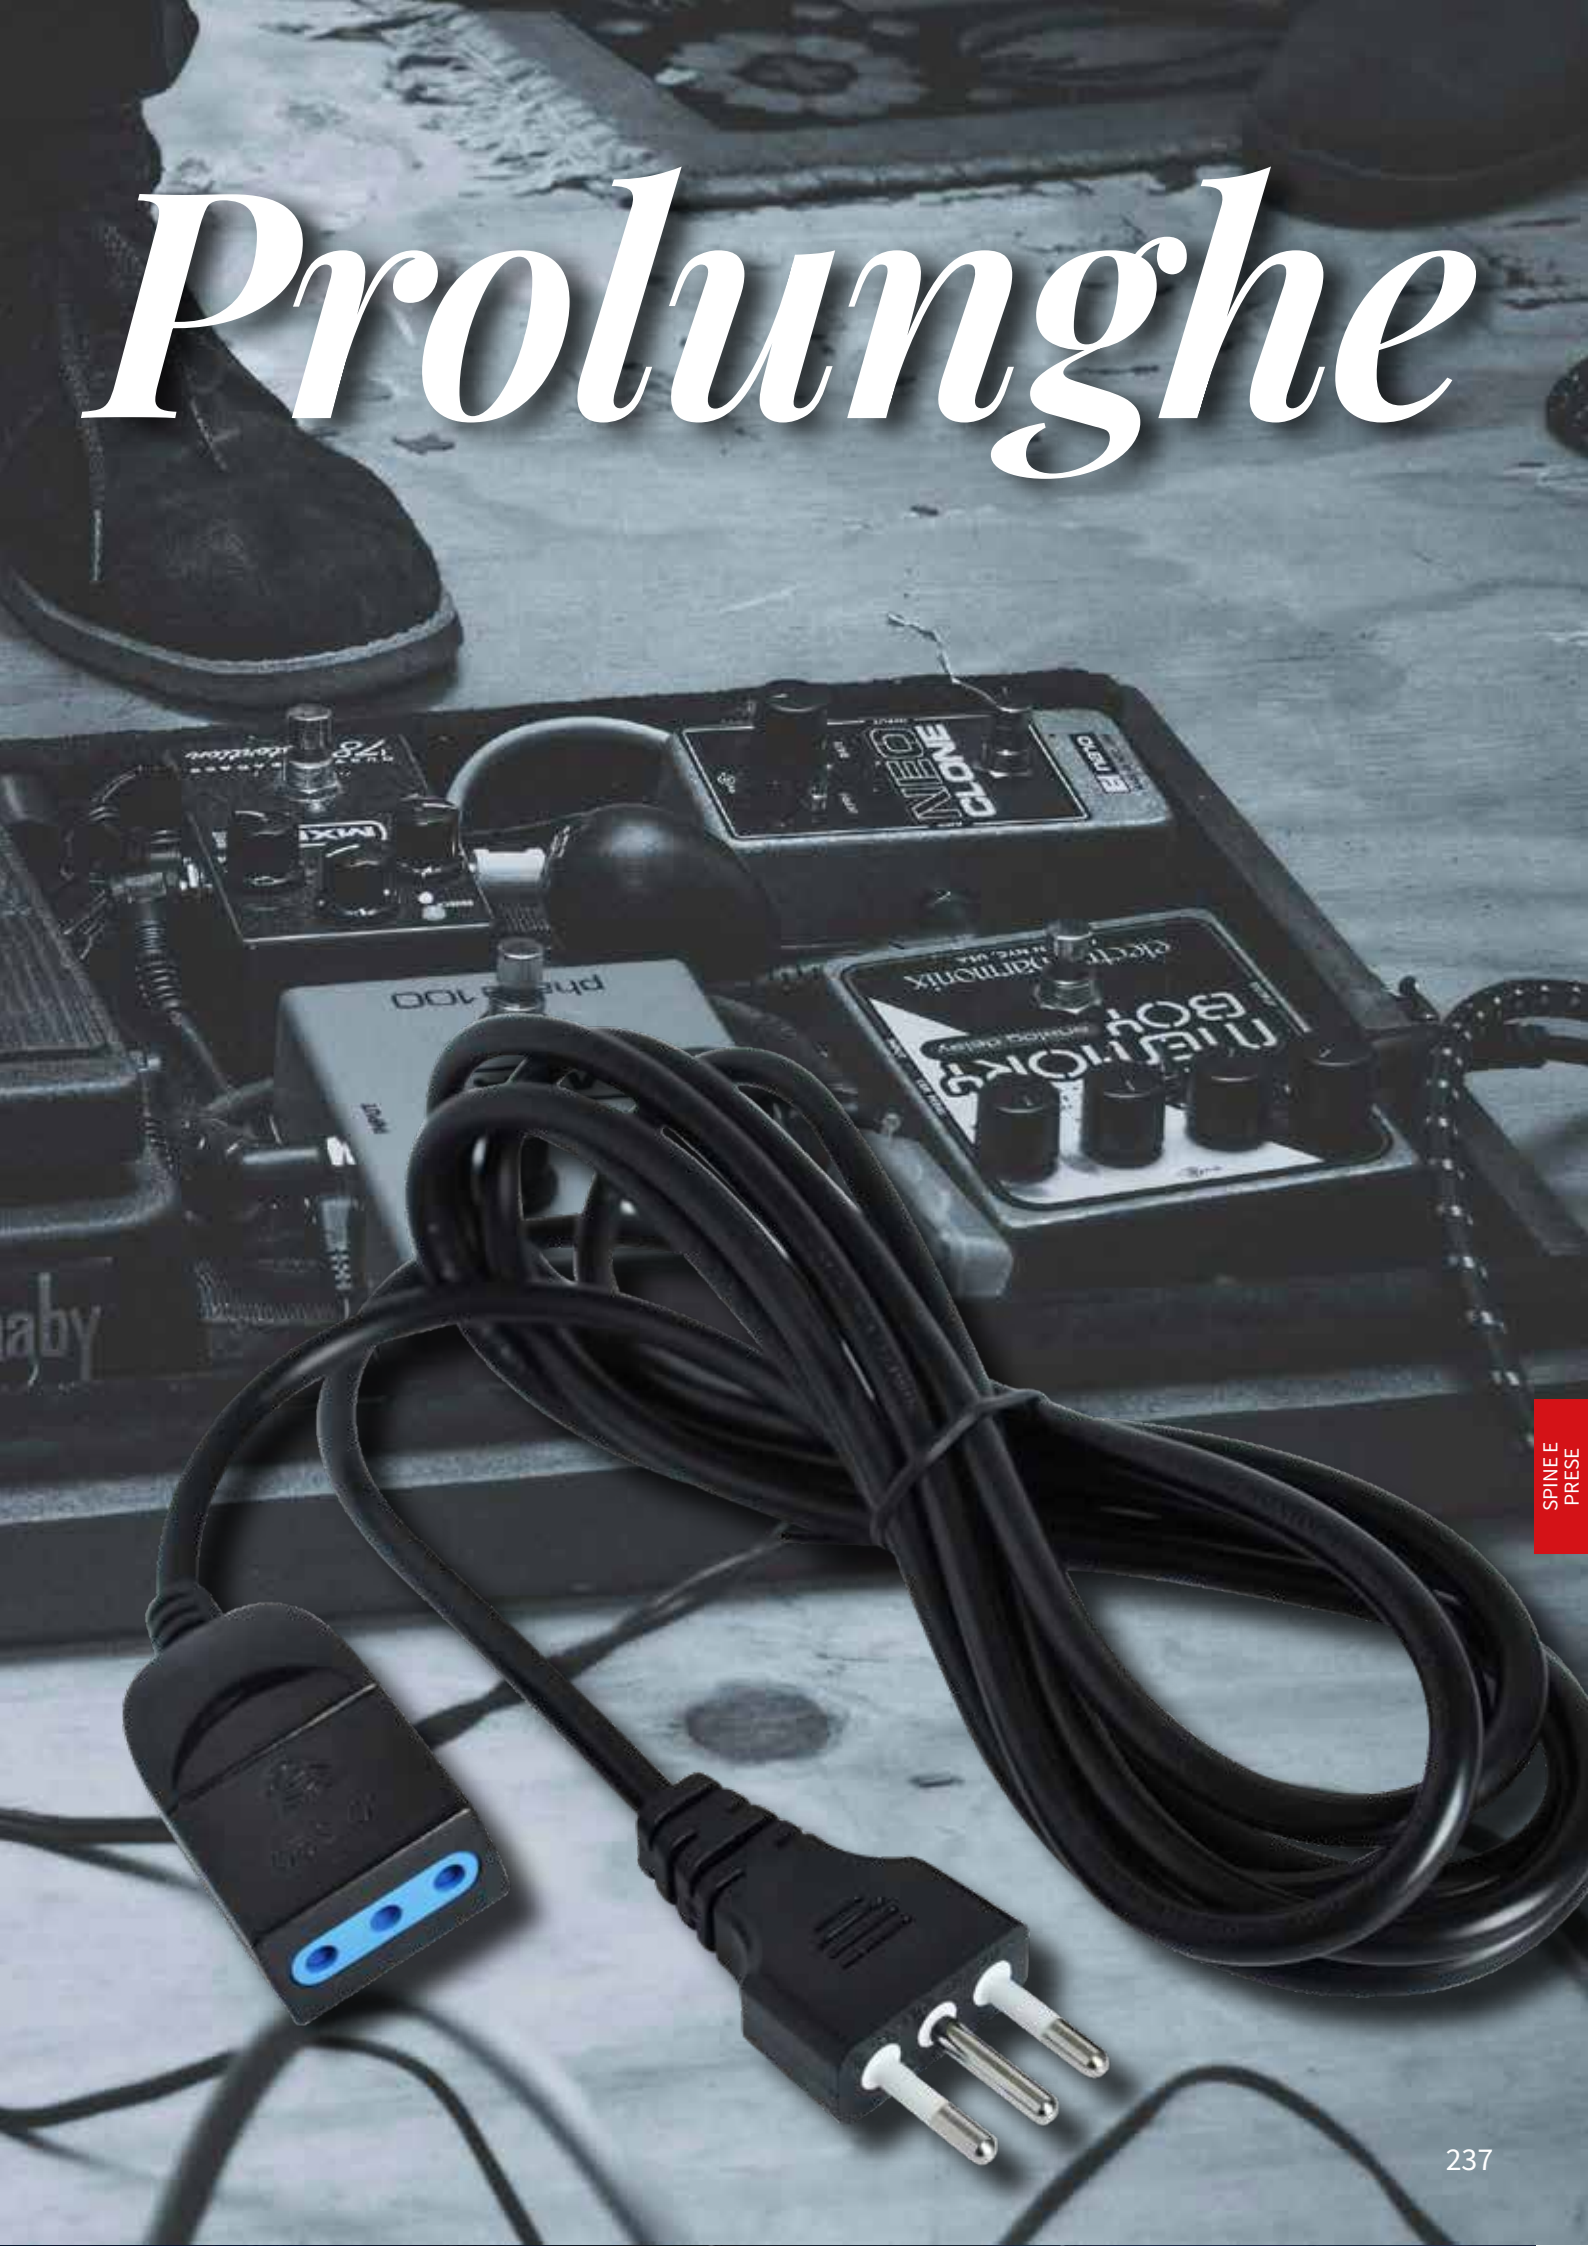

Prolunga lineare 2 metri bianca

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES070	10A	● ● ●	2500W	2 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

Lunghezza cavo 2 mt

Spina **10A**

W Max 2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA
TERMOSALDATA, ROBUSTA
E ANTISCHIACCIAMENTO

ES070



Prolunga lineare 2 metri nera

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES069	10A	● ● ●	2500W	2 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

Lunghezza cavo 2 mt

Spina **10A**

W Max 2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA
TERMOSALDATA, ROBUSTA
E ANTISCHIACCIAMENTO

ES069



Prolunga lineare 3 metri bianca

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES072	10A	● ● ●	2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

Lunghezza cavo 3 mt

Spina **10A**

W Max 2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA
TERMOSALDATA, ROBUSTA
E ANTISCHIACCIAMENTO

ES072



Prolunga lineare 3 metri nera

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES071	10A		2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

Lunghezza cavo 3 mt

Spina **10A**

2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA TERMOSALDATA, ROBUSTA E ANTISCHIACCIAMENTO

ES071



Prolunga lineare 3 metri bipasso bianca

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES068	16A		3500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 3 mt

Spina **16A**

3500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA TERMOSALDATA, ROBUSTA E ANTISCHIACCIAMENTO

ES068



Prolunga lineare 3 metri bipasso nera

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES067	16A		3500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 3 mt

Spina **16A**

3500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA TERMOSALDATA, ROBUSTA E ANTISCHIACCIAMENTO

ES067



Prolunga lineare 3 metri bianca con interruttore da sovraccarico

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES141	10A		2300W	3 mt	3x0,75mm	termoretraibile	24	4

Schuko/ bipasso

Lunghezza cavo 3 mt

Spina **10A**

W Max 2300W

ES141



Prolunga lineare 5 metri bianca

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES074	10A		2500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo L

Lunghezza cavo 5 mt

Spina **10A**

W Max 2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA TERMOSALDATA, ROBUSTA E ANTISCHIACCIAMENTO

ES074



Prolunga lineare 5 metri nera

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES073	10A		2500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo L

Lunghezza cavo 5 mt

Spina **10A**

W Max 2500W

PROLUNGA CON SPINA E PRESA TERMOSALDATA, ROBUSTA E ANTISCHIACCIAMENTO

ES073



Prolunga lineare 5 metri bipasso bianca

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES076	16A		3500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 5 mt

Spina **16A**

W Max 3500W

ES076

PROLUNGA CON SPINA E PRESA TERMOSALDATA, ROBUSTA E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 5 metri bipasso nera

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES075	16A		3500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 5 mt

Spina **16A**

W Max 3500W

ES075

PROLUNGA CON SPINA E PRESA TERMOSALDATA, ROBUSTA E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 10 mt bipasso bianca con spina salvaspazio

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES118	16A		3680W	10 mt	3x1,5mm	termoretraibile	10	5

Tipo M bipasso

Lunghezza cavo 10 mt

Spina **16A** Salvaspazio

W Max 3680W

ES118

PROLUNGA CON SPINA SALVASPAZIO, ROBUSTA E ANTISCHIACCIAMENTO



Prolunga lineare 2 metri schuko/bipasso bianca

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES078	16A	Schuko/ bipasso	3500W	2 mt	3x1,5mm	termoretraibile	30	5

Lunghezza cavo 2 mt

Spina **16A**

W Max 3500W

ES078



PROLUNGA SPECIALE PER FERRO DA STIRO E CALDAIA

NOVITÀ

Prolunga lineare 15 metri da giardino

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES140	16A	Schuko/ bipasso	3680W	15 mt	3x1,5mm	termoretraibile	6	2

Lunghezza cavo 15 mt

Spina **16A**

W Max 3680W

ES140



PROLUNGA SPECIALE ADATTA PER IL GIARDINO

NOVITÀ

Avvolgicavo



Avvolgicavo 5 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ripristinabile

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES080	16A	Schuko/ bipasso	4	1000W (4,4A)	3000W (12A)	5 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Lunghezza cavo 5 mt

Interruttore da sovraccarico ripristinabile

Spina **16A**

W Max 3000W

ES080



Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ripristinabile

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES081	16A	Schuko/ bipasso	4	1000W (4,4A)	3000W (12A)	8 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Lunghezza cavo 8 mt

Interruttore da sovraccarico ripristinabile

Spina **16A**

W Max 3000W

ES081



Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ripristinabile

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES082	16A	Schuko/ bipasso	4	1000W (4,4A)	3000W (12A)	12 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Lunghezza cavo 12 mt

Interruttore da sovraccarico ripristinabile

Spina **16A**

W Max 3000W

ES082



Avvolgicavo 15 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES083	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	15 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/ bipasso

Lunghezza cavo 15 mt

Interruttore da sovraccarico ripristinabile

Spina **16A**

W Max 3000W

AVVOLGICAVO PROFESSIONALE

PER USI FREQUENTI



ES083



Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES084	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	25 mt	3x1,5mm	scatola	2	2

Schuko/ bipasso

Lunghezza cavo 25 mt

Interruttore da sovraccarico ripristinabile

Spina **16A**

W Max 3000W

AVVOLGICAVO PROFESSIONALE

PER USI FREQUENTI



ES084



Spine & Prese *Industriali*





Spina Industriale 2P+T

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES033	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	120	10

W Max 3500W

IP44

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Presa Industriale 2P+T

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES034	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	120	10

W Max 3500W

IP44

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Adattatore Civile industriale 2P+T

Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES142	16A		2	3500W	250V~50Hz	2P+T	IP20*	polybag	48	5

W Max 3500W

Spina **16A** Salvaspazio

IP20

*Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm (come un dito).
Non offre protezione contro l'acqua.



Adattatore civile Industriale 2P+T maschio

Codice	Spina	Poli	n°	Presa	n°	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES102	16A		2		1	3500W	250V~50Hz	2P+T	IP40*	sfusa	48	6

Schuko/ bipasso

W Max 3500W

IP40

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Nessuna protezione contro l'ingresso di liquidi.



NOVITÀ



Adattatore civile Industriale 2P+T maschio

Codice	Spina	Poli	n°	Presa	n°	Presa	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES101	16A		2		1		2	250V~ 50Hz	2P+T	IP44*	sfusa	48	6

Schuko/ bipasso

Tipo M bipasso

W Max 3500W

IP44

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



NOVITÀ



Adattatore civile Industriale 2P+T

Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES104			2	3500W	250V~50Hz	2P+T	IP20*	sfusa	48	6

16A Tipo F schuko

W Max 3500W

NOVITÀ

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di ø12 mm. Non protetto contro l'ingresso di liquidi



Adattatore civile Industriale femmina 2P+T

Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES003	16A		2	3500W	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	100	10

W Max 3500W
Lunghezza cavo 30 cm
Spina **16A**
da **16A** civile a **industriale femmina**
IP44



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.

Prolunga Industriale 2P+T

Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES062S	16A		2	3500W	220-250V~50Hz	2P+T	IP44*	sfusa	12	2

W Max 3500W
Lunghezza cavo 5 mt
IP44
Spina



*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.

Multipresa Industriale 2 VIE +T

Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES007	16A		2	3500W	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	20	5

W Max 3500W
IP44

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T

Codice	Spina	Presa	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES048	16A		2	7000W	200-250V	2P+T	IP44*	polybag	20	5

W Max 1790W

IP44

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Spina Industriale 3P+T

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES046	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP44*	polybag	120	10

W Max 8950W

IP44

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Presa Industriale 3P+T

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES047	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP44*	polybag	120	10

W Max 8950W

IP44

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Presa Industriale fissa 220V - 2P+T - sfusa

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES116S	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP67*	sfusa	60	5

W Max 3500W

IP67 *Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



Presa Industriale fissa 380V - 3P+T - sfusa

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES060S	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP67*	sfusa	60	5

W Max 3500W

IP67 *Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



Presa Industriale fissa 380V - 3P+T+N - sfusa

Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES061S	16A		3	380-415V~6h	3P+T+N	IP67*	sfusa	60	5

W Max 3500W

IP67 *Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).





Interruttori, Portalampade, *Timer & Cavi*

Interruttore per lampada

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Confezione	Imballo	U.V.
ES021	250V ~ 50Hz	4A	polybag	200	20

ES021



Interruttore ON/OFF

Prolunga per lampada con interruttore

Codice	Spina	Tensione nominale	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES022	10A	250V ~ 50Hz	2500W	1,5 mt	2x0,75mm	polybag	100	20

Lunghezza cavo 1,5 mt

Spina **10A**

2500W

ES022



Portalampada E14 semplice

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES023	250V	2A	40W	termoplastico e bachelite	E14	liscia	blister	48	12

Portalampada E14

Dispositivo Anti-svitamento

40W

ES023



Portalampada E14 con ghiera per paralume

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES024	250V	2A	40W	termoplastico e bachelite	E14	filettata con ghiera di fissaggio	blister	48	12



Portalampada E14 — Dispositivo Anti-svitamento — 40W

ES024



Portalampada E27 semplice

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES026	250V	4A	60W	termoplastico e bachelite	E27	liscia	blister	48	12



Portalampada E27 — Dispositivo Anti-svitamento — 60W

ES026





Portalampada E27 con ghiera per paralume sfuso

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES025S	250V	4A	60W	termoplastico e bachelite	E27	filettata con ghiera di fissaggio	sfusa	240	20



Portalampada E27 — Dispositivo Anti-svitamento — 60W

ES025S





Cavo HDMI 1,5 metri

Codice	Tipologia	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES063	Maschio / Maschio	1,5 mt	5,8 mm	hang card	60	6

Lunghezza cavo 1,5 mt

HDMI Maschio/ Maschio



ES063



Cavi professionali per batteria auto 3 metri

Codice	Morsetti	Cavi	Lunghezza cavo	Sezione interna cavo	ø cavo esterno	Confezione	Imballo	U.V.
ES037	grandi dimensioni	2 cavi in rame grande sezione	3 mt	9mm - 63,5mm^2	11 mm	PVC zipper bag	8	2

Lunghezza cavo 3 mt

Conforme alla norma DIN 72553







ES037



Cavo TV 2 metri con adattatore

Codice	Spinotto	Tensione nominale	Carico max	Include	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES032	femmina salvaspazio (90°)	250V~50Hz	2500W	Adattatore maschio	2 mt	3Gx1mm^2	polybag	200	20

Lunghezza cavo 2 mt

Adattatore maschio incluso

W Max 2500W



ES032



Timer programmabile analogico 24 h

Codice	Spina	Corrente	Volt		Carico Max	Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E294		16A	220-240V~50Hz	2P+T	3500W	blister		bianco	48	6

1 presa Tipo M bipasso

W Max 3500W

E294





Punti *luce*



sensore di movimento

NOVITÀ



LUCIO

EL187

Luce Led ricaricabile con sensore di movimento
Supporto adesivo o attacco magnetico per facile orientabilità, trasporto e ricarica



0,7W

50 Lumen

LED
ILLUMINAZIONE LED SMD

AUTONOMIA 4 ORE

3000K
LUCE CALDA



Doppia alimentazione



Caratteristiche tecniche


Base adesiva
Supporto magnetico sferico
Doppia alimentazione: batteria ricaricabile inclusa oppure 3 AAA (non incluse)
Flusso Luminoso: 50 lumen
Alimentazione: Input 5V⎓1A
Batteria: Polymer battery 3,7V 400mAh
Autonomia: 4 ore in modalità luce costante
Tempo di ricarica: 3 ore
Illuminazione: LED SMD 2835
Temperatura Luce: 3000K (luce calda)
Grado di Protezione: IP20
Potenza: 0.7 W
Dotazioni: cavo USB C di ricarica biadesivo per affissione
Dimensioni: Ø 82mm x 54 mm
Materiale: ABS
Peso: 170 g
Colore: bianco

Funzioni

1) modalità sensore di presenza: la luce si accende per 20 secondi quando il sensore cattura un movimento nel raggio di 3-5 mt.
2) modalità luce costante
Funzione torcia portatile e luce di emergenza. La lampada funzionerà fino all'esaurimento della batteria ricaricabile.

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

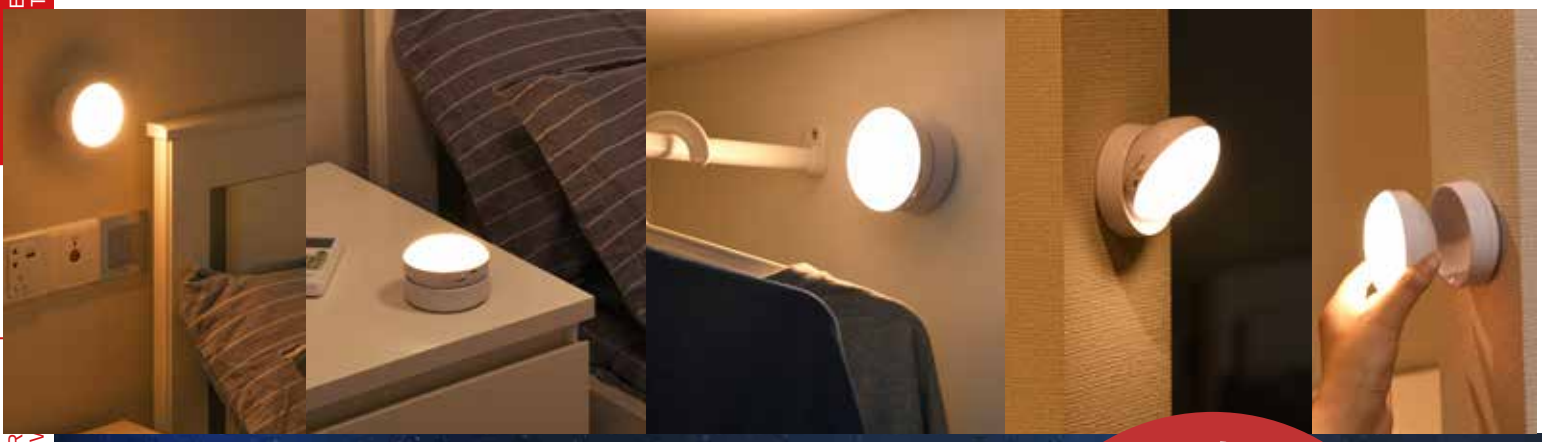

RICARICABILE


Prisma LED - Segnapasso led con sensore creposcolare - spina 10A


Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL180	AC 220-240V ~ 50Hz	1 LED SMD	40	sensore crepuscolare	blister	48	6



NOVITÀ



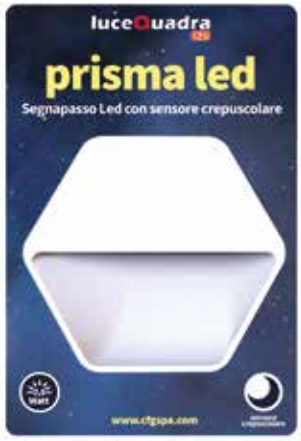

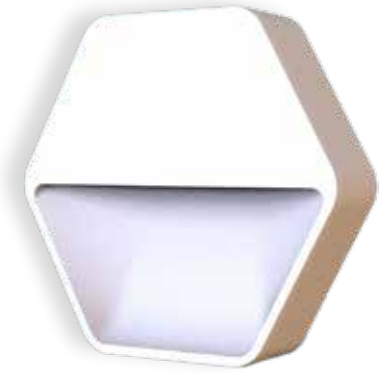

Patch LED- Punto luce led con sensore crepuscolare - USB A + USB C

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL181	AC 220-240V ~ 50/60Hz	1 LED SMD	20	sensore crepuscolare	blister	24	4








Funzioni:
1) modalità luce costante;
2)modalità sensore crepuscolare: in assenza di luce ambiente, la lampada si accende automaticamente. In presenza di luce l'apparecchio si spegne.

NOVITÀ

Ufo Led - Luce led di cortesia a batteria con sensore di movimento

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL182	3 batterie AA	1 LED	40	ON/OFF	retro dotato di biadesivo	blister	24	6



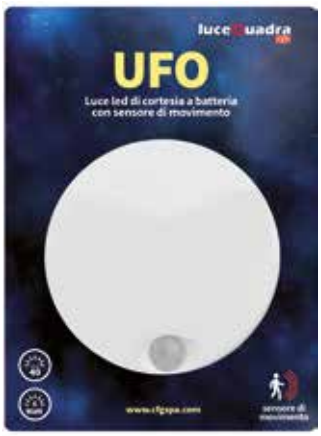




Agevole installazione tramite biadesivo.
Adatta per cabine armadio, locali contatori, sottoscala e per tutti gli ambienti dove è necessaria una luce brillante temporanea.

Funzioni:
1) modalità luce costante;
2) modalità sensore di movimento: la luce si accende per 20 secondi quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 3m

a) b)

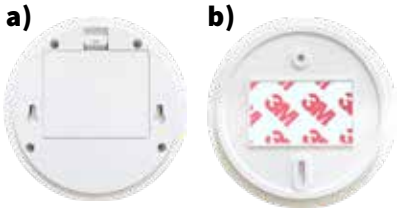

a) piastra di affisione estraibile con biadesivo
b) fori per affisione a parete

NOVITÀ

Stick Lite - Lampada led ricaricabile con sensore di movimento

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL183	AC 220-240V ~ 50Hz	8 + 1 LED SMD	55 + 35	ON/OFF	retro dotato di biadesivo	blister	24	4





Funzioni:
1) modalità luce costante;
2) modalità sensore di movimento notturno: la luce si accende per 25 secondi quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 3 m.
Funzione di Emergenza: in assenza di corrente di rete, la lampada centrale si accende in automatico come luce di emergenza.
Funzione lampada e torcia portatile: la lampada è facilmente estraibile dalla sua sede e può essere utilizzata come luce diffusa o come torcia selezionando con il bottone laterale la funzione desiderata.

NOVITÀ



Torcia con batteria ricaricabile: Litio Li-ION 3.7V 250mAh

Segnapasso Led - Punto luce LED con sensore crepuscolare

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione		Funzioni	Illuminazione	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
EL082		10A	230V~50Hz	2P	ON/OFF	1 LED - 0,2W	7	blister	48	6

7 Lumen

sensore crepuscolare



CE

EL082



Nina Led - Punto luce LED con interruttore

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione		Funzioni	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
E048		10A	230-240V~50Hz	2P	ON/OFF	3	blister	60	6

3 Lumen



CE

E048



Book lite Led - Luce da lettura con clip

CE

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Luminosità	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
E050	2 batterie CR1220 (incluse)	3 led	3 Lumen	ON/OFF	blister	60	6

- LUCE LED AD ALTA INTENSITA
- STRUTTURA FLESSIBILE ED ORIENTABILE
- CLIP A PINZA LARGA PER UN FACILE FISSAGGIO A QUALSIASI SUPPORTO

3 Lumen

2xCR1220



E050





Accessori *da viaggio*

Bilancia digitale da viaggio

Codice	Alimentazione	Capacità	Confezione	Imballo	U.V.
E400	1 batteria CR2032 (inclusa)	misura da 1 a 40 Kg (precisione a 100 gr)	blister	36	6

MAI PIÙ PENALI PER L'EXTRA PESO!

1xCR2032



E400



Minimo ingombro e minimo peso.
Senza ganci in metallo.
Accettata anche per trasporto nel bagaglio a mano.

Ideale per verificare il peso dei bagagli a mano prima dei voli con compagnie low-cost.

Adattatore Universale da Viaggio

Codice	Innesto	Presa	Confezione	Imballo	U.V.
E284	Europa, America, Australia, Africa, Singapore, Hong Kong, U.K., Middle East	America, Giappone, Isole Caraibiche, Isole del Pacifico,Taiwan, Cina, Australia, Nuova Zelanda	blister	48	6





UNITA MONOBLOCCO COMPATTA E INDIVISIBILE

E284





Accessori *Elettro*

Chiodi Fermacavo

Codice	mm	include	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA001	5 mm	chiodo	50 pezzi	blister	bianco	120	20
EA002	6 mm	chiodo	50 pezzi	blister	bianco	120	20
EA003	7 mm	chiodo	50 pezzi	blister	bianco	120	20





Fascette in Nylon

Codice	dimensioni	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA004	2,5 x 100 mm	25 pezzi	blister	nero	240	20
EA005	3,6 x 150 mm	25 pezzi	blister	nero	240	20
EA006	4,8 x 200 mm	25 pezzi	blister	nero	160	20
EA007	2,5 x 100 mm	25 pezzi	blister	bianco	240	20
EA008	3,6 x 150 mm	25 pezzi	blister	bianco	240	20
EA009	4,8 x 200 mm	25 pezzi	blister	bianco	160	20





Morsetto rapido unipolare

ø da 0,08 a 2,5 mm - Amperaggio 32A - Voltaggio: 250V

Codice	tipologia	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA010	a leva - 2 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA011	a leva - 3 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA012	a leva - 4 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA013	a leva - 5 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20



EA010



EA011



EA012



EA013



Morsetto Universale

Codice	diametro	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA014	2,5 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20
EA015	4 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20
EA016	6 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20






Nastro Isolante

Codice	dimensioni	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA017	ø 15 mm - 10 metri	2 pezzi	blister	bianco e nero	200	20
EA018	ø 25 mm - 25 metri	2 pezzi	blister	bianco e nero	200	20





Forbici da elettricista con custodia

Codice	dimensioni	dotazioni	caratteristiche	Confezione	Imballo	U.V.
EA019	14,7 x 7,5 cm	fodero con clip per cintura sezione spellafili su lama	Spessore lama: 3 mm Peso: 64 g	custodia	60	10

LAMA IN ACCIAIO INOX

SEZIONE SU LAMA PER SPELLA FILI

IMPUGNATURA ERGONOMICA



Pinza spellafili-tagliafili professionale

Codice	funzioni	dimensioni consentite	Confezione	Imballo	U.V.
ES065	- Spellafili e Tagliafili - Arresto modulabile	- da 0,2 mm^2 a 6 mm^2 - cavi piatti di 8 mm di larghezza	blister	48	4



Cacciavite cercafase reversibile


Codice	funzioni	dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
ES064	- cacciavite - cercafase (indicatore di tensione sulla parte superiore del prodotto) - indicatore di tensione AC da 100 a 500 V	- punta a stella e a croce - gancio in metallo per comodo trasporto	clip	60	10

Punta Reversibile a stella e a croce



Cercafase (AC da 100V a 500V)



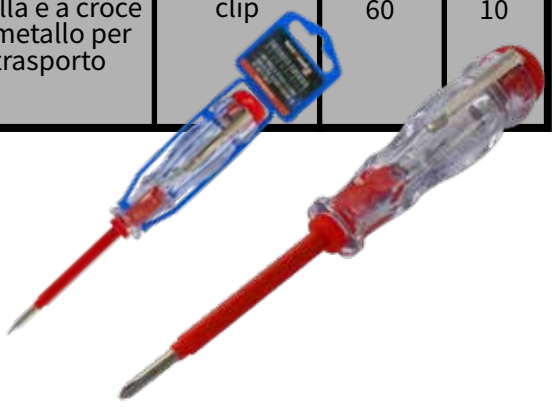

Guscio protettivo da esterno

Codice	Grado di Protezione	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
ES016	IP44	protezione da esterno per connessione prolunghe	polybag	48	8

IP44

*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



Prodotti *chimici*



PRODOTTI CHIMICI

PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI

2-26 ELECTRO

Pulisce, lubrifica, penetra e scioglie la corrosione.
Aiuta a ripristinare le apparecchiature elettriche danneggiate dall'acqua. Previene la corrosione allontanando l'umidita. Non danneggia i materiali e le plastiche, tra cui policarbonato, ABS e Noryl®. Ripristina i valori di resistenza ed arresta la dispersione di corrente.



- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidita anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti.
- Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciacquare preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza.
- Compatibile con la maggioranza dei materiali (verificare comunque preventivamente).

Codice	Formato	Codice	Formato	Codice	Formato
C0104	Aerosol 250ml	**C0103**	Aerosol 500ml	**A0233**	Latta 5 litri

Electronic Cleaner

Detergente per apparecchiature elettroniche
Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico.



- Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relé, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente. Non lascia alcun residuo. Non corrosivo.
- Non contiene solventi clorurati. Nebulizza anche capovolto.
- Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica.

Codice	Formato
C1105	Aerosol 250ml

Lectra Clean II

Pulitore energico per apparecchiature elettromeccaniche
Insieme di solventi non clorurati sgrassanti e detergenti per applicazioni varie.



- Penetra, scioglie ed asporta patine od accumuli di grassi, polvere, morchia, fibre, residui carboniosi, depositi elettroconduttori.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio.
- Pulisce parti elettriche e meccaniche in manutenzione o da riparare, saldare, incollare, verniciare, isolare.
- Non applicare su apparecchi in tensione. Evapora completamente e lentamente, per consentire un'azione profonda.
- Si può asciugare congetto d'aria o con panno.
- Compatibile con tutti i metalli e gran parte dei materiali plastici; comunque verificare preventivamente.
- Elevato punto di infiammabilità per una maggiore sicurezza. Non lascia residui.

Codice	Formato	Codice	Formato
C1203	Aerosol 500ml	**A0292**	Latta 5 litri

Dust Free 360°

Depolveratore non infiammabile
Gas compresso, puro, ininfiammabile, innocuo, privo di umidità.
Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol. Non infiammabile
- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.
- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner.
- Applicare con getti brevi. Dopo numerose successive erogazioni sostare per consentire il ristabilirsi della pressione.

Codice	Formato
C1003	Aerosol 500ml



Spolveratore

Potente getto di gas compresso ad alta pressione
Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione

- Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.
- Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione...
- Non lascia residui di umidità.
- Non attacca i componenti in plastica.
- Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria...

Codice	Formato
S001	Aerosol 300ml



Contact Cleaner

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche altamente sensibili.

- Elimina polvere, untuosita, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione.
- Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficienza e affidabilità.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilita e per elettronica in generale: selettori, tastiere,
- connettori, registratori di cassa, impianti telefonici, joy-stick, apparecchiature medicali e di allarme. Applicare abbondantemente facendo sgrondare il prodotto in eccesso.
- Evapora senza lasciare nessun residuo.
- Non danneggia i metalli né la maggior parte dei materiali plastici, degli elastomeri e delle vernici.
- Nebulizza anche copovolto

Codice	Formato
C0705	Aerosol 250ml



Q.D. (Quick Dry)Contact Cleaner

Detergente per contatti a rapida evaporazione

Solvente detergente ad alta purezza, specifico per la pulizia di precisione di apparecchiature elettriche ed elettroniche delicate

- Evapora rapidamente.
- Rimuove i contaminanti leggeri, polvere, sporco, impronte manuali, umidità, tracce di oli a bassa viscosità.
- Non lascia alcun residuo.
- Non danneggia i materiali plastici, le gomme o le vernici comunemente usate.



Applicazioni

Contatti, interruttori, sensori, relé, telecomandi di motori, circuiti stampati, testine magnetiche, personal computer, telefoni, video, strumenti.

Codice | Formato	
C6202	Aerosol 250ml

Disossidante per contatti

Elimina dai contatti i depositi carboniosi. Desolfora. Disossida. Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.

- Agisce fino nelle microporosita. Elimina polvere e sue ceneri, adesioni carboniose, ossidi.
- Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto. Consente di mantenerlo in buone condizioni di efficienza.
- Recupera contatti in cui la resistenza è salita fino a 2 Mohm.
- Specifico per l'impiego in campo elettrico, elettronico, telefonico su commutatori, tastiere, potenziometri, reostati, selettori, innesti, interruttori, teleruttori.
- Non conduce, non abrade, non danneggia metalli, grafite e gran parte dei materiali plastici.
- Operare su apparecchi non in tensione.
- Nebulizza anche capovolto.



Codice | Formato	
C0802	Aerosol 250ml

N.F. (Non Flammable) Electronic Cleaner

Detergente ad alta purezza non infiammabile

Utilizzabile su apparecchiature sotto tensione elettrica. Evapora rapidamente.

- Detergente ad alta purezza ed efficacia. Non lascia alcun residuo. Non tossico e non nocivo.
- Conforme alle vigenti disposizioni sanitarie ed ecologiche. Esente da solventi clorurati e da CFC.
- Non danneggia l'ozono (ODP = 0,00%).
- Da apparecchi elettrici od elettronici o di grande precisione elimina i residui untuosi o di flussante per saldatura o del contatto manuale o altri contaminanti.
- Ripristina l'originale resistenza elettrica dei contatti, ne evita scintillio ed usura.
- Prolunga il periodo di piena efficienza di apparecchiature delicate.
- Non infiammabile. Supera i Test FEA 607-E e FEA X610-E.
- Non elettroconduttore, non corrosivo, compatibile con i metalli, gli elastomeri, i materiali plastici e isolanti di normale impiego. Verificare preventivamente.
- Alto potere dielettrico (25 kV secondo ASTM D 877 - 87).
- Durante il trattamento non è necessario togliere corrente ai circuiti. Tuttavia è raccomandabile farlo se la disattivazione non è eccessivamente difficile o costosa.



Codice | Formato	
C5104	Aerosol 250ml

Lubrificante passacavi

Cable pulling lubricant

Facilita lo scorrimento dei cavi elettrici nelle canalette.

SENZA SILICONE



- Emulsione lubrificante compatibile con i vari tipi di materiale delle canalette e con l'isolamento dei cavi elettrici.
- Consente di prelubrificare le canalette, conserva l'effetto lubrificante per tutto il tempo necessario per l'introduzione del cavo.
- Non ossida e non isola i terminali dei cavi.
- Asciuga in poco tempo. Non lascia residui dannosi. Non blocca il fascio di cavi.
- Rimovibile con acqua.
- Non forma muffe e non fermenta. Contiene lubrificanti di classe cosmetica.

Codice	Formato
C0501	Flacone 1 litro

Minus 45

Individua i malfunzionamenti dei circuiti elettronici

Refrigera fino a temperature prossime ai - 45 °C (-50 °F). Individua i componenti elettrici termosensibili. Scherma il calore durante la saldatura.



- Localizza i componenti le cui caratteristiche elettriche si alterano con il riscaldamento.
- Protegge dal calore le parti prossime aipunti in cui si effettuano saldature.
- Rivela con una traccia di brina le microfenditure di circuiti stampati, cricche metalliche, fessure incipienti. Consente di controllare l'efficienza dei termostati.
- Distacca adesivi e frantuma incollature, mediante congelamento.
- Facilita l'assemblaggio o lo sbloccaggio di accoppiamenti meccanici ad interferenza, per refrigerazione dell'elemento interno.
- Nei laboratori di biologia, fisica e chimica costituisce un mezzo di refrigerazione immediata.
- Inerte, non infiammabile. Non danneggia i materiali. Nebulizza anche capovolto.

Codice	Formato
C1503	Aerosol 250ml

Urethane isolation Clear/Red

Rivestimento uretanico trasparente e rosso.

Isolante elettrico/elettronico. Protettivo duraturo contro umidita e corrosione.



- Monocomponente tropicalizzante per circuiti stampati.
- Protegge avvolgimenti e circuiti da umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche, contatti, sfregamento.
- Si dissocia a caldo e non ostacola la saldatura a stagno.
- Sigillante per tenute e tappi a pressione o filettati. Bloccante per prigionieri, dadi e viti.
- Stabile fino a 100 °C.
- Tenacemente aderente, flessibile e duro. Non si stacca e non sbolla.
- Resiste agli aggressivi chimici ed ai cicli termici ripetuti, tra -50 e +100 °C.
- Fornisce una eccellente protezione anticorrosiva, di grande durata anche in condizioni molto avverse.
- Plastificante ed impermeabilizzante per materiali fibrosi o porosi, legature, tessuti, pannelli, tensiostrutture.

Urethane isolation Red

Codice	Formato
C2105	Aerosol 250ml

Urethane isolation Red

Codice	Formato
A0124	Secchio 4 litri

Urethane isolation Clear

Codice	Formato
C2104	Aerosol 250ml

Segnatraccia

Smalto a rapida essiccazione

- Ideale per tracciare su qualsiasi superficie (muratura, pavimentazioni, asfalto, legno, ecc.).
- Ideale per impiantistica idraulica ed elettrica.
- Disponibile nero, blu e rosso.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Ad essiccamento rapido, per interni ed esterni.
- Agitare prima e durante l'impiego.
- Dopo l'uso pulire il tasto erogatore nebulizzando in posizione capovolta.

APPLICAZIONI: Il suo rapido essiccamento, l'adesione tenace ai supporti, la resistenza agli sfregamenti ed agli attriti lo rendono adatto a tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri, officine, strade, parcheggi, campi sportivi, legna o pallets.

Codice	Formato	
S005	Aerosol 400 ml	nero
S006	Aerosol 400 ml	blu
S007	Aerosol 400 ml	rosso



Plastificatore

Isolante Elettrico

Lubrificante anticorrosivo per biciclette, motorini e monopattini elettrici

Rivestimento protettivo plastificante. Adatto per circuiti stampati, carta, legno, tessuti, metalli.

- Vernice acrilica trasparente di limpidezza cristallina.
- Forma una pellicola di polimero acrilico, resistente ad azioni meccaniche, agenti chimici ed agenti atmosferici, impermeabilizzante, aderente, duratura, sigillante, resistente, flessibile, anticorrosiva.
- Isola e protegge circuiti stampati PCB da umidità ed attacchi ambientali e contro perdite elettriche e cortocircuiti.
- Aderisce ottimamente sui metalli.
- Li preserva dall'ossidazione degli agenti atmosferici, mantenendone l'aspetto originario.
- Conserva la brillantezza dei metalli lucidati e li difende dalla corrosione.
- Adatta anche per proteggere soprammobili, ceramiche, manufatti in legno e plastica, da muffe, condense e ammarcimenti.
- Aderisce ad ogni superficie (metalli, legno, carta, plastica, tessuti, etc.) purché pulita ed asciutta.
- Verificare comunque preventivamente la compatibilita con pitture ed inchiostri preesistenti.

Codice	Formato
S0910	Aerosol 400ml




Gel Rimuovicolla

Scioglie e facilita la imozione di adesivi, colle, etichette, mastici e residui di nastri.

- Solvente incolore, non aggredisce vetro o metalli e non danneggia la verniciatura (verificare preventivamente).
- Facilita il distacco in breve tempo di adesivi, etichette, residui di nastri adesivi, colle e mastici da ogni tipo di supporto, in maniera veloce e senza fatica.
- La formulazione in gel permette un contatto prolungato con l'adesivo da rimuovere anche in applicazioni verticali.
- La lenta evaporazione consente l'ammorbidimento della colla e facilita la rimozione meccanica.
- Consente l'eliminazione di tracce di inchiostri e vernici.
- Non utilizzare su polistirolo o superfici spugnose.

Codice	Formato
S003	Aerosol 400ml



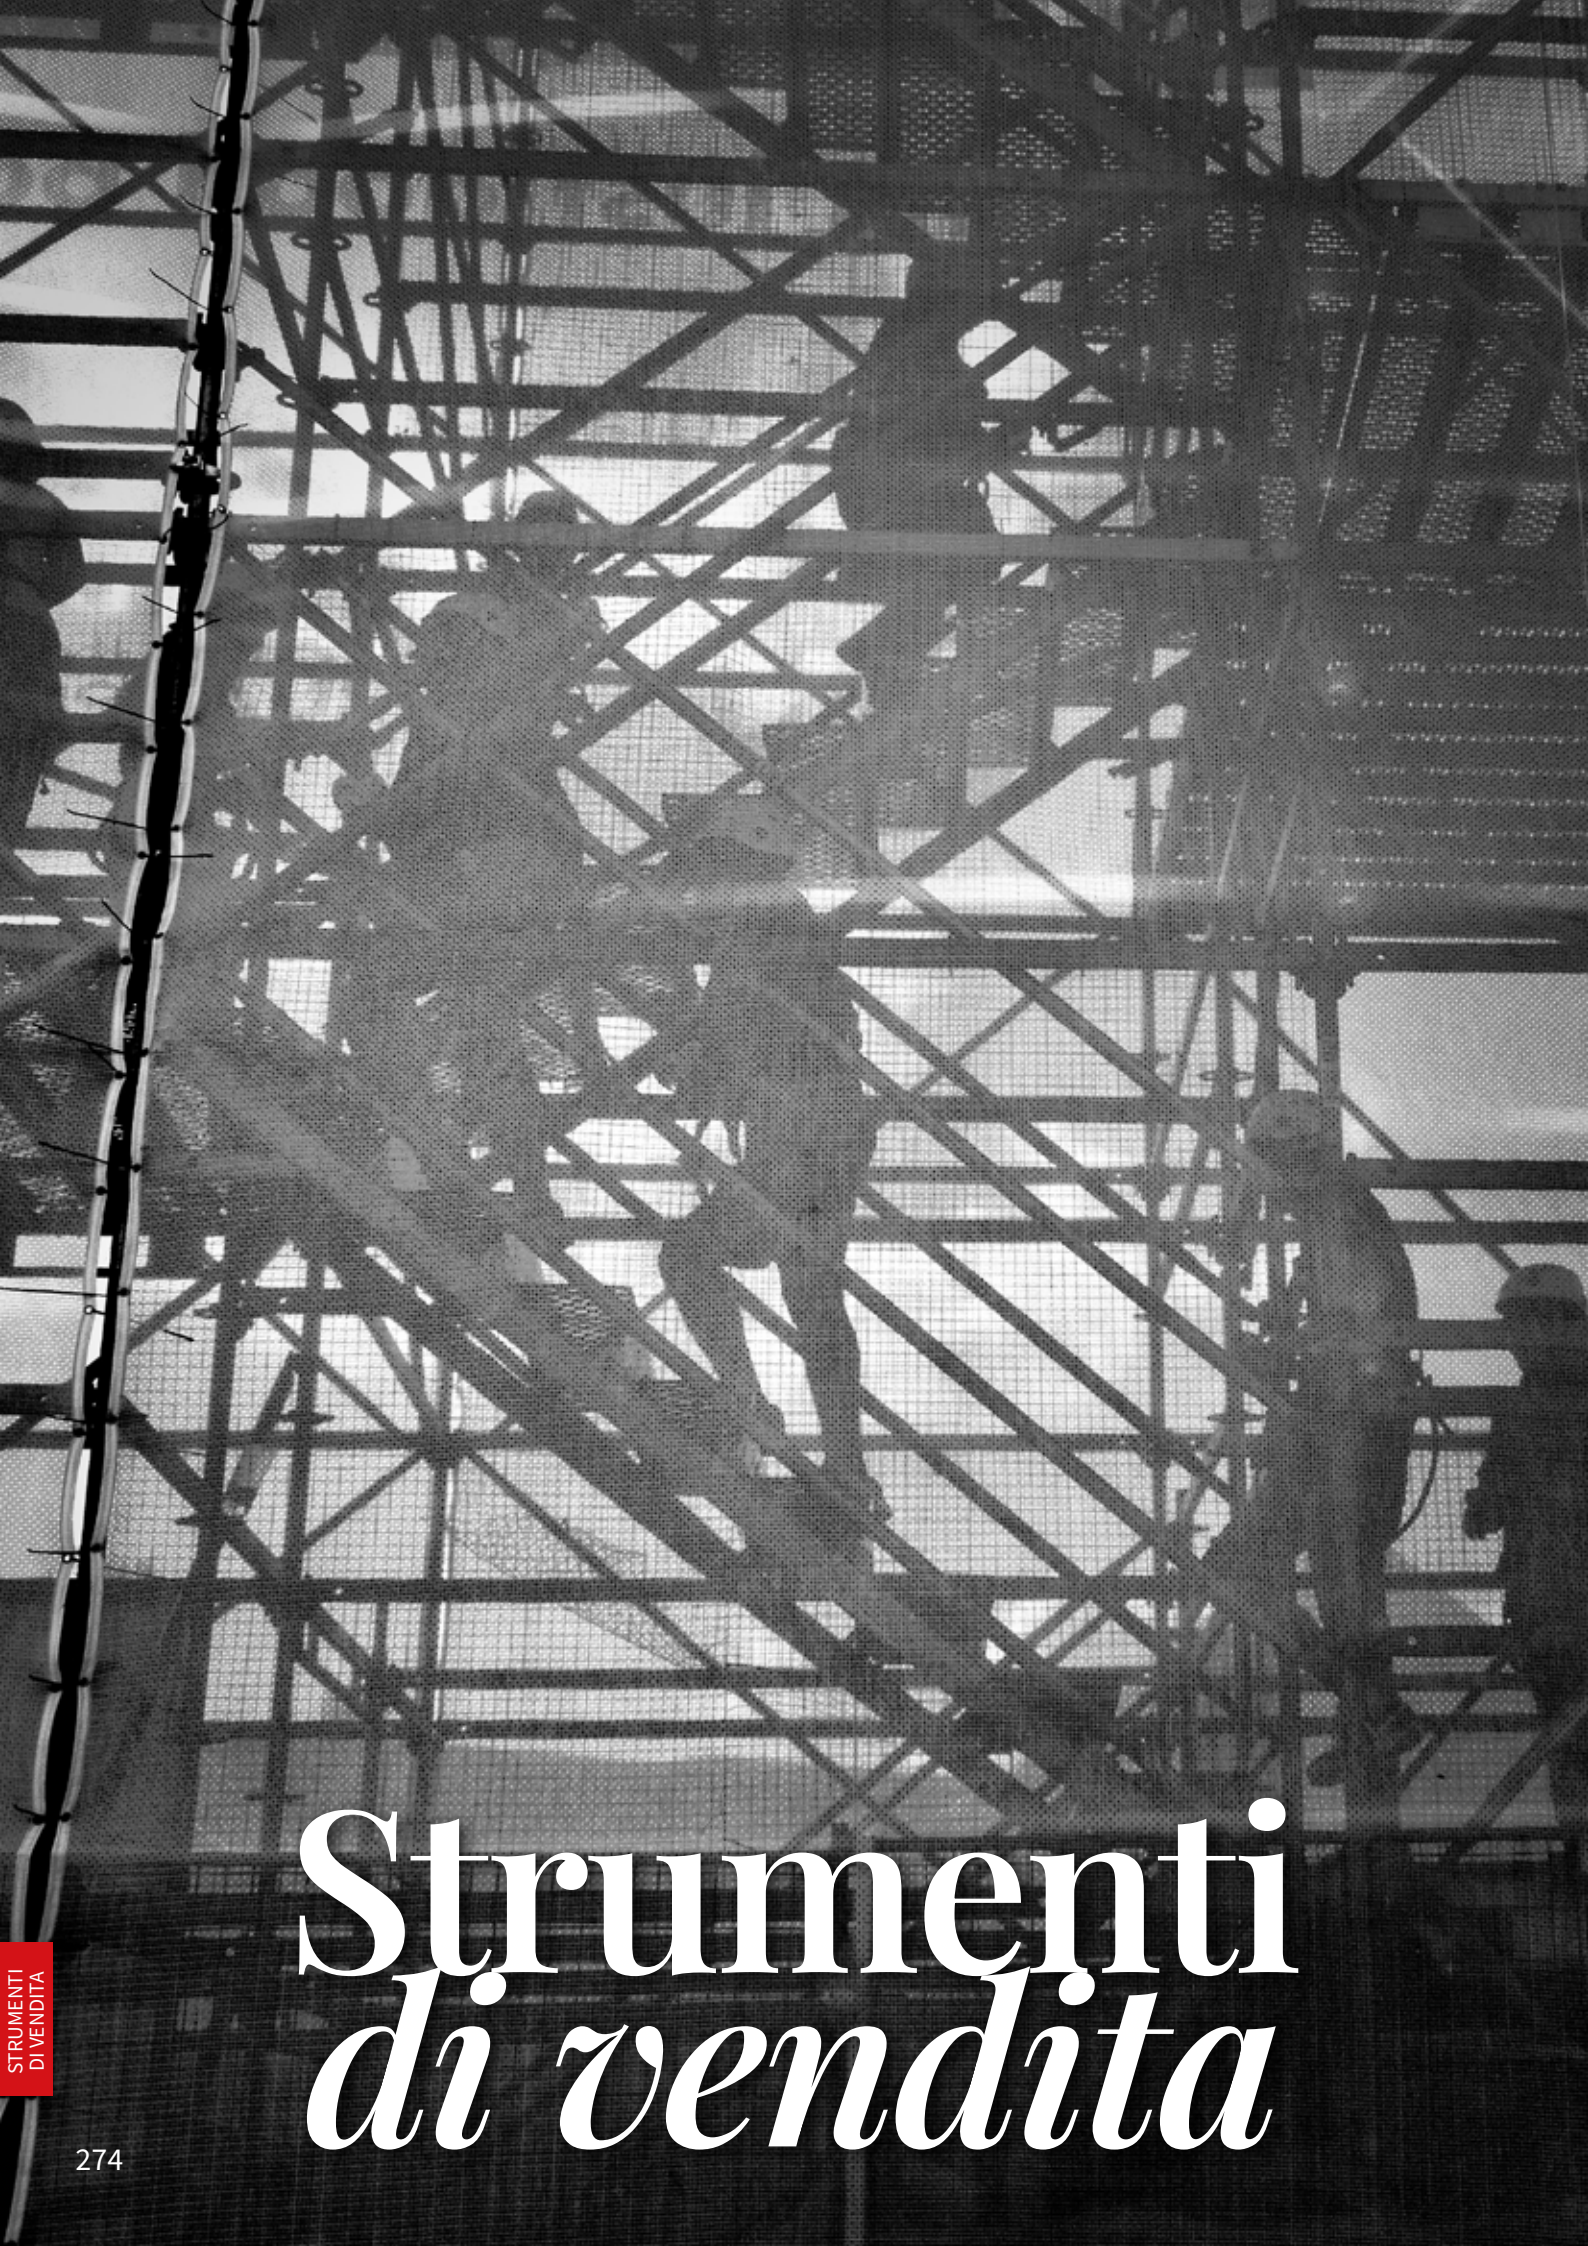

Strumenti *di vendita*

Espositore *da terra*

con ganci, ripiani e crowner

Expo P141



Espositore CFG LQU

Expo Lineare 1 mt

Caratteristiche Espositore:
Espositore forato composto da 2 ripiani e 50 ganci. Colore RAL 7016. Struttura in metallo.
Veletta concava con Crowner.
Dimensioni: 103 (L) x 55 (pr) x 240 (H) cm

Espositore *da terra Illuminazione Solare*

con ganci, cestelli e crowner

Expo P142



Espositore CFG LQU

Expo Gamma Solare

Caratteristiche Espositore:
Espositore forato composto da 2 cestelli e 6 ganci.
Struttura in metallo.
Dimensioni: 80 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm

Espositore *da terra*

con ganci, cestelli e crowner

Expo P132



Espositore CFG LQU

Expo torce e lampade

Caratteristiche Espositore:
Espositore forato composto da 4 cestelli e 6 ganci.
Struttura in metallo.
Dimensioni: 70 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm

Espositore *da terra Spinotteria*

con ganci, cestello e crowner

cod. P131



Espositore CFG LQU

Expo Spinotteria

Caratteristiche Espositore:
Espositore forato composto da 1 cestello e 17 ganci.
Struttura in metallo.
Dimensioni: 70 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm

Palbox

cod. P139



Espositore CFG LQU

Palbox

Caratteristiche:
Espositore da terra in cartone polionda composto da 4 comparti interni.
Dimensioni: 57 (L) x 38 (pr) x 129 (H) cm

Contenitore spinotteria *da scaffale*

2 o 3 comparti modulabili

cod. ES114



Espositore CFG LQU

Expo da scaffale Articoli sfusi

Caratteristiche Espositore:
Cassetto da scaffalatura in cartone polionda composto da 2 o 3 divisori modulabili.
Dimensioni: 37 (L) x 33 (pr) x 12 (H) cm

Le dimensioni del contenitore spinotteria sono studiate in larghezza per inserire 3 cassetti su un ripiano da 1 metro e 4 cassetti per un ripiano da 1,33 metri.

Foto *Clienti*

Expo P141



Expo P141



Expo P141



Expo P141




È DISTRIBUTORE UFFICIALE DURACELL



DURACELL®

CATALOGO PRODOTTI

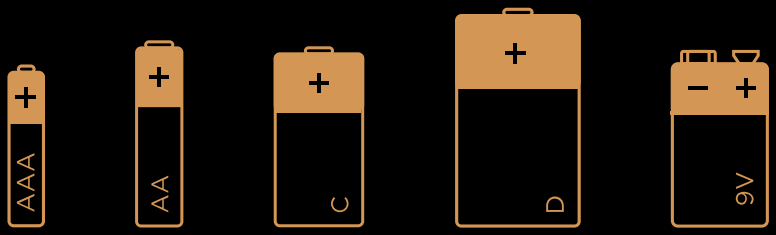

NUMERO VERDE **DURACELL®** DEDICATO AI CONSUMATORI: **800 125 662**

DURACELL®

CHI SIAMO

Duracell è il principale produttore al mondo di batterie alcaline, specialistiche e ricaricabili ad alte prestazioni. Fin dal lancio del brand nel 1965, l'azienda è diventata un marchio iconico nel settore dell'energia personale, noto per il suo impegno in qualità, affidabilità e innovazione.

La nostra ambizione è quella di essere sempre la prima scelta dei consumatori quando si tratta di alimentare i loro dispositivi più importanti e, allo stesso tempo, di generare valore a lungo termine per i nostri partner e stakeholder.

L'innovazione, parte del nostro DNA

I produttori lanciano dispositivi sempre più sofisticati: con connessione Bluetooth, processori più veloci, schermi a più alta risoluzione.... Questa tendenza sta aumentando esponenzialmente il numero di dispositivi a medio e alto consumo, che richiedono più energia.

Per rispondere a questa esigenza, Duracell ha sviluppato **POWER BOOST ACTIVES** una tecnologia unica e brevettata che consente di ottenere prestazioni superiori alle attuali batterie alcaline. Che consente di ottenere prestazioni di gran lunga superiori a tutte le altre batterie alcaline presenti attualmente nel mercato.

*Sulla base dei risultati del Brand Health Tracker nel 2024.

Nel 1969 Duracell fa parte della missione Apollo 11 e diventa la **prima batteria ad arrivare sulla luna.**

Ogni batteria Duracell viene sottoposta al **controllo di qualità prima di lasciare l'impianto** per garantire sempre massime prestazioni.

La marca preferita dai consumatori

DURACELL®

OPTIMUM CON POWER BOOST™ ACTIVES

Sfrutta al massimo i tuoi dispositivi con il 200% in più di **POWER BOOST ACTIVES***, la nostra esclusiva tecnologia brevettata che le fa funzionare meglio e durare più a lungo. Vengono fornite in un imballaggio sostenibile creato senza utilizzo di plastica e formato al 100% da materiali riciclabili. E con una garanzia di conservazione di 12 anni, potete essere certi che queste batterie saranno pronte quando ne avrete bisogno.

EXTRA DURATA

Duracell Optimum con **POWER BOOST ACTIVES** dura più a lungo delle precedenti batterie alcaline Duracell in un'ampia gamma di dispositivi a medio e alto consumo. Ad esempio, consente di scattare fino a 700 foto con la fotocamera Fujifilm Instax mini 11** o di giocare più a lungo con il controller wireless XBOX One**.

EXTRA POTENZA

Duracell Optimum con **POWER BOOST ACTIVES** fornisce una potenza extra in altri dispositivi rispetto alle altre batterie alcaline Duracell, in modo che i dispositivi funzionino al meglio; ad esempio, i motori funzionano più velocemente in dispositivi come le auto radiocomandate. Il vostro cacciavite Black&Decker sarà più potente**, così potrete montare i vostri mobili più velocemente.

*vs. Duracell Plus. Tecnologia proprietaria.
** Offre una maggiore potenza in alcuni dispositivi rispetto alle migliori pile alcaline Duracell AA.
I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo. Per maggiori informazioni: www.duracell.info





DURACELL®
OPTIMUM









Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	MX1500	LR6	5000394137486	Alcalina	1.5	4	20	DU0030
AAA	MX2400	LR03	5000394137516	Alcalina	1.5	4	10	DU0031
AA	MX1500	LR6	5000394137684	Alcalina	1.5	8	12	DU0035
AAA	MX2400	LR03	5000394137714	Alcalina	1.5	8	10	DU0036

DURACELL®
PLUS CON POWER BOOST™ ACTIVES

Nel 2025, è stata introdotta la tecnologia **POWER BOOST ACTIVES** anche nella nostra gamma di prodotti più venduta! Ora, uracell Plus offre fino al 150% di durata* in più ai vostri dispositivi di tutti i giorni, in modo che possiate goderne appieno.

Ideali per ogni dispositivo ad uso abituale

Le batterie Duracell Plus sono la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e lunga durata nei propri dispositivi, come fotocamere digitali, giocattoli, sistemi musicali portatili; e sono ideali anche per altri dispositivi di uso comune, come torce, controller per videogiochi, rasoi, spazzolini elettrici e molto altro.

Le batterie Duracell non utilizzate sono garantite fino a 10 anni se conservate nella loro confezione.

*vs. Duracell Plus. Tecnologia proprietaria.
** Prestazioni di durata in una Fotocamera Digitale vs. la durata media minima dell'ultimo test IEC AA su applicazioni ad alto consumo. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo. (www.iec.ch)





DURACELL®
PLUS CON POWER BOOST™ ACTIVES













Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA B4	MN1500 Plus	LR6	5000394176027	Alcalina	1.5	4	20	DU0103
AAA B4	MN2400 Plus	LR03	5000394176645	Alcalina	1.5	4	10	DU0203
C	MN1400 Plus	LR14	5000394141827	Alcalina	1.5	2	10	DU0301
D	MN1300 Plus	LR20	5000394141988	Alcalina	1.5	2	10	DU0401
9V	MN1604 Plus	6LF22	5000394142190	Alcalina	9	1	10	DU0503
4,5V	MN1203 Plus	3LR12	5000394146235	Alcalina	4.5	1	10	DU0601
FORMATI SPECIALI								
AA B8	MN1500 Plus	LR6	5000394176140	Alcalina	1.5	8	12	DU0113
AAA B8	MN2400 Plus	LR03	5000394176768	Alcalina	1.5	8	10	DU0213
AA B10	MN1500 Plus	LR6	5000394176201	Alcalina	1.5	10	12	DU0153
AAA B10	MN2400 Plus	LR03	5000394176829	Alcalina	1.5	10	12	DU0253
AA B12	MN1500 Plus	LR6	5000394176324	Alcalina	1.5	12	12	DU0123
AAA B12	MN2400 Plus	LR03	5000394176911	Alcalina	1.5	12	12	DU0223
AA B16	MN1500 Plus	LR6	5000394176386	Alcalina	1.5	16	16	DU0133
AAA B16	MN2400 Plus	LR03	5000394177031	Alcalina	1.5	16	16	DU0233


DURACELL®
SIMPLY

Duracell Simply è la tua batteria di fiducia che garantisce potenza, performance ed affidabilità ad un prezzo vantaggioso*.

Ideale per molti dispositivi d'uso quotidiano in casa, da usare preferibilmente in dispositivi a basso e moderato consumo energetico come radio, telecomandi e orologi. Le batterie Duracell Simply sono disponibili in diversi formati.

* Convenienza rispetto alle altre batterie alcaline Duracell, basato sul prezzo al rivenditore quando non in promozione.



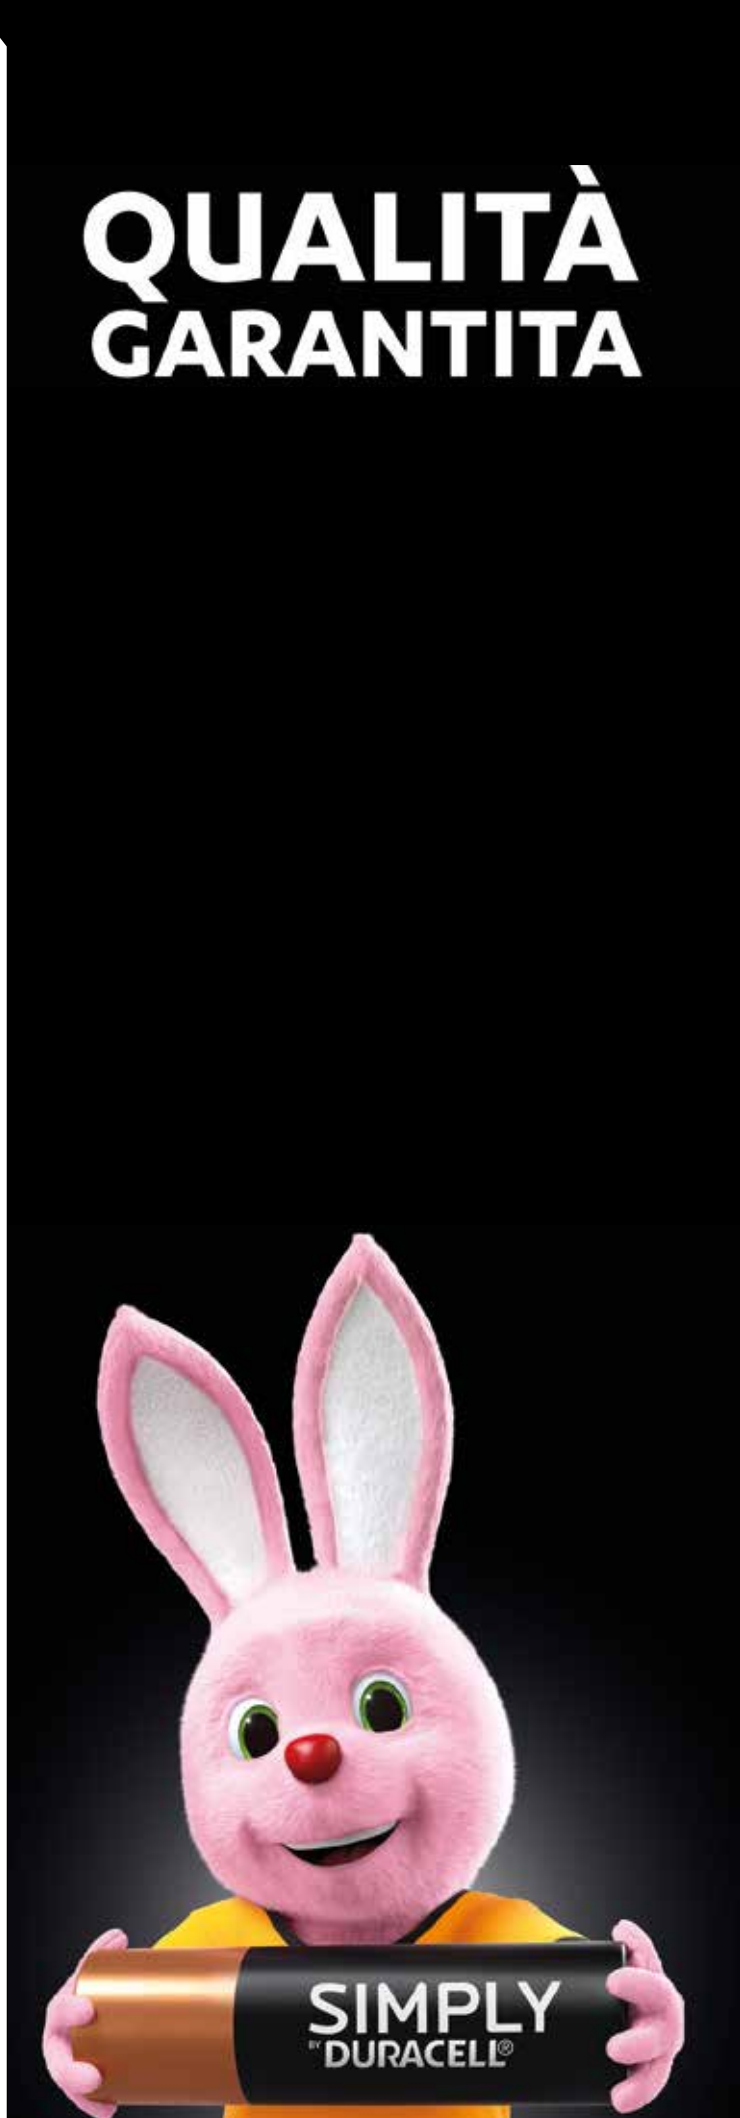

DURACELL®
SIMPLY









Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	MX1500 Simply	LR6	5000394160712	Alcalina	1.5	5	20	DU036
AAA	MX2400 Simply	LR03	5000394160743	Alcalina	1.5	5	10	DU037
AA	MX1500 Simply	LR6	5000394002272	Alcalina	1.5	8	12	DU032
AAA	MX2400 Simply	LR03	5000394002463	Alcalina	1.5	8	10	DU033

DURACELL®
RICARICABILI

In una vita piena di energia non vuoi essere fermato. Con le batterie Ricaricabili Duracell e con i Caricabatterie non dovrai pensare a sostituire le batterie e potrai goderti i momenti più belli della tua vita.

Convertiti all'energia ricaricabile e passa più tempo a giocare con i tuoi figli utilizzando una batteria ricaricabile ad alta potenza per la loro macchinina a controllo remoto preferita.

Scopri le Ricaricabili Precaricate Duracell AA 2500 mAh e AAA 900 mAh. Durata 5 anni garantita**

Queste batterie Ricaricabili Duracell sono ideali per dispositivi ad alto consumo come macchinette digitali o controller senza fili per videogiochi.
La tecnologia Duralock di Duracell previene la dispersione di energia, mantenendo le tue batterie cariche fino ad un anno (se non utilizzate) e con una durata di cinque anni garantita.**
In più sono vendute precaricate, pronte per essere utilizzate immediatamente nei tuoi dispositivi.

Scopri le Ricaricaricabili Precaricate Duracell AA 1300 mAh e AAA 750 mAh. Durata 3 anni garantita**

Vivi la tua giornata ed usa i tuoi dispositivi senza preoccuparti che le batterie si scarichino.
Queste Ricaricabili Duracell ti aiutano a sfruttare al meglio i tuoi dispositivi ad alto consumo, come baby-monitor o mouse senza fili per computer.
La tecnologia Duralock di Duracell previene la perdita di energia delle batterie ricaricabili, mantenendole cariche fino a un anno (se non utilizzate) e con una durata di tre anni garantita.**
In più sono vendute precaricate, pronte per essere utilizzate immediatamente nei tuoi dispositivi.

* Formato AA. Sulla base delle prime 400 ricariche.
** O 400 ricariche, a seconda di cosa avvenga prima.

#1
ENERGIA A LUNGA DURATA DI DURACELL PER CARICA





DURACELL®
RICARICABILI









Tipo ANSI	Capacità mAh	IEC	EAN	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	DX1500	HR6	5000394057043	1.2	4	10	DU75
AAA	DX2400	HR03	5000394203822	1.2	4	10	DU77
AA	DX1500	HR6	5000394056978	1.2	2	20	DU74
AAA	DX2400	HR03	5000394203815	1.2	2	10	DU76
AA	DC1500	HR6	5000394047716	1.2	2	20	DU69
AAA	DC2400	HR03	5000394090330	1.2	2	10	DU70

DURACELL®
RICARICABILI

		DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 900	DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 2500	DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 750	DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 1300
		AAA	**AA**	**AAA**	**AA**
Capacità		900 mAh	2500 mAh	750 mAh	1300 mAh
Ore di utilizzo in un mouse senza fili*		57 ore	85 ore	49 ore	48 ore
Ore di utilizzo in un controller senza fili per videogiochi*			25 ore		
Numero di fotografie per carica		302 foto	498 foto	267 foto	275 foto
Tecnologia Duralock	Rimane carica fino a	12 mesi dopo la ricarica**	12 mesi dopo la ricarica**	12 mesi dopo la ricarica**	12 mesi dopo la ricarica**
Tecnologia Precaricata	Vendute precaricate per essere usate immediatamente	✓	✓	✓	✓
Garantito	Durata di 3 anni garantita***	✓	✓	✓	✓
	Durata di 5 anni garantita***	✓	✓		
Anche disponibili in		C 3000 mAh, D 3000 mAh, 9V 170 mAh			

*test IEC basato su CD, dispositivi audio digitali, controller senza filo per videogiochi e accessori. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle modalità di utilizzo.
**Se non utilizzate.
***O 400 ricariche, a seconda di cosa avvenga prima.

DURACELL®
CARICABATTERIE

POLARITA' INVERSA E
PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO









	CEF 14	CEF 27
Batterie cariche in	4 AA in 4 ore***	2 AA in 45 minuti***
Indicatore LED di carica parziale fino a 4 ore di utilizzo in ...*	45 minuti	15 minuti
Tipo di batterie ricaricate	AAA / AA	AAA / AA
La ricarica funziona con batterie	2 / 4	2 / 4
Universale Tecnologia Avanzata di voltaggio 110 - 240 V	✓	✓
Numero di caratteristiche di sicurezza	9	9
Garanzia del prodotto	5 anni	10 anni
Dimensioni	Altezza: 118 mm Larghezza: 72 mm Profondità: 27 mm	Altezza: 86 mm Larghezza: 66 mm Profondità: 33 mm

*Quando carica 2 batterie AA i risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle modalità di utilizzo.
**Circa il 90% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.
***Circa l'85% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.

Prodotto	Descrizione	Formati compatibili	EAN	Blister/Imballo	Codici CFG
CEF 14	CEF 14 + 2 AA & 2 AAA	AA & AAA	5000394118577	3	DU101
CEF 27	CEF 27 + 2 AA & 2 AAA	AA & AAA	5000394036529	3	DU73

DURACELL®
SPECIALISTICHE

Batterie specialistiche a moneta
Offriamo un'ampia gamma di batterie specialistiche, incluse le batterie a bottone, per soddisfare ogni tua particolare esigenza ed alimentare un gran numero di dispositivi - dagli apparecchi elettronici ai dispositivi medicali e ai giocattoli di piccole dimensioni.

Energia a lunga durata garantita
La qualità affidabile di Duracell è garantita anche per tutte le tue batterie specialistiche e a bottone.

*vs. la durata media minima nel test standard IEC con chiave auto elettronica, per le batterie a moneta al litio 2032. I risultati possono variare in base al dispositivo e alle modalità di utilizzo.

Sicurezza delle batterie a bottone al litio
Duracell è leader nel campo della sicurezza dei bambini. Ha sviluppato infatti, per le batterie a bottone al litio, dei pacchi sicuri a prova di bambino e un adesivo protettivo posto sul polo negativo di ogni cella. Inoltre, l'avvertenza "Tenere fuori dalla portata dei bambini" è presente sia sui pacchi che sulle batterie stesse.

+70%
DI EXTRA DURATA

TECNOLOGIA BABY SECURE
Rivestimento Bitrex, la sostanza più amara al mondo progettata per incoraggiare i bambini a sputare la batteria al contatto con la saliva

PACCO ANTI-APERTURA ACCIDENTALE:
Pacco a doppio blister impossibile da aprire a mani nude per bambini e neonati

ADESIVO DI SICUREZZA:
Adesivo posizionato sul polo negativo, aiuta a ridurre la superficie esposta e avvisa i genitori di tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini




AVVERTENZA INCISA SULLA BATTERIA:
Incisione sul polo positivo che avverte di mantenere le batterie fuori dalla portata dei bambini

AVVERTENZA SUL PACCO:
Mantenere fuori dalla portata dei bambini


DURACELL®
SPECIALISTICHE AL LITIO

ENERGIA A LUNGA DURATA GARANTITA

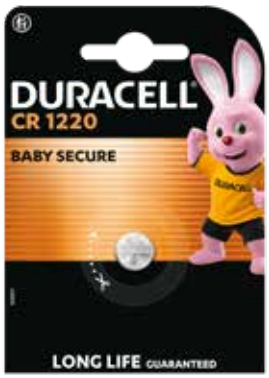







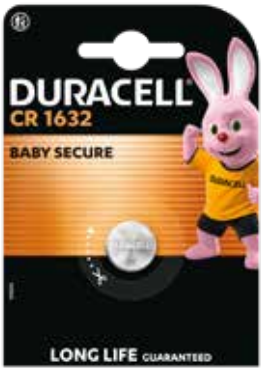




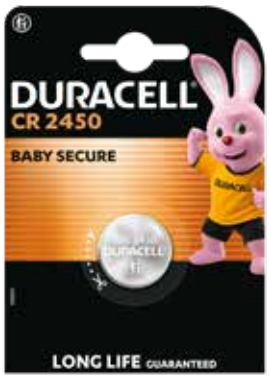

TECNOLOGIA BABY SECURE

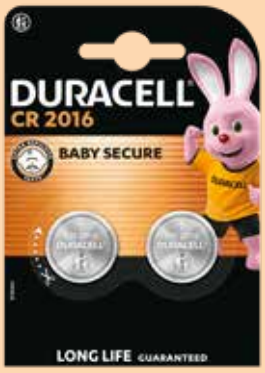



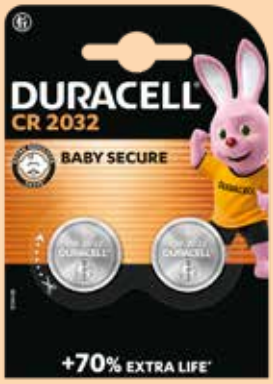

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
1220	DL1220	CR1220	5000394030305	Li	3	1	10	DU30
1616	DL1616	CR1616	5000394030336	Li	3	1	10	DU48
1620	DL1620	CR1620	5000394030367	Li	3	1	10	DU27
1632	DL1632	CR1632	5000394007420	Li	3	1	10	DU104
● 2016	DL2016	CR2016	5000394203884	Li	3	2	10	DU20B2
● 2025	DL2025	CR2025	5000394203907	Li	3	2	10	DU21B2
● 2032	DL2032	CR2032	5000394203921	Li	3	2	10	DU22B2
2430	DL2430	CR2430	5000394030398	Li	3	1	10	DU49
2450	DL2450	CR2450	5000394030428	Li	3	1	10	DU31

● prodotti più venduti

DURACELL®

SPECIALISTICHE HIGH POWER LITIO

ENERGIA A LUNGA DURATA
GARANTITA



DURACELL®

SPECIALISTICHE OSSIDO DI ARGENTO



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
● CR2N	CR2	CR15H270	5000394020306	Li	3	1	10	DU29
● 123	DL123	CR17345	5000394123106	Li	3	1	10	DU28
223	DL223	CR-P2	5000394223103	Li	6	1	6	DU43
245	DL245	2CR5	5000394245105	Li	6	1	6	DU44
28L	28L	2CR13252	5000394002838	Li	6	1	6	DU45
1/3N	1/3N	CR11108	5000394003323	Li	3	1	10	DU46
OROLOGERIA								
● 357/303	D357/303	SR44	5000394013858	S	1.5	2	10	DU51
364	D364	SR621	5000394067790	S	1.5	1	10	DU84
370/371	D371/370	SR920	5000394067820	S	1.5	1	10	DU86
376/377	D376/377	SR626	5000394062986	S	1.5	1	10	DU85
389/390	D389/390	SR1130	5000394068124	S	1.5	1	10	DU88
392/384	D392/384	SR41	5000394067929	S	1.5	1	10	DU87
394	D394	SR9 36	5000394068216	S	1.5	1	10	DU89
399/395	D399/395	SR927	5000394068278	S	1.5	1	10	DU90


● prodotti più venduti

DURACELL®
SPECIALISTICHE ALCALINE

ENERGIA A LUNGA DURATA
GARANTITA





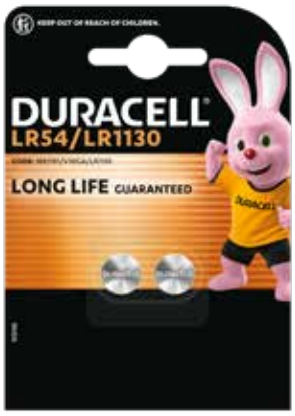










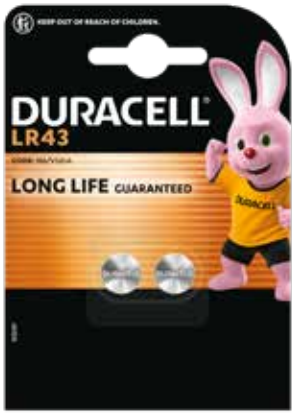

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
LR43	LR43	186/V12GA	5000394052581	Alcalina	1.5	2	10	DU50
● LR44	LR44	A76/V13GA/76A	5000394504424	Alcalina	1.5	2	10	DU23
LR54	LR54	189/191/V10GA/ LR1130	5000394052550	Alcalina	1.5	2	10	DU24
N	N/LR1	E90	5000394203983	Alcalina	1,5	2	10	DU26
● MN11	MN11	A11/11A	5000394015142	Alcalina	6	1	10	DU59
MN21	MN21	A23/23A/V23GA/ LRV08/8LR932	5000394203969	Alcalina	12	2	10	DU25
MN27	MN27	A27/27A/ V27A/8LR732	5000394023352	Alcalina	12	1	10	DU58
AAAA	MX2500 Ultra	LR8D425	5000394041660	Alcalina	1,5	2	10	DU57

● prodotti più venduti

DURACELL®

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

Batterie a lunga durata
Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono dotate della nostra più recente tecnologia che garantisce energia a lunga durata.
Facili da maneggiare e sostituire, le nostre batterie per apparecchi acustici hanno un colore diverso a seconda del formato, potrai trovare facilmente la batteria giusta per il tuo apparecchio.
La confezione leggera ma resistente protegge le batterie, in più la tecnologia Duralock di Duracell preserva le tue batterie per apparecchi acustici per quattro anni.

Facile da maneggiare grazie alla linguetta
La linguetta Easy Tab consente una facile rimozione della batteria e una facile sostituzione della batteria, semplificando l'intero processo.

Senza Mercurio
Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono totalmente prive di mercurio.

Confezione rinnovata e intelligente
La confezione è leggera, facile da aprire e maneggiare. Abbiamo ridotto la quantità di plastica al minimo, per mantenere comunque le batterie al sicuro, ma al tempo stesso rendendola principalmente in cartone riciclabile.

Prodotte in Germania
Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono prodotte in Germania.





4 CARICA DELLA BATTERIA DI ANNI

DURACELL®

BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
10	GIALLO	PR70	5000394166783	zinco-aria	1.45	6	10	DU78R1
13	ARANCIO	PR48	5000394167148	zinco-aria	1.45	6	10	DU80R1
312	MARRONE	PR41	5000394167247	zinco-aria	1.45	6	10	DU79R1
675	BLU	PR44	5000394167346	zinco-aria	1.45	6	10	DU81R1

DURACELL®
ESPOSITORI PREALLESTITI



DUEPB8134R2
130(h) x 40(l) x 30 cm



DUEPB4140
130(h) x 40(l) x 30 cm

DUEP160
130(h) x 40(l) x 30 cm



DUEOB8128R1
110(h) x 30 (l) x 40 cm

Tipologia batterie	Descrizione	EAN	Blister da	Blister/Imballo	Codici CFG
PLUS POWER BOOST	EXPO 134 BLISTER	5000394180024	8	84 AA + 50AAA	DUEPB8134R2
PLUS POWER BOOST	EXPO 140 BLISTER	5000394179783	4	80 AA + 60 AAA	DUEPB140R2
PLUS POWER BOOST	EXPO 160 BLISTER	5000394179806	1, 2 e 4	80AA + 50AAA + 10C + 10D +10 9V	DUEP160

Tipologia batterie	Descrizione	EAN	Blister da	Blister/Imballo	Codici CFG
OPTIMUM	EXPO 128 BLISTER	5000394164406	8	80 AA + 48 AAA	DUEOB8128R1

DURACELL®
ESPOSITORI VUOTI



DUE81
34,5(h) x 24,5 (l) x 24,5 cm



DUE85
55,5(h) x 20,5 (l) x 23,5 cm



P306
35,3(h) x 14 (l) x 10 cm



DUE92
169 (h) x 42 (l) x 33,5 cm



P276
157,5 (h) x 37 (l) x 37 cm



P279
181 (h) x 29,5 (l) x 38 cm



P275
181 (h) x 78,5 (l) x 29 cm

Espositori da banco vuoti

Descrizione	Ganci	EAN	Dimensioni	Codici CFG
EXPO BANCO RUOTANTE	3x4	5000394061873	34,5 (h) x 24,5 (l) x 24,5 cm	DUE81
EXPO BANCO DURACELL	3x2	8016818099169	55,5 (h) x 20,5 (l) x 23,5 cm	DUE85
EXPO BANCO EASY TAB	3x2	3000000154410	35,3 (h) x 14 (l) x 10 cm	P306

Espositori da terra vuoti

Descrizione	Ganci	EAN	Dimensioni	Codici CFG
EXPO BATTERY QUAD XS	5x6 + 2x6	3000000136423	181 (h) x 78,5 (l) x 29 cm	P275
EXPO RAMOKU XL	3x8	3000000136430	157,5 (h) x 37 (l) x 37 cm	P276
EXPO TERRA DURACELL	3x10	3000000137093	181 (h) x 29,5 (l) x 38 cm	P279
EXPO TERRA DURACELL	4x6 Mobili	3000000184776	169 (h) x 43 (l) x 33,5 cm	DUE92



EL162
(pag. 60)

NOTE


Kate h.
EL166 (pag. 91)