CFG®
1808

SOLARE

LUMINA®





05 LUMINA AMBIENT



06 LUMINA SPY



10/13 LUMINA PARK



14/15 LUMINA COMBI



16/19 LUMINA SENSOR



22/25 LUMINA STREET



28/31 LUMINA READY



32/35 LUMINA STEP 3

INDICE FOTOGRAFICO



36/37 LUMINA STEP



38/39 SMILE SOLAR LIGHT



40/43 LUMINA BRICK



46/49 LUMINA AVENUE



50/51 LUMINA DINNER



52/53 LUMINA SPIKE



54/55 LUMINA GARDEN S



56/57 LUMINA GARDEN

SOLARE

LUMINA®

LAMPADE LED

A RICARICA SOLARE

ENERGIA SOLARE

DA ESTERNO - IP65

NESSUN CABLAGGIO

INSTALLAZIONE IMMEDIATA

LUNGA DURATA

NESSUN COSTO IN BOLLETTA



CODICE EL160



IP44 GRADO DI PROTEZIONE

8H AUTONOMIA

PANNELLO FOTOVOLTAICO

COD. EL160 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Illuminazione	Funzioni	Dotazioni
9W	470 lm	3000K	25 lampadine led filamento	3 modalità di illuminazione	Telecomando, 2 lampadine di ricambio

Pannello solare	Batteria	Tempo di ricarica	Autonomia
3W, 5V	Ioni di litio 3.7V, 3600mAh	6/8 ore con esposizione solare diretta	da 8 a 16 ore secondo modalità e intensità lum.



PANNELLO SOLARE

DOPPIA AFFISSIONE





A PARETE



A TERRA

FUNZIONI:
LUCE FISSA
LUCE LAMPEGGIANTE
LUCE INTENSITÀ VARIABILE

DOTAZIONI:
TIMER (3 O 5 ORE)
INTENSITÀ LUMINOSA REGOLABILE (DA 25% A 100%)



Telecomando incluso
che gestisce: timer, intensità luminosa e 3 funzioni di illuminazione

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V: 2 pezzi






CODICE EL172

IP44 GRADO DI PROTEZIONE

10H AUTONOMIA MAX

III CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO



COD. EL172 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo di illuminazione	Dotazioni	Tempo di ricarica
5W	300 lm	6500K	120°	staffa in ABS integrata	10 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Illuminazione	Autonomia
Monocristallino 5V 300 mAh	18650 - 3,7V 1200 mAh	36 chip led SMD 2835	10 ore max



discreta
senza cavi
ottimo deterrente

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Pannello solare integrato orientabile di 90°
Proiettore orientabile in orizzontale 180° o in verticale 90°
Staffa in ABSintegrata per fissaggio a parete
Illuminazione: 36 Chip led SMD 2835
Materiale: ABS

CONFEZIONE




Aspetto: scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V: 2 pezzi

FUNZIONI

Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click prolungato per 3 secondi la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
3° click la lampada attiva la ***Modalità C***.
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ⏻ per 3 secondi.

Modalità A

Luce rossa intermittente costante / illuminazione intensa al passaggio: l'apparecchio si attiva all'imbrunire ed emette costantemente la luce rossa intermittente costante. Quando il sensore rileva un movimento, l'apparecchio si accende al 100% della sua luminosità per 30 secondi, successivamente la luce si spegne fino a quando il sensore non cattura un nuovo movimento.

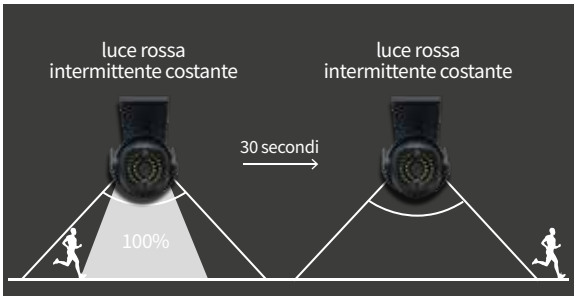


Modalità B

Luce rossa intermittente costante + luce di cortesia/luce intensa al passaggio: l'apparecchio si attiva all'imbrunire attivando la luce rossa lampeggiante e la luce di cortesia (30 lumen - 10%). Quando il sensore rileva un movimento, l'apparecchio attiva la luce intensa al 100%.
Trascorsi 30 secondi in assenza di movimento, l'apparecchio torna allo stato iniziale (luce rossa intermittente+luce di cortesia).



Modalità C

Illuminazione di cortesia in continuo: all'imbrunire l'apparecchio ed emette una luce di cortesia (30 lumen - 10%) in modo costante per circa 10 ore, fino ad esaurimento della batteria.
In questa modalità sono disattivati sia il sensore di rilevazione movimento che la luce intermittente rossa.

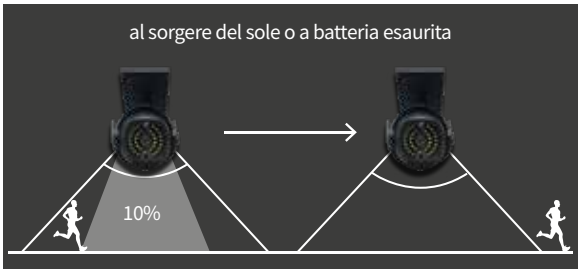

Tempo di ricarica: 10 ore (di luce solare diretta)



PROIETTORI

A RICARICA SOLARE


INTERNATIONAL
HARDWARE FAIR
ITALY
INTERNATIONAL HARDWARE FAIR ITALY AWARDS
PRODOTTO DELL'ANNO
ASSOFERMET
PRODOTTO DELL'ANNO
INNOVAZIONE 2023


SOLARE LUMINA park 1500 CCT


LAMPADA SOLARE DA ESTERNO 1500 LUMEN
CON LUCE NATURALE E CALDA
PANNELLO SOLARE SEPARATO, TIMER E TELECOMANDO



70 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

NOVITÀ





CODICE EL227

3000K 4000K 2CCT — GRADO DI PROTEZIONE
IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
60H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI MOVIMENTO PIR

COD. EL227 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W (100W Tradizionali)	1500 lm	4000K (neutra) 3000K (calda)	120° x 60°	120° / 6 mt	14 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
4.5W, 6V	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh	da 2 a 6 mt	60 ore max

Timer
da 3 a 12 ore

GUARDA LUMINA PARK 1500 CCT IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE



DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!

INSTALLABILE DA 2 A 6 METRI DI ALTEZZA



LAMPADA ORIENTABILE FINO A 360°

PANNELLO ORIENTABILE FINO A 270°



CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi



CAVO DI 5 METRI INCLUSO

DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - **COD. EL104PR**






Telecomando incluso che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.
Distanza di ricezione fino a 6m.

FUNZIONI

Dopo aver premuto il pulsante **A** (sul retro della lampada) vengono attivati automaticamente la Modalità Luce Continua (modalità predefinita) è possibile gestire le funzioni dal **telecomando**. Premendo nuovamente il pulsante, la lampada si spegnerà.
È possibile selezionare le modalità di funzionamento e la temperatura colore (**CCT**) solo attraverso l'uso del telecomando.

Modalità A - Luce Continua (Modalità predefinita - da telecomando): Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad un'intensità del 60% per una durata di 3 ore. Trascorse le 3 ore (oppure quando la carica della batteria scende al di sotto del 30%) la lampada si imposta automaticamente in ***Modalità B Sensore Automatico*** per poi spegnersi.

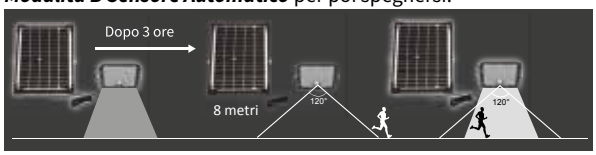

*In questa modalità, è possibile impostare il **Timer** e la **Luminosità** desiderati tramite telecomando (**fino a 12 ore di luce continua**).*

Modalità B Sensore Automatico (da telecomando)
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 30 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà al 5% di intensità luminosa.



*Nella modalità "**Sensore Automatico**", **NON** è possibile impostare il **Timer** e la **Luminosità**.*

Intensità luminosa regolabile
Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Luce crepuscolare
Illuminazione: 88 LED SMD 2835
Telecomando per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
Timer da 3 a 12 ore
Batteria sostituibile
Cavo 5 m incluso
Lampada e pannello orientabili a 180°
Materiale: ABS + PVC anti UV / V0





SOLARE
LUMINA park 5000

LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE 5000 LM CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR - PANNELLO SOLARE SEPARATO

4/5 NOTTI DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE DI CORTESIA PIÙ TENUE



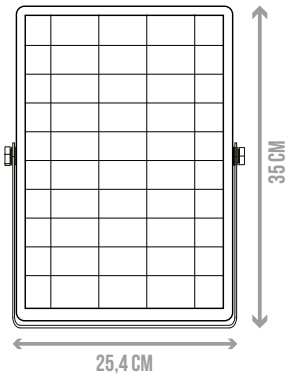

CODICE EL104

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
70H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA

COD. EL104 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
30W	5000 lm	4000K	90°	120° / 12mt	18 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
12.5W, 10V	LIFEPo4 - 32700 - 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh	da 2 a 8 mt	70 ore max

GUARDA LUMINA PARK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE




FUNZIONI

Auto ON/OFF

Due modalità selezionabili:


1) Modalità sensore automatico

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima intensità luminosa, illuminando un'area di 100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

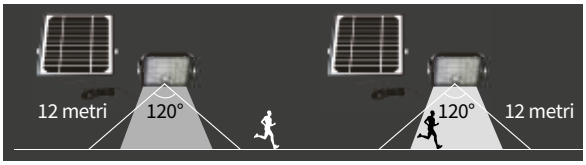

2) Modalità luce continua

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità selezionabile da telecomando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finchè la carica della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la lampada passa in ***Modalità sensore automatico*** (descritta nel paragrafo precedente).

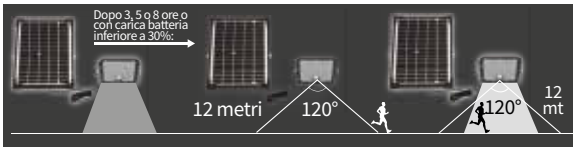

Intensità luminosa regolabile

Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 12 MT!

INSTALLABILE FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°



CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

DOTAZIONI

Luce crepuscolare
Illuminazione: 90 LED SMD 2835
Telecomando per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
Batteria sostituibile
Cavo 5mt
Lampada e pannello orientabili a 180°
Materiale: ABS + PVC anti UV / V0



CAVO DI 5 METRI INCLUSO

DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - **COD. EL104PR**



Telecomando incluso che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.

TELECOMANDO DI RICAMBIO
CODICE EL115

SOLARE
LUMINA combi


LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE MULTIFUNZIONALE CON SISTEMA COMBINATO

70 ORE DI LUCE CONTINUA GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANEDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

CODICE EL106

IP65 GRADO DI PROTEZIONE
70H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA



GUARDA LUMINA COMBI IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI SOTTO

COD. EL106 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
8W	1000 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
4.5W, DC5.5V	Ioni di litio 18650, 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh	fino a 4mt	70 ore max







PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE



USO VERSATILE!
7 MODALITA' DI INSTALLAZIONE

INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA
CAVO DI 3 METRI INCLUSO





FUNZIONI


Auto ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico

Quando la carica della batteria è superiore al 30%

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

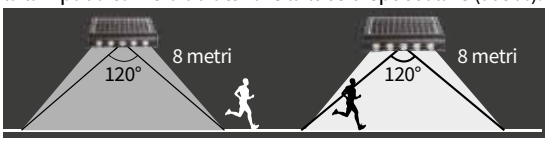

Quando la carica della batteria è inferiore al 30%

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



2) Modalità luce continua

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 100%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120°, per poi rispegnersi passati 20 secondi di rilevazione di movimento.



Intensità luminosa regolabile

Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Luce crepuscolare, Sensore di movimento
PIR 8 mt, Cavo 3 mt, Batteria sostituibile,
Lampada e pannello orientabili a 180°,
Tasselli, viti e adesivi per l'affissione
Illuminazione: 64 LED SMD 2835
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT
COD. EL104PR

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi









SOLARE
LUMINA® sensor 900 CCT

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO
CON LUCE NATURALE, CALDA E FREDDA




3 FUNZIONI SELEZIONABILI:

LUCE FISSA CONTINUA, LUCE FISSA E SENSORE DI MOVIMENTO, LAMPADA PORTATILE RICARICABILE

CODICE EL204

NOVITÀ



COD. EL204 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
7W	900 lm	6000K (fredda) 4000K (neutra) 3000K (calda)	90°	120° / 6mt	8 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
2.6WP - 5V	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3600mAh - 11.1 Wh	2/4 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA SENSOR 900 CCT IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 4 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!



STAFFA IN ALLUMINIO



5 IN 1











STAFFA AD U NON INCLUSA

VITI E TASSELLI INCLUSI

CONFEZIONE

Aspetto:	scatola
Imballo:	6 pezzi
U.V:	2 pezzi

FUNZIONI

Pulsante ON/OFF gestisce le diverse modalità + la temperatura colore luce

Tre modalità selezionabili:

A) Modalità sensore automatico


Con carica batteria superiore al 30%

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 6 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.



Con carica batteria inferiore al 30%

La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 6 mt. Passati 20 sec in assenza di movimento la lampada si spegne.

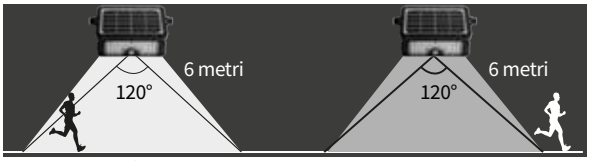

B) Modalità luce continua

La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. Al calar della sera, la lampada si accende alla massima intensità luminosa per 5 ore, poi tornerà in Modalità A.

C) Modalità luce portatile fissa

L'apparecchio può essere usato anche come lampada portatile. Il sensore crepuscolare ed il sensore di movimento PIR sono disattivati. La lampada può essere accesa e spenta ed essere trasportata. Quando la carica della batteria si esaurirà, la lampada tornerà in Modalità A.

Selezione temperatura colore luce (CCT): in qualsiasi Modalità: A, B o C, premere per 1,5 secondi il pulsante per cambiare la temperatura del colore da 6000K (luce fredda) a 4000K (luce neutra) a 3000K (luce calda). Il CCT include la ***funzione memoria dell'ultima impostazione settata.***

Variazione di intensità luminosa e colore luce (CCT)

3 tipi di montaggio: a parete, superficie piana, su palo

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Sensore di movimento PIR 6 mt,

Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,

Lampada regolabile fino a 135°

Illuminazione: 64 led SMD 2835

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof










DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE




AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL112







COD. EL112 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W	1200 lm	4000K	90°	120° / 8mt	10 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
6WP	Ioni di litio 18650, 7.4V, 3000mAh, 22.2 Wh	4/8 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA SENSOR 1200 IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!



STAFFA IN ALLUMINIO



5 IN 1



STAFFA AD U NON INCLUSA

VITI E TASSELLI INCLUSI

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

FUNZIONI

ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico


Con carica batteria superiore al 30%

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 8 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.



Con carica batteria inferiore al 30%

La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 8 mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegne.

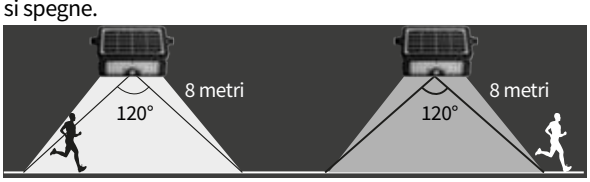

2) Modalità luce continua

La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica completamente.



Impostazione modalità in automatico

Variazione di intensità luminosa rapida e progressiva

3 modalità di montaggio: a parete, superficie piana, su palo.

Tempo di ricarica: 6 (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Sensore di movimento PIR 8 mt,

Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,

Lampada regolabile fino a 135°

Illuminazione: 64 led SMD 2835

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof









DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE





LAMPIONI

STRADALI

SOLARE LUMINA

SOLARE
LUMINA street 3000 CCT

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO CON SENSORE DI MOVIMENTO

LUCE CONTINUA PER 5 ORE

35 ORE DI LUCE
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO


IMPOSTAZIONE LUCE FISSA - LUCE CONTINUA PER 5 ORE


AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL205

NOVITÀ

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
60H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
4000K / 3000K / 6000K — 3CCT — FUNZIONE 3CCT
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI MOVIMENTO





COD. EL205 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
20W (200W Tradizionali)	3000 lm	6000K (fredda) 4000K (neutra) 3000K (calda)	90°	120°/8 mt	140°x70°

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
12,5W - DC10V	Litio 18650 7.4V, 5400mAh, 39.96Wh	4/8 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA STREET 3000 CCT IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 6 METRI DI ALTEZZA
DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!





3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:
1 SU PALO DRITTO **2** SU PALO CURVO **3** A PARETE



TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE

INCLINAZIONE REGOLABILE PANNELLO:
20° verso l'alto, 10° verso il basso
(rispetto all'orizzonte)

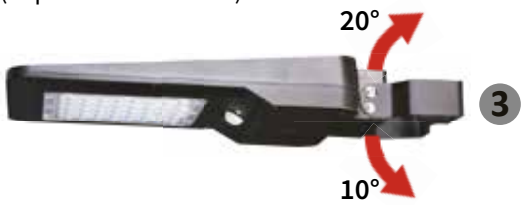

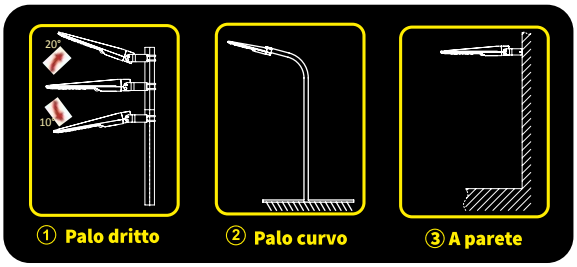


FUNZIONI

Pulsante ON/OFF - Selettore Modalità A o B - Selettore CCT



Per accendere la lampada premere il pulsante **ON/OFF** posto nella parte inferiore.
Primo click: la lampada si accende impostando la ***modalità sensore automatico (A)***.
Seconda click: la lampada emette un flash e si imposta in ***modalità luce continua (B)***.
Terzo click: la lampada emette 3 flash per poi spegnersi.

Due modalità selezionabili:
A) Modalità sensore automatico
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una bassa intensità.
Quando rileva un movimento nel raggio di 8 metri, aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità della luce fino al massimo dell'intensità luminosa.
Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione a bassa intensità (10%).

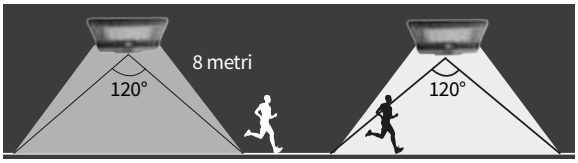

B) Modalità luce continua
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una intensitàdel 60% per una durata di 5 ore.
Trascorse le 5 ore la lampada si imposta automaticamente in ***Modalità A sensore automatico***, in modalità risparmio energetico e si spegne.



Selettore CCT:
in ***Modalità A*** o ***B*** premere per ***3 secondi il pulsante ON/OFF*** per cambiare il colore della luce (da 6000K luce fredda, 4000K luce neutra a 3000K luce calda).
Il CCT ha la Funzione Memoria dell'ultima impostazione settata.
Funzione CCT: colore luce selezionabile: calda, naturale e fredda.

3 possibili installazioni: - a parete
- palo dritto
- palo curvo

Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Sensore di movimento PIR 8 mt
Illuminazione: 96 LED SMD 2835
Batteria sostituibile
Staffe a U per installazioni a palo
Viti, tasselli e rondelle per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

2 FUNZIONI SELEZIONABILI:
LUCE FISSA CONTINUA PER 5 ORE
LUCE INTENSA AL PASSAGGIO

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

SOLARE
LUMINA street
6000 CCT

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO A LUCE CONTINUA CON SENSORE DI MOVIMENTO

LUCE FISSA E SELETTORE COLORE LUCE

4/5 NOTTI DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO


LA PIÙ POTENTE DELLA SERIE LUMINA!


AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL228

NOVITÀ

4000K 3000K 6000K 3CCT — FUNZIONE 3CCT
IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
60H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL228 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
40W (400W Tradizionali)	6000 lm	6000K (fredda) 4000K (neutra) 3000K (calda)	90°	120° / 8mt	140°x70°

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
21W-16V	Life PO04 32700 9.6V, 12000Mah - 115,2Wh	da 3 a 10 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA STREET IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!



INSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 10 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!



3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:

1 SU PALO DRITTO **2** SU PALO CURVO **3** A PARETE




TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE



CON TELECOMANDO

Telecomando incluso
(distanza di ricezione fino a 12 m)
che gestisce intensità luminosa
e timer di spegnimento

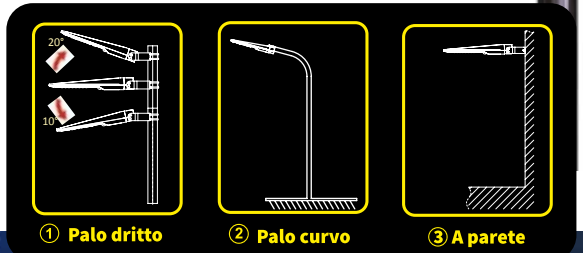

FUNZIONI

Pulsante ON/OFF selettore modalità



Premere il pulsante posto nella parte inferiore per attivare la lampada. ***Questa iniziale funzione è fondamentale per poter gestire le funzioni della lampada anche tramite il telecomando.***


Primo click: la lampada si accende impostando la ***Modalità Luce Continua (A).***
Secondo click: la lampada emette un flash e si imposta ***in Modalità Sensore Automatico (B).***
Terzo click: la lampada emette 3 flash per poi ***spegnersi.***

Selettore CCT: in ***Modalità A*** o ***B*** premere per ***3 secondi il pulsante*** per cambiare il colore della luce.
Il **CCT** è dotato di **Funzione Memoria** dell'ultima impostazione settata.

Modalità A: Luce Continua - Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una intensità del 60% per una durata di 4 ore. Trascorse le 4 ore (oppure quando la carica della batteria scende al di sotto del 30%) la lampada si imposta automaticamente in ***Modalità B Sensore Automatico*** e si spegne.



Modalità B: Sensore Automatico - Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una bassa intensità (30%). Quando rileva un movimento nel raggio di 8 metri, aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità della luce fino al massimo dell'intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada torna al 30% di intensità luminosa.



3 possibili installazioni: - a parete
- palo dritto
- palo curvo

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Sensore di movimento PIR 8 mt
Illuminazione: 138 LED SMD 2835
Timer: di spegnimento da 2 a 12 ore
Telecomando (distanza di ricezione fino a 12 metri)
Tutti gli accessori per il montaggio a parete o su palo
Materiale: ABS + PVC + alluminio - anti UV/V0

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 2 pezzi
U.V: 2 pezzi







APPLIQUE

A RICARICA SOLARE









CODICE EL194EXPO

IP54 GRADO DI PROTEZIONE
12H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL194EXPO	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Ampiezza rilevazione movimento	Tempo di ricarica
4W	400 lm	4000K	120°	120°	8 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
5V 1W	Ioni di litio 3.7V, 1500mAh	fino a 4 mt	12 ore max

COD. EL194EXPO ESPOSITORE DA BANCO DA 8 PEZZI COLOR BIANCO

COD. EL170-1 RICARICA DA 4 PEZZI COLORE BIANCO



PANNELLO ORIENTABILE



STAFFA CON FISSAGGIO FACILITATO



PANNELLO RICHIUDIBILE



CON SENSORE DI MOVIMENTO


CONFEZIONE

Aspetto: espositore 8 pezzi
Imballo: 4 espositori
U.V: 1 espositore


FUNZIONI

Pulsante⏻: selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la *Modalità A*. 2° click la lampada attiva la *Modalità B*. 3° click la lampada attiva la *Modalità C*. Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto⏻per 3 secondi.


Modalità A
Solo illuminazione intensa solo al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e accende la luce alla massima intensità per 20 secondi. Trascorsi 20 secondi, in assenza di movimento, la luce si spegne nuovamente.

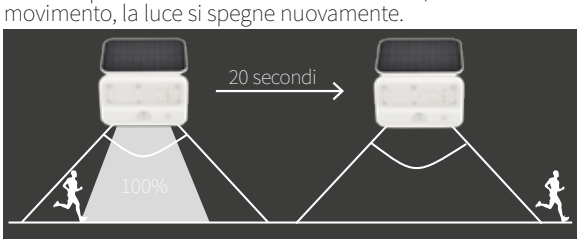

Modalità B
Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio accende una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà alla massima intensità per 20 secondi (100% - 400 lm), per poi tornare al 15% in assenza di movimento

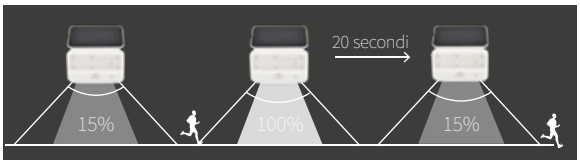

Modalità C
Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

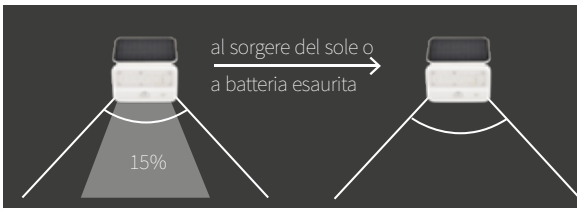

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta e intensa)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento
Illuminazione: 14 led SMD 2835
Staffa in ABS "antiruggine" con fissaggio facilitato, orientabile di 180°, viti e tasselli per installazione a parete
Pannello solare integrato e orientabile di 90°
Materiale: ABS + PC
Colore: bianco

SOLARE

LUMINA ready


LAMPADA SOLARE COMPATTA CON SENSORE DI MOVIMENTO E PANNELLO SOLARE ORIENTABILE




12 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL195EXPO

IP54 — GRADO DI PROTEZIONE
12H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL195EXPO	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Ampiezza rilevazione movimento	Tempo di ricarica
4W	400 lm	4000K	120°	120°	8 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
5V 1W	Ioni di litio 3.7V, 1500mAh	fino a 4 mt	12 ore max

COD. EL195EXPO ESPOSITORE DA BANCO DA 8 PEZZI COLOR NERO

COD. EL170-2 RICARICA DA 4 PEZZI COLORE NERO





PANNELLO ORIENTABILE



STAFFA CON FISSAGGIO FACILITATO



PANNELLO RICHIUDIBILE



CON SENSORE DI MOVIMENTO


CONFEZIONE

Aspetto: espositore 8 pezzi
Imballo: 4 espositori
U.V: 1 espositore


FUNZIONI

Pulsante ⏻: selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la *Modalità A*. 2° click la lampada attiva la *Modalità B*. 3° click la lampada attiva la *Modalità C*. Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ⏻ per 3 secondi.


Modalità A
Solo illuminazione intensa solo al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e accende la luce alla massima intensità per 20 secondi. Trascorsi 20 secondi, in assenza di movimento, la luce si spegne nuovamente.

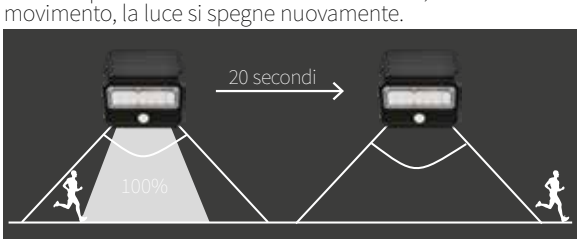

Modalità B
Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio accende una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà alla massima intensità per 20 secondi (100% - 400 lm), per poi tornare al 15% in assenza di movimento

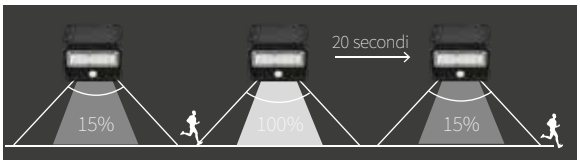

Modalità C
Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

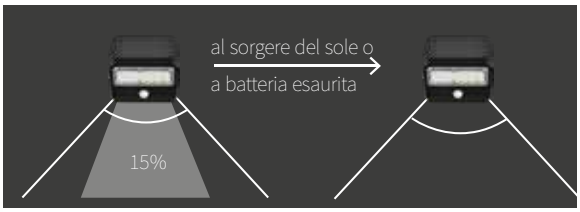


Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta e intensa)


DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento
Illuminazione: 14 led SMD 2835
Staffa in ABS "antiruggine" con fissaggio facilitato, orientabile di 180°, viti e tasselli per installazione a parete
Pannello solare integrato e orientabile di 90°
Materiale: ABS + PC
Colore: nero



CODICE EL169





COD. EL169 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Multipack	Tempo di ricarica
2,5W	300 lm	4000K	120°	3 pezzi	8 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
Policristallino 5V 1W	Ioni di litio 3.7V, 1200mAh	fino a 4 mt	12 ore max

SENSORE DI MOVIMENTO








FUNZIONI

Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
3° click la lampada attiva la ***Modalità C***.
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ⏻ per 3 secondi.


Modalità A

Solo illuminazione intensa al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda per 20 secondi. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

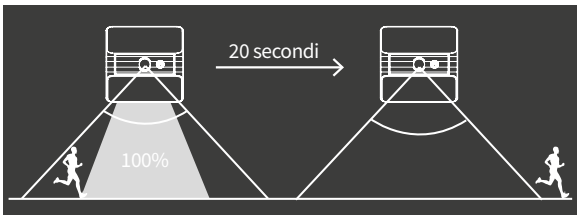


Modalità B

Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (10%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per 20 secondi (100% - 300 lm), per poi tornare tenue in assenza di movimento.

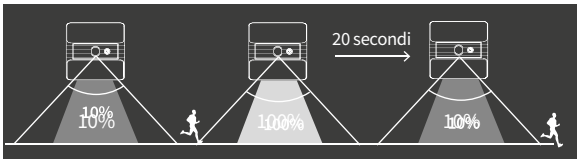

Modalità C

Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore).
In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

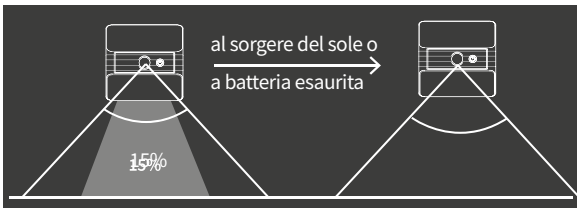

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento
Illuminazione: 48 Chip led SMD 2835
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: PP


CONFEZIONE


Aspetto: scatola contenente 3 pezzi
Imballo: 8 pezzi
U.V: 2 pezzi



CODICE EL193

IP54 GRADO DI PROTEZIONE
12H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL193 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Multipack	Tempo di ricarica
2,5W	300 lm	4000K	120°	3 pezzi	8 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
Policristallino 5V 1W	Ioni di litio 3.7V, 1200mAh	fino a 4 mt	12 ore max

SENSORE DI MOVIMENTO






FUNZIONI

Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
3° click la lampada attiva la ***Modalità C***.
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ⏻ per 3 secondi.


Modalità A

Solo illuminazione intensa al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda per 20 secondi. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

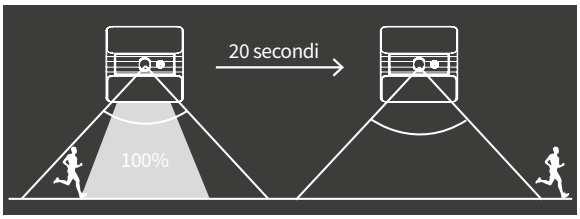


Modalità B

Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (10%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per 20 secondi (100% - 300 lm), per poi tornare tenue in assenza di movimento.

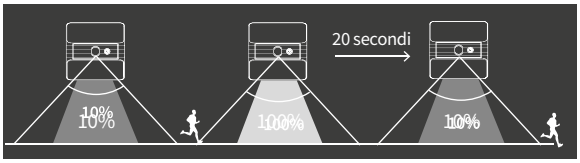

Modalità C

Illuminazione tenue in continuo: al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore).
In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

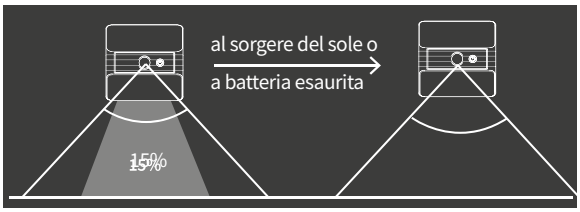

Tempo di ricarica: 6/8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento
Illuminazione: 48 Chip led SMD 2835
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: PP


CONFEZIONE

Aspetto: scatola contenente 3 pezzi
Imballo: 8 pezzi
U.V: 2 pezzi



CODICE EL113

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
48H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL113 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
1,5W plus	220 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
0,7 Wp	Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 4mt	48 ore max

GUARDA LUMINA STEP IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

SENSORE DI MOVIMENTO PIR DOPPIA ILLUMINAZIONE FRONTALE E INTERNA




FUNZIONI


Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
3° click la lampada si spegne.

2 modalità sensore automatico:

Modalità A
Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce con intensità luminosa bassa. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiva la luce a bassa intensità per tutte e due le luci (frontale e interna).

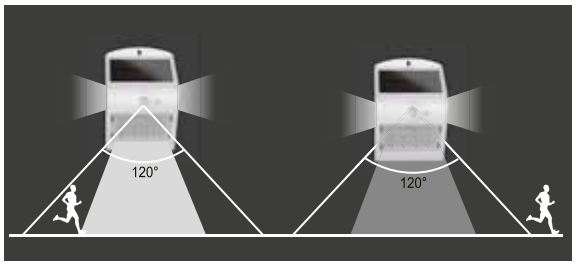

Modalità B
Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.
Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt, la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento. La lampada riattiva la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.

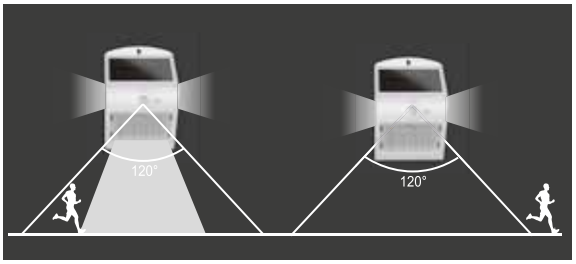

Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce frontale e interna
Illuminazione: 14 led SMD 2835
Batteria sostituibile
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS+PC / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE


Aspetto: blister
Imballo: 12 pezzi
U.V: 2 pezzi



ALL'IMBRUNIRE SI ACCENDE COME SEGNAVIA. ALL'AVVICINARSI AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA E DIVENTA UN BRILLANTE SEGNAPASSO

CODICE EL093EXPO

IP54 GRADO DI PROTEZIONE
50H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA




COD. EL093EXPO **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
4W	150 lm	4000K	90°	120°	5 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
5.5V - 0,5W	Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 2,5 mt	50 ore max

GUARDA SMILE IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

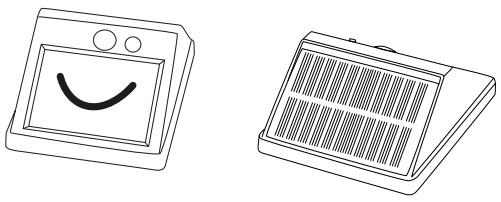

LUCE NOTTURNA AUTOMATICA DA ESTERNI A RICARICA SOLARE CON CREPUSCOLARE E SENSORE DI MOVIMENTO









Led Cob Smile

Sensore di movimento
Interruttore 3 click



Interruttore 3 click:

1°click solo luce intensa al passaggio
2°click segnapasso
illuminazione tenue e luce intensa al passaggio
3°click spento

FUNZIONI

ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) Solo illuminazione intensa al passaggio: il sensore rileva il movimento al passaggio e fa si che la luce intensa si accenda. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

2) Illuminazione tenue in continuo e intensa al passaggio: la luce tenue rimane accesa in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità.
Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per poi tornare tenue in assenza di movimento.

Tempo di ricarica: 8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce frontale e interna
Illuminazione: Led COB 1W
Batteria sostituibile
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS

CONFEZIONE

Aspetto: 8 blister in expo
Imballo: 4 expo
U.V: 1 expo




SOLARE LUMINA brick

LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO PER PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO



CODICE EL105

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
48H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA



COD. EL105 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
DC 5,5V - 2.8W	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt	48 ore max

GUARDA LUMINA BRICK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA!









VITI E TASSELLI **INCLUSI**

FUNZIONI


ON/OFF - modalità automatica

Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico


Quando la carica della batteria è superiore al 30%

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

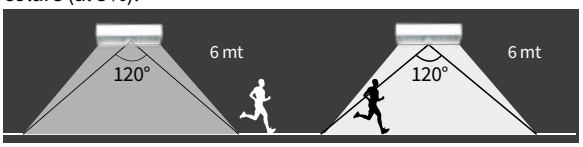

Quando la carica della batteria è inferiore al 30%


Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

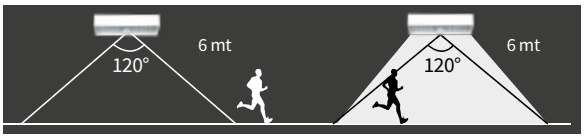

2) Modalità luce continua

Selzionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%.

Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispengnersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

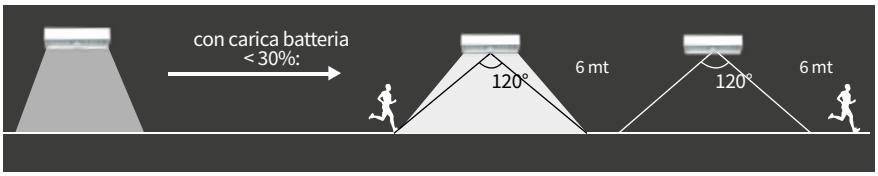

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento PIR 6 mt

Luce crepuscolare, Batteria sostituibile

Illuminazione: 35 led SMD 2835

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

Colore: bianco

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

CONFEZIONE

Aspetto:	scatola
Imballo:	12 pezzi
U.V:	2 pezzi












CODICE EL126

IP65 GRADO DI PROTEZIONE
48H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA



COD. EL126 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
DC 5,5V - 2.8W	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt	48 ore max

GUARDA LUMINA BRICK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA!



VITI E TASSELLI **INCLUSI**

FUNZIONI

ON/OFF - modalità automatica

Due modalità selezionabili:

1) Modalità sensore automatico

Quando la carica della batteria è superiore al 30%

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).




Quando la carica della batteria è inferiore al 30%

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



2) Modalità luce continua

Selzionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%.
Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispengnersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

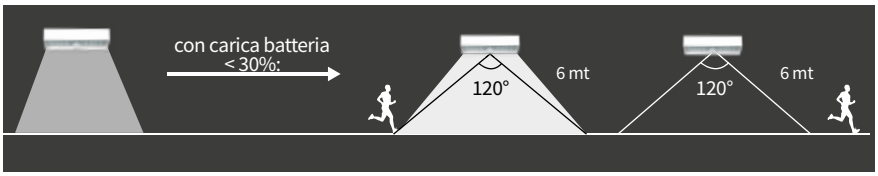

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce crepuscolare, Batteria sostituibile
Illuminazione: 35 led SMD 2835
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof
Colore: nero

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

CONFEZIONE

Aspetto:	scatola
Imballo:	12 pezzi
U.V:	2 pezzi













LAMPADE
DA GIARDINO

SOLARE
LUMINA® avenue 1000 CCT


LAMPADA SOLARE DA ESTERNO AD ALTA POTENZA CON RADAR DI MOVIMENTO E ADATTATORE PER PALO




3 NOTTI DI LUCE CONTINUA **GRATIS**
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

CODICE EL226

- 4000K / 3000K / 6000K 3CCT — FUNZIONE 3CCT
- IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
- 50H — AUTONOMIA MAX
- III — CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO
- SENSORE DI MOVIMENTO PIR





COD. EL226 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Dotazioni
10W (100W Tradizionali)	1000 lm	6000K luce fredda 4000K luce neutra 3000K luce calda	360° in orizzontale 180° in verticale	palo alto 65cm, timer da 3 a 12 h, telecomando e base

Pannello solare	Batteria	Installazione	Autonomia
monocristallino DC 5V - 3,5W	Litio 18650 3,7V - 3600 mAh 13,32Wh	base con viti incluse per fissaggio a terra	fino a 50 ore


SENSORE PIR DI MOVIMENTO E PULSANTE CCT!



NOVITÀ

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO 6 MT (120°)

FUNZIONI



① ***Pulsante ON/OFF - selettore modalità e selettore CCT***

① Premere una volta il ***Pulsante ON/OFF*** per accendere la lampada in ***Modalità A (Luce Continua).*** La lampada emette un flash.


② Premere ***una seconda volta il pulsante ON/OFF*** per impostare la ***Modalità B (Sensore automatico).*** La lampada emette due flash.

③ Per spegnere la lampada premere il ***pulsante ON/OFF*** una terza volta.

Pulsante CCT - premere questo pulsante per impostare il colore della luce.

Modalità A - Luce continua (modalità predefinita - tasto su telecomando)

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad un'intensità del 60% per una durata impostata da telecomando. Trascorse le ore impostate (oppure quando la carica della batteria scende al di sotto del 30%) la lampada passa automaticamente in *Modalità B Sensore Automatico* per poi spegnersi.

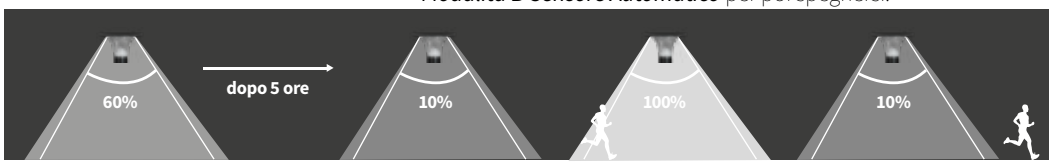

IN DOTAZIONE:





PALO ALTO 65 CM E BASE CON VITI PER FISSAGGIO A TERRA

COLORE LUCE SELEZIONABILE CALDA NATURALE O FREDDA






TELECOMANDO

Modalità B - Sensore automatico (tasto su telecomando)

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 10% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento la lampada si accende alla massima intensità luminosa.
Passati 30 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà al 10% di intensità luminosa.

*In questa modalità, NON è possibile impostare il **Timer** e la **Luminosità**.*

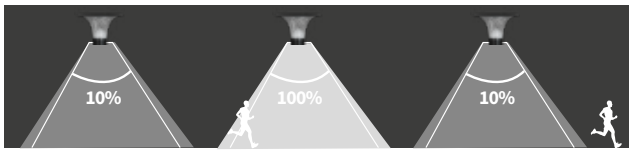

Tempo di ricarica: 6 ore (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

DOTAZIONI

- **Pulsante ON/OFF**
- **Palo di 65 cm di altezza**
- **Area di illuminazione:** 50m²
- **Pulsante CCT per impostare il colore della luce**
- **Illuminazione:** 80 Led SMD 2835
- **Base e viti incluse**
- **Materiale:** ABS+PC Anti UV


CONFEZIONE


Aspetto: scatola
Imballo: 2 pezzi
U.V: 2 pezzi



CODICE EL173

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
80H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
RADAR RILEVATORE DI MOVIMENTO





COD. EL173 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Dotazioni
15W	2200 lm	3000K luce calda 6000K luce fredda	360° in orizzontale 180° in verticale	adattatore per fissaggio su palo ø 6 cm


Pannello solare	Batteria	Installazione	Autonomia
monocristallino DC 4,5V - 5,8W	LifePO4 3,2V - 6000 mAh 19,2Wh	su palo (cod. **EL173-A1**) o a parete (cod. **EL173-A2**)	fino a 80 ore

GUARDA LUMINA AVENUE IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

CON RADAR DI RILEVAZIONE MOVIMENTO E PULSANTE CCT!



FUNZIONI



① Premere una volta il ***Pulsante ON/OFF* (1)** per accendere la lampada in ***modalità A (sensore automatico).*** La lampada emette un flash.


② Premere ***una seconda volta il pulsante ON/OFF*** per impostare la ***modalità B (luce continua).*** La lampada emette due flash.

③ Per spegnere la lampada premere il ***pulsante ON/OFF* (1)** una terza volta.

Pulsante CCT - premere questo pulsante per impostare il colore della luce.


Modalità A - sensore automatico radar

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando una luce di cortesia (5%, 100 lumen).
Quando il sensore radar rileva un movimento entro 8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità (2200 lumen).
Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (5%).
Il sensore radar è posizionato sotto al pannello e indicato con il simbolo . Posizionare il simbolo rivolto verso la zona dove è presunto il passaggio abituale.

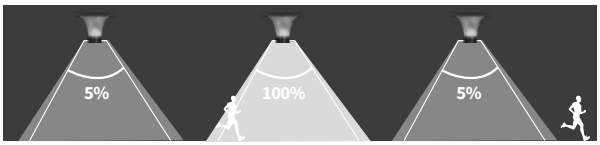

Modalità B - luce continua

La lampada si accende automaticamente al calare della sera con un intensità luminosa continua del 60% (1300 lumen). Dopo 5 ore lampada torna in *modalità A*, attiva il sensore e si spegne.

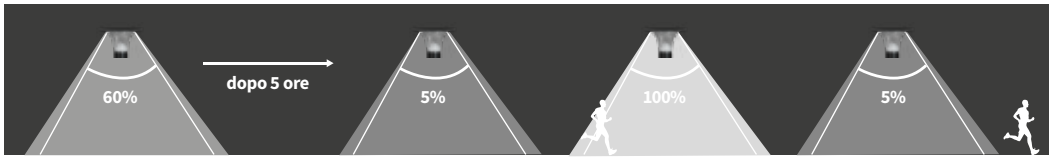

NB: Quando l'apparecchio passa in modalità A, *emette un flash* prima di entrare in funzione, quando passa in modalità B *emette 2 flash* intervallati come segnale visivo di avvenuta ricezione del comando.

È POSSIBILE ACQUISTARE GLI ACCESSORI SEGUENTI:



cod. EL173-A1

PALO PER LAMPIONE



cod. EL173-A2

APPLIQUE PER INSTALLAZIONE A PARETE

Tempo di ricarica: 7 ore (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

Possibilità di installazione su palo - cod. EL173-A1

Possibilità di installazione a parete - cod. EL173-A2

IN DOTAZIONE:



ADATTATORE PER FISSAGGIO SU PALO Ø 6 CM

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V: 1 pezzo

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF
Adattatore per fissaggio su palo di ø 6 cm
Radar rilevatore di movimento
Pulsante CCT per impostare il colore della luce
Illuminazione: 84 Chip led SMD 2835
Viti e tasselli inclusi
Materiale: ABS+PC Anti UV, ignifugo classe V0



CODICE EL174


IP65 GRADO DI PROTEZIONE

24H AUTONOMIA MAX

III CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO OREINTABILE 270°

SENSORE CREPUSCOLARE

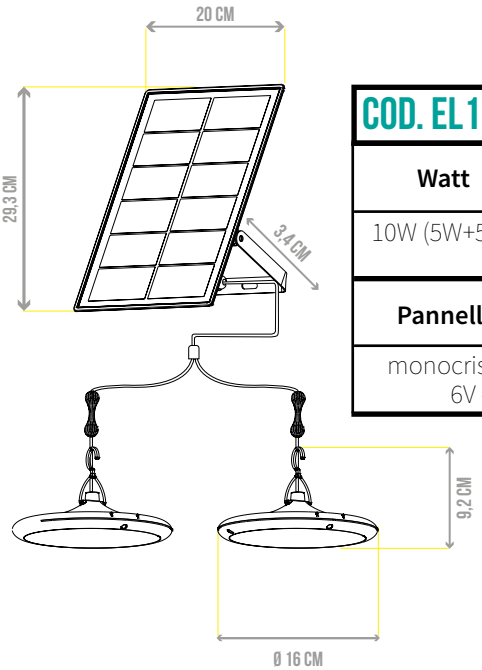

COD. EL174 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Area di illuminazione
10W (5W+5W)	950 lm = 100W	4000K luce naturale	360°	50 mq

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
monocristallino DC 6V - 7W	Li-ion 3,7V - 5400 mAh 19,98 Wh sostituibile	fino a 3 metri	fino a 24 ore

CAVO LUNGO 10 METRI (5M+5M)

CON SENSORE CREPUSCOLARE, TELECOMANDO E TIMER 12 ORE



IL SISTEMA E' ADATTO PER ESSERE INSTALLATO IN: GIARDINI, PORTICI, PERGOLATI, BALCONI E GARAGE








PANNELLO ORIENTABILE 270°




CON TELECOMANDO

Telecomando incluso
(distanza di ricezione fino a 12 m) che gestisce intensità luminosa e timer di spegnimento

CONFEZIONE


Aspetto: scatola
Imballo: 4 pezzi
U.V: 1 pezzo

FUNZIONI




① Premere una volta il ***Pulsante ON/OFF*** **(1)** posto nella parte posteriore del pannello, per accendere la lampada.

Modalità M1 gestita da telecomando - Luce continua
Intensità luminosa e timer sono impostabili da telecomando.

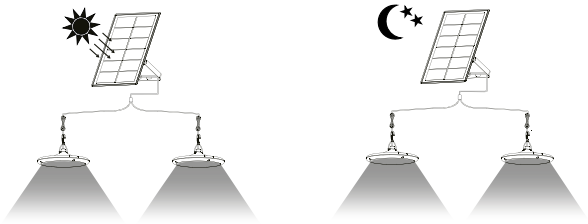

Modalità M2 - Gestione automatica
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente.
Il timer di spegnimento è impostabile da telecomando.
L'intensità luminosa non è impostabile in questa modalità.
Le lampade hanno un sistema automatico di gestione dell'intensità di luce in base alla carica delle batterie.
Durante l'illuminazione continua, la carica delle batterie si abbassa e automaticamente si riduce l'intensità luminosità per garantire periodi di luce più lunghi.

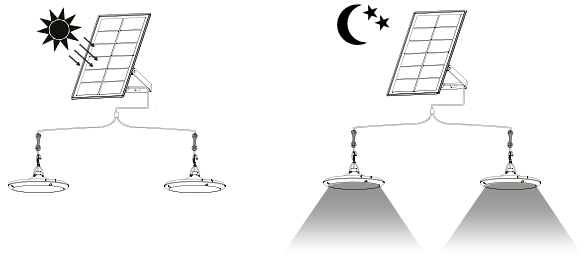

NB: la quantità di irraggiamento solare diretto che il pannello ha ricevuto e la conseguente energia accumulata nelle batterie determina le prestazioni dell'illuminazione da parte della lampada.

Tempo di ricarica: 5 ore (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

DOTAZIONI

- **Pannello fotovoltaico orientabile di 270°**
- **Sensore crepuscolare**
- **Cavo 10 m (5m + 5m)**
- **Telecomando**
- **Timer 12 ore (2-12 ore)**
- **Illuminazione:** 120 led SMD 2835 (60+60)
- **Viti e tasselli inclusi**
- **Materiale:** ABS+PC+METALLO/Anti UV/V0 fire proof



CODICE EL171

IP54 — GRADO DI PROTEZIONE
12H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO



COD. EL171 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo di illuminazione	Dotazioni	Tempo di ricarica
2W	200 lm	4000K	60°	picchetto in ABS	5/6 ore luce diretta

Pannello solare	Batteria	Illuminazione	Autonomia
Monocristallino 5V 1W	18650 - 3,7V 2200 mAh	ottica lenticolare concentrata e definita	12 ore max



FUNZIONI

Pulsante ⏻ : selezione modalità
1° click la lampada si accende e attiva la ***Modalità A***.
2° click la lampada attiva la ***Modalità B***.
Per spegnere il faretto tenere premuto il tasto ⏻ per 2 secondi.

Modalità A
illuminazione fissa media intensità (100 lumen).

Modalità B
illuminazione fissa massima intensità (200 lumen)

Nota Bene: la sequenza programmata del tasto non è modificabile

Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Pannello solare integrato orientabile di 120°
Picchetto in ABS per fissaggio al terreno
Illuminazione: 1 Chip led COB
Materiale: ABS + PMMA

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V: 2 pezzi






SOLARE
LUMINA garden S


LAMPADA SOLARE DA ESTERNO CON SENSORE DI MOVIMENTO

3 NOTTI DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

CODICE EL108

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
36H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL108 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	120°/ 6mt	NP

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
1.4 DC5V	Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	fino a 4mt	36 ore max

GUARDA LUMINA GARDEN-S IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

ILLUMINAZIONE SOFT A 360°

2 IN 1



AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÁ LUMINOSA

FUNZIONI



Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti
(è necessario un cacciavite)
① ***Pulsante ON/OFF*** - Premere il pulsante **1** per accendere la lampada che si attiverà in ***modalità predefinita A.***
② ***Pulsante selettore modalità*** - Premere il pulsante **2** per passare dalla ***modalità predefinita A*** alla ***modaità B.***

Modalità predefinita A

Con carica batteria > del 30%
La lampada si accende automaticamente al calare della sera. Quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada passa alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (20%).



Con carica batteria < del 30%
Solo quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità. Dopo 10 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



Modalità B (da pulsante 2)
La lampada si accende automaticamente al calare della sera alla massima luminosità continua. Dopo 5 ore o quando la batteria è inferiore al 30% la lampada si spegne, torna in *modalità A* e attiva il sensore.



Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)
Installazione a parete

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi


DOTAZIONI


Pulsante ON/OFF - modalità automatica
Sensore di movimento PIR 6 mt
Illuminazione: 43 led SMD 2835
Viti e tasselli inclusi
Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof



CODICE EL107

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
36H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO



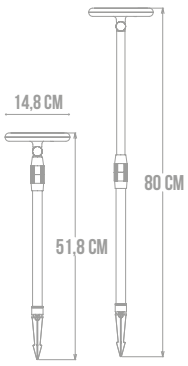

COD. EL107 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	NP	NP

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
1.4 DC5V	Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	Palo telescopico fino a 80cm	36 ore max


GUARDA LUMINA GARDEN IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

ILLUMINAZIONE SOFT A 360°



CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi









FUNZIONI




Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti
(è necessario un cacciavite)
① ***Pulsante ON/OFF*** - Premere il pulsante **1** per accendere la lampada che si attiverà in ***modalità predefinita A***.
② ***Pulsante selettore modalità*** - Premere il pulsante **2** per passare dalla ***modalità predefinita A*** alla ***modaità B.***


Gestione automatica dell'intensità luminosa in base al livello di carica della batteria.

Modalità A (predefinita): al calare della sera, la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità.

Resta accesa fissa per 5 ore e poi si spegne.
Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.

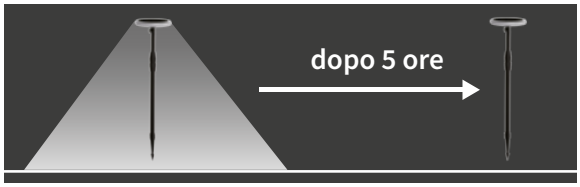

Modalità B: al calare della sera la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità e **resta accesa fissa fino all'esaurimento completo della carica.**
Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.

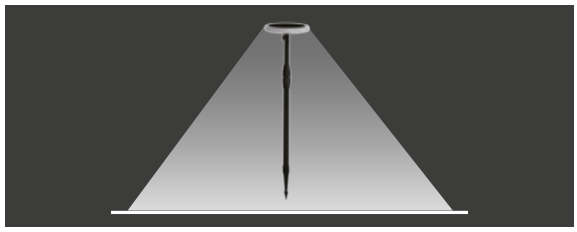

Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)
Installazione a terra con piedistallo
Installazione a terra con picchetto
Palo telescopico

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica
Illuminazione: 43 led SMD 2835
Base, viti e tasselli per installazione su cemento
Picchetto per terreno o prato
Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof

Scopri tutti i nostri cataloghi!

www.cfgspa.com

Tutti i nostri prodotti sono certificati

P076

CFG SpA
Via Fraschetti 5, 57128 Livorno
Tel. 0586 580066 - email: cfg@cfg.it

www.cfgspa.com