

# luceQuadra

CFG  
1608



## Catalogo *Illuminazione* INDOOR & OUTDOOR

# luce**Q**uadra



IN COLLABORAZIONE CON

# DURACELL<sup>®</sup>



# LuceQuadra

## Un po' di storia...

La **CFG SpA** è stata costituita nel 1980, in forma di *srl*, la società opera fin dalla sua costituzione nel settore del commercio all'ingrosso e distribuzione di prodotti chimici, elettrici, per la manutenzione industriale, fai da te, settore nautica, giardino, edilizia, prodotti per l'illuminazione e batterie, commercializzando sia prodotti a marchio proprio **CFG** e **LUCEQUADRA** sia in qualità di distributore dei marchi **CRC**, **PROCTER & GAMBLE** e **DURACELL** di cui è *distributore qualificato per l'Italia*.

Da sempre attenta all'innovazione e all'ampliamento delle gamme prodotto la **CFG** dispone di una capillare rete di agenti su tutto il territorio nazionale per soddisfare al meglio le esigenze sia del mercato retail che della grande distribuzione.

La società ha mantenuto la stessa compagine sociale nel corso degli anni e dal 2018 è stata trasformata in *spa*.

La "scelta della qualità" nei prodotti **CRC** e **CFG** ha guidato l'evoluzione dell'azienda che è costantemente impegnata nello sviluppo e nell'aggiornamento delle proprie gamme merceologiche (sia nel settore chimico che elettrico) per essere un riferimento nel mercato a supporto dei propri clienti.

Cambiando i tempi, cambiano anche le abitudini e le esigenze delle persone, *l'impegno costante della CFG è di soddisfare continuamente le varie necessità, offrendo prodotti di qualità al giusto prezzo.*

## TORCE A BATTERIA

TORCE SINGOLE E CON EXPO  
14 - 31

LANTERNA DA CAMPEGGIO  
32 - 33

TORCE DA TESTA  
34 - 37

TORCE DI SICUREZZA  
38 - 41

TORCE SUBACQUEE  
42 - 45

LUCI DA BICI  
46 - 47



## TORCE RICARICABILI

NOVITÀ  
48 - 57

LAMPADE CON FUNZIONE TORCIA  
58 - 61

LAMPADE CON FUNZIONE DI EMERGENZA  
62 - 71

TORCE RICARICABILI  
72 - 77

FARI LED  
78 - 83

LANTERNA DA CAMPEGGIO  
84 - 85

TORCE DA TESTA  
86 - 87

LAMPADE DA TAVOLO  
88 - 99

LAMPADE DA SCRIVANIA  
100 - 103



## SPINE E PRESE

SPINE E PRESE MOBILI  
182 - 185

ADATTORI SINGOLI  
186 - 189

ADATTATORI MULTIPLI  
190 - 196

MULTIPRESE VOLANTI  
198

MULTIPRESE CON CAVO DI ALIMENTAZIONE  
199 - 204

MULTIPRESE DA TAVOLO  
205 - 206

MULTIPRESE SALVASPAZIO  
207 - 209

PROLUNGHE  
210 - 214

AVVOLGICAVO  
215 - 217

INDUSTRIALI  
218 - 223



## ACCESSORI E COMPLEMENTI

INTERRUTTORI E PORTALAMPADE  
224 - 226


TIMER E CAVI AUDIO VIDEO  
227

PUNTI LUCE NOTTURNA  
228 - 230

ACCESSORI DA VIAGGIO  
231 - 232

CLIP, FASCETTE, MORSETTI,  
NASTRO ISOLANTE  
233 - 235

UTENSILERIA ELETTRICO  
236



## LAMPADE DA LAVORO

PROIETTORI CON ALIMENTAZIONE  
220V  
104 - 111

RICARICABILI  
112 - 115



## PROIETTORI LED

CON ALIMENTAZIONE 220V  
116 - 127

RICARICABILI E A BATTERIA  
128 - 131



## PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTI TECNICI  
PER IL SETTORE ELETTRICO  
237 - 241



## STRUMENTI DI VENDITA

ESPOSITORI DA TERRA  
242 - 246

PALLBOX E CASSETTI ESPOSITIVI  
247 - 248

FOTO EXPO CLIENTI  
249 - 251



## LAMPADE RICARICA SOLARE

CATENARIA NOVITÀ  
138 - 139

PROIETTORI  
140 - 151

LAMPIONI STRADALI  
152 - 157

APPLIQUE  
158 - 167

LAMPADE DA GIARDINO  
168 - 173



## PLAFONIERE LED

PLAFONIERE A LED  
132 - 137



## DURACELL

BATTERIE MONOUSO  
254 - 259

BATTERIE RICARICABILI  
260 - 263

BATTERIE SPECIALISTICHE  
264 - 269

ESPOSITORI DURACELL  
270 - 271



# ELENCO PER CODICE      ARTICOLO

<b>E</b>					
<b>E048</b> Nina Led	230	<b>E269S</b> Adattatore Triplo 16A sfuso Bianco	190	<b>EL002</b> Vela Led	229
<b>E050</b> Book lite Led	230	<b>E270</b> Spine Salvaspazio 16A sfusa Nere	183	<b>EL008</b> Patriot	83
<b>E248</b> Spine Mobili 10A blister Nere	182	<b>E270S</b> Spine Salvaspazio 16A sfuse Nere	183	<b>EL011</b> Defender	23
<b>E248S</b> Spine Mobili 10A sfuse Nere	182	<b>E271</b> Spine Salvaspazio 16A sfuse Bianche	183	<b>EL012</b> Nero Led 3	20
<b>E249</b> Spine Mobili 10A blister Bianche	182	<b>E271S</b> Spine Salvaspazio 16A sfuse Bianche	183	<b>EL013</b> Nero Led 5	21
<b>E249S</b> Spine Mobili 10A sfuse Bianche	182	<b>E272</b> Spine Salvaspazio 10A in blister Nere	183	<b>EL018B</b> Batteria ricambio per EL018 ed EL102	74 - 75
<b>E250</b> Spine Mobili 16A blister Nere	182	<b>E272S</b> Spine Salvaspazio 10A sfuse Nere	183	<b>EL018CB</b> Caricabatteria di ricambio per EL018	74
<b>E250S</b> Spine Mobili 16A sfuse Nere	182	<b>E273</b> Spine Salvaspazio 10A in blister Bianche	183	<b>EL018</b> Rex	74
<b>E251</b> Spine Mobili 16A blister Bianche	182	<b>E273S</b> Spine Salvaspazio 10A sfuse Bianche	183	<b>EL028EXPO</b> Calamito Large	25
<b>E251S</b> Spine Mobili 16A sfuse Bianche	182	<b>E275</b> Adattatore Singolo 16A blister	187	<b>EL029</b> Touch Head Light	37
<b>E252</b> Prese Mobili 10A blister Nere	185	<b>E275S</b> Adattatore Singolo 16A sfuso	187	<b>EL031</b> Discover Head Light	36
<b>E252S</b> Prese Mobili 10A sfuse Nere	185	<b>E277</b> Adattatore Triplo 16A in blister	194	<b>EL034EXPO</b> Nero Calamito Led	17
<b>E253</b> Prese Mobili 10A blister Bianche	185	<b>E277S</b> Adattatore Triplo 16A sfuso	194	<b>EL036EXPO</b> Nero Led 1	19
<b>E253S</b> Prese Mobili 10A sfuse Bianche	185	<b>E284</b> Adattatore Universale da Viaggio	232	<b>EL038EXPO</b> Ranger	22
<b>E254</b> Prese Mobili 16A blister Nere	185	<b>E294</b> Timer programmabile analogico 24 h	227	<b>EL039EXPO</b> Nero Led Slim	18
<b>E254S</b> Prese Mobili 16A sfuse Nere	185	<b>E358</b> Adattatore Multiplo 16A con spina rotante e interruttore ON/OFF in blister	193	<b>EL040</b> Scout	33
<b>E255</b> Prese Mobili 16A blister Bianche	185	<b>E400</b> Bilancia digitale da viaggio	232	<b>EL041B</b> Batteria di ricambio per EL041	82
<b>E255S</b> Prese Mobili 16A sfuse Bianche	185			<b>EL041</b> Extreme Led 10W	82
<b>E256</b> Adattatori Schuko 10A singoli in blister Neri	188	<b>EA</b>		<b>EL042</b> Kit ricambio caricabatterie per EL041	82
<b>E256S</b> Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Neri	188	<b>EA001</b> Chiodi Fermacavo 5 mm	234	<b>EL043</b> Diving	44
<b>E257</b> Adattatori Schuko 10A singoli in blister Bianchi	188	<b>EA002</b> Chiodi Fermacavo 6 mm	234	<b>EL044</b> Andromeda 4	71
<b>E257S</b> Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Bianchi	188	<b>EA003</b> Chiodi Fermacavo 7 mm	234	<b>EL045</b> Andromeda 2	70
<b>E258</b> Adattatori Schuko 16A singoli in blister Neri	188	<b>EA004</b> Fascette in Nylon 2,5x100 mm nere	234	<b>EL055</b> Diving Slim	45
<b>E258S</b> Adattatori Schuko 16A singoli sfusi Neri	188	<b>EA005</b> Fascette in Nylon 3,6x150 mm nere	234	<b>EL056</b> Calamito Power	115
<b>E259</b> Adattatori Schuko 16A singoli in blister Bianchi	188	<b>EA006</b> Fascette in Nylon 4,8x200 mm nere	234	<b>EL057</b> Square Led 5W	129
<b>E259S</b> Adattatori Schuko 16A singoli sfusi Bianchi	188	<b>EA007</b> Fascette in Nylon 2,5x100 mm bianche	234	<b>EL058</b> Andromeda 1	69
<b>E260</b> Adattatore Singolo 16A da presa bipasso a schuko in blister	187	<b>EA008</b> Fascette in Nylon 3,6x150 mm bianche	234	<b>EL059EXPO</b> Pocket Led	26
<b>E260S</b> Adattatore Singolo 16A da presa bipasso a schuko sfuso	187	<b>EA009</b> Fascette in Nylon 4,8x200 mm bianche	234	<b>EL062</b> Easy Camping	85
<b>E264</b> Adattatore 16A 2 prese con luce di cortesia in blister	190	<b>EA010</b> Morsetto Unipolare rapido 2 capi	235	<b>EL063</b> Survival	77
<b>E268</b> Adattatore Triplo 16A in blister Nero	190	<b>EA011</b> Morsetto Unipolare rapido 3 capi	235	<b>EL064</b> Charlie	76
<b>E268S</b> Adattatore Triplo 16A sfuso Nero	190	<b>EA012</b> Morsetto Unipolare rapido 4 capi	235	<b>EL068</b> Tango	114
<b>E269</b> Adattatore Triplo 16A in blister Bianco	190	<b>EA013</b> Morsetto Unipolare rapido 5 capi	235	<b>EL069EXPO</b> Rubber Led 7	29
		<b>EA014</b> Morsetto Universale ø 2,5 mm	235	<b>EL070EXPO</b> Rubber Led 3	28
		<b>EA015</b> Morsetto Universale ø 4 mm	235	<b>EL072</b> Vega 9	65
		<b>EA016</b> Morsetto Universale ø 6 mm	235	<b>EL073</b> Vega 15	66
		<b>EA017</b> Nastro Isolante ø15mm - 10 metri	235	<b>EL074</b> Vega 23	67
		<b>EA018</b> Nastro Isolante ø25mm - 25 metri	235	<b>EL075</b> Lumus	61
		<b>EA019</b> Forbici da elettricista con custodia	236	<b>EL076</b> Lumina	60
		<b>EL</b>		<b>EL077</b> Iris	101
		<b>EL001</b> Luna Stella Led	229	<b>EL079</b> Fresia	102
				<b>EL080</b> Aladino	103
				<b>EL081</b> Lampada da lavoro	111
				<b>EL082</b> Segnapasso Led	230
				<b>EL084</b> Batteria di ricambio	71 e 83
				<b>EL085</b> Atex Clip	41
				<b>EL086</b> Atex Plus	40
				<b>EL087</b> Atex Helmet	41
				<b>EL091</b> Twin Light	87
				<b>EL092EXPO</b> Mini Working Light	27
				<b>EL093EXPO</b> Smile Solar Light	166 - 167
				<b>EL094</b> Roboto	31
				<b>EL095</b> Disco Led	229
				<b>EL096</b> Bike Led Rear	47
				<b>EL097</b> Bike Led Front	47
				<b>EL098</b> Nebula	79
				<b>EL099</b> Pulsar	80
				<b>EL100B</b> Batteria di ricambio per EL100	81
				<b>EL100</b> Supernova	81
				<b>EL101</b> Batteria di ricambio per EL098 ed EL099	79 - 80
				<b>EL102</b> Argo	75
				<b>EL103</b> Lumina Park 1500	142 - 143
				<b>EL104</b> Lumina Park 5000	144 - 145
				<b>EL104PR</b> Prolunga da 5 mt per gamma lampade solari	143 - 147
					145 - 149
				<b>EL105</b> Lumina Brick	160 - 161
				<b>EL106</b> Lumina Combi	146-147
				<b>EL107</b> Lumina Garden	172 - 173
				<b>EL108</b> Lumina Garden S	170 - 171
				<b>EL111</b> Lumina Sensor 500	148 - 149
				<b>EL112</b> Lumina Sensor 1200	150 - 151
				<b>EL113</b> Lumina Step	164 - 165
				<b>EL117</b> Batteria di ricambio	65 - 69
				<b>EL118</b> Kate bianca	90
				<b>EL119</b> Kate grigia	91
				<b>EL120</b> Audrey bianca	92
				<b>EL121</b> Audrey nera	93
				<b>EL122</b> Audrey grigio antracite	94
				<b>EL123</b> Audrey H	97
				<b>EL124</b> Sophie nera	98
				<b>EL125</b> Sophie bianca	99
				<b>EL126</b> Lumina Brick bianca	162 - 163
				<b>EL127</b> Lumina Street 6000	156 - 157
				<b>EL128</b> Square Led 10W nero	121

# ELENCO PER CODICE      ARTICOLO

<b>EL129</b> Square Led 20W nero	122	protezione da sovraccarico	194	<b>ES060S</b> Presa industriale fissa 380V - 3P+T	223	da sovraccarico e spina salvaspazio	200
<b>EL130</b> Square Led 30W nero	123	<b>ES014N</b> Multipresa 6 posiz.+ 2 USB con portacellulare,		<b>ES061S</b> Presa industriale fissa 380V - 3P+T+N	223	<b>ES093</b> Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF	203
<b>EL131</b> Square Led 50W	124	spina salvaspazio e interruttore sovraccarico	206	<b>ES062S</b> Prolunga Industriale 2P+T	221	<b>ES094</b> Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF	201
<b>EL132</b> Square Led 100W	125	<b>ES016</b> Guscio protettivo da esterno	236	<b>ES063</b> Cavo HDMI 1,5 metri	227	<b>ES095</b> Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF	202
<b>EL133</b> Square Led 10W+PIR	126	<b>ES018S</b> Spina Schuko 16A sfusa	184	<b>ES064</b> Cacciavite cercafase reversibile	236	<b>ES096</b> Multipresa 3 posizioni con interruttore ON/OFF	201
<b>EL134</b> Square Led 20W+PIR	127	<b>ES019S</b> Presa Schuko 16A sfusa	184	<b>ES065</b> Pinza spellafili-tagliafili professionale	236	<b>ES097</b> Multipresa 4 posizioni con interruttore sovraccarico	
<b>EL135</b> Square Led 10W bianco	121	<b>ES021</b> Interruttore per lampada	225	<b>ES066</b> Multipresa 3 pos.+ 2 USB A + 1 USB C, spina		e spina salvaspazio	199
<b>EL136</b> Square Led 20W bianco	122	<b>ES022</b> Prolunga per lampada con interruttore	225	salvaspazio e interruttore da sovraccarico	206	<b>ES098</b> Multipresa 6 posizioni con interruttore sovraccarico	
<b>EL137</b> Square Led 30W bianco	123	<b>ES023</b> Portalamпада E14 semplice	225	<b>ES067</b> Prolunga lineare 3 metri bipasso nera	212	e spina salvaspazio	200
<b>EL138</b> Plafoniera Led ovale bianca	134	<b>ES024</b> Portalamпада E14 con ghiera paralume	226	<b>ES068</b> Prolunga lineare 3 metri bipasso bianca	212	<b>ES099</b> Multipresa 5 posizioni con interruttori indipendenti,	
<b>EL139</b> Plafoniera Led ovale nera	134	<b>ES025</b> Portalamпада E27 con ghiera paralume	226	<b>ES069</b> Prolunga lineare 2 metri nera	211	interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio	200
<b>EL140</b> Plafoniera Led bianca	135	<b>ES026</b> Portalamпада E27 semplice	226	<b>ES070</b> Prolunga lineare 2 metri bianca	211	<b>ES100</b> Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con	
<b>EL141</b> Plafoniera Led nera	135	<b>ES032</b> Cavo TV 2 metri con adattatore	227	<b>ES071</b> Prolunga lineare 3 metri nera	212	interruttore ON/OFF	203
<b>EL142</b> Plafoniera Led bianca	136	<b>ES033</b> Spina Industriale 2P+T	219	<b>ES072</b> Prolunga lineare 3 metri bianca	211	<b>ES101</b> Adattatore civile Industriale 2P+T	220
<b>EL143</b> Plafoniera Led nera	136	<b>ES034</b> Presa Industriale 2P+T	219	<b>ES073</b> Prolunga lineare 5 metri nera	213	<b>ES102</b> Adattatore civile Industriale 2P+T	220
<b>EL144</b> Primo Quarto bianca	137	<b>ES035</b> Smart Socket Adattatore WiFi	188	<b>ES074</b> Prolunga lineare 5 metri bianca	213	<b>ES103</b> Adattatore civile Industriale 2P+T	219
<b>EL145</b> Primo Quarto NERA	137	<b>ES037</b> Cavi professionali per batteria auto 3 mt	227	<b>ES075</b> Prolunga lineare 5 metri bipasso nera	214	<b>ES104</b> Adattatore civile Industriale 2P+T	220
<b>EL146</b> Edil Led 20W	108	<b>ES038</b> Adattatore 10A con portacellulare, 2 USB 2.4A,		<b>ES076</b> Prolunga lineare 5 metri bipasso bianca	213	<b>ES105</b> Multipresa salvaspazio 3 posizioni bipasso	
<b>EL147</b> Edil Led 50W	109	luce notturna con sensore crepuscolare	192	<b>ES077</b> Prolunga lineare 10 mt bipasso bianca	214	con interruttore da sovraccarico bianca	208
<b>EL148</b> Edil Led Tripod	107	<b>ES041</b> Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio		<b>ES078</b> Prolunga lineare 2 mt schuko/bipasso	214	<b>ES106</b> Multipresa salvaspazio 3 posizioni bipasso	
<b>EL149</b> Fled 10W	130	e interruttore da sovraccarico in blister	196	<b>ES080</b> Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko		con interruttore da sovraccarico nera	208
<b>EL150</b> Fled 20W	131	<b>ES042</b> Adattatore 16A 4 prese. Spina salvaspazio		e protezione termica	216	<b>ES107</b> Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso	209
<b>EL151</b> Audrey verde salvia	95	e interruttore da sovraccarico in blister	196	<b>ES081</b> Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko		<b>ES108</b> Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso nera	209
<b>EL152</b> Audrey color ruggine	96	<b>ES046</b> Spina Industriale 3P+T	222	con protezione termica	216	<b>ES109</b> Adattatore triplo 16A con doppio USB in blister	193
<b>EL153</b> Lumina Street 3000	154 - 155	<b>ES047</b> Spina Industriale 3P+T	222	<b>ES082</b> Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko		<b>ES110</b> Adattatore 16A 4 prese in blister	192
<b>EL154</b> Lander 1000	50	<b>ES048</b> Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T	222	con protezione termica	216	<b>ES111S</b> Adattatore singolo 10A schuko con spina	
<b>EL155</b> Ultra Slim	51	<b>ES049</b> Multipresa a torre 6 posiz. con interruttore		<b>ES083</b> Avvolgicavo 15 metri, 4 prese bipasso/schuko		salvaspazio sfuso	189
<b>EL156</b> Extend	52	da sovraccarico e spina salvaspazio 16A	205	con protezione termica	217	<b>ES112S</b> Adattatore 16A 4 prese sfuso	196
<b>EL157</b> Optagon	53	<b>ES050</b> Multipresa a torre 9 posizioni con interruttore		<b>ES084</b> Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko		<b>ES113S</b> Adattatore Triplo 16A spina salvaspazio sfuso	195
<b>EL158</b> Manager	57	da sovraccarico e spina salvaspazio 16A	205	con protezione termica	217	<b>ES115</b> Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF	201
<b>EL159</b> Orbita	55	<b>ES051</b> Multipresa 6 posizioni con interruttore		<b>ES085</b> Adattatore Triplo 10A. Spina salvaspazio		<b>ES116S</b> Presa Industriale fissa 220V - 2P+T sfusa	223
<b>EL160</b> Lumina Ambient	139	ON/OFF e spina salvaspazio	204	e interruttore da sovraccarico in blister	195		
<b>EL161</b> Vision2500	54	<b>ES052</b> Multipresa 9 posizioni con interruttore		<b>ES086</b> Adattatore Triplo 16A. Spina salvaspazio e			
<b>EL162</b> 100 Lucciole	56	ON/OFF e spina salvaspazio	204	interruttore ON/OFF in blister	195		
<b>ES</b>		<b>ES053</b> Multipresa 12 posizioni con interruttore		<b>ES087</b> Multipresa 4 posizioni	202		
<b>ES003</b> Adattatore civile Industr. femmina 2P+T	221	ON/OFF e spina salvaspazio	204	<b>ES088</b> Multipresa 6 posizioni	202		
<b>ES007</b> Multipresa Industriale 2 VIE +T	221	<b>ES054S</b> Multipresa schuko volante 3 pos. sfusa	198	<b>ES089</b> Multipresa 6 posizioni con interruttore			
<b>ES012</b> Adattatore 90° 16A singolo con spina		<b>ES055S</b> Multipresa senza cavo 4 posizioni sfusa	198	ON/OFF	203		
salvaspazio in blister	189	<b>ES056S</b> Multipresa senza cavo 6 posizioni sfusa	198	<b>ES090</b> Multipresa 3 posizioni con interruttore			
<b>ES012S</b> Adattatore 90° 16A singolo con spina		<b>ES057S</b> Spine Reversibili 10A sfuse bianche	184	da sovraccarico e spina salvaspazio	199		
salvaspazio sfuso	189	<b>ES058S</b> Spine Reversibili 10A sfuse Nere	184	<b>ES091</b> Multipresa 4 posizioni con interruttore			
<b>ES013</b> Adattatore 10A 3 posizioni con		<b>ES059</b> Adattatore Multiplo 10A con protezione		da sovraccarico e spina salvaspazio	199		
		da sovraccarico e spina salvaspazio	192	<b>ES092</b> Multipresa 6 posizioni con interruttore			

# INDICE ALFABETICO

100 Lucciole	56	e interruttore ON/OFF in blister	195	<b>C</b>		Kit di ricambio contenente 2 caricabatterie (220V e 12V) per EL041 ed E018: EL042	82
<b>A</b>		Adattatore Triplo confezione blister	194	Cacciavite cercafase reversibile	236		
Adattatore 2 prese con luce di cortesia in blister	184	Adattatore Triplo con USB in blister	193	Calamito Large	25	<b>L</b>	
Adattatore 3 posizioni con protezione da sovraccarico	187	Adattatore Triplo sfuso	194	Calamito Power	115	Lampada da lavoro	111
Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	189	Adattatore Universale da Viaggio	232	Caricabatteria di ricambio per EL018	74	Lander 1000	50
Adattatore 2 prese con luce cortesia in blister	190	Adattatori Schuko singoli confezione blister	188	Cavi professionali per batteria auto 3 metri	227	Lumina	60
Adattatore 3 posizioni con protezione da sovraccarico	194	Adattatori Schuko singoli sfusi in scatola	188	Cavo HDMI 1,5 metri	227	Lumina Ambient	139
Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	196	Adattatori Tripli in blister	190	Cavo TV 2 metri con adattatore	227	Lumina Brick	160 - 163
Adattatore 4 prese confezione blister	192	Adattatori Tripli sfusi in scatola	190	Charlie	76	Lumina Combi	146 - 147
Adattatore 16A 4 prese sfuso	196	Aladino	103	Chiodi Fermacavo	234	Lumina Garden	172 - 173
Adattatore 16A 4 prese. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	196	Andromeda 1	69			Lumina Garden S	170 - 171
Adattatore 90° schuko singolo con spina salvaspazio sfuso in scatola	189	Andromeda 2	70	<b>D</b>		Lumina Park 1500	142 - 143
Adattatore 90° singolo con spina salvaspazio schuko confezione blister	189	Andromeda 4	71	Defender	23	Lumina Park 5000	144 - 145
Adattatore civile Industriale 2P+T	219 - 220	Argo	75	Disco Led	229	Lumina Sensor 500	148 - 149
Adattatore civile Industriale femmina 2P+T	221	Atex Clip	41	Discover Head Light	36	Lumina Sensor 1200	150 - 151
Adattatore con portacellulare, 2 prese USB 2.4A, luce notturna con sensore crepuscolare	192	Atex Helmet	41	Diving	44	Lumina Step	164 - 165
Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio	192	Atex Plus	40	Diving Slim	45	Lumina Street 3000	154 - 155
Adattatore Multiplo con spina rotante e interruttore ON/OFF confezione blister	193	Audrey	92 - 96			Lumina Street 6000	156 - 157
Adattatore Singolo confezione blister	187	AudreyH	97	<b>E</b>		Lumus	61
Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko confezione blister	187	Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko con protezione termica	216	Easy Camping	85	Luna Stella Led	229
Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko sfuso	187	Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica	216	Edil Led 20W	108		
Adattatore singolo schuko con spina salvaspazio sfuso	189	Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica	216	Edil Led 50W	109	<b>M</b>	
Adattatore Singolo sfuso in scatola	187	Avvolgicavo 15 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica	217	Edil Led Tripod	107	Manager	57
Adattatore Triplo 10A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	195	Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica	217	Extend	52	Mini Working Light	27
Adattatore Triplo 16A spina salvaspazio sfuso	195	<b>B</b>		Extreme Led 10W	82	Morsetto Unipolare rapido	235
Adattatore Triplo 16A. Spina salvaspazio		Batteria di ricambio per EL018 e EL102	74 - 75	<b>F</b>		Morsetto Universale	235
		Batteria di ricambio per EL041	82	Fascette in Nylon	234	Multipresa 3 pos.+ 2 USB A + 1 USB C, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico	206
		Batteria di ricambio per EL044, EL008, EL046	71 e 83	Fled 10W	130	Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore ON/OFF	203
		Batteria di ricambio per EL100	81	Fled 20W	131	Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio	199
		Batteria di ricambio per EL099 ed EL100	79	Forbici da elettricista con custodia	236	Multipresa 3 posizioni con interruttore ON/OFF	201
		Batteria di ricambio serie Andromeda e Vega	65 - 69	Fresia	102	Multipresa 4 posizioni	202
		Bike Led Front	47	<b>G</b>		Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio	199
		Bike Led Rear	47	Guscio protettivo da esterno	236	Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF	201 e 203
		Bilancia digitale da viaggio	232	<b>I</b>		Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF	201
		Book lite Led	230	Interruttore per lampada	225	Multipresa 5 posizioni con interruttori indipendenti, interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio	200
				Iris	101	Multipresa 6 posizioni	202
				<b>K</b>			
				Kate	90 - 91		

# INDICE ALFABETICO

Multipresa 6 posizioni + 2 USB con portacellulare, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico	206
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio	200
Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF	202 - 203
Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio	204
Multipresa 9 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio	204
Multipresa 12 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio	204
Multipresa a torre 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A	205
Multipresa a torre 9 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A	205
Multipresa Industriale 2 VIE +T	221
Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T	222
Multipresa salvaspazio 3 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico bianca	208
Multipresa salvaspazio 3 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico nera	208
Multipresa salvaspazio 4 pos. bipasso bianca	209
Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso nera	209
Multipresa schuko senza cavo 3 posizioni sfusa	198
Multipresa senza cavo 4 posizioni in scatola	198
Multipresa senza cavo 6 posizioni sfusa	198

## N

Nastro Isolante	235
Nebula	79
Nero Calamito Led	17
Nero Led 1	19
Nero Led 3	20
Nero Led 5	21
Nero Led Slim	18
Nina Led	230

## O

Orbita	55
Oyster	53

## P

Patriot	83
Pinza spellafili-tagliafili professionale	236
Plafoniera Led	135 - 136
Plafoniera Led Ovale	134
Pocket Led	26
Portalampada E14 con ghiera per paralume	226
Portalampada E14 semplice	225
Portalampada E27 con ghiera per paralume	226
Portalampada E27 semplice	226
Presca Industriale 2P+T	219
Presca Industriale fissa 220V - 2P+T - sfusa	223
Presca Industriale fissa 380V - 3P+T+N - sfusa	223
Presca Industriale fissa 380V - 3P+T - sfusa	223
Presca Schuko sfusa in scatola	184
Prese Mobili confezione blister	185
Prese Mobili sfuse in scatola	185
Primo Quarto	137
Prolunga da 5mt per gamma lampade solari	143 - 147, 145 - 149

Prolunga Industriale 2P+T	221
Prolunga lineare 2 metri bianca	211
Prolunga lineare 2 metri nera	211
Prolunga lineare 2 metri schuko/bipasso bianca	214
Prolunga lineare 3 metri bianca	211
Prolunga lineare 3 metri bipasso bianca	212
Prolunga lineare 3 metri bipasso nera	212
Prolunga lineare 3 metri nera	212
Prolunga lineare 5 metri bianca	213
Prolunga lineare 5 metri bipasso bianca	213
Prolunga lineare 5 metri bipasso nera	214
Prolunga lineare 5 metri nera	213
Prolunga lineare 10 mt bipasso bianca	214
Prolunga per lampada con interruttore	225
Pulsar	80

## R

Ranger	22
Rex	74
Roboto	31
Rubber Led 3	28
Rubber Led 7	29

## S

Scout	33
Segnapasso Led	230
Smart Socket Adattatore WiFi	188
Smile Solar Light	166 - 167
Sophie	98 - 99
Spina Industriale 2P+T	219
Spina Industriale 3P+T	222
Spina Schuko sfusa in scatola	184
Spine Mobili confezione blister	182
Spine Mobili sfuse in scatola	182
Spine Reversibili sfuse in scatola	184
Spine Salvaspazio confezione blister	183
Spine Salvaspazio sfuse in scatola	183
Square Led 5W	129
Square Led 10W	121
Square Led 10W+PIR	126
Square Led 20W	122
Square Led 20W+PIR	127
Square Led 30W	123
Square Led 50W	124
Square Led 100W	125
Supernova	81
Survival	77

## T

Tango	114
Timer programmabile analogico 24 h	227
Touch Head Light	37
Twin Light	87


## U

Ultra Slim	51
------------	----

## V

Vega 9	65
Vega 15	66
Vega 23	67
Vela Led	229
Vision 2500	54

# TORCE A BATTERIA

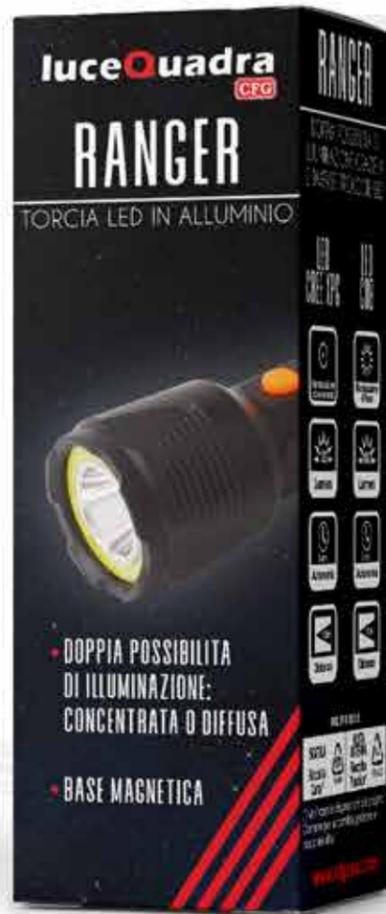

luceQuadra  
**RANGER**  
TORCIA LED IN ALLUMINIO



• DOPPIA POSSIBILITÀ DI ILLUMINAZIONE: CONCENTRATA O DIFFUSA  
• BASE MAGNETICA



luceQuadra  
**RANGER**  
TORCIA LED IN ALLUMINIO ALTA LUMINOSITÀ  
DOPPIA POSSIBILITÀ DI ILLUMINAZIONE  
E BASE MAGNETICA

LED CREE XPG  
LED COB  
Lumen  
Autonomia  
Distanza  
RANGER  
TORCIA LED IN ALLUMINIO  
DOPPIA ILLUMINAZIONE  
www.cfgsipa.com

## SERIE ALLUMINIO CON LED CREE E LED COB

### LED CREE: UN'EVOLUZIONE COSTANTE NEL TEMPO

CREE Inc. è un produttore multinazionale di semiconduttori diodi (LED), materiali e dispositivi emettitori di luce, con sede a Durham, North Carolina USA. La maggior parte dei suoi prodotti sono basati su carburo di silicio. CREE è stata costituita nel 1987 da ricercatori della North Carolina State University.

CREE ha realizzato il CREE XLamp XT-E, che fornisce, a parità di assorbimento, il doppio della luce dei vecchi LED.

### LED COB: LA RIVOLUZIONE DEL LED

I Led COB possono apparire solo l'evoluzione della tecnologia SMD, ma in realtà il loro impatto è veramente innovativo e rivoluzionario: infatti grazie alla elevata densità dei chip, hanno una migliore intensità del flusso luminoso, una qualità di luce superiore ed un'elevata riduzione dei consumi.



EL011 DEFENDER

EL038 RANGER

EL034 NERO CALAMITO LED

EL013 NERO LED 5

EL012 NERO LED 3

EL039EXPO NERO LED SLIM



IPX4



350 LUMEN



3 ORE DI AUTONOMIA



25 MT



ILLUMINAZIONE LED COB



CON CLIP



CON MAGNETE



LUCE ROSSA SOS



3 BATTERIE AA



Ø3 cm

19,5 cm



CLIP SUL RETRO



MAGNETE MOLTO POTENTE ALLA BASE

## Nero Calamito Led

Torcia in alluminio ad alta luminosità con magnete e clip

**EL034EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Illuminazione:	LED COB + RED LIGHT
Luminosità:	Alta intensità 350 lumen Media intensità 100 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Media intensità 12 ore
Profondità:	Alta intensità 25 mt Media intensità 10 mt
Dotazioni:	3 batterie Duracell AA magnete alla base clip in acciaio per utilizzo a mani libere
Dimensioni:	3 cm x 3 cm x 19,5 cm
Materiale:	acciaio
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità + luce stroboscopica rossa

### Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	2 espositori
U.V.	1 espositore

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA

LUCE DI EMERGENZA STROBOSCOPICA ROSSA

BATTERIE DURACELL GIÀ INSTALLATE

ALL'INTERNO DELLA TORCIA



0,5W



IPX4



15 LUMEN



3 ORE DI AUTONOMIA



10 MT DI DISTANZA



INTERRUTTORE SOFT TOUCH



ILLUMINAZIONE LED SMD



3 BATTERIE AAA



Ø 1 cm  
8,2 cm

**LA PIÙ PICCOLA DELLA LINEA ALLUMINIO!!**



# Nero Led Slim

Torcia LED in alluminio **EL039EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	1 batteria Duracell AAA (inclusa)
Potenza:	0,5W
Illuminazione:	1 LED
Luminosità:	15 lumen
Autonomia:	3 ore
Profondità:	10 metri
Dotazioni:	1 batteria Duracell AAA
Dimensioni:	1 cm x 1 cm x 8,2 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore

1W



IP65



70 LUMEN



5 ORE DI AUTONOMIA



40 MT DI DISTANZA



INTERRUTTORE SOFT TOUCH



ILLUMINAZIONE LED SMD



3 BATTERIE AAA



Ø 2,5 cm  
10 cm

**PICCOLA MA POTENTE**



PULSANTE SOFT TOUCH



VANO BATTERIE ESTRAIBILE

**BATTERIE DURACELL GIÀ INSTALLATE**

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE



# Nero Led 1

Torcia LED in alluminio **EL036EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	1 LED
Potenza:	1 W
Luminosità:	70 lumen
Autonomia:	5 ore circa
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio interruttore soft touch
Portata:	40 metri
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore

TORCE A BATTERIE  
RICARICABILI  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINEE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINEE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL



# Nero Led 3

Torça LED in alluminio

### Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	3W
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R3
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	3 ore
Profondità:	140 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio ottica lenticolare regolabile
Dimensioni:	2,7 cm x 2,7 cm x 11,3 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi



# Nero Led 5

Torça LED in alluminio **EL013**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	5W
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R4
Luminosità:	300 lumen
Autonomia:	2 ore
Profondità:	150 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio ottica lenticolare regolabile
Dimensioni:	3,5 cm x 3,5 cm x 11 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF  
Intensità luce 100%, 75%, 35%  
Luce lampeggiante  
Sequenza SOS

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi



3W



IPX4

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

ILLUMINAZIONE DIFFUSA

CON MAGNETE

ILLUMINAZIONE LED SMD

INTENSITÀ REGOLABILE

3 BATTERIE AAA



Ø4 cm  
14,2 cm



ILLUMINAZIONE DIFFUSA:  
LED COB CIRCOLARE

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA:  
LED CREE CENTRALE



**BATTERIE DURACELL  
GIÀ INSTALLATE  
ALL'INTERNO DELLA TORCIA**

# Ranger EL038EXPO

Torcia LED in alluminio con doppia illuminazione

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	3W
Illuminazione:	LED COB (luce diffusa) + LED CREE XPG (luce concentrata)
Luminosità:	Luce diffusa 180 lumen Luce concentrata 120 lumen
Autonomia:	Luce diffusa 2 ore Luce concentrata 3 ore
Profondità:	Luce diffusa 10 metri Luce concentrata 100 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA base magnetica
Dimensioni:	3,5 cm x 3,5 cm x 11 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF  
Doppia illuminazione: concentrata o diffusa

### Confezione

Espositore 6 pezzi  
Imballo: 8 espositori  
U.V. 1 espositore

IP65

230 LUMEN

4 ORE DI AUTONOMIA

150 MT

ILLUMINAZIONE LED

INTENSITÀ REGOLABILE

3 BATTERIE AAA



PULSANTE ON/OFF



VANO BATTERIE ESTRAIBILE

**BATTERIE DURACELL  
GIÀ INSTALLATE  
ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE**

# Defender EL011

Torcia LED in alluminio

43,8 cm  
Ø4 cm

### Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP65
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	SAMSUNG LED
Luminosità:	Alta intensità 230 lumen Media intensità 80 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore Media intensità 10 ore
Profondità:	Alta intensità 150 metri Media intensità 50 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA impugnatura ergonomica
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 43,8 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF  
Intensità luce 100%, 75%, 35%  
Luce lampeggiante

### Confezione

Half blister  
Imballo: 12 pezzi  
U.V. 2 pezzi

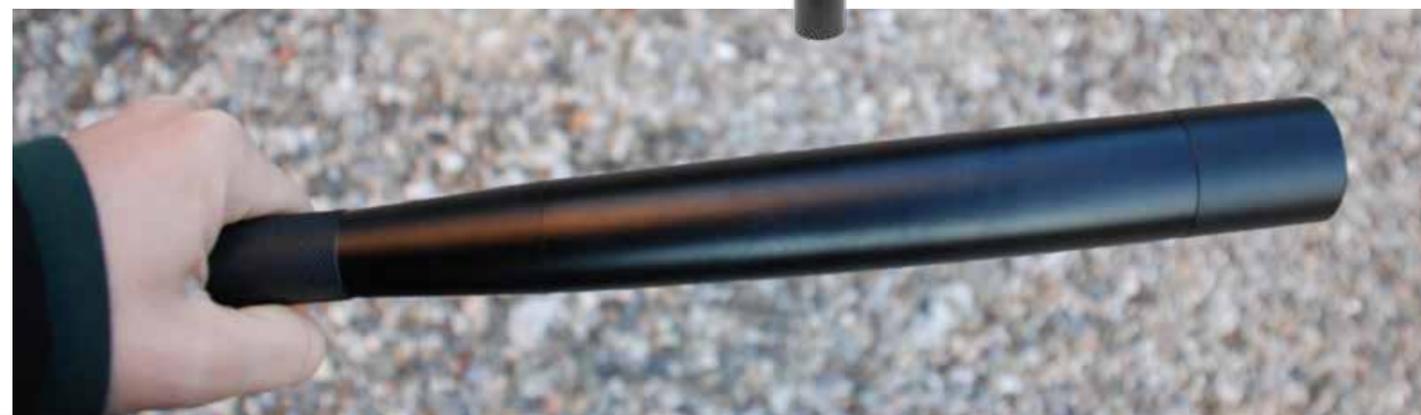



3 BATTERIE AA

# Calamito Large EL028EXPO

Torça ad alta luminosità con gancio e magnete



3,5 cm  
19,5 cm



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	200 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Profondità:	20 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AA magnete posteriore gancio a scomparsa
Dimensioni:	3,5 cm x 4 cm x 19,5 cm
Materiale:	ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	2 espositori
U.V.	1 espositore

UTILE IN CASA, IN CAMPEGGIO, IN EMERGENZA

**BATTERIE DURACELL**

**GIÀ INSTALLATE**

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE



TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINEE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINEE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

0,5W



50 LUMEN



24 ORE DI AUTONOMIA



5 MT DI DISTANZA



CON MAGNETE



INTERRUTTORE SOFT TOUCH



ILLUMINAZIONE LED SMD



3 BATTERIE AAA



7,5 cm  
3,7 cm



CATENA GIREVOLE SNODATA



MAGNETE SUL RETRO

# Pocket Led

Torça LED portachiavi **EL059EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	1 LED COB
Potenza:	0,5 W
Luminosità:	50 lumen
Autonomia:	24 ore circa
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA magnete sul retro interruttore soft touch giunto girevole snodato
Materiale:	ABS rivestito in gomma antiurto
Colore:	nero e arancio

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	2 espositori
U.V.	1 espositore



5W



180 LUMEN



2 ORE DI AUTONOMIA



15 MT



CON MAGNETE



CON GANCIO



ILLUMINAZIONE LED COB



3 BATTERIE AAA



16 cm  
4,8 cm

# Mini Working Light EL092EXPO

Mini torça con gancio e magnete

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED COB (luce diffusa)
Luminosità:	180 lumen
Autonomia:	2 ore
Profondità:	15 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA base magnetica gancio a scomparsa
Dimensioni:	4,8 cm x 4,8 cm x 16 cm
Materiale:	ABS rivestito in gomma
Colore:	arancione e verde militare

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	12 pezzi (2 colori)
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore

UTILE IN CASA, IN CAMPEGGIO, IN EMERGENZA



GANCIO DI AFFISSIONE A SCOMPARSA



MAGNETE ALLA BASE

**BATTERIE DURACELL  
GIÀ INSTALLATE**

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE



# Rubber Led 3

Torçe a gomma antiurto **EL070EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	2 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	3 LED bianchi
Luminosità:	55 lumen
Autonomia:	70 ore
Profondità:	18 metri
Dotazioni:	laccio di sicurezza
Dimensioni:	4,3 cm x 4,3 cm x 16 cm
Materiale:	TPR (elastomero termoplastico antiurto)
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	8 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore



IMPUGNATURA ERGONOMICA



IPX4



55 LUMEN



70 ORE DI AUTONOMIA



18 MT



RIVESTIMENTO ANTIURTO



ILLUMINAZIONE LED BIANCHI



RIVESTIMENTO IN SOFT RUBBER

PULSANTE ON/OFF




CON LACCIO DI SICUREZZA



BLISTER SAGOMATO PER "TOCCARE" IL PRODOTTO



IMPUGNATURA ERGONOMICA



IPX4



115 LUMEN



180 ORE DI AUTONOMIA




55 MT



RIVESTIMENTO ANTIURTO



ILLUMINAZIONE LED BIANCHI

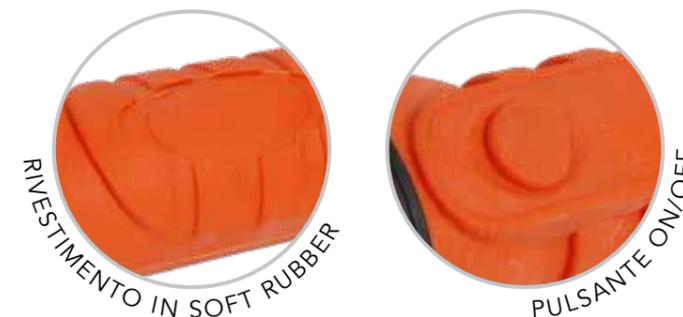

RIVESTIMENTO IN SOFT RUBBER

PULSANTE ON/OFF



CON LACCIO DI SICUREZZA



BLISTER SAGOMATO PER "TOCCARE" IL PRODOTTO



# Rubber Led 7

Torçe a gomma antiurto **EL069EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	2 batterie D (non incluse)
Illuminazione:	7 LED bianchi
Luminosità:	115 lumen
Autonomia:	180 ore
Profondità:	55 metri
Dotazioni:	laccio di sicurezza
Dimensioni:	7 cm x 7 cm x 20,2 cm
Materiale:	TPR (elastomero termoplastico antiurto)
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	8 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore

# roboto

torcia

lanterna

luce**Quadra**  
CFG

Torcia a batteria singola e con Expo

5 W

ILLUMINAZIONE  
DIFFUSA



IP43

3  
IN  
1



ILLUMINAZIONE  
LED SMD



INTENSITÀ  
REGOLABILE



3 BATTERIE  
AA

GUARDA ROBOTO  
IN FUNZIONE



SCANSIONA  
IL QR CODE



POWERED BY  
DURACELL  
BATTERIE INCLUSE

Ø 12 cm

15 cm

27,5 cm

Ø 12 cm



## Roboto EL094

Torcia snodabile a tripla illuminazione:  
concentrata, diffusa e lanterna 360°

ALTA INTENSITÀ



180 LUMEN



6 ORE DI  
AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione: IP43

Alimentazione: 3 batterie Duracell AA (incluse)

Potenza: 5W (luce diffusa)

3W (luce concentrata)

Illuminazione: LED SMD

Luminosità: Alta intensità (luce diffusa) 180 lmn

Media intensità (luce diffusa) 50 lmn

Luce concentrata 150 lmn

Autonomia: Alta intensità (luce diffusa) 6 ore

Media intensità (luce diffusa) 16 ore

Luce concentrata 7 ore

Dotazioni: 3 batterie Duracell AA

Dimensioni: 12 x 12 x 15 cm (h) chiusa

Materiale: ABS rivestito in gomma antiurto

Colore: nero e arancio

**Funzioni**

ON/OFF

3 tipi di luce:  
concentrata, diffusa e lanterna 360°

Snodabile: utilizzabile aperta come lampada  
da tavolo, o chiusa come lanterna

**Confezione**

Scatola

Imballo: 6 pezzi

U.V. 2 pezzi

**BATTERIE DURACELL**

**GIÀ INSTALLATE**

**BASTA RIMUOVERE LA  
LINGUETTA SALVABATTERIA**

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

# LANTERNA DA CAMPEGGIO

15W



IPX4



750 LUMEN



4 ORE DI  
AUTONOMIA



21 MT



INTENSITÀ  
REGOLABILE



ILLUMINAZIONE  
LED COB



CON GANCIO



ø8 cm

17 cm



## Scout

EL040

Lanterna Led da campeggio con variatore di intensità luminosa

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie C (non incluse)
Illuminazione:	3 streap LED COB da 5W
Luminosità:	750 lumen
Autonomia:	4 ore
Profondità:	21 metri
Dotazioni:	maniglia reclinabile per trasportare o appendere la lanterna variante di intensità luminosa
Dimensioni:	8 cm x 8 cm x 17 cm
Materiale:	alluminio + ABS rivestito in gomma antiurto
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF  
intensità luminosa dimmerabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



TORCE A  
BATTERIE

TORCE  
RICARICABILI

LAMPADE  
RICARICABILI

LAMPADE  
DA LAVORO

PROIETTORI LED

PLAFONIERE A LED

LAMPADE A  
RICARICA SOLARE

SPINE E  
PRESE

ACCESSORIE  
COMPLEMENTI

PRODOTTI  
CHIMICI

STRUMENTI  
DI VENDITA

DURACELL

**TORCE**

**DA TESTA**





IPX4



120 LUMEN



4,5 ORE DI AUTONOMIA



10 MT




INTENSITÀ REGOLABILE



ILLUMINAZIONE LED COB



3 BATTERIE AAA



# Discover Head Light

Torça Led da testa **EL031**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 120 lumen Media intensità 50 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4,5 ore Media intensità 14 ore
Profondità:	Alta intensità 10 metri Media intensità 5 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA fascia elastica regolabile
Dimensioni:	5 cm x 3 cm x 6,8 cm
Materiale:	ABS
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF  
luce alta e media intensità + stroboscopica bianca

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	6 pezzi



## 3 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE:

- LUCE ALTA INTENSITÀ
- LUCE MEDIA INTENSITÀ
- LUCE BIANCA STROBO



IPX4



110 LUMEN



3,5 ORE DI AUTONOMIA



10 MT



INTENSITÀ REGOLABILE



INTERRUTTORE TOUCH



3 BATTERIE AAA



ILLUMINAZIONE LED COB



IDEALE PER L'USO CON I GUANTI

## 3 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE:

- LUCE ALTA INTENSITÀ
- LUCE MEDIA INTENSITÀ
- LUCE ROSSA STROBO



4,5 cm

7 cm

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	6 pezzi

### Funzioni

ON/OFF  
luce alta e media intensità + stroboscopica rossa

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 110 lumen Media intensità 45 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3,5 ore Media intensità 12 ore
Profondità:	Alta intensità 10 metri Media intensità 4 metri
Dotazioni:	interruttore "touch" 3 batterie Duracell AAA fascia elastica regolabile
Dimensioni:	4,5 cm x 3 cm x 7 cm
Materiale:	ABS
Colore:	nero e arancione

# Touch Head Light

Torça Led con interruttore "touch" **EL029**



**TORCE DI SICUREZZA**

**CERTIFICATE ATEX**

**PER L'UTILIZZO IN AREE A RISCHIO ESPLOSIONE**



ZONA 0



ANTI ESPLOSIVO



IP54



ILLUMINAZIONE CONCENTRATA



323 LUMEN



13 ORE DI AUTONOMIA



288 MT



ABS ANTIURTO



ILLUMINAZIONE LED CREE XP



ROBUSTA CLIP PER AGGANCIAMENTO SICURO ALLA TASCA DEL PETTORALE



VALVOLA DI USCITA GAS IDROGENO



GANCIAMENTO POSTERIORE

## ATEX PLUS EL086

Torcia Led di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)

### Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP54
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE XP-G2
Luminosità:	Alta intensità 323 lumen Media intensità 140 lumen
Autonomia:	Alta intensità 6,5 ore Media intensità 13 ore
Profondità:	Alta intensità 288 mt Media intensità 184 mt
Dotazioni:	valvola di fuoriuscita del gas grande clip sul retro
Peso:	250 gr (senza batterie)
Dimensioni:	7,9 cm x 5 cm x 18,3 cm
Materiale:	antishock (resistente agli urti)
Colore:	nero e giallo

### Funzioni

ON/OFF  
Luce alta e media intensità

### Confezione

Blister	
Imballo:	15 pezzi
U.V.	2 pezzi



Viti di sicurezza chiusura vano batterie



ZONA 0



ANTI ESPLOSIVO



IP67



ILLUMINAZIONE CONCENTRATA



133 LUMEN



6 ORE DI AUTONOMIA




231 MT




ABS ANTIURTO



ILLUMINAZIONE LED CREE



Clip grande  
Valvola uscita gas idrogeno



PULSANTE ON/OFF

## ATEX CLIP EL085

Torcia Led di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP67
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE
Luminosità:	Alta intensità 133 lumen Media intensità 32 lumen
Autonomia:	Alta intensità 6 ore Media intensità 69 ore
Profondità:	Alta intensità 231 mt Media intensità 110 mt
Dotazioni:	valvola di fuoriuscita del gas clip per cintura o taschino
Peso:	115 gr (senza batterie)
Dimensioni:	4,7 cm x 4,7 cm x 17,5 cm
Materiale:	antishock (resistente agli urti)
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF  
Luce alta e media intensità

### Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi



### Certificazioni e Standard

<b>CLASSIFIED</b> UL US	- Class I Div 1 Grp ABCD/Class II Div 1 Grp EFG - Class III/Temperature Code T4 IP6X - File number: E324236
<b>IECEX</b>	Ex ia IIC T4 Ga IP6X IECEX UL 13.0013X
<b>Ex</b>	II 1G Ex ia IIC T4 IP6X DEMKO 13 ATEX 1302999X
<b>CE</b>	0518

### ACCESSORIO COMPATIBILE



## ATEX HELMET EL087

### GANCIAMENTO UNIVERSALE PER ELMETTI

Compatibile solo con AteX Clip (cod. EL085)

### Confezione

Polybag	
Imballo:	20 pezzi
U.V.	2 pezzi



### Certificazioni e Standard

<b>CLASSIFIED</b> UL US	- Class I Div 1&2 Grp ABCD - Class II Div 1&2 Grp EFG - Class III / Temperature Code T4 IP54 - File number: 261379
<b>IECEX</b>	Ex ia IIC T4 Ga Mine: Ex ia I Ma IECEX SIR 15.0062X
<b>Ex</b>	Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga Mine: I M1 Ex ia I Ma Sire: 15 ATEX2166X
<b>CE</b>	0518



**TORCE**

SUBACQUEE



IP6X



ILLUMINAZIONE DIFFUSA



330 LUMEN



4,5 ORE DI AUTONOMIA



FINO A 30 MT DI PROFONDITÀ



ILLUMINAZIONE LED LUXEON TX



4 BATTERIE AA



POWERED BY DURACELL BATTERIE INCLUDE

9 cm  
18,2 cm

ASSETTO POSITIVO

GALLEGGIA



INTERRUTTORE GRANDI DIMENSIONI



LENTE GRANDANGOLARE



IMPUGNATURA ERGONOMICA



LACCIO CON BLOCCO DI SICUREZZA

# DIVING EL043

Torça Led subacquea. IMPERMEABILE FINO A 30 METRI

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP6X
Alimentazione:	4 batterie AA (incluse)
Illuminazione:	1 LUXEON TX WHITE LED
Luminosità:	330 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Profondità:	impermeabile fino a 30 mt
Dotazioni:	Laccio con blocco di sicurezza

Blocco di sicurezza su tasto ON/FF per impedire l'accensione indesiderata della torça  
Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura

Lente grandangolare  
Interruttore grandi dimensioni per accensione facilitata anche con l'uso di guanti da sub

Grasso per lubrificare gli O-ring

Peso: 422 gr (con batterie)

Dimensioni: 9 cm x 9 cm x 18,2 cm

Materiale: ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma

Colore: nero e giallo fluorescente

Assetto con batterie: positivo

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

ADATTA PER LA FOTOGRAFIA SUBACQUEA



IP6X



ILLUMINAZIONE CONCENTRATA



240 LUMEN



4 ORE DI AUTONOMIA



FINO A 30 MT DI PROFONDITÀ



LUCE SOS



ILLUMINAZIONE LED LUXEON TX



4 BATTERIE AA

ADATTA PER LA PESCA SUBACQUEA

POWERED BY DURACELL BATTERIE INCLUDE



4,4 cm  
16,6 cm

ASSETTO NEUTRO

NON GALLEGGIA / NON AFFONDA



BLOCCO DI SICUREZZA SU TASTO ON/OFF



LACCIO CON BLOCCO DI SICUREZZA



IMPUGNATURA ERGONOMICA

# DIVING SLIM EL055

Torça Led subacquea. IMPERMEABILE FINO A 30 METRI

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP6X
Alimentazione:	4 batterie AA (incluse)
Illuminazione:	1 LUXEON TX WHITE LED
Luminosità:	240 lumen
Autonomia:	4 ore
Profondità:	impermeabile fino a 30 mt
Dotazioni:	Laccio con blocco di sicurezza

Blocco di sicurezza su tasto ON/FF per impedire l'accensione indesiderata della torça  
Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura

Grasso per lubrificare gli O-ring

Peso: 192 gr (con batterie)

Dimensioni: 4,4 cm x 4,4 cm x 16,6 cm

Materiale: ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma

Colore: nero e giallo fluorescente

Assetto con batterie: neutro

### Funzioni

ON/OFF

Luce lampeggiante SOS

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

LAMPEGGIO SOS





LUCI  
DA BICI

3W



IP54



180 LUMEN



7 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED XPG



IPX3



150 LUMEN



20 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED ROSSI



ATTACCO AL MANUBRIO  
SICURO, ROBUSTO E REGOLABILE

SGANCIO RAPIDO  
ANTIFURTO



VANO BATTERIE



**Confezione**

Blister  
Imballo: 24 pezzi  
U.V. 2 pezzi

## BIKE LED FRONT EL097

Led frontale da bici

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP54
Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	LED XPG
Luminosità:	Alta intensità 180 lumen Media intensità 80 lumen Luce lampeggiante 40 lumen
Autonomia:	Alta intensità 7 ore Media intensità 12 ore Luce lampeggiante 10 ore
Dotazioni:	staffa regolabile
Peso:	150 gr (senza batterie)
Dimensioni:	3,7 cm x 3,7 cm x 11,8 cm
Materiale:	alluminio avio
Colore:	nero

**Funzioni**

ON/OFF  
Luce alta e media intensità + lampeggiante

## BIKE LED REAR EL096

Led posteriore da bici

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IPX3
Alimentazione:	2 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	4 LED rossi
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	20 ore circa
Dotazioni:	staffa regolabile
Peso:	39 gr (senza batterie)
Dimensioni:	3,3 cm x 4 cm x 6 cm
Materiale:	ABS
Colore:	rosso, argento e nero

**Confezione**

Blister  
Imballo: 48 pezzi  
U.V. 2 pezzi



VANO BATTERIE



STAFFA REGOLABILE

**Funzioni**

ON/OFF  
4 modalità: luce rossa fissa  
lampeggiante veloce  
lampeggiante lenta  
luce a scorrimento orizzontale

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

**NOVITÀ TORCE**

**RICARICABILI**



12W



1000 LUMEN



IPX4

3x

3 INTENSITÀ  
REGOLABILI



DA 4 A 10 ORE  
DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE  
LED COB



CAVO USB  
INCLUSO

**LUCE  
DIREZIONABILE  
DALLA TESTA**

**COMPATTA & VERSATILE**

**ALTEZZA  
MODULABILE  
FINO A 115 CM**

## LANDER 1000 EL154

Torça led ricaricabile con treppiede estraibile. Luce orientabile di 360°

### Caratteristiche tecniche

Grado di Protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 3,7V - 3600 mAh
Potenza:	12W
Input ricarica USB:	5V --- 2A
Illuminazione:	14 LED COB
Luminosità:	Alta intensità 1000 lumen Media intensità 500 lumen Bassa intensità 200 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore Media intensità 6 ore Bassa intensità 10 ore
Tempo max di ricarica:	5 ore circa
Temperatura colore:	7.000 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	asta telescopica in alluminio da 28 cm a 115 cm testa ruotabile di 180° luce diffusa a 360° quando chiusa treppiedi estraibile stabile e antiscivolo cavo di ricarica USB tipo C - 50 cm indicatore di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
Dimensioni:	Ø7/25(tripode aperto)x115cm max h
Peso:	740 g
Materiale:	alluminio+ABS+gomma termoplastica
Colore:	grigio

### Funzioni

ON/OFF  
3 livelli di intensità luminosa:  
alta (primo click del pulsante),  
media (secondo click del pulsante),  
bassa (terzo click del pulsante)

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

5W



300 LUMEN



IPX2

4x

4 INTENSITÀ  
REGOLABILI



DA 1 A 6 ORE  
DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE  
LED COB



MAGNETE  
ALLA BASE



CAVO USB  
INCLUSO



MAGNETE ALLA BASE



LED COB



CLIP SUL RETRO



PULSANTE ON/OFF LATERALE



**PICCOLA E  
SOTTILE MA  
POTENTE**

**LUCE ROSSA  
LAMPEGGIANTE**

## ULTRA SLIM EL155

Mini torça ricaricabile potente con magnete

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX2
Batteria:	agli ioni di litio - 3,7V - 450 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V --- 0,5A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 100 lumen Bassa intensità 30 lumen Luce Turbo 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 6 ore Luce Turbo "temporizzata" per 30 secondi
Tempo max di ricarica:	2 ore circa
Temperatura colore:	7.000 Kelvin (luce fredda) 4.000 Kelvin (luce naturale)
Per variare il colore luce, tenere premuto il pulsante 3 sec	
Dotazioni:	Clip di fissaggio sul retro della torça magnete alla base cavo di ricarica USB tipo C - 30 cm
Dimensioni:	2,5 cm x 1,5 cm x 10 cm (h)
Peso:	35 g
Materiale:	alluminio
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF  
4 livelli di intensità luminosa:  
turbo (doppio click veloce)  
alta (primo click del pulsante),  
media (secondo click del pulsante),  
bassa (terzo click del pulsante)  
luce rossa lampeggiante (tenere premuto per 3 secondi per due volte)

### Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi



RICARICABILE



RICARICABILE

3x  
7W

3 FONTI  
LUMINOSE



1500 LUMEN



IPX4



DA 3 A 8 ORE  
DI AUTONOMIA



CON GANCIO/  
MOSCHETTONE



ILLUMINAZIONE  
LED COB



MAGNETE  
ALLA BASE



CAVO USB  
INCLUSO



MAGNETE ALLA BASE E FORO FILETTATO



GANCIO/MOSCHETTONE ESTRAIBILE



3 FONTI LUMINOSE ORIENTABILI



Funzione  
Power Bank

# EXTEND EL156

Faro da lavoro ricaricabile con tre fonti luminose orientabili, con gancio e magnete

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 4000 mAh
Potenza:	21W (3x7W)
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Led centrale 700 lumen 2 Led (laterali) 1200 lumen 3 Led 1500 lumen
Autonomia:	1 Led acceso (centrale) 8 ore 2 Led accesi (laterali) 5 ore 3 Led accesi 3 ore
Tempo max di ricarica:	12 ore circa
Temperatura colore:	6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	3 lati estensibili per aumentare la superficie luminosa corpo inclinabile ed orientabile (max 45°) manico per il trasporto gancio/moschettone estraibile per trasporto e affissione potente magnete alla base foro filettato per fissaggio a vite cavalletto cavo di ricarica USB C da 50 cm indicatore di carica (25%-50%-75%-100%)
Dimensioni:	9,5 cm x 9 cm x 19 cm (h)
Peso:	560 g
Materiale:	ABS
Colore:	blu e nero

### Funzioni

ON/OFF
Power Bank
3 moduli luminosi

### Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi

12W



2000 LUMEN



IPX4



INTENSITÀ  
REGOLABILE



DA 2 A 8 ORE  
DI AUTONOMIA



CON GANCIO  
RECLINABILE



ILLUMINAZIONE  
LED SMD



MAGNETE  
ALLA BASE



CAVO USB  
INCLUSO



4 MAGNETI ALLA BASE DELLA MANIGLIA



FORI PER AFFISSIONE SULLA MANIGLIA



GANCIO A SCOMPARSA SUL RETRO



COMPATTA

DIREZIONABILE & VERSATILE



# OYSTER EL157

Faro compatto ad alta potenza direzionabile a 360°

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 16340 - 3,7V - 3600 mAh
Potenza:	12W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD
Luminosità:	Alta intensità 2000 lumen Media intensità 1000 lumen Bassa intensità 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 8 ore
Tempo max di ricarica:	6 ore circa
Temperatura colore:	6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	cavo di ricarica USB C - 1 mt 4 magneti alla base della maniglia maniglia multifunzione ruotabile a 70° inclinabile a 270° direzionabile 360° gancio ruotabile a scomparsa fori per affissione
Dimensioni:	10,8 cm x 13,8 cm x 4,3 cm (h)
Peso:	340 g
Materiale:	ABS + gomma termoplastica
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile: alta, media e bassa
Power Bank 3600 mAh

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



Funzione  
Power Bank



RICARICABILE



RICARICABILE

# VISION 2500 EL161

Torça ricaricabile in alluminio con magnete e testa girevole di 90° - POTENTISSIMA!!

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 20650 - 3,7V - 2600 mAh
Potenza:	20W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	CHIP LED COB
Luminosità:	Alta intensità 1500 lumen Media intensità 500 lumen Modalità Turbo 2500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore Media intensità 12 ore Modalità Turbo 2 ore
Tempo max di ricarica:	4 ore circa
Temperatura colore:	6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	testa ruotabile 90° clip magnete alla base cavo di ricarica USB C da 30 cm indicatore led di ricarica
Dimensioni:	ø 3,6 cm x 15 cm (l)
Peso:	230 g
Materiale:	alluminio avio
Colore:	grigio e nero

### Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile : alta e media
Funzione Turbo (attivabile accendendo la torça e tenendo premuto per 3 secondi il pulsante ON/OFF)
Luce Strobo
Luce SOS

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

20W



IP44



1500 LUMEN



LUCE STROBOSCOPICA



INTENSITÀ REGOLABILE



DA 2 A 12 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE CHIP LED COB



MAGNETE ALLA BASE



CAVO USB INCLUSO



TESTA RUOTABILE DI 90°

ALTA POTENZA!!  
2500Lumen



CLIP DOPPIO AGGANCIAMENTO: DIRITTA O CAPOVOLTA



MAGNETE ALLA BASE

2W



IP60



300 LUMEN



INTENSITÀ REGOLABILE



8/9 ORE DI AUTONOMIA



CON CORDA IN SILICONE




ILLUMINAZIONE LED SMD 5050



SELETTORE COLORE LUCE



CAVO USB INCLUSO

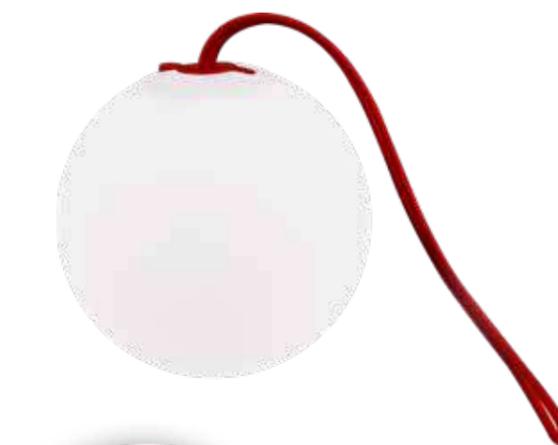

LACCIO IN SILICONE



LUCE CALDA - 3000 KELVIN



LUCE NATURALE - 4000 KELVIN



LUCE FREDDA - 65000 KELVIN



# ORBITA EL159

Lampada ricaricabile a sospensione o da tavolo con laccio in silicone e funzione CCT (colore luce calda, fredda o naturale)

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP60
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2600 mAh
Potenza:	2W
Input ricarica:	USB-C
Illuminazione:	LED SMD 5050
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 190 lumen Bassa intensità 180 lumen
Autonomia:	8-9 ore
Tempo max di ricarica:	3-4 ore circa
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	telecomando cavo di ricarica USB C - 100 cm laccio in silicone
Dimensioni:	ø 20 cm - laccio: 40 cm
Peso:	620 g
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	Bianco satinato + laccio rosso

### Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile: alta, media e bassa (gestita da telecomando)
Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale (gestita da telecomando)

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

### CON TELECOMANDO

### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



RICARICABILE



RICARICABILE

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINEE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINEE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL



IP44



300 LUMEN



INTENSITÀ REGOLABILE



DA 5 A 12 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED



MAGNETI SUL RETRO



GANCIO A SCOMPARSA



CAVO USB INCLUSO



100 LED LUMINOSI IN 10 MT DI CAVO



LED ALTA INTENSITÀ SUL RETRO



MAGNETI SUL RETRO



MANOPOLA PER AVVOLGIMENTO VELOCE DEL CAVO



LUCE CALDA

COLORE RGB



**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

# 100 Lucciole EL162

Lampada e luminaria ricaricabile multifunzione 100 Led luminosi in 10 metri di cavo, luce ambiente, luce di profondità

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	polimeri di litio 2000 mAh
Input ricarica:	USB-C
Illuminazione:	26 led SMD 2835 LED XTE sul retro 100 led chip smd sul cavo luminoso
Luminosità:	striscia led da 80 - 250 lumen luce led centrale da 150 a 300 lumen
Autonomia:	da 5 a 12 ore
Tempo max di ricarica:	5 ore circa
Temperatura colore:	luce calda su led centrale colore RGB su cavo luminoso
Dotazioni:	cavo di ricarica USB-C - 50 cm 3 potenti magneti sul retro gancio a scomparsa per appendere manopola per avvolgimento veloce del cavo led led indicatori di carica (25%-50%-75%-100%) presa USB C per ricarica uscita Power Bank 2000 mA USB-A
Dimensioni:	ø 10,8 cm x 3,7 cm (h)
Peso:	210 g
Materiale:	PC + ABS
Colore:	bianco satinato e verde militare

**Funzioni**

Click in rapida sequenza tasto ON/OFF:  
 1 click: 100 led luce calda  
 2 click: 100 led colorati intermittenti  
 3 click: 100 led colorati a intensità variabile  
 4 click: 100 led luce calda e luce ambiente bassa intensità  
 5 click: luce ambiente alta intensità  
 6 click: spegnimento  
 Tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi:  
 luce concentrata (posteriore) alta intensità  
 click rapido 1: luce concentrata bassa intensità  
 click rapido 2: luce concentrata intermittente  
 click rapido 3: spegnimento



8W



450 LUMEN



SENSORE GESTUALE



DIM

LUCE DIMMERABILE



4000K  
3000K 5000K

3CCT



ILLUMINAZIONE LED SMD 2835

RIVESTIMENTO IN SIMIL-PELLE



GOMMA MORBIDA SOFT-TOUCH



RICARICA WIRELESS SMARTPHONE



AMPIO ANGOLO DI ILLUMINAZIONE tramite rotazione del corpo centrale della lampada



ALIMENTATORE DA RETE 220V

# MANAGER EL158

Lampada da tavolo con caricatore Wireless e sensore gestuale

**Caratteristiche tecniche**

Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz - 0,4A max
Potenza:	8 W
Input DC:	12V --- 2A
Output USB:	5V --- 2.1A
Illuminazione:	45 LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	450 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Dotazioni:	senore di movimento per accensione/spegnimento, cambio colore luce e gestione dell'intensità luminosa trasformatore con cavo 1,5 mt rivestimento lampada in simil-pelle con cromature, corpo centrale flessibile in gomma morbida soft-touch
Dimensioni:	13 cm x 6,5 cm x 48 cm (h)
Peso:	830 gr
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	nero

**Funzioni**

Senore gestuale per: accensione, luce calda, luce fredda, luce naturale e spegnimento con passaggio sequenziale della mano  
 Senore gestuale per incremento o diminuzione dell'intensità luminosa tramite avvicinamento della mano al sensore  
 Caricatore Wireless per smartphone abilitati

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



RICARICABILE



**LAMPADE CON**

**FUNZIONE TORCIA**



CON LED A SCOMPARSA

# LUMINA EL076

Torcia LED ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile

**LUCE ALTA INTENSITÀ (LUCE CONCENTRATA)**



112 LUMEN

DA 2 A 10 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1200 mAh
Potenza:	14 Led da 0,1W (luce diffusa a scomparsa) 1 LED da 3 W (luce concentrata - torcia)
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Luminosità:	Alta intensità (led centrale) 112 lmn Media intensità (led centrale) 26 lmn Led a scomparsa 41 lmn
Autonomia (tempi indicativi):	Alta intensità (led centrale) 2 ore Media intensità (led centrale) 10 ore Led a scomparsa 5 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica
Dimensioni:	6,7 cm x 6,7 cm x 18,3 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e grigio

**Funzioni**

ON/OFF
luce alta e media intensità
led centrale e led a scomparsa

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	20 pezzi
U.V.	5 pezzi

3W

IP20

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

ILLUMINAZIONE DIFFUSA A SCOMPARSA

ILLUMINAZIONE LED

INTENSITÀ REGOLABILE

CAVO USB INCLUSO

RICARICABILE



INTERNO DELL'IMPUGNATURA LUMINOSO



# LUMUS EL075

Torcia LED ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile

**LUCE ALTA INTENSITÀ (LUCE DIFFUSA)**



130 LUMEN

DA 1,5 A 80 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1800 mAh
Potenza:	19W (luce diffusa sul manico) 1 LED da 3 W (luce concentrata - torcia)
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	38 LED SMD
Luminosità:	Alta intensità (luce diffusa) 130 lmn Alta intensità (luce concentrata) 114 lmn Alta intensità (luce lampeggiante) 114 lmn Bassa intensità 13 lmn
Autonomia (tempi indicativi):	Alta intensità (luce diffusa) 1,5 h Alta intensità (luce concentrata/lampeggiante) 3,5h Bassa intensità (luce diffusa) 40 h Bassa intensità (luce concentrata/lampeggiante) 80 h
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica
Dimensioni:	8,5 cm x 8,5cm x 20,2 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e grigio

**Funzioni**

ON/OFF
luce concentrata, diffusa e lampeggiante
intensità luminosa regolabile

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

19W

IP20

ILLUMINAZIONE CONCENTRATA

ILLUMINAZIONE DIFFUSA MANICO

ILLUMINAZIONE LAMPEGGIANTE

ILLUMINAZIONE LED

INTENSITÀ REGOLABILE

CAVO USB INCLUSO

RICARICABILE

**LAMPADE CON  
FUNZIONE EMERGENZA**



cod. EL072 **Vega 9**



INTENSITÀ DIMMERABILE



RICARICABILE



FUNZIONE LUCE DI EMERGENZA

**Alta intensità**



250 LUMEN



3 ORE DI AUTONOMIA

**Media intensità**



30 LUMEN



20 ORE DI AUTONOMIA



FUNZIONE LUCE DI EMERGENZA



INTENSITÀ REGOLABILE



ILLUMINAZIONE LED SMD



CARICABATTERIE 220V INCLUSO



**LA LAMPADA SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE IN CASO DI BLACK OUT ELETTRICO**



**Vega 9 EL072**

Lampada ricaricabile 9W con variatore di intensità luminosa

LUCE ALTA INTENSITÀ



250 LUMEN



DA 3 A 20 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	piombo-acido 4V - 1600 mAh
Potenza:	9W
Caricabatterie:	220 V da rete
Input ricarica:	AC 220-240 ~ 50/60 Hz
Input/Output DC:	6 V
Illuminazione:	18 LED SMD
Luminosità:	Alta intensità 250 lumen Bassa intensità 20 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Bassa intensità 20 ore
Tempo di ricarica:	20/24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete spia LED indicatore di ricarica e della funzione di emergenza inserita gancio a scomparsa asola per affissione basamento estraibile
Dimensioni:	5 cm x 5 cm x 25 cm (h)
Materiale:	bianco, argento e grigio

**Funzioni**

ON/OFF  
**Funzione di emergenza** quando collegato alla rete elettrica  
 Intensità luminosa regolabile

**Batteria di ricambio: EL117**

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

cod. EL073 **Vega 15**



INTENSITÀ DIMMERABILE



RICARICABILE



FUNZIONE LUCE DI EMERGENZA

**Alta intensità**



384 LUMEN



3 ORE DI AUTONOMIA

**Media intensità**



56 LUMEN



20 ORE DI AUTONOMIA



INTENSITÀ REGOLABILE



ILLUMINAZIONE LED SMD



CARICABATTERIE 220V INCLUSO



CARICABATTERIE 220V



PRESA CARICABATTERIE 220V E 6V



ASOLA DI AFFISSIONE VERTICALE



GANCIO A SCOMPARSA



BASE PER SOSTENERE LA LAMPADA

cod. EL074 **Vega 23**



INTENSITÀ DIMMERABILE



RICARICABILE



FUNZIONE LUCE DI EMERGENZA

**Alta intensità**



556 LUMEN



2 ORE DI AUTONOMIA

**Media intensità**



75 LUMEN



20 ORE DI AUTONOMIA



RICARICABILI



RICARICABILE

15W



**LA LAMPADA SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE IN CASO DI BLACK OUT ELETTRICO**



# Vega15 EL073

Lampada ricaricabile 15W con variatore di intensità luminosa

**LUCE ALTA INTENSITÀ**  
384 LUMEN DA 3 A 20 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	2 piombo-acido 4V - 1600 mAh
Potenza:	15W
Caricabatterie:	220 V da rete
Input ricarica:	AC 220-240 ~ 50/60 Hz
Input/Output DC:	6 V
Illuminazione:	30 LED SMD
Luminosità:	Alta intensità 384 lumen Bassa intensità 56 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Bassa intensità 20 ore
Tempo di ricarica:	20/24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete spia LED indicatore di ricarica e della funzione di emergenza inserita gancio a scomparsa asola per affissione basamento estraibile
Dimensioni:	5 cm x 5 cm x 35 cm (h)
Materiale:	bianco, argento e grigio

**Funzioni**  
ON/OFF  
**Funzione di emergenza** quando collegato alla rete elettrica  
Intensità luminosa regolabile

**Batteria di ricambio: EL117**

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



CARICABATTERIE 220V



BASE PER SOSTENERE LA LAMPADA



INDICATORE DI RICARICA E FUNZIONE EMERGENZA

RICARICABILE

23W



**LA LAMPADA SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE IN CASO DI BLACK OUT ELETTRICO**



# Vega23 EL074

Lampada ricaricabile 23W con variatore di intensità luminosa

**LUCE ALTA INTENSITÀ**  
556 LUMEN DA 2 A 20 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	2 piombo-acido 4V - 1600 mAh
Potenza:	23W
Caricabatterie:	220 V da rete
Input ricarica:	AC 220-240 ~ 50/60 Hz
Input/Output DC:	6 V
Illuminazione:	46 LED SMD
Luminosità:	Alta intensità 556 lumen Bassa intensità 75 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Bassa intensità 20 ore
Tempo di ricarica:	20/24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete spia LED indicatore di ricarica e della funzione di emergenza inserita gancio a scomparsa asola per affissione basamento estraibile
Dimensioni:	5 cm x 5 cm x 42,5 cm (h)
Materiale:	bianco, argento e grigio

**Funzioni**  
ON/OFF  
**Funzione di emergenza** quando collegato alla rete elettrica  
Intensità luminosa regolabile

**Batteria di ricambio: EL117**

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



CARICABATTERIE 220V



BASE PER SOSTENERE LA LAMPADA



INDICATORE DI RICARICA E FUNZIONE EMERGENZA

RICARICABILE



# Andromeda 1

cod. EL058



INTENSITÀ REGOLABILE  
RICARICABILE

Alta intensità



270 LUMEN



2 ORE DI AUTONOMIA

Media intensità



66 LUMEN



8 ORE DI AUTONOMIA



# Andromeda 2

cod. EL045



INTENSITÀ DIMMERABILE  
RICARICABILE

Alta intensità



630 LUMEN



1 ORA DI AUTONOMIA

Media intensità



350 LUMEN



14 ORE DI AUTONOMIA



# Andromeda 4

cod. EL044



INTENSITÀ DIMMERABILE  
RICARICABILE

Alta intensità



930 LUMEN



1,5 ORE DI AUTONOMIA

Media intensità



590 LUMEN



15 ORE DI AUTONOMIA

RICARICABILI

# Andromeda 1 EL058

Lampada ricaricabile 13W con selettore di intensità luminosa

LUCE ALTA INTENSITÀ



270 LUMEN  
DA 2 A 8 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	piombo-acido 4V - 1600 mAh
Potenza:	13W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	26 LED
Luminosità:	Alta intensità 270 lumen Media intensità 66 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 8 ore
Tempo di ricarica:	5/8 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie USB spia LED indicatrice di ricarica asole per affissione verticale
Dimensioni:	6 cm x 3 cm x 14,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e blu

**Funzioni**

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

**Batteria di ricambio: EL117**

RICARICABILE

13W



IP20



INTENSITÀ REGOLABILE



ILLUMINAZIONE LED



CAVO USB INCLUSO



14,5 cm  
6 cm



CAVO USB IN DOTAZIONE



SELETTORE DI INTENSITÀ LUMINOSA



# Andromeda 2 EL045

Lampada ricaricabile 8W con selettore di intensità luminosa e funzione di emergenza



8W

IP20

FUNZIONE LUCE DI EMERGENZA

SELETTORE LED

DIM

INTENSITÀ DIMMERABILE

ILLUMINAZIONE LED

CARICABATTERIE 220V INCLUSO

CAVO DA AUTO 12V INCLUSO

RICARICABILE



23,6 cm  
7,2 cm

LUCE ALTA INTENSITÀ



630 LUMEN

DA 7 A 14 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	piombo-acido 4V - 1600 mAh
Potenza:	8W
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60Hz Output 12V --- 250 mA
Cariabatterie Auto:	Input 12V / Output 6V
Illuminazione:	80 LED
Luminosità:	Alta intensità 630 lumen Media intensità 350 lumen
Autonomia:	Alta intensità 7 ore Media intensità 14 ore
Tempo di ricarica:	20/24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete e da auto spia LED indicatrice di ricarica asole per affissione verticale maniglia per il trasporto a scomparsa
Dimensioni:	7,2 cm x 3 cm x 23,6 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e blu

### Funzioni

ON/OFF
Funzione di emergenza quando collegato alla rete elettrica
Selettore Led attivi
Regolatore di intensità luminosa (dimmer)

### Confezione

Scatola	
Imballo:	20 pezzi
U.V.	2 pezzi

Batteria di ricambio: EL117

LA LAMPADA SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE IN CASO DI BLACK OUT ELETTRICO



16W

IP20

FUNZIONE LUCE DI EMERGENZA

SELETTORE LED

DIM

INTENSITÀ DIMMERABILE

ILLUMINAZIONE LED

CARICABATTERIE 220V INCLUSO

CAVO DA AUTO 12V INCLUSO

RICARICABILE



# Andromeda 4 EL044

Lampada ricaricabile 16W con selettore di intensità luminosa e funzione di emergenza

28 cm  
13 cm



LUCE ALTA INTENSITÀ



930 LUMEN

DA 2 A 15 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	piombo-acido 4V - 6000 mAh
Potenza:	16W
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60Hz
Cariabatterie Auto:	Input 12V / Output 6V
Illuminazione:	160 LED
Luminosità:	Alta intensità 930 lumen Media intensità 590 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 15 ore
Tempo di ricarica:	20/24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete e da auto spia LED indicatrice di ricarica asole per affissione verticale maniglia per il trasporto
Dimensioni:	13 cm x 4 cm x 28 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e blu

### Funzioni

ON/OFF
Funzione di emergenza quando collegato alla rete elettrica
Selettore Led attivi
Regolatore di intensità luminosa (dimmer)

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

### Autonomia batteria (tempi indicativi)

	Alta intensità	Media intensità
Tutti Led	1,5 ore circa	7 ore circa
Led centrali	2 ore circa	15 ore circa

Batteria di ricambio: EL084

LA LAMPADA SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE IN CASO DI BLACK OUT ELETTRICO



RICARICABILE



RICARICABILE

**TORCE**

**RICARICABILI**

TORCE  
RICARICABILI



10W

**PARABOLA RIFLETTENTE A GEOMETRIA PROFONDA**  
PER UNA ILLUMINAZIONE CONCENTRATA A GRANDI DISTANZE

IP65

INTENSITÀ REGOLABILE

900 LUMEN

300 MT

SOS

LUCE SOS

ILLUMINAZIONE LED USA CREE L2

CARICABATTERIE E BATTERIA DI RICAMBIO



**5 TIPI DI ILLUMINAZIONE: ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ, LAMPEGGIANTE E SOS**



# REX EL018

Torcia ricaricabile in alluminio con parabola ottica per luce di profondità

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP65
Batteria:	2 x litio 1865 - 2200 mAh
Potenza:	10W
Caricabatterie:	Input: 110-240V~50/60Hz Output: 4,2V --- 650 mA
Illuminazione:	1 LED USA CREE L2
Luminosità:	900 lumen
Autonomia:	1 - 15 ore
Portata della luce:	300 mt
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete 2 x batterie al litio laccio
Dimensioni:	4,5 cm x 4,5 cm x 12,5 cm (h)
Peso:	138 gr
Materiale:	alluminio

**Funzioni**

- ON/OFF
- Intensità luminosa regolabile (alta, media e bassa)
- Luce lampeggiante
- Luce SOS

**Confezione**

Gift Box	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

**Batteria di ricambio: EL018B**

**Caricabatteria di ricambio per EL018 ed EL004: EL018CB**



5W

IP44

5x

5 INTENSITÀ REGOLABILI

4x

ZOOM REGOLABILE

SOS

LUCE SOS


ILLUMINAZIONE LED USA CREE L2

DOPPIA ALIMENTAZIONE: BATTERIA RICARICABILE O 3XAAA



**DOPPIA ALIMENTAZIONE**

**5 TIPI DI ILLUMINAZIONE: ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITÀ, LAMPEGGIANTE E LAMPEGGIANTE SOS**



**LUCE SOS**

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

# ARGO EL102

Torcia ricaricabile in alluminio con doppia alimentazione: batteria ricaricabile o 3 AAA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 1865 - 2000 mAh oppure 3 batterie AAA (non incluse)
Potenza:	5W
Input USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	1 LED XM-L-U3
Luminosità:	Alta intensità 600 lumen Media intensità 230 lumen Bassa intensità 60 lumen Lampeggiante 600 lumen SOS lampeggiante 400 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 6 ore Lampeggiante 6 ore SOS lampeggiante 5 ore
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB batteria agli ioni di litio 1865 ricaricabile adattatore 3 batterie AAA laccio
Focus Zoom:	da luce circolare a diffusa (x1) a luce quadrata concentrata (x4)
Dimensioni:	3,6 cm x 3,6 cm x 17,2 cm (h)
Peso:	279 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

**Funzioni**

- ON/OFF
- 5 livelli di luminosità: alta, media e bassa intensità, luce lampeggiante e lampeggiante SOS
- Doppia possibilità di alimentazione: tramite batteria ricaricabile o tramite 3xAAA (non incluse)
- Focus zoom: da luce circolare diffusa (x1) a luce quadrata concentrata (x4)

**Batteria di ricambio: EL018B**

RICARICABILE

**LUCE SOS**

RICARICABILE

10W



LUCE STROBOSCOPICA



INTENSITÀ REGOLABILE



500 LUMEN



DA 1,5 A 2 ORE DI AUTONOMIA



MAGNETE ALLA BASE



ILLUMINAZIONE LED OSRAM P8



CAVO USB INCLUSO



CAVO USB INCLUSO



90°

TESTA GIREVOLE DI 90°



9,3 cm  
Ø2 cm



LUCE ROSSA - RICARICA IN CORSO



LUCE VERDE - RICARICA ULTIMATA



CAVO USB INCLUSO



MAGNETE ALLA BASE



CLIP



CONFEZIONE REGALO

# CHARLIE EL064

Torça ricaricabile in alluminio con magnete e testa girevole di 90°

### Caratteristiche tecniche

Batteria:	al litio 16340 - 3,7V - 700 mAh
Potenza:	10W
Input ricarica USB:	5V --- 0,5A
Illuminazione:	1 LED OSRAM P8
Luminosità:	Alta intensità 500 lumen Media intensità 160 lumen Luce stroboscopica 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 1,5 ore Media intensità 2 ore Luce stroboscopica 1,5 ore
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB magnete alla base clip
	indicatore led di ricarica rosso/verde
Dimensioni:	2 cm x 2 cm x 9,3 cm (h)
Materiale:	alluminio avio alta resistenza
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF  
Intensità luminosa regolabile: alta, media e stroboscopica

### Confezione

Confezione regalo	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

**PICCOLA, PRATICA, MANEGGEVOLE  
E.. POTENTISSIMA!**



LUCE STROBOSCOPICA



INTENSITÀ REGOLABILE



400 LUMEN



DA 2,5 A 13 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED OSRAM P8



POWER BANK 2200 MAH



CAVO USB INCLUSO

**POWER BANK 2200 mAh  
LAMA A SCOMPARSA  
INTENSITÀ LUMINOSA VARIABILE**



LAMA CON BLOCCO DI SICUREZZA RICHIUDIBILE E RIMUOVIBILE FACILMENTE

# SURVIVAL EL063

Torça ricaricabile in alluminio con Power Bank e coltello. LAMA FACILMENTE RIMOVIBILE

### Caratteristiche tecniche

Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2200 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Output ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED OSRAM P8
Luminosità:	Alta intensità 400 lumen Media intensità 40 lumen Luce stroboscopica 400 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2,5 ore Media intensità 13 ore Luce stroboscopica 2,5 ore
Tempo di ricarica:	5-6 ore circa
Dotazioni:	coltello pieghevole indicatore led di carica: <b>rosso lampeggiante</b> (in carica), <b>rosso fisso</b> (carica completa) cavo di ricarica USB laccio
Dimensioni:	2,5 cm x 2,5 cm x 12,8 cm (h)
Materiale:	alluminio avio alta resistenza lama in acciaio inossidabile 8,5 cm
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF  
Intensità luminosa regolabile (alta e media)  
Luce stroboscopica  
Power Bank 2200 mAh

### Confezione

Confezione regalo	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi



RICARICABILE

**PRESA USB PER CARICARE  
IL CELLULARE, IL TABLET,  
LA VIDEOCAMERA O ALTRI  
DISPOSITIVI ELETTRONICI**



RICARICABILE

# FARI DI PROFONDITÀ

RICARICABILI

LEggerissime

POTENTI

PRATICHE

“SPAZIALI”



**LEggerissima!!!**  
grazie alla batteria al litio



IP44



LUCE  
LAMPEGGIANTE



INTENSITÀ  
REGOLABILE



450 LUMEN



400 MT



ILLUMINAZIONE  
LED OSRAM



POWER BANK  
2400 MAH



CAVO USB  
INCLUSO



15,8 cm  
17,5 cm



PIEDISTALLO A SCOMPARSA



SCOMPARTO PER CAVO USB



POWER BANK 2400 MAH



MANICO ERGONOMICO REGOLABILE FINO A 90°



CAVO USB



ALIMENTATORE AC

# NEBULA EL098

Torcia ricaricabile 5W con manico ergonomico e piedistallo regolabile

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED OSRAM
Luminosità:	Alta intensità 450 lumen Media intensità 140 lumen Lampeggiante 450 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Media intensità 8 ore Lampeggiante 3 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	alimentatore AC cavo di ricarica USB vano posteriore per stoccaggio cavo manico ergonomico regolabile fino a 90° piedistallo reclinabile
Dimensioni:	12 cm x 15,8 cm x 17,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio, nero e verde

**Funzioni**

- ON/OFF
- Tre funzioni luce: alta e media intensità
- Luce lampeggiante
- Doppia possibilità di carica:  
cavo USB/micro USB - sorgente elettrica  
cavo USB/micro USB - alimentatore AC
- Power Bank (output 5V max 1A)

**Confezione**

- Scatola
- Imballo: 8 pezzi
- U.V. 2 pezzi

**Batteria di ricambio: EL101**



RICARICABILE

TORCE A BATTERIE  
FARI RICARICABILI  
LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PIAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

10W

**LEggerISSIMA!!!**  
grazie alla batteria al litio



16,2 cm  
11,7 cm  
16,5 cm



# PULSAR EL099

Torcia ricaricabile 10W con doppia illuminazione:  
proiettore luce concentrata e lanterna luce diffusa 360°

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	LED OSRAM (luce concentrata) LED SMD 2835 x30 (luce diffusa 360°)
Luminosità:	Luce concentrata <i>alta intensità</i> 850 lumen Luce diffusa 360°/lampeggiante 220 lumen
Autonomia:	Alta intensità 1,5 ore Luce diffusa fissa 3,5 ore Luce diffusa lampeggiante 12 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	alimentatore AC cavo di ricarica USB manico ergonomico regolabile fino a 90° pedistallo reclinabile
Dimensioni:	16,2 cm x 11,7 cm x 16,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio e verde

### Funzioni

ON/OFF  
Tre funzioni luce: concentrata / diffusa 360°  
fissa / diffusa 360° lampeggiante  
Doppia possibilità di carica:  
cavo USB/micro USB - sorgente elettrica  
cavo USB/micro USB - alimentatore AC  
Power Bank 2400 (output 5V max 1A)

### Batteria di ricambio: EL101

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

30W

**ENORME MA**  
**LEggerISSIMA!!!**  
grazie alla batteria al litio



27,5 cm  
19,9 cm

**PARABOLA RIFLETTENTE**  
**A GEOMETRIA PROFONDA**  
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA  
A GRANDI DISTANZE

Torcia ricaricabile 30W - 2400 lumen

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 7,4V - 4000 mAh
Input ricarica AC:	100-240V ~ 50/60Hz - 0,5A
Output ricarica AC:	9V --- 1A
Potenza:	30W
Illuminazione:	LED CREE - XHP (x70 pz)
Luminosità:	Alta intensità 2400 lumen Media intensità 800 lumen
Autonomia:	Alta intensità 1,5 ore Media intensità 5 ore
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	manico per il trasporto doppio piedistallo a scomparsa ricarica tramite alimentatore AC gancio per affissione tracolla per il trasporto
Dimensioni:	27,5 cm x 19,9 cm x 19,9 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio e nero

### Funzioni

ON/OFF  
Due livelli di luminosità: alta e media intensità  
Power Bank 4000 (output 5V max 1A)

### Batteria di ricambio: EL100B

### Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi



IP44



ILLUMINAZIONE DIFFUSA 360°



ILLUMINAZIONE CONCENTRATA



LUCE LAMPEGGIANTE



850 LUMEN



600 MT



INTENSITÀ REGOLABILE



POWER BANK



CAVO USB E TRASFORMATORE AC



DURACELL



IP44



ILLUMINAZIONE DIFFUSA 360°



ILLUMINAZIONE CONCENTRATA



LUCE LAMPEGGIANTE



850 LUMEN



600 MT



INTENSITÀ REGOLABILE



POWER BANK



CAVO USB E TRASFORMATORE AC



DURACELL



RICARICABILE



RICARICABILE

# EXTREME LED 10W EL041

Torcia ricaricabile Led 10W. Parabola riflettente a geometria profonda per illuminazione concentrata a grandi distanze.



12,5 cm  
22 cm

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	piombo-acido 4V - 4 Ah
Potenza:	10 W
Caricabatterie:	Input 230V ~ 50Hz Output 6V --- 300 mA
Cariabatterie Auto:	Input 12V / Output 6V
Illuminazione:	1 LED CREE
Luminosità:	800 lumen
Autonomia:	8 ore
Tempo di ricarica:	8/10 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete e da auto spia LED indicatrice di ricarica cinturino a tracolla per il trasporto
Dimensioni:	12,5 cm x 12,5 cm x 22 cm (h)
Materiale:	ABS/Polietilene alta densità
Colore:	verde militare e nero

**PARABOLA RIFLETTENTE  
A GEOMETRIA PROFONDA  
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA  
A GRANDI DISTANZE**

### Funzioni

ON/OFF  
**Funzione luce di emergenza**

### Confezione

Scatola  
Imballo: 8 pezzi  
U.V. 2 pezzi



**Kit di ricambio contenente  
2 caricabatterie (220V e  
12V) per EL041 ed E018:  
EL042**

**Batteria di ricambio:  
EL041B**



17,7 cm  
16,4 cm  
23,5 cm

**PARABOLA RIFLETTENTE  
A GEOMETRIA PROFONDA  
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA  
A GRANDI DISTANZE**

**ESTREMA PROFONDITÀ DI CAMPO  
MASSIMA CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO  
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA A GRANDI DISTANZE**



# PATRIOT EL008

Lanterna ricaricabile con parabola riflettente a geometria profonda per illuminazione concentrata a grandi distanze

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	piombo-acido 4V - 6 Ah
Potenza:	10 W
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz Output 6V --- 250 mA
Cariabatterie Auto:	Input 12V / Output 6V
Illuminazione:	1 LED
Luminosità:	390 lumen
Autonomia:	6 ore luce continua 60 ore luce di emergenza lampeggiante
Tempo di ricarica:	20 - 24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete e da auto spia LED indicatrice di ricarica base di appoggio per inclinazione regolabile
Dimensioni:	12,5 cm x 12,5 cm x 22 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	verde militare e nero

### Funzioni

ON/OFF  
**Luce rossa posteriore di emergenza**

### Confezione

Scatola  
Imballo: 8 pezzi  
U.V. 2 pezzi

**Batteria di ricambio: EL084**



RICARICABILE



RICARICABILE

# LANTERNA

## DA CAMPEGGIO



550 LUMEN



DA 1 A 20 ORE  
DI AUTONOMIA



INTENSITÀ  
DIMMERABILE



CON GANCIO  
RECLINABILE



ILLUMINAZIONE  
LED COB



FUNZIONE LUCE  
DI EMERGENZA



CARICABATTERIE  
220V INCLUSO



VARIATORE DI INTENSITÀ LUMINOSA (DIMMER)



GANCIO RECLINABILE



CAVO DI RETE 220V

# EASY CAMPING EL062

Lanterna ricaricabile da campeggio con intensità luminosa dimmerabile



20 cm  
ø11,5 cm

### Caratteristiche tecniche

Batteria:	piombo-acido 4V - 1600 mAh
Potenza:	8W
Input ricarica AC:	220 - 240V ~ 50/60Hz
Caricabatterie Auto ( <i>non incluso</i> ):	Input 12V/ Output 12V
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità:	Alta intensità 550 lumen Media intensità 150 lumen
Autonomia:	Alta intensità 20 ore Media intensità 1 ora
Tempo di ricarica:	20 - 24 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica 220 V gancio di affissione reclinabile variatore di intensità luminosa (dimmer) maniglia per il trasporto spia Led indicatrice di ricarica
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 20 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e blu

### Funzioni

ON/OFF
<b>Funzione di emergenza</b>
Intensità luminosa regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

**LUCE DIMMERABILE  
RICARICABILE 220V**



RICARICABILE

TORCE A BATTERIE  
LANTERNA RICARICABILE  
LAMPADA RICARICABILE  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINEE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCIA

DA TESTA



5W

LEggerISSIMA!!!

# TWIN LIGHT EL091

Torcia Led ricaricabile da testa. **Leggerissima!**

IP54

INTENSITÀ  
REGOLABILE

LUCE  
CONCENTRATA

LUCE  
DIFFUSA

LED  
ILLUMINAZIONE  
LED COB E SPOT

USB  
CAVO USB  
INCLUSO



LUCE DIFFUSA  
LED COB



LUCE DIFFUSA BIANCA O ROSSA

LUCE CONCENTRATA  
SPOT LED



LUCE CONCENTRATA SOLO BIANCA

LUCE DIFFUSA BIANCA O ROSSA



INGRESSO RICARICA MICRO USB



CAVO USB INCLUSO

RICARICABILE



**Caratteristiche tecniche**

Grado IP:	IP54
Batteria:	polimeri di litio 3,7V - 300 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED COB (luce diffusa) 3W LED SPOT (luce concentrata) 5W
Luminosità:	Luce diffusa (cob led) 100 lumen Luce concentrata (spot led): Modalità Turbo 400 lumen Alta intensità 250 lumen Media intensità 50 lumen
Autonomia:	Luce diffusa (cob led) bianca 1 ora Luce diffusa (cob led) rossa 6 ore Luce concentrata (spot led): Modalità Turbo 45 secondi (dopodichè passa alla modalità Alta Intensità Alta intensità 40 minuti Media intensità 1,5 ore
Profondità di illuminazione:	luce diffusa (led cob) 10 mt luce concentrata (spot led) 120 mt
Tempo di ricarica:	2 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB fascia da testa regolabile spia Led indicatrice di ricarica (luce verde "carica completa" - luce rossa "in carica")
Dimensioni:	1,3 cm x 6,5 cm x 3 cm (h)
Peso:	51 gr
Materiale:	alluminio e ABS
Colore:	grigia e nera
<b>Funzioni</b>	ON/OFF Luce "Turbo" 400 lumen attiva per 45 secondi Luce concentrata (bianca) alta e media intensità Luce diffusa bianca o rossa
<b>Confezione</b>	Blister Imballo: 24 pezzi U.V. 6 pezzi

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A LED RICARICABILI  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

# Lampade da tavolo ricaricabili



LAMPADE  
RICARICABILI

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL



ILLUMINAZIONE LED



TASTO TOUCH




PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BATTERIA  
RICARICABILE

RICARICABILE

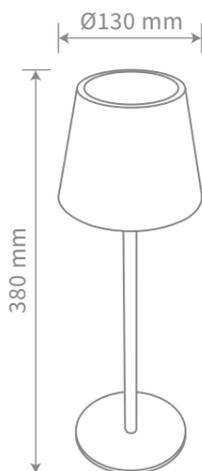

# Kate EL118

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 40 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	13 cm x 13 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco

### Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



ILLUMINAZIONE LED



TASTO TOUCH




PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BATTERIA  
RICARICABILE

RICARICABILE

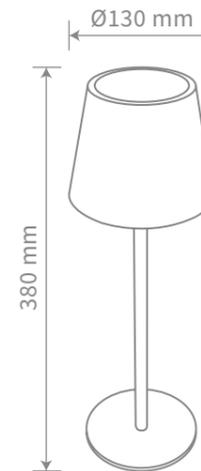

# Kate EL119

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 40 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	13 cm x 13 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	grigio

### Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



# Audrey EL120

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



### Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione


Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

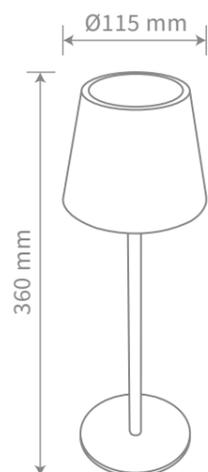

**DOPPIA BATTERIA**

**PRESTAZIONI RADDOPPIATE**

**SIA IN LUMEN CHE IN DURATA**

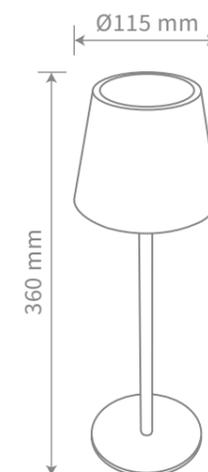

**DOPPIA BATTERIA**

**PRESTAZIONI RADDOPPIATE**

**SIA IN LUMEN CHE IN DURATA**

# Audrey EL121

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi





ILLUMINAZIONE LED



TASTO TOUCH





PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BATTERIA  
RICARICABILE



RICARICABILE

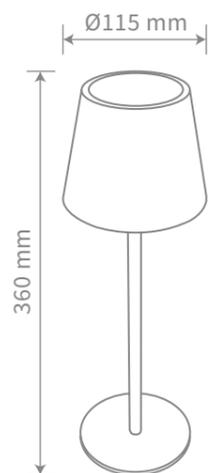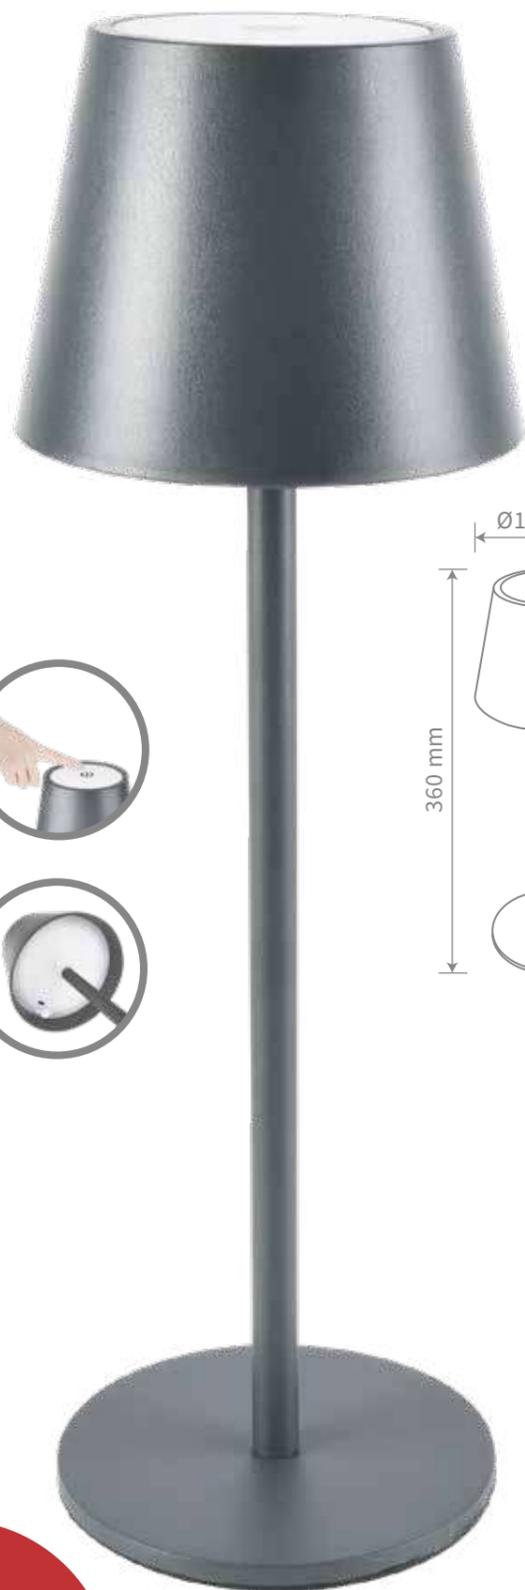

# Audrey EL122

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	grigio antracite

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



ILLUMINAZIONE LED



TASTO TOUCH




PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BATTERIA  
RICARICABILE



RICARICABILE

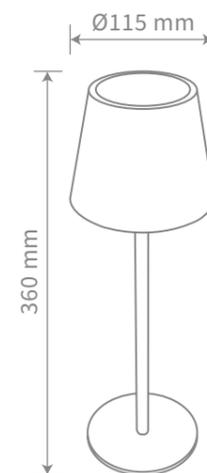

# Audrey EL151

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	verde salvia

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



DOPPIA BATTERIA

PRESTAZIONI RADDOPPIATE

SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

DOPPIA BATTERIA

PRESTAZIONI RADDOPPIATE

SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

# Audrey EL152

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	ruggine

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



RICARICABILE

DOPPIA BATTERIA  
PRESTAZIONI RADDOPPIATE  
SIA IN LUMEN CHE IN DURATA



BATTERIA RICARICABILE

ALTEZZA REGOLABILE IN 4 POSIZIONI



RICARICABILE

# Audrey H EL123

Lampada LED da terra ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



### Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	4/6 ore alla potenza massima
Tempo di ricarica:	2,5 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 120 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	ruggine

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

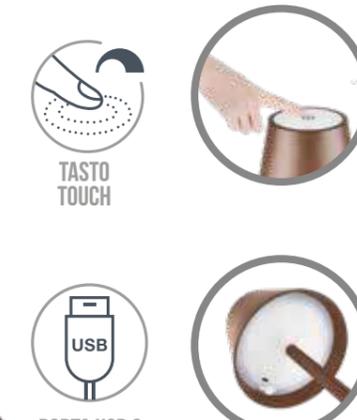

DOPPIA BATTERIA  
PRESTAZIONI RADDOPPIATE  
SIA IN LUMEN CHE IN DURATA

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL



ILLUMINAZIONE LED



PROIETTORI LED



TASTO TOUCH



PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO




3000K 4000K 5000K  
3CCT



BATTERIA  
RICARICABILE



RICARICABILE

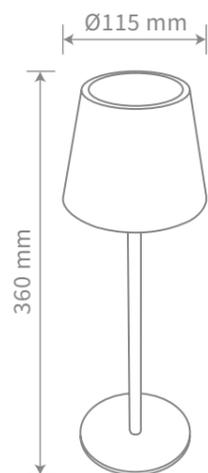

## Sophie EL124

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



ILLUMINAZIONE LED



TASTO TOUCH



PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO




3000K 4000K 5000K  
3CCT



BATTERIA  
RICARICABILE



RICARICABILE

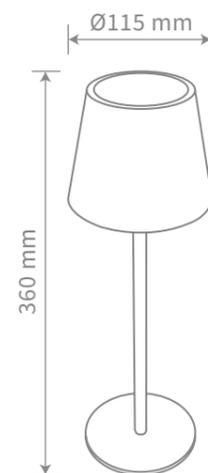

## Sophie EL125

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



# Lampade da scrivania



**luceQuadra**  
CFG

Lampade da scrivania

**20W**

CON DOPPIA ILLUMINAZIONE



IP20



ILLUMINAZIONE LED



INTENSITÀ REGOLABILE




TASTO TOUCH



CAVO USB INCLUSO



BATTERIA RICARICABILE

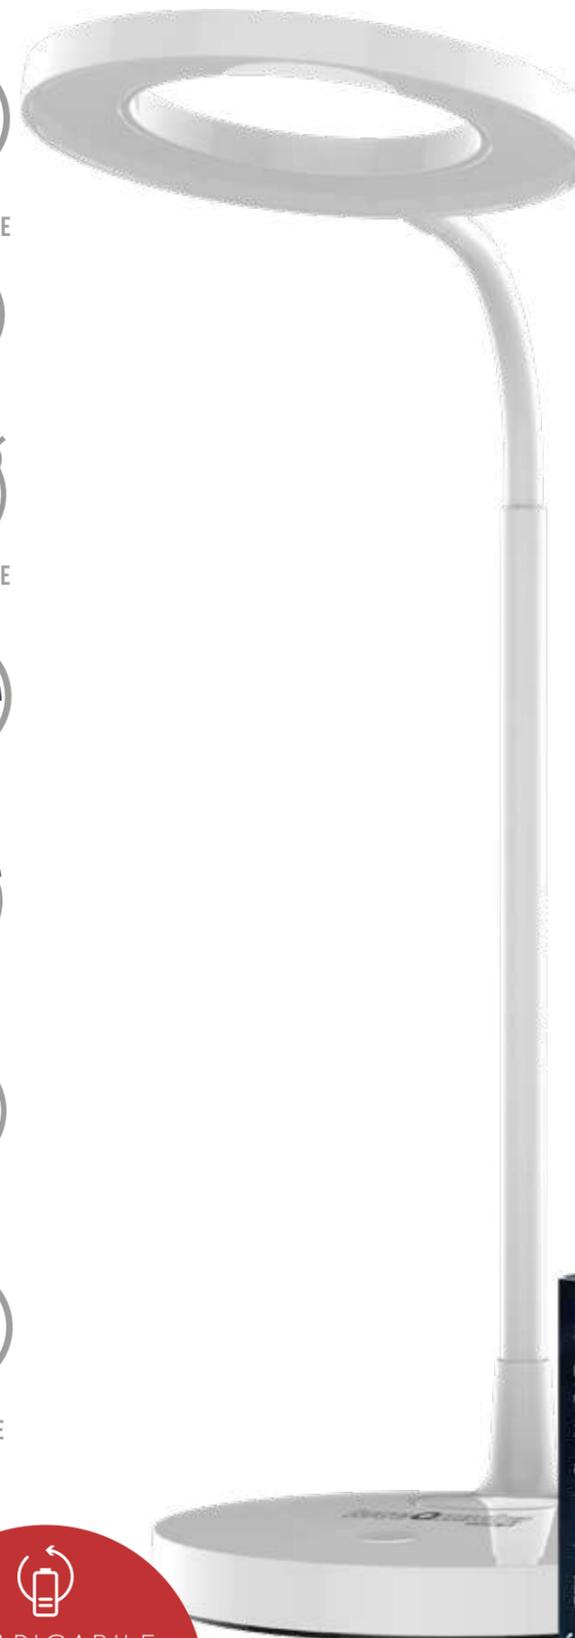

Ø 16 cm  
45 cm  
snodata, flessibile, orientabile

## Iris

**EL077**

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce selezionabile (calda, fredda o neutra)

DOPPIA ILLUMINAZIONE



186 LUMEN



7/8 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 2000 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	10W (luce calda o fredda) 20W (doppia illuminazione)
Illuminazione:	40 LED SMD 5630
Luminosità: Alta intensità (luce fredda)	155 lmn
Alta intensità (luce calda)	134 lumen
Alta intensità (doppia illuminazione)	186 lumen
Autonomia: Alta intensità (luce calda/fredda)	8 h
Alta intensità (doppia illuminazione)	7 h
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile
Dimensioni:	16 cm x 16 cm x 45 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco

### Funzioni

- ON/OFF
- luce calda/fredda e doppia illuminazione con intensità regolabile
- memoria ultima impostazione settata

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE



TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL



IP20



ILLUMINAZIONE LED



INTENSITÀ REGOLABILE




TASTO TOUCH



CAVO USB INCLUSO



BATTERIA RICARICABILE

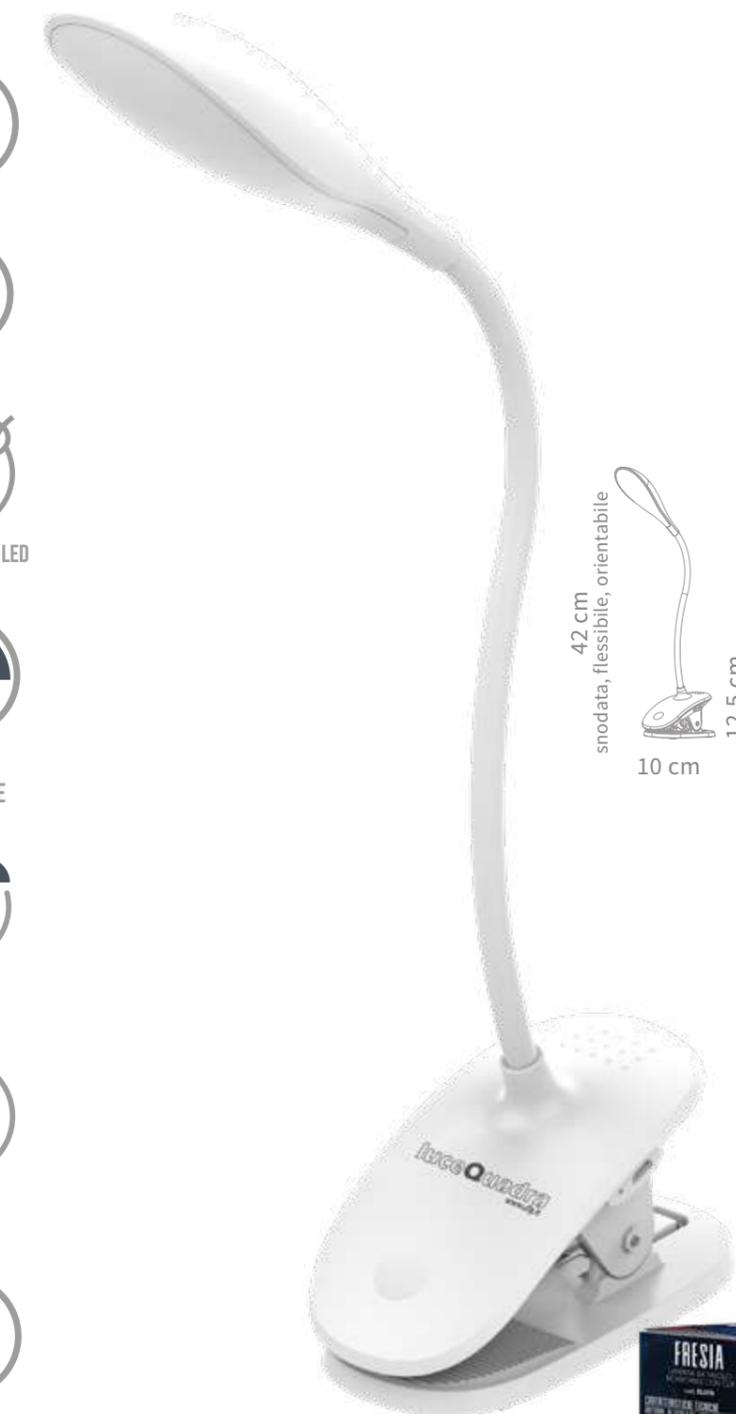

42 cm  
snodata, flessibile, orientabile  
12,5 cm  
10 cm

# Fresia EL079

Lampada LED da tavolo ricaricabile con clip e intensità luminosa regolabile

LUCE ALTA INTENSITÀ



93 LUMEN



2 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1200 mAh
Potenza:	9W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	36 LED SMD 2835
Luminosità:	Alta intensità 93 lumen Media intensità 35 lumen Bassa intensità 8,9 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 8 ore
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile clip alla base
Dimensioni:	12 cm x 10 cm x 42 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco

### Funzioni

ON/OFF  
luce alta / media / bassa intensità

### Confezione

Scatola  
Imballo: 12 pezzi  
U.V. 2 pezzi



CON DOPPIA ILLUMINAZIONE



IP20



ILLUMINAZIONE LED



INTENSITÀ REGOLABILE



CAVO USB INCLUSO



BATTERIA RICARICABILE



Ø 12,5 cm  
15,5 cm

# Aladino EL080

Lampada ricaricabile con illuminazione a 360°. Illuminazione regolabile e colore luce selezionabile (calda, fredda o neutra)

LUCE NEUTRA



356 LUMEN



4 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1800 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	7,5 W (luce calda o fredda) 15 W (luce neutra)
Illuminazione:	30 LED SMD 5630
Luminosità:	Luce fredda 184 lumen Luce calda 172 lumen Luce mista 356 lumen
Autonomia:	Luce fredda o calda 6 ore Luce neutra 4 ore
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica laccio in simil-pelle
Dimensioni:	12,5 cm x 12,5 cm x 15,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	blu navy e laccio azzurro

### Funzioni

ON/OFF  
luce calda, fredda, neutra

### Confezione

Scatola  
Imballo: 12 pezzi  
U.V. 2 pezzi



RICARICABILE



RICARICABILE

**LAMPADE DA LAVORO**

**RICARICABILI E A 220V**

# LAMPADE DA LAVORO

## CON ALIMENTAZIONE 220V



# EDIL LED TRIPOD EL148

Doppio faro da cantiere 2x50W con treppiede. Cavo da 3 metri. Altezza massima 180 cm

2x  
50W

DOPPIO FARO



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



ALTEZZA  
REGOLABILE



ILLUMINAZIONE  
LED




ANGOLO DI  
ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



>80

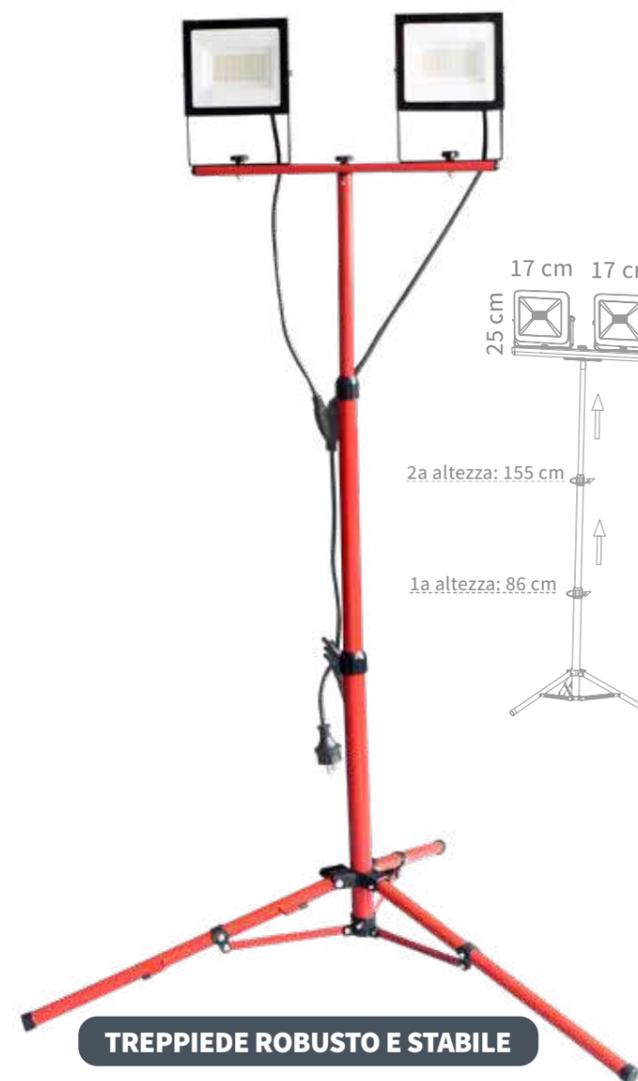

TREPIEDE ROBUSTO E STABILE



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	2 x 50W
Luminosità:	8000 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 0,5 mt x 2 + 2,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dimensioni:	16 x 11,5 x h: 86 cm o 155 cm
Peso:	3,42 Kg
Materiale Proiettori:	alluminio e vetro
Materiale Treppiede:	ferro e plastica
Colore:	rosso e nero

### Confezione

Scatola	
Imballo:	2 pezzi
U.V.	1 pezzo

# EDIL LED 20W EL146

Faro da lavoro portatile 20W



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1400 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 1,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dotazioni:	staffa reclinabile di 210° maniglia per il trasporto con rivestimento morbido in neoprene Manopole laterali per regolazione proiettore fino a 90°
Dimensioni:	22,2 x 6 x 27 (h) cm
Peso:	1,20 Kg
Materiale:	Alluminio pressofuso, vetro satinato antiriflesso, metallo e PC
Colore:	scocca nera e staffa gialla

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

20W



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



STAFFA RECLINABILE



PROIETTORE ORIENTABILE



ILLUMINAZIONE LED



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



CRI >80



STAFFA RECLINABILE - ANGOLO 210°



RIVESTIMENTO MANIGLIA IN NEOPRENE



PROIETTORE ORIENTABILE



SPINA SCHUKO



VETRO SATINATO ANTIRIFLESSO

50W



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



STAFFA RECLINABILE



PROIETTORE ORIENTABILE



ILLUMINAZIONE LED



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



CRI >80



Faro da lavoro portatile 50W

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	50W
Luminosità:	3500 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 1,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dotazioni:	staffa reclinabile di 210° maniglia per il trasporto con rivestimento morbido in neoprene Manopole laterali per regolazione proiettore fino a 90°
Dimensioni:	28 x 6 x 37 (h) cm
Peso:	1,80 Kg
Materiale:	Alluminio pressofuso, vetro satinato antiriflesso, metallo e PC
Colore:	scocca nera e staffa gialla

### Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



STAFFA RECLINABILE - ANGOLO 210°



RIVESTIMENTO MANIGLIA IN NEOPRENE



PROIETTORE ORIENTABILE TRAMITE MANOPOLE



SPINA SCHUKO



VETRO SATINATO ANTIRIFLESSO

# LAMPADA DA LAVORO EL081



PORTALAMPADA  
E27



TIPO C



CAVO 5 MT



CON GANCIO



SPINA 10A



Con cavo 5 metri!!

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale:	250V~50Hz
Potenza max supportata:	60W
Porta lampada:	E27
Lampadina non inclusa	
Spina:	10A
Dotazioni:	cavo lungo 5 metri gancio in metallo per appenadere la lampada
Dimensioni:	40 cm x 9,5 cm x 11 cm
Materiale:	metallo e ABS
Colore:	arancione

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Polybag	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	6 pezzi

## IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA



GANCIO IN METALLO



SPINA 10A



PORTALAMPADA E27



**LAMPADINE DA LAVORO**

**RICARICABILI**



TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINEE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINEE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

5W

250 LUMEN

2 ORE DI AUTONOMIA

DIM

INTENSITÀ DIMMERABILE

CON GANCIO RECLINABILE

LED

ILLUMINAZIONE LED COB

MAGNETE "PRENDI DADI" ALLA BASE

USB

CAVO USB INCLUSO



LAMPADA GIREVOLE 360°

38 cm  
ø4 cm



VARIATORE INTENSITÀ LUMINOSA (DIMMER)



GHIERA REGOLATRICE DI POSIZIONE



CAVO USB



# TANGO EL068

Lampada slim ricaricabile con base magnetica e girevole 360°. Gancio in metallo

### Caratteristiche tecniche

Batteria:	al litio 18650 - 3,7V - 1800 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V --- 0,5A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 250 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB magnete alla base "prendi dadi" gancio di affissione reclinabile indicatore led di ricarica
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF	
variatore di intensità luminosa	

### Confezione

Scatola	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

**BASE MAGNETICA PIEGHEVOLE**

**LUCE DIMMERABILE**

**RICARICABILE USB**



IDEALE PER I LAVORI IN AUTORIPARAZIONI

3W

IP44

INTENSITÀ REGOLABILE

ABS ANTIURTO

CON GANCIO RECLINABILE

LED

ILLUMINAZIONE LED COB E SMD

MAGNETE ALLA BASE

POWER BANK 3000 MAH

CAVO USB

CAVO USB

CAVO USB

CAVO USB

# CALAMITO POWER EL056

Torcia ricaricabile ad alta luminosità con Power Bank da 3000 mAh, gancio e magnete

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 3000 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	1 LED SMD + LED COB
Luminosità:	LED COB 250 lumen LED SMD 120 lumen
Autonomia:	LED COB 3,5 ore LED SMD 8 ore
Tempo di ricarica:	3,5 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Power bank 3000 mAh Magnete Gancio a scomparsa Base reclinabile
Dimensioni:	5 cm x 3 cm x 18 cm (h)
Materiale:	ABS rivestito in gomma morbida antiurto
Colore:	arancione e nero

### Funzioni

ON/OFF	
Luce centrale alta e media intensità	
Luce concentrata sulla parte alta della torcia	

### Confezione

Espositore da 6 pezzi	
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore



18 cm  
5 cm

**3 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE**  
**DOPPIA POSSIBILITÀ DI AFFISSIONE**



MAGNETE ALLA BASE



GANCIO A SCOMPARSA



LUCE CONCENTRATA



CAVO DI RICARICA USB



BASE DI APPOGGIO INCLINABILE

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA



**PROIETTORI LED**

DI NUOVA GENERAZIONE

**CONNESSIONE FACILITATA**

**MORSETTIERA STAGNA**

**SELEZIONE COLORE LUCE**

**VETRO OPACO E LUCIDO**

**SENSORE DI MOVIMENTO PIR**

**STAFFA DI AFFISSIONE PIEGATA A 90°**



La posizione del connettore facilita il posizionamento del cavo di alimentazione "a scomparsa"



**10W**



**20W**



**30W**



**50W**



**100W**



**10W con sensore**



**20W**

# PROIETTORI LED

CON ALIMENTAZIONE A FILO



# SQUARE LED 10W

**EL128 NERO**  
**EL135 BIANCO**

Proiettore LED 10 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce



IP65



CABLAGGIO SEMPLICE



INSTALLAZIONE FACILITATA



900 LUMEN



120° ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



4000K LUCE NATURALE



CRI >80



F CLASSE ENERGETICA



**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	4-20 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	10,5 x 5,1 x 11,7 (h) cm
Peso:	0,22 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

# SQUARE LED 20W

EL129 NERO  
EL136 BIANCO

Proiettore LED 20 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce. Selettore colore CCT



EL129 NERO

EL136 BIANCO

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettieria stagna
Area di illuminazione:	8-32 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	12 x 5,2 x 14,3 (h) cm
Peso:	0,27 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



# SQUARE LED 30W

EL130 NERO  
EL137 BIANCO

Proiettore LED 30 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce. Selettore colore CCT



EL130 NERO

EL137 BIANCO

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	30W
Luminosità:	2700 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettieria stagna
Area di illuminazione:	18-48 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	13,9 x 5,2 x 17,3 (h) cm
Peso:	0,40 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

# SQUARE LED 50W EL131

Proiettore LED 50 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce.  
Selettore colore CCT



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	50W
Luminosità:	4500 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsetteria stagna
Area di illuminazione:	20-70 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro lucido
Dimensioni:	19,6 x 5,3 x 21 (h) cm
Peso:	0,59 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

### Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi


### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



# SQUARE LED 100W EL132

Proiettore LED 100 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce.  
Selettore colore CCT



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	100W
Luminosità:	9000 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsetteria stagna
Area di illuminazione:	40-140 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro lucido
Dimensioni:	26,2 x 6,1 x 24,3 (h) cm
Peso:	1,09 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

### Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi

### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



10W

# SQUARE LED 10W+PIR EL133

Proiettore LED 10 Watt IP44 con sensore di movimento PIR 120°



IP44



CABLAGGIO SEMPLICE



INSTALLAZIONE FACILITATA



900 LUMEN



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE 120°



LUCE NATURALE



CRI >80



CLASSE ENERGETICA F



SENSORE PIR

VETRO SATINATO

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettieria stagna
Area di illuminazione:	4-20 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro satinato
Sensore di movimento PIR/crepuscolare giorno/notte	
Dimensioni:	10,5 x 8,3 x 13,6 (h) cm
Peso:	0,23 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione




### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

### SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Da cui si possono regolare:

- TIME** (tempo)
- SENS** (sensibilità): la sensibilità del sensore PIR nei confronti di oggetti caldi in movimento).
- LUX** (illuminazione): regola il livello di sensibilità ambientale in presenza della quale si attiva il sensore di movimento.



CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE

STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA

20W

# SQUARE LED 20W+PIR EL134

Proiettore LED 20 Watt IP44 con sensore di movimento PIR 120°



IP44



CABLAGGIO SEMPLICE



INSTALLAZIONE FACILITATA



1800 LUMEN



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE 120°



SELETTORE COLORE LUCE



CRI >80



CLASSE ENERGETICA F



SELETTORE COLORE LUCE CCT

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettieria stagna
Area di illuminazione:	8-32 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata Sensore di movimento PIR/crepuscolare giorno/notte vetro opaco
Dimensioni:	12 x 8,4 x 15,3 (h) cm
Peso:	0,28 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale




### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

### SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Da cui si possono regolare:

- TIME** (tempo)
- SENS** (sensibilità): la sensibilità del sensore PIR nei confronti di oggetti caldi in movimento).
- LUX** (illuminazione): regola il livello di sensibilità ambientale in presenza della quale si attiva il sensore di movimento.



### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

# PROIETTORI LED

## RICARICABILI E A BATTERIE



POWERED BY  
DURACELL  
BATTERIE INCLUDE



3 TIPI DI ILLUMINAZIONE:  
ALTA E MEDIA INTENSITÀ  
E LUCE INTERMITTENTE

12,7 cm  
17,3 cm



MANIGLIA-PIEDISTALLO  
A SCOMPARSA!

# Square Led 5W

Proiettore LED da lavoro a batterie **EL057**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (includere)
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 150 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3,5 ore Media intensità 8 ore
Profondità:	Alta intensità 100 metri Media intensità 60 metri
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa 3 batterie Duracell AA
Dimensioni:	12,7 cm x 17,3 cm x 6 cm
Materiale:	ABS con cornice anti-urto
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità
Luce ad intermittenza

### Confezione

Blister
Imballo: 24 pezzi
U.V. 2 pezzi



TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

10W



IP54



FLASH INTERMITTENTE



INTENSITÀ REGOLABILE



900 LUMEN



120°

ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



4000K

LUCE NATURALE



CRI

Indice resa cromatica >80



POWER BANK



ABS ANTIURTO

# FLED 10W EL149

Proiettore portatile a led da lavoro ricaricabile



17,5 cm  
12,5 cm

2 LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA

FLASH INTERMITTENTE SOS



MANIGLIA-PIEDISTALLO A SCOMPARSA



CORNICE IN GOMMA ANTIURTO



POWER BANK SUL RETRO



CAVO USB INCLUSO

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Batteria:	3,7V - 4.400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Autonomia:	5 ore max
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa spie led indicatrici dello stato di carica cornice in gomma antiurto cavo USB 1 metro Power Bank
Dimensioni:	17,5 x 4,5 x 12,5 (h) cm
Peso:	0,47 Kg
Materiale:	corpo in plastica antiurto e frontale in vetro
Colore:	arancione e nero

### Funzioni

- ON/OFF
- Due livelli di intensità: alta e media
- Flash intermittente SOS

### Confezione

- Blister
- Imballo: 12 pezzi
- U.V. 2 pezzi



BLISTER CON ACCESSO ALL'INTER-RUTTORE SUL RETRO, PER PROVARE L'INTENSITÀ LUMINOSA

20W



IP54



FLASH INTERMITTENTE



INTENSITÀ REGOLABILE



1800 LUMEN



120°

ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



4000K

LUCE NATURALE



CRI

Indice resa cromatica >80



POWER BANK



ABS ANTIURTO

# FLED 20W EL150

Proiettore portatile a led da lavoro ricaricabile



17,5 cm  
12,5 cm

2 LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA

FLASH INTERMITTENTE SOS




MANIGLIA-PIEDISTALLO A SCOMPARSA



CORNICE IN GOMMA ANTIURTO



POWER BANK SUL RETRO



CAVO USB INCLUSO

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Batteria:	3,7V - 4.400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Autonomia:	5 ore max
Tempo di ricarica:	10 ore circa
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa spie led indicatrici dello stato di carica cornice in gomma antiurto cavo USB 1 metro Power Bank
Dimensioni:	17,5 x 5,5 x 12,5 (h) cm
Peso:	0,76 Kg
Materiale:	corpo in plastica antiurto e frontale in vetro
Colore:	arancione e nero

### Funzioni

- ON/OFF
- Due livelli di intensità: alta e media
- Flash intermittente SOS

### Confezione

- Blister
- Imballo: 12 pezzi
- U.V. 2 pezzi



BLISTER CON ACCESSO ALL'INTER-RUTTORE SUL RETRO, PER PROVARE L'INTENSITÀ LUMINOSA



RICARICABILE



RICARICABILE

**PLAFONIERE LED**

**DA ESTERNO**



# PLAFONIERA LED OVALE

**EL138**  
BIANCA  
**EL139**  
NERA

Plafoniera LED 12 Watt IP54. Forma ovale



**EL138**  
BIANCA

20,5 cm  
10,5 cm



**EL139**  
NERA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	12W
Luminosità:	960 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	20,5 x 5,4 x 10,5 (h) cm
Peso:	0,21 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

### Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

### Retro plafoniere



# PLAFONIERA LED

**EL140**  
BIANCA  
**EL141**  
NERA

Plafoniera LED 12 Watt IP54. Forma tonda



**EL140**  
BIANCA

17 cm  
17 cm



**EL141**  
NERA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	12W
Luminosità:	960 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	17 x 5 x 17 (h) cm
Peso:	0,24 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

### Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

### Retro plafoniere



# PLAFONIERA LED

**EL142**  
BIANCA  
**EL143**  
NERA

Plafoniera LED 20 Watt IP54. Forma tonda

20W



1600 LUMEN



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE




CRI  
Indice resa cromatica  
>80



CLASSE ENERGETICA



**EL142**  
BIANCA



20 cm



COPERTURA SATINATA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1600 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	20 x 5,5 x 20 (h) cm
Peso:	0,31 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

### Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

### Retro plafoniere



# PRIMO QUARTO

**EL144**  
BIANCA  
**EL145**  
NERA

Plafoniera LED 18 Watt IP65. Forma tonda

18W



1440 LUMEN



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



CRI  
Indice resa cromatica  
>80



CLASSE ENERGETICA



**EL144**  
BIANCA



23 cm



COPERTURA SATINATA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	18W
Luminosità:	1440 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	23 x 7,9 x 23 (h) cm
Peso:	0,51 Kg
Materiale:	Plastica: Corpo in PP, copertura in PC satinato, cornice in ABS

### Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

### Retro plafoniere



**SCATOLA STAGNA PER IL COLLEGAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE**

LAMPADINE LED

A RICARICA SOLARE

ENERGIA SOLARE

DA ESTERNO - IP65

NESSUN CABLAGGIO

INSTALLAZIONE IMMEDIATA

LUNGA DURATA

NESSUN COSTO IN BOLLETTA



CODICE EL160

NOVITÀ

IP44  
GRADO DI PROTEZIONE

8H  
AUTONOMIA

PANNELLO FOTOVOLTAICO



COD. EL160

CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Illuminazione	Funzioni	Dotazioni
9W	470 lm	3000K	30 lampadine led filamento	3 modalità di illuminazione	Telecomando, 2 lampadine di ricambio
Pannello solare		Batteria		Tempo di ricarica	Autonomia
3W, 5V		Ioni di litio 3.7V, 3600mAh		6/8 ore con esposizione solare diretta	da 8 a 16 ore secondo modalità e intensità lum.



PANNELLO SOLARE

DOPPIA AFFISSIONE

A PARETE



A TERRA

CATENARIA LUNGA 7,5 METRI CON 30 LAMPADINE

**FUNZIONI:**  
LUCE FISSA  
LUCE LAMPEGGIANTE  
LUCE INTENSITÀ VARIABILE

**DOTAZIONI:**  
TIMER (3 O 5 ORE)  
INTENSITÀ LUMINOSA REGOLABILE (DA 25% A 100%)



**Telecomando incluso**  
che gestisce: timer, intensità luminosa e 3 funzioni di illuminazione

**CONFEZIONE**

**Aspetto:** scatola

**Imballo:** 4 pezzi

**U.V.:** 2 pezzi

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

**PROIETTORI**  
A RICARICA SOLARE

INTERNATIONAL  
HARDWARE FAIR  
ITALY




PRODOTTO DELL'ANNO  
INNOVAZIONE 2023

LAMPADA A  
RICARICA SOLARE



SOLARE  
**LUMINA park 1500**  
LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE 1500 LM CON  
SENSORE DI MOVIMENTO PIR - PANNELLO SOLARE SEPARATO

70 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

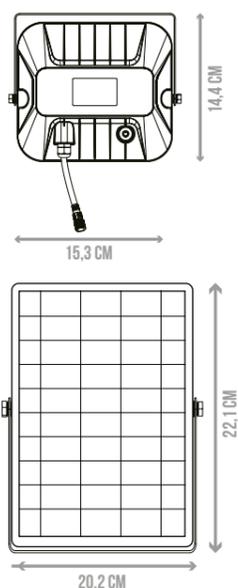

**CODICE EL103**

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 70H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**

**COD. EL103 CARATTERISTICHE TECNICHE**

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W	1500 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
4.5W, 5.5V		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh	da 2 a 5 mt		70 ore max




GUARDA LUMINA PARK IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

**PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE**



**DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!  
INSTALLABILE FINO A 5 METRI DI ALTEZZA**

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°



**CONFEZIONE**

- Aspetto: scatola
- Imballo: 6 pezzi
- U.V.: 2 pezzi




**CAVO DI 5 METRI INCLUSO  
DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - COD. EL104PR**

**FUNZIONI**

**Auto ON/OFF**

Due modalità selezionabili:

**1) Modalità sensore automatico**  
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima intensità luminosa, illuminando un'area di 100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).



**2) Modalità luce continua**

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità selezionabile da telecomando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finché la carica della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la lampada passa in **Modalità sensore automatico** (descritta nel paragrafo precedente).



**Intensità luminosa regolabile**

Tempo di ricarica: 6 ORE (di luce solare diretta)

**DOTAZIONI**

- Luce crepuscolare**
- Illuminazione:** 55 LED SMD 2835
- Telecomando** per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
- Batteria sostituibile**
- Cavo 5mt incluso**
- Lampada e pannello orientabili a 180°**
- Materiale:** ABS + PVC anti UV / V0



**Telecomando incluso** che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.



**TELECOMANDO DI RICAMBIO  
CODICE EL115**

# SOLARE LUMINA park 5000

LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE 5000 LM CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR - PANNELLO SOLARE SEPARATO

4/5 NOTTI DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE DI CORTESIA PIÙ TENUE

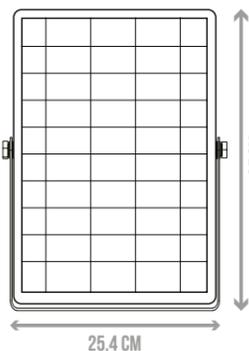

## CODICE EL104

GRADO DI PROTEZIONE  
 AUTONOMIA MAX  
 CLASSE DI ISOLAMENTO  
 PANNELLO FOTOVOLTAICO  
 SENSORE DI PRESENZA

### COD. EL104 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
30W	5000 lm	4000K	90°	120° / 12mt	18 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
12.5W, 10V		LIFEPo4 - 32700 - 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh	da 2 a 8 mt		70 ore max




GUARDA LUMINA PARK IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

## PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE



DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR **12 MT!**  
INSTALLABILE FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°



### CONFEZIONE

Aspetto: scatola  
Imballo: 6 pezzi  
U.V.: 2 pezzi

**CAVO DI 5 METRI INCLUSO**  
DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - COD. EL104PR




## FUNZIONI

### Auto ON/OFF

Due modalità selezionabili:


#### 1) Modalità sensore automatico

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima intensità luminosa, illuminando un'area di 100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).



#### 2) Modalità luce continua

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità selezionabile da telecomando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finché la carica della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la lampada passa in **Modalità sensore automatico** (descritta nel paragrafo precedente).



### Intensità luminosa regolabile

Tempo di ricarica: 6 ORE (di luce solare diretta)

## DOTAZIONI

### Luce crepuscolare

Illuminazione: 90 LED SMD 2835

Telecomando per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore

Batteria sostituibile

Cavo 5mt

Lampada e pannello orientabili a 180°

Materiale: ABS + PVC anti UV / V0



**Telecomando incluso** che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.

**TELECOMANDO DI RICAMBIO**  
CODICE EL115



SOLARE  
**LUMINA**  
combi


LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE  
MULTIFUNZIONALE CON SISTEMA COMBINATO

70 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

**CODICE EL106**

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 70H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**



COD. EL106		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
8W	1000 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia	
4.5W, DC5.5V		Ioni di litio 18650, 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh	fino a 4mt	70 ore max	

GUARDA LUMINA COMBI IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI SOTTO



**PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE**



**USO VERSATILE! 7 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE**  
INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA  
CAVO DI 3 METRI INCLUSO



**FUNZIONI**

**Auto ON/OFF**

Due modalità selezionabili:  
**1) Modalità sensore automatico**  
Quando la carica della batteria è superiore al 30% la lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).



**Quando la carica della batteria è inferiore al 30%**  
Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



**2) Modalità luce continua**  
Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 100%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120°, per poi rispegnersi passati 20 secondi di rilevazione di movimento.



**Intensità luminosa regolabile**

Tempo di ricarica: 6 ORE (di luce solare diretta)

**DOTAZIONI**

Luce crepuscolare, Sensore di movimento PIR 8 mt, Cavo 3 mt, Batteria sostituibile, Lampada e pannello orientabili a 180°, Tasselli, viti e adesivi per l'affissione  
Illuminazione: 64 LED SMD 2835  
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

DISPONIBILE  
PROLUNGA DA 5MT  
COD. EL104PR

**CONFEZIONE**

Aspetto: scatola  
Imballo: 6 pezzi  
U.V.: 2 pezzi



# SOLARE LUMINA sensor 500

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO RILEVATORE DI MOVIMENTO CON SENSIBILITÀ FINO A 8 MT

60 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE


AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA!

**CODICE EL111**

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 60H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**

**COD. EL111 CARATTERISTICHE TECNICHE**

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	500 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
2.3WP		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh	4/6 mt		60 ore max



GUARDA LUMINA SENSOR 500 IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

## INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 6 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!



STAFFA AD U **NON INCLUSA**

**VITI E TASSELLI INCLUSI**


**CONFEZIONE**

- Aspetto: scatola
- Imballo: 6 pezzi
- U.V.: 2 pezzi

**FUNZIONI**

**ON/OFF**

Due modalità selezionabili:  
**1) Modalità sensore automatico**  
Con carica batteria superiore al 30%  
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 6 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.



**Con carica batteria inferiore al 30%**  
La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 6 mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegne.



**2) Modalità luce continua**  
La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica completamente.



Impostazione modalità in automatico

Variazione di intensità luminosa

3 modalità di montaggio: a parete, superficie piana, su palo.

Tempo di ricarica: 6/7 ore (di luce solare diretta)

**DOTAZIONI**

- Pulsante ON/OFF - modalità automatica
- Sensore di movimento PIR 6 mt,
- Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,
- Lampada regolabile fino a 135°
- Illuminazione: 30 led SMD 2835
- Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof



DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE



# SOLARE LUMINA<sup>®</sup> sensor 1200

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO RILEVATORE DI MOVIMENTO CON SENSIBILITÀ FINO A 8 MT


60 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

**AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA!**

**CODICE EL112**

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 60H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**

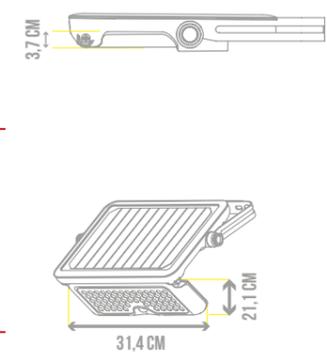

COD. EL112		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W	1200 lm	4000K	90°	120° / 8mt	10 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
6WP		Ioni di litio 18650, 7.4V, 3000mAh, 22.2 Wh	4/8 mt		60 ore max



GUARDA **LUMINA SENSOR 1200** IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

## INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!



STAFFA IN ALLUMINIO



STAFFA AD U **NON INCLUSA**  
VITI E TASSELLI **INCLUSI**

**CONFEZIONE**  
Aspetto: scatola  
Imballo: 6 pezzi  
U.V.: 2 pezzi

### FUNZIONI

**ON/OFF**  
Due modalità selezionabili:  
**1) Modalità sensore automatico**  
Con carica batteria superiore al 30%  
calare della sera la lampada si accende automaticamente a ssa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 8 mt menta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla masna intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lamda ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.



**on carica batteria inferiore al 30%**  
lampada si accende alla massima intensità luminosa solo momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada spegne.



**Modalità luce continua**  
La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica completamente.



**Impostazione modalità in automatico**  
**Variazione di intensità luminosa rapida e progressiva**  
**3 modalità di montaggio:** a parete, superficie piana, su palo.

**Tempo di ricarica:** 6 (di luce solare diretta)

### DOTAZIONI

- Pulsante ON/OFF - modalità automatica
- Sensore di movimento PIR 8 mt,
- Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,
- Lampada regolabile fino a 135°
- Illuminazione: 64 led SMD 2835
- Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof



**DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE**



**LAMPIONI**

**STRADALI**

SOLARE  
**LUMINA**

LAMPADA A  
RICARICA SOLARE



SOLARE  
**LUMINA**  
street 3000  
LAMPADA SOLARE DA ESTERNO  
CON SENSORE DI MOVIMENTO  
IMPOSTAZIONE LUCE FISSA


35 ORE DI LUCE GRATIS  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

IMPOSTAZIONE LUCE FISSA - LUCE CONTINUA PER 5 ORE

AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL153

- IP65 GRADO DI PROTEZIONE
- 35H AUTONOMIA MAX
- III CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO
- SENSORE DI PRESENZA



COD. EL153		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
25W	3000 lm	4000K	90°	120° / 8 mt	140x70°
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia	
10W, DC9V		LifePo4 - 32700 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh	3/6 mt	35 ORE	




GUARDA LUMINA STREET 3000 IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

INSTALLABILE SU PALO O PARETE  
FINO A 6 METRI DI ALTEZZA  
DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!



3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:  
1 SU PALO DRITTO 2 SU PALO CURVO 3 A PARETE

TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE

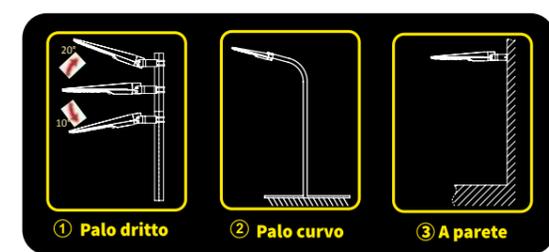

FUNZIONI

**Pulsante ON/OFF selettore modalità**  
Per accendere la lampada premere il pulsante ON/OFF posto nella parte inferiore.  
Primo click: la lampada si accende impostando la **modalità sensore automatico**.  
Seconda click: la lampada emette un flash e si imposta in **modalità luce continua**.  
Terzo click: la lampada emette 3 flash per poi spegnersi.

**Due modalità selezionabili:**  
**1) Modalità sensore automatico**  
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una bassa intensità.  
Quando rileva un movimento nel raggio di 8 metri, aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità della luce fino al massimo dell'intensità luminosa.  
Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione a bassa intensità (5%).



**2) Modalità luce continua**  
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una intensità del 60% per una durata di 5 ore.  
Trascorse le 5 ore la lampada si imposta automaticamente in **Modalità sensore automatico**, in modalità risparmio energetico e si spegne.



**Impostazione modalità in automatico**  
**3 possibili installazioni:** - a parete  
- palo dritto  
- palo curvo

**Tempo di ricarica:** 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

- Sensore di movimento PIR 8 mt
- Illuminazione: 40 LED SMD 2835
- Batteria sostituibile
- Staffe a U per installazioni a palo
- Viti, tasselli e rondelle per installazione a parete
- Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

- Aspetto: scatola
- Imballo: 6 pezzi
- U.V.: 2 pezzi

# SOLARE LUMINA<sup>®</sup> street 6000


## LAMPADA SOLARE DA ESTERNO A LUCE CONTINUA CON SENSORE DI MOVIMENTO

4/5 NOTTI DI LUCE CONTINUA GRATIS  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

**LA PIÙ POTENTE DELLA SERIE LUMINA!**  
**AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!**

### CODICE EL127

IP65 GRADO DI PROTEZIONE  
 40H AUTONOMIA MAX  
 III CLASSE DI ISOLAMENTO  
 PANNELLO FOTOVOLTAICO  
 SENSORE DI PRESENZA



COD. EL127		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
40W	6000 lm	4000K	90°	120° / 12mt	140x70°
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia	
13.5WP		Life PO04 32700 9.6V, 12000Mah	5/10 mt	4/5 notti	



**GUARDA LUMINA STREET 6000 IN FUNZIONE!**  
**SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!**



## INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 10 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 12 MT!




**3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:**  
1 SU PALO DRITTO 2 SU PALO CURVO 3 A PARETE

TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE



### CON TELECOMANDO

**Telecomando incluso**  
(distanza di ricezione fino a 12 m) che gestisce intensità luminosa e timer di spegnimento

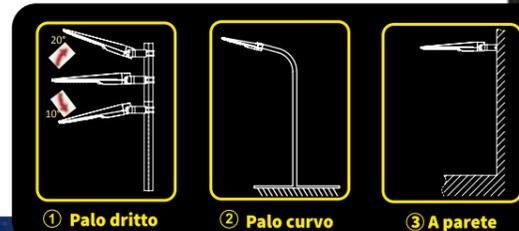

### FUNZIONI

#### Ⓧ Pulsante ON/OFF selettore modalità

Per accendere la lampada premere il pulsante ON/OFF posto nella parte inferiore sotto al pannello illuminante. Questa iniziale funzione è fondamentale per poter gestire le funzioni della lampada tramite il telecomando.

**1 solo click** per selezionare la **modalità A - Luce costante**.  
**2 click** per selezionare la **modalità B - Sensore automatico**  
**3 click** per **disattivare la lampada**.

**ATTENZIONE:** la lampada si accende soltanto quando il pannello solare smette di percepire la presenza di luce (la sera oppure oscurando il pannello fotovoltaico). La gestione delle funzioni tramite il telecomando può essere effettuata solo quando la lampada è accesa.

#### Due modalità selezionabili:

**1) Modalità Luce costante** (settaggio di fabbrica. Modifiche possibili tramite telecomando):

La lampada, alla sera, si accende e resta accesa al 60% di intensità luminosa per **4 ore** dopodichè, passerà in automatico alla **modalità B - sensore automatico**.



#### 2) Modalità sensore automatico

(settaggio di fabbrica. Modifiche possibili tramite telecomando):  
Al calare della sera la lampada si accende ad un'intensità luminosa al 30%. Quando la lampada rileva un movimento nel raggio di 12 metri passa al **100% di intensità luminosa**. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada torna al 30% di intensità luminosa.



#### Impostazione modalità in automatico

**3 possibili installazioni:** - a parete  
- palo dritto  
- palo curvo

**Tempo di ricarica:** 5/6 ore (di luce solare diretta)

### DOTAZIONI

**Sensore di movimento PIR 12 mt**

**Illuminazione:** 40 LED SMD 2835

**Timer:** di spegnimento da 2 a 12 ore

**Telecomando** (distanza di ricezione fino a 12 metri)

**Tutti gli accessori per il montaggio a parete o su palo**

**Materiale:** ABS + PC + alluminio - anti UV/fire proof

### CONFEZIONE

**Aspetto:** scatola

**Imballo:** 4 pezzi

**U.V.:** 2 pezzi



# APPLIQUE

A RICARICA SOLARE

LAMPADE A  
RICARICA SOLARE



SOLARE  
**LUMINA**  
*brick*


LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO  
PER PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO

48 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL 105**

- GRADO DI PROTEZIONE
- AUTONOMIA MAX
- CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO
- SENSORE DI PRESENZA

COD. EL 105		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
DC 5,5V - 2.8W		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt		48 ore max



GUARDA **LUMINA BRICK** IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

**INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA!**



VITI E TASSELLI INCLUSI

**DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!**




**FUNZIONI**

**ON/OFF - modalità automatica**

Due modalità selezionabili:


**1) Modalità sensore automatico**

**Quando la carica della batteria è superiore al 30%**  
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).




**Quando la carica della batteria è inferiore al 30%**

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



**2) Modalità luce continua**

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispingersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

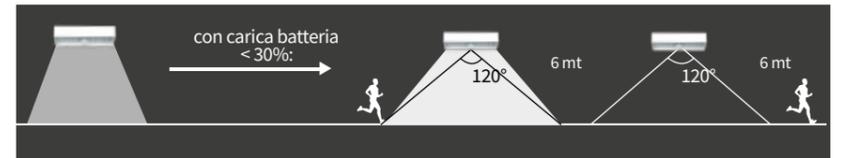

**DOTAZIONI**

- Pulsante ON/OFF - selettore modalità
- Sensore di movimento PIR 6 mt
- Luce crepuscolare, Batteria sostituibile
- illuminazione: 35 led SMD 2835
- Viti, tasselli per installazione a parete
- Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof
- Colore: bianco

**CONFEZIONE**

- Aspetto: scatola
- Imballo: 12 pezzi
- U.V.: 2 pezzi



# SOLARE LUMINA brick


LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO PER PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO

48 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

**CODICE EL 126**

GRADO DI PROTEZIONE  
 AUTONOMIA MAX  
 CLASSE DI ISOLAMENTO  
 PANNELLO FOTOVOLTAICO  
 SENSORE DI PRESENZA

COD. EL 126		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
DC 5,5V - 2.8W		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt		48 ore max



GUARDA LUMINA BRICK IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

## INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA!



VITI E TASSELLI INCLUSI

## DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

### CONFEZIONE

Aspetto: scatola  
Imballo: 12 pezzi  
U.V: 2 pezzi



### FUNZIONI

#### ON/OFF - modalità automatica

Due modalità selezionabili:


##### 1) Modalità sensore automatico

**Quando la carica della batteria è superiore al 30%**  
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).




##### Quando la carica della batteria è inferiore al 30%

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



##### 2) Modalità luce continua

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispingersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

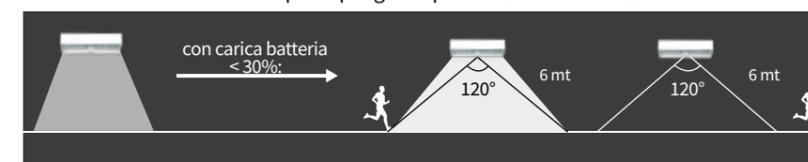

### DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento PIR 6 mt

Luce crepuscolare, Batteria sostituibile

Illuminazione: 35 led SMD 2835

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

Colore: nero

# SOLARE LUMINA<sup>®</sup> step

## LAMPADA SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO

48 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL113**

**IP65** GRADO DI PROTEZIONE  
**48H** AUTONOMIA MAX  
**III** CLASSE DI ISOLAMENTO  
**PANNELLO FOTOVOLTAICO**  
**SENSORE DI PRESENZA**

COD. EL113		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
1,5W plus	220 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
0,7 Wp		Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 4mt		48 ore max



**GUARDA LUMINA STEP IN FUNZIONE!**  
**SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!**

## SENSORE DI MOVIMENTO PIR DOPPIA ILLUMINAZIONE FRONTALE E INTERNA




### FUNZIONI

**Pulsante** : **selezione modalità**  
**1° click** la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.  
**2° click** la lampada attiva la **Modalità B**.  
**3° click** la lampada si spegne.

#### 2 modalità sensore automatico:


##### Modalità A

Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce con intensità luminosa bassa. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiva la luce a bassa intensità per tutte e due le luci (frontale e interna).

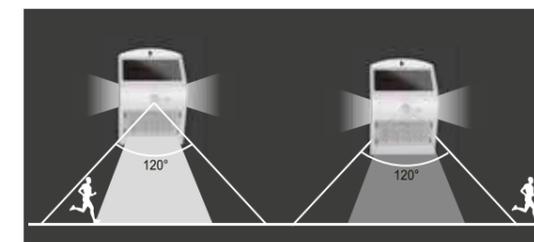

##### Modalità B

Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt, la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento, la lampada riattiva la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.

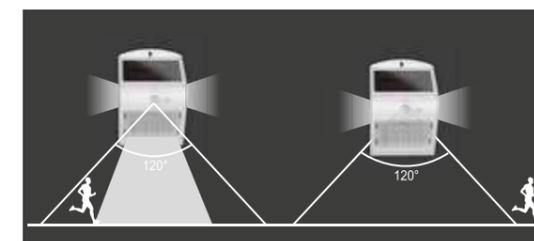

**Tempo di ricarica:** 6 ore (di luce solare diretta)

### DOTAZIONI

**Pulsante ON/OFF - selettore modalità**

**Sensore di movimento PIR 6 mt**

**Luce frontale e interna**

**Illuminazione:** 14 led SMD 2835

**Batteria sostituibile**

**Viti, tasselli per installazione a parete**

**Materiale:** ABS+PC / Anti UV / V0 fireproof

### CONFEZIONE

**Aspetto:** blister

**Imballo:** 12 pezzi

**U.V:** 2 pezzi

# Smije Solar Light

50 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

ALL'IMBRUNIRE SI ACCENDE COME SEGNAVIA.  
ALL'AVVICINARSI AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA  
E DIVENTA UN BRILLANTE SEGNAPASSO

**CODICE EL093EXPO**



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX




CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO




SENSORE DI PRESENZA



COD. EL093EXPO	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
4W	150 lm	4000K	90°	120°	5 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
5.5V - 0,5W		Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 2,5 mt		50 ore max



GUARDA SMILE IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

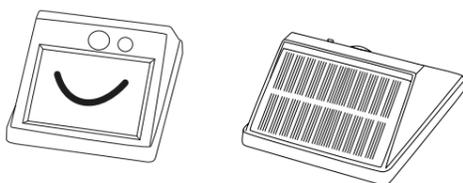

## LUCE NOTTURNA AUTOMATICA DA ESTERNI A RICARICA SOLARE CON CREPUSCOLARE E SENSORE DI MOVIMENTO



Foro posteriore per affissione



Pannello solare



Led Cob Smile



Sensore di movimento Interruttore 3 click

### Interruttore 3 click:

- 1°click solo luce intensa al passaggio
- 2°click segnapasso illuminazione tenue e luce intensa al passaggio
- 3°click spento

## FUNZIONI

### ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) **Solo illuminazione intensa al passaggio:** il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

2) **Illuminazione tenue in continuo e intensa al passaggio:** la luce tenue rimane accesa in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per poi tornare tenue in assenza di movimento.

Tempo di ricarica: 8 ORE (di luce solare diretta)

## DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento PIR 6 mt

Luce frontale e interna

Illuminazione: Led COB 1W

Batteria sostituibile

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: ABS

## CONFEZIONE

Aspetto: blister in expo

Imballo: 4 expo

U.V: 1 expo





**LAMPADE**

DA GIARDINO

LAMPADA A  
RICARICA SOLARE



# SOLARE LUMINA gardens

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO CON SENSORE DI MOVIMENTO

3 NOTTE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

## CODICE EL 108

GRADO DI PROTEZIONE  
 AUTONOMIA MAX  
 CLASSE DI ISOLAMENTO  
 PANNELLO FOTOVOLTAICO  
 SENSORE DI PRESENZA



COD. EL 108		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	120°/6mt	NP
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia	
1.4 DC5V		Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	fino a 4mt	36 ore max	



GUARDA LUMINA GARDEN-S IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

## DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

## ILLUMINAZIONE SOFT A 360°



## AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA

### CONFEZIONE

Aspetto: scatola  
Imballo: 6 pezzi  
U.V.: 2 pezzi

### FUNZIONI



Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti (è necessario un cacciavite)  
 ① Pulsante ON/OFF - Premere il pulsante 1 per accendere la lampada che si attiverà in **modalità predefinita A**.  
 ② Pulsante selettore modalità - Premere il pulsante 2 per passare dalla **modalità predefinita A** alla **modalità B**.


#### Modalità predefinita A

**Con carica batteria > del 30%**  
La lampada si accende automaticamente al calare della sera. Quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada passa alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (20%).



#### Con carica batteria < del 30%

Solo quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità. Dopo 10 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

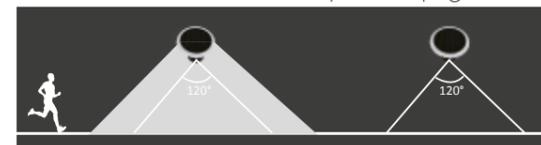

#### Modalità B (da pulsante 2)

La lampada si accende automaticamente al calare della sera alla massima luminosità continua. Dopo 5 ore o quando la batteria è inferiore al 30% la lampada si spegne, torna in **modalità A** e attiva il sensore.



Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)  
Installazione a parete

### DOTAZIONI

- Pulsante ON/OFF - modalità automatica
- Sensore di movimento PIR 6 mt
- Illuminazione: 43 led SMD 2835
- Viti e tasselli inclusi
- Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof

# LUMINA<sup>®</sup> garden


SOLARE

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO  
CON ILLUMINAZIONE SOFT A 360°

3 NOTTI DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL 107**

**IP65** GRADO DI PROTEZIONE  
**36H** AUTONOMIA MAX  
**III** CLASSE DI ISOLAMENTO  
**PANNELLO FOTOVOLTAICO**

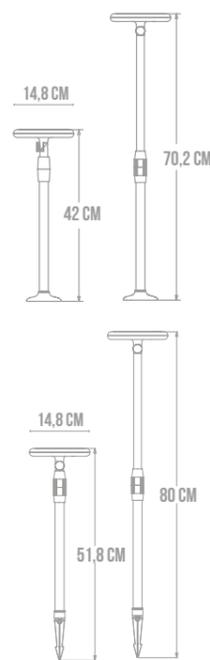

**COD. EL 107** CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	NP	NP
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
1.4 DC5V		Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	Palo telescopico fino a 80cm		36 ore max



**GUARDA LUMINA GARDEN IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!**

## ILLUMINAZIONE SOFT A 360°



### CONFEZIONE

Aspetto: scatola  
Imballo: 6 pezzi  
U.V: 2 pezzi



### FUNZIONI

Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti (è necessario un cacciavite)  
 ① Pulsante ON/OFF - Premere il pulsante 1 per accendere la lampada che si attiverà in modalità predefinita A.  
 ② Pulsante selettore modalità - Premere il pulsante 2 per passare dalla modalità predefinita A alla modalità B.

**Gestione automatica dell'intensità luminosa in base al livello di carica della batteria.**


**Modalità A (predefinita):** al calare della sera, la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità.

**Resta accesa fissa per 5 ore e poi si spegne.** Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.



**Modalità B:** al calare della sera la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità e **resta accesa fissa fino all'esaurimento completo della carica.**

Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.

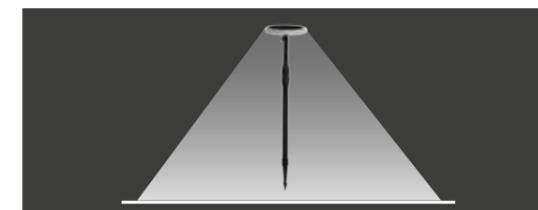

**Tempo di ricarica: 5 ORE** (di luce solare diretta)  
**Installazione a terra con piedistallo**  
**Installazione a terra con picchetto**  
**Palo telescopico**

### DOTAZIONI

**Pulsante ON/OFF - modalità automatica**  
**Illuminazione: 43 led SMD 2835**  
**Base, viti e tasselli per installazione su cemento**  
**Picchetto per terreno o prato**  
**Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof**

# Spine & Prese



# ININFO

## Legenda *Spinotteria*



Interruttore ON/OFF

**Interruttore ON/OFF:** permette di disattivare tutti gli articoli elettrici collegati ad un adattatore o ad una multipresa. Spesso molti prodotti elettrici (la tv ad esempio) nonostante siano spenti sono in modalità “stand-by” e continuano a consumare corrente. **Il tasto ON/OFF permette di disabilitare tutti i prodotti elettrici collegati alla multipresa o ad un adattatore aiutando l'utente a risparmiare energia.**



Interruttore da sovraccarico

**Interruttore da sovraccarico (con disgiuntore termico):** tutte le nostre multiprese ed adattatori con spina 10 Ampere, sono dotati di questo interruttore di sicurezza che disabilita in automatico la multipresa o l'adattatore elettrico non appena raggiunge il carico massimo consentito. **Questa funzione garantisce un alto livello di sicurezza nei collegamenti elettrici volanti.** È utile ricordare che il continuo sovraccarico di corrente può provocare il surriscaldamento della componentistica elettrica del prodotto e provocare un principio di incendio.



**Vattaggio massimo consentito:** questo logo indica il carico massimo di Watt supportabili dal prodotto.

**MAI caricare su un adattatore o multipresa, un elevato numero di articoli elettrici ad alto Vattaggio.** Questa azione è molto rischiosa perchè potrebbe portare al surriscaldamento sia della multipresa (o adattatore) che della placca dove è allacciata.

CFG consiglia di caricare i grandi elettrodomestici o gli elettrodomestici con consumo di corrente superiore ai 1.000W (lavatrice, frigorifero, stufa elettrica, asciugacapelli, ferro da stiro, ecc.) direttamente in corrispondenza della presa da muro o al massimo, con una prolunga di portata adeguata (meglio una 16A).



**Non inserire un adattatore dentro un altro adattatore:** questo logo ricorda **di non collegare mai due adattatori o due multiprese insieme** in quanto, così facendo, il flusso di corrente aumenta in modo esponenziale mettendone a rischio la funzionalità ed esponendo il prodotto al rischio di surriscaldamento.



**Articolo dotato di “Quick Charge 3.0”:** permette di ricaricare più in fretta la batteria dei dispositivi tecnologici (come lo smartphone) agendo su amperaggio e voltaggio del caricabatteria, così da aumentare la capacità di “assorbimento” della batteria stessa.



sensore crepuscolare

**Il prodotto è munito di “sensore crepuscolare”:** questo significa che, con il calare del sole, la luce si accende automaticamente (a funzione inserita).

## Certificazioni & Conformità



**CE Certificazione Europea:** viene emessa in accordo alle direttive europee che prevedono la marcatura CE dei prodotti. Viene redatta dal fabbricante dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, che devono essere tutte elencate. Eventuali requisiti specifici sono indicati nelle rispettive direttive.



**Prodotto certificato IMQ:** l'Istituto italiano del marchio di qualità (sigla IMQ) è un'organizzazione italiana impegnata nella diffusione della sicurezza e della qualità. IMQ opera attraverso la divulgazione e la sensibilizzazione verso tematiche di sicurezza, qualità e ambientali, oltre che con la certificazione di prodotti, le prove per la conformità secondo le norme comunitarie sulla marcatura CE.



**Lunghezza cavo:** questo logo indica la lunghezza del cavo del prodotto. In ogni prodotto, ove previsto, viene aggiunto il dato espresso in metri.

Lunghezza cavo



**Portalampada:** l'attacco a vite dei portalampada può essere di due tipi: **E27** ed **E14**.

La differenza sta nel diametro, che è di 27 mm o 14 mm.

Portalampada E27 o E14

Infatti vengono spesso chiamati anche **attacco a vite grande (E27)** e **attacco a vite piccola (E14)**. La "E" invece è un riferimento a **Edison**, inventore della lampada a filamento incandescente.



**Dispositivo Anti-svitamento:** questo logo indica la presenza del blocco di sicurezza antisvitamento posto all'interno dei portalampada.

Dispositivo Anti-svitamento

## Simboli Spine Prese & Adattatori civili



Spina 10A - standard italiano S11 2P+T



Spina 10A salvaspazio standard italiano S11 2P+T



Spina 16A - standard italiano S17 2P+T



Spina 16A salvaspazio standard italiano S17 2P+T



Spina Tipo L - 2P+T



Preso Tipo L - 2P+T



Spina Tipo C - Schuko 2P



Preso Tipo C - 2P



Preso Tipo F Schuko 2P



Preso Tipo Schuko/Bipasso 2P+T



Preso Tipo M - standard italiano P11 2P+T




Preso HDMI



Preso USB-A



Preso USB-C



Simbolo Salvaspazio

## Simboli Spine, Prese & Adattatori industriali



Spina Industriale 16A 2P+T - 220V



Spina Industriale 16A 3P+T - 380V



Spina Industriale 16A 4P+T - 380V



Preso Industriale 16A 2P+T - 220V



Preso Industriale 16A 3P+T - 380V



Preso Industriale 16A 4P+T - 380V

# Legenda Grado di Protezione (IP)

1a Cifra Grado di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi	Descrizione	2a Cifra Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi	Descrizione
0	Non protetto contro l'ingresso di oggetti solidi.	0	Non protetto contro l'ingresso di liquidi.
1	Protetto da oggetti solidi maggiori di 50 mm di Ø (es: una mano).	1	Protetto contro gocce d'acqua.
2	Protetto da oggetti solidi maggiori di 12 mm di Ø (es: un dito).	2	Protetto contro gocce d'acqua con un angolo entro i 15°.
3	Protetto da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm di Ø (es: fili, attrezzi).	3	Protetto contro spruzzi d'acqua con un angolo entro i 60°.
4	Protetto da oggetti solidi maggiori di 1 mm di Ø (es: fili, attrezzi).	4	Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.
5	Protetto contro la polvere.	5	Protetto contro getti d'acqua da qualsiasi direzione.
6	Completamente ermetico da polveri e fumi.	6	Protetto contro forti getti d'acqua e acqua di mare da qualsiasi direzione.
X	Quando non ci sono valori di protezione riguardanti 1 dei 2 criteri, la cifra viene sostituita dalla "X".	7	Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 m di profondità)
		8	Protetto contro una prolungata immersione (oltre 1 m di profondità)

### GRADI IP NEL NOSTRO CATALOGO



Protetto contro acqua spruzzata con un angolo entro i 60°.

IPX3



Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1mm di Ø.  
Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.

IP44



Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.

IPX4



Protetto contro l'ingresso di polveri.  
Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.

IP54



Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 12mm di Ø.  
Protetto da gocce d'acqua deviate fino a 15°.

IP20



Completamente ermetico a polveri e fumi.  
Non protetto contro l'ingresso di liquidi.

IP6X



Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1mm di Ø.  
Nessuna protezione contro l'ingresso di liquidi.

IP40



Completamente ermetico a polveri e fumi.  
Protetto contro getti d'acqua da qualsiasi direzione.

IP65



Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1mm di Ø.  
Protetto contro spruzzi d'acqua con un angolo entro i 60°.

IP43



Completamente ermetico a polveri e fumi.  
Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 m di profondità).

IP67

# Proposte *Espositive*



La **CFG SpA** si è impegnata con il tempo ad essere presente sia all'interno delle ferramenta che della GDO, con una propria linea grafica riconoscibile per dare unità visiva ad ogni allestimento.

A tal proposito sono disponibili sia Espositori che Scaffali lineari a marchio CFG LuceQuadra che consentono ai punti vendita di scegliere il layout espositivo più idoneo.

Fa parte delle confezioni modulari da scaffale per gli articoli sfusi il **Contentore Spinotteria (cod. ES114)** che viene omaggiato a fronte ad un ordine di impianto.

Il contenitore da scaffale ha dimensioni studiate in larghezza per inserire 3 cassette su un ripiano da 1 metro e 4 cassette per un ripiano da 1,33 metri.

*Per maggiori approfondimenti sulle nostre soluzioni espositive, consultare pag. 244*

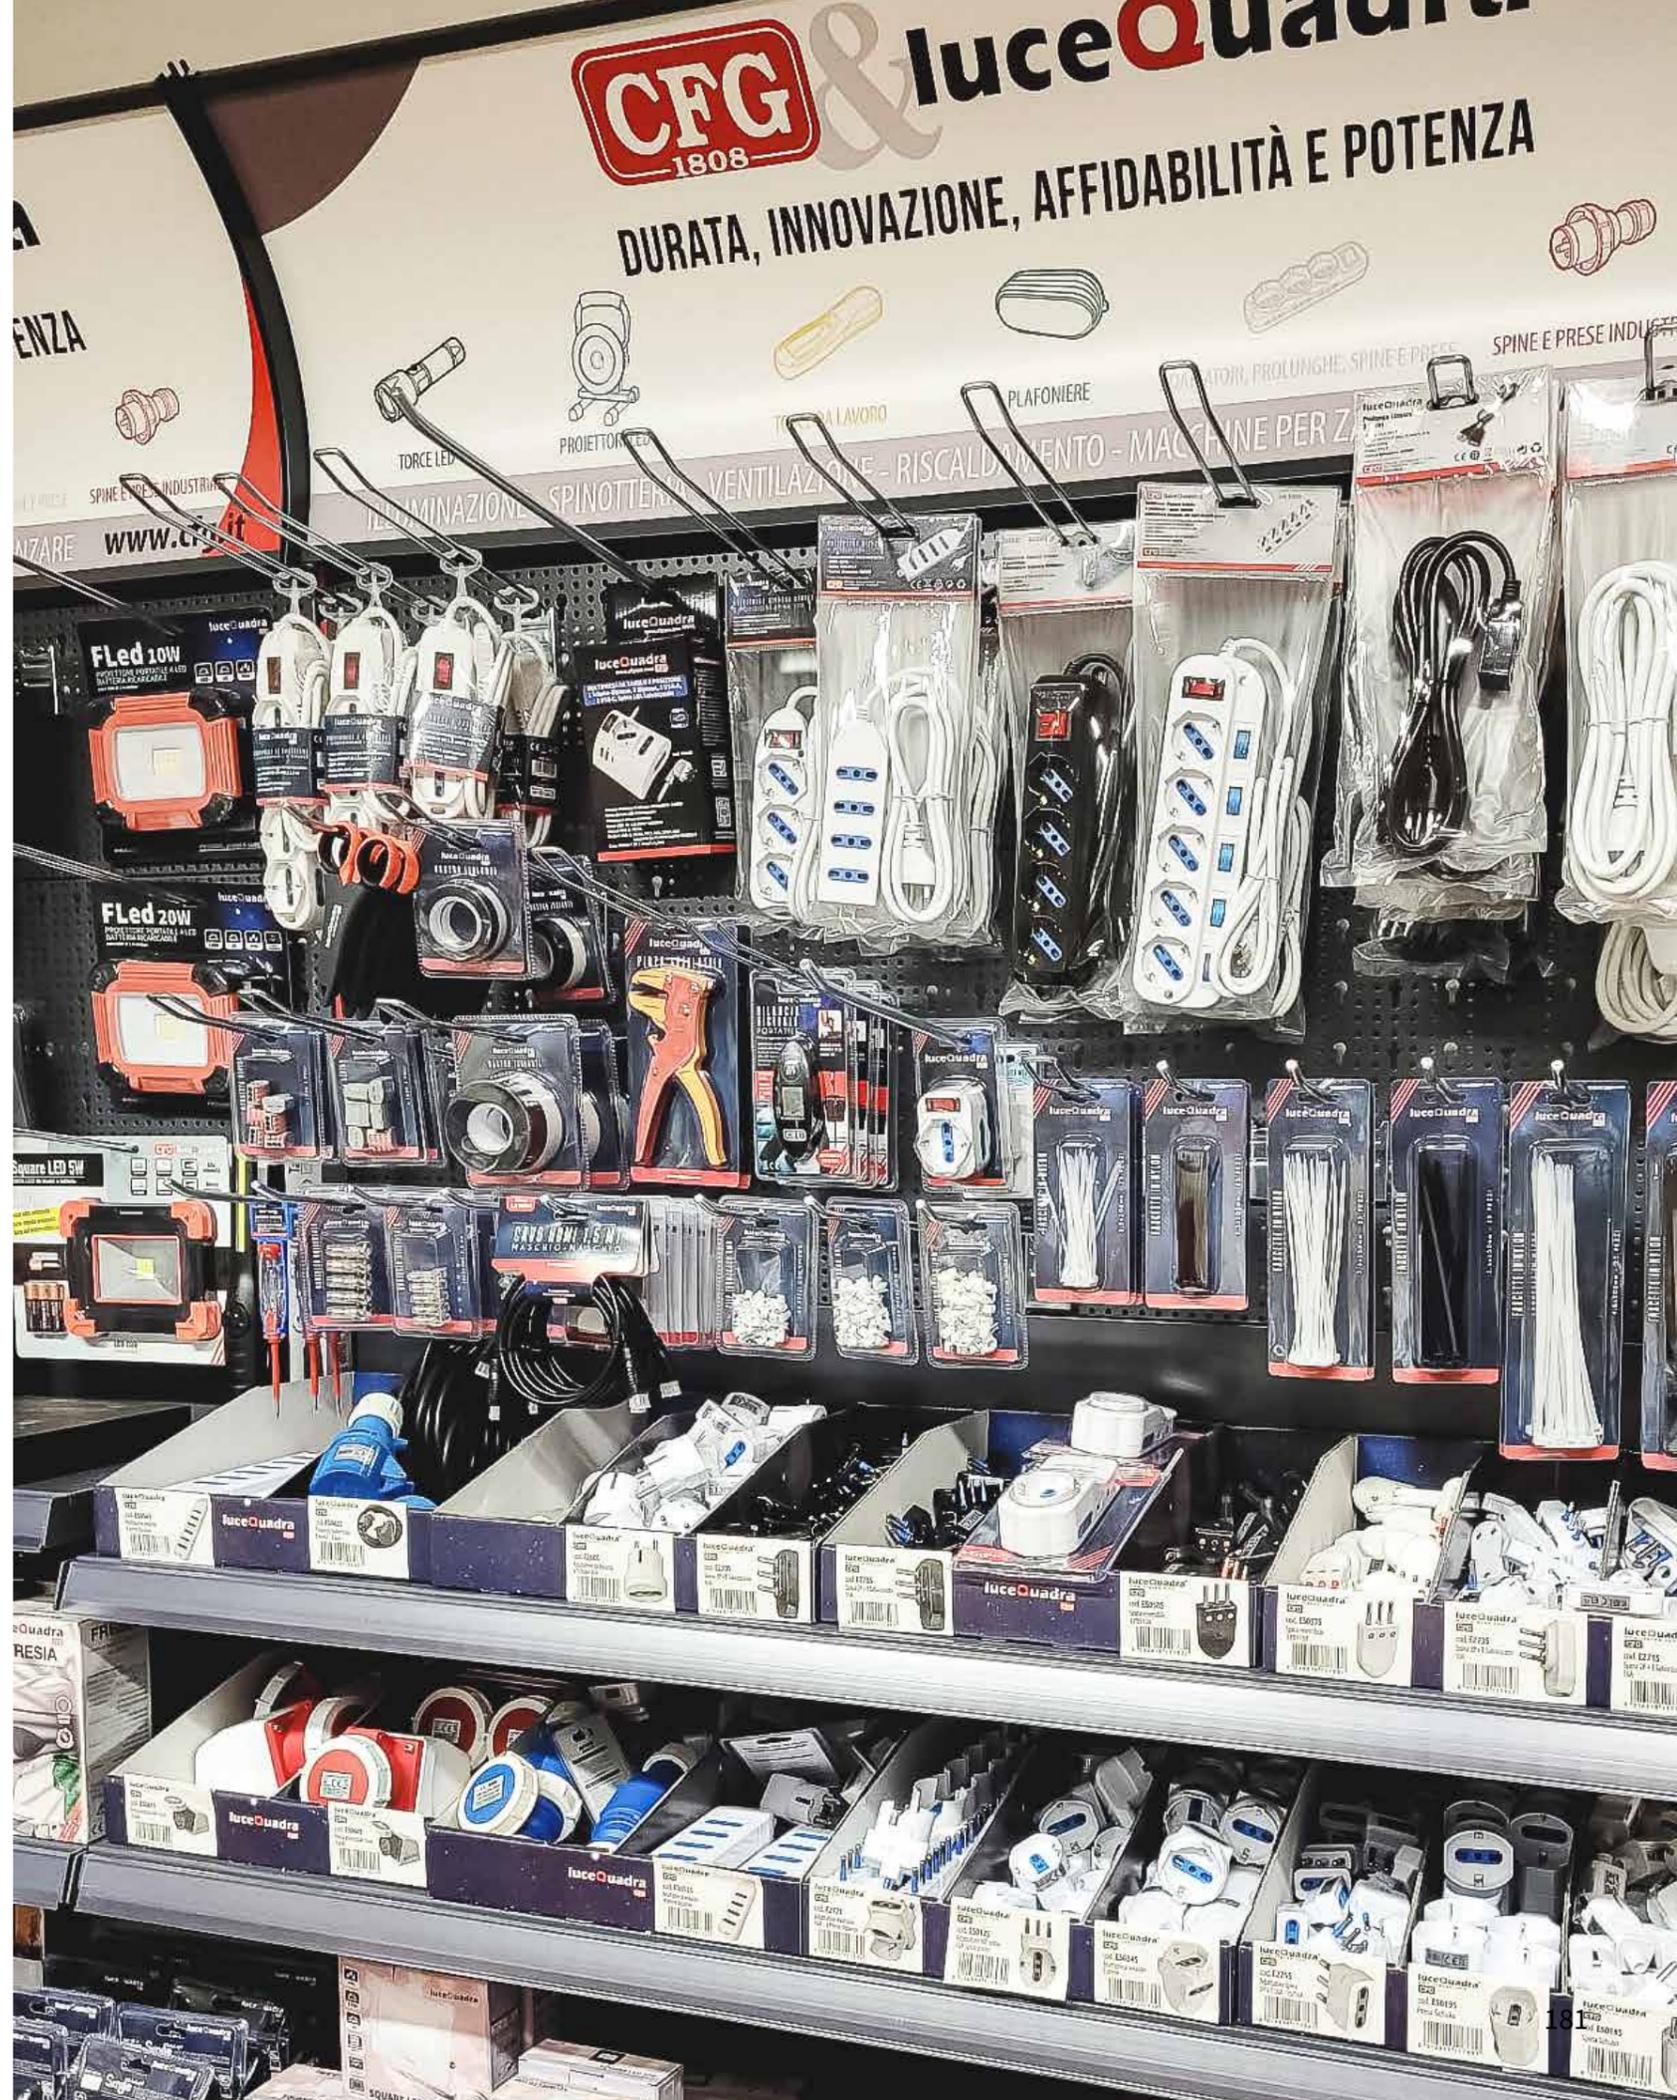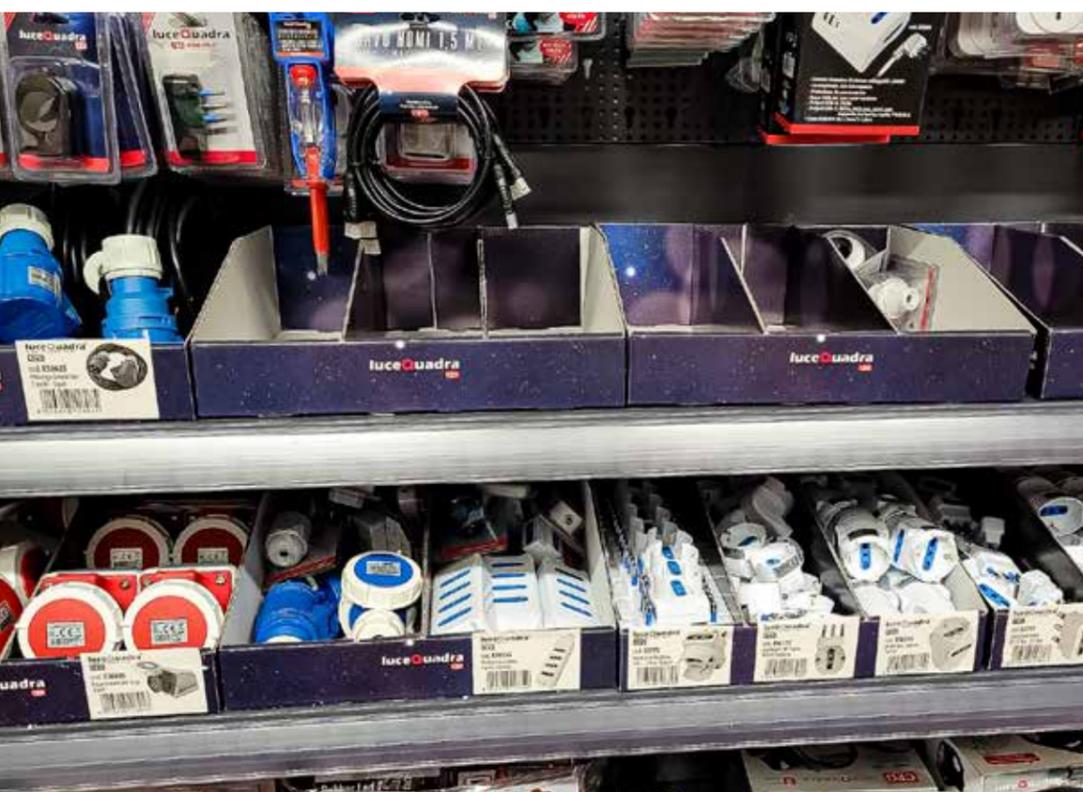

## Spine Mobili confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E248		10A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E249		10A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12
E250		16A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E251		16A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12



## Spine Mobili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E248S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E249S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40
E250S		16A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E251S		16A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40




## Spine Salvaspazio confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E272		10A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E273		10A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12
E270		16A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E271		16A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12



## Spine Salvaspazio sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E272S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E273S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40
E270S		16A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E271S		16A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40

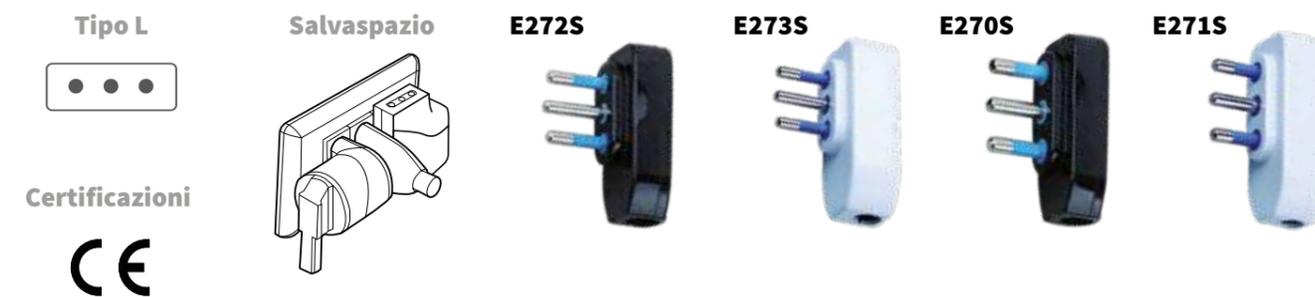

## Spine Reversibili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
ES057S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40
ES058S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40

Tipo L

ES057S

ES058S



Certificazioni



**NOVITÀ**

## Spina Schuko sfusa in scatola

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
ES018S		16A	250V	2P	sfusa	bianco	240	40

Tipo C

Certificazioni



**NOVITÀ**



## Presca Schuko sfusa in scatola

Codice	Presca	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
ES019S		16A	250V	2P	sfusa	bianco	100	20

1 presa Tipo Schuko/bipasso

Certificazioni



**NOVITÀ**



## Prese Mobili confezione blister

Codice	Presca	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E252		10A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E253		10A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12
E254		16A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E255		16A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12

Tipo L

E252

E253

Tipo M bipasso

E254

E255



Certificazioni



Certificazioni



## Prese Mobili sfuse in scatola

Codice	Presca	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E252S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E253S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40
E254S		16A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E255S		16A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40

Tipo L

E252S

E253S

Tipo M bipasso

E254S

E255S



Certificazioni



Certificazioni



# Adattatori

Adattatori  
Multipli  
Trasformatori  
USB



## Adattatore Singolo confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E275		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo M  
bipasso



E275



## Adattatore Singolo sfuso in scatola



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E275S		16A	250V	2P+T	sfuso	1500W	bianco	240	40

1 presa Tipo M  
bipasso



NOVITÀ

E275S



## Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E260		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo M  
bipasso



E260



## Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E260S		16A	250V	2P+T	sfuso	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo M  
bipasso



NOVITÀ

E260S



## Adattatori Schuko singoli confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E256		10A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E257		10A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12
E258		16A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E259		16A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12

1 presa Tipo F schuko

E256

E257

E258

E259



## Adattatori Schuko singoli sfusi in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E256S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E257S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40
E258S		16A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E259S		16A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40

1 presa Tipo F schuko

E256S

E257S

E258S

E259S



## Smart Socket - Adattatore singolo comandato WiFi



Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES035		16A	250V	2P+T	blister	3500W	bianco	24	2

1 presa Tipo Schuko/bipasso

Telecomando ON/OFF

Controllo WiFi 2,4 GHz

ES035



Programmazione & Timer


## Adattatore singolo schuko con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES111S		10A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40

1 presa Tipo F schuko

Salvaspazio

ES111S



**NOVITÀ**




## Adattatore 90° singolo con spina salvaspazio schuko confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES012		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

1 presa Tipo Schuko/bipasso

Salvaspazio

ES012




## Adattatore 90° schuko singolo con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES012S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40

1 presa Tipo M bipasso

Salvaspazio

ES012S



**NOVITÀ**



## Adattatori Tripli confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E268		16A	250V	2P+T	blister	1500W	nero	48	12
E269		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

3 prese Tipo M bipasso



## Adattatori Tripli sfusi in scatola



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E268S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	nero	240	40
E269S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40

3 prese Tipo M bipasso



**NOVITÀ**



## Adattatore 2 prese con luce di cortesia confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E264		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

2 prese Tipo M bipasso



Adattatori  
con uscite  
USB



## Adattatore con portacellulare, 2 prese USB 2.4A, luce notturna con sensore crepuscolare



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES038		10A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	12	2

1 presa Tipo Schuko/bipasso  
2 prese Tipo M bipasso  
2 prese USB-A  
DC 5V max 2.4 A  
W Max 1500W



## Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES059		10A	250V	2P+T	scatola	1500W	bianco	40	4

1 presa Tipo Schuko/bipasso  
1 presa Tipo M bipasso  
1 presa USB-A  
1 presa USB-C  
Salvaspazio  
DC 5V/3A  
DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A  
W Max 1500W  
NOVITÀ



## Adattatore 4 prese confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES110		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

2 prese Tipo M bipasso  
2 prese USB-A  
W Max 1500W  
DC 5V 2.1A  
NOVITÀ



## Adattatore Triplo con USB confezione blister



Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES109		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo Schuko/bipasso  
2 prese USB-A  
DC 5V 2.1A  
Spina 16A  
W Max 1500W

NOVITÀ



## Adattatore Multiplo con spina rotante e interruttore ON/OFF confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E358		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo Schuko/bipasso  
2 prese Tipo M bipasso  
2 prese USB-A  
DC 5V <1A  
W Max 1500W

SPINA ROTANTE



### Adattatore 3 posizioni con protezione da sovraccarico

Codice	Spina	Corrente		Presse	n°	Presse	n°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES013		10A	2P+T		1		2	blister	2500W	bianco	48	12



### Adattatore Triplo confezione blister

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E277		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12



### Adattatore Triplo sfuso

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E277S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40



### Adattatore Triplo con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES113S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40



### Adattatore Triplo. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES085		10A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12



### Adattatore Triplo. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES086		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12



**Adattatore 4 prese. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister** 

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES042		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

4 prese Tipo M bipasso



Interruttore da sovraccarico




Spina 16A Salvaspazio



1500W

Salvaspazio



ES042

**NOVITÀ**



**Adattatore 4 prese. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister** 

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES041		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

2 prese Tipo Schuko/bipasso



2 prese Tipo M bipasso



Interruttore da sovraccarico



Spina 16A Salvaspazio



1500W

Salvaspazio

**NOVITÀ**



ES041



**Adattatore 4 prese sfuso** 

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES112S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	120	20

4 prese Tipo M bipasso



Spina 16A Salvaspazio



1500W


**NOVITÀ**



ES112S



*Multiprese*

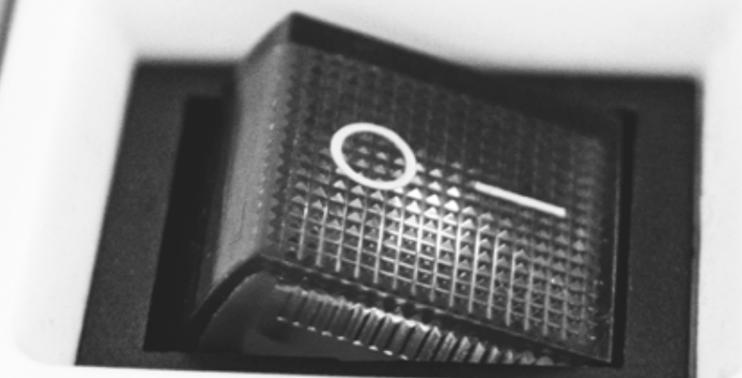

## Multipresa schuko senza cavo 3 posizioni in scatola



Codice	Presse	n°	Presse	n°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES054S		1		2	sfusa	3500W	bianco	100	20



Schuko/  
bipasso

Tipo M  
bipasso

**NOVITÀ**



ES054S



## Multipresa senza cavo 4 posizioni in scatola



Codice	Presse	N°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES055S		4	sfusa	2500W	bianco	30	5



Tipo M  
bipasso

**NOVITÀ**



ES055S



## Multipresa senza cavo 6 posizioni in scatola



Codice	Presse	N°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES056S		6	sfusa	2500W	bianco	30	5



Tipo M  
bipasso

**NOVITÀ**



ES056S



## Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES090	10A		3	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	40	5

Schuko/  
bipasso

Salvaspazio

ES090



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W



## Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES097	10A		4	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	40	5

Schuko/  
bipasso

Salvaspazio

ES097



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W



## Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES091	10A		4	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/  
bipasso

Salvaspazio

ES091



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W



**Multipresa 5 posizioni con interruttori indipendenti, interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio**

**NOVITÀ**

Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES099	10A		5	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5



Schuko/bipasso

ES099

Salvaspazio



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W



**Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio**

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES098	10A		4	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/bipasso

ES098

Salvaspazio



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W



**Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio**

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES092	10A		6	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Schuko/bipasso

ES092

Salvaspazio



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W



**Multipresa 3 posizioni con interruttore ON/OFF**



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES096	16A		3	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	40	5



Schuko/bipasso

**NOVITÀ**

ES096



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore ON/OFF



Spina 16A



W Max 3680W



**Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF**



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES094	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/bipasso

**NOVITÀ**

ES094



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore ON/OFF



Spina 16A



W Max 3680W



**Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF**



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES115	16A		5	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5



Schuko/bipasso

**NOVITÀ**

ES115



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore ON/OFF



Spina 16A



W Max 3680W



## Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES095	16A		6	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	4

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES095




## Multipresa 4 posizioni



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES087	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Tipo M  
bipasso

ES087



**NOVITÀ**

## Multipresa 6 posizioni



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES088	16A		6	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Tipo M  
bipasso

ES088



**NOVITÀ**

## Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A



Codice	Spina	Presse	n°	Presse	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES100	10A		1		2	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Schuko/  
bipasso

Tipo M  
bipasso

ES100



**NOVITÀ**



## Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES093	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M  
bipasso

ES093



**NOVITÀ**



## Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES089	16A		6	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Schuko/  
bipasso

Salvaspazio

ES089



**NOVITÀ**



## Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio

**NOVITÀ** CE

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES051	16A		2		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Schuko/  
bipasso

Tipo M  
bipasso

ES051



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore ON/OFF



Spina 16A Salvaspazio



W Max 2500W




Salvaspazio



## Multipresa 9 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio

**NOVITÀ** CE

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES052	16A		3		6	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	24	6

Schuko/  
bipasso

Tipo M  
bipasso

ES052



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore ON/OFF



Spina 16A Salvaspazio



W Max 2500W



Salvaspazio



## Multipresa 12 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio

**NOVITÀ** CE

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES053	16A		4		8	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	24	6

Schuko/  
bipasso

Tipo M  
bipasso

ES053



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore ON/OFF



Spina 16A Salvaspazio



W Max 2500W



Salvaspazio



# Multiprese a torre

## Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES049	16A		2		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	scatola	24	4

Schuko/  
bipasso

Tipo M  
bipasso

ES049



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 16A Salvaspazio



W Max 2500W



Salvaspazio



**NOVITÀ**

## Multipresa 9 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A

CE

Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES050	16A		3		6	2500W	1,5 mt	3x1mm	scatola	24	4

Schuko/  
bipasso

Tipo M  
bipasso

ES050



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 16A Salvaspazio



W Max 2500W



Salvaspazio



**NOVITÀ**

# Multiprese da tavolo

## Multipresa 3 posizioni + 2 USB A + 1 USB C, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico



Codice	Spina	Pres. n°	Pres. n°	Pres. n°	Pres. n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Imb.	U.V.
ES066	10A	2	1	2	1	2500W	1,5 mt	3x1mm	40	4

**ES066**

Tipo M bipasso    Schuko/bipasso    USB A max 2.1 A    USB C DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A

**NOVITÀ**

Salvaspazio

USB-C PD/QC3.0    Lunghezza cavo 1,5 mt    Interruttore da sovraccarico    Spina 10A Salvaspazio    W Max 2500W

## Multipresa 6 posizioni + 2 USB con portacellulare, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico



Codice	Spina	Pres. n°	Pres. n°	Pres. n°	Pres. n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES014N	10A	4	2	2	2	2500W	2 mt	3x1mm	polybag	30	5

**ES014N**

Tipo M bipasso    Schuko/bipasso    USB A max 2.1 A

Salvaspazio

Lunghezza cavo 2 mt    Interruttore da sovraccarico    Spina 10A Salvaspazio    W Max 2500W

# Multipresa salvaspazio



TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PILASTRI A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

SPINE PRESE

## Multipresa salvaspazio 3 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico bianca




Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES105	10A		3	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M bipasso

ES105



NOVITÀ

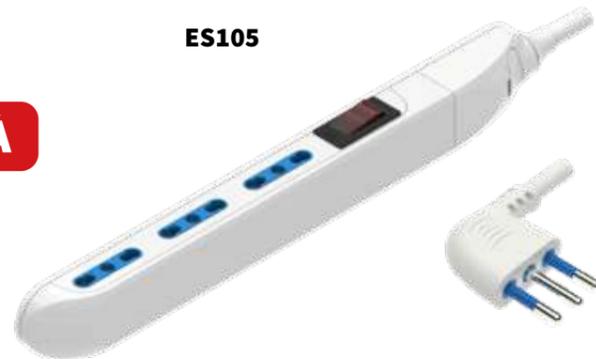

## Multipresa salvaspazio 3 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico nera



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES106	10A		3	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M bipasso

ES106



NOVITÀ



## Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso bianca




Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES107	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M bipasso

ES107



NOVITÀ

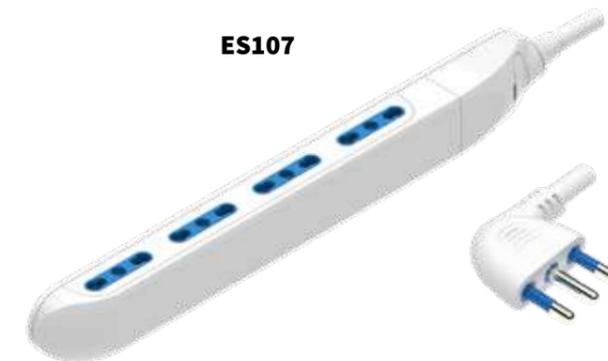

## Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso nera



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES108	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M bipasso

ES108



NOVITÀ



MINIMO SPESSORE SOLO 23 MM

ASOLE PER IL FISSAGGIO

MINIMO SPESSORE SOLO 23 MM

ASOLE PER IL FISSAGGIO

# Prolunghe

## Prolunga lineare 2 metri bianca **NOVITÀ**



Codice	Spina	Pres	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES070</b>	10A		2300W	2 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

**ES070**



Lunghezza cavo 2 mt



Spina 10A



W Max 2300W

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



## Prolunga lineare 2 metri nera **NOVITÀ**

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Pres	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES069</b>	10A		2300W	2 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

**ES069**



Lunghezza cavo 2 mt



Spina 10A



W Max 2300W

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



## Prolunga lineare 3 metri bianca **NOVITÀ**

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Pres	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES072</b>	10A		2300W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

**ES072**



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 10A



W Max 2300W

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**


**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



## Prolunga lineare 3 metri nera

**NOVITÀ** 

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES071</b>	10A		2300W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

ES071

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 10A




2300W



## Prolunga lineare 5 metri bianca

**NOVITÀ** 

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES074</b>	10A		2300W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo L

ES074

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



Lunghezza cavo 5 mt



Spina 10A




2300W



## Prolunga lineare 3 metri bipasso bianca

**NOVITÀ** 

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES068</b>	16A		3680W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo M  
bipasso

ES068

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 16A



3680W



## Prolunga lineare 5 metri nera

**NOVITÀ** 

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES073</b>	10A		2300W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo L

ES073

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



Lunghezza cavo 5 mt



Spina 10A




2300W



## Prolunga lineare 3 metri bipasso nera

**NOVITÀ** 

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES067</b>	16A		3680W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo M  
bipasso

ES067

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 16A




3680W



## Prolunga lineare 5 metri bipasso bianca

**NOVITÀ** 

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES076</b>	16A		3680W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M  
bipasso

ES076

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



Lunghezza cavo 5 mt



Spina 16A



3680W



**Prolunga lineare 5 metri bipasso nera** **NOVITÀ** 

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES075	16A		3680W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M  
bipasso

ES075

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



Lunghezza  
cavo 5 mt



Spina 16A



3680W

**Prolunga lineare 10 mt bipasso bianca** **NOVITÀ** 

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES077	16A		3680W	10 mt	3x1,5mm	termoretraibile	10	5

Tipo M  
bipasso

ES077

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



Lunghezza  
cavo 5 mt



Spina 16A



3680W

**Prolunga lineare 2 metri schuko/bipasso bianca** 

Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES078	16A		3680W	2 mt	3x1,5mm	termoretraibile	30	5

Schuko/  
bipasso

ES078

**PROLUNGA SPECIALE PER**

**FERRO DA STIRO E CALDAIA**

**NOVITÀ**



Lunghezza  
cavo 2 mt



Spina 16A



3680W

# Avvolgicavo



TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

SPINE E PRESE

## Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko e protezione termica



Codice	Spina	Preso	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES080	16A		2	1100W (4,4A)	3000W (12A)	5 mt	3x1,5mm	scatola	10	2

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES080



Lunghezza cavo 5 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W



## Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Preso	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES081	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	8 mt	3x1,5mm	scatola	10	2

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES081



Lunghezza cavo 8 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W



## Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Preso	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES082	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	12 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES082



Lunghezza cavo 12 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W



## Avvolgicavo 15 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Preso	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES083	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	15 mt	3x1,5mm	scatola	4	1

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES083



Lunghezza cavo 15 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W



**AVVOLGICAVO PROFESSIONALE**

**PER USI FREQUENTI**

## Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Preso	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES084	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	25 mt	3x1,5mm	scatola	2	1

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES084



Lunghezza cavo 25 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W



**AVVOLGICAVO PROFESSIONALE**

**PER USI FREQUENTI**

# Spine & Prese Industriali

## Spina Industriale 2P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES033	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	120	10



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Preso Industriale 2P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES034	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	120	10



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Adattatore civile Industriale 2P+T



Codice	Spina	Preso	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES103	16A		2	3680W	250V~50Hz	2P+T	IP20*	sfusa	48	6



**NOVITÀ**

\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di  $\varnothing 12$  mm. Non protetto contro l'ingresso di liquidi.



## Adattatore civile Industriale 2P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Pres	n°	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES102	16A		2		1	3680W	250V~50Hz	2P+T	IP40*	sfusa	48	6



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Nessuna protezione contro l'ingresso di liquidi.



**NOVITÀ**

## Adattatore civile Industriale 2P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Pres	n°	Pres	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES101	16A		2		1		2	250V~50Hz	2P+T	IP44*	sfusa	48	6



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



**NOVITÀ**

## Adattatore civile Industriale 2P+T



Codice	Spina	Pres	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES104			2	3680W	250V~50Hz	2P+T	IP20*	sfusa	48	6



**NOVITÀ**



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di  $\varnothing 12$  mm. Non protetto contro l'ingresso di liquidi

## Adattatore civile Industriale femmina 2P+T



Codice	Spina	Pres	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES003	16A		2	3500W	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	100	10



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Prolunga Industriale 2P+T



Codice	Spina	Pres	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES062S	16A		2	3500W	220-250V~50Hz	2P+T	IP44*	sfusa	48	6



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



**NOVITÀ**

## Multipresa Industriale 2 VIE +T



Codice	Spina	Pres	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES007	16A		2	3500W	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	20	5



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T



Codice	Spina	Pres	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES048</b>	32A		2	17900W	380-415V	2P+T	IP44*	polybag	20	5



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Spina Industriale 3P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES046</b>	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP44*	polybag	120	10



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Pres



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES047</b>	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP44*	polybag	120	10



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Pres



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES116S</b>	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP67*	sfusa	60	5



**NOVITÀ**

\*Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



## Pres



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES060S</b>	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP67*	sfusa	60	5



**NOVITÀ**

\*Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



## Pres



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES061S</b>	16A		3	380-415V~6h	3P+T+N	IP67*	sfusa	60	5



**NOVITÀ**

\*Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



# Interruttori, Portalampade, Timer & Cavi

## Interruttore per lampada

ES021



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Confezione	Imballo	U.V.
ES021	250V ~ 50Hz	4A	polybag	200	20



Interruttore  
ON/OFF

## Prolunga per lampada con interruttore



Codice	Spina	Tensione nominale	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES022	10A	250V ~ 50Hz	2500W	1,5 mt	2x0,75mm	polybag	100	20



Lunghezza  
cavo 1,5 mt



Spina 10A



2500W

ES022



## Portalampada E14 semplice



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES023	250V	2A	40W	termoplastico e bachelite	E14	liscia	blister	48	12



Portalampada  
E14



Dispositivo  
Anti-svitamento



40W

ES023



TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE RICARICABILI A SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

## Portalampada E14 con ghiera per paralume



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES024	250V	2A	40W	termoplastico e bachelite	E14	filettata con ghiera di fissaggio	blister	48	12

ES024



Portalampada E14  
Dispositivo Anti-svitamento  
40W



## Portalampada E27 semplice



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES026	250V	4A	60W	termoplastico e bachelite	E27	liscia	blister	48	12

ES026



Portalampada E27  
Dispositivo Anti-svitamento  
60W



## Portalampada E27 con ghiera per paralume



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES025	250V	4A	60W	termoplastico e bachelite	E27	filettata con ghiera di fissaggio	blister	48	12

ES025



Portalampada E27  
Dispositivo Anti-svitamento  
60W



## Cavo HDMI 1,5 metri



Codice	Tipologia	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES063	Maschio / Maschio	1,5 mt	5,8 mm	hang card	60	6



Lunghezza cavo 1,5 mt  
HDMI Maschio/ Maschio

NOVITÀ



ES063

## Cavi professionali per batteria auto 3 metri



Codice	Morsetti	Cavi	Lunghezza cavo	Sezione interna cavo	Ø cavo esterno	Confezione	Imballo	U.V.
ES037	grandi dimensioni	2 cavi in rame grande sezione	3 mt	9mm - 63,5mm <sup>2</sup>	11 mm	PVC zipper bag	8	2



Lunghezza cavo 3 mt  
Conforme alla norma DIN 72553



ES037

## Cavo TV 2 metri con adattatore



Codice	Spinotto	Tensione nominale	Carico max	Include	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES032	femmina salvaspazio (90°)	250V~50Hz	2500W	Adattatore maschio	2 mt	3Gx1mm <sup>2</sup>	polybag	200	20



Lunghezza cavo 2 mt  
Adattatore maschio incluso  
2500W



ES032

## Timer programmabile analogico 24 h



Codice	Spina	Corrente	Volt	Carico Max	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E294	1 presa Tipo M bipasso	16A	220-240V~50Hz	2P+T 3500W	blister	bianco	48	6

1 presa Tipo M bipasso



3500W

E294



# Punti luce

## Disco Led - Luce di cortesia per ambienti senza illuminazione fissa

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL095	3 batterie AAA	3 LED	5	ON/OFF	retro dotato di biadesivo	blister	36	6



5 Lumen



3xAAA



EL095



**Facile accensione a pressione.  
Agevole installazione tramite biadesivo.**

*Adatta per cabine armadio, locali contatori, sottoscala, e per tutti gli ambienti dove è necessaria una luce brillante temporanea.*

## Luna Stella Led - Punto luce LED

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione		Illuminazione	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
EL001		10A	230-240V~50Hz	2P	3 LED - 0,5W	3	blister	48	8



3 Lumen



Spina verticale



EL001



## Vela Led - Punto luce LED

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione		Illuminazione	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
EL002		10A	230-240V~50Hz	2P	3 LED - 0,5W	3	blister	48	8



3 Lumen



Spina verticale



EL002



### Segnapasso Led - Punto luce LED con sensore crepuscolare

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione	Funzioni	Illuminazione	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
<b>EL082</b>		10A	230V~50Hz	2P ON/OFF	1 LED - 0,2W	7	blister	48	6



7 Lumen



sensore crepuscolare



**EL082**



### Nina Led - Punto luce LED con interruttore

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione	Funzioni	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
<b>E048</b>		10A	230-240V~50Hz	2P ON/OFF	3	blister	60	6



3 Lumen



**E048**



### Book lite Led - Luce da lettura con clip



Codice	Alimentazione	Illuminazione	Luminosità	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
<b>E050</b>	2 batterie CR1220 (incluse)	3 led	3 Lumen	ON/OFF	blister	60	6

- LUCE LED AD ALTA INTENSITA
- STRUTTURA FLESSIBILE ED ORIENTABILE
- CLIP A PINZA LARGA PER UN FACILE FISSAGGIO A QUALSIASI SUPPORTO



3 Lumen



2xCR1220



**E050**



Accessori  
da viaggio

## Bilancia digitale da viaggio



Codice	Alimentazione	Capacità	Confezione	Imballo	U.V.
<b>E400</b>	1 batteria CR2032 (inclusa)	misura da 1 a 40 Kg (precisione a 100 gr)	blister	36	6

**MAI PIÙ PENALI  
PER L'EXTRA PESO!**



1xCR2032



**E400**



Minimo ingombro e minimo peso.  
Senza ganci in metallo.  
**Accettata anche per trasporto nel bagaglio a mano.**

**Ideale per verificare il peso dei bagagli a mano prima dei voli con compagnie low-cost.**

## Adattatore Universale da Viaggio



Codice	Innesto	Preso	Confezione	Imballo	U.V.
<b>E284</b>	Europa, America, Australia, Africa, Singapore, Hong Kong, U.K., Middle East	America, Giappone, Isole Caraibiche, Isole del Pacifico, Taiwan, Cina, Australia, Nuova Zelanda	blister	48	6



**UNITA MONOBLOCCO  
COMPATTA E INDIVISIBILE**

**E284**



# Accessori Elettro



ACCESSORI  
COMPLEMENTI

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

## Chiodi Fermacavo

Codice	mm	include	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA001	5 mm	chiodo	50 pezzi	blister	bianco	120	20
EA002	6 mm	chiodo	50 pezzi	blister	bianco	120	20
EA003	7 mm	chiodo	50 pezzi	blister	bianco	120	20



**NOVITÀ**

## Fascette in Nylon

Codice	dimensioni	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA004	2,5 x 100 mm	25 pezzi	blister	nero	240	20
EA005	3,6 x 150 mm	25 pezzi	blister	nero	240	20
EA006	4,8 x 200 mm	25 pezzi	blister	nero	160	20
EA007	2,5 x 100 mm	25 pezzi	blister	bianco	240	20
EA008	3,6 x 150 mm	25 pezzi	blister	bianco	240	20
EA009	4,8 x 200 mm	25 pezzi	blister	bianco	160	20



**NOVITÀ**

## Morsetto rapido unipolare

Ø da 0,08 a 2,5 mm - Amperaggio 32A - Voltaggio: 250V

Codice	tipologia	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA010	a leva - 2 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA011	a leva - 3 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA012	a leva - 4 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA013	a leva - 5 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20



**NOVITÀ**

## Morsetto Universale

Codice	diametro	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA014	2,5 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20
EA015	4 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20
EA016	6 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20



**NOVITÀ**

## Nastro Isolante

Codice	dimensioni	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA017	Ø 15 mm - 10 metri	2 pezzi	blister	bianco e nero	200	20
EA018	Ø 25 mm - 25 metri	2 pezzi	blister	bianco e nero	200	20



**NOVITÀ**

## Forbici da elettricista con custodia **NOVITÀ**

Codice	dimensioni	dotazioni	caratteristiche	Confezione	Imballo	U.V.
EA019	14,7 x 7,5 cm	fodero con clip per cintura sezione spellafili su lama	Spessore lama: 3 mm Peso: 64 g	custodia	60	10

LAMA IN ACCIAIO INOX

SEZIONE SU LAMA PER SPELLA FILI

IMPUGNATURA ERGONOMICA



## Pinza spellafili-tagliafili professionale

Codice	funzioni	dimensioni consentite	Confezione	Imballo	U.V.
ES065	- Spellafili e Tagliafili - Arresto modulabile	- da 0,2 mm <sup>2</sup> a 6 mm <sup>2</sup> - cavi piatti di 8 mm di larghezza	blister	48	4

**NOVITÀ**



## Cacciavite cercafase reversibile

Codice	funzioni	dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
ES064	- cacciavite - cercafase (indicatore di tensione sulla parte superiore del prodotto) - indicatore di tensione AC da 100 a 500 V	- punta a stella e a croce - gancio in metallo per comodo trasporto	clip	60	10

**NOVITÀ**

Punta Reversibile a stella e a croce

Cercafase (AC da 100V a 500V)



## Guscio protettivo da esterno

Codice	Grado di Protezione	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
ES016	IP44	protezione da esterno per connessione prolunghe	polybag	48	8



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



# Prodotti chimici



PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI

## 2-26 ELECTRO

Pulisce, lubrifica, penetra e scioglie la corrosione.

Aiuta a ripristinare le apparecchiature elettriche danneggiate dall'acqua. Previene la corrosione allontanando l'umidità. Non danneggia i materiali e le plastiche, tra cui polycarbonato, ABS e Noryl®. Ripristina i valori di resistenza ed arresta la dispersione di corrente.

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene silicioni. Non isola i contatti.
- Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e macchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciogliere preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza.
- Compatibile con la maggioranza dei materiali (verificare comunque preventivamente).



**Codice | Formato**  
**C0104** Aerosol 250ml

**Codice | Formato**  
**C0103** Aerosol 500ml

**Codice | Formato**  
**A0233** Latta 5 litri

## Electronic Cleaner

Detergente per apparecchiature elettroniche

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico.

- Asporta patine untuose, silicioni, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relé, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente. Non lascia alcun residuo. Non corrosivo.
- Non contiene solventi clorurati. Nebulizza anche capovolto.
- Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica.



**Codice | Formato**  
**C1105** Aerosol 250ml

## Lectra Clean II

Pulitore energico per apparecchiature elettromeccaniche

Insieme di solventi non clorurati sgrassanti e detergenti per applicazioni varie.

- Penetra, scioglie ed asporta patine od accumuli di grassi, polvere, morchia, fibre, residui carboniosi, depositi elettroconduttori.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio.
- Pulisce parti elettriche e meccaniche in manutenzione o da riparare, saldare, incollare, verniciare, isolare.
- Non applicare su apparecchi in tensione. Evapora completamente e lentamente, per consentire un'azione profonda.
- Si può asciugare congetto d'aria o con panno.
- Compatibile con tutti i metalli e gran parte dei materiali plastici; comunque verificare preventivamente.
- Elevato punto di infiammabilità per una maggiore sicurezza. Non lascia residui.



**Codice | Formato**  
**C1203** Aerosol 500ml

**Codice | Formato**  
**A0292** Latta 5 litri

## Dust Free 360°

Depolveratore non infiammabile

Gas compresso, puro, ininflamabile, innocuo, privo di umidità.

Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol. Non infiammabile
- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.
- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner.
- Applicare con getti brevi. Dopo numerose successive erogazioni sostare per consentire il ristabilirsi della pressione.



**Codice | Formato**  
**C1003** Aerosol 500ml

## Spolveratore

Potente getto di gas compresso ad alta pressione

Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

- Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.
- Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione...
- Non lascia residui di umidità.
- Non attacca i componenti in plastica.
- Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria...

Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione

**Codice | Formato**

**S001** Aerosol 300ml



## Contact Cleaner

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche altamente sensibili.

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione.
- Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficienza e affidabilità.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori, registratori di cassa, impianti telefonici, joy-stick, apparecchiature medicali e di allarme.
- Applicare abbondantemente facendo sgrodare il prodotto in eccesso.
- Evapora senza lasciare nessun residuo.
- Non danneggia i metalli né la maggior parte dei materiali plastici, degli elastomeri e delle vernici.
- Nebulizza anche copovolto

**Codice | Formato**

**C0705** Aerosol 250ml



## Q.D. (Quick Dry) Contact Cleaner

Detergente per contatti a rapida evaporazione

Solvente detergente ad alta purezza, specifico per la pulizia di precisione di apparecchiature elettriche ed elettroniche delicate

- Evapora rapidamente.
- Rimuove i contaminanti leggeri, polvere, sporco, impronte manuali, umidità, tracce di oli a bassa viscosità.
- Non lascia alcun residuo.
- Non danneggia i materiali plastici, le gomme o le vernici comunemente usate.

Applicazioni

Contatti, interruttori, sensori, relé, telecomandi di motori, circuiti stampati, testine magnetiche, personal computer, telefoni, video, strumenti.

**Codice | Formato**

**C6202** Aerosol 250ml



## Disossidante per contatti

Elimina dai contatti i depositi carboniosi. Desolfora. Disossida. Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.

- Agisce fino nelle microporosità. Elimina polvere e sue ceneri, adesioni carboniose, ossidi.
- Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto. Consente di mantenerlo in buone condizioni di efficienza.
- Recupera contatti in cui la resistenza è salita fino a 2 Mohm.
- Specifico per l'impiego in campo elettrico, elettronico, telefonico su commutatori, tastiere, potenziometri, reostati, selettori, innesti, interruttori, teleruttori.
- Non conduce, non abrade, non danneggia metalli, grafite e gran parte dei materiali plastici.
- Operare su apparecchi non in tensione.
- Nebulizza anche capovolto.

**Codice | Formato**

**C0802** Aerosol 250ml



## N.F. (Non Flammable) Electronic Cleaner

Detergente ad alta purezza non infiammabile

Utilizzabile su apparecchiature sotto tensione elettrica. Evapora rapidamente.

- Detergente ad alta purezza ed efficacia. Non lascia alcun residuo. Non tossico e non nocivo.
- Conforme alle vigenti disposizioni sanitarie ed ecologiche. Esente da solventi clorurati e da CFC.
- Non danneggia l'ozono (ODP = 0,00%).
- Da apparecchi elettrici od elettronici o di grande precisione elimina i residui untuosi o di flussante per saldatura o del contatto manuale o altri contaminanti.
- Ripristina l'originale resistenza elettrica dei contatti, ne evita scintillio ed usura.
- Prolunga il periodo di piena efficienza di apparecchiature delicate.
- Non infiammabile. Supera i Test FEA 607-E e FEA X610-E.
- Non elettroconduttore, non corrosivo, compatibile con i metalli, gli elastomeri, i materiali plastici e isolanti di normale impiego. Verificare preventivamente.
- Alto potere dielettrico (25 kV secondo ASTM D 877 - 87).
- Durante il trattamento non è necessario togliere corrente ai circuiti. Tuttavia è raccomandabile farlo se la disattivazione non è eccessivamente difficile o costosa.

Codice | Formato

**C5103** Aerosol 250ml



## Lubrificante passacavi

SENZA SILICONE

Cable pulling lubricant

Facilita lo scorrimento dei cavi elettrici nelle canalette.

- Emulsione lubrificante compatibile con i vari tipi di materiale delle canalette e con l'isolamento dei cavi elettrici.
- Consente di prelubrificare le canalette, conserva l'effetto lubrificante per tutto il tempo necessario per l'introduzione del cavo.
- Non ossida e non isola i terminali dei cavi.
- Asciuga in poco tempo. Non lascia residui dannosi. Non blocca il fascio di cavi.
- Rimovibile con acqua.
- Non forma muffe e non fermenta. Contiene lubrificanti di classe cosmetica.

Codice | Formato

**C0501** Flacone 1 litro



## Minus 45

Individua i malfunzionamenti dei circuiti elettronici

Refrigera fino a temperature prossime ai -45 °C (-50 °F). Individua i componenti elettrici termosensibili. Scherma il calore durante la saldatura.

- Localizza i componenti le cui caratteristiche elettriche si alterano con il riscaldamento.
- Protegge dal calore le parti prossime ai punti in cui si effettuano saldature.
- Rivela con una traccia di brina le microfenditure di circuiti stampati, cricche metalliche, fessure incipienti. Consente di controllare l'efficienza dei termostati.
- Distacca adesivi e frantuma incollature, mediante congelamento.
- Facilita l'assemblaggio o lo sbloccaggio di accoppiamenti meccanici ad interferenza, per refrigerazione dell'elemento interno.
- Nei laboratori di biologia, fisica e chimica costituisce un mezzo di refrigerazione immediata.
- Inerte, non infiammabile. Non danneggia i materiali. Nebulizza anche capovolta.

Codice | Formato

**C1503** Aerosol 250ml



## Urethane isolation Clear/Red

Rivestimento uretanico trasparente e rosso.

Isolante elettrico/elettronico. Protettivo duraturo contro umidità e corrosione.

- Monocomponente tropicalizzante per circuiti stampati.
- Protegge avvolgimenti e circuiti da umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche, contatti, sfregamento.
- Si dissocia a caldo e non ostacola la saldatura a stagno.
- Sigillante per tenute e tappi a pressione o filettati. Bloccante per prigionieri, dadi e viti.
- Stabile fino a 100 °C.
- Tenacemente aderente, flessibile e duro. Non si stacca e non sbolla.
- Resiste agli aggressivi chimici ed ai cicli termici ripetuti, tra -50 e +100 °C.
- Fornisce una eccellente protezione anticorrosiva, di grande durata anche in condizioni molto avverse.
- Plastificante ed impermeabilizzante per materiali fibrosi o porosi, legature, tessuti, pannelli, strutturali.



Urethane isolation Red

Codice | Formato

**C2105** Aerosol 250ml

Urethane isolation Red

Codice | Formato

**A0124** Secchio 4 litri

Urethane isolation Clear

Codice | Formato

**C2104** Aerosol 250ml

## Segnatraccia

Smalto a rapida essiccazione

- Ideale per tracciare su qualsiasi superficie (muratura, pavimentazioni, asfalto, legno, ecc.).
- Ideale per impiantistica idraulica ed elettrica.
- Disponibile nero, blu e rosso.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Ad essiccamento rapido, per interni ed esterni.
- Agitare prima e durante l'impiego.
- Dopo l'uso pulire il tasto erogatore nebulizzando in posizione capovolta.

**APPLICAZIONI:** Il suo rapido essiccamento, l'adesione tenace ai supporti, la resistenza agli sfregamenti ed agli attriti lo rendono adatto a tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri, officine, strade, parcheggi, campi sportivi, legna o pallets.

Codice | Formato

**S005** Aerosol 400 ml

**S006** Aerosol 400 ml

**S007** Aerosol 400 ml

nero

blu

rosso



## Plastificatore

Lubrificante anticorrosivo per biciclette, motorini e monopattini elettrici

Rivestimento protettivo plastificante. Adatto per circuiti stampati, carta, legno, tessuti, metalli.

Isolante Elettrico

- Vernice acrilica trasparente di limpidezza cristallina.
- Forma una pellicola di polimero acrilico, resistente ad azioni meccaniche, agenti chimici ed agenti atmosferici, impermeabilizzante, aderente, duratura, sigillante, resistente, flessibile, anticorrosiva.
- Isola e protegge circuiti stampati PCB da umidità ed attacchi ambientali e contro perdite elettriche e cortocircuiti.
- Aderisce ottimamente sui metalli.
- Li preserva dall'ossidazione degli agenti atmosferici, mantenendone l'aspetto originario.
- Conserva la brillantezza dei metalli lucidati e li difende dalla corrosione.
- Adatta anche per proteggere soprammobili, ceramiche, manufatti in legno e plastica, da muffe, condense e ammarcimenti.
- Aderisce ad ogni superficie (metalli, legno, carta, plastica, tessuti, etc.) purché pulita ed asciutta.
- Verificare comunque preventivamente la compatibilità con pitture ed inchiostri preesistenti.

Codice | Formato

**S0910** Aerosol 400ml



## Gel Rimuovicolla

Scioglie e facilita la imozione di adesivi, colle, etichette, mastici e residui di nastri.

- Solvente incolore, non aggredisce vetro o metalli e non danneggia la verniciatura (verificare preventivamente).
- Facilita il distacco in breve tempo di adesivi, etichette, residui di nastri adesivi, colle e mastici da ogni tipo di supporto, in maniera veloce e senza fatica.
- La formulazione in gel permette un contatto prolungato con l'adesivo da rimuovere anche in applicazioni verticali.
- La lenta evaporazione consente l'ammorbidimento della colla e facilita la rimozione meccanica.
- Consente l'eliminazione di tracce di inchiostri e vernici.
- Non utilizzare su polistirolo o superfici spugnose.

Codice | Formato

**S003** Aerosol 400ml



# Strumenti di vendita

## Espositore *da terra* con ganci, ripiani e crowner

Expo P141



Espositore CFG LQU

### *Expo Lineare 1 mt*

**Caratteristiche Espositore:**

Espositore forato composto da 2 ripiani e 50 ganci. Colore RAL 7016. Struttura in metallo. Veletta concava con Crowner.

**Dimensioni: 103 (L) x 55 (pr) x 240 (H) cm**

## Espositore da terra Illuminazione Solare con ganci, cestelli e crowner

Expo P142



Espositore CFG LQU

### Expo Gamma Solare

**Caratteristiche Espositore:**

Espositore forato composto da 2 cestelli e 6 ganci.  
Struttura in metallo.

**Dimensioni: 80 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm**

## Espositore da terra con ganci, cestelli e crowner

Expo P132



Espositore CFG LQU

### Expo torce e lampade

**Caratteristiche Espositore:**

Espositore forato composto da 4 cestelli e 6 ganci.  
Struttura in metallo.

**Dimensioni: 70 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm**

## Espositore da terra *Spinotteria* con ganci, cestello e crowner

cod. P131



Espositore CFG LQU

### *Expo Spinotteria*

**Caratteristiche Espositore:**

Espositore forato composto da 1 cestello e 17 ganci.  
Struttura in metallo.

**Dimensioni: 70 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm**

## *Palbox*

cod. P139



Espositore CFG LQU

### *Palbox*

**Caratteristiche:**

Espositore da terra in cartone polionda composto da 4 compartimenti.

**Dimensioni: 57 (L) x 38 (pr) x 129 (H) cm**

# Contenitore spinotteria da scaffale

2 o 3 comparti modulabili

cod. ES114



Espositore CFG LQU

## Expo da scaffale Articoli sfusi

### Caratteristiche Espositore:

Cassetto da scaffalatura in cartone polionda composto da 2 o 3 divisori modulabili.

Dimensioni: 37 (L) x 33 (pr) x 12 (H) cm


Le dimensioni del contenitore spinotteria sono studiate in larghezza per inserire 3 cassette su un ripiano da 1 metro e 4 cassette per un ripiano da 1,33 metri.

## Foto Clienti



TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
TORCE RICARICABILI  
LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

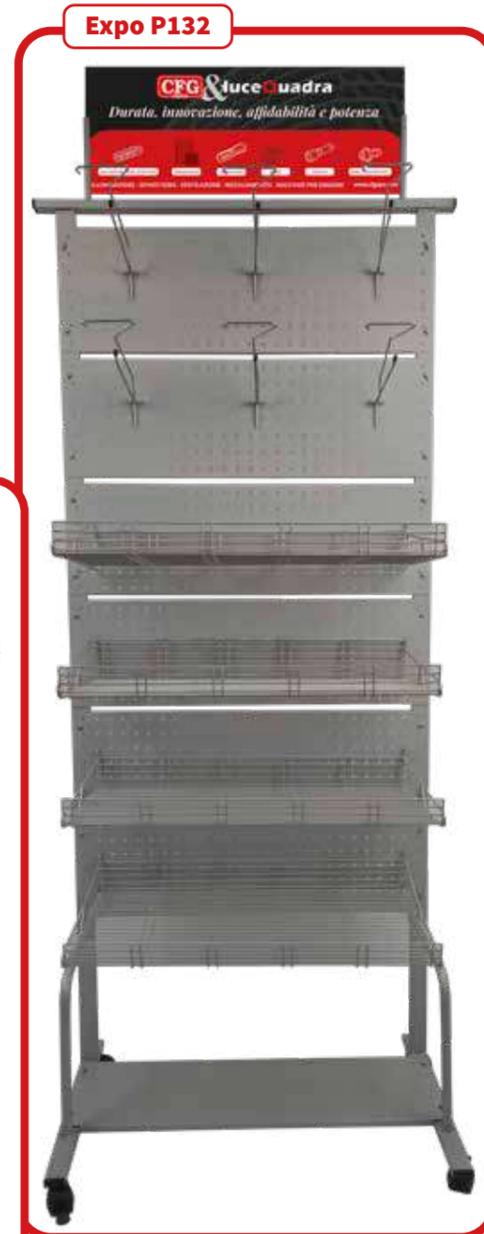




È DISTRIBUTORE UFFICIALE DURACELL



# DURACELL®

CATALOGO PRODOTTI

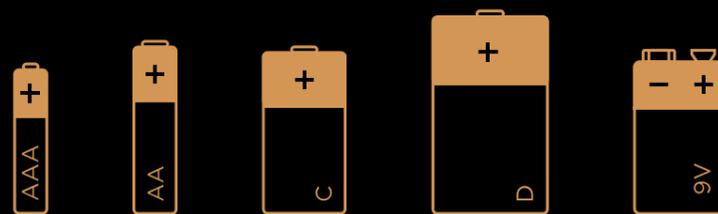

NUMERO VERDE **DURACELL®** DEDICATO AI CONSUMATORI: **800 125 662**

## DURACELL® 3 PILASTRI DELL'INNOVAZIONE



**DURACELL®**  
OPTIMUM



TECNOLOGIA  
**BABY SECURE**



**MAGGIORE  
SOSTENIBILITÀ**



# DURACELL® OPTIMUM

Sfrutta al massimo i tuoi dispositivi con l'innovazione Duracell più rivoluzionaria di sempre.

La nuovissima batteria alcalina Duracell Optimum possiede un nuovo sistema catodico in grado di offrire fino al 200% di extra durata in alcuni dispositivi o di extra potenza in altri\* ed è disponibile nei formati AA e AAA.

## EXTRA DURATA

Duracell Optimum dura più a lungo delle precedenti batterie alcaline Duracell in un'ampia gamma di dispositivi a medio e alto consumo. Ad esempio, ti consente di scattare fino a 700 foto con la tua fotocamera Fujifilm Instax mini 11\*\* o di giocare più a lungo con il tuo controllo wireless per XBOX One\*\*.

## EXTRA POTENZA

Duracell Optimum fornisce in altri dispositivi extra potenza rispetto alle altre batterie alcaline Duracell, così i tuoi dispositivi funzioneranno al meglio; ad esempio, i motori girano più velocemente in dispositivi come auto radiocomandate. Il tuo avvitatore Black&Decker sarà più potente\*\*, così potrai montare i tuoi mobili più velocemente.

La nuova ed innovativa confezione Optimum in stile "libretto" è composta da uno sportello e da un contenitore interno organizzato, così finalmente niente più batterie che rotolano liberamente nei cassetti della cucina! Le batterie rimangono infatti riposte in modo ordinato e sicuro, all'interno della loro confezione fino all'utilizzo successivo.

Una volta esaurite, puoi conservarle nuovamente nella confezione in attesa di riciclarle. La confezione è riciclabile al 100% e realizzata con lo 0% di plastica.

\* Offre extra durata in una fotocamera digitale vs la durata media minima del test IEC 2021 su AA in applicazioni ad alto consumo ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))

\*\* O extra potenza in alcuni dispositivi vs la migliore alcalina Duracell AA successiva. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo.

Per maggiori info: [www.Duracell.info](http://www.Duracell.info)



## NUOVO PACCO

100% RICICLABILE

0% PLASTICA

SOLUZIONE PER CONSERVARE  
LE BATTERIE

# DURACELL® OPTIMUM



DURACELL OPTIMUM

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	OP1500	LR6	5000394137486	Alcalina	1.5	4	16	DU0030
AAA	OP2400	LR03	5000394137516	Alcalina	1.5	4	8	DU0031
AA	OP1500	LR6	5000394137684	Alcalina	1.5	8	8	DU0035
AAA	OP2400	LR03	5000394137714	Alcalina	1.5	8	8	DU0036

# DURACELL®

## PLUS 100

Le batterie Duracell Plus forniscono fino al 100% di Extra Durata.\*

Con queste batterie multi-uso puoi sentirti libero di goderti ogni esperienza di utilizzo dei tuoi dispositivi con tutta la potenza di cui hai bisogno e di cui puoi fidarti.

### Ideali per ogni dispositivo ad uso abituale

Le batterie Duracell Plus sono la scelta giusta per chi ricerca affidabilità e potenza a lunga durata nei dispositivi ad uso quotidiano, come fotocamere digitali, photoflash, giocattoli, stereo portatili; e sono anche ideali per altri dispositivi comunemente usati come torce elettriche, controller di gioco, rasoi, spazzolini elettrici e altro ancora.

Le batterie Duracell non utilizzate garantiscono una durata fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione.

### Prevenzione contro le fuoriuscite

La chiusura di Nylon dell'estremità superiore aiuta a prevenire le fuoriuscite delle nostre batterie.\*\*

\*Prestazioni di durata vs. la durata minima nel test 2015 IEC su AA con fotocamera digitale. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo (sito web IEC).

\*\* Duracell AA e AAA



# DURACELL®

## PLUS 100

LA TECNOLOGIA DURALOCK MANTIENE LE BATTERIE DURACELL CARICHE E COME NUOVE FINO A 10 ANNI IN UN AMBIENTE AD ADEGUATA CONSERVAZIONE



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA B4	MN1500 Plus	LR6	5000394140851	Alcalina	1.5	4	20	DU0101
AAA B4	MN2400 Plus	LR03	5000394141117	Alcalina	1.5	4	10	DU0201
C	MN1400 Plus	LR14	5000394141827	Alcalina	1.5	2	10	DU0301
D	MN1300 Plus	LR20	5000394141988	Alcalina	1.5	2	10	DU0401
9V	MN1604 Plus	6LF22	5000394142190	Alcalina	9	1	10	DU0503
4,5V	MN1203 Plus	3LR12	5000394146235	Alcalina	4.5	1	10	DU0601

### FORMATI SPECIALI

AA B8	MN1500 Plus	LR6	5000394141445	Alcalina	1.5	8	12	DU0111
AAA B8	MN2400 Plus	LR03	5000394141179	Alcalina	1.5	8	10	DU0211
AA B12	MN1500 Plus	LR6	5000394140967	Alcalina	1.5	12	12	DU0121
AAA B12	MN2400 Plus	LR03	5000394141230	Alcalina	1.5	12	12	DU0221

# DURACELL®

## SIMPLY

Duracell Simply è la tua batteria di fiducia che garantisce potenza, performance ed affidabilità ad un prezzo vantaggioso\*.

Ideale per molti dispositivi d'uso quotidiano in casa, da usare preferibilmente in dispositivi a basso e moderato consumo energetico come radio, telecomandi e orologi. Le batterie Duracell Simply sono disponibili in diversi formati.

\* Convenienza rispetto alle altre batterie alcaline Duracell, basato sul prezzo al rivenditore quando non in promozione.



# DURACELL®

## SIMPLY



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	MX1500 Simply	LR6	5000394160712	Alcalina	1.5	5	20	DU036
AAA	MX2400 Simply	LR03	5000394160743	Alcalina	1.5	5	10	DU037
AA	MX1500 Simply	LR6	5000394002272	Alcalina	1.5	8	12	DU032
AAA	MX2400 Simply	LR03	5000394002463	Alcalina	1.5	8	10	DU033

# DURACELL®

## RICARICABILI

In una vita piena di energia non vuoi essere fermato. Con le batterie Ricaricabili Duracell e con i Caricabatterie non dovrai pensare a sostituire le batterie e potrai goderti i momenti più belli della tua vita.

Convertiti all'energia ricaricabile e passa più tempo a giocare con i tuoi figli utilizzando una batteria ricaricabile ad alta potenza per la loro macchinina a controllo remoto preferita.

**Scopri le Ricaricabili Precaricate Duracell AA 2500 mAh e AAA 900 mAh. Durata 5 anni garantita\*\***

Queste batterie Ricaricabili Duracell sono ideali per dispositivi ad alto consumo come macchinette digitali o controller senza fili per videogiochi.

La tecnologia Duralock di Duracell previene la dispersione di energia, mantenendo le tue batterie cariche fino ad un anno (se non utilizzate) e con una durata di cinque anni garantita.\*\*

In più sono vendute precaricate, pronte per essere utilizzate immediatamente nei tuoi dispositivi.

**Scopri le Ricaricabili Precaricate Duracell AA 1300 mAh e AAA 750 mAh. Durata 3 anni garantita\*\***

Vivi la tua giornata ed usa i tuoi dispositivi senza preoccuparti che le batterie si scarichino.

Queste Ricaricabili Duracell ti aiutano a sfruttare al meglio i tuoi dispositivi ad alto consumo, come baby-monitor o mouse senza fili per computer.

La tecnologia Duralock di Duracell previene la perdita di energia delle batterie ricaricabili, mantenendole cariche fino ad un anno (se non utilizzate) e con una durata di tre anni garantita.\*\*

In più sono vendute precaricate, pronte per essere utilizzate immediatamente nei tuoi dispositivi.

\* Formato AA. Sulla base delle prime 400 ricariche.  
\*\* O 400 ricariche, a seconda di cosa avvenga prima.



# DURACELL®

## RICARICABILI



Tipo ANSI	Capacità mAh	IEC	EAN	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	2500	HR06 LSD	5000394057043	1.2	4	10	DU75
AAA	2500	HR03 LSD	5000394203822	1.2	4	10	DU77
AA	2500	HR06 LSD	5000394056978	1.2	2	10	DU74
AAA	2500	HR03 LSD	5000394203815	1.2	2	10	DU76
AA	2500	HR06 LSD	5000394047716	1.2	2	10	DU69
AAA	2500	HR03 LSD	5000394090330	1.2	2	10	DU70

		<b>DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 900</b>	<b>DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 2500</b>	<b>DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 750</b>	<b>DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 1300</b>
		<b>AAA</b>	<b>AA</b>	<b>AAA</b>	<b>AA</b>
Capacità		900 mAh	2500 mAh	750 mAh	1300 mAh
Ore di utilizzo in un mouse senza fili*		57 ore	85 ore	49 ore	48 ore
Ore di utilizzo in un controller senza fili per videogiochi*			25 ore		
Numero di fotografie per carica		302 foto	498 foto	267 foto	275 foto
Tecnologia Duralock	Rimane carica fino a				
Tecnologia Precaricata	Vendute precaricate per essere usate immediatamente	✓	✓	✓	✓
Garantito	Durata di 3 anni garantita***	✓	✓	✓	✓
	Durata di 5 anni garantita***	✓	✓		
Anche disponibili in		 C 3000 mAh	 D 3000 mAh	 9V 170 mAh	

\*test IEC basato su CD, dispositivi audio digitali, controller senza filo per videogiochi e accessori. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle modalità di utilizzo.  
\*\*Se non utilizzate.  
\*\*\*O 400 ricariche, a seconda di cosa avvenga prima.






	CEF 14	CEF 27
Batterie cariche in	4 AA in 4 ore***	2 AA in 45 minuti***
Indicatore LED di carica parziale fino a 4 ore di utilizzo in ...*		
Tipo di batterie ricaricate	AAA / AA	AAA / AA
La ricarica funziona con batterie	2 / 4	2 / 4
Universale Tecnologia Avanzata di voltaggio 110 - 240 V	✓	✓
Numero di caratteristiche di sicurezza	9	9
Garanzia del prodotto	5 anni	10 anni
Dimensioni	Altezza: 118 mm Larghezza: 72 mm Profondità: 27 mm	Altezza: 86 mm Larghezza: 66 mm Profondità: 33 mm

\*Quando carica 2 batterie AA i risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle modalità di utilizzo.  
\*\*Circa il 90% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.  
\*\*\*Circa l'85% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.

Prodotto	Descrizione	Formati compatibili	EAN	Blister/Imballo	Codici CFG
CEF 14	CEF 14 + 2 AA & 2 AAA	AA & AAA	5000394118577	3	DU101
CEF 27	CEF 27 + 2 AA & 2 AAA	AA & AAA	5000394036529	3	DU73

**Batterie specialistiche a moneta**

Offriamo un'ampia gamma di batterie specialistiche, incluse le batterie a moneta, per soddisfare ogni tua particolare esigenza ed alimentare un gran numero di dispositivi - dagli apparecchi elettronici ai dispositivi medicali e ai giocattoli di piccole dimensioni.

**Energia a lunga durata garantita**

La qualità affidabile di Duracell è garantita anche per tutte le tue batterie specialistiche a moneta.

**Duralock**

Lo sapevi che la maggior parte delle batterie perde potenza col tempo, anche quando non viene utilizzata?

La tecnologia Duralock di Duracell preserva l'energia nella batteria prima che venga utilizzata: garantito\*.

\*Garantito fino a 10 anni per le batterie a moneta al litio e le high power lithium. Garantito fino a 5 anni per le batterie specialistiche alcaline. Garantito fino a 3 anni per le batterie a moneta d'ossido d'argento.

\*vs. la durata media minima nel test standard IEC con chiave auto elettronica, per le batterie a moneta al litio 2032. I risultati possono variare in base al dispositivo e alle modalità di utilizzo.



**Sicurezza delle batterie a bottone al litio**

Duracell è leader nel campo della sicurezza dei bambini. Ha sviluppato infatti, per le batterie a bottone al litio, dei pacchi sicuri a prova di bambino e un adesivo protettivo posto sul polo negativo di ogni cella. Inoltre, l'avvertenza "Tenere fuori dalla portata dei bambini" è presente sia sui pacchi che sulle batterie stesse.



**PACCO ANTI-APERTURA ACCIDENTALE:**

Pacco a doppio blister impossibile da aprire a mani nude per bambini e neonati



**ADESIVO DI SICUREZZA:**

Adesivo posizionato sul polo negativo, aiuta a ridurre la superficie esposta e avvisa i genitori di tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini




**AVVERTENZA INCISA SULLA BATTERIA:**

Incisione sul polo positivo che avverte di mantenere le batterie fuori dalla portata dei bambini



**AVVERTENZA SUL PACCO:**

Mantenere fuori dalla portata dei bambini

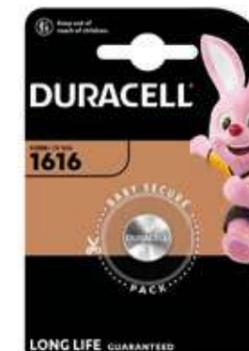

\*vs la durata media minima nel test standard IEC su chiavi auto, con batterie a moneta al litio 2032. I risultati possono variare in base al dispositivo e alle modalità di utilizzo.

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
1220	DL1220	CR1220	5000394030305	Li	3	1	10	DU30
1616	DL1616	CR1616	5000394030336	Li	3	1	10	DU48
1620	DL1620	CR1620	5000394030367	Li	3	1	10	DU27
1632	DL1632	CR1632	5000394007420	Li	3	1	10	DU104
● 2016	DL2016	CR2016	5000394203884	Li	3	2	10	DU20B2
● 2025	DL2025	CR2025	5000394203907	Li	3	2	10	DU21B2
● 2032	DL2032	CR2032	5000394203921	Li	3	2	10	DU22B2
2430	DL2430	CR2430	5000394030398	Li	3	1	10	DU49
2450	DL2450	CR2450	5000394030428	Li	3	1	10	DU31

● prodotti più venduti

# DURACELL®

## SPECIALISTICHE HIGH POWER LITIO

ENERGIA A LUNGA DURATA  
GARANITITA



# DURACELL®

## SPECIALISTICHE OSSIDO DI ARGENTO




Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
● CR2N	CR2N	CR15H270	5000394020306	Li	3	1	10	DU29
● 123	123	CR17345	5000394123106	Li	3	1	10	DU28
223	223	CR-P2	5000394223103	Li	6	1	6	DU43
245	245	2CR5	5000394245105	Li	6	1	6	DU44
28L	28L	2CR13252	5000394002838	Li	6	1	6	DU45
1/3N	1/3N	CR11108	5000394003323	Li	3	1	10	DU46
<b>OROLOGERIA</b>								
● 357/303	D357/303	SR44	5000394013858	S	1.5	2	10	DU51
364	D364	SR60	5000394067790	S	1.5	1	10	DU84
371/370	D371/370	SR69	5000394067820	S	1.5	1	10	DU86
377	D377	SR66	5000394062986	S	1.5	1	10	DU85
386/301	D386/301	SR43	5000394067721	S	1.5	1	10	DU82
389/390	D389/390	SR54	5000394068124	S	1.5	1	10	DU88
392/384	D392/384	SR41	5000394067929	S	1.5	1	10	DU87
394	D394	SR45	5000394068216	S	1.5	1	10	DU89
399/395	D399/395	SR57	5000394068278	S	1.5	1	10	DU90

● prodotti più venduti

# DURACELL®

## SPECIALISTICHE ALCALINE

ENERGIA A LUNGA DURATA  
GARANITITA

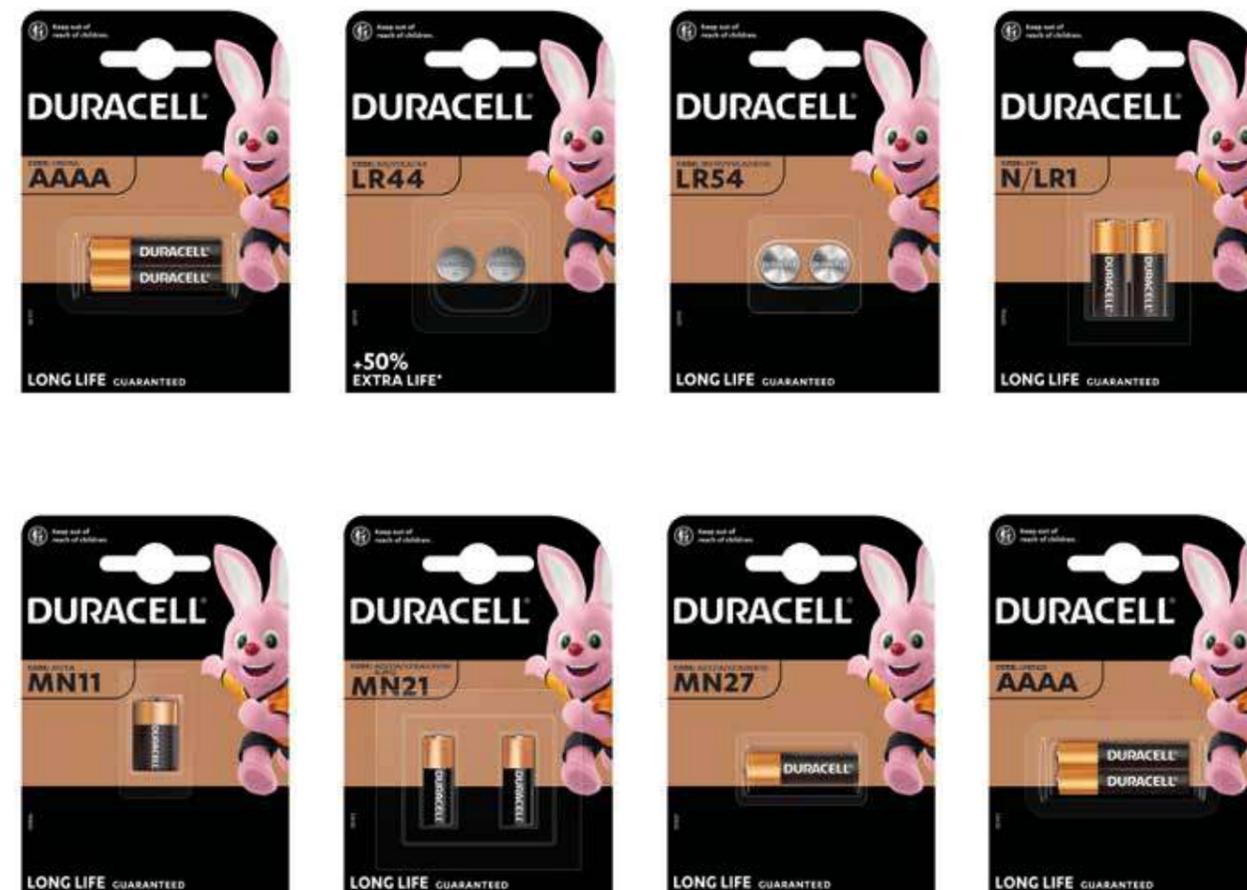

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
LR43	LR43	LR43	5000394052581	A	1.5	2	10	DU50
● LR44	LR44	LR44	5000394504424	A	1.5	2	10	DU23
LR54	LR54	LR54	5000394052550	A	1.5	2	10	DU24
● N	MN9100	LR1	5000394203983	A	6	2	10	DU26
MN11	MN11	-	5000394015142	A	6	1	10	DU59
● MN21	MN21	-	5000394203969	A	12	2	10	DU25
MN27	MN27	-	5000394023352	A	12	1	10	DU58
AAAA	MX2500 Ultra	LR8D425	5000394041660	A	1.5	2	10	DU57

● prodotti più venduti

# DURACELL®

## BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

### Batterie a lunga durata

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono dotate della nostra più recente tecnologia che garantisce energia a lunga durata. Facili da maneggiare e sostituire, le nostre batterie per apparecchi acustici hanno un colore diverso a seconda del formato, potrai trovare facilmente la batteria giusta per il tuo apparecchio.

La confezione leggera ma resistente protegge le batterie, in più la tecnologia Duralock di Duracell preserva le tue batterie per apparecchi acustici per quattro anni.

### Senza Mercurio

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono totalmente prive di mercurio.

### Confezione rinnovata e intelligente

La confezione è leggera, facile da aprire e maneggiare. Abbiamo ridotto la quantità di plastica al minimo, per mantenere comunque le batterie al sicuro, ma al tempo stesso rendendola principalmente in cartone riciclabile.

### Prodotte in Germania

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono prodotte in Germania.

TECNOLOGIA  
DURALOCK  
BATTERIE  
CARICHE PER  
4 ANNI



# DURACELL®

## BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
10	GIALLO	DA10	5000394166783	zinco-aria	1.45	6	10	DU78R1
13	ARANCIO	DA13	5000394167148	zinco-aria	1.45	6	10	DU80R1
312	MARRONE	DA312	5000394167247	zinco-aria	1.45	6	10	DU79R1
675	BLU	DA675	5000394167346	zinco-aria	1.45	6	10	DU81R1

# DURACELL®

## ESPOSITORI PREALLESTITI



**DUEP130R1**  
110(h) x 30 (l) x 40 cm



**DUEPB8134R1**  
110(h) x 30 (l) x 40 cm



**DUEP120R1**  
145(h) x 40 (l) x 30 cm



**DUEOB4128R1**  
110(h) x 40 (l) x 60 cm

**DUEOB8128R1**  
110(h) x 30 (l) x 40 cm

# DURACELL®

## ESPOSITORI VUOTI



**DUE81**  
34,5(h) x 24,5 (l) x 24,5 cm



**DUE85**  
55,5(h) x 20,5 (l) x 23,5 cm




**P306**  
35,3(h) x 14 (l) x 10 cm



**DUE92**  
169 (h) x 42 (l) x 33,5 cm



**P276**  
157,5 (h) x 37 (l) x 37 cm

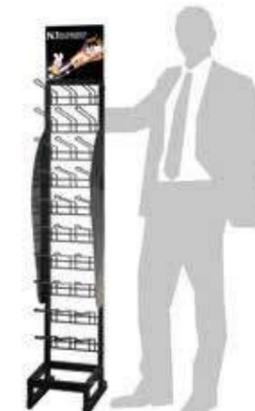

**P279**  
181 (h) x 29,5 (l) x 38 cm



**P275**  
181 (h) x 78,5 (l) x 29 cm

Tipologia batterie	Descrizione	EAN	Blister da	Blister/Imballo	Codici CFG
PLUS	EXPO 130 BLISTER	5000394152700	1, 2 e 4	60AA + 40AAA + 10C + 10D + 10 9V	DUEP130R1
PLUS	EXPO 134 BLISTER	5000394152809	8	84 AA + 50 AAA	DUEPB134R1
PLUS e SPECIALISTICHE	EXPO 200 BLISTER	5000394152885	1, 2 e 4	60AA + 40AAA + 10C + 10D + 10 9V	DUEPS200R1
PLUS	EXPO 120 BLISTER	5000394152687	4	30 2032 + 10 2016 + 10 2025 + 20 MN21 70AA + 50 AAA	DUEP120R1

### Espositori da banco vuoti

Descrizione	Ganci	EAN	Dimensioni	Codici CFG
EXPO BANCO RUOTANTE	3x4	5000394061873	34,5 (h) x 24,5 (l) x 24,5 cm	DUE81
EXPO BANCO DURACELL	3x2	8016818099169	55,5 (h) x 20,5 (l) x 23,5 cm	DUE85
EXPO BANCO EASY TAB	3x2	3000000154410	35,3 (h) x 14 (l) x 10 cm	P306

### Espositori da terra vuoti

Descrizione	Ganci	EAN	Dimensioni	Codici CFG
EXPO BATTERY QUAD XS	5x6 + 2x6	3000000136423	181 (h) x 78,5 (l) x 29 cm	P275
EXPO RAMOKU XL	3x8	3000000136430	157,5 (h) x 37 (l) x 37 cm	P276
EXPO TERRA DURACELL	3x10	3000000137093	181 (h) x 29,5 (l) x 38 cm	P279
EXPO TERRA DURACELL	4x6 Mobili	3000000184776	169 (h) x 43 (l) x 33,5 cm	DUE92





CONTRASSEGNO DI RSPONDENZA (O CONFORMITÀ) AI REQUISITI ESSENZIALI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E L'UTILIZZO NELL'UNIONE EUROPEA



IL DECRETO LEGISLATIVO 15172005 "RAEE" RECEPISCE LE DIRETTIVE EUROPEE 2002/108/CE, 2002/96/CE E 2003/108/CE SULLE RESTRIZIONI DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE)



ILLUMINAZIONE LED



CLASSE I CON MORSETTO O TERMINALE A TERRA



CLASSE II SENZA MORSETTO O TERMINALE A TERRA

## Legenda *Grado di Protezione (IP)*



<b>1a Cifra</b> <small>Grado di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi</small>	<b>Descrizione</b>	<b>2a Cifra</b> <small>Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi</small>	<b>Descrizione</b>
<b>0</b>	Non protetto contro l'ingresso di oggetti solidi.	<b>0</b>	Non protetto contro l'ingresso di liquidi.
<b>1</b>	Protetto da oggetti solidi maggiori di 50 mm di Ø (es: una mano).	<b>1</b>	Protetto contro gocce d'acqua.
<b>2</b>	Protetto da oggetti solidi maggiori di 12 mm di Ø (es: un dito).	<b>2</b>	Protetto contro gocce d'acqua con un angolo entro i 15°.
<b>3</b>	Protetto da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm di Ø (es: fili, attrezzi).	<b>3</b>	Protetto contro spruzzi d'acqua con un angolo entro i 60°.
<b>4</b>	Protetto da oggetti solidi maggiori di 1 mm di Ø (es: fili, attrezzi).	<b>4</b>	Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.
<b>5</b>	Protetto contro la polvere.	<b>5</b>	Protetto contro getti d'acqua da qualsiasi direzione.
<b>6</b>	Completamente ermetico da polveri e fumi.	<b>6</b>	Protetto contro forti getti d'acqua e acqua di mare da qualsiasi direzione.
<b>X</b>	Quando non ci sono valori di protezione riguardanti i 2 criteri, la cifra viene sostituita dalla "X".	<b>7</b>	Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 m di profondità)
		<b>8</b>	Protetto contro una prolungata immersione (oltre 1 m di profondità)



A BATTERIA



RICARICABILE



RIVESTIMENTO ANTIURTO



**FUNZIONI DI EMERGENZA:** LA LAMPADA, QUANDO È ALIMENTATA, SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE IN CASO DI INTERRUZIONE DELLA TENSIONE



**PRODOTTO CERTIFICATO IMQ:** L'ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ (SIGLA IMQ) È UN'ORGANIZZAZIONE ITALIANA IMPEGNATA NELLA DIFFUSIONE DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ. IMQ OPERA ATTRAVERSO LA DIVULGAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE VERSO TEMATICHE DI SICUREZZA, QUALITÀ E AMBIENTALI, OLTRE CHE CON LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI, LE PROVE PER LA CONFORMITÀ SECONDO LE NORME COMUNITARIE SULLA MARCATURA CE.



luce**Q**uadra

# i nostri cataloghi



CATALOGO  
**Estate**  
*Ventilazione e insetti*  
150 pagine



CATALOGO  
**Riscaldamento**  
*FOKOLARE*  
100 pagine



CATALOGO  
**Chimico**  
170 pagine



CATALOGO  
**Sempre Utili**  
50 pagine

*Consulta o scarica i Cataloghi sul nostro sito [www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)*

P046 - 03/24



8 016818 120306



CFG SpA - Livorno

Tel. 0586 580066 r.a - email: [cfg@cfg.it](mailto:cfg@cfg.it)



[www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)



CFG SpA -Livorno  
Tel. 0586 580066 - Fax 0586 580731  
e-mail: [cfg@cfg.it](mailto:cfg@cfg.it)  
[www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)

*Seguici!*



CFG SpA

Tutti i nostri prodotti sono certificati



P046 - 03/24

