

**luceQuadra**

**CFG**  
1900



**Catalogo**  
*illuminazione*  
INDOOR & OUTDOOR

[www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)

# luce**Q**uadra



IN COLLABORAZIONE CON

# DURACELL<sup>®</sup>



# LuceQuadra



## Un po' di storia...

La **CFG SpA** è stata costituita nel 1980, in forma di *srl*, la società opera fin dalla sua costituzione nel settore del commercio all'ingrosso e distribuzione di prodotti chimici, elettrici, per la manutenzione industriale, fai da te, settore nautica, giardino, edilizia, prodotti per l'illuminazione e batterie, commercializzando sia prodotti a marchio proprio **CFG** e **LUCEQUADRA** sia in qualità di distributore dei marchi **CRC**, **PROCTER & GAMBLE** e **DURACELL** di cui è *distributore qualificato per l'Italia*.

Da sempre attenta all'innovazione e all'ampliamento delle gamme prodotto la **CFG** dispone di una capillare rete di agenti su tutto il territorio nazionale per soddisfare al meglio le esigenze sia del mercato retail che della grande distribuzione.

La società ha mantenuto la stessa compagine sociale nel corso degli anni e dal 2018 è stata trasformata in *spa*.

La "scelta della qualità" nei prodotti **CRC** e **CFG** ha guidato l'evoluzione dell'azienda che è costantemente impegnata nello sviluppo e nell'aggiornamento delle proprie gamme merceologiche (sia nel settore chimico che elettrico) per essere un riferimento nel mercato a supporto dei propri clienti.

Cambiando i tempi, cambiano anche le abitudini e le esigenze delle persone, *l'impegno costante della CFG è di soddisfare continuamente le varie necessità, offrendo prodotti di qualità al giusto prezzo.*

## TORCE A BATTERIA

TORCE SINGOLE E CON EXPO  
14 - 25

CANDELE LED  
26 - 27

LANTERNA DA CAMPEGGIO  
28 - 29

TORCE DA TESTA  
30 - 33

TORCE DI SICUREZZA  
34 - 37

TORCE SUBACQUEE  
38 - 41

LUCI DA BICI  
42 - 43

## LAMPADE LED

ALIMENTAZIONE 220V  
44 - 49



## TORCE RICARICABILI

TORCE RICARICABILI  
50 - 69

LAMPADE CON FUNZIONE TORCIA  
70 - 73

LAMPADE CON FUNZIONE DI EMERGENZA  
74 - 77

LAMPADE RICARICABILI  
78 - 79

FARI LED  
80 - 87

LANTERNA DA CAMPEGGIO  
88 - 89

TORCE DA TESTA  
90 - 91

LAMPADE DA TAVOLO  
92 - 107

LAMPADE DA SCRIVANIA  
108 - 109



## SPINE E PRESE

SPINE E PRESE MOBILI  
204 - 207

ADATTORI SINGOLI  
208 - 211

ADATTATORI MULTIPLI  
212 - 218

MULTIPRESE VOLANTI  
220

MULTIPRESE CON CAVO DI ALIMENTAZIONE  
221 - 227


MULTIPRESE DA TAVOLO  
228 - 231

MULTIPRESE SALVASPAZIO  
232 - 233

PROLUNGHE  
236 - 240

AVVOLGICAVO  
242 - 243

INDUSTRIALI  
244 - 249



## ACCESSORI E COMPLEMENTI

INTERRUTTORI E PORTALAMPADE  
250 - 252

TIMER E CAVI AUDIO VIDEO  
253

PUNTI LUCE  
254 - 259

ACCESSORI DA VIAGGIO  
260 - 261

CLIP, FASCETTE, MORSETTI,  
NASTRO ISOLANTE  
262 - 264

UTENSILERIA ELETTRICO  
265

## LAMPADE DA LAVORO

PROIETTORI CON ALIMENTAZIONE  
220V  
112 - 117

RICARICABILI  
118 - 123



## PROIETTORI LED

CON ALIMENTAZIONE 220V  
128 - 135

RICARICABILI E A BATTERIA  
136 - 139



## PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTI TECNICI  
PER IL SETTORE ELETTRICO  
266 - 271



## STRUMENTI DI VENDITA

ESPOSITORI DA TERRA  
272 - 276

PALLBOX E CASSETTI ESPOSITIVI  
277 - 278

FOTO EXPO CLIENTI  
279



## LAMPADE RICARICA SOLARE

CATENARIA  
147

PROIETTORI  
148 - 161

LAMPIONI STRADALI  
162 - 167

APPLIQUE  
168 - 183

LAMPADE DA GIARDINO  
184 - 195



## PLAFONIERE LED

PLAFONIERE A LED  
140 - 145



## DURACELL

BATTERIE MONOUSO  
282 - 287

BATTERIE RICARICABILI  
288 - 291

BATTERIE SPECIALISTICHE  
292 - 297

ESPOSITORI DURACELL  
298 - 299



# ELENCO PER CODICE      ARTICOLO

## E

<b>E048</b> Nina Led	259
<b>E050</b> Book lite Led	259
<b>E248</b> Spine Mobili 10A blister Nere	204
<b>E248S</b> Spine Mobili 10A sfuse Nere	204
<b>E249</b> Spine Mobili 10A blister Bianche	204
<b>E249S</b> Spine Mobili 10A sfuse Bianche	204
<b>E250</b> Spine Mobili 16A blister Nere	204
<b>E250S</b> Spine Mobili 16A sfuse Nere	204
<b>E251</b> Spine Mobili 16A blister Bianche	204
<b>E251S</b> Spine Mobili 16A sfuse Bianche	204
<b>E252</b> Prese Mobili 10A blister Nere	207
<b>E252S</b> Prese Mobili 10A sfuse Nere	207
<b>E253</b> Prese Mobili 10A blister Bianche	207
<b>E253S</b> Prese Mobili 10A sfuse Bianche	207
<b>E254</b> Prese Mobili 16A blister Nere	207
<b>E254S</b> Prese Mobili 16A sfuse Nere	207
<b>E255</b> Prese Mobili 16A blister Bianche	207
<b>E255S</b> Prese Mobili 16A sfuse Bianche	207
<b>E256</b> Adattatori Schuko 10A singoli in blister Neri	210
<b>E256S</b> Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Neri	210
<b>E257</b> Adattatori Schuko 10A singoli in blister Bianchi	210
<b>E257S</b> Adattatori Schuko 10A singoli sfusi Bianchi	210
<b>E258</b> Adattatori Schuko 16A singoli in blister Neri	210
<b>E258S</b> Adattatori Schuko 16A singoli sfusi Neri	210
<b>E259</b> Adattatori Schuko 16A singoli in blister Bianchi	210
<b>E259S</b> Adattatori Schuko 16A singoli sfusi Bianchi	210
<b>E260</b> Adattatore Singolo 16A da presa bipasso a schuko in blister	209
<b>E260S</b> Adattatore Singolo 16A da presa bipasso a schuko sfuso	209
<b>E264</b> Adattatore 16A 2 prese con luce di cortesia in blister	212
<b>E268</b> Adattatore Triplo 16A in blister Nero	212
<b>E268S</b> Adattatore Triplo 16A sfuso Nero	212
<b>E269</b> Adattatore Triplo 16A in blister Bianco	212
<b>E269S</b> Adattatore Triplo 16A sfuso Bianco	212

<b>E270</b> Spine Salvaspazio 16A sfusa Nere	205
<b>E270S</b> Spine Salvaspazio 16A sfuse Nere	205
<b>E271</b> Spine Salvaspazio 16A sfuse Bianche	205
<b>E271S</b> Spine Salvaspazio 16A sfuse Bianche	205
<b>E272</b> Spine Salvaspazio 10A in blister Nere	205
<b>E272S</b> Spine Salvaspazio 10A sfuse Nere	205
<b>E273</b> Spine Salvaspazio 10A in blister Bianche	205
<b>E273S</b> Spine Salvaspazio 10A sfuse Bianche	205
<b>E275</b> Adattatore Singolo 16A blister	209
<b>E275S</b> Adattatore Singolo 16A sfuso	209
<b>E284</b> Adattatore Universale da Viaggio	261
<b>E294</b> Timer programmabile analogico 24 h	253
<b>E358</b> Adattatore Multiplo 16A con spina rotante e interruttore ON/OFF in blister	215
<b>E400</b> Bilancia digitale da viaggio	261

## EA

<b>EA001</b> Chiodi Fermacavo 5 mm	263
<b>EA002</b> Chiodi Fermacavo 6 mm	263
<b>EA003</b> Chiodi Fermacavo 7 mm	263
<b>EA004</b> Fascette in Nylon 2,5x100 mm nere	263
<b>EA005</b> Fascette in Nylon 3,6x150 mm nere	263
<b>EA006</b> Fascette in Nylon 4,8x200 mm nere	263
<b>EA007</b> Fascette in Nylon 2,5x100 mm bianche	263
<b>EA008</b> Fascette in Nylon 3,6x150 mm bianche	263
<b>EA009</b> Fascette in Nylon 4,8x200 mm bianche	263
<b>EA010</b> Morsetto Unipolare rapido 2 capi	264
<b>EA011</b> Morsetto Unipolare rapido 3 capi	264
<b>EA012</b> Morsetto Unipolare rapido 4 capi	264
<b>EA013</b> Morsetto Unipolare rapido 5 capi	264
<b>EA014</b> Morsetto Universale ø 2,5 mm	264
<b>EA015</b> Morsetto Universale ø 4 mm	264
<b>EA016</b> Morsetto Universale ø 6 mm	264
<b>EA017</b> Nastro Isolante ø15mm - 10 metri	264
<b>EA018</b> Nastro Isolante ø25mm - 25 metri	264
<b>EA019</b> Forbici da elettricista con custodia	265

## EL

<b>EL008</b> Patriot	87
<b>EL011</b> Defender	16
<b>EL012</b> Nero Led 3	20
<b>EL013</b> Nero Led 5	21
<b>EL018</b> Rex	58

<b>EL028EXPO</b> Calamito Large	23
<b>EL029</b> Touch Head Light	31
<b>EL031</b> Discover Head Light	32
<b>EL034EXPO</b> Nero Calamito Led	17
<b>EL036EXPO</b> Nero Led 1	19
<b>EL039EXPO</b> Nero Led Slim	18
<b>EL040</b> Scout	29
<b>EL043</b> Diving	40
<b>EL055</b> Diving Slim	41
<b>EL056</b> Calamito Power	120
<b>EL057</b> Square Led 5W	137
<b>EL058</b> Andromeda 1	78
<b>EL063</b> Survival	60
<b>EL068</b> Tango	122
<b>EL069EXPO</b> Rubber Led 7	25
<b>EL070EXPO</b> Rubber Led 3	24
<b>EL075</b> Lumus	73
<b>EL076</b> Lumina	72
<b>EL077</b> Iris	109
<b>EL079</b> Fresia	108
<b>EL081</b> Lampada da lavoro	116
<b>EL082</b> Segnapasso Led	258
<b>EL085</b> Atex Clip	37
<b>EL086</b> Atex Plus	36
<b>EL087</b> Atex Helmet	37
<b>EL091</b> Twin Light	91
<b>EL092EXPO</b> Mini Working Light	22
<b>EL093EXPO</b> Smile Solar Light	178 - 179
<b>EL095</b> Disco Led	258
<b>EL096</b> Bike Led Rear	43
<b>EL097</b> Bike Led Front	43
<b>EL098</b> Nebula	84
<b>EL099</b> Pulsar	85
<b>EL100</b> Supernova	86
<b>EL100B</b> Batteria di ricambio per EL100	86
<b>EL101</b> Batteria di ricambio per EL098 ed EL099	84 - 85
<b>EL102</b> Argo	59
<b>EL102B</b> Batteria per EL102, EL018, EL185	58 - 59-123
<b>EL103</b> Lumina Park 1500	152 - 153
<b>EL104</b> Lumina Park 5000	154 - 155
<b>EL104PR</b> Prolunga 5 m per lampade solari	153 - 157
<b>EL105</b> Lumina Brick bianca	180 - 181
<b>EL106</b> Lumina Combi	156 - 157

<b>EL107</b> Lumina Garden	194 - 195
<b>EL108</b> Lumina Garden S	192 - 193
<b>EL111</b> Lumina Sensor 500	158 - 159
<b>EL112</b> Lumina Sensor 1200	160 - 161
<b>EL113</b> Lumina Step	176 - 177
<b>EL117</b> Batteria di ricambio	75 - 76
<b>EL118</b> Kate bianca	98
<b>EL119</b> Kate grigia	99
<b>EL120</b> Audrey bianca	100
<b>EL121</b> Audrey nera	101
<b>EL122</b> Audrey grigio antracite	105
<b>EL124</b> Sophie nera	106
<b>EL125</b> Sophie bianca	107
<b>EL126</b> Lumina Brick nera	182 - 183
<b>EL127</b> Lumina Street 6000	166 - 167
<b>EL128</b> Square Led 10W nero	129
<b>EL129</b> Square Led 20W nero	130
<b>EL130</b> Square Led 30W nero	131
<b>EL131</b> Square Led 50W	132
<b>EL132</b> Square Led 100W	133
<b>EL133</b> Square Led 10W+PIR	134
<b>EL134</b> Square Led 20W+PIR	135
<b>EL135</b> Square Led 10W bianco	129
<b>EL136</b> Square Led 20W bianco	130
<b>EL137</b> Square Led 30W bianco	131
<b>EL138</b> Plafoniera Led ovale bianca	142
<b>EL139</b> Plafoniera Led ovale nera	142
<b>EL140</b> Plafoniera Led bianca	143
<b>EL141</b> Plafoniera Led nera	143
<b>EL142</b> Plafoniera Led bianca	144
<b>EL143</b> Plafoniera Led nera	144
<b>EL144</b> Primo Quarto bianca	145
<b>EL145</b> Primo Quarto nera	145
<b>EL146</b> Edil Led 20W	114
<b>EL147</b> Edil Led 50W	115
<b>EL148</b> Edil Led Tripod	113
<b>EL149</b> Fled 10W	138
<b>EL150</b> Fled 20W	139
<b>EL151</b> Audrey verde salvia	103
<b>EL152</b> Audrey color ruggine	104
<b>EL153</b> Lumina Street 3000	164 - 165
<b>EL154</b> Lander 1000	65
<b>EL155</b> Ultra Slim	61

# ELENCO PER CODICE ARTICOLO

<b>EL156</b> Extend	68	<b>EL202</b> Bao Led	57	<b>ES061S</b> Presa industriale fissa 380V - 3P+T+N	249	<b>ES098</b> Multipresa 6 posiz inter.sovrac.spina90°	222
<b>EL157</b> Oyster	69	<b>EL203</b> Sly Led	63	<b>ES062S</b> Prolunga Industriale 2P+T	247	<b>ES099</b> Multipresa 5 posizioni con interruttori indipendenti, inter. sovraccarico e spina 90°	222
<b>EL158</b> Manager	49	<b>ES</b>		<b>ES063</b> Cavo HDMI 1,5 metri	253	<b>ES100</b> Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore ON/OFF	225
<b>EL159</b> Orbita	67	<b>ES003</b> Adattatore civile Industr. femmina 2P+T	247	<b>ES064</b> Cacciavite cercafase reversibile	265	<b>ES101</b> Adattatore civile Industriale 2P+T	246
<b>EL160</b> Lumina Ambient	147	<b>ES007</b> Multipresa Industriale 2 VIE +T	247	<b>ES065</b> Pinza spellafili-tagliafili professionale	265	<b>ES102</b> Adattatore civile Industriale 2P+T	246
<b>EL161</b> Vision 2500	52	<b>ES012</b> Adattatore 90° spina 16A 90° blister	211	<b>ES066</b> Multipresa 3 posizioni e 3USB, spina 90° e interruttore da sovraccarico	229	<b>ES104</b> Adattatore civile Industriale 2P+T	246
<b>EL162</b> 100 Lucciole	66	<b>ES012S</b> Adattatore 90° spina 16A 90° sfusa	211	<b>ES067</b> Prolunga lineare 3 metri bipasso nera	237	<b>ES111S</b> Adattatore singolo schuko, spina 10A 90° sfuso	211
<b>EL163</b> Audrey Pro Argento	94	<b>ES013</b> Adattatore 10A 3 posiz. protez.sovrac.	216	<b>ES068</b> Prolunga lineare 3 metri bipasso bianca	237	<b>ES113S</b> Adattatore Triplo 16A spina 90° sfuso	217
<b>EL164</b> Audrey Pro Oro	95	<b>ES014N</b> Multipresa 6 posizioni+2USB con portacellulare, spina 90° e interruttore sovraccarico	229	<b>ES069</b> Prolunga lineare 2 metri nera	236	<b>ES115</b> Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF	224
<b>EL165</b> Audrey Pro Color crema	96	<b>ES016</b> Guscio protettivo da esterno	265	<b>ES070</b> Prolunga lineare 2 metri bianca	236	<b>ES116S</b> Presa Industriale fissa 220V - 2P+T sfusa	249
<b>EL166</b> Kate H	97	<b>ES018S</b> Spina Schuko 16A sfusa	206	<b>ES071</b> Prolunga lineare 3 metri nera	237	<b>ES117</b> Adattatore multiplo 16A - 3 prese bianca	216
<b>EL167</b> Dot	46	<b>ES019S</b> Presa Schuko 16A sfusa	206	<b>ES072</b> Prolunga lineare 3 metri bianca	236	<b>ES117S</b> Adattatore multiplo 16A - 3 prese bianca sfusa	216
<b>EL168</b> Line	47	<b>ES021</b> Interruttore per lampada	251	<b>ES073</b> Prolunga lineare 5 metri nera	238	<b>ES118</b> Prolunga 10 m bipasso con spina 90°	239
<b>EL169</b> Lumina Step 3 Nera	172 - 173	<b>ES022</b> Prolunga per lampada con interruttore	251	<b>ES074</b> Prolunga lineare 5 metri bianca	238	<b>ES119</b> Multipresa salvaspazio 4 bipasso con spina 10A	233
<b>EL170EXPO</b> Lumina Ready	170 - 171	<b>ES023</b> Portalamпада E14 semplice	251	<b>ES075</b> Prolunga lineare 5 metri bipasso nera	239	<b>ES120</b> Multipresa salvaspazio 4 bipasso con spina 10A	233
<b>EL171</b> Lumina Spike	190 - 191	<b>ES024</b> Portalamпада E14 con ghiera paralume	252	<b>ES076</b> Prolunga lineare 5 metri bipasso bianca	239	<b>ES121S</b> Spina reversibile 3PIN 16A bianca sfusa	206
<b>EL172</b> Lumina Spy	148 - 149	<b>ES025</b> Portalamпада E27 con ghiera paralume	252	<b>ES078</b> Prolunga lineare 2 mt schuko/bipasso	240	<b>ES122S</b> Spina reversibile 3PIN 16A nera sfusa	206
<b>EL173</b> Lumina Avenue	186 - 187	<b>ES026</b> Portalamпада E27 semplice	252	<b>ES080</b> Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko e protezione termica	242	<b>ES123S</b> Spina reversibile 3PIN 10A bianca sfusa	206
<b>EL174</b> Lumina Dinner	188 - 189	<b>ES032</b> Cavo TV 2 metri con adattatore	253	<b>ES081</b> Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica	242	<b>ES124S</b> Spina reversibile 3PIN 10A nera sfusa	206
<b>EL176</b> Stone	79	<b>ES033</b> Spina Industriale 2P+T	245	<b>ES082</b> Avvolgicavo 12 mt, 4prese bipas/schuko	242	<b>ES129</b> Multipresa a torre 4 posizioni + 3 prese USB ed interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A	228
<b>EL177</b> Glamping	89	<b>ES034</b> Presa Industriale 2P+T	245	<b>ES083</b> Avvolgicavo 15 mt, 4prese bipas/schuko	243	<b>ES130</b> Multipresa a torre 8 posizioni + 3 prese USB ed interruttore da sovraccarico con spina salvaspazio 16A	228
<b>EL178</b> Slide 500	76	<b>ES035</b> Smart Socket Adattatore WiFi	210	<b>ES084</b> Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica	243	<b>ES131</b> Multipresa scrivania 16A 3 prese USB	230
<b>EL179</b> Slide 900	77	<b>ES037</b> Cavi professionali per batteria auto 3 m	253	<b>ES085</b> Adattatore Triplo 10A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	217	<b>ES132</b> Multipresa cubo 16A 5 posizioni + 3USB	231
<b>EL180</b> Prisma Led	256	<b>ES041</b> Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	218	<b>ES086</b> Adattatore Triplo 16A. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF in blister	217	<b>ES133</b> Caricatore USB 10A	215
<b>EL181</b> Patch Led	256	<b>ES042</b> Adattatore 4 prese. Spina 16A salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister	218	<b>ES087</b> Multipresa 4 posizioni	225	<b>ES134</b> Multipresa 4 bipasso/schuko 16A 90° bianca	223
<b>EL182</b> Ufo	257	<b>ES046</b> Spina Industriale 3P+T	248	<b>ES088</b> Multipresa 6 posizioni	225	<b>ES135</b> Multipresa 3 bipasso/schuko 16A 90° nera	223
<b>EL183</b> Stick Lite	257	<b>ES047</b> Spina Industriale 3P+T	248	<b>ES089</b> Multipresa 6 posizioni interrut.ON/OFF	226	<b>ES136</b> Smart Charger da scrivania con 4 ingressi USB	231
<b>EL184</b> Extreme 15	82	<b>ES048</b> Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T	248	<b>ES090</b> Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina 90°	221	<b>ES137</b> Adattatore Salvaspazio 16A 4 posizioni	214
<b>EL185</b> Flexy Led	123	<b>ES051</b> Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina 90°	227	<b>ES091</b> Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina 90°	221	<b>ES138S</b> Adattatore Salvaspazio 16A 3 posiz. sfusa	218
<b>EL186</b> Lampada da lavoro Led	117	<b>ES052</b> Multipresa 9 posizioni con interruttore ON/OFF e spina 90°	227	<b>ES092</b> Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina 90°	222	<b>ES139</b> Multipresa cavo 3m 3 posiz. prot. sovr. 10A	226
<b>EL187</b> Lucio	255	<b>ES053</b> Multipresa 12 posizioni con interruttore ON/OFF e spina 90°	227	<b>ES093</b> Multipresa 4 posizioni con inter.ON/OFF	226	<b>ES140</b> Prolunga da giardino 15m 16A presa univ.	240
<b>EL188</b> Rex 3000	53	<b>ES054S</b> Multipresa schuko volante 3 pos. sfusa	220	<b>ES094</b> Multipresa 4 posizioni con inter.ON/OFF	224	<b>ES141</b> Prolunga 3m presa multipla spina 10A	238
<b>EL189</b> X-Lite 800	54	<b>ES055S</b> Multipresa senza cavo 4 posizioni sfusa	220	<b>ES095</b> Multipresa 6 posizioni con inter.ON/OFF	224	<b>ES142</b> Adattatore Civile Industriale 2P+T 16A 90°	245
<b>EL190</b> X-Lite 1500	55	<b>ES056S</b> Multipresa senza cavo 6 posizioni sfusa	220	<b>ES096</b> Multipresa 3 posizioni con inter.ON/OFF	223	<b>ES144</b> Multipresa portacellulare, crepuscolare, 2USB	214
<b>EL191</b> Calamito Power Pro	121	<b>ES059</b> Adattatore Multiplo 10A con protezione da sovraccarico e spina 90°	214	<b>ES097</b> Multipresa 4 posiz.inter.sovrac.spina90°	221		
<b>EL192</b> Batteria ricambio per EL189 ed EL191	54 - 121	<b>ES060S</b> Presa industriale fissa 380V - 3P+T	249				
<b>EL193</b> Lumina Step 3 Bianca	174 - 175						
<b>EL196</b> Candele set da 3	27						
<b>EL197</b> Candela XL	27						
<b>EL198</b> Manager bianca	48						
<b>EL200</b> Rescue	83						
<b>EL200B</b> RBatteria di ricambio per Rescue	83						
<b>EL201</b> Adventure	33						
<b>EL201B</b> Batteria di ricambio per Adventure	33						

# INDICE ALFABETICO

100 Lucciole **EL162** 66

## A

Adattatore 2 prese e luce cortesia blister **E264** 212  
Adattatore 3 posizioni con protezione da sovraccarico **ES013** 216  
Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister **ES042** 218  
Adattatore 4 prese 16A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister **ES041** 218  
Adattatore 90° schuko singolo con spina salvaspazio sfuso **ES012S** 211  
Adattatore 90° singolo con spina salvaspazio schuko confezione blister **ES012** 211  
Adattatore civile Industr. 2P+T **ES101 a ES104** 246  
Adattatore civile Industr. femmina 2P+T **ES003** 247  
Adattatore Civile Industr. 2P+T 16A 90° **ES142** 245  
Adattatore multiplo 16A - 3 prese bianca **ES117** 216  
Adattatore multiplo 16A - 3 prese sfusa **ES117S** 216  
Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio **ES059** 214  
Adattatore Multiplo con spina rotante e interruttore ON/OFF confezione blister **E358** 215  
Adattatore Salvaspazio 16A 4 posizioni **ES137** 214  
Adattatore Salvaspazio 16A 3 pos.sfusa **ES138S** 218  
Adattatore Singolo confezione blister **E275** 209  
Adattatore Singolo sfuso **E275S** 209  
Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko confezione blister **E260** 209  
Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko sfuso **E260S** 209  
Adattatore singolo schuko con spina salvaspazio sfuso **ES111S** 209  
Adattatore Triplo 10A. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico in blister **ES085** 217  
Adattatore Triplo 16A spina salvaspazio sfuso **ES113S** 217  
Adattatore Triplo 16A. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF in blister **ES086** 217  
Adattatore Universale da Viaggio **E284** 261  
Adattatori Schuko singoli confezione blister **da E256 a E259** 210  
Adattatori Schuko singoli sfusi in scatola

**da E256S a E259S** 210  
Adattatori Tripli in blister **E268 - E269** 212  
Adattatori Tripli sfusi in scatola **E268S - E269S** 212  
Adventure **EL201** 33  
Andromeda1 **EL058** 78  
Argo **EL102** 59  
Atex Clip **EL085** 37  
Atex Helmet **EL087** 37  
Atex Plus **EL086** 36  
Audrey **da EL120 a EL122 e EL151, EL152** 100-103  
Audrey Pro **da EL163 a EL165** 94 - 96  
Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES080** 242  
Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES081** 242  
Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES082** 242  
Avvolgicavo 15 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES083** 243  
Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica **ES084** 243

## B

Bao Led **EL202** 57  
Batteria di ricambio per EL100 **EL100B** 86  
Batteria di ricambio per EL098 ed EL099 **EL101** 84 - 85  
Batteria di ricambio EL018, EL102 **EL102B** 58 - 59  
Batteria di ricambio per EL189 ed EL191 **EL192** 54 - 121  
Batteria di ricambio per EL200 **EL200B** 83  
Batteria di ricambio per EL201 **EL201B** 33  
Bike Led Front **EL097** 43  
Bike Led Rear **EL096** 43  
Bilancia digitale da viaggio **E400** 261  
Book lite Led **E050** 259

## C

Cacciavite cercafase reversibile **ES064** 265  
Calamito Large **EL028EXPO** 23  
Calamito Power **EL056** 120  
Calamito Power Pro **EL191** 121  
Candela XL **EL197** 27  
Candele set da 3 **EL196** 27  
Caricatore USB 10A **ES133** 215

Cavi professionali per batteria auto 3m **ES037** 253  
Cavo HDMI 1,5 metri **ES063** 253  
Cavo TV 2 metri con adattatore **ES032** 253  
Chiodi Fermacavo **da EA001 a EA003** 263

## D

Defender **EL011** 16  
Disco Led **EL095** 258  
Discover Head Light **EL031** 32  
Diving **EL043** 40  
Diving Slim **EL055** 41

## E

Edil Led 20W **EL146** 114  
Edil Led 50W **EL147** 115  
Edil Led Tripod **EL148** 113  
Extend **EL156** 68  
Extreme 15 **EL184** 82

## F

Fascette in Nylon **da EA004 a EA009** 263  
Fled 10W **EL149** 138  
Fled 20W **EL150** 139  
Flexy led **EL185** 123  
Forbici da elettricista con custodia **EA019** 265  
Fresia **EL079** 108

## G

Glamping **EL177** 89  
Guscio protettivo da esterno **ES016** 265

## I

Interruttore per lampada **ES021** 251  
Iris **EL077** 109

## K

Kate **EL118 - EL119** 98 - 99  
Kate H **EL166** 97

## L

Lampada da lavoro **EL081** 116  
Lampada da lavoro Led **EL186** 117  
Lander 1000 **EL154** 65

Lucio **EL187** 255  
Lumina Ambient **EL160** 147  
Lumina Avenue **EL173** 186 - 187  
Lumina Brick **EL105 - EL126** 180 - 183  
Lumina Combi **EL106** 156 - 157  
Lumina Dinner **EL174** 188 - 189  
Lumina Garden **EL107** 194 - 195  
Lumina Garden S **EL108** 192 - 193  
Lumina Park 1500 **EL103** 152 - 153  
Lumina Park 5000 **EL104** 154 - 155  
Lumina Sensor 500 **EL111** 158 - 159  
Lumina Sensor 1200 **EL112** 160 - 161  
Lumina Spike **EL171** 190 - 191  
Lumina Spy **EL172** 148 - 149  
Lumina Step 3 nera **EL113** 176 - 177  
Lumina Step 3 bianca **EL193** 174 - 175  
Lumina Street 3000 **EL153** 164 - 165  
Lumina Street 6000 **EL127** 166 - 167  
Lumus **EL075** 73

## M

Manager nera **EL158** 49  
Manager bianca **EL198** 48  
Mini Working Light **EL092EXPO** 22  
Morsetto Unipolare rapido **da EA010 a EA013** 264  
Morsetto Universale **da EA014 a EA016** 264  
Multipresa 3 bip./schuko 16A 90° nera **ES135** 223  
Multipresa 3 posizioni+2 USB-A+1 USB-C, spina salvaspazio e interruttore sovraccarico **ES066** 229  
Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore ON/OFF **ES096** 223  
Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio **ES090** 221  
Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A **ES100** 225  
Multipresa 3 posiz.+2USB scrivania 16A **ES131** 230  
Multipresa 4 bip./schuko 16A 90° bianca **ES134** 225  
Multipresa 4 posizioni **ES087** 225  
Multipresa 4 posizioni con interruttore sovraccarico e spina salvaspazio **ES091** 221  
Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF nera e spina 16A **ES094** 224  
Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF

# INDICE ALFABETICO

bianca e spina 16A <b>ES115</b>	224	Nero Led 5 <b>EL013</b>	21	Prolunga per lampada con interruttore <b>ES022</b>	251	Timer programmabile analogico 24 h <b>E294</b>	253
Multipresa 5 pos. con interruttori indep.,inter. sovraccarico e spina salvaspazio 10A <b>ES099</b>	222	Nero Led Slim <b>EL039EXPO</b>	18	Pulsar <b>EL099</b>	85	Twin Light <b>EL091</b>	91
Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A <b>ES089</b>	226	<b>O</b>		<b>R</b>		<b>U</b>	
Multipresa 6 posizioni+2 USB e portacellulare, spina salvaspazio, interruttore da sovraccarico <b>ES014N</b>	229	Orbita <b>EL159</b>	67	Rex 3000 <b>EL188</b>	53	Ufo <b>EL182</b>	257
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio <b>ES092</b>	222	Oyster <b>EL157</b>	69	Rescue <b>EL200</b>	83	Ultra Slim <b>EL155</b>	61
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio <b>ES098</b>	222	<b>P</b>		Rubber Led 3 <b>EL070EXPO</b>	24	<b>V</b>	
Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF colore nero <b>ES095</b>	224	Patch Led <b>EL181</b>	256	Rubber Led 7 <b>EL069EXPO</b>	25	Vision 2500 <b>EL161</b>	52
Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio <b>ES051</b>	227	Pinza spellafili-tagliafili professionale <b>ES065</b>	265	<b>S</b>		<b>X</b>	
Multipresa 9 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio <b>ES052</b>	227	Plafoniera Led <b>da EL140 a EL143</b>	143 - 144	Scout <b>EL040</b>	29	X-Lite 800 <b>EL189</b>	54
Multipresa 12 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio <b>ES053</b>	227	Plafoniera Led Ovale <b>EL138 - EL139</b>	142	Segnapasso Led <b>EL082</b>	258	X-Lite 1500 <b>EL190</b>	55
Multipresa a torre 4 posizioni+3 USB con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A <b>ES129</b>	228	Portalampada E14 con ghiera paralume <b>ES024</b>	252	Slide 500 <b>EL178</b>	76		
Multipresa a torre 8 posizioni+3 USB con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 16A <b>ES130</b>	228	Portalampada E14 semplice <b>ES023</b>	251	Slide 900 <b>EL179</b>	77		
Multipresa cavo 3m 3 pos. prot. sovr. 10A <b>ES139</b>	226	Portalampada E27 con ghiera paralume <b>ES025</b>	252	Sly Led <b>EL203</b>	63		
Multipresa cubo 16A 5 posizioni + 3USB <b>ES132</b>	231	Portalampada E27 semplice <b>ES026</b>	252	Smart Charger 4 ingressi USB <b>ES136</b>	231		
Multipresa Industriale 2 VIE +T <b>ES007</b>	247	Presa Industriale 2P+T <b>ES034</b>	245	Smart Socket Adattatore WiFi <b>ES035</b>	210		
Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T <b>ES048</b>	248	Presa Industriale fissa 220V 2P+T sfusa <b>ES116S</b>	249	Smile Solar Light <b>EL093EXPO</b>	178 - 179		
Multipresa porta cellulare USB, crepusc. <b>ES144</b>	214	Presa Industriale fissa 380V 3P+T+N sfusa <b>ES061S</b>	249	Sophie <b>EL124 - EL125</b>	106 - 107		
Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico bianca <b>ES119</b>	233	Presa Industriale fissa 380V 3P+T sfusa <b>ES060S</b>	249	Spina Industriale 2P+T <b>ES033</b>	245		
Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico nera <b>ES120</b>	233	Presa Schuko sfusa in scatola <b>ES019S</b>	206	Spina Industriale 3P+T <b>ES046</b>	248		
Multipresa schuko senza cavo 3 posizioni sfusa bianca <b>ES054S</b>	220	Prese Mobili confezione blister <b>da E252 a E255</b>	207	Spina Schuko sfusa in scatola <b>ES018S</b>	206		
Multipresa senza cavo 4 posizioni sfusa <b>ES055S</b>	220	Prese Mobili sfuse in scatola <b>da E252S a E255S</b>	207	Spine Mobili confezione blister <b>da E248 a E251</b>	204		
Multipresa senza cavo 6 posizioni sfusa <b>ES056S</b>	220	Primo Quarto <b>EL144 - EL145</b>	145	Spine Mobili sfuse in scatola <b>da E248S a E251S</b>	204		
<b>N</b>		Prisma Led <b>EL188</b>	53	Spina reversibile 3PIN16A bianca sfusa <b>ES121S</b>	206		
Nastro Isolante <b>EA017 - EA018</b>	264	Prolunga da giardino 15m 16A presa univ. <b>ES140</b>	240	Spina reversibile 3PIN 16A nera sfusa <b>ES122S</b>	206		
Nebula <b>EL098</b>	84	Prolunga Industriale 2P+T <b>ES062S</b>	247	Spine Salvaspazio conf. blister <b>da E270 a E273</b>	205		
Nero Calamito Led <b>EL034EXPO</b>	17	Prolunga 2 metri bianca <b>ES070</b>	236	Spine Salvaspazio sfuse <b>da E270S a E273S</b>	205		
Nero Led 1 <b>EL036EXPO</b>	19	Prolunga 2 metri nera <b>ES069</b>	236	Square Led 5W <b>EL057</b>	137		
Nero Led 3 <b>EL012</b>	20	Prolunga 2 metri schuko/bipasso bianca <b>ES078</b>	240	Square Led 10W <b>EL128 - EL135</b>	129		
		Prolunga 3 metri bianca <b>ES072</b>	236	Square Led 10W+PIR <b>EL133</b>	134		
		Prolunga 3 metri bipasso bianca <b>ES068</b>	237	Square Led 20W <b>EL129 - EL136</b>	130		
		Prolunga 3 metri bipasso nera <b>ES067</b>	237	Square Led 20W+PIR <b>EL134</b>	135		
		Prolunga 3 metri nera <b>ES071</b>	237	Square Led 30W <b>EL130 - EL137</b>	131		
		Prolunga 3m presa multipla spina 10A <b>ES141</b>	238	Square Led 50W <b>EL131</b>	132		
		Prolunga 5 metri bianca <b>ES074</b>	238	Square Led 100W <b>EL132</b>	133		
		Prolunga 5 metri bipasso bianca <b>ES076</b>	239	Stick Lite <b>EL183</b>	257		
		Prolunga 5 metri bipasso nera <b>ES075</b>	239	Stone <b>EL176</b>	79		
		Prolunga 5 metri nera <b>ES073</b>	238	Survival <b>EL063</b>	60		
		Prolunga 5 mt per Lampade solari <b>EL104PR</b>	153 - 157	<b>T</b>			
		Prolunga 10 mt bipasso con spina 90° <b>ES118</b>	239	Tango <b>EL068</b>	122		

**TORCE LED**

**A BATTERIE**





IP65



230 LUMEN



4 ORE DI AUTONOMIA



150 MT



ILLUMINAZIONE LED



INTENSITÀ REGOLABILE



3 BATTERIE AAA



43,8 cm

Ø4 cm

PULSANTE ON/OFF



**BATTERIE DURACELL  
GIÀ INSTALLATE**

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE

# Defender EL011

Torcia LED in alluminio

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	SAMSUNG LED
Luminosità:	Alta intensità 230 lumen Media intensità 80 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore Media intensità 10 ore
Profondità:	Alta intensità 150 metri Media intensità 50 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA impugnatura ergonomica
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 43,8 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF
Intensità luce 100%, 75%, 35%
Luce lampeggiante

### Confezione

Half blister
Imballo: 12 pezzi
U.V. 2 pezzi



IPX4



350 LUMEN



3 ORE DI AUTONOMIA



25 MT



ILLUMINAZIONE LED COB



CON CLIP



CON MAGNETE



LUCE ROSSA SOS



3 BATTERIE AA



Ø3 cm

19,5 cm



CLIP SUL RETRO



MAGNETE MOLTO POTENTE ALLA BASE

# Nero Calamito Led

Torcia in alluminio ad alta luminosità con magnete e clip

**EL034EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Illuminazione:	LED COB + RED LIGHT
Luminosità:	Alta intensità 350 lumen Media intensità 100 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Media intensità 12 ore
Profondità:	Alta intensità 25 mt Media intensità 10 mt
Dotazioni:	3 batterie Duracell AA magnete alla base clip in acciaio per utilizzo a mani libere
Dimensioni:	3 cm x 3 cm x 19,5 cm
Materiale:	acciaio
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità + luce stroboscopica rossa

### Confezione


Espositore 12 pezzi
Imballo: 2 espositori
U.V. 1 espositore

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA


LUCE DI EMERGENZA STROBOSCOPICA ROSSA

**BATTERIE DURACELL  
GIÀ INSTALLATE**

ALL'INTERNO DELLA TORCIA

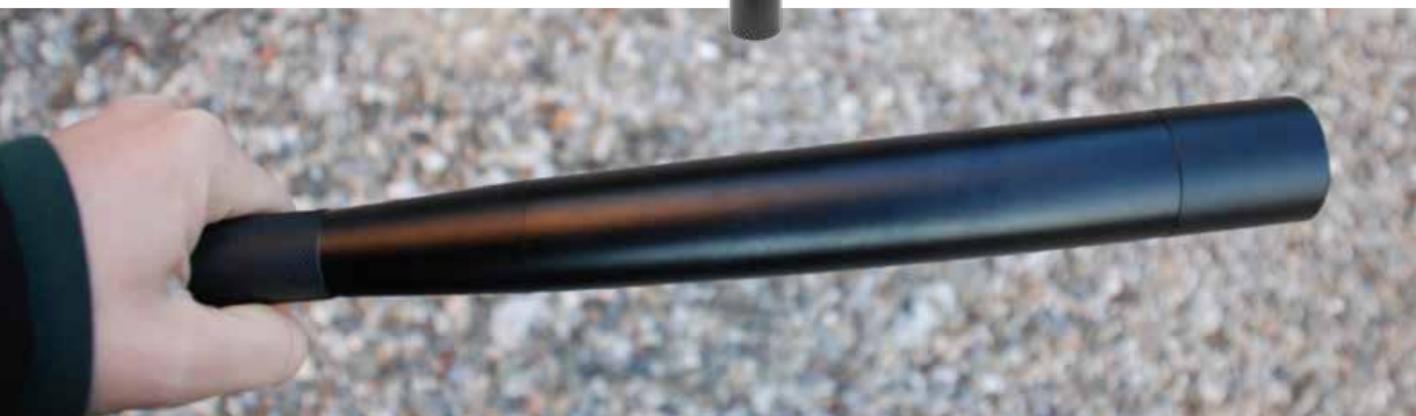

0,5W



IPX4



15 LUMEN



3 ORE DI AUTONOMIA



10 MT DI DISTANZA



INTERRUPTORE SOFT TOUCH



ILLUMINAZIONE LED SMD



3 BATTERIE AAA



Ø 1 cm  
8,2 cm

**LA PIÙ PICCOLA DELLA LINEA ALLUMINIO!!**



# Nero Led Slim

Torcia LED in alluminio **EL039EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	1 batteria Duracell AAA (inclusa)
Potenza:	0,5W
Illuminazione:	1 LED
Luminosità:	15 lumen
Autonomia:	3 ore
Profondità:	10 metri
Dotazioni:	1 batteria Duracell AAA
Dimensioni:	1 cm x 1 cm x 8,2 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore

1W



IP65



70 LUMEN



5 ORE DI AUTONOMIA



40 MT DI DISTANZA



INTERRUPTORE SOFT TOUCH



ILLUMINAZIONE LED SMD



3 BATTERIE AAA



Ø 2,5 cm  
10 cm

**PICCOLA MA POTENTE**



PULSANTE SOFT TOUCH



VANO BATTERIE ESTRAIBILE

**BATTERIE DURACELL GIÀ INSTALLATE**

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE

# Nero Led 1

Torcia LED in alluminio **EL036EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	1 LED
Potenza:	1 W
Luminosità:	70 lumen
Autonomia:	5 ore circa
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio interruttore soft touch
Portata:	40 metri
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore



TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL



# Nero Led 3

Torça LED in alluminio **EL012**

### Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	3W
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R3
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	3 ore
Profondità:	140 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio ottica lenticolare regolabile
Dimensioni:	2,7 cm x 2,7 cm x 11,3 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi



# Nero Led 5

Torça LED in alluminio **EL013**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	5W
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R4
Luminosità:	300 lumen
Autonomia:	2 ore
Profondità:	150 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA laccio ottica lenticolare regolabile
Dimensioni:	3,5 cm x 3,5 cm x 11 cm
Materiale:	alluminio
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF  
Intensità luce 100%, 75%, 35%  
Luce lampeggiante  
Sequenza SOS

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi



5W



## Mini Working Light EL092EXPO

Mini torcia con gancio e magnete



16 cm  
4,8 cm

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED COB (luce diffusa)
Luminosità:	180 lumen
Autonomia:	2 ore
Profondità:	15 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA base magnetica gancio a scomparsa
Dimensioni:	4,8 cm x 4,8 cm x 16 cm
Materiale:	ABS rivestito in gomma
Colore:	arancione e verde militare

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	12 pezzi (2 colori)
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore

UTILE IN CASA, IN CAMPEGGIO, IN EMERGENZA




BATTERIE DURACELL

GIÀ INSTALLATE

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE



5W



## Calamito Large EL028EXPO

Torcia ad alta luminosità con gancio e magnete



ELEVATA ROBUSTEZZA ANTI-URTO. FINITURA ESTERNA CON "GRIP FILM" ANTISCIVOLO

3,5 cm  
19,5 cm



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	200 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Profondità:	20 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AA magnete posteriore gancio a scomparsa
Dimensioni:	3,5 cm x 4 cm x 19,5 cm
Materiale:	ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	12 pezzi
Imballo:	2 espositori
U.V.	1 espositore

UTILE IN CASA, IN CAMPEGGIO, IN EMERGENZA

BATTERIE DURACELL

GIÀ INSTALLATE

ALL'INTERNO DEL VANO BATTERIE



TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

-  IPX4
-  55 LUMEN
-  70 ORE DI AUTONOMIA
-  18 MT
-  RIVESTIMENTO ANTIURTO
-  LED



IMPUGNATURA ERGONOMICA



16 cm



RIVESTIMENTO IN SOFT RUBBER

PULSANTE ON/OFF



CON LACCIO DI SICUREZZA



BLISTER SAGOMATO PER "TOCCARE" IL PRODOTTO

## Rubber Led 3

Torça in gomma antiurto **EL070EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	2 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	3 LED bianchi
Luminosità:	55 lumen
Autonomia:	70 ore
Profondità:	18 metri
Dotazioni:	laccio di sicurezza
Dimensioni:	4,3 cm x 4,3 cm x 16 cm
Materiale:	TPR (elastomero termoplastico antiurto)
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	8 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore




-  IPX4
-  115 LUMEN
-  180 ORE DI AUTONOMIA
-  55 MT
-  RIVESTIMENTO ANTIURTO
-  LED



IMPUGNATURA ERGONOMICA



20,2 cm

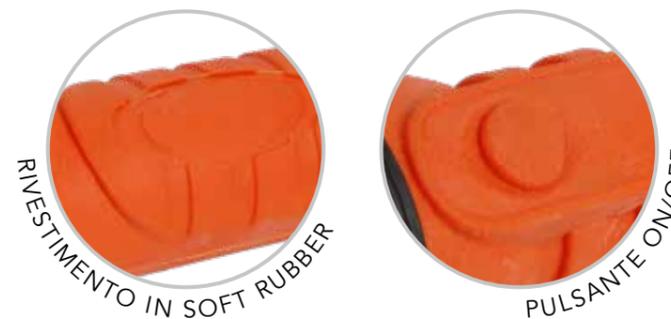

RIVESTIMENTO IN SOFT RUBBER

PULSANTE ON/OFF



CON LACCIO DI SICUREZZA



BLISTER SAGOMATO PER "TOCCARE" IL PRODOTTO

## Rubber Led 7

Torça in gomma antiurto **EL069EXPO**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	2 batterie D (non incluse)
Illuminazione:	7 LED bianchi
Luminosità:	115 lumen
Autonomia:	180 ore
Profondità:	55 metri
Dotazioni:	laccio di sicurezza
Dimensioni:	7 cm x 7 cm x 20,2 cm
Materiale:	TPR (elastomero termoplastico antiurto)
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Espositore	8 pezzi
Imballo:	4 espositori
U.V.	1 espositore



*Fiammella in movimento per un effetto luce candela naturale.*



## Poetic Candle Set

Set da 3 candele led in cera a batteria **EL196**

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie AAA cad.(non incluse)
Illuminazione:	1 LED
Dimensioni:	ø 7,5 x 10 cm ø 7,5 x 12,5 cm ø 7,5 x 15 cm
Materiale:	cera e plastica

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Scatola da 3 pezzi  
Imballo: 12 pezzi  
U.V. : 3 pezzi

*Fiammella in movimento per un effetto luce candela naturale.*



## Poetic Candle

Candela led in cera a batteria **EL197**

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	1 LED
Dimensioni:	ø 7,5 x 15 cm
Materiale:	cera e plastica

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Scatola  
Imballo: 24 pezzi  
U.V. : 4 pezzi

**CANDELE LED**

**A BATTERIE**

# LANTERNA DA CAMPEGGIO

luceQuadra  
CFG

Lanterna da campeggio

15W



IPX4



750 LUMEN



4 ORE DI  
AUTONOMIA



21 MT



INTENSITÀ  
REGOLABILE



ILLUMINAZIONE  
LED COB



CON GANCIO



ø8 cm

17 cm



VARIATORE DI INTENSITÀ LUMINOSA



MANIGLIA RECLINABILE

## Scout

EL040

Lanterna Led da campeggio con variatore di intensità luminosa

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie C (non incluse)
Illuminazione:	3 streap LED COB da 5W
Luminosità:	750 lumen
Autonomia:	4 ore
Profondità:	21 metri
Dotazioni:	maniglia reclinabile per trasportare o appendere la lanterna variante di intensità luminosa
Dimensioni:	8 cm x 8 cm x 17 cm
Materiale:	alluminio + ABS rivestito in gomma antiurto
Colore:	nero e oro

### Funzioni

ON/OFF  
intensità luminosa dimmerabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



# TORCE DA TESTA



IPX4



110 LUMEN



3,5 ORE DI  
AUTONOMIA



10 MT



INTENSITÀ  
REGOLABILE



ILLUMINAZIONE  
LED COB



3 BATTERIE  
AAA



INTERRUTTORE  
TOUCH



4,5 cm  
7 cm

## 3 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE:

**LUCE ALTA INTENSITÀ**

**LUCE MEDIA INTENSITÀ**

**LUCE ROSSA STROBO**

**LUCE STROBOSCOPICA  
ROSSA**

# Touch Head Light

Torcia Led da testa  
con interruttore "touch" **EL029**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 110 lumen Media intensità 45 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3,5 ore Media intensità 12 ore
Profondità:	Alta intensità 10 metri Media intensità 4 metri
Dotazioni:	interruttore touch 3 batterie Duracell AAA fascia elastica regolabile
Dimensioni:	4,5 cm x 3 cm x 7 cm
Materiale:	ABS
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF  
luce alta e media intensità + stroboscopica  
rossa

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	6 pezzi





IPX4



120 LUMEN



4,5 ORE DI AUTONOMIA



10 MT




INTENSITÀ REGOLABILE



ILLUMINAZIONE LED COB



3 BATTERIE AAA



# Discover Head Light

Torçe Led da testa **EL031**

5 cm  
6,8 cm

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione:	3 batterie Duracell AAA (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 120 lumen Media intensità 50 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4,5 ore Media intensità 14 ore
Profondità:	Alta intensità 10 metri Media intensità 5 metri
Dotazioni:	3 batterie Duracell AAA fascia elastica regolabile
Dimensioni:	5 cm x 3 cm x 6,8 cm
Materiale:	ABS
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF  
luce alta e media intensità + stroboscopica  
bianca

### Confezione

Blister	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	6 pezzi

## 3 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE:

**LUCE ALTA INTENSITÀ**

**LUCE MEDIA INTENSITÀ**

**LUCE BIANCA STROBO**



IPX4



650 LUMEN  
LUCE PROFONDITÀ



FINO A 12H DI AUTONOMIA



INTENSITÀ REGOLABILE



ILLUMINAZIONE LED COB



DOPPIA ALIMENTAZIONE:  
BATTERIA RICARICABILE O 3XAAA



4,4 cm  
6,4 cm



## 7 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

**LUCE 100% 50% e 25%**

**LUCE CONCENTRATA**

**LUCE ROSSA FISSA**

**LUCE ROSSA SOS**

**LUCE DIFFUSA**

# Adventure EL201

Torçe Led da testa con doppia alimentazione: ricaricabile e con batterie AAA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Alimentazione ibrida:	3 batterie AAA (non incluse) o batteria al litio ricaricabile 3,7V - 1000 mAh
Illuminazione:	1 LED CREE XPG luce calda + 4 LED luce fredda
Input di ricarica USB-C:	5V = 1A
Luminosità luce di profondità:	Alta intensità 650 lumen Media intensità 320 lumen Bassa intensità 150 lumen
Luminosità luce diffusa:	120 lumen concentrata 250 lumen
Autonomia luce di profondità:	Alta intensità 2,5 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 5 ore
Autonomia luce diffusa:	12 ore concentrata 8 ore
Tempo di ricarica:	2 ore
Temperatura:	luce profondità 3000K (calda) luce diffusa 6500K (fredda)
Potenza:	10 W
Dotazioni:	fascia elastica regolabile cavo USB-C 50 cm
Dimensioni:	6,4 x 4,4 x 3,8 cm
Materiale:	ABS + PC
Peso:	77 gr

### Funzioni

ON/OFF - luce alta, media e bassa intensità, luce di profondità, luce diffusa, luce rossa fissa, luce rossa SOS e luce concentrata

### Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	6 pezzi

## DOPPIA ALIMENTAZIONE



**TORCE DI SICUREZZA**

**CERTIFICATE ATEX**

**PER L'UTILIZZO IN AREE A RISCHIO ESPLOSIONE**



ZONA 0



ANTI  
ESPLOSIVO



IP54



ILLUMINAZIONE  
CONCENTRATA



323 LUMEN



13 ORE DI  
AUTONOMIA



288 MT



ABS ANTIURTO



ILLUMINAZIONE  
LED CREE XP



7,9 cm



18,3 cm

ROBUSTA CLIP  
PER  
AGGANCIO  
SICURO ALLA  
TASCA DEL  
PETTORALE



VALVOLA DI USCITA GAS IDROGENO



GANCIO POSTERIORE

## ATEX PLUS EL086

Torcia Led di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP54
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE XP-G2
Luminosità:	Alta intensità 323 lumen Media intensità 140 lumen
Autonomia:	Alta intensità 6,5 ore Media intensità 13 ore
Profondità:	Alta intensità 288 mt Media intensità 184 mt
Dotazioni:	valvola di fuoriuscita del gas grande clip sul retro
Peso:	250 gr (senza batterie)
Dimensioni:	7,9 cm x 5 cm x 18,3 cm
Materiale:	antishock (resistente agli urti)
Colore:	nero e giallo

### Funzioni

ON/OFF  
Luce alta e media intensità

### Confezione

Blister	
Imballo:	30 pezzi
U.V.	2 pezzi



Viti di sicurezza chiusura vano batterie



ZONA 0



ANTI  
ESPLOSIVO



IP67



ILLUMINAZIONE  
CONCENTRATA



133 LUMEN



6 ORE DI  
AUTONOMIA



231 MT



ABS ANTIURTO




ILLUMINAZIONE  
LED CREE




Ø4,7 cm

17,5 cm



Clip grande  
Valvola uscita gas idrogeno  
CLIP E VALVOLA USCITA IDROGENO



PULSANTE ON/OFF

### Certificazioni e Standard



- Class I Div 1 Grp ABCD/Class II  
Div 1 Grp EFG  
- Class III/Temperature Code T4 IP6X  
- File number: E324236

IECEX

Ex ia IIC T4 Ga IP6X  
IECEX UL 13.0013X



II 1G Ex ia IIC T4 IP6X  
DEMKO 13 ATEX  
1302999X



0518



### ACCESSORIO COMPATIBILE



## ATEX CLIP EL085

Torcia Led di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP67
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE
Luminosità:	Alta intensità 133 lumen Media intensità 32 lumen
Autonomia:	Alta intensità 6 ore Media intensità 69 ore
Profondità:	Alta intensità 231 mt Media intensità 110 mt
Dotazioni:	valvola di fuoriuscita del gas clip per cintura o taschino
Peso:	115 gr (senza batterie)
Dimensioni:	4,7 cm x 4,7 cm x 17,5 cm
Materiale:	antishock (resistente agli urti)
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF  
Luce alta e media intensità

### Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

## ATEX HELMET EL087

### GANCIO UNIVERSALE PER ELMETTI

Compatibile solo con Atex Clip (cod. EL085)

### Confezione

Polybag	
Imballo:	20 pezzi
U.V.	2 pezzi



### Certificazioni e Standard



- Class I Div 1&2 Grp ABCD  
- Class II Div 1&2 Grp EFG  
- Class III / Temperature Code T4 IP54  
- File number: 261379

IECEX

Ex ia IIC T4 Ga  
Mine: Ex ia I Ma  
IECEX SIR 15.0062X



Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
Mine: I M1 Ex ia I Ma  
Sire: 15 ATEX2166X



0518





**TORCE**

**SUBACQUEE**



POWERED BY  
DURACELL  
BATTERIE INCLUDE

9 cm  
18,2 cm

ASSETTO POSITIVO

GALLEGGIA



INTERRUTTORE GRANDI DIMENSIONI



LENTE GRANDANGOLARE



IMPUGNATURA ERGONOMICA



LACCIO CON BLOCCO DI SICUREZZA

# DIVING EL043

Torcia Led subacnea.  
IMPERMEABILE FINO A 30 METRI

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP6X
Alimentazione:	4 batterie AA (include)
Illuminazione:	1 LUXEON TX WHITE LED
Luminosità:	330 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Profondità:	impermeabile fino a 30 mt
Dotazioni:	Laccio con blocco di sicurezza

Blocco di sicurezza su tasto ON/FF per impedire l'accensione indesiderata della torcia  
Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura

Lente grandangolare  
Interruttore grandi dimensioni per accensione facilitata anche con l'uso di guanti da sub

Grasso per lubrificare gli O-ring

Peso: 422 gr (con batterie)

Dimensioni: 9 cm x 9 cm x 18,2 cm

Materiale: ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma

Colore: nero e giallo fluorescente

Assetto con batterie: positivo

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Blister

Imballo: 48 pezzi

U.V. 2 pezzi



ADATTA PER LA FOTOGRAFIA SUBACQUEA



IP6X



ILLUMINAZIONE CONCENTRATA



240 LUMEN



4 ORE DI AUTONOMIA



30 mt

FINO A 30 MT DI PROFONDITÀ



LUCE SOS



ILLUMINAZIONE LED LUXEON TX



4 BATTERIE AA

ADATTA PER LA PESCA SUBACQUEA

POWERED BY  
DURACELL  
BATTERIE INCLUDE



4,4 cm  
16,6 cm

ASSETTO NEUTRO

NON GALLEGGIA / NON AFFONDA



BLOCCO DI SICUREZZA SU TASTO ON/OFF



LACCIO CON BLOCCO DI SICUREZZA



IMPUGNATURA ERGONOMICA

# DIVING SLIM EL055

Torcia Led subacnea.  
IMPERMEABILE FINO A 30 METRI

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP6X
Alimentazione:	4 batterie AA (include)
Illuminazione:	1 LUXEON TX WHITE LED
Luminosità:	240 lumen
Autonomia:	4 ore
Profondità:	impermeabile fino a 30 mt
Dotazioni:	Laccio con blocco di sicurezza

Blocco di sicurezza su tasto ON/FF per impedire l'accensione indesiderata della torcia  
Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura

Grasso per lubrificare gli O-ring

Peso: 192 gr (con batterie)

Dimensioni: 4,4 cm x 4,4 cm x 16,6 cm

Materiale: ABS con finitura esterna "grip film" antiscivolo effetto gomma

Colore: nero e giallo fluorescente

Assetto con batterie: neutro

### Funzioni

ON/OFF

Luce lampeggiante SOS

### Confezione

Blister

Imballo: 48 pezzi

U.V. 2 pezzi



LAMPEGGIO SOS



LUCI

DA BICI

ILLUMINAZIONE  
LED XPGILLUMINAZIONE  
LED ROSSISGANCIO RAPIDO  
ANTIFURTOATTACCO AL MANUBRIO  
SICURO, ROBUSTO E REGOLABILE

VANO BATTERIE

**Confezione**Blister  
Imballo: 24 pezzi  
U.V. 2 pezzi**BIKE LED FRONT EL097**

Led frontale da bici

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP54
Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	LED XPG
Luminosità:	Alta intensità 180 lumen Media intensità 80 lumen Luca lampeggiante 40 lumen
Autonomia:	Alta intensità 7 ore Media intensità 12 ore Luca lampeggiante 10 ore
Dotazioni:	staffa regolabile
Peso:	150 gr (senza batterie)
Dimensioni:	3,7 cm x 3,7 cm x 11,8 cm
Materiale:	alluminio avio
Colore:	nero

**Funzioni**ON/OFF  
Luca alta e media intensità + lampeggiante**BIKE LED REAR EL096**

Led posteriore da bici

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IPX3
Alimentazione:	2 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	4 LED rossi
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	20 ore circa
Dotazioni:	staffa regolabile
Peso:	39 gr (senza batterie)
Dimensioni:	3,3 cm x 4 cm x 6 cm
Materiale:	ABS
Colore:	rosso, argento e nero

**Confezione**Blister  
Imballo: 24 pezzi  
U.V. 2 pezzi

VANO BATTERIE



STAFFA REGOLABILE

**Funzioni**ON/OFF  
4 modalità: luce rossa fissa  
lampeggiante veloce  
lampeggiante lenta  
luca a scorrimento orizzontale

**LAMPADE LED CON**

**ALIMENTAZIONE 220V**





ILLUMINAZIONE LED




PROIETTORI LED



PLAFONIERE A LED



LAMPADA A RICARICA SOLARE



# dot EL167

Lampada da tavolo orientabile ad alta potenza, con colore luce ed intensità luminosa regolabili



800 LUMEN

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Input:	220-240V ~ 50/60Hz
Output:	10V ---1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	84 chip LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	800 Lumen
Colore della luce:	3000K (calda) / 4500K (naturale) / 6500K (fredda)
Classe energetica:	II
Dotazioni:	alimentatore cavo lunghezza 2m chiave a brugola per montaggio base
Dimensioni:	16 x 16 x 57,7 cm (h max)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

Potente luce led 800 lumen

Pulsante ON/OFF - dimmer

3 colori luce



ILLUMINAZIONE LED




PROIETTORI LED



PLAFONIERE A LED



LAMPADA A RICARICA SOLARE

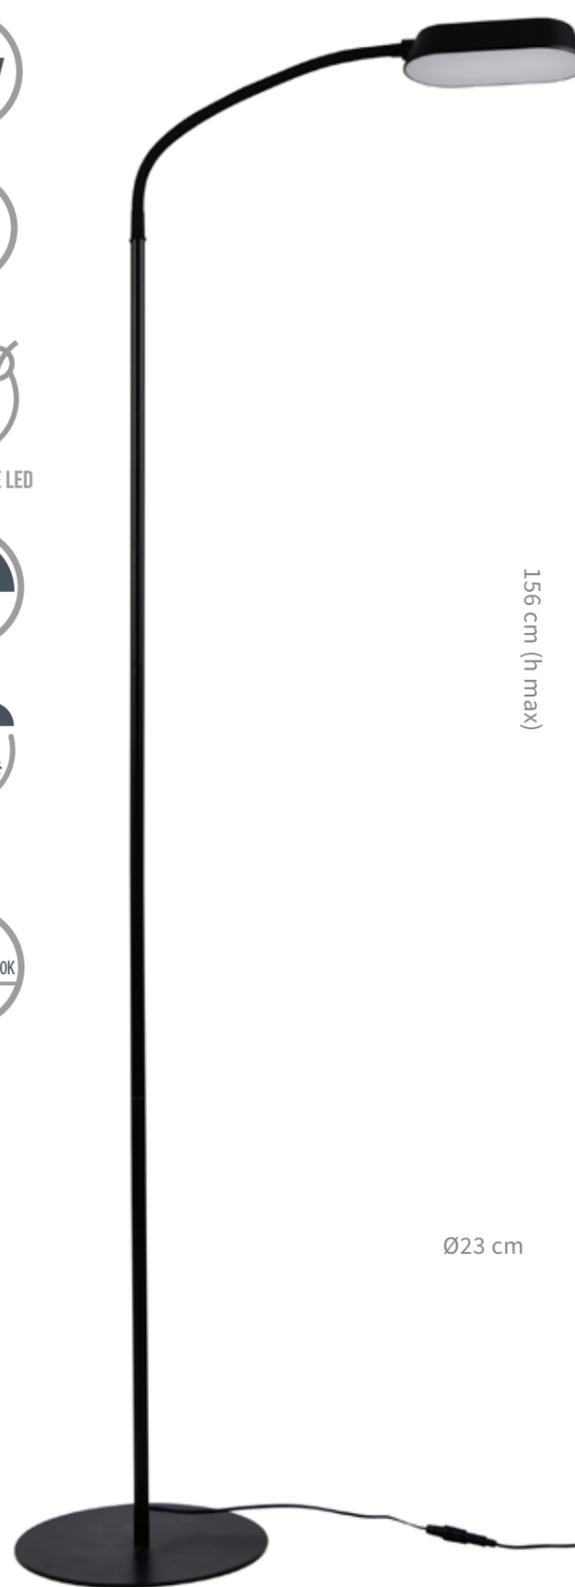

156 cm (h max)

Ø23 cm

# line EL168

Lampada da terra orientabile ad alta potenza (800 lumen) con colore luce ed intensità luminosa regolabili.



800 LUMEN

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Input:	220-240V ~ 50/60Hz
Output:	10V ---1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	84 chip LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	800 Lumen
Colore della luce:	3000K (calda) / 4500K (naturale) / 6500K (fredda)
Classe energetica:	II
Dotazioni:	alimentatore cavo lunghezza 2m
Dimensioni:	23 x 23 x 156 cm (h max)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi



# MANAGER EL198

Lampada da tavolo con caricatore Wireless e sensore gestuale

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz - 0,4A max
Potenza:	8W
Caricatore rapido Wireless:	5V--- 2A 10W
Input DC:	12V--- 2A
Output USB:	5V--- 2.1A
Illuminazione:	45 LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	520 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Dotazioni:	sensore di movimento per accensione/spegnimento, cambio colore luce e gestione dell'intensità luminosa
	trasformatore con cavo 1,5 mt
	rivestimento lampada in simil-pelle con cromature, corpo centrale flessibile in gomma morbida soft-touch
Dimensioni:	13 cm x 6,5 cm x 48 cm (h)
Peso:	830 gr
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	bianco

### Funzioni

Senore gestuale per: accensione, luce calda, luce fredda, luce naturale e spegnimento con passaggio sequenziale della mano

Senore gestuale per incremento o diminuzione dell'intensità luminosa tramite avvicinamento della mano al sensore

Caricatore Wireless per smartphone abilitati

### Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



**AMPIO ANGOLO DI ILLUMINAZIONE**  
tramite rotazione del corpo centrale della lampada



**AMPIO ANGOLO DI ILLUMINAZIONE**  
tramite rotazione del corpo centrale della lampada



# MANAGER EL158

Lampada da tavolo con caricatore Wireless e sensore gestuale

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz - 0,4A max
Potenza:	8W
Caricatore rapido Wireless:	5V--- 2A 10W
Input DC:	12V--- 2A
Output USB:	5V--- 2.1A
Illuminazione:	45 LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	520 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Dotazioni:	sensore di movimento per accensione/spegnimento, cambio colore luce e gestione dell'intensità luminosa
	trasformatore con cavo 1,5 mt
	rivestimento lampada in simil-pelle con cromature, corpo centrale flessibile in gomma morbida soft-touch
Dimensioni:	13 cm x 6,5 cm x 48 cm (h)
Peso:	830 gr
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	nero

### Funzioni

Senore gestuale per: accensione, luce calda, luce fredda, luce naturale e spegnimento con passaggio sequenziale della mano

Senore gestuale per incremento o diminuzione dell'intensità luminosa tramite avvicinamento della mano al sensore

Caricatore Wireless per smartphone abilitati

### Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



**TORCE**

**RICARICABILI**



# VISION 2500 EL161

Torça ricaricabile in alluminio con magnete e testa girevole di 90° - POTENTISSIMA!!

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 20650 - 3,7V - 2600 mAh
Potenza:	20W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	CHIP LED COB
Luminosità:	Alta intensità 1500 lumen Media intensità 500 lumen Modalità Turbo 2500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore Media intensità 12 ore Modalità Turbo 2 ore
Tempo max di ricarica:	4 ore circa
Temperatura colore:	6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	testa ruotabile 90° clip magnete alla base cavo di ricarica USB C da 30 cm indicatore led di ricarica
Dimensioni:	ø 3,6 cm x 15 cm (l)
Peso:	230 g
Materiale:	alluminio avio
Colore:	grigio e nero

### Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile : alta e media
Funzione Turbo (attivabile accendendo la torça e tenendo premuto per 3 secondi il pulsante ON/OFF)
Luce Strobo
Luce SOS

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



20W



50W



15 cm  
Ø3 cm

## 4 TIPI DI ILLUMINAZIONE:

LUCE 100% 50% e 25%

LUCE TURBO (20 SEC.)

### MODALITÀ TURBO

Vista la potenza della **modalità turbo**, questa viene limitata alla durata di 20 secondi, trascorsi i quali ritorna nella modalità precedentemente impostata.



Potenstissima torça ricaricabile



Geometria della parabola che permette contemporaneamente illuminazione ampia, diffusa e di profondità fino a 1000 metri

# REX 3000 EL188

Torça ricaricabile in alluminio 3000 Lumen

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP56
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 5000 mAh
Potenza:	50W
Input USB-C:	5V --- 2A
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità:	Modalità Turbo 3000 lumen (20 sec.) Alta intensità 2000 lumen Media intensità 1000 lumen Bassa intensità 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 7 ore
Temperatura luce:	6500K - 7000K
Profondità luce:	1000 metri
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C 50 cm
Dimensioni:	6,4 cm x 3 cm x 15 cm (h)
Peso:	308 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

### Funzioni

ON/OFF
4 livelli di luminosità: alta, media, bassa intensità e modalità Turbo (20 secondi)

### Confezione

Blister	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi



**5 TIPI DI ILLUMINAZIONE:**

**LUCE 100% , 50% e 20%**

**LUCE TURBO (20 SEC.)**

**INTERMITTENTE SOS**

**MODALITÀ TURBO**

Vista la potenza della *modalità turbo*, questa viene limitata alla durata di 20 secondi, trascorsi i quali ritorna nella modalità precedentemente impostata.



INGRESSO RICARICA USB-C



PULSANTE ON/OFF E LED INDICATORI RICARICA



CAVO DI RICARICA USB-C INCLUSO



LUCE SOS

RICARICABILE

**X-LITE 800**

Torcia ricaricabile in alluminio 800 Lumen con zoom per luce di profondità 200 metri **EL189**

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IPX3
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 2000 mAh
Potenza:	10W
Input USB-C:	5V --- 1A
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità: Modalità Turbo	800 lumen (20 sec.)
	Alta intensità 450 lumen
	Media intensità 250 lumen
Autonomia:	Alta intensità 5 ore
	Media intensità 11 ore
Temperatura luce:	6500K - 7500K (luce fredda)
Profondità luce:	200 metri
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C 50 cm
	laccio di sicurezza da polso
	zoom fino a 120°
Dimensioni:	4,1 cm x 3 cm x 16,6 cm (h)
Peso:	220 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

**Funzioni**

ON/OFF  
5 livelli di luminosità: alta, media, bassa, modalità Turbo (20 secondi) e Flash SOS

**Confezione**

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

**Batteria di ricambio: EL192**



**5 TIPI DI ILLUMINAZIONE:**

**LUCE 100% , 50% e 20%**

**LUCE TURBO (20 SEC.)**

**INTERMITTENTE SOS**

**MODALITÀ TURBO**

Vista la potenza della *modalità turbo*, questa viene limitata alla durata di 20 secondi, trascorsi i quali ritorna nella modalità precedentemente impostata.



INGRESSO RICARICA USB-C



PULSANTE ON/OFF E LED INDICATORI RICARICA



CAVO DI RICARICA USB-C INCLUSO



LUCE SOS

RICARICABILE

**X-LITE 1500**

Torcia ricaricabile in alluminio 1500 Lumen con zoom per luce di profondità 200 metri **EL190**

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IPX3
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 4000 mAh
Potenza:	20W
Input USB-C:	5V --- 1A
Illuminazione:	1 LED COB
Luminosità: Modalità Turbo	1500 lumen (20 sec.)
	Alta intensità 750 lumen
	Media intensità 300 lumen
Autonomia:	Alta intensità 7 ore
	Media intensità 13 ore
Temperatura luce:	6500K - 7500K (luce fredda)
Profondità luce:	200 metri
Tempo di ricarica:	7,5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB-C 50 cm
	laccio di sicurezza da polso
	zoom fino a 120°
Dimensioni:	4,1 cm x 3 cm x 16,6 cm (h)
Peso:	271 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

**Funzioni**

ON/OFF  
5 livelli di luminosità: alta, media, bassa, modalità Turbo (20 secondi) e Flash SOS

**Confezione**

Blister	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

# BAO LED

CON FILAMENTO FLEXIBILE



luce**Quadra**  
CFG

Torçe ricaricabili

10W



IP44



INTENSITÀ  
REGOLABILE



600 LUMEN  
LUCE PROFONDITÀ



LUCE  
STROBOSCOPICA



OTTICA  
TELESCOPICA



DA 2 A 10 ORE  
DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE  
LED



CAVO USB  
INCLUSO



ILLUMINAZIONE:

FILAMENTO FLEXIBILE

LUCE DIFFUSA

LUCE CONCENTRATA

LUCE STROBO



INGRESSO RICARICA USB



DISPLAY DIGITALE INDICATORE CARICA



GANCIO A SCOMPARSA

Il filamento luminoso flessibile ha un gioco di movimento.

Essendo magnetico, per riposizionarlo in verticale capovolgere la torcia.

Ampiezza fascio luminoso regolabile ed alta profondità di campo

# BAO LED EL202

Torcia ricaricabile in alluminio con doppia illuminazione  
Filamento luminoso flessibile magnetico

21,5 cm



ø 4 cm

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione: IP44

Batteria: ioni di litio 18650 - 2500 mAh

Potenza: luce diffusa centrale 2W  
luce concentrata lenticolare 10W

Input ricarica USB-C: 5V --- 1A

**Illuminazione:** 1 LED XM-L-U3

Luminosità: filamento flessibile 180 lumen  
luce concentrata lenticolare 600 lumen

Autonomia:  
filamento flessibile luminoso: fino a 10 ore  
luce concentrata lenticolare:

Alta intensità 2,5 ore

Media intensità 4 ore

Tempo di ricarica: 6,5 ore circa

Dotazioni: cavo di ricarica USB-C di 50 cm

Focus Zoom: da luce diffusa a concentrata

Dimensioni: 4 cm x 4 cm x 21,5 cm (h)

Peso: 220 gr

Colore: grigio

Materiale: ABS + PC + Alluminio

### Funzioni

ON/OFF

4 tipi di luce: filamento flessibile (luce calda),  
luce diffusa bianca (luce fredda), luce mista e  
luce strobo

Focus zoom: da luce circolare diffusa a luce  
concentrata

**Funzione CCT** - Temperatura luce:

Luce diffusa centrale: 2300K luce calda e 6500K  
luce fredda

Luce concentrata lenticolare: 8000K luce fredda

### Confezione

Scatola

Imballo: 16 pezzi

U.V. 2 pezzi



RICARICABILE

10W

**PARABOLA RIFLETTENTE A GEOMETRIA PROFONDA**  
PER UNA ILLUMINAZIONE CONCENTRATA A GRANDI DISTANZE



IP65

INTENSITÀ REGOLABILE

900 LUMEN

300 MT

SOS

ILLUMINAZIONE LED USA CREE L2

CARICABATTERIE E BATTERIA DI RICAMBIO

**5 TIPI DI ILLUMINAZIONE: ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITA, LAMPEGGIANTE E SOS**



PULSANTE SOFT TOUCH



CONFEZIONE DELUXE



CARICABATTERIE DA RETE



2 BATTERIE AL LITIO INCLUSE

# REX EL018

Torcia ricaricabile in alluminio con parabola ottica per luce di profondità

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP65
Batteria:	2 x litio 1865 - 2200 mAh
Potenza:	10W
Caricabatterie:	Input: 110-240V~50/60Hz Output: 4,2V --- 650 mA
Illuminazione:	1 LED USA CREE L2
Luminosità:	900 lumen
Autonomia:	1 - 15 ore
Portata della luce:	300 mt
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete 2 x batterie al litio laccio
Dimensioni:	4,5 cm x 4,5 cm x 12,5 cm (h)
Peso:	138 gr
Materiale:	alluminio

**Funzioni**

- ON/OFF
- Intensità luminosa regolabile (alta, media e bassa)
- Luce lampeggiante
- Luce SOS

**Confezione**

Gift Box	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi

**Batteria di ricambio: EL102B**

**Caricabatteria di ricambio per EL018 ed EL004: EL018CB**



5W

IP44

5x

5 INTENSITÀ REGOLABILI

4x

ZOOM REGOLABILE

SOS

LUCE SOS

ILLUMINAZIONE LED USA CREE L2

DOPPIA ALIMENTAZIONE: BATTERIA RICARICABILE O 3xAAA



CAVO DI RICARICA MICRO USB INCLUSO

RICARICABILE




**DOPPIA ALIMENTAZIONE**

**5 TIPI DI ILLUMINAZIONE: ALTA, MEDIA E BASSA INTENSITA, LAMPEGGIANTE E LAMPEGGIANTE SOS**



INGRESSO RICARICA USB A SCOMPARSA



ZOOM 4 FOCUS



ADATTATORE 3xAAA



BATTERIA AL LITIO INCLUSA

**LUCE SOS**

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

# ARGO EL102

Torcia ricaricabile in alluminio con doppia alimentazione: batteria ricaricabile o 3 AAA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 1865 - 2000 mAh oppure 3 batterie AAA (non incluse)
Potenza:	5W
Input USB:	5V---1A
Illuminazione:	1 LED XM-L-U3
Luminosità:	Alta intensità 600 lumen Media intensità 230 lumen Bassa intensità 60 lumen Lampeggiante 600 lumen SOS lampeggiante 400 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 6 ore Lampeggiante 6 ore SOS lampeggiante 5 ore
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	cavo USB batteria agli ioni di litio 1865 ricaricabile adattatore 3 batterie AAA laccio
Focus Zoom:	da luce circolare a diffusa (x1) a luce quadrata concentrata (x4)
Dimensioni:	3,6 cm x 3,6 cm x 17,2 cm (h)
Peso:	279 gr
Colore:	nero
Materiale:	alluminio

**Funzioni**

- ON/OFF
- 5 livelli di luminosità: alta, media e bassa intensità, luce lampeggiante e lampeggiante SOS
- Doppia possibilità di alimentazione: tramite batteria ricaricabile o tramite 3xAAA (non incluse)
- Focus zoom: da luce circolare diffusa (x1) a luce quadrata concentrata (x4)

**Batteria di ricambio: EL102B**

RICARICABILE

**LUCE SOS**

RICARICABILE

# SURVIVAL EL063

Torçe ricaricabile in alluminio con Power Bank e coltello. LAMA FACILMENTE RIMOVIBILE

POWER BANK 2200 mAh

LAMA A SCOMPARSA

INTENSITÀ LUMINOSA VARIABILE



LUCE STROBOSCOPICA



INTENSITÀ REGOLABILE



400 LUMEN



DA 2,5 A 13 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED OSRAM P8



POWER BANK 2200 MAH



CAVO USB INCLUSO



LAMA CON BLOCCO DI SICUREZZA RICHIUDIBILE E RIMUOVIBILE FACILMENTE

12,8 cm

ø2,5 cm



LAMA RICHIUDIBILE E RIMUOVIBILE FACILMENTE



PRESA USB PER CARICARE IL CELLULARE, IL TABLET, LA VIDEO-CAMERA O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI



INDICATORI LED DI RICARICA



CAVO USB

### Caratteristiche tecniche

Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2200 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Output ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED OSRAM P8
Luminosità:	Alta intensità 400 lumen Media intensità 40 lumen Luce stroboscopica 400 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2,5 ore Media intensità 13 ore Luce stroboscopica 2,5 ore
Tempo di ricarica:	5-6 ore circa
Dotazioni:	coltello pieghevole indicatore led di carica: <b>rosso lampeggiante</b> (in carica), <b>rosso fisso</b> (carica completa) cavo di ricarica USB laccio
Dimensioni:	2,5 cm x 2,5 cm x 12,8 cm (h)
Materiale:	alluminio avio alta resistenza lama in acciaio inossidabile 8,5 cm
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile (alta e media)
Luce stroboscopica
Power Bank 2200 mAh

### Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	2 pezzi



5W



300 LUMEN



IPX2



4x

4 INTENSITÀ REGOLABILI



DA 1 A 6 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED COB



MAGNETE ALLA BASE



CAVO USB INCLUSO



MAGNETE ALLA BASE



LED COB



CLIP SUL RETRO



PULSANTE ON/OFF LATERALE



PICCOLA E SOTTILE MA POTENTE

LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE

# ULTRA SLIM EL155

Mini torçe ricaricabile potente con magnete

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX2
Batteria:	agli ioni di litio - 3,7V - 450 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V --- 0,5A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 100 lumen Bassa intensità 30 lumen Luce Turbo 500 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 6 ore Luce Turbo "temporizzata" per 30 secondi
Tempo max di ricarica:	2 ore circa
Temperatura colore:	7.000 Kelvin (luce fredda) 4.000 Kelvin (luce naturale)

Per variare il colore luce, tenere premuto il pulsante 3 sec

### Dotazioni:

Clip di fissaggio sul retro della torçe magnete alla base cavo di ricarica USB tipo C - 30 cm	
Dimensioni:	2,5 cm x 1,5 cm x 10 cm (h)
Peso:	35 g
Materiale:	alluminio
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
4 livelli di intensità luminosa: turbo (doppio click veloce) alta (primo click del pulsante), media (secondo click del pulsante), bassa (terzo click del pulsante) luce rossa lampeggiante (tenere premuto per 3 secondi per due volte)

### Confezione

Blister	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

RICARICABILE

RICARICABILE



# SLY LED

Torcia ricaricabile in alluminio da lavoro

10W



IP20



INTENSITÀ  
REGOLABILE



800 LUMEN  
LUCE CONCENTRATA



LUCE  
STROBOSCOPICA



LUCE SOS



DA 5 A 15 ORE  
DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE  
LED



CAVO USB-C  
INCLUSO



**DOPPIA  
ILLUMINAZIONE**

Torcia con corpo scorrevole per doppia illuminazione: centrale diffusa e frontale concentrata. Luce Strobe e luce SOS rossa.

16 cm aperta  
12 cm chiusa  
5 cm



CLIP SUL RETRO



MAGNETE ALLA BASE



LED INDICATORI DI RICARICA



INGRESSO USB-C SUL RETRO



LUCE FRONTALE CONCENTRATA



LUCE CENTRALE DIFFUSA

# SLY LED EL203

Torcia ricaricabile da lavoro in alluminio con doppia illuminazione clip e magnete alla base

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	ioni di litio - 2000 mAh
Potenza:	luce concentrata frontale 10W luce diffusa centrale 10W
Input USB-C:	5V---1A
Luminosità luce frontale concentrata:	Alta intensità 500 lumen
Luminosità luce centrale diffusa:	Alta intensità 550 lumen
Autonomia luce frontale concentrata:	Alta intensità 5 ore Media intensità 15 ore
Autonomia luce centrale diffusa:	Luce calda 7 ore Luce fredda 5 ore
Temperatura Luce:	luce diffusa centrale: luce fredda 5500K luce calda 2700K
luce concentrata frontale:	7200K
Tempo di ricarica:	3 ore circa
Dotazioni:	cavo USB 50 cm clip
Dimensioni:	5 cm x 2,5 cm x 12 cm (h)
Peso:	139 gr
Colore:	grigio, nero e arancione
Materiale:	PC + alluminio

### Funzioni

ON/OFF  
luce frontale concentrata: luce diffusa alta intensità, luce diffusa media intensità e strobo  
Pressione prolungata: passaggio alla luce centrale diffusa  
Luce centrale diffusa: luce fredda, luce calda e luce SOS rossa

### Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

LUCE SOS

RICARICABILE

TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL



12W



1000 LUMEN



IPX4

3x

3 INTENSITÀ REGOLABILI



DA 4 A 10 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED COB



CAVO USB INCLUSO

**LUCE DIREZIONABILE DALLA TESTA**

**COMPATTA & VERSATILE**

**ALTEZZA MODULABILE FINO A 100 CM**



# LANDER 1000 EL154

Torçe led ricaricabile con treppiede estraibile. Luce orientabile di 360°

**Caratteristiche tecniche**

Grado di Protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 3,7V - 3600 mAh
Potenza:	12W
Input ricarica USB:	5V --- 2A
Illuminazione:	14 LED COB
Luminosità:	Alta intensità 1000 lumen Media intensità 500 lumen Bassa intensità 200 lumen
Autonomia:	Alta intensità 4 ore Media intensità 6 ore Bassa intensità 10 ore
Tempo max di ricarica:	5 ore circa
Temperatura colore:	7.000 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	asta telescopica in alluminio da 28 cm a 100 cm testa ruotabile di 180° luce diffusa a 360° quando chiusa treppiedi estraibile stabile e antiscivolo cavo di ricarica USB tipo C - 50 cm indicatore di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
Dimensioni:	Ø7/25(tripode aperto)x100cm max h
Peso:	740 g
Materiale:	alluminio+ABS+gomma termoplastica
Colore:	grigio

**Funzioni**

ON/OFF  
3 livelli di intensità luminosa:  
alta (primo click del pulsante),  
media (secondo click del pulsante),  
bassa (terzo click del pulsante)

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL



IP44



300 LUMEN



INTENSITÀ REGOLABILE



DA 5 A 12 ORE DI AUTONOMIA



ILLUMINAZIONE LED



MAGNETI SUL RETRO



GANCIO A SCOMPARSA



CAVO USB INCLUSO



**100 LED LUMINOSI IN 10 MT DI CAVO**



LED ALTA INTENSITÀ SUL RETRO



MAGNETI SUL RETRO



MANOPOLA PER AVVOLGIMENTO VELOCE DEL CAVO



COLORE RGB



LUCE CALDA

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

**100 Lucciole EL162**

Lampada e luminaria ricaricabile multifunzione 100 Led luminosi in 10 metri di cavo, luce ambiente, luce di profondità

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	polimeri di litio 2000 mAh
Input ricarica:	USB-C
illuminazione:	24 led SMD 2835 1 LED COB Spotlight sul retro 100 led smd sul cavo luminoso
Luminosità:	striscia led da 80 - 250 lumen luce led centrale da 150 a 300 lumen
Autonomia:	da 5 a 12 ore
Tempo max di ricarica:	5 ore circa
Temperatura colore:	luce calda su led centrale colore RGB su cavo luminoso
Dotazioni:	cavo di ricarica USB-C - 50 cm 3 potenti magneti sul retro gancio a scomparsa per appendere manopola per avvolgimento veloce del cavo led led indicatori di carica (25%-50%-75%-100%) presa USB C per ricarica uscita Power Bank 2000 mA USB-A
Dimensioni:	ø 10,8 cm x 3,7 cm (h)
Peso:	210 g
Materiale:	PC + ABS
Colore:	bianco satinato e verde militare

**Funzioni**

Click in rapida sequenza tasto ON/OFF:  
1 click: 100 led luce calda  
2 click: 100 led colorati intermittenti  
3 click: 100 led colorati a intensità variabile  
4 click: 100 led luce calda e luce ambiente bassa intensità  
5 click: luce ambiente alta intensità  
6 click: spegnimento  
Tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi:  
luce concentrata (posteriore) alta intensità  
click rapido 1: luce concentrata bassa intensità  
click rapido 2: luce concentrata intermittente  
click rapido 3: spegnimento



2W



IP60



300 LUMEN



INTENSITÀ REGOLABILE



8/9 ORE DI AUTONOMIA



CON CORDA IN SILICONE



ILLUMINAZIONE LED SMD 5050



SELETTORE COLORE LUCE



CAVO USB INCLUSO



LACCIO IN SILICONE



LUCE CALDA - 3000 KELVIN



LUCE NATURALE - 4000 KELVIN



LUCE FREDDA - 65000 KELVIN



**ORBITA EL159**

Lampada ricaricabile a sospensione o da tavolo con laccio in silione e funzione CCT (colore luce calda, fredda o naturale)

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP60
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2600 mAh
Potenza:	2W
Input ricarica:	USB-C
illuminazione:	LED SMD 5050
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 190 lumen Bassa intensità 80 lumen
Autonomia:	8-9 ore
Tempo max di ricarica:	3-4 ore circa
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6500 Kelvin (luce fredda)
Dotazioni:	telecomando cavo di ricarica USB C - 100 cm laccio in silicone
Dimensioni:	ø 20 cm - laccio: 40 cm
Peso:	620 g
Materiale:	PE + ABS + Silicone
Colore:	Bianco satinato + laccio rosso

**Funzioni**

ON/OFF  
Intensità luminosa regolabile: alta, media e bassa (gestita da telecomando)  
Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale (gestita da telecomando)

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



**CON TELECOMANDO**

**SELETTORE COLORE LUCE CCT**

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



RICARICABILE



RICARICABILE

3x  
7W

3 FONTI LUMINOSE



1500 LUMEN



IPX4



DA 3 A 8 ORE DI AUTONOMIA



CON GANCIO/MOSCHETTONE



ILLUMINAZIONE LED COB



MAGNETE ALLA BASE



CAVO USB INCLUSO



Funzione Power Bank

# EXTEND EL156

Faro da lavoro ricaricabile con tre fonti luminose orientabili, con gancio e magnete

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 4000 mAh
Potenza:	21W (3x7W)
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Led centrale 700 lumen 2 Led (laterali) 1200 lumen 3 Led 1500 lumen

Autonomia:	1 Led acceso (centrale) 8 ore 2 Led accesi (laterali) 5 ore 3 Led accesi 3 ore
------------	--

Tempo max di ricarica: 12 ore circa

Temperatura colore: 6500 Kelvin (luce fredda)

Dotazioni: 3 lati estensibili per aumentare la superficie luminosa  
corpo inclinabile ed orientabile (max 45°)  
manico per il trasporto

gancio/moschettone estraibile per trasporto e affissione  
potente magnete alla base

foro filettato per fissaggio a vite cavalletto  
cavo di ricarica USB C da 50 cm  
indicatore di carica (25%-50%-75%-100%)

Dimensioni: 9,5 cm x 9 cm x 19 cm (h)

Peso: 560 g

Materiale: ABS

Colore: blu e nero

### Funzioni

- ON/OFF
- Power Bank
- 3 moduli luminosi

### Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi

12W



2000 LUMEN



IPX4



INTENSITÀ REGOLABILE



DA 2 A 8 ORE DI AUTONOMIA



CON GANCIO RECLINABILE



ILLUMINAZIONE LED SMD



MAGNETE ALLA BASE



CAVO USB INCLUSO



4 MAGNETI ALLA BASE DELLA MANIGLIA



FORI PER AFFISSIONE SULLA MANIGLIA

COMPATTA



GANCIO A SCOMPARSA SUL RETRO



DIREZIONABILE & VERSATILE



# OYSTER EL157

Faro compatto ad alta potenza direzionabile a 360°

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4
Batteria:	al litio 16340 - 3,7V - 3600 mAh
Potenza:	12W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD
Luminosità:	Alta intensità 2000 lumen Media intensità 1000 lumen Bassa intensità 500 lumen

Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 8 ore
------------	--

Tempo max di ricarica: 6 ore circa

Temperatura colore: 6500 Kelvin (luce fredda)

Dotazioni: cavo di ricarica USB C - 1 mt  
4 magneti alla base della maniglia  
maniglia multifunzione ruotabile a 70°  
inclinabile a 270°  
direzionabile 360°  
gancio ruotabile a scomparsa  
fori per affissione

Dimensioni: 10,8 cm x 13,8 cm x 4,3 cm (h)

Peso: 340 g

Materiale: ABS + gomma termoplastica

Colore: nero

### Funzioni

- ON/OFF
- Intensità luminosa regolabile: alta, media e bassa
- Power Bank 3600 mAh

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi



Funzione Power Bank



RICARICABILE



RICARICABILE



**LAMPADE CON**

**FUNZIONE TORCIA**



18,3 cm  
ø 6,7 cm



CON LED A SCOMPARSA

# LUMINA EL076

Torcia LED ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile

**LUCE ALTA INTENSITÀ (LUCE CONCENTRATA)**



112 LUMEN



DA 2 A 10 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1200 mAh
Potenza:	14 Led da 0,1W (luce diffusa a scomparsa) 1 LED da 3 W (luce concentrata - torcia)
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Luminosità:	Alta intensità (led centrale) 112 lm Media intensità (led centrale) 26 lm Led a scomparsa 41 lm
Autonomia (tempi indicativi):	Alta intensità (led centrale) 2 ore Media intensità (led centrale) 10 ore Led a scomparsa 5 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica
Dimensioni:	6,7 cm x 6,7 cm x 18,3 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e grigio

**Funzioni**

ON/OFF
luce alta e media intensità
led centrale e led a scomparsa

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	20 pezzi
U.V.	5 pezzi



20,2 cm  
ø 8,5 cm



INTERNO DELL'IMPUGNATURA LUMINOSO



# LUMUS EL075

Torcia LED ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile

**LUCE ALTA INTENSITÀ (LUCE DIFFUSA)**



130 LUMEN



DA 1,5 A 80 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1800 mAh
Potenza:	19W (luce diffusa sul manico) 1 LED da 3 W (luce concentrata - torcia)
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	38 LED SMD
Luminosità:	Alta intensità (luce diffusa) 130 lm Alta intensità (luce concentrata) 114 lm Alta intensità (luce lampeggiante) 114 lm Bassa intensità 13 lm
Autonomia (tempi indicativi):	Alta intensità (luce diffusa) 1,5 h Alta intensità (luce concentrata/lampeggiante) 3,5h Bassa intensità (luce diffusa) 40 h Bassa intensità (luce concentrata/lampeggiante) 80 h
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica
Dimensioni:	8,5 cm x 8,5cm x 20,2 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e grigio

**Funzioni**

ON/OFF
luce concentrata, diffusa e lampeggiante
intensità luminosa regolabile

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

RICARICABILE

RICARICABILE



# LAMPADE RICARICABILI

15W



IP20



FUNZIONE LUCE DI EMERGENZA



DIM

INTENSITÀ REGOLABILE



LED

ILLUMINAZIONE LED SMD



CARICABATTERIE 220V INCLUSO

**LA LAMPADA SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE IN CASO DI BLACK OUT ELETTRICO**



VARIATORE DI INTENSITÀ LUMINOSA



GANCIO A SCOMPARSA



ASOLA DI AFFISSIONE VERTICALE



PRESA CARICABATTERIE 220V E 6V



INDICATORE DI RICARICA E FUNZIONE EMERGENZA



35 cm

5 cm



# Vega15 EL073

Lampada ricaricabile 15W con variatore di intensità luminosa

LUCE ALTA INTENSITÀ



384 LUMEN



DA 3 A 20 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	2 piombo-acido 4V - 1600 mAh
Potenza:	15W
Caricabatterie:	220 V da rete
Input ricarica:	AC 220-240 ~ 50/60 Hz
Input/Output DC:	6 V
Illuminazione:	30 LED SMD
Luminosità:	Alta intensità 384 lumen Bassa intensità 56 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Bassa intensità 20 ore
Tempo di ricarica:	20/24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete spia LED indicatore di ricarica e della funzione di emergenza inserita gancio a scomparsa asola per affissione basamento estraibile
Dimensioni:	5 cm x 5cm x 35 cm (h)
Materiale:	bianco, argento e grigio

**Funzioni**

- ON/OFF
- Funzione di emergenza quando collegato alla rete elettrica
- Intensità luminosa regolabile

**Batteria di ricambio: EL117**

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



CARICABATTERIE 220V



RICARICABILE

10W



ILLUMINAZIONE LED



TRE INTENSITÀ LUMINOSE



FUNZIONE D'EMERGENZA



4000K  
LUCE NATURALE



CAVO USB C INCLUSO



RICARICABILE

14 cm

13,7 cm



MANICO A SCOMPARSA



VANO BATTERIA ISPEZIONABILE

# SLIDE<sub>500</sub> EL178

Lampada led ricaricabile portatile con funzione di emergenza

LUCE ALTA INTENSITÀ



500 LUMEN



DA 2 A 6 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso: alta intensità 500 lumen  
media intensità 300 lumen  
bassa intensità 150 lumen

Autonomia: alta intensità 2h  
media intensità 3h  
bassa intensità 6h

Tempo di ricarica: 8-10 h

Input di ricarica: 5V-1A USBC

Alimentazione: 2 x batterie litio 3.7V, 1800mAh

Illuminazione: 90 LED SMD 0.5W

Temperatura Luce: 4000K

Grado di Protezione: IP20

Potenza: 10W

Dotazioni: cavo di ricarica USB C  
manico ergonomico estraibile  
vano batterie ispezionabile

Dimensioni: 137 x 53 x 140 mm

Materiale: ABS + PC

Peso: 280 g

Colore: bianco e grigio

### Batteria di ricambio: EL178B

### Funzioni

Luminosità 100%

Luminosità 60%

Luminosità 30%

Funzione di emergenza

### Confezione

Scatola

Imballo: 16 pezzi

U.V. 2 pezzi

17W



ILLUMINAZIONE LED



TRE INTENSITÀ LUMINOSE



FUNZIONE D'EMERGENZA



4000K  
LUCE NATURALE



CAVO MICRO USB INCLUSO



RICARICABILE

19 cm

11 cm



MANICO A SCOMPARSA

# SLIDE<sub>900</sub> EL179

Torcia LED ricaricabile di design con intensità luminosa regolabile

LUCE ALTA INTENSITÀ



900 LUMEN



DA 2,5 A 10 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso: 900 lumen alta intensità  
450 lumen media intensità  
180 lumen bassa intensità

Autonomia: alta intensità 2.5 H  
media intensità 5 H  
bassa intensità 10 H

Tempo di ricarica: 12-15 H

Input di ricarica: 5V-1A micro USB

Alimentazione: batteria al litio 3.7V, 7200mAh

Illuminazione: 122 LED SMD 0.5 W

Temperatura Luce: 4000K

Grado di Protezione: IP20

Potenza: 17 W

Dotazioni: manico ergonomico estraibile  
cavo USB per la ricarica

Dimensioni: 110 x 45 x 190 mm

Materiale: ABS + PC

Peso: 470 grammi

Colore: bianco e grigio

### Funzioni

Luminosità 100%

Luminosità 60%

Luminosità 30%

Funzione di emergenza

### Confezione

Scatola

Imballo: 16 pezzi

U.V. 2 pezzi

# Andromeda 1 EL058

Lampada ricaricabile 13W con selettore di intensità luminosa

## LUCE ALTA INTENSITÀ



270 LUMEN  
DA 2 A 8 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	piombo-acido 4V - 1600 mAh
Potenza:	13W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	26 LED
Luminosità:	Alta intensità 270 lumen Media intensità 66 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 8 ore
Tempo di ricarica:	5/8 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie USB spia LED indicatrice di ricarica asole per affissione verticale
Dimensioni:	6 cm x 3 cm x 14,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e blu

### Funzioni

ON/OFF
Intensità luminosa regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

Batteria di ricambio: EL117

RICARICABILE

7W

ILLUMINAZIONE  
A 180°

LED

ILLUMINAZIONE  
LED SMD

4000K  
LUCE  
NATURALE

USB

CAVO USB C  
INCLUSO

IP44

RICARICABILE



21,2 cm  
6,3 cm



# STONE EL176

Lampada ricaricabile portatile e appendibile con luce diffusa 180°



300 LUMEN  
FINO A 4 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	300 lumen alta intensità 90 lumen bassa intensità
Autonomia:	alta intensità 1h bassa intensità 4h
Tempo di ricarica:	4 - 6 ore
Input di ricarica:	5V --- 1A USB C
Alimentazione:	batteria al litio 3.7V, 1200mAh
Illuminazione:	30 led SMD 0,5 watt
Temperatura Luce:	4000K (luce naturale)
Grado di Protezione:	IP44
Potenza:	7W
Dotazioni:	cavo USB di ricarica gancio in gomma
Dimensioni:	63x45xh212mm
Materiale:	ABS + PC
Peso:	140g
Colore:	bianco e grigio

### Funzioni

ON/OFF
Luminosità 100%
Luminosità 30%

### Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	2 pezzi

13W

IP20

INTENSITÀ  
REGOLABILE

LED

ILLUMINAZIONE  
LED

USB

CAVO USB  
INCLUSO



**FARI LED**

**RICARICABILI**

**RESCUE**



15W



IP55



ILLUMINAZIONE DIFFUSA



ILLUMINAZIONE CONCENTRATA



800 LUMEN



300 MT



INTENSITÀ REGOLABILE



POWER BANK



TRACCOLLA



CAVO USB C 50 CM



**LEggerISSIMA!!!**  
grazie alla batteria al litio

**LUCE SOS**



PIEDISTALLO PER POSIZIONARE STABILMENTE



LUCE DIFFUSA CENTRALE



POWER BANK 8000 MAH



CAVO USB-C

## EXTREME 15 EL184

Faro ricaricabile con parabola a geometria profonda per illuminazione concentrata fino a 300m. Luce centrale per illuminazione diffusa

### Caratteristiche tecniche

**Funzioni:** Faro: Luminosità 100%  
Luminosità 40% - Luminosità 10%  
Luce centrale diffusa:  
Luminosità 100% - Luminosità 50%  
Luminosità 20%

Funzione SOS rossa (luce diffusa)  
Luce lampeggiante bianca (luce concentrata)  
Flusso Luminoso:

Faro LED: alta intensità 800 lumen  
media intensità 320 lumen  
bassa intensità 80 lumen

Luce centrale diffusa: alta intensità 300 lm  
media intensità 150 lm  
bassa intensità 60 lm

Autonomia: Faro LED: alta intensità 4h,  
media intensità 8h,  
bassa intensità 16h

Luce diffusa centrale: alta intensità 6h,  
media intensità 10h,  
bassa intensità 18h

Luce combinata:  
alta intensità 3h,  
media intensità 6h,  
bassa intensità 10h

Tempo di ricarica: 4h  
Input di ricarica: 5V --- 2A, USB-C  
Alimentazione: Batteria al litio 3,7V, 4x2000mAh  
Profondità: 300 metri

Illuminazione: Faro: 1 LED COB 15W  
Luce diffusa centrale: 1 LED COB 10W,  
15 chip bianco + 14 chip rosso

Temperatura Luce:  
Faro led 6000K (luce fredda)  
Luce centrale 4000K (luce naturale)

Grado di Protezione: IP55  
Potenza: 15 W faro + 10 W luce diffusa centrale

Dotazioni: Cavo USB-C lunghezza 50 cm  
Powerbank USB-A  
Manico Ergonomico  
Tracolla per il trasporto

Dimensioni: 120x150x205mm  
Materiale: ABS + PC  
Peso: 495 grammi  
Colore: grigio e nero

### Batteria di ricambio: EL184B

### Confezione

Scatola  
Imballo: 8 pezzi  
U.V. 2 pezzi

20W



IPX7



LUCE SOS E STROBO



INTENSITÀ REGOLABILE



1600 LUMEN



300 MT



INTENSITÀ REGOLABILE



TRACCOLLA INCLUSA



POWER BANK 4400 MAH



CAVO USB INCLUSO



17 cm  
18,6 cm



CAVALLETTO STATIVO INTEGRATO



SCOMPARTO CAVO USB E LED INDICATORI RICARICA



FILTRO ROSSO



TRACCOLLA INCLUSA



PULSANTE BLOCCO ON/OFF



STRISCIA LED CIRCOLARE E LED CENTRALE

## RESCUE EL200

Faro led di profondità 20W ricaricabile - 1600 Lumen - Waterproof - filtro rosso rimuovibile

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione: IPX7  
Batteria: al litio 3,7V - 4400 mAh

Input ricarica USB: 5V --- 2A  
Output ricarica USB: 5V --- 2A

Potenza: 20W  
Illuminazione: LED COB

Luminosità: Alta intensità 1600 lumen  
Media intensità 800 lumen

Autonomia: Alta intensità 3,5 ore  
Media intensità 8 ore  
SOS 19 ore

Tempo di ricarica: 5,5 ore circa

Profondità illuminazione: 550 metri alta int.  
360 metri media int.

Dotazioni: filtro rosso, tracolla, cavo USB-C vano posteriore per stoccaggio cavo manico ergonomico cavalletto stativo integrato

Temperature luce: 6500K

Dimensioni: 18,6 cm x 17 cm x 9,3 cm (h)

Materiale: ABS + silicone  
Colore: nero e giallo  
Peso: 570 gr

### Funzioni

ON/OFF, Luce alta e media intensità, Luce SOS, Luce Strobe, Power Bank 4400 mAh (5V --- 2A)

### Batteria di ricambio: EL200B

### Confezione

Scatola  
Imballo: 8 pezzi  
U.V. 2 pezzi

5W

**LEggerISSIMA!!!**  
grazie alla batteria al litio



# NEBULA EL098

Torcia ricaricabile 5W con manico ergonomico e piedistallo regolabile

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED OSRAM
Luminosità:	Alta intensità 450 lumen Media intensità 140 lumen Lampeggiante 450 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3 ore Media intensità 8 ore Lampeggiante 3 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	alimentatore AC cavo di ricarica USB vano posteriore per stoccaggio cavo manico ergonomico regolabile fino a 90° piedistallo reclinabile
Dimensioni:	12 cm x 15,8 cm x 17,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio, nero e verde

**Funzioni**

ON/OFF  
Tre funzioni luce: alta e media intensità  
Luce lampeggiante  
Doppia possibilità di carica:  
cavo USB/micro USB - sorgente elettrica  
cavo USB/micro USB - alimentatore AC  
Power Bank (output 5V max 1A)

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

**Batteria di ricambio: EL101**



10W

**LEggerISSIMA!!!**  
grazie alla batteria al litio



# PULSAR EL099

Torcia ricaricabile 10W con doppia illuminazione: proiettore luce concentrata e lanterna luce diffusa 360°

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 3,7V - 2400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	10W
Illuminazione:	LED OSRAM (luce concentrata) LED SMD 2835 x30 (luce diffusa 360°)
Luminosità:	Luce concentrata <i>alta intensità</i> 850 lumen Luce diffusa 360°/lampeggiante 220 lumen
Autonomia:	Alta intensità 1,5 ore Luce diffusa fissa 3,5 ore Luce diffusa lampeggiante 12 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	alimentatore AC cavo di ricarica USB manico ergonomico regolabile fino a 90° piedistallo reclinabile
Dimensioni:	16,2 cm x 11,7 cm x 16,5 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio e verde

**Funzioni**

ON/OFF  
Tre funzioni luce: concentrata / diffusa 360°  
fissa / diffusa 360° lampeggiante  
Doppia possibilità di carica:  
cavo USB/micro USB - sorgente elettrica  
cavo USB/micro USB - alimentatore AC  
Power Bank 2400 (output 5V max 1A)

**Batteria di ricambio: EL101**

**Confezione**

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



IP44



LUCE LAMPEGGIANTE



INTENSITÀ REGOLABILE



450 LUMEN



400 MT



ILLUMINAZIONE LED OSRAM



POWER BANK 2400 MAH



CAVO USB INCLUSO



DURACELL



IP44



LUCE LAMPEGGIANTE



INTENSITÀ REGOLABILE



450 LUMEN



400 MT



ILLUMINAZIONE LED OSRAM



POWER BANK 2400 MAH



CAVO USB INCLUSO



DURACELL



RICARICABILE



RICARICABILE

**ENORME MA  
LEggerISSIMA!!!**  
grazie alla batteria al litio

# SUPERNOVA EL100

Torcia ricaricabile 30W - 2400 lumen

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 1865 - 7,4V - 4000 mAh
Input ricarica AC:	100-240V ~ 50/60Hz - 0,5A
Output ricarica AC:	9V --- 1A
Potenza:	30W
Illuminazione:	LED CREE - XHP (x70 pz)
Luminosità:	Alta intensità 2400 lumen Media intensità 800 lumen
Autonomia:	Alta intensità 1,5 ore Media intensità 5 ore
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	manico per il trasporto doppio piedistallo a scomparsa ricarica tramite alimentatore AC gancio per affissione tracolla per il trasporto
Dimensioni:	27,5 cm x 19,9 cm x 19,9 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	grigio e nero

### Funzioni

ON/OFF  
Due livelli di luminosità: alta e media intensità  
Power Bank 4000 (output 5V max 1A)

### Batteria di ricambio: EL100B

### Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi



**PARABOLA RIFLETTENTE  
A GEOMETRIA PROFONDA**  
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA  
A GRANDI DISTANZE



**PARABOLA RIFLETTENTE  
A GEOMETRIA PROFONDA**  
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA  
A GRANDI DISTANZE

**ESTREMA PROFONDITÀ DI CAMPO  
MASSIMA CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO**  
PER UN'ILLUMINAZIONE CONCENTRATA A GRANDI DISTANZE



# PATRIOT EL008

Lanterna ricaricabile con parabola riflettente a geometria profonda per illuminazione concentrata a grandi distanze

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	piombo-acido 4V - 6 Ah
Potenza:	10 W
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz Output 6V --- 250 mA
Cariabatterie Auto:	Input 12V / Output 6V
Illuminazione:	1 LED
Luminosità:	390 lumen
Autonomia:	6 ore luce continua 60 ore luce di emergenza lampeggiante
Tempo di ricarica:	20 - 24 ore circa
Dotazioni:	caricabatterie da rete e da auto spia LED indicatrice di ricarica base di appoggio per inclinazione regolabile
Dimensioni:	12,5 cm x 12,5 cm x 22 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	verde militare e nero

### Funzioni

ON/OFF  
**Luce rossa posteriore di emergenza**

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

### Batteria di ricambio: EL084



RICARICABILE



RICARICABILE

# LANTERNA

## DA CAMPEGGIO

TORCE E LAMPADE RICARICABILI



11W



ILLUMINAZIONE A 360°



IP44



FUNZIONE D'EMERGENZA




6000K LUCE FREDDA



ILLUMINAZIONE LED SMD



CAVO USB INCLUSO

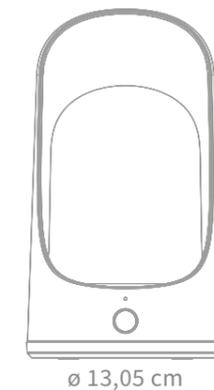

23,2 cm

Ø 13,05 cm

# GLAMPING EL177

Lanterna ricaricabile portatile con funzione di emergenza e luminosità regolabile



650 LUMEN



FINO A 8 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso: 650 lumen alta intensità  
330 lumen media intensità  
200 lumen bassa intensità

Autonomia: alta intensità 2 h  
media intensità 4.5 h  
bassa intensità 8 h

Tempo di ricarica: 6-8 Ore

Input di ricarica: 5V=1A USB-C

Alimentazione: batteria al litio 3,7V, 3600mAh

Illuminazione: 60 led smd 0,5 watt

Angolo luce: 360°

Temperatura Luce: 6000K (luce fredda)

Grado di Protezione: IP44

Potenza: 11 W

Dotazioni: manico rigido in pvc  
cavo USB per la ricarica

Dimensioni: Ø 130,5 mm x 232 mm (h)

Materiale: ABS + PC

Peso: 400gr

Colore: bianco e grigio

### Funzioni

ON/OFF

Luminosità 100%

Luminosità 50%

Luminosità 30%

### Confezione

Scatola

Imballo: 12 pezzi

U.V. 2 pezzi



RICARICABILE

TORCE A BATTERIE

LAMPADE LED 220V

TORCE E LAMPADE RICARICABILI

LAMPADE DA LAVORO

PROIETTORI LED

PLAFONIERE A LED

LAMPADE A RICARICA SOLARE

SPINE E PRESE

ACCESSORIE COMPLEMENTI

PRODOTTI CHIMICI

STRUMENTI DI VENDITA

DURACELL

TORCIA

DA TESTA



# TWIN LIGHT EL091

5W

LEggerISSIMA!!!

Torcia Led ricaricabile da testa. **Leggerissima!**

IP54

INTENSITÀ REGOLABILE

LUCE CONCENTRATA

LUCE DIFFUSA

ILLUMINAZIONE LED COB E SPOT

CAVO USB INCLUSO



1,3 cm  
6,5 cm  
3 cm

LUCE DIFFUSA LED COB



LUCE DIFFUSA BIANCA O ROSSA

LUCE CONCENTRATA SPOT LED



LUCE CONCENTRATA SOLO BIANCA

LUCE DIFFUSA BIANCA O ROSSA



INGRESSO RICARICA MICRO USB



CAVO USB INCLUSO

RICARICABILE



**Caratteristiche tecniche**

Grado IP:	IP54
Batteria:	polimeri di litio 3,7V - 300 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED COB (luce diffusa) 3W LED SPOT (luce concentrata) 5W
Luminosità:	Luce diffusa (cob led) 100 lumen Luce concentrata (spot led): Modalità Turbo 400 lumen Alta intensità 250 lumen Media intensità 50 lumen
Autonomia:	Luce diffusa (cob led) bianca 1 ora Luce diffusa (cob led) rossa 6 ore Luce concentrata (spot led): Modalità Turbo 45 secondi (dopodichè passa alla modalità Alta Intensità Alta intensità 40 minuti Media intensità 1,5 ore
Profondità di illuminazione:	luce diffusa (led cob) 10 mt luce concentrata (spot led) 120 mt
Tempo di ricarica:	2 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB fascia da testa regolabile spia Led indicatrice di ricarica (luce verde "carica completa" - luce rossa "in carica")
Dimensioni:	1,3 cm x 6,5 cm x 3 cm (h)
Peso:	51 gr
Materiale:	alluminio e ABS
Colore:	grigia e nera
<b>Funzioni</b>	ON/OFF Luce "Turbo" 400 lumen attiva per 45 secondi Luce concentrata (bianca) alta e media intensità Luce diffusa bianca o rossa
<b>Confezione</b>	Blister Imballo: 24 pezzi U.V. 6 pezzi

# Lampade da tavolo ricaricabili

TORCE E LAMPADE  
RICARICABILI



# Audrey



TORCE E LAMPADE  
RICARICABILI

TORCE A BATTERIE  
LAMPADE LED 220V  
TORCE E LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
LAMPADE LED 220V  
TORCE E LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

- 3W
- IP44
- LED
- ILLUMINAZIONE LED
- DIM
- TASTO TOUCH
- PORTA USB C CAVO USB INCLUSO
- 3000K / 4000K / 5000K 3CCT
- BASE DI RICARICA A CONTATTO



# Audrey pro EL163

Lampada LED da tavolo con ricarica automatica a contatto

- 300 LUMEN
- DA 6 A 8 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2 x 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt base di ricarica automatica a contatto
Dimensioni:	11 cm x 11 cm x 37 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	argento

**Funzioni**

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

**Confezione**

Scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V. 2 pezzi



- 3W
- IP44
- LED
- ILLUMINAZIONE LED
- DIM
- TASTO TOUCH
- PORTA USB C CAVO USB INCLUSO
- 3000K / 4000K / 5000K 3CCT
- BASE DI RICARICA A CONTATTO



# Audrey pro EL164

Lampada LED da tavolo con ricarica automatica a contatto

- 300 LUMEN
- DA 6 A 8 ORE DI AUTONOMIA

**Caratteristiche tecniche**

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2 x 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt base di ricarica automatica a contatto
Dimensioni:	11 cm x 11 cm x 37 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	oro

**Funzioni**

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

**Confezione**

Scatola
Imballo: 8 pezzi
U.V. 2 pezzi





ILLUMINAZIONE LED




PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BASE DI RICARICA  
A CONTATTO



RICARICABILE

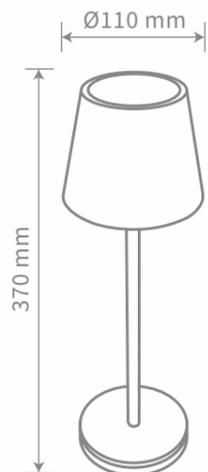

# Audrey pro EL165

Lampada LED da tavolo con ricarica automatica a contatto



300 LUMEN



DA 6 A 8 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2 x 1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt base di ricarica automatica a contatto
Dimensioni:	11 cm x 11 cm x 37 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	crema

### Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



ILLUMINAZIONE LED



BATTERIA  
RICARICABILE




TASTO  
TOUCH



PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



ALTEZZA  
REGOLABILE  
IN 5  
POSIZIONI

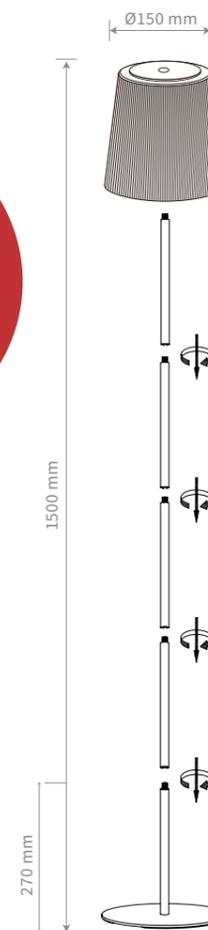

# Kate h. EL166

Lampada LED da tavolo e piantana regolabile in altezza fino a 150 cm con batteria ricaricabile. Luce regolabile per intensità e colore



300 LUMEN



6/8 ORE DI  
AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 2x1800 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K+CCT
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 2 mt 5 moduli per regolare l'altezza (da 27cm cad.)
Dimensioni:	15 cm x 15 cm x 150 cm (h max)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco


### Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



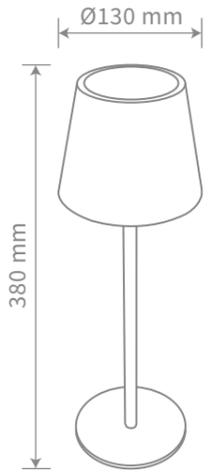

# Kate EL118

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 40 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	13 cm x 13 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco

### Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

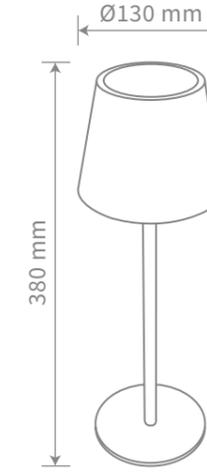

# Kate EL119

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 40 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	6/8 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	13 cm x 13 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	grigio

### Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



TORCE A BATTERIE  
LAMPADE LED 220V  
TORCE E LAMPADA RICARICABILI  
LAMPADA DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADA A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL




ILLUMINAZIONE LED



PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BATTERIA  
RICARICABILE

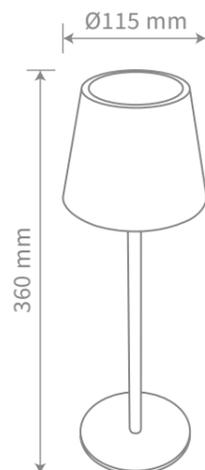

# Audrey EL120

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco



### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	1
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

**DOPPIA BATTERIA**

**PRESTAZIONI RADDOPPIATE**

**SIA IN LUMEN CHE IN DURATA**




ILLUMINAZIONE LED



PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BATTERIA  
RICARICABILE

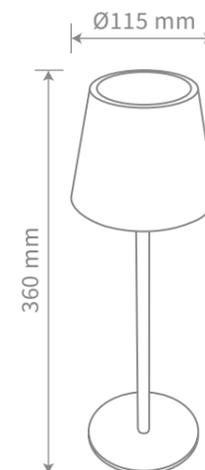

# Audrey EL121

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero



### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	1
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

**DOPPIA BATTERIA**

**PRESTAZIONI RADDOPPIATE**

**SIA IN LUMEN CHE IN DURATA**



ILLUMINAZIONE LED




TASTO TOUCH



PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BATTERIA  
RICARICABILE

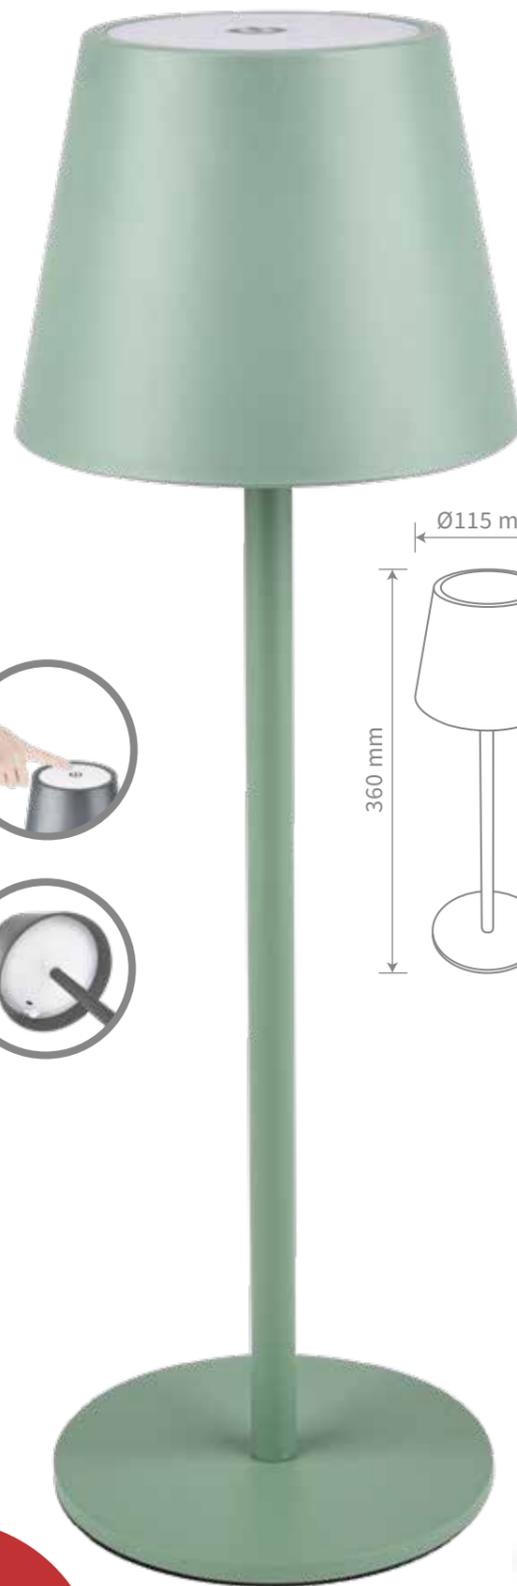

# Audrey **EL151**

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	verde salvia



### Funzioni

- ON/OFF
- temperatura colore regolabile
- intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

**DOPPIA BATTERIA**

**PRESTAZIONI RADDOPPIATE**

**SIA IN LUMEN CHE IN DURATA**





ILLUMINAZIONE LED



PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BATTERIA  
RICARICABILE

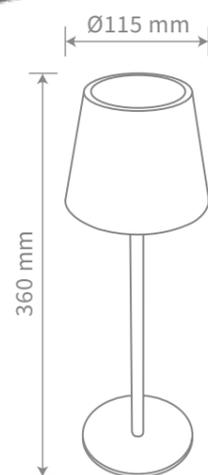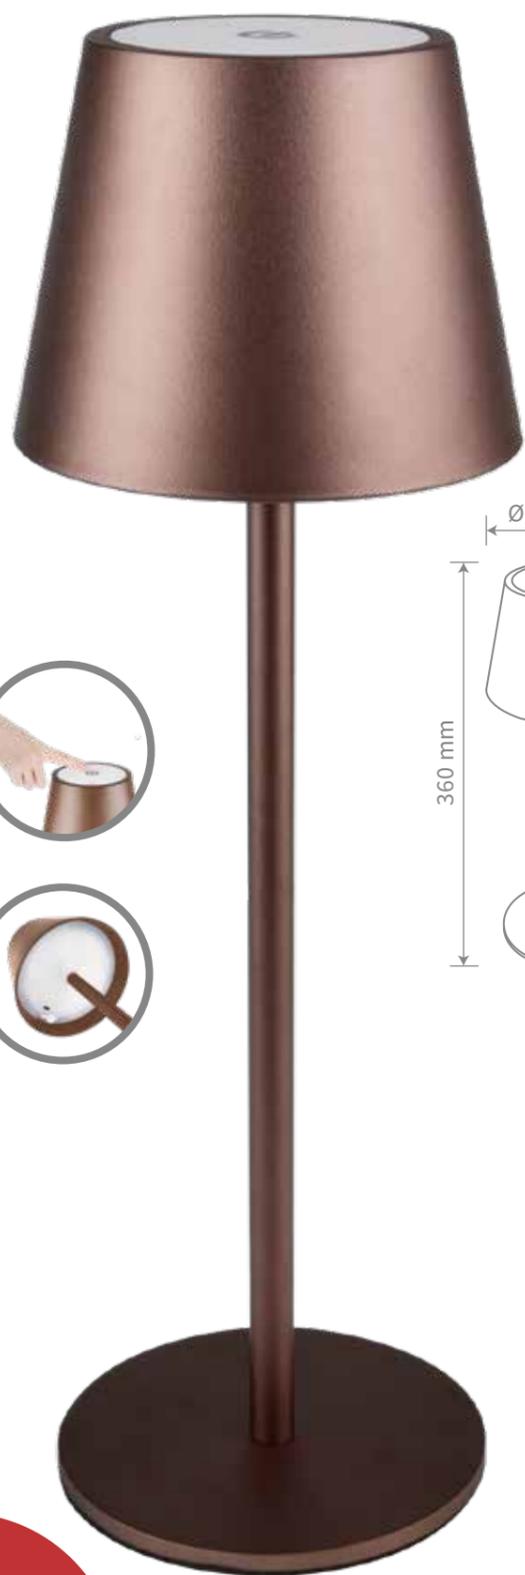

# Audrey EL152

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	ruggine

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



**DOPPIA BATTERIA**

**PRESTAZIONI RADDOPPIATE**

**SIA IN LUMEN CHE IN DURATA**





ILLUMINAZIONE LED



PORTA USB C  
CAVO USB  
INCLUSO



BATTERIA  
RICARICABILE

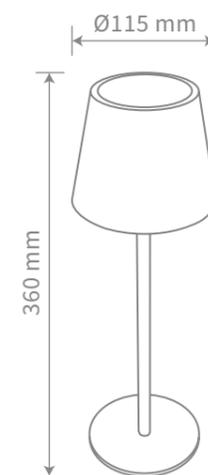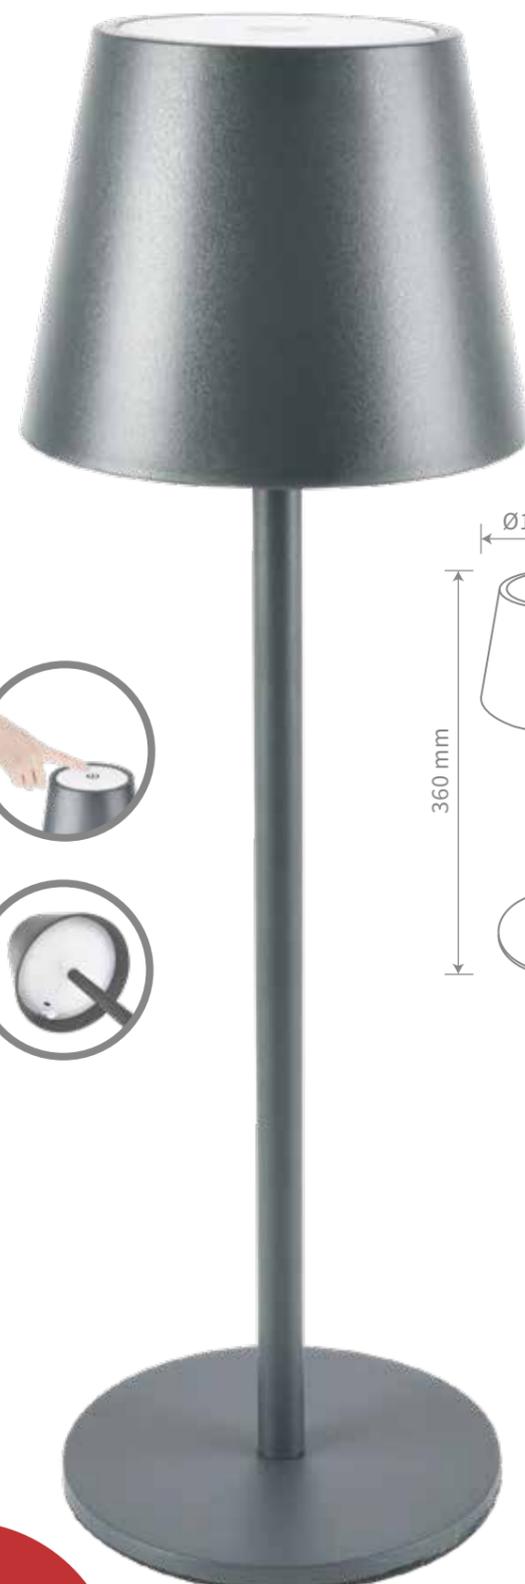

# Audrey EL122

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



300 LUMEN



DA 6 A 30 ORE  
DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	grigio antracite

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi




**DOPPIA BATTERIA**

**PRESTAZIONI RADDOPPIATE**

**SIA IN LUMEN CHE IN DURATA**

RICARICABILE

RICARICABILE

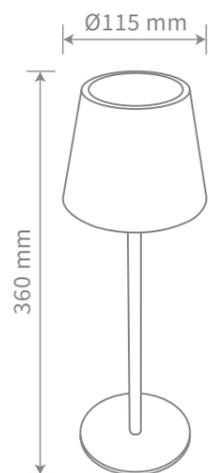

# Sophie EL124

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



### Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi

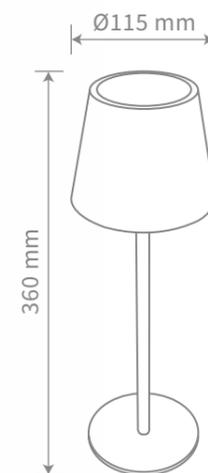

# Sophie EL125

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce (calda, fredda o naturale) selezionabile



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	al litio 3600 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	LED SMD 2835
Prestazione luminosa:	300 Lumen
Colore della luce:	3000K / 4000K / 5000K
Autonomia:	da 6 a 30 ore
Tempo di ricarica:	4/6 ore
Classe energetica:	II
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Tipo C 1,5 mt
Dimensioni:	11,5 cm x 11,5 cm x 36 cm (h)
Materiale:	ABS + metallo
Colore:	bianco


### Funzioni

ON/OFF
temperatura colore regolabile
intensità colore regolabile

### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	2 pezzi



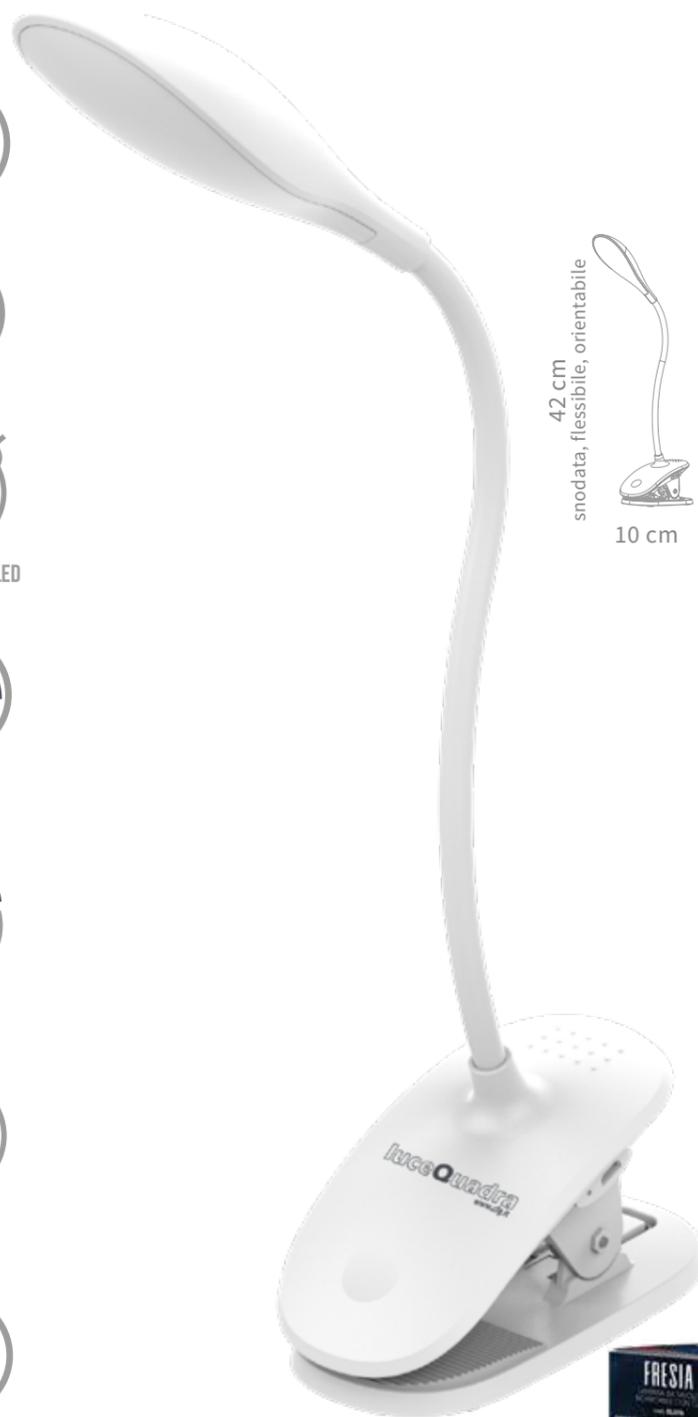

42 cm  
snodata, flessibile, orientabile  
10 cm  
12,5 cm

# Fresia EL079

Lampada LED da tavolo ricaricabile con clip e intensità luminosa regolabile

## LUCE ALTA INTENSITÀ



93 LUMEN



2 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 1200 mAh
Potenza:	9W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	36 LED SMD 2835
Luminosità:	Alta intensità 93 lumen Media intensità 35 lumen Bassa intensità 8,9 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore Media intensità 4 ore Bassa intensità 8 ore
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile clip alla base
Dimensioni:	12 cm x 10 cm x 42 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco

### Funzioni

ON/OFF  
luce alta / media / bassa intensità

### Confezione

Scatola  
Imballo: 12 pezzi  
U.V. 2 pezzi



CON DOPPIA ILLUMINAZIONE



IP20



ILLUMINAZIONE LED



INTENSITÀ REGOLABILE




TASTO TOUCH



CAVO USB INCLUSO



BATTERIA RICARICABILE

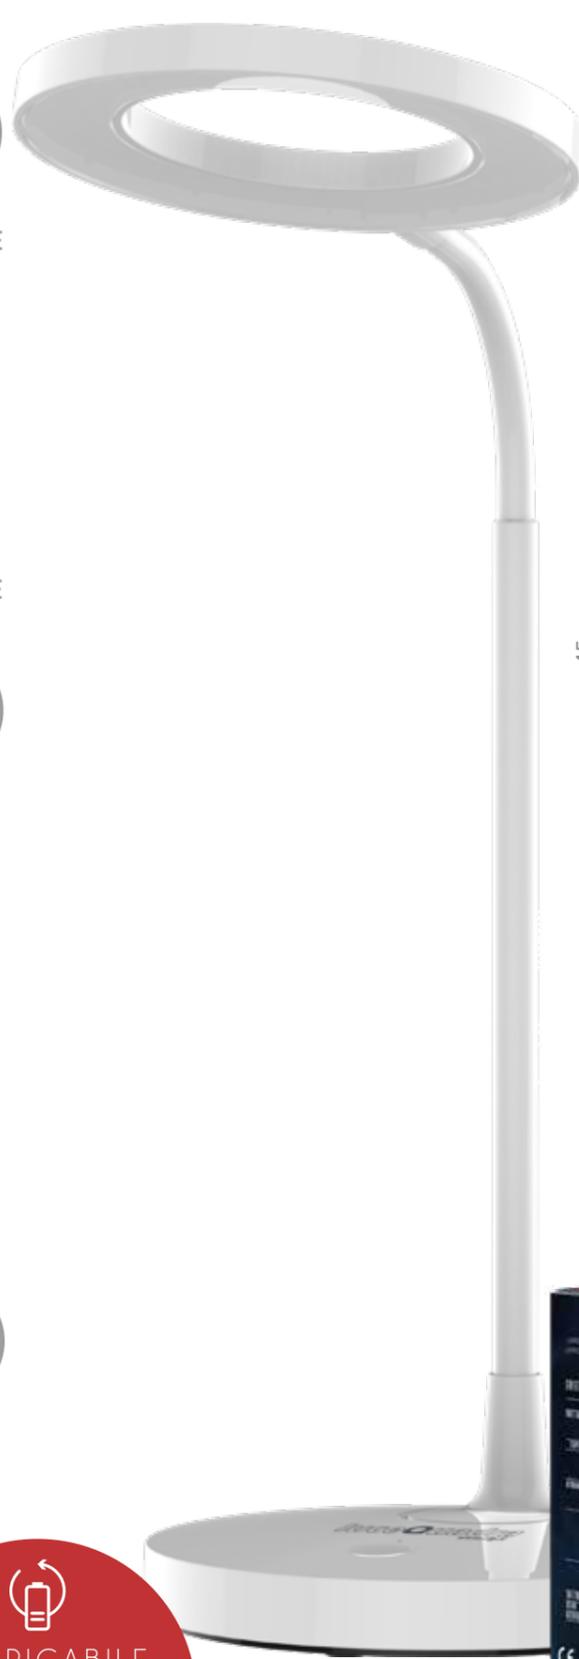

Ø 16 cm  
45 cm  
snodata, flessibile, orientabile

# Iris EL077

Lampada LED da tavolo ricaricabile con intensità luminosa regolabile e colore luce selezionabile (calda, fredda o neutra)

## DOPPIA ILLUMINAZIONE



186 LUMEN



7/8 ORE DI AUTONOMIA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP20
Batteria:	al litio 3,7V - 2000 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	10W (luce calda o fredda) 20W (doppia illuminazione)
Illuminazione:	40 LED SMD 5630
Luminosità:	Alta intensità (luce fredda) 155 lmn Alta intensità (luce calda) 134 lumen Alta intensità (doppia illuminazione) 186 lumen
Autonomia:	Alta intensità (luce calda/fredda) 8 h Alta intensità (doppia illuminazione) 7 h
Tempo di ricarica:	6/8 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB spia LED blu di controllo ricarica supporto lampada flessibile
Dimensioni:	16 cm x 16 cm x 45 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	bianco

### Funzioni

ON/OFF  
luce calda/fredda e doppia illuminazione con intensità regolabile  
memoria ultima impostazione settata

### Confezione

Scatola  
Imballo: 12 pezzi  
U.V. 2 pezzi



**LAMPADE DA LAVORO**

**RICARICABILI E A 220V**

# LAMPADE DA LAVORO

## CON ALIMENTAZIONE 220V

LAMPADE  
DA LAVORO



luce**Quadra**  
CFG

Proiettori da lavoro con alimentazione 220V

# EDIL LED TRIPOD EL148

Doppio faro da cantiere 2x50W con treppiede. Cavo da 3 metri. Altezza massima 180 cm

2x  
50W

DOPPIO FARO



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



ALTEZZA  
REGOLABILE



ILLUMINAZIONE  
LED




ANGOLO DI  
ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



CRI  
Indice resa  
cromatica  
>80

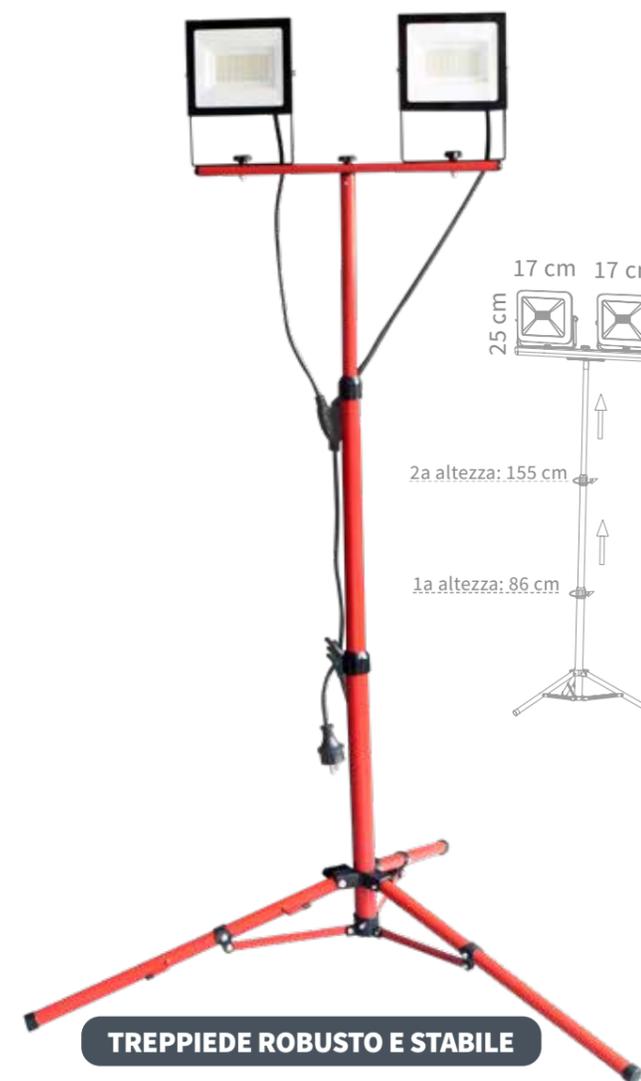

TREPIEDE ROBUSTO E STABILE



SDOPIATURA CAVO TERMOSALDATA



BASE ESTENSIBILE



PALO TELESCOPICO

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	2 x 50W
Luminosità:	8000 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 0,5 mt x 2 + 2,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dimensioni:	16 x 11,5 x h: 86 cm o 155 cm
Peso:	3,42 Kg
Materiale Proiettori:	alluminio e vetro
Materiale Treppiede:	ferro e plastica
Colore:	rosso e nero

### Confezione

Scatola	
Imballo:	2 pezzi
U.V.	1 pezzo

TORCE A  
BATTERIE

LAMPADE LED  
220V

TORCE E LAMPADE  
RICARICABILI

LAMPADE  
DA LAVORO

PROIETTORI LED

PLAFONIERE A LED

LAMPADE A  
RICARICA SOLARE

SPINE E  
PRESE

ACCESSORIE  
COMPLEMENTI

PRODOTTI  
CHIMICI

STRUMENTI  
DI VENDITA

DURACELL

# EDIL LED 20W EL146

Faro da lavoro portatile 20W



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1400 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 1,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dotazioni:	staffa reclinabile di 210° maniglia per il trasporto con rivestimento morbido in neoprene Manopole laterali per regolazione proiettore fino a 90°
Dimensioni:	22,2 x 6 x 27 (h) cm
Peso:	1,20 Kg
Materiale:	Alluminio pressofuso, vetro satinato antiriflesso, metallo e PC
Colore:	scocca nera e staffa gialla

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

20W



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



STAFFA RECLINABILE



PROIETTORE ORIENTABILE



ILLUMINAZIONE LED



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



CRI >80



STAFFA RECLINABILE - ANGOLO 210°



RIVESTIMENTO MANIGLIA IN NEOPRENE



PROIETTORE ORIENTABILE



SPINA SCHUKO



VETRO SATINATO ANTIRIFLESSO

50W



SPINA IP44



PROIETTORE IP65



STAFFA RECLINABILE



PROIETTORE ORIENTABILE



ILLUMINAZIONE LED



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



LUCE NATURALE



CRI >80



Faro da lavoro portatile 50W

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP44
Grado di protezione proiettori:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	50W
Luminosità:	3500 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Cavo:	H05RN-F 3G1,0mm x 1,5 mt
Spina:	Schuko IP44
Dotazioni:	staffa reclinabile di 210° maniglia per il trasporto con rivestimento morbido in neoprene Manopole laterali per regolazione proiettore fino a 90°
Dimensioni:	28 x 6 x 37 (h) cm
Peso:	1,80 Kg
Materiale:	Alluminio pressofuso, vetro satinato antiriflesso, metallo e PC
Colore:	scocca nera e staffa gialla

### Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi



STAFFA RECLINABILE - ANGOLO 210°



RIVESTIMENTO MANIGLIA IN NEOPRENE



PROIETTORE ORIENTABILE TRAMITE MANOPOLE



SPINA SCHUKO



VETRO SATINATO ANTIRIFLESSO

# LAMPADA DA LAVORO EL081

Con cavo 5 metri!!

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale:	250V~50Hz
Potenza max supportata:	60W
Porta lampada:	E27
Lampadina non inclusa	
Spina:	10A
Dotazioni:	cavo lungo 5 metri gancio in metallo per appenadere la lampada
Dimensioni:	40 cm x 9,5 cm x 11 cm
Materiale:	metallo e ABS
Colore:	arancione

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Polybag	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	6 pezzi



IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA



# LAMPADA DA LAVORO LED EL186



### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale:	220-240V~50/60Hz
Illuminazione:	16 Led 5050
Flusso luminoso:	500 Lumen
Potenza:	5W
Temperatura luce:	6000K (luce fredda)
Spina:	10A
Dotazioni:	cavo lungo 5 metri gancio per appenadere la lampada
Grado di protezione:	IP20
Dimensioni:	ø 5,5 x 45 cm
Materiale:	PP + PVC
Colore:	nero
Peso:	410 gr

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

Scatola	
Imballo:	16 pezzi
U.V.	4 pezzi



### Utile

- in casa
- al lavoro
- al campeggio



# LAMPADINE DA LAVORO

# RICARICABILI



# CALAMITO POWER EL056

Torcia ricaricabile ad alta luminosità con Power Bank da 3000 mAh, gancio e magnete

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Batteria:	ioni di litio 3,7V - 3000 mAh
Potenza:	3W
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Illuminazione:	1 LED SMD + LED COB
Luminosità:	LED COB 250 lumen LED SMD 120 lumen
Autonomia:	LED COB 3,5 ore LED SMD 8 ore
Tempo di ricarica:	3,5 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB Power bank 3000 mAh Magnete Gancio a scomparsa Base reclinabile
Dimensioni:	5 cm x 3 cm x 18 cm (h)
Materiale:	ABS rivestito in gomma morbida antiurto
Colore:	arancione e nero

### Funzioni

ON/OFF  
Luce centrale alta e media intensità  
Luce concentrata sulla parte alta della torcia

### Confezione

Espositore da 6 pezzi  
Imballo: 4 espositori  
U.V. 1 espositore



RICARICABILE

120



RICARICABILE

121

# CALAMITO POWER PRO EL191

Torcia ricaricabile con doppia illuminazione: luce concentrata e diffusa con gancio e magnete

### Caratteristiche tecniche

Batteria:	ioni di litio 3,7V - 2000 mAh
Potenza:	torcia 5W / luce centrale 8W
Input ricarica USB-C:	5V --- 1A
Illuminazione luce concentrata:	1 LED COB 5W
Illuminazione luce diffusa:	1 LED COB 8W
Illuminazione flash:	8 LED SMD ROSSI 0,3W
Luminosità luce concentrata:	250 lmn alta int. 100 lumen media intensità
Luminosità luce diffusa:	600 lmn alta intensità 250 lmn media intensità
Autonomia luce concentrata:	5 ore alta int. 9 ore media int.
Autonomia luce diffusa:	3 ore alta intensità 7 ore media intensità
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Temperatura luce centrale:	6500K - 7500K (luce fredda)
Temperatura luce diffusa:	4000K (luce naturale)
Dotazioni:	cavo di ricarica USB 50 cm potente magnete alla base gancio a scomparsa cavalletto orientabile 180°
Dimensioni:	4,2 cm x 2,3 cm x 16 cm (h)
Materiale:	ABS + PC
Colore:	arancione e nero
Peso:	112 gr

### Funzioni

ON/OFF, Luce concentrata alta e media intensità, Luce diffusa alta e media intensità  
Luce di emergenza: flash lampeggiante rosso

### Batteria di ricambio: EL192

### Confezione

Blister  
Imballo: 24 pezzi  
U.V. 4 pezzi



16 cm  
4,2 cm

## 2 LIVELLI DI ILLUMINAZIONE DOPPIA POSSIBILITÀ DI AFFISSIONE



IDEALE PER LAVORI  
A MANO LIBERA

RICARICABILE

# TANGO EL068

Lampada slim ricaricabile con base magnetica e girevole 360°. Gancio in metallo

### Caratteristiche tecniche

Batteria:	al litio 18650 - 3,7V - 1800 mAh
Potenza:	5W
Input ricarica USB:	5V --- 0,5A
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 250 lumen
Autonomia:	Alta intensità 2 ore
Tempo di ricarica:	4 ore circa
Dotazioni:	cavo di ricarica USB magnete alla base "prendi dadi" gancio di affissione reclinabile indicatore led di ricarica
Dimensioni:	4 cm x 4 cm x 38 cm (h)
Materiale:	ABS
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF  
variante di intensità luminosa

### Confezione

Scatola	
Imballo:	48 pezzi
U.V.	2 pezzi

**BASE MAGNETICA  
PIEGHEVOLE**

**LUCE DIMMERABILE**

**RICARICABILE USB**

  
RICARICABILE



**FLESSIBILE**  
direzionabile e versatile

-  2 INTENSITÀ LUMINOSE
-  150 MT
-  10W
-  1000 LUMEN
-  ILLUMINAZIONE LED COB
-  DA 2 A 4 ORE DI AUTONOMIA
-  MAGNETE ALLA BASE
-  CAVO USB C INCLUSO
-  IPX4



# FLEXI LED EL185

Torcia da lavoro flessibile con magnete alla base

### Caratteristiche tecniche

Flusso Luminoso:	1000 lm alta intensità 500 lm intensità media
Autonomia:	Alta intensità 2,5h Intensità media 4h
Tempo di ricarica:	4h
Input di ricarica:	5V --- 1A USB-C
Alimentazione:	Batteria al litio 18650 3.7V, 2000mAh, ricaricabile e sostituibile
Illuminazione:	1 LED COB 10W
Temperatura Luce:	6000K (luce fredda)
Grado di Protezione:	IPX4
Potenza:	10W
Dotazioni:	Cavo USB-C da 50 cm
Dimensioni:	438 x 69 x 40 mm
Materiale:	Alluminio+PC
Peso:	367 g
Colore:	nero

### Funzioni

ON/OFF  
Luminosità 100% - Luminosità 50%

### Batteria di ricambio: EL102B

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	2 pezzi

  
RICARICABILE

5W



250 LUMEN



2 ORE DI AUTONOMIA



INTENSITÀ DIMMERABILE



CON GANCIO RECLINABILE



ILLUMINAZIONE LED COB



MAGNETE "PRENDI DADI" ALLA BASE



CAVO USB INCLUSO



**PROIETTORI LED**  
DI NUOVA GENERAZIONE

**CONNESSIONE FACILITATA**

**MORSETTIERA STAGNA**

**SELEZIONE COLORE LUCE**

**VETRO OPACO E LUCIDO**

**SENSORE DI MOVIMENTO PIR**

**STAFFA DI AFFISSIONE PIEGATA A 90°**



La posizione del connettore facilita il posizionamento del cavo di alimentazione "a scomparsa"



**10W**



**20W**



**30W**



**50W**



**100W**



**10W con sensore 20W**



# PROIETTORI LED

CON ALIMENTAZIONE 220V



10W



IP65



CABLAGGIO  
SEMPLICE



INSTALLAZIONE  
FACILITATA



900 LUMEN



120°  
ANGOLO DI  
ILLUMINAZIONE



4000K  
LUCE NATURALE



CRI  
Indice resa  
cromatica  
>80



F  
CLASSE  
ENERGETICA

# SQUARE LED 10W

EL128  
NERO  
EL135  
BIANCO

Proiettore LED 10 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce




### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	4-20 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	10,5 x 5,1 x 11,7 (h) cm
Peso:	0,22 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

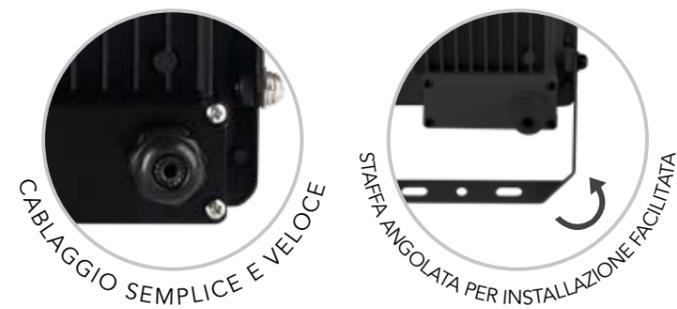

CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE

STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA



VETRO SATINATO NEL COLORE BIANCO

STAFFA MOBILE 180°



PROIETTORI LED

LAMPADE LED 220V

TORCE E LAMPADE RICARICABILI

LAMPADE DA LAVORO

PROIETTORI LED

PLAFONIERE A LED

LAMPADE A RICARICA SOLARE

SPINE E PRESE

ACCESSORIE COMPLEMENTI

PRODOTTI CHIMICI

STRUMENTI DI VENDITA

DURACELL

# SQUARE LED 20W

**EL129 NERO**  
**EL136 BIANCO**

Proiettore LED 20 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce. Selettore colore CCT

20W



IP65



CABLAGGIO SEMPLICE



INSTALLAZIONE FACILITATA



1800 LUMEN



120° ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



SELETTORE COLORE LUCE



>80



CLASSE ENERGETICA




**EL129 NERO**

**EL136 BIANCO**



VETRO SATINATO



STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA




CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE



VETRO SATINATO NEL COLORE BIANCO



SELETTORE COLORE LUCE CCT



12 cm  
14,3 cm

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	8-32 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	12 x 5,2 x 14,3 (h) cm
Peso:	0,27 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

30W



IP65



CABLAGGIO SEMPLICE



INSTALLAZIONE FACILITATA



2700 LUMEN



120° ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



SELETTORE COLORE LUCE



>80



CLASSE ENERGETICA



**EL130 NERO**

**EL137 BIANCO**



VETRO SATINATO



STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA



CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE



VETRO OPACO NEL COLORE BIANCO



SELETTORE COLORE LUCE CCT



13,9 cm  
17,3 cm

Proiettore LED 30 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce. Selettore colore CCT

# SQUARE LED 30W

**EL130 NERO**  
**EL137 BIANCO**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	30W
Luminosità:	2700 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Area di illuminazione:	18-48 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata versione bianca: vetro satinato versione nera: vetro lucido
Dimensioni:	13,9 x 5,2 x 17,3 (h) cm
Peso:	0,40 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

### Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pezzi
U.V.	4 pezzi

### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

# SQUARE LED 50W EL131

Proiettore LED 50 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce.  
Selettore colore CCT



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	50W
Luminosità:	4500 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsetteria stagna
Area di illuminazione:	20-70 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro lucido
Dimensioni:	19,6 x 5,3 x 21 (h) cm
Peso:	0,59 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

### Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pezzi
U.V.	2 pezzi

### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



IP65



CABLAGGIO SEMPLICE



INSTALLAZIONE FACILITATA



4500 LUMEN



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



SELETTORE COLORE LUCE



>80



CLASSE ENERGETICA



IP65



CABLAGGIO SEMPLICE



INSTALLAZIONE FACILITATA



9000 LUMEN



ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



SELETTORE COLORE LUCE



>80



CLASSE ENERGETICA



Proiettore LED 100 Watt IP65 con installazione facilitata e cablaggio semplice e veloce.  
Selettore colore CCT

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	100W
Luminosità:	9000 lumen
Temperatura colore:	3000 Kelvin (luce calda) 4000 Kelvin (luce naturale) 6000 Kelvin (luce fredda)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsetteria stagna
Area di illuminazione:	40-140 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro lucido
Dimensioni:	26,2 x 6,1 x 24,3 (h) cm
Peso:	1,09 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale

### Confezione

Scatola	
Imballo:	4 pezzi
U.V.	2 pezzi

### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)



10W

# SQUARE LED 10W+PIR EL133

Proiettore LED 10 Watt IP44 con sensore di movimento PIR 120°



IP44



CABLAGGIO SEMPLICE



INSTALLAZIONE FACILITATA



900 LUMEN



120°

ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



4000K

LUCE NATURALE



CRI

Indice resa cromatica

>80



F

CLASSE ENERGETICA




VETRO SATINATO



SENSORE PIR



CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE



STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettieria stagna
Area di illuminazione:	4-20 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata vetro satinato
Sensore di movimento PIR/crepuscolare giorno/notte	
Dimensioni:	10,5 x 8,3 x 13,6 (h) cm
Peso:	0,23 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione




### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

### SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Da cui si possono regolare:

- 1) **TIME** (tempo)
- 2) **SENS** (sensibilità): la sensibilità del sensore PIR nei confronti di oggetti caldi in movimento).
- 3) **LUX** (illuminazione): regola il livello di sensibilità ambientale in presenza della quale si attiva il sensore di movimento.



20W

# SQUARE LED 20W+PIR EL134

Proiettore LED 20 Watt IP44 con sensore di movimento PIR 120°



IP44



CABLAGGIO SEMPLICE



INSTALLAZIONE FACILITATA



1800 LUMEN



120°

ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



4000K

3000K / 5000K

CCT

SELETTORE COLORE LUCE



CRI

Indice resa cromatica

>80



F

CLASSE ENERGETICA




VETRO SATINATO



SENSORE PIR



CABLAGGIO SEMPLICE E VELOCE



STAFFA ANGOLATA PER INSTALLAZIONE FACILITATA



SELETTORE COLORE LUCE CCT

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettieria stagna
Area di illuminazione:	8-32 mq*
Dotazioni:	installazione facilitata staffa piegata a 90° per affissione facilitata Sensore di movimento PIR/crepuscolare giorno/notte vetro opaco
Dimensioni:	12 x 8,4 x 15,3 (h) cm
Peso:	0,28 Kg
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e frontale in vetro

\*dipende dall'altezza di installazione

### Funzioni

Funzione selezione colore luce (CCT): luce calda, fredda e naturale




### Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pezzi
U.V.	4 pezzi

### SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Da cui si possono regolare:

- 1) **TIME** (tempo)
- 2) **SENS** (sensibilità): la sensibilità del sensore PIR nei confronti di oggetti caldi in movimento).
- 3) **LUX** (illuminazione): regola il livello di sensibilità ambientale in presenza della quale si attiva il sensore di movimento.



### SELETTORE COLORE LUCE CCT

Selettore interno per la scelta del tipo di calore luce (calda, naturale, fredda)

# PROIETTORI LED

## RICARICABILI E A BATTERIE



POWERED BY  
DURACELL  
BATTERIE INCLUDE



3 TIPI DI ILLUMINAZIONE:  
ALTA E MEDIA INTENSITÀ  
E LUCE INTERMITTENTE

12,7 cm  
17,3 cm



MANIGLIA-PIEDISTALLO  
A SCOMPARSA!

# Square Led 5W

Proiettore LED da lavoro a batterie **EL057**

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44
Alimentazione:	3 batterie Duracell AA (inclide)
Potenza:	5W
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	Alta intensità 300 lumen Media intensità 150 lumen
Autonomia:	Alta intensità 3,5 ore Media intensità 8 ore
Profondità:	Alta intensità 100 metri Media intensità 60 metri
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa 3 batterie Duracell AA
Dimensioni:	12,7 cm x 17,3 cm x 6 cm
Materiale:	ABS con cornice anti-urto
Colore:	nero e arancione

### Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità
Luce ad intermittenza

### Confezione

Blister
Imballo: 24 pezzi
U.V. 2 pezzi



PROIETTORI LED

TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE E COMPONENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

10W



IP54



FLASH INTERMITTENTE



INTENSITÀ REGOLABILE



900 LUMEN



120° ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



4000K LUCE NATURALE



CRI >80



POWER BANK



ABS ANTIURTO

# FLED 10W EL149

Proiettore portatile a led da lavoro ricaricabile



17,5 cm  
12,5 cm

2 LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA

FLASH INTERMITTENTE SOS

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Batteria:	3,7V - 4.400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	10W
Luminosità:	900 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Autonomia:	5 ore max
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa spie led indicatrici dello stato di carica cornice in gomma antiurto cavo USB 1 metro Power Bank
Dimensioni:	17,5 x 4,5 x 12,5 (h) cm
Peso:	0,47 Kg
Materiale:	corpo in plastica antiurto e frontale in vetro
Colore:	arancione e nero

### Funzioni

- ON/OFF
- Due livelli di intensità: alta e media
- Flash intermittente SOS

### Confezione

- Blister
- Imballo: 12 pezzi
- U.V. 2 pezzi



BLISTER CON ACCESSO ALL'INTER-RUTTORE SUL RETRO, PER PROVARE L'INTENSITÀ LUMINOSA

20W



IP54



FLASH INTERMITTENTE



INTENSITÀ REGOLABILE



1800 LUMEN



120° ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



4000K LUCE NATURALE



CRI >80



POWER BANK



ABS ANTIURTO

# FLED 20W EL150

Proiettore portatile a led da lavoro ricaricabile



17,5 cm  
12,5 cm

2 LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA

FLASH INTERMITTENTE SOS

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Batteria:	3,7V - 4.400 mAh
Input ricarica USB:	5V --- 1A
Potenza:	20W
Luminosità:	1800 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Autonomia:	5 ore max
Tempo di ricarica:	10 ore circa
Dotazioni:	maniglia-piedistallo a scomparsa spie led indicatrici dello stato di carica cornice in gomma antiurto cavo USB 1 metro Power Bank
Dimensioni:	17,5 x 5,5 x 12,5 (h) cm
Peso:	0,76 Kg
Materiale:	corpo in plastica antiurto e frontale in vetro
Colore:	arancione e nero

### Funzioni

- ON/OFF
- Due livelli di intensità: alta e media
- Flash intermittente SOS

### Confezione

- Blister
- Imballo: 12 pezzi
- U.V. 2 pezzi



BLISTER CON ACCESSO ALL'INTER-RUTTORE SUL RETRO, PER PROVARE L'INTENSITÀ LUMINOSA



RICARICABILE



RICARICABILE

**PLAFONIERE LED**

**DA ESTERNO**



# PLAFONIERA LED OVALE

**EL138**  
BIANCA  
**EL139**  
NERA

Plafoniera LED 12 Watt IP54. Forma ovale

12W

IP54

960 LUMEN

120°  
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K  
LUCE NATURALE

CRI  
Indice resa cromatica  
>80

E  
CLASSE ENERGETICA

20,5 cm  
10,5 cm

**EL138**  
BIANCA

COPERTURA SATINATA

**EL139**  
NERA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	12W
Luminosità:	960 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	20,5 x 5,4 x 10,5 (h) cm
Peso:	0,21 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

### Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

### Retro plafoniere



# PLAFONIERA LED

**EL140**  
BIANCA  
**EL141**  
NERA

Plafoniera LED 12 Watt IP54. Forma tonda

12W

IP54

960 LUMEN

120°  
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

4000K  
LUCE NATURALE

CRI  
Indice resa cromatica  
>80

E  
CLASSE ENERGETICA

17 cm  
17 cm

**EL140**  
BIANCA

COPERTURA SATINATA

**EL141**  
NERA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	12W
Luminosità:	960 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	17 x 5 x 17 (h) cm
Peso:	0,24 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

### Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

### Retro plafoniere



# PLAFONIERA LED

**EL142**  
BIANCA  
**EL143**  
NERA

Plafoniera LED 20 Watt IP54. Forma tonda

20W



IP54



1600 LUMEN



120°

ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



4000K

LUCE NATURALE



>80

INDICE RESA CROMATICA



E

CLASSE ENERGETICA



**EL142**  
BIANCA

20 cm

20 cm

COPERTURA SATINATA

**EL143**  
NERA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP54
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	20W
Luminosità:	1600 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	20 x 5,5 x 20 (h) cm
Peso:	0,31 Kg
Materiale:	Plastica: Base PP e cover PC

### Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi

### Retro plafoniere



# PRIMO QUARTO

**EL144**  
BIANCA  
**EL145**  
NERA

Plafoniera LED 18 Watt IP65. Forma tonda

18W



IP65



1440 LUMEN



120°

ANGOLO DI ILLUMINAZIONE



4000K

LUCE NATURALE



>80

INDICE RESA CROMATICA



E

CLASSE ENERGETICA



**EL144**  
BIANCA

23 cm

23 cm

COPERTURA SATINATA

**EL145**  
NERA

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione spina:	IP65
Alimentazione:	AC 220/240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	18W
Luminosità:	1440 lumen
Temperatura colore:	4000 Kelvin (luce naturale)
Angolo di illuminazione:	120°
CRI (indice di resa cromatica):	>80
Metodo di collegamento:	morsettiera stagna
Dotazioni:	copertura in PC satinato
Dimensioni:	23 x 7,9 x 23 (h) cm
Peso:	0,51 Kg
Materiale:	Plastica: Corpo in PP, copertura in PC satinato, cornice in ABS

### Confezione

Scatola	
Imballo:	24 pezzi
U.V.	4 pezzi



### Retro plafoniere



**SCATOLA STAGNA PER IL COLLEGAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE**

LAMPAD E LED

A RICARICA SOLARE

ENERGIA SOLARE

DA ESTERNO - IP65

NESSUN CABLAGGIO

INSTALLAZIONE IMMEDIATA

LUNGA DURATA

NESSUN COSTO IN BOLLETTA



CODICE EL160

NOVITÀ

IP44  
GRADO DI PROTEZIONE

8H  
AUTONOMIA

PANNELLO FOTOVOLTAICO



COD. EL160

CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Illuminazione	Funzioni	Dotazioni
9W	470 lm	3000K	25 lampadine led filamento	3 modalità di illuminazione	Telecomando, 2 lampadine di ricambio
Pannello solare		Batteria		Tempo di ricarica	Autonomia
3W, 5V		Ioni di litio 3.7V, 3600mAh		6/8 ore con esposizione solare diretta	da 8 a 16 ore secondo modalità e intensità lum.



PANNELLO SOLARE

DOPPIA AFFISSIONE



A PARETE



A TERRA

CATENARIA LUNGA 7,5 METRI CON 30 LAMPADINE

**FUNZIONI:**  
LUCE FISSA  
LUCE LAMPEGGIANTE  
LUCE INTENSITÀ VARIABILE

**DOTAZIONI:**  
TIMER (3 O 5 ORE)  
INTENSITÀ LUMINOSA REGOLABILE (DA 25% A 100%)

Telecomando incluso

che gestisce: timer, intensità luminosa e 3 funzioni di illuminazione

**CONFEZIONE**

Aspetto: scatola

Imballo: 4 pezzi

U.V.: 2 pezzi






SOLARE  
**LUMINA**<sup>®</sup>  
spy  
PROIETTORE A RICARICA SOLARE A FORMA  
DI VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA

OTTIMO  
**DETERRENTE**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL172**

- GRADO DI  
PROTEZIONE
- AUTONOMIA  
MAX
- CLASSE DI  
ISOLAMENTO
- PANNELLO  
FOTOVOLTAICO



COD. EL172		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo di illuminazione	Dotazioni	Tempo di ricarica
5W	300 lm	6500K	120°	staffa in ABS integrata	10 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria	Illuminazione	Autonomia	
Monocristallino 5V 300 mAh		18650 - 3,7V 1200 mAh	36 chip led SMD 2835	10 ore max	

**NOVITÀ**



- discreta
- senza cavi
- ottimo deterrente

**DOTAZIONI**

- Pulsante ON/OFF - selettore modalità
- Pannello solare integrato orientabile di 90°
- Proiettore orientabile in orizzontale 180° o in verticale 90°
- Staffa in ABS integrata per fissaggio a parete
- Illuminazione: 36 Chip led SMD 2835
- Materiale: ABS

**CONFEZIONE**

- Aspetto: scatola
- Imballo: 8 pezzi
- U.V: 2 pezzi



**FUNZIONI**

**Pulsante ☉ : selezione modalità**  
 1° click prolungato per 3 secondi la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.  
 2° click la lampada attiva la **Modalità B**.  
 3° click la lampada attiva la **Modalità C**.  
 Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto ☉ per 3 secondi.


**Modalità A**  
 Luce rossa intermittente costante / illuminazione intensa al passaggio: l'apparecchio si attiva all'imbrunire ed emette costantemente la luce rossa intermittente costante. Quando il sensore rileva un movimento, l'apparecchio si accende al 100% della sua luminosità per 30 secondi, successivamente la luce si spegne fino a quando il sensore non cattura un nuovo movimento.



**Modalità B**  
 Luce rossa intermittente costante + luce di cortesia/luce intensa al passaggio: l'apparecchio si attiva all'imbrunire attivando la luce rossa lampeggiante e la luce di cortesia (30 lumen - 10%). Quando il sensore rileva un movimento, l'apparecchio attiva la luce intensa al 100%. Trascorsi 30 secondi in assenza di movimento, l'apparecchio torna allo stato iniziale (luce rossa intermittente+luce di cortesia).



**Modalità C**  
 Illuminazione di cortesia in continuo: all'imbrunire l'apparecchio ed emette una luce di cortesia (30 lumen - 10%) in modo costante per circa 10 ore, fino ad esaurimento della batteria. In questa modalità sono disattivati sia il sensore di rilevazione movimento che la luce intermittente rossa.

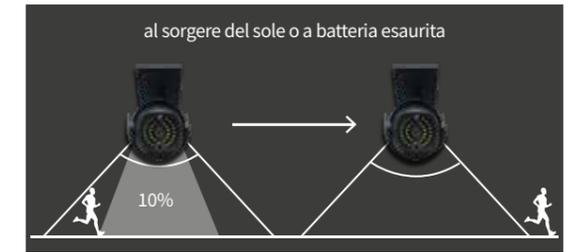

**Tempo di ricarica: 10 ore** (di luce solare diretta)

**PROIETTORI**  
A RICARICA SOLARE

LAMPADA A  
RICARICA SOLARE

LAMPADA A  
RICARICA SOLARE

INTERNATIONAL  
HARDWARE FAIR  
ITALY




PRODOTTO DELL'ANNO  
INNOVAZIONE 2023



**LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE 1500 LM CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR - PANNELLO SOLARE SEPARATO**

70 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO




**CODICE EL103**

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 70H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**

**COD. EL103 CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Watt</b>	<b>Lumen</b>	<b>Colore luce</b>	<b>Angolo Luminoso</b>	<b>Angolo PIR:</b>	<b>Profondità di illuminazione</b>
10W	1500 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt
<b>Pannello solare</b>		<b>Batteria</b>		<b>Altezza di installazione</b>	<b>Autonomia</b>
4.5W, 5.5V		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh		da 2 a 5 mt	70 ore max




**GUARDA LUMINA PARK IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO**

**PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE**



**DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT! INSTALLABILE FINO A 5 METRI DI ALTEZZA**

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°

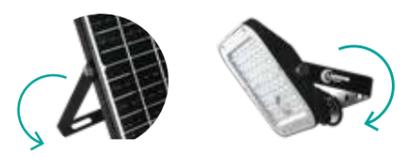

**CONFEZIONE**

- Aspetto: scatola
- Imballo: 6 pezzi
- U.V.: 2 pezzi




**CAVO DI 5 METRI INCLUSO DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - COD. EL104PR**

**FUNZIONI**

**Auto ON/OFF**


Due modalità selezionabili:

**1) Modalità sensore automatico**  
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima intensità luminosa, illuminando un'area di 100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

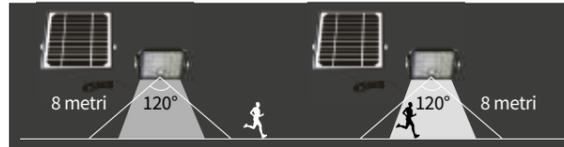

**2) Modalità luce continua**

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità selezionabile da telecomando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finché la carica della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la lampada passa in **Modalità sensore automatico** (descritta nel paragrafo precedente).

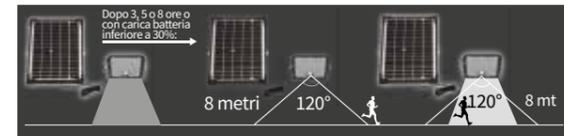

**Intensità luminosa regolabile**

Tempo di ricarica: 6 ORE (di luce solare diretta)

**DOTAZIONI**

- Luce crepuscolare**
- Illuminazione:** 55 LED SMD 2835
- Telecomando** per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
- Batteria sostituibile**
- Cavo 5mt incluso**
- Lampada e pannello orientabili a 180°**
- Materiale:** ABS + PVC anti UV / V0



**Telecomando incluso** che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.



**TELECOMANDO DI RICAMBIO CODICE EL115**

# SOLARE LUMINA park 5000

LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE 5000 LM CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR - PANNELLO SOLARE SEPARATO

4/5 NOTTI DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE DI CORTESIA PIÙ TENUE

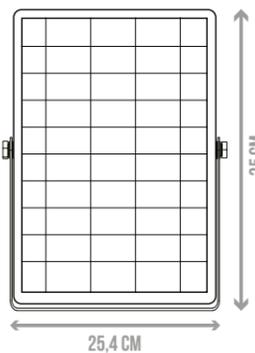

## CODICE EL104



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX



CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO



SENSORE DI PRESENZA

### COD. EL104 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
30W	5000 lm	4000K	90°	120° / 12mt	18 mt
Pannello solare		Batteria		Altezza di installazione	Autonomia
12.5W, 10V		LiFePo4 - 32700 - 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh		da 2 a 8 mt	70 ore max




GUARDA LUMINA PARK IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

## PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE



DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR **12 MT!**  
INSTALLABILE FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°

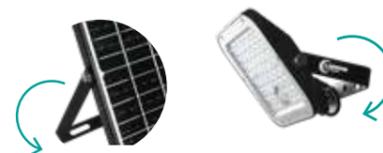

### CONFEZIONE

Aspetto: scatola  
Imballo: 6 pezzi  
U.V.: 2 pezzi

CAVO DI 5 METRI INCLUSO  
DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - COD. EL104PR




## FUNZIONI

### Auto ON/OFF

Due modalità selezionabili:


#### 1) Modalità sensore automatico

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6/8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima intensità luminosa, illuminando un'area di 100/150 mq. Passati 60 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

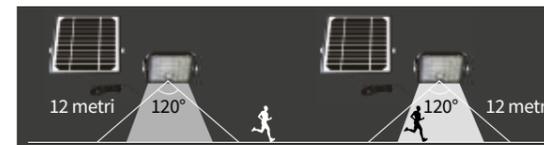

#### 2) Modalità luce continua

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità selezionabile da telecomando. La luminosità selezionata verrà mantenuta per 3H/5H/8H, a seconda delle impostazioni o finché la carica della batteria non diventi inferiore al 30%. In tal momento la lampada passa in **Modalità sensore automatico** (descritta nel paragrafo precedente).

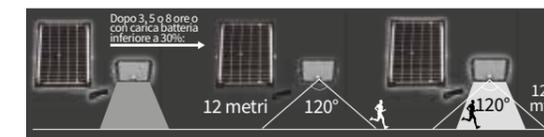

### Intensità luminosa regolabile

Tempo di ricarica: 6 ORE (di luce solare diretta)

## DOTAZIONI

### Luce crepuscolare

Illuminazione: 90 LED SMD 2835

Telecomando per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore

Batteria sostituibile

Cavo 5mt

Lampada e pannello orientabili a 180°

Materiale: ABS + PVC anti UV / V0



Telecomando incluso che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.

TELECOMANDO DI RICAMBIO  
CODICE EL115



# LUMINA<sup>®</sup> SOLARE

## combi


LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE  
MULTIFUNZIONALE CON SISTEMA COMBINATO

70 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

### CODICE EL106

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 70H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**



COD. EL106		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
8W	1000 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia	
4.5W, DC5.5V		Ioni di litio 18650, 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh	fino a 4mt	70 ore max	

GUARDA LUMINA COMBI IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI SOTTO




## PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE



## USO VERSATILE! 7 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA  
CAVO DI 3 METRI INCLUSO

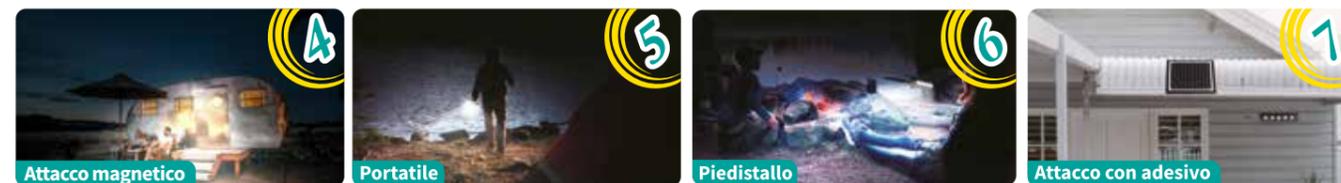

## FUNZIONI

### Auto ON/OFF

Due modalità selezionabili:


#### 1) Modalità sensore automatico

**Quando la carica della batteria è superiore al 30%**  
La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).



#### Quando la carica della batteria è inferiore al 30%

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



#### 2) Modalità luce continua

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 100%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 8 mt e nel raggio di 120°, per poi rispegnersi passati 20 secondi di rilevazione di movimento.



### Intensità luminosa regolabile

Tempo di ricarica: 6 ORE (di luce solare diretta)

## DOTAZIONI

Luce crepuscolare, Sensore di movimento PIR 8 mt, Cavo 3 mt, Batteria sostituibile, Lampada e pannello orientabili a 180°, Tasselli, viti e adesivi per l'affissione

illuminazione: 64 LED SMD 2835

Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

DISPONIBILE  
PROLUNGA DA 5MT  
COD. EL104PR

## CONFEZIONE

Aspetto: scatola

Imballo: 6 pezzi

U.V.: 2 pezzi



SOLARE  
**LUMINA**<sup>®</sup>  
sensor 500  
LAMPADA SOLARE DA ESTERNO RILEVATORE  
DI MOVIMENTO CON SENSIBILITÀ FINO A 8 MT


60 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO  
DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

**AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA!**

**CODICE EL111**

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 60H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**

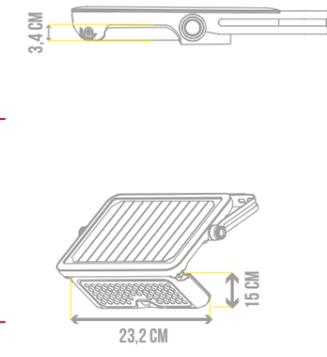

COD. EL111		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	500 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
2.3WP		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh	4/6 mt		60 ore max



**GUARDA LUMINA SENSOR 500 IN FUNZIONE!**  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

**INSTALLABILE SU PALO O PARETE  
FINO A 6 METRI DI ALTEZZA**

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!



**STAFFA AD U NON INCLUSA**

**VITI E TASSELLI INCLUSI**

**CONFEZIONE**

- Aspetto: scatola
- Imballo: 6 pezzi
- U.V.: 2 pezzi


**FUNZIONI**

**ON/OFF**

Due modalità selezionabili:  
**1) Modalità sensore automatico**  
Con carica batteria superiore al 30%  
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 6 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.



**Con carica batteria inferiore al 30%**  
La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 6 mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegne.

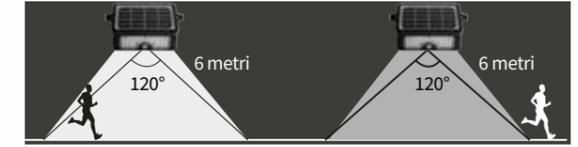

**2) Modalità luce continua**

La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica completamente.



Impostazione modalità in automatico

Variazione di intensità luminosa

3 modalità di montaggio: a parete, superficie piana, su palo.

Tempo di ricarica: 6/7 ore (di luce solare diretta)

**DOTAZIONI**

- Pulsante ON/OFF - modalità automatica
- Sensore di movimento PIR 6 mt,
- Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,
- Lampada regolabile fino a 135°
- Illuminazione: 30 led SMD 2835
- Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof



**DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE**



# SOLARE LUMINA<sup>®</sup> sensor 1200

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO RILEVATORE DI MOVIMENTO CON SENSIBILITÀ FINO A 8 MT

60 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

**AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA!**

**CODICE EL112**

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 60H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**

COD. EL112		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W	1200 lm	4000K	90°	120° / 8mt	10 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
6WP		Ioni di litio 18650, 7.4V, 3000mAh, 22.2 Wh	4/8 mt		60 ore max



GUARDA **LUMINA SENSOR 1200** IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

## INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!



STAFFA IN ALLUMINIO




STAFFA AD U **NON INCLUSA**  
VITI E TASSELLI **INCLUSI**

**CONFEZIONE**  
Aspetto: scatola  
Imballo: 6 pezzi  
U.V.: 2 pezzi



## FUNZIONI

**ON/OFF**  
Due modalità selezionabili:  
**1) Modalità sensore automatico**  
Con carica batteria superiore al 30%  
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente a bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 8 mt aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità fino alla massima intensità. Passati 20 sec. in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione continua a bassa intensità.

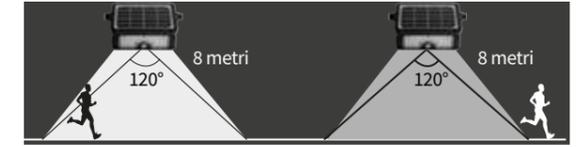

**Con carica batteria inferiore al 30%**  
La lampada si accende alla massima intensità luminosa solo al momento in cui il sensore rileva un movimento nel raggio di 8 mt. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegne.



**2) Modalità luce continua**  
La lampada è impostata su illuminazione continua e il sensore di movimento è disabilitato. La lampada rimarrà accesa in modo permanente fino a che la batteria non sarà scarica completamente.



**Impostazione modalità in automatico**  
**Variazione di intensità luminosa rapida e progressiva**  
**3 modalità di montaggio:** a parete, superficie piana, su palo.

**Tempo di ricarica:** 6 (di luce solare diretta)

## DOTAZIONI

- Pulsante ON/OFF - modalità automatica
- Sensore di movimento PIR 8 mt,
- Staffa regolabile fino a 360°, Batteria sostituibile,
- Lampada regolabile fino a 135°
- Illuminazione: 64 led SMD 2835
- Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

**DIVENTA ANCHE UNA LAMPADA PORTATILE CON RICARICA SOLARE E SUPPORTO REGOLABILE**



**LAMPIONI**

**STRADALI**

SOLARE  
**LUMINA**

LAMPADE A  
RICARICA SOLARE

LAMPADE A  
RICARICA SOLARE



SOLARE  
**LUMINA**  
street 3000  
LAMPADA SOLARE DA ESTERNO  
CON SENSORE DI MOVIMENTO  
IMPOSTAZIONE LUCE FISSA


35 ORE DI LUCE GRATIS  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

**IMPOSTAZIONE LUCE FISSA - LUCE CONTINUA PER 5 ORE**

**AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!**

**CODICE EL153**

- IP65 GRADO DI PROTEZIONE
- 35H AUTONOMIA MAX
- III CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO
- SENSORE DI PRESENZA



COD. EL153		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
25W	3000 lm	4000K	90°	120° / 8 mt	140x70°
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia	
10W, DC9V		LifePo4 - 32700 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh	3/6 mt	35 ORE	




**GUARDA LUMINA STREET 3000 IN FUNZIONE!**  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

**INSTALLABILE SU PALO O PARETE  
FINO A 6 METRI DI ALTEZZA**  
DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!



**3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:**  
1 SU PALO DRITTO 2 SU PALO CURVO 3 A PARETE

TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE

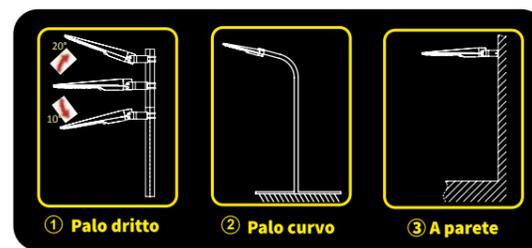


**FUNZIONI**


**Pulsante ON/OFF selettore modalità**

Per accendere la lampada premere il pulsante ON/OFF posto nella parte inferiore.  
Primo click: la lampada si accende impostando la **modalità sensore automatico**.  
Seconda click: la lampada emette un flash e si imposta in **modalità luce continua**.  
Terzo click: la lampada emette 3 flash per poi spegnersi.

**Due modalità selezionabili:**  
**1) Modalità sensore automatico**  
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una bassa intensità. Quando rileva un movimento nel raggio di 8 metri, aumenta in modo rapido e progressivo l'intensità della luce fino al massimo dell'intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada ritorna ad una illuminazione a bassa intensità (5%).

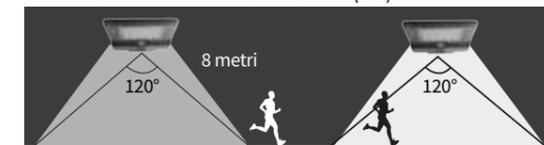

**2) Modalità luce continua**  
Al calare della sera la lampada si accende automaticamente ad una intensità del 60% per una durata di 5 ore. Trascorse le 5 ore la lampada si imposta automaticamente in **Modalità sensore automatico**, in modalità risparmio energetico e si spegne.



**Impostazione modalità in automatico**

**3 possibili installazioni:** - a parete  
- palo dritto  
- palo curvo

**Tempo di ricarica:** 5/6 ore (di luce solare diretta)

**DOTAZIONI**

- Sensore di movimento PIR 8 mt
- Illuminazione: 40 LED SMD 2835
- Batteria sostituibile
- Staffe a U per installazioni a palo
- Viti, tasselli e rondelle per installazione a parete
- Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

**CONFEZIONE**

Aspetto: scatola  
Imballo: 6 pezzi  
U.V: 2 pezzi





# SOLARE LUMINA street 6000


LAMPADA SOLARE DA ESTERNO A LUCE CONTINUA CON SENSORE DI MOVIMENTO

4/5 NOTTI DI LUCE CONTINUA GRATIS  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

LA PIÙ POTENTE DELLA SERIE LUMINA!  
AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL127

- IP65 GRADO DI PROTEZIONE
- 40H AUTONOMIA MAX
- III CLASSE DI ISOLAMENTO
- pannello fotovoltaico
- SENSORE DI PRESENZA



COD. EL127		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
40W	6000 lm	4000K	90°	120° / 12mt	140x70°
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia	
13.5WP		Life PO04 32700 9.6V, 12000Mah	5/10 mt	4/5 notti	



GUARDA LUMINA STREET 6000 IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!



## INSTALLABILE SU PALO O PARETE FINO A 10 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 12 MT!




3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:  
1 SU PALO DRITTO 2 SU PALO CURVO 3 A PARETE

TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE



### CON TELECOMANDO

Telecomando incluso (distanza di ricezione fino a 12 m) che gestisce intensità luminosa e timer di spegnimento

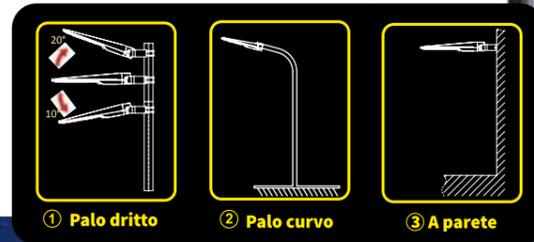

### FUNZIONI

**Pulsante ON/OFF selettore modalità**  
Per accendere la lampada premere il pulsante ON/OFF posto nella parte inferiore sotto al pannello illuminante. Questa iniziale funzione è fondamentale per poter gestire le funzioni della lampada tramite il telecomando.  
**1 solo click** per selezionare la **modalità A - Luce costante**.  
**2 click** per selezionare la **modalità B - Sensore automatico**  
**3 click** per **disattivare la lampada**.  
**ATTENZIONE:** la lampada si accende soltanto quando il pannello solare smette di percepire la presenza di luce (la sera oppure oscurando il pannello fotovoltaico). La gestione delle funzioni tramite il telecomando può essere effettuata solo quando la lampada è accesa.

**Due modalità selezionabili:**  
**1) Modalità Luce costante** (settaggio di fabbrica. Modifiche possibili tramite telecomando):  
La lampada, alla sera, si accende e resta accesa al 60% di intensità luminosa per **4 ore** dopodichè, passerà in automatico alla **modalità B - sensore automatico**.



**2) Modalità sensore automatico** (settaggio di fabbrica. Modifiche possibili tramite telecomando):  
Al calare della sera la lampada si accende ad un'intensità luminosa al 30%. Quando la lampada rileva un movimento nel raggio di 12 metri passa al **100% di intensità luminosa**. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada torna al 30% di intensità luminosa.



**Impostazione modalità in automatico**  
**3 possibili installazioni:** - a parete  
- palo dritto  
- palo curvo

**Tempo di ricarica:** 5/6 ore (di luce solare diretta)

### DOTAZIONI

**Sensore di movimento PIR 12 mt**  
**Illuminazione:** 40 LED SMD 2835  
**Timer:** di spegnimento da 2 a 12 ore  
**Telecomando** (distanza di ricezione fino a 12 metri)  
**Tutti gli accessori per il montaggio a parete o su palo**  
**Materiale:** ABS + PC + alluminio - anti UV/fire proof

### CONFEZIONE

**Aspetto:** scatola  
**Imballo:** 4 pezzi  
**U.V.:** 2 pezzi

# APPLIQUE

## A RICARICA SOLARE




# SOLARE LUMINA<sup>®</sup> ready

LAMPADA SOLARE COMPATTA CON SENSORE DI MOVIMENTO E PANNELLO SOLARE ORIENTABILE

12 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

## CODICE EL170EXPO

IP54 GRADO DI PROTEZIONE  
 12H AUTONOMIA MAX  
 III CLASSE DI ISOLAMENTO  
 PANNELLO FOTOVOLTAICO  
 SENSORE DI PRESENZA

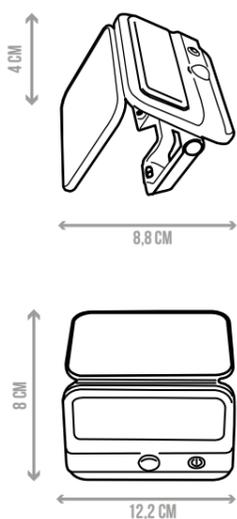

COD. EL170EXPO		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Ampiezza rilevazione movimento	Tempo di ricarica
4W	400 lm	4000K	120°	120°	8 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
5V 1W		Ioni di litio 3.7V, 1500mAh	fino a 4 mt		12 ore max

## SENSORE DI MOVIMENTO




## CONFEZIONE

**Aspetto:** espositore 8 pezzi (4 bianchi e 4 neri)  
**Imballo:** 4 espositori  
**U.V:** 1 espositore

## FUNZIONI

**Pulsante Ⓞ :** selezione modalità  
 1° click la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.  
 2° click la lampada attiva la **Modalità B**.  
 3° click la lampada attiva la **Modalità C**.  
 Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto Ⓞ per 3 secondi.

**Modalità A**  
*Solo illuminazione intensa solo al passaggio:* il sensore rileva il movimento al passaggio e accende la luce alla massima intensità per 20 secondi. Trascorsi 20 secondi, in assenza di movimento, la luce si spegne nuovamente.

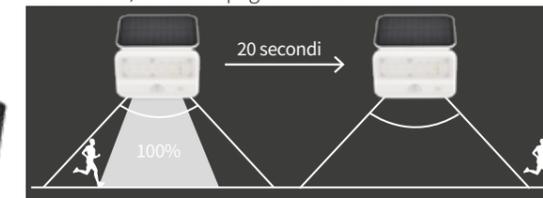

**Modalità B**  
*Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio:* al calar della sera l'apparecchio accende una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà alla massima intensità per 20 secondi (100% - 400 lm), per poi tornare al 15% in assenza di movimento.



**Modalità C**  
*Illuminazione tenue in continuo:* al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.



**Tempo di ricarica:** 6/8 ORE (di luce solare diretta e intensa)

## DOTAZIONI

**Pulsante ON/OFF - selettore modalità**

**Sensore di movimento**

**Illuminazione:** 14 led SMD 2835

**Staffa in ABS "antiruggine" con fissaggio facilitato, orientabile di 180°, viti e tasselli per installazione a parete**

**Pannello solare integrato e orientabile di 90°**

**Materiale:** ABS + PC

**Colore:** bianco e nero

# SOLARE LUMINA<sup>®</sup> step3

## LAMPADA SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO


12 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

**CODICE EL169**

**IP54** GRADO DI PROTEZIONE  
**12H** AUTONOMIA MAX  
**III** CLASSE DI ISOLAMENTO  
**PANNELLO FOTOVOLTAICO**  
**SENSORE DI PRESENZA**

### COD. EL169 CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Watt</b>	<b>Lumen</b>	<b>Colore luce</b>	<b>Raggio di illuminazione</b>	<b>Multipack</b>	<b>Tempo di ricarica</b>
2,5W	300 lm	4000K	120°	3 pezzi	8 ore luce diretta
<b>Pannello solare</b>		<b>Batteria</b>	<b>Altezza di installazione</b>	<b>Autonomia</b>	
Policristallino 5V 1W		Ioni di litio 3.7V, 1200mAh	fino a 4 mt	12 ore max	

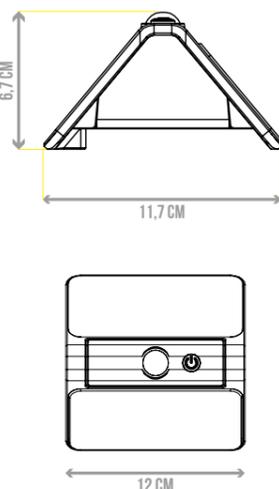


## SENSORE DI MOVIMENTO




## FUNZIONI

**Pulsante** : **selezione modalità**  
 1° click la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.  
 2° click la lampada attiva la **Modalità B**.  
 3° click la lampada attiva la **Modalità C**.  
 Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto per 3 secondi.


**Modalità A**  
*Solo illuminazione intensa al passaggio:* il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda per 20 secondi. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

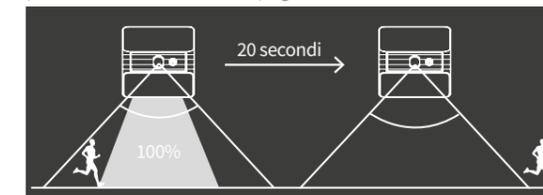

**Modalità B**  
*Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio:* al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (10%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per 20 secondi (100% - 300 lm), per poi tornare tenue in assenza di movimento.

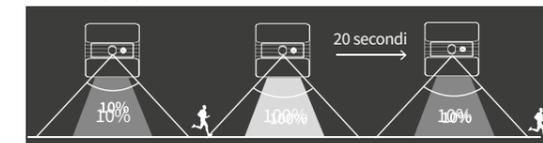

**Modalità C**  
*Illuminazione tenue in continuo:* al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

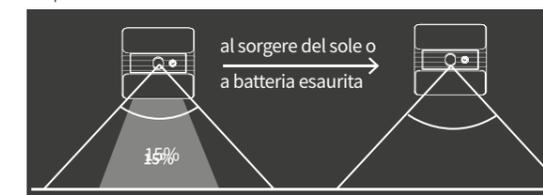

**Tempo di ricarica:** 6/8 ore (di luce solare diretta)

## DOTAZIONI

**Pulsante ON/OFF - selettore modalità**  
**Sensore di movimento**  
**Illuminazione:** 48 Chip led SMD 2835  
**Viti, tasselli per installazione a parete**  
**Materiale:** PP

## CONFEZIONE

**Aspetto:** scatola contenente 3 pezzi  
**Imballo:** 8 pezzi  
**U.V:** 2 pezzi

SOLARE  
**LUMINA**<sup>®</sup>  
*step3*  
LAMPADA SOLARE  
CON SENSORE DI MOVIMENTO

12 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL193**



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX





CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO



SENSORE DI PRESENZA



**COD. EL193** CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Raggio di illuminazione	Multipack	Tempo di ricarica
2,5W	300 lm	4000K	120°	3 pezzi	8 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia	
Policristallino 5V 1W		Ioni di litio 3.7V, 1200mAh	fino a 4 mt	12 ore max	

SENSORE DI MOVIMENTO

**NOVITÀ**




**MULTIPACK  
3 LAMPADE**

**FUNZIONI**

**Pulsante** : **selezione modalità**  
1° click la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.  
2° click la lampada attiva la **Modalità B**.  
3° click la lampada attiva la **Modalità C**.  
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto per 3 secondi.


**Modalità A**

*Solo illuminazione intensa al passaggio:* il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda per 20 secondi. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

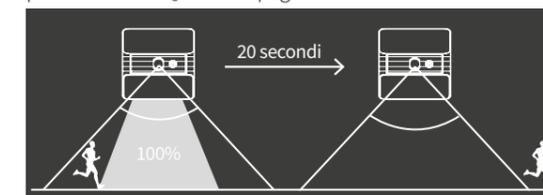


**Modalità B**

*Illuminazione tenue in continuo ed intensa al passaggio:* al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (10%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per 20 secondi (100% - 300 lm), per poi tornare tenue in assenza di movimento.

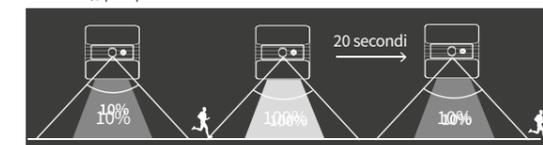

**Modalità C**

*Illuminazione tenue in continuo:* al calar della sera l'apparecchio emette una luce tenue (15%) in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità fino all'alba o all'esaurimento della carica di energia (con una carica completa circa 10 ore). In questa modalità il sensore di movimento viene disattivato.

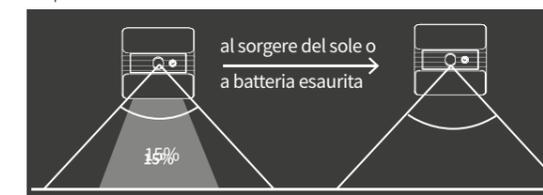

**Tempo di ricarica:** 6/8 ore (di luce solare diretta)

**DOTAZIONI**

**Pulsante ON/OFF - selettore modalità**

**Sensore di movimento**

**Illuminazione:** 48 Chip led SMD 2835

**Viti, tasselli per installazione a parete**

**Materiale:** PP

**CONFEZIONE**

**Aspetto:** scatola contenente 3 pezzi

**Imballo:** 8 pezzi

**U.V:** 2 pezzi

# SOLARE LUMINA step

## LAMPADA SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO

48 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO



**CODICE EL113**

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 48H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**

### COD. EL113 CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Watt</b>	<b>Lumen</b>	<b>Colore luce</b>	<b>Angolo Luminoso</b>	<b>Angolo PIR:</b>	<b>Profondità di illuminazione</b>
1,5W plus	220 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt
<b>Pannello solare</b>	<b>Batteria</b>	<b>Altezza di installazione</b>	<b>Autonomia</b>		
0,7 Wp	Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 4mt	48 ore max		



**GUARDA LUMINA STEP IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!**



## SENSORE DI MOVIMENTO PIR DOPPIA ILLUMINAZIONE FRONTALE E INTERNA




### FUNZIONI

**Pulsante** : **selezione modalità**  
1° click la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.  
2° click la lampada attiva la **Modalità B**.  
3° click la lampada si spegne.

#### 2 modalità sensore automatico:


##### Modalità A

Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce con intensità luminosa bassa. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiva la luce a bassa intensità per tutte e due le luci (frontale e interna).

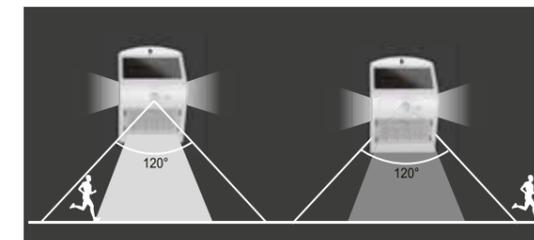

##### Modalità B

Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt, la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento. La lampada riattiva la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.

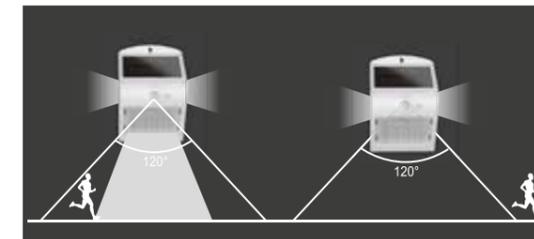

**Tempo di ricarica:** 6 ore (di luce solare diretta)

### DOTAZIONI

**Pulsante ON/OFF - selettore modalità**

**Sensore di movimento PIR 6 mt**

**Luce frontale e interna**

**Illuminazione:** 14 led SMD 2835

**Batteria sostituibile**

**Viti, tasselli per installazione a parete**

**Materiale:** ABS+PC / Anti UV / V0 fireproof

### CONFEZIONE

**Aspetto:** blister

**Imballo:** 12 pezzi

**U.V:** 2 pezzi

# Smije Solar Light

50 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

ALL'IMBRUNIRE SI ACCENDE COME SEGNAVIA.  
ALL'AVVICINARSI AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA  
E DIVENTA UN BRILLANTE SEGNAPASSO

**CODICE EL093EXPO**



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX




CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO




SENSORE DI PRESENZA



COD. EL093EXPO	CARATTERISTICHE TECNICHE				
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
4W	150 lm	4000K	90°	120°	5 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
5.5V - 0,5W		Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 2,5 mt		50 ore max



GUARDA SMILE IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

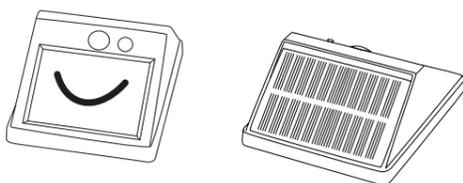

## LUCE NOTTURNA AUTOMATICA DA ESTERNI A RICARICA SOLARE CON CREPUSCOLARE E SENSORE DI MOVIMENTO



Foro posteriore per affissione



Pannello solare



Led Cob Smile



Sensore di movimento Interruttore 3 click

### Interruttore 3 click:

- 1°click solo luce intensa al passaggio
- 2°click segnapasso illuminazione tenue e luce intensa al passaggio
- 3°click spento

## FUNZIONI

### ON/OFF

Due modalità selezionabili:

1) **Solo illuminazione intensa al passaggio:** il sensore rileva il movimento al passaggio e fa sì che la luce intensa si accenda. Questa si spegnerà in assenza di movimento.

2) **Illuminazione tenue in continuo e intensa al passaggio:** la luce tenue rimane accesa in continuo e funziona da luce notturna (segnapasso) a bassa intensità. Al passaggio, la luce aumenterà di intensità per poi tornare tenue in assenza di movimento.

Tempo di ricarica: 8 ORE (di luce solare diretta)

## DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità

Sensore di movimento PIR 6 mt

Luce frontale e interna

Illuminazione: Led COB 1W

Batteria sostituibile

Viti, tasselli per installazione a parete

Materiale: ABS

## CONFEZIONE

Aspetto: blister in expo

Imballo: 4 expo

U.V: 1 expo





SOLARE  
**LUMINA**  
brick


LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO  
PER PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO

48 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL 105**

- IP65** GRADO DI PROTEZIONE
- 48H** AUTONOMIA MAX
- III** CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO**
- SENSORE DI PRESENZA**

COD. EL 105		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
DC 5,5V - 2.8W		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt		48 ore max



GUARDA **LUMINA BRICK** IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

**INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA!**



VITI E TASSELLI INCLUSI

**DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!**




**FUNZIONI**

**ON/OFF - modalità automatica**

Due modalità selezionabili:


**1) Modalità sensore automatico**

Quando la carica della batteria è superiore al 30% La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

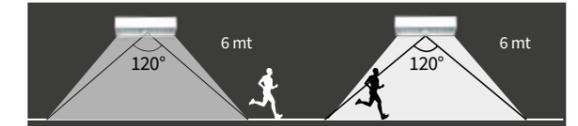


**Quando la carica della batteria è inferiore al 30%**

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



**2) Modalità luce continua**

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispegnersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

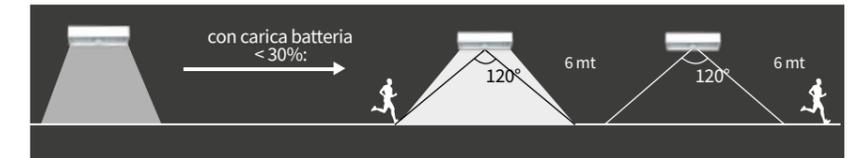

**DOTAZIONI**

- Pulsante ON/OFF - selettore modalità
- Sensore di movimento PIR 6 mt
- Luce crepuscolare, Batteria sostituibile
- illuminazione: 35 led SMD 2835
- Viti, tasselli per installazione a parete
- Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof
- Colore: bianco

**CONFEZIONE**

- Aspetto: scatola
- Imballo: 12 pezzi
- U.V.: 2 pezzi




**SOLARE**  
**LUMINA**  
*brick*  
**LAMPADA A RICARICA SOLARE DA ESTERNO PER PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO**

**CODICE EL 126**

**IP65** GRADO DI PROTEZIONE  
**48H** AUTONOMIA MAX  
**III** CLASSE DI ISOLAMENTO  
**PANNELLO FOTOVOLTAICO**  
**SENSORE DI PRESENZA**

COD. EL 126		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
DC 5,5V - 2.8W		Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 4 mt		48 ore max



**GUARDA LUMINA BRICK IN FUNZIONE!**  
**SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!**

## INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA!



**VITI E TASSELLI INCLUSI**

## DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

### CONFEZIONE

**Aspetto:** scatola  
**Imballo:** 12 pezzi  
**U.V.:** 2 pezzi



### FUNZIONI


#### ON/OFF - modalità automatica

Due modalità selezionabili:

##### 1) Modalità sensore automatico


**Quando la carica della batteria è superiore al 30%**

La lampada si accende automaticamente al calare della sera e rimane accesa con un'intensità del 5% della potenza massima. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt, nel raggio di circa 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada tornerà ad attivare la luce crepuscolare (al 5%).

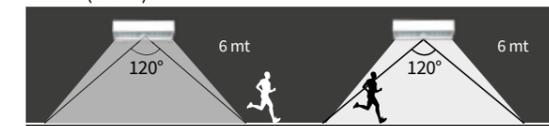


**Quando la carica della batteria è inferiore al 30%**

Il sensore della lampada si attiva automaticamente al calare della sera, non si attiva la luce crepuscolare. Solo quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120° la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.



##### 2) Modalità luce continua

Selezionando questa modalità la lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando l'illuminazione con intensità al 50%. Trascorse 5 ore oppure con la carica della batteria inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico. Si riattiverà ad intensità massima non appena il sensore avvertirà movimento ad una distanza di 6 mt e nel raggio di 120°, per poi rispingersi passati 20 sec. di rilevazione di movimento.

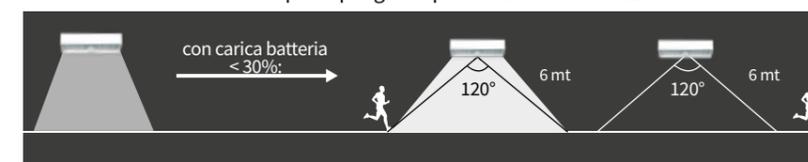

### DOTAZIONI

**Pulsante ON/OFF - selettore modalità**

**Sensore di movimento PIR 6 mt**

**Luce crepuscolare, Batteria sostituibile**

**Illuminazione:** 35 led SMD 2835

**Viti, tasselli per installazione a parete**

**Materiale:** ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

**Colore:** nero



**LAMPADA**

**DA GIARDINO**



SOLARE  
**LUMINA**  
avenue

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO AD ALTA POTENZA CON  
RADAR DI MOVIMENTO E ADATTATORE PER PALO

3 NOTTE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL173**




**IP65**  
GRADO DI  
PROTEZIONE

**80H**  
AUTONOMIA  
MAX

**III**  
CLASSE DI  
ISOLAMENTO

**PANNELLO  
FOTOVOLTAICO**


**RADAR  
RILEVATORE DI  
MOVIMENTO**

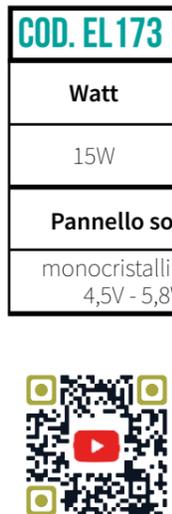

GUARDA **LUMINA AVENUE** IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

COD. EL173		CARATTERISTICHE TECNICHE		
<b>Watt</b>	<b>Lumen</b>	<b>Colore luce</b>	<b>Angolo Luminoso</b>	<b>Dotazioni</b>
15W	2200 lm	3000K luce calda 6000K luce fredda	360° in orizzontale 180° in verticale	adattatore per fissaggio su palo ø 6 cm
<b>Pannello solare</b>	<b>Batteria</b>	<b>Installazione</b>	<b>Autonomia</b>	
monocristallino DC 4,5V - 5,8W	LifePO4 3,2V - 6000 mAh 19,2Wh	su palo (cod. EL173-A1) o a parete (cod. EL173-A2)	fino a 80 ore	

CON RADAR DI RILEVAZIONE MOVIMENTO  
E PULSANTE CCT! **NOVITÀ**



- FUNZIONI**
- 1 Premere una volta il **Pulsante ON/OFF (1)** per accendere la lampada in **modalità A (sensore automatico)**. La lampada emette un flash.
  - 2 Premere **una seconda volta il pulsante ON/OFF** per impostare la **modalità B (luce continua)**. La lampada emette due flash.
  - 3 Per spegnere la lampada premere il **pulsante ON/OFF (1)** una terza volta.
- Pulsante CCT** - premere questo pulsante per impostare il colore della luce.


**Modalità A - sensore automatico radar**

La lampada si accende automaticamente al calare della sera attivando una luce di cortesia (5%, 100 lumen). Quando il sensore radar rileva un movimento entro 8 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità (2200 lumen). Passati 20 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (5%). Il sensore radar è posizionato sotto al pannello e indicato con il simbolo . Posizionare il simbolo rivolto verso la zona dove è presunto il passaggio abituale.



**Modalità B - luce continua**

La lampada si accende automaticamente al calare della sera con un'intensità luminosa continua del 60% (1300 lumen). Dopo 5 ore lampada torna in **modalità A**, attiva il sensore e si spegne.

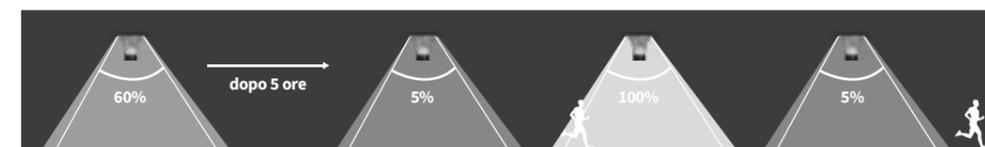

**NB:** Quando l'apparecchio passa in modalità A, **emette un flash** prima di entrare in funzione, quando passa in modalità B **emette 2 flash** intervallati come segnale visivo di avvenuta ricezione del comando.

**Tempo di ricarica:** 7 ORE (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

**Possibilità di installazione su palo - cod. EL173-A1**

**Possibilità di installazione a parete - cod. EL173-A2**

**DOTAZIONI**

- Pulsante ON/OFF
- Adattatore per fissaggio su palo di ø 6 cm
- Radar rilevatore di movimento
- Pulsante CCT per impostare il colore della luce
- Illuminazione: 84 Chip led SMD 2835
- Viti e tasselli inclusi
- Materiale: ABS+PC Anti UV, ignifugo classe V0

**È POSSIBILE ACQUISTARE GLI ACCESSORI SEGUENTI:**



cod. EL173-A1

**PALO PER LAMPIONE**



cod. EL173-A2

**APPLIQUE PER INSTALLAZIONE A PARETE**

**IN DOTAZIONE:**



**ADATTATORE PER FISSAGGIO SU PALO Ø 6 CM**

**CONFEZIONE**

- Aspetto: scatola
- Imballo: 4 pezzi
- U.V.: 1 pezzo



SO LA RE  
**DOPPIA LAMPADA SOLARE  
DA ESTERNO A SOSPENSIONE**

3 NOTTE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL174**



**CAVO LUNGO 10 METRI (5M+5M)**


COD. EL174		CARATTERISTICHE TECNICHE		
<b>Watt</b>	<b>Lumen</b>	<b>Colore luce</b>	<b>Angolo Luminoso</b>	<b>Area di illuminazione</b>
10W (5W+5W)	950 lm = 100W	4000K luce naturale	360°	50 mq
<b>Pannello solare</b>	<b>Batteria</b>	<b>Altezza di installazione</b>	<b>Autonomia</b>	
monocristallino DC 6V - 7W	Li-ion 3,7V - 5400 mAh 19,98 Wh sostituibile	fino a 3 metri	fino a 24 ore	

**CON SENSORE CREPUSCOLARE,  
TELECOMANDO  
E TIMER 12 ORE**

**NOVITÀ**



**IL SISTEMA E' ADATTO PER ESSERE  
INSTALLATO IN: GIARDINI, PORTICI,  
PERGOLATI, BALCONI E GARAGE**

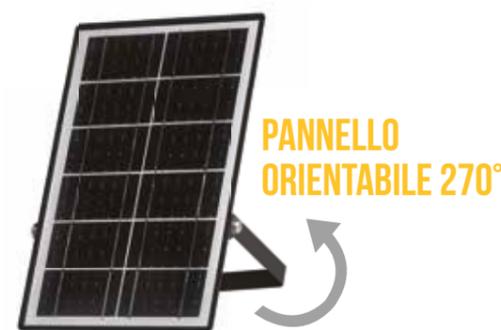

**CON TELECOMANDO**

Telecomando incluso  
(distanza di ricezione fino a 12 m)  
che gestisce intensità luminosa  
e timer di spegnimento



**CONFEZIONE**


Aspetto: scatola  
Imballo: 4 pezzi  
U.V: 1 pezzo

**FUNZIONI**




① Premere una volta il **Pulsante ON/OFF (1)** posto nella parte posteriore del pannello, per accendere la lampada.

**Modalità M1 gestita da telecomando - Luce continua**  
Intensità luminosa e timer sono impostabili da telecomando.

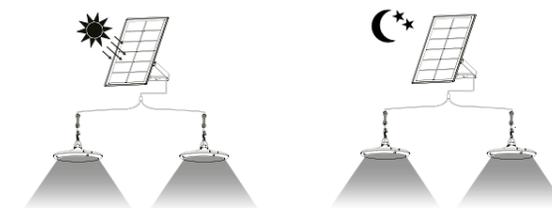

**Modalità M2 - Gestione automatica**

Al calare della sera la lampada si accende automaticamente. Il timer di spegnimento è impostabile da telecomando. L'intensità luminosa non è impostabile in questa modalità. Le lampade hanno un sistema automatico di gestione dell'intensità di luce in base alla carica delle batterie. Durante l'illuminazione continua, la carica delle batterie si abbassa e automaticamente si riduce l'intensità luminosità per garantire periodi di luce più lunghi.

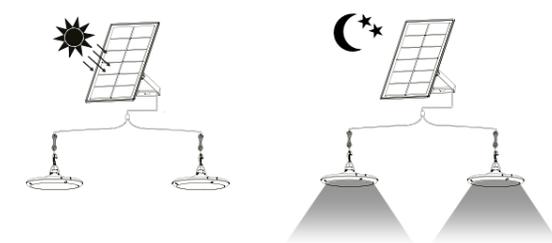

**NB:** la quantità di irraggiamento solare diretto che il pannello ha ricevuto e la conseguente energia accumulata nelle batterie determina le prestazioni dell'illuminazione da parte della lampada.

**Tempo di ricarica:** 5 ORE (in condizioni di cielo sereno e irraggiamento diretto)

**DOTAZIONI**

**Pannello fotovoltaico orientabile di 270°**  
**Sensore crepuscolare**  
**Cavo 10 m (5m + 5m)**  
**Telecomando**  
**Timer 12 ore (2-12 ore)**  
**Illuminazione:** 120 led SMD 2835 (60+60)  
**Viti e tasselli inclusi**  
**Materiale:** ABS+PC+METALLO/Anti UV/V0 fire proof

SOLARE  
**LUMINA**  
spike

PROIETTORE A RICARICA SOLARE CON OTTICA LENTICOLARE E LUCE LED CONCENTRATA E DEFINITA



12 ORE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL171**



GRADO DI PROTEZIONE



AUTONOMIA MAX



CLASSE DI ISOLAMENTO



PANNELLO FOTOVOLTAICO



**COD. EL171** CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo di illuminazione	Dotazioni	Tempo di ricarica
2W	200 lm	4000K	60°	picchetto in ABS	5/6 ore luce diretta
Pannello solare		Batteria		Illuminazione	Autonomia
Monocristallino 5V 1W		18650 - 3,7V 2200 mAh		ottica lenticolare concentrata e definita	12 ore max



**FUNZIONI**

**Pulsante** ☉ : **selezione modalità**  
1° click la lampada si accende e attiva la **Modalità A**.  
2° click la lampada attiva la **Modalità B**.  
Per spegnere il faretto tenere premuto il tasto ☉ per 2 secondi.

**Modalità A**  
illuminazione fissa media intensità (100 lumen).

**Modalità B**  
illuminazione fissa massima intensità (200 lumen)

**Nota Bene:** la sequenza programmata del tasto non è modificabile

**Tempo di ricarica:** 5/6 ORE (di luce solare diretta)

**DOTAZIONI**

**Pulsante ON/OFF** - selettore modalità

**Pannello solare** integrato orientabile di 120°

**Picchetto** in ABS per fissaggio al terreno

**Illuminazione:** 1 Chip led COB

**Materiale:** ABS + PMMA

**CONFEZIONE**

**Aspetto:** scatola

**Imballo:** 8 pezzi

**U.V:** 2 pezzi





# SOLARE LUMINA garden S

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO CON SENSORE DI MOVIMENTO

3 NOTTE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN CABLAGGIO

## CODICE EL 108

- IP65 GRADO DI PROTEZIONE
- 36H AUTONOMIA MAX
- III CLASSE DI ISOLAMENTO
- PANNELLO FOTOVOLTAICO
- SENSORE DI PRESENZA



COD. EL 108		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	120°/6mt	NP
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione	Autonomia	
1.4 DC5V		Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	fino a 4mt	36 ore max	



GUARDA LUMINA GARDEN-S IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

## DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

## ILLUMINAZIONE SOFT A 360°



## AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA

### CONFEZIONE

- Aspetto: scatola
- Imballo: 6 pezzi
- U.V.: 2 pezzi

### FUNZIONI



Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti (è necessario un cacciavite)  
 ① Pulsante ON/OFF - Premere il pulsante 1 per accendere la lampada che si attiverà in modalità predefinita A.  
 ② Pulsante selettore modalità - Premere il pulsante 2 per passare dalla modalità predefinita A alla modalità B.

#### Modalità predefinita A


##### Con carica batteria > del 30%

La lampada si accende automaticamente al calare della sera. Quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada passa alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (20%).



##### Con carica batteria < del 30%

Solo quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità. Dopo 10 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

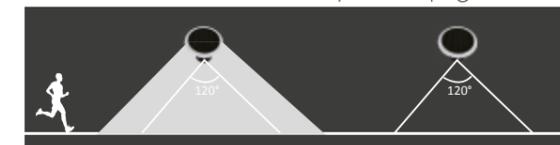

#### Modalità B (da pulsante 2)

La lampada si accende automaticamente al calare della sera alla massima luminosità continua. Dopo 5 ore o quando la batteria è inferiore al 30% la lampada si spegne, torna in modalità A e attiva il sensore.



Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)

Installazione a parete

### DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Sensore di movimento PIR 6 mt

Illuminazione: 43 led SMD 2835

Viti e tasselli inclusi

Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof




LAMPADA SOLARE DA ESTERNO  
CON ILLUMINAZIONE SOFT A 360°

3 NOTTE DI LUCE CONTINUA  
**GRATIS**  
ZERO  
COSTI IN BOLLETTA  
NESSUN  
CABLAGGIO

**CODICE EL 107**

**IP65** GRADO DI PROTEZIONE  
**36H** AUTONOMIA MAX  
**III** CLASSE DI ISOLAMENTO  
**PANNELLO FOTOVOLTAICO**

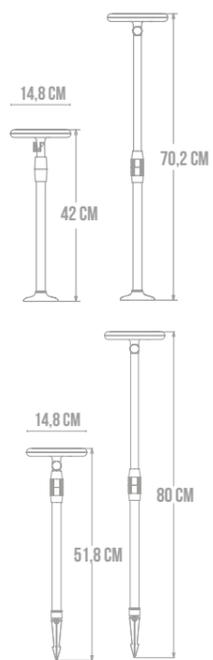

**COD. EL 107 CARATTERISTICHE TECNICHE**

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	NP	NP
Pannello solare		Batteria	Altezza di installazione		Autonomia
1.4 DC5V		Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	Palo telescopico fino a 80cm		36 ore max



**GUARDA LUMINA GARDEN IN FUNZIONE!  
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!**

**ILLUMINAZIONE SOFT A 360°**



**CONFEZIONE**

Aspetto: scatola  
Imballo: 6 pezzi  
U.V: 2 pezzi

regolabile di 180°  
 regolabile di 360°  
 picchetto per installazione su terreno o prato  
 piedistallo per installazione su cemento

**FUNZIONI**

Aprire la mascherina per scoprire i pulsanti (è necessario un cacciavite)  
 ① Pulsante ON/OFF - Premere il pulsante 1 per accendere la lampada che si attiverà in modalità predefinita A.  
 ② Pulsante selettore modalità - Premere il pulsante 2 per passare dalla modalità predefinita A alla modalità B.

**Gestione automatica dell'intensità luminosa in base al livello di carica della batteria.**


**Modalità A (predefinita):** al calare della sera, la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità.

**Resta accesa fissa per 5 ore e poi si spegne.** Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.



**Modalità B:** al calare della sera la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità e **resta accesa fissa fino all'esaurimento completo della carica.**

Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.

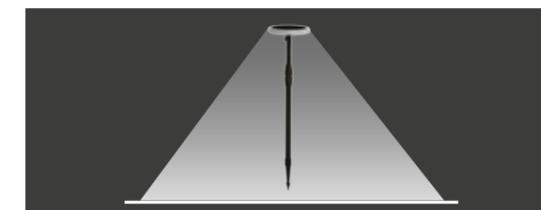

**Tempo di ricarica: 5 ORE** (di luce solare diretta)  
**Installazione a terra con piedistallo**  
**Installazione a terra con picchetto**  
**Palo telescopico**

**DOTAZIONI**

**Pulsante ON/OFF - modalità automatica**  
**Illuminazione: 43 led SMD 2835**  
**Base, viti e tasselli per installazione su cemento**  
**Picchetto per terreno o prato**  
**Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof**

# Spine & Prese



# ININFO

## Legenda *Spinotteria*



Interruttore ON/OFF

**Interruttore ON/OFF:** permette di disattivare tutti gli articoli elettrici collegati ad un adattatore o ad una multipresa. Spesso molti prodotti elettrici (la tv ad esempio) nonostante siano spenti sono in modalità “stand-by” e continuano a consumare corrente. **Il tasto ON/OFF permette di disabilitare tutti i prodotti elettrici collegati alla multipresa o ad un adattatore aiutando l'utente a risparmiare energia.**



Interruttore da sovraccarico

**Interruttore da sovraccarico (con disgiuntore termico):** tutte le nostre multiprese ed adattatori con spina 10 Ampere, sono dotati di questo interruttore di sicurezza che disabilita in automatico la multipresa o l'adattatore elettrico non appena raggiunge il carico massimo consentito. **Questa funzione garantisce un alto livello di sicurezza nei collegamenti elettrici volanti.** È utile ricordare che il continuo sovraccarico di corrente può provocare il surriscaldamento della componentistica elettrica del prodotto e provocare un principio di incendio.



**Vattaggio massimo consentito:** questo logo indica il carico massimo di Watt supportabili dal prodotto.

**MAI caricare su un adattatore o multipresa, un elevato numero di articoli elettrici ad alto Vattaggio.** Questa azione è molto rischiosa perchè potrebbe portare al surriscaldamento sia della multipresa (o adattatore) che della placca dove è allacciata.

CFG consiglia di caricare i grandi elettrodomestici o gli elettrodomestici con consumo di corrente superiore ai 1.000W (lavatrice, frigorifero, stufa elettrica, asciugacapelli, ferro da stiro, ecc.) direttamente in corrispondenza della presa da muro o al massimo, con una prolunga di portata adeguata (meglio una 16A).



**Non inserire un adattatore dentro un altro adattatore:** questo logo ricorda **di non collegare mai due adattatori o due multiprese insieme** in quanto, così facendo, il flusso di corrente aumenta in modo esponenziale mettendone a rischio la funzionalità ed esponendo il prodotto al rischio di surriscaldamento.



**Articolo dotato di “Quick Charge 3.0”:** permette di ricaricare più in fretta la batteria dei dispositivi tecnologici (come lo smartphone) agendo su amperaggio e voltaggio del caricabatteria, così da aumentare la capacità di “assorbimento” della batteria stessa.



sensore crepuscolare

**Il prodotto è munito di “sensore crepuscolare”:** questo significa che, con il calare del sole, la luce si accende automaticamente (a funzione inserita).

## Certificazioni & Conformità



**CE Certificazione Europea:** viene emessa in accordo alle direttive europee che prevedono la marcatura CE dei prodotti. Viene redatta dal fabbricante dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, che devono essere tutte elencate. Eventuali requisiti specifici sono indicati nelle rispettive direttive.



**Prodotto certificato IMQ:** l'Istituto italiano del marchio di qualità (sigla IMQ) è un'organizzazione italiana impegnata nella diffusione della sicurezza e della qualità. IMQ opera attraverso la divulgazione e la sensibilizzazione verso tematiche di sicurezza, qualità e ambientali, oltre che con la certificazione di prodotti, le prove per la conformità secondo le norme comunitarie sulla marcatura CE.



# Proposte *Espositive*



La **CFG SpA** si è impegnata con il tempo ad essere presente sia all'interno delle ferramenta che della GDO, con una propria linea grafica riconoscibile per dare unità visiva ad ogni allestimento.

A tal proposito sono disponibili sia Espositori che Scaffali lineari a marchio CFG LuceQuadra che consentono ai punti vendita di scegliere il layout espositivo più idoneo.

Fa parte delle confezioni modulari da scaffale per gli articoli sfusi il **Contentore Spinotteria (cod. ES114)** che viene omaggiato a fronte ad un ordine di impianto.

Il contenitore da scaffale ha dimensioni studiate in larghezza per inserire 3 cassette su un ripiano da 1 metro e 4 cassette per un ripiano da 1,33 metri.

*Per maggiori approfondimenti sulle nostre soluzioni espositive, consultare pag. 270*

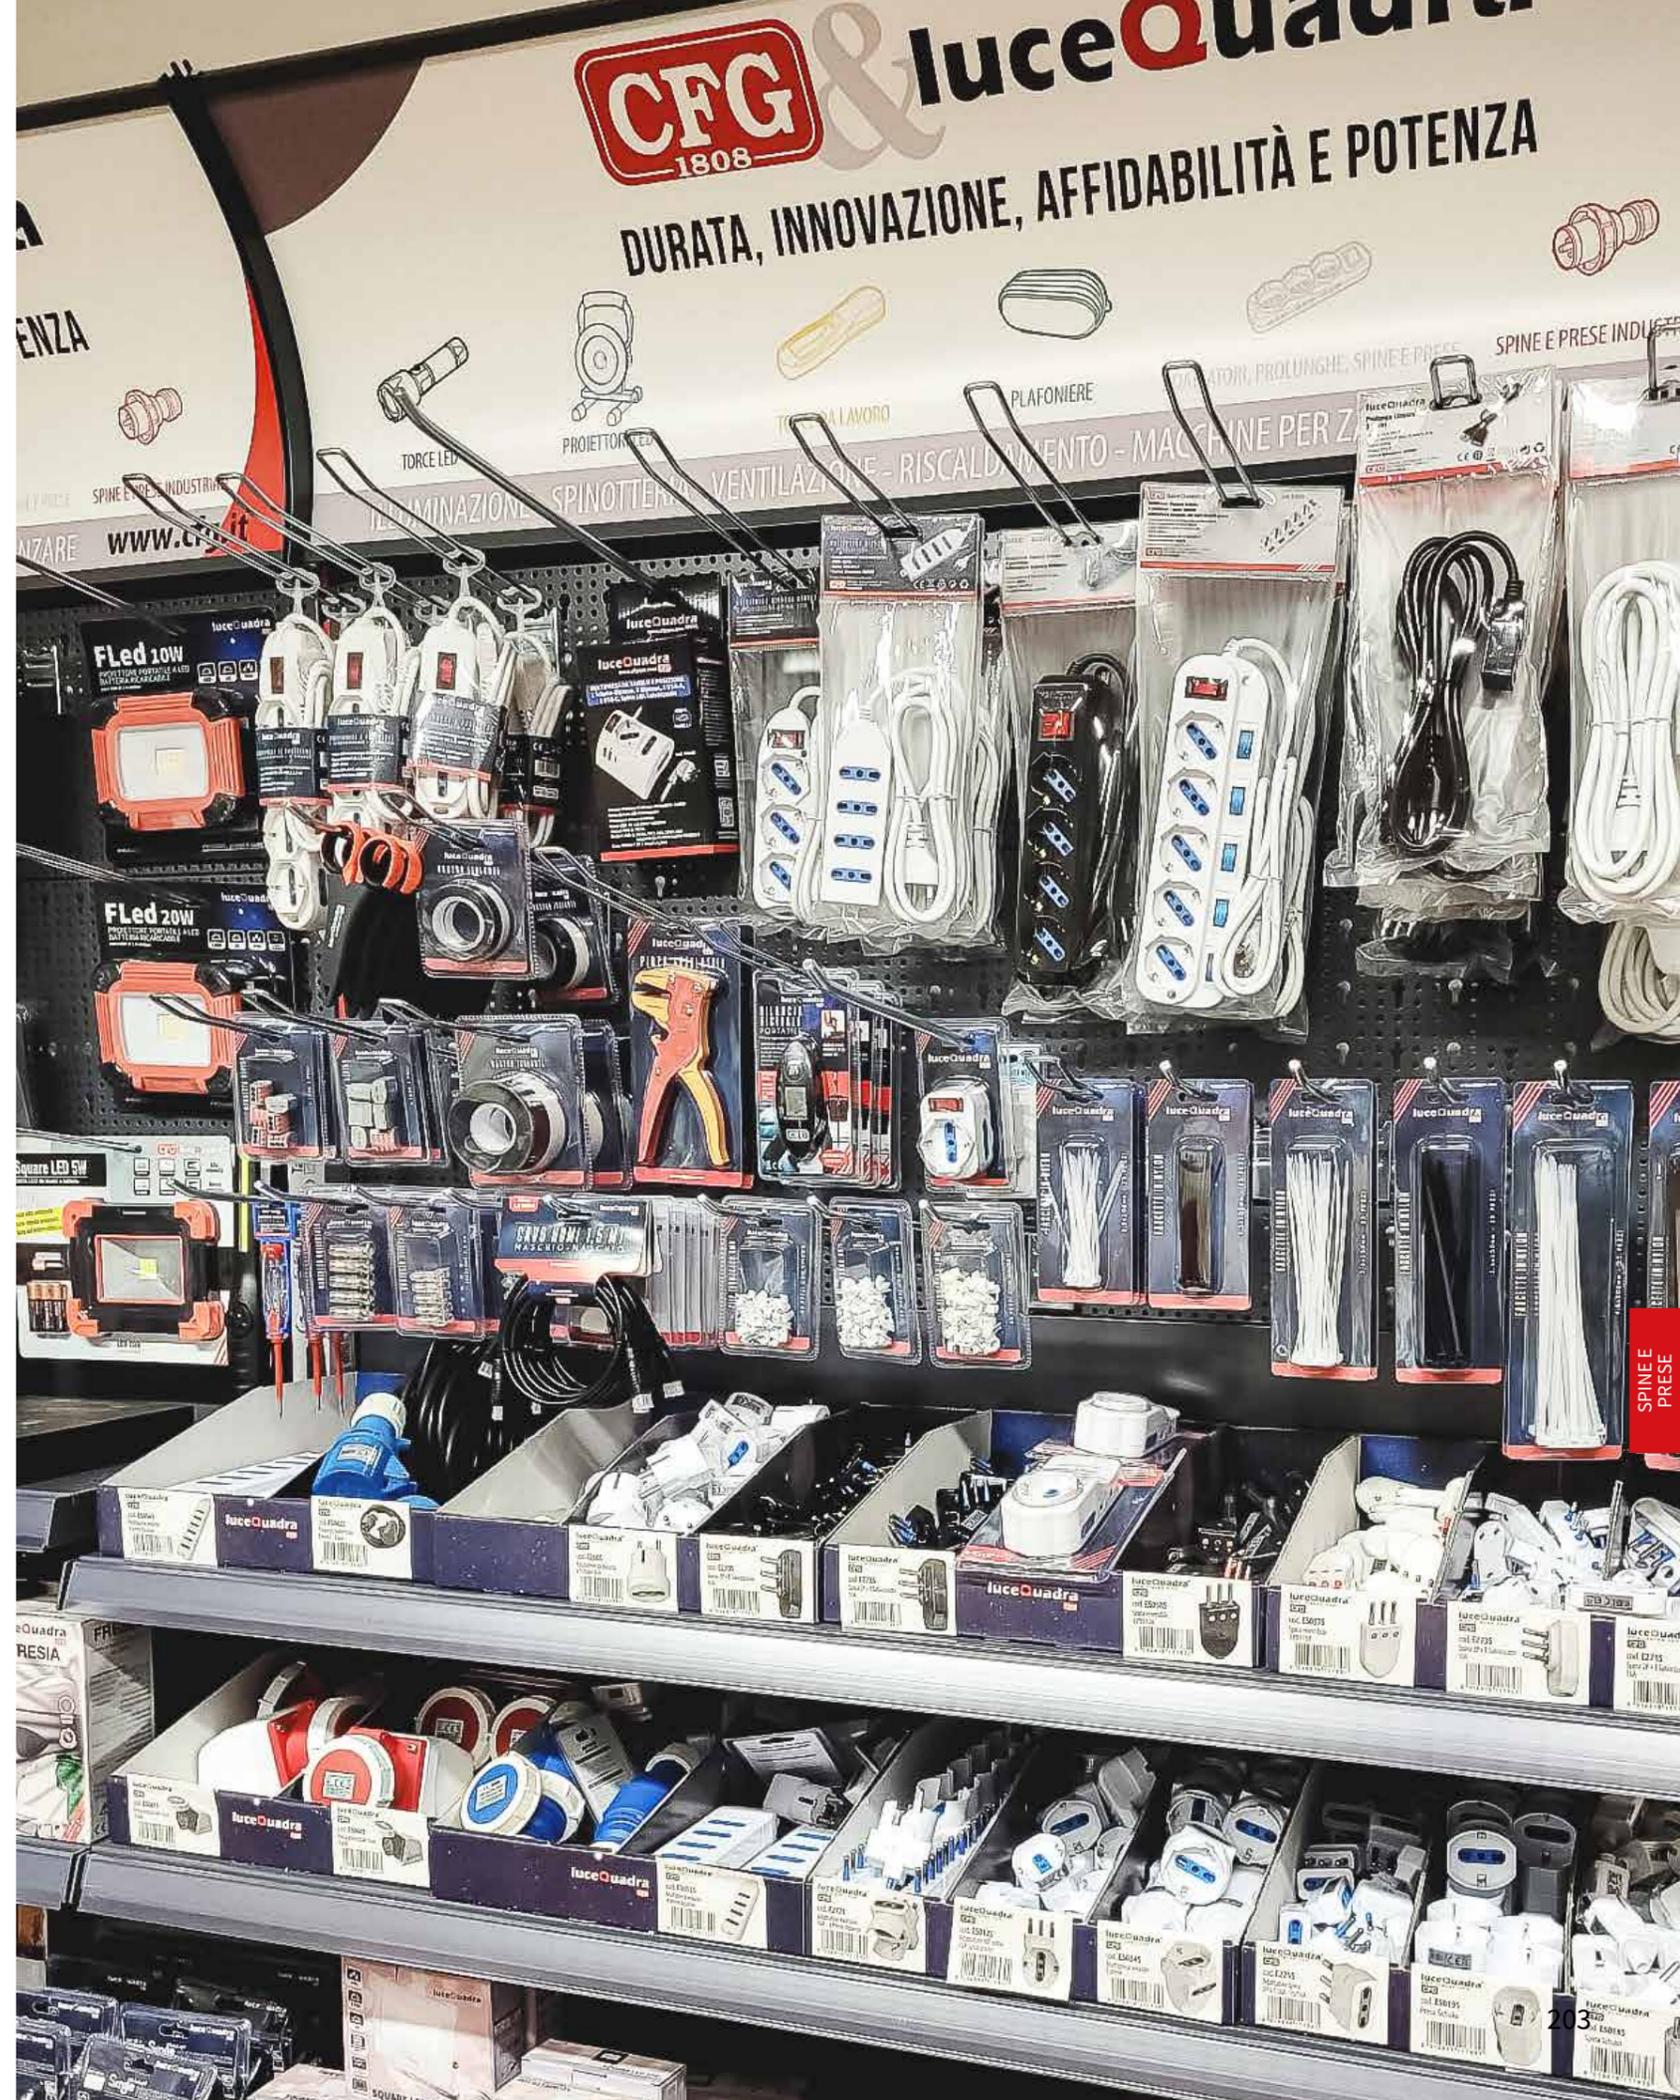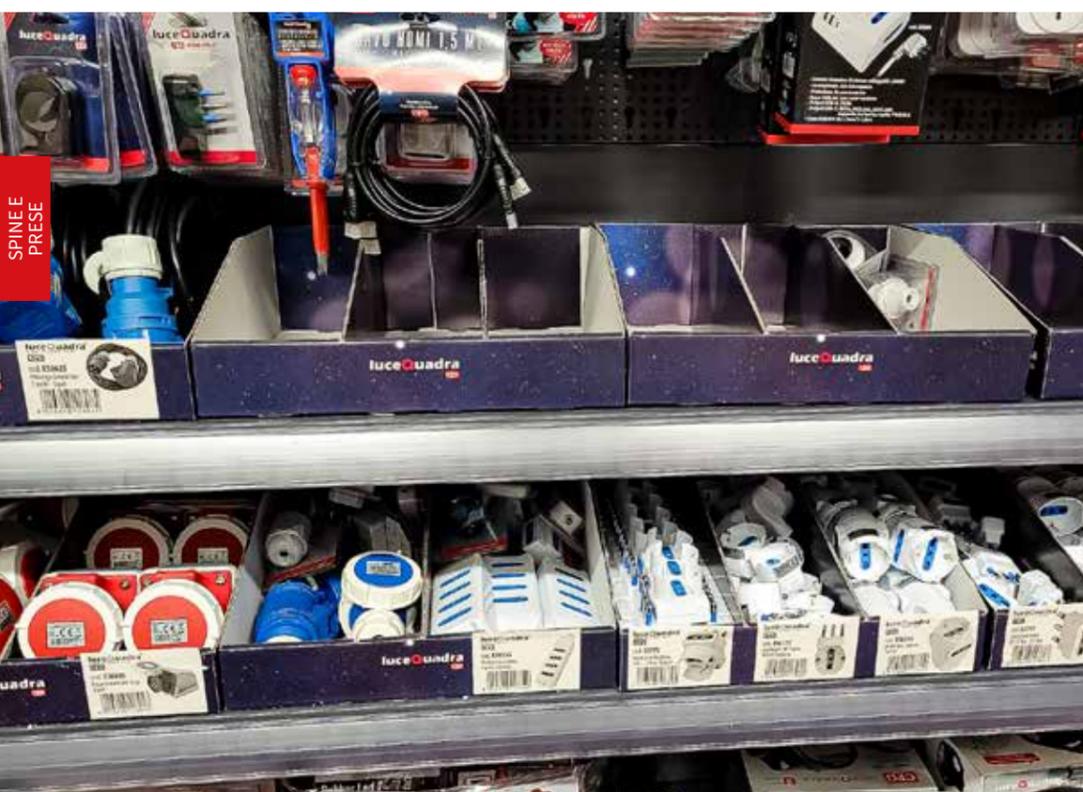

## Spine Mobili confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E248		10A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E249		10A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12
E250		16A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E251		16A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12



## Spine Salvaspazio confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E272		10A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E273		10A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12
E270		16A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E271		16A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12



## Spine Mobili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E248S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E249S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40
E250S		16A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	20
E251S		16A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	20



## Spine Salvaspazio sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E272S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E273S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40
E270S		16A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	20
E271S		16A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40



## Spine Reversibili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
ES123S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40
ES124S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40



## Spine Reversibili sfuse in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
ES121S		16A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	40
ES122S		16A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40



## Spina Schuko sfusa in scatola

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
ES018S		16A	250V	2P	sfusa	bianco	240	20



Codice	Presca	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
ES019S		16A	250V	2P	sfusa	bianco	100	20



## Prese Mobili confezione blister

Codice	Presca	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E252		10A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E253		10A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12
E254		16A	250V	2P+T	blister	nero	48	12
E255		16A	250V	2P+T	blister	bianco	48	12



## Prese Mobili sfuse in scatola

Codice	Presca	Amperaggio	Volt		Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E252S		10A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	40
E253S		10A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	20
E254S		16A	250V	2P+T	sfusa	nero	240	20
E255S		16A	250V	2P+T	sfusa	bianco	240	20



# Adattatori

Adattatori  
Multipli  
Trasformatori  
USB



## Adattatore Singolo confezione blister



CE

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E275		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo M  
bipasso



E275



## Adattatore Singolo sfuso in scatola



CE

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E275S		16A	250V	2P+T	sfuso	1500W	bianco	240	40

1 presa Tipo M  
bipasso



E275S



## Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko confezione blister



CE

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E260		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

1 presa Tipo M  
bipasso



E260



## Adattatore Singolo da presa bipasso a schuko sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E260S		16A	250V	2P+T	sfuso	1500W	bianco	240	20

1 presa Tipo M  
bipasso



CE

E260S



TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

## Adattatori Schuko singoli confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E256		10A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E257		10A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12
E258		16A	250V	2P+T	blister		nero	48	12
E259		16A	250V	2P+T	blister		bianco	48	12

1 presa Tipo F schuko

E256

E257

E258

E259



## Adattatori Schuko singoli sfusi in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione		Colore	Imballo	U.V.
E256S		10A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	40
E257S		10A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	20
E258S		16A	250V	2P+T	sfusa		nero	240	20
E259S		16A	250V	2P+T	sfusa		bianco	240	40

1 presa Tipo F schuko

E256S

E257S

E258S

E259S



## Smart Socket - Adattatore singolo comandato WiFi

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES035		16A	250V	2P+T	blister	3500W	bianco	24	2

1 presa Tipo Schuko/bipasso

Telecomando ON/OFF

Controllo WiFi 2,4 GHz

ES035



Programmazione & Timer


## Adattatore singolo schuko con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES111S		10A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40

1 presa Tipo F schuko

Salvaspazio

ES111S




## Adattatore 90° singolo con spina salvaspazio schuko confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES012		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

1 presa Tipo Schuko/bipasso

Salvaspazio

ES012




## Adattatore 90° schuko singolo con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES012S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	20

1 presa Tipo M bipasso

Salvaspazio

ES012S



## Adattatori Tripli confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E268		16A	250V	2P+T	blister	1500W	nero	48	12
E269		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

3 prese Tipo M  
bipasso



E268



E269



## Adattatori Tripli sfusi in scatola



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E268S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	nero	240	20
E269S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	20

3 prese Tipo M  
bipasso



E268S



E269S



## Adattatore 2 prese con luce di cortesia confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E264		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

2 prese Tipo M  
bipasso



E264



Adattatori  
con uscite  
USB



### Adattatore con portacellulare, 2 prese USB con luce notturna e sensore crepuscolare



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES144		10A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	12	2

ES144

1 presa Tipo Schuko/bipasso    2 prese Tipo M bipasso    1 presa USB-A    1 presa USB-C

DC 5V / 3.4 A    DC 5V / 3,4A

**W Max** 1500W

**NOVITÀ**



### Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES059		10A	250V	2P+T	scatola	1500W	bianco	40	4

ES059

1 presa Tipo Schuko/bipasso    1 presa Tipo M bipasso    1 presa USB-A    1 presa USB-C

DC 5V/3A    DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A

Salvaspazio    **W Max** 1500W



### Adattatore Multiplo con protezione da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES137		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	24	6

ES137

2 prese Tipo M bipasso    1 presa USB-A    1 presa USB-C

DC 5V/3A    DC 5V/3A

**W Max** 1500W

**NOVITÀ**



### Adattatore Multiplo con spina rotante e interruttore ON/OFF confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
E358		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	6

1 presa Tipo Schuko/bipasso    2 prese Tipo M bipasso    2 prese USB-A

DC 5V <1A    **W Max** 1500W

**SPINA ROTANTE**



E358



### Caricatore USB 4 ingressi



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES133		10A	250V		blister	20W	bianco	48	6

ES133

2 prese USB-A    1 presa USB-A QC3.0    1 presa USB-C PD

DC 5V/2.1A Max 12W    DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A Max 18W    DC 5V/3A 9V/2.23A 12V/1.67A Max 20W

**W Max** 20W

**NOVITÀ**




## Adattatore 3 posizioni con protezione da sovraccarico

Codice	Spina	Corrente		Presse	n°	Presse	n°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES013		10A	2P+T		1		2	blister	2500W	bianco	48	12



## Adattatore Triplo confezione blister

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES117		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12

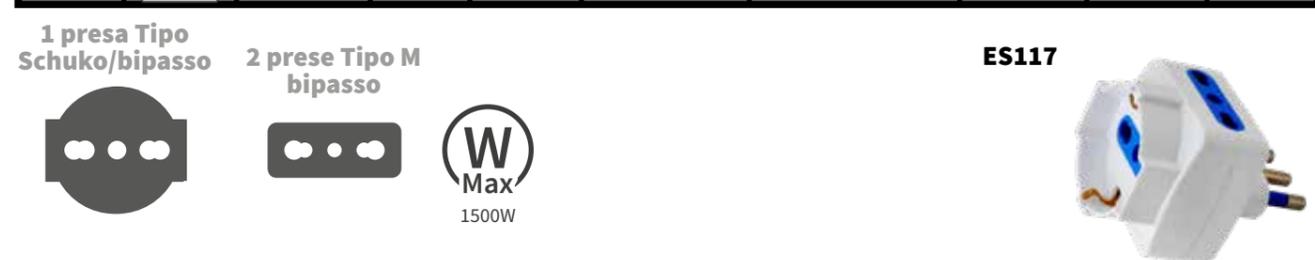


## Adattatore Triplo sfuso

Codice	Spina	Corrente	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES117S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	20



## Adattatore Triplo con spina salvaspazio sfuso in scatola

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES113S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	240	40

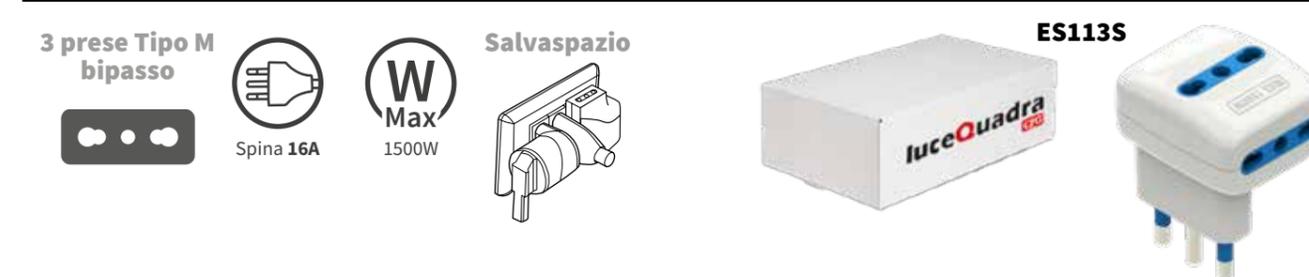

## Adattatore Triplo. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES085		10A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12



## Adattatore Triplo. Spina salvaspazio e interruttore ON/OFF confezione blister

Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES086		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	48	12



## Adattatore 3 prese sfuso



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES138S		16A	250V	2P+T	sfusa	1500W	bianco	120	20

3 prese Tipo M bipasso



Spina 16A Salvaspazio



1500W

**NOVITÀ**



## Adattatore 4 prese. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES042		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

4 prese Tipo M bipasso



Interruttore da sovraccarico




Spina 16A Salvaspazio



1500W

Salvaspazio



ES042



## Adattatore 4 prese. Spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico confezione blister



Codice	Spina	Amperaggio	Volt		Confezione	Carico Max	Colore	Imballo	U.V.
ES041		16A	250V	2P+T	blister	1500W	bianco	50	10

2 prese Tipo Schuko/bipasso 2 prese Tipo M bipasso



Interruttore da sovraccarico



Spina 16A Salvaspazio




1500W

Salvaspazio

ES041



*Multiprese*

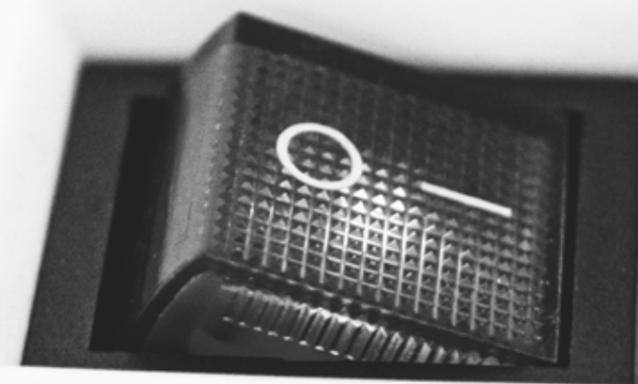

## Multipresa schuko senza cavo 3 posizioni in scatola



Codice	Presse	n°	Presse	n°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES054S		1		2	sfusa	3500W	bianco	100	20



Schuko/  
bipasso

Tipo M  
bipasso



ES054S



## Multipresa senza cavo 4 posizioni in scatola



Codice	Presse	N°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES055S		4	sfusa	2500W	bianco	30	5



Tipo M  
bipasso



ES055S



## Multipresa senza cavo 6 posizioni in scatola



Codice	Presse	N°	Confezione	Carico max	Colore	Imballo	U.V.
ES056S		6	sfusa	2500W	bianco	30	5



Tipo M  
bipasso



ES056S



## Multipresa 3 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES090	10A		3	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	40	5

Schuko/  
bipasso

Salvaspazio

ES090



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W



## Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES097	10A		4	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	40	5

Schuko/  
bipasso

Salvaspazio

ES097



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W



## Multipresa 4 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES091	10A		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/  
bipasso

Salvaspazio

ES091



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



W Max 2500W



### Multipresa 5 posizioni con interruttori indipendenti, interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

Codice	Spina	Presi	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES099	10A		5	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	30	5



Schuko/ bypass

ES099



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore da sovraccarico




Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W

Salvaspazio



### Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES098	10A		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/ bypass

ES098



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore da sovraccarico




Spina 10A Salvaspazio



W Max 2500W

Salvaspazio



### Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES092	10A		6	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Schuko/ bypass

ES092



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore da sovraccarico




Spina 10A Salvaspazio



W Max 2300W

Salvaspazio



### Multipresa 3 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES096	16A		3	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	40	5

Schuko/ bypass

ES096



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore ON/OFF




Spina 16A Salvaspazio



W Max 3500W

Salvaspazio



### Multipresa 3 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES135	16A		3	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	40	5

Schuko/ bypass

ES135

**NOVITÀ**



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore ON/OFF




Spina 16A Salvaspazio



W Max 3500W

Salvaspazio



### Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES134	16A		4	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/ bypass

ES134

**NOVITÀ**



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore ON/OFF




Spina 16A Salvaspazio



W Max 3500W

Salvaspazio



### Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio



Codice	Spina	Pres	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES094	16A		4	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/  
bipasso

Salvaspazio

ES094




### Multipresa 5 posizioni con interruttore ON/OFF



Codice	Spina	Pres	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES115	16A		5	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/  
bipasso

ES115

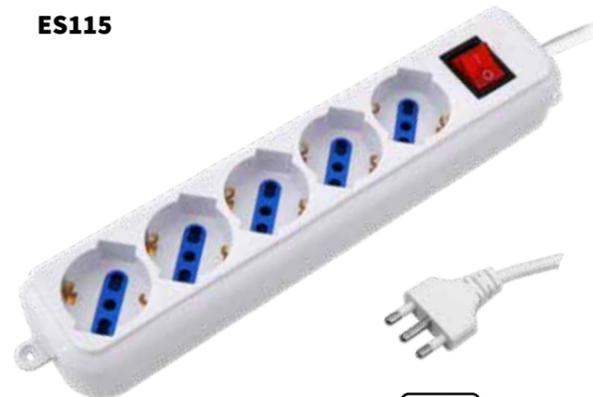

### Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF



Codice	Spina	Pres	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES095	16A		6	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	4

Schuko/  
bipasso

ES095



### Multipresa 4 posizioni



Codice	Spina	Pres	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES087	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Tipo M  
bipasso

ES087




### Multipresa 6 posizioni



Codice	Spina	Pres	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES088	16A		6	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Tipo M  
bipasso

ES088



### Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A



Codice	Spina	Pres	n°	Pres	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES100	10A		1		2	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5


Schuko/  
bipasso

Tipo M  
bipasso

Salvaspazio

ES100

**NOVITÀ**



### Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A



Codice	Spina	Pres	n°	Pres	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES139	10A		1		2	2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5



**NOVITÀ**



### Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A



Codice	Spina	Pres	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES093	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5



### Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A



Codice	Spina	Pres	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES089	16A		6	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5



### Multipresa 6 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Pres	n°	Pres	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES051	16A		2		4	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5



### Multipresa 9 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Pres	n°	Pres	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES052	16A		3		6	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	24	6



### Multipresa 12 posizioni con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio



Codice	Spina	Pres	n°	Pres	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES053	16A		4		8	2500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	24	6



# Multiprese a torre

# Multiprese da scrivania

## Multipresa 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A



Codice	Spina	Presse	n°	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES129	10A		4		2	3500W	1,5 mt	3x1mm	scatola	24	4

**Tipo M bipasso** **USB-A DC 5V/2,4A**

**1 presa USB-C**

**Salvaspazio**

Lunghezza cavo 1,5 mt | Interruttore da sovraccarico | Spina 10A Salvaspazio | W Max 3500W

ES129



**NOVITÀ**

## Multipresa 8 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A



Codice	Spina	Presse	n°	Presse	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES130	10A		8		2	3500W	1,5 mt	3x1mm	scatola	24	4

**Tipo M bipasso** **USB-A DC 5V/2,4A**

**1 presa USB-C**

**Salvaspazio**

Lunghezza cavo 1,5 mt | Interruttore da sovraccarico | Spina 10A Salvaspazio | W Max 3500W

ES130



**NOVITÀ**

## Multipresa 3 posizioni + 2 USB A + 1 USB C, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico



Codice	Spina	Presse	n°	Presse	n°	Presse	n°	Presse	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Imb.	U.V.
ES066	10A		2		1		2		1	2500W	1,5 mt	3x1mm	40	4

**Tipo M bipasso** **Schuko/bipasso** **USB A max 2.1 A** **USB C DC 5V/3A 9V/2.22 A 12V/1.66 A**

**Salvaspazio**

**USB-C PD/QC3.0**

Lunghezza cavo 1,5 mt | Interruttore da sovraccarico | Spina 10A Salvaspazio | W Max 2500W

ES066

## Multipresa 6 posizioni + 2 USB con portacellulare, spina salvaspazio e interruttore da sovraccarico



Codice	Spina	Presse	n°	Presse	n°	Presse	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES014N	10A		4		2		2	2500W	2 mt	3x1mm	polybag	30	5

**Tipo M bipasso** **Schuko/bipasso** **USB A max 2.1 A**

**Salvaspazio**

Lunghezza cavo 2 mt | Interruttore da sovraccarico | Spina 10A Salvaspazio | W Max 2500W

ES014N



### Multipresa cubo 5 posizioni: 4 bipasso + 1 bipasso/schuko con 2 USB-A + 1 USB-C e interruttore da sovraccarico

Codice	Spina	Pres. n°	Pres. n°	Pres. n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES132	10A	4	1	2	2500W	1,5 mt	3x1mm	Scatola	16	4



Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES132



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore da sovraccarico



Spina 10A



2500W



1 presa USB-C  
DC 5V/3A  
9V/2.22 A  
12V/1.66 A



### Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko+2 USB-C+1 USB-A e interruttore da sovraccarico

Codice	Spina	Pres. n°	Pres. n°	Pres. n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Imb.	U.V.
ES131	10A	3	1	2	2500W	1,8 mt	3x1mm	16	4

Schuko/  
bipasso


USB A  
max 2.1 A

USB C  
DC 5V/3A  
9V/2.22 A  
12V/1.66 A

ES131

**NOVITÀ**

Include: 2 staffe e 1 brugola per fissaggio a scrivania

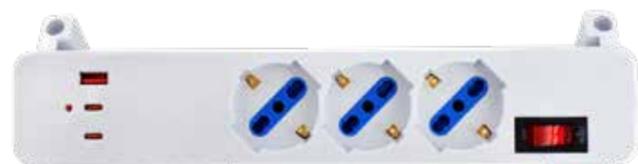

Lunghezza cavo 1,8 mt



Interruttore da sovraccarico



Spina 10A




2500W

### Smart Charger da scrivania con 3 porte USB-A e 1 USB-C

Codice	Spina	Pres. n°	Pres. n°	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES136	10A	3	1	1 mt	3x1mm	Blister	24	4



Lunghezza cavo 1 mt



Spina 10A



2 prese USB A  
DC 5V/1A



1 presa USB A  
QC 3.0  
DC 5V/3A  
9V/2A e  
12V/1.5A



1 presa USB C  
QC 3.0  
DC 5V/3A  
9V/2A e  
12V/1.5A

ES136

**NOVITÀ**



## Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico bianca



Codice	Spina	Pres	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES119	10A		4	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	30	5

Tipo M  
bipasso

Salvaspazio

ES119



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



2300W



**NOVITÀ**



## Multipresa salvaspazio 4 posizioni bipasso con interruttore da sovraccarico nera



Codice	Spina	Pres	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES120	10A		4	2300W	1,5 mt	3x0,75mm	termoretraibile	30	5

Tipo M  
bipasso

Salvaspazio

ES120



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



2300W



**NOVITÀ**



MINIMO SPESSORE  
SOLO 23 MM



ASOLE PER IL  
FISSAGGIO

# Multipresa *salvaspazio*

SPINE  
PRESE

TORCE A BATTERIE  
LAMPADE LED 220V  
TORCE E LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

# *Prolunghe*



**Prolunga lineare 2 metri bianca** **NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES070</b>	10A		2500W	2 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

ES070



Lunghezza cavo 2 mt



Spina 10A



W Max 2500W

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



**Prolunga lineare 3 metri nera** **NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES071</b>	10A		2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

ES071



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 10A



W Max 2500W

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



**Prolunga lineare 2 metri nera** **NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES069</b>	10A		2500W	2 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

ES069



Lunghezza cavo 2 mt



Spina 10A



W Max 2500W

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



**Prolunga lineare 3 metri bipasso bianca** **NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES068</b>	16A		3500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo M bipasso

ES068



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 16A



W Max 3500W

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



**Prolunga lineare 3 metri bianca** **NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES072</b>	10A		2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo L

ES072



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 10A



W Max 2500W

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



**Prolunga lineare 3 metri bipasso nera** **NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES067</b>	16A		3500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Tipo M bipasso

ES067



Lunghezza cavo 3 mt



Spina 16A



W Max 3500W

**PROLUNGA CON SPINA E PRESA**

**TERMOSALDATA, ROBUSTA**

**E ANTISCHIACCIAMENTO**



## Prolunga lineare 3 metri bianca con interruttore da sovraccarico

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES141</b>	10A		2300W	3 mt	3x0,75mm	termoretraibile	24	4

Schuko/  
bipasso

**ES141**



## Prolunga lineare 5 metri bianca

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES074</b>	10A		2500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo L

**ES074**



**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



## Prolunga lineare 5 metri nera

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES073</b>	10A		2500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo L

**ES073**



**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



## Prolunga lineare 5 metri bipasso bianca

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES076</b>	16A		3500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M  
bipasso

**ES076**



**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



## Prolunga lineare 5 metri bipasso nera

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES075</b>	16A		3500W	5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M  
bipasso

**ES075**



**PROLUNGA CON SPINA E PRESA  
TERMOSALDATA, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



## Prolunga lineare 10 mt bipasso bianca con spina salvaspazio

**NOVITÀ**



Codice	Spina	Presa	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES118</b>	16A		3680W	10 mt	3x1,5mm	termoretraibile	10	5

Tipo M  
bipasso

**ES118**



**PROLUNGA CON SPINA  
SALVASPAZIO, ROBUSTA  
E ANTISCHIACCIAMENTO**



## Prolunga lineare 2 metri schuko/bipasso bianca

Codice	Spina	Presca	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES078</b>	16A		3500W	2 mt	3x1,5mm	termoretraibile	30	5

Schuko/  
bipasso

**ES078**

**PROLUNGA SPECIALE PER  
FERRO DA STIRO E CALDAIA**

**NOVITÀ**



Lunghezza  
cavo 2 mt



Spina 16A



3500W

## Prolunga lineare 15 metri da giardino

Codice	Spina	Presca	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES140</b>	16A		3680W	15 mt	3x1,5mm	termoretraibile	6	2

Schuko/  
bipasso

**ES140**

**PROLUNGA SPECIALE  
ADATTA PER IL GIARDINO**

**NOVITÀ**



Lunghezza  
cavo 15 mt



Spina 16A



3680W

# Avvolgicavo



## Avvolgicavo 5 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ripristinabile



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES080	16A		4	1000W (4,4A)	3000W (12A)	5 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES080



Lunghezza cavo 5 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



W Max 3000W

## Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ripristinabile



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES081	16A		4	1000W (4,4A)	3000W (12A)	8 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES081



Lunghezza cavo 8 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



W Max 3000W

## Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica ripristinabile



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES082	16A		4	1000W (4,4A)	3000W (12A)	12 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES082



Lunghezza cavo 12 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



W Max 3000W

## Avvolgicavo 15 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES083	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	15 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES083



Lunghezza cavo 15 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



W Max 3000W

**AVVOLGICAVO PROFESSIONALE**

**PER USI FREQUENTI**

## Avvolgicavo 25 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Presi	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES084	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	25 mt	3x1,5mm	scatola	2	2

Schuko/  
bipasso

**NOVITÀ**

ES084



Lunghezza cavo 25 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



W Max 3000W

**AVVOLGICAVO PROFESSIONALE**

**PER USI FREQUENTI**

# Spine & Prese Industriali



## Spina Industriale 2P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES033</b>	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	120	10



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Preso Industriale 2P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES034</b>	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	120	10



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Adattatore Civile industriale 2P+T



Codice	Spina	Preso	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
<b>ES142</b>	16A		2	3500W	250V~50Hz	2P+T	IP20*	polybag	20	5



\*Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm (come un dito). Non offre protezione contro l'acqua.

**NOVITÀ**



### Adattatore civile Industriale 2P+T maschio



Codice	Spina	Poli	n°	Pres	n°	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES102	16A		2		1	3500W	250V~50Hz	2P+T	IP40*	sfusa	48	6



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Nessuna protezione contro l'ingresso di liquidi.



### Adattatore civile Industriale 2P+T maschio

Codice	Spina	Poli	n°	Pres	n°	Pres	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES101	16A		2		1		2	250V~50Hz	2P+T	IP44*	sfusa	48	6



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



### Adattatore civile Industriale 2P+T

Codice	Spina	Pres	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES104			2	3500W	250V~50Hz	2P+T	IP20*	sfusa	48	6



**NOVITÀ**


\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di Ø12 mm. Non protetto contro l'ingresso di liquidi



### Adattatore civile Industriale femmina 2P+T



Codice	Spina	Pres	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES003	16A		2	3500W	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	100	10

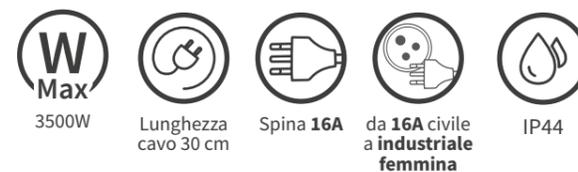

\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



### Prolunga Industriale 2P+T



Codice	Spina	Pres	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES062S	16A		2	3500W	220-250V~50Hz	2P+T	IP44*	sfusa	12	2



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



**NOVITÀ**

### Multipresa Industriale 2 VIE +T



Codice	Spina	Pres	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES007	16A		2	3500W	200-250V~6h	2P+T	IP44*	polybag	20	5



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Multipresa Industriale 3 VIE 2P+T



Codice	Spina	Preso	n° poli	Carico max	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES048	16A		2	7000W	200-250V	2P+T	IP44*	polybag	20	5



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Spina Industriale 3P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES046	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP44*	polybag	120	10



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Preso Industriale 3P+T



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES047	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP44*	polybag	120	10



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



## Preso Industriale fissa 220V - 2P+T - sfusa



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES116S	16A		2	200-250V~6h	2P+T	IP67*	sfusa	60	5



**NOVITÀ**

\*Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



## Preso Industriale fissa 380V - 3P+T - sfusa



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES060S	16A		3	380-415V~6h	3P+T	IP67*	sfusa	60	5



**NOVITÀ**

\*Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



## Preso Industriale fissa 380V - 3P+T+N - sfusa



Codice	Spina	Poli	n°	Corrente		Grado di protezione	Confezione	Imballo	U.V.
ES061S	16A		3	380-415V~6h	3P+T+N	IP67*	sfusa	60	5



**NOVITÀ**

\*Completamente ermetico a polveri e fumi. Protetto contro brevi immersioni (fino a 1 mt di profondità).



# Interruttori, Portalampade, Timer & Cavi

## Interruttore per lampada

ES021



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Confezione	Imballo	U.V.
ES021	250V ~ 50Hz	4A	polybag	200	20



Interruttore  
ON/OFF

## Prolunga per lampada con interruttore



Codice	Spina	Tensione nominale	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES022	10A	250V ~ 50Hz	2500W	1,5 mt	2x0,75mm	polybag	100	20



Lunghezza  
cavo 1,5 mt



Spina 10A



2500W

ES022



## Portalampada E14 semplice



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES023	250V	2A	40W	termoplastico e bachelite	E14	liscia	blister	48	12



Portalampada  
E14



Dispositivo  
Anti-svitamento



40W

ES023



## Portalampada E14 con ghiera per paralume



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES024	250V	2A	40W	termoplastico e bachelite	E14	filettata con ghiera di fissaggio	blister	48	12



ES024



## Portalampada E27 semplice



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES026	250V	4A	60W	termoplastico e bachelite	E27	liscia	blister	48	12



ES026



## Portalampada E27 con ghiera per paralume



Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Carico max	Materiale	Portalampada	Camicia	Confezione	Imballo	U.V.
ES025	250V	4A	60W	termoplastico e bachelite	E27	filettata con ghiera di fissaggio	blister	48	12



ES025



## Cavo HDMI 1,5 metri



Codice	Tipologia	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES063	Maschio / Maschio	1,5 mt	5,8 mm	hang card	60	6



NOVITÀ



ES063

## Cavi professionali per batteria auto 3 metri



Codice	Morsetti	Cavi	Lunghezza cavo	Sezione interna cavo	Ø cavo esterno	Confezione	Imballo	U.V.
ES037	grandi dimensioni	2 cavi in rame grande sezione	3 mt	9mm - 63,5mm <sup>2</sup>	11 mm	PVC zipper bag	8	2



ES037

## Cavo TV 2 metri con adattatore



Codice	Spinotto	Tensione nominale	Carico max	Include	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES032	femmina salvaspazio (90°)	250V~50Hz	2500W	Adattatore maschio	2 mt	3Gx1mm <sup>2</sup>	polybag	200	20



ES032

## Timer programmabile analogico 24 h



Codice	Spina	Corrente	Volt	Carico Max	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
E294	1 presa Tipo M bipasso	16A	220-240V~50Hz	2P+T 3500W	blister	bianco	48	6

1 presa Tipo M bipasso



E294



# Punti luce



**NOVITÀ**



ILLUMINAZIONE LED SMD



## Doppia alimentazione



# LUCIO

**EL187**

Luce Led ricaricabile con sensore di movimento  
Supporto adesivo o attacco magnetico per facile orientabilità, trasporto e ricarica

### Caratteristiche tecniche

- Base adesiva
- Supporto magnetico sferico
- Doppia alimentazione: batteria ricaricabile inclusa oppure 3 AAA (non incluse)
- Flusso Luminoso: 50 lumen
- Alimentazione: Input 5V=1A
- Batteria: Polymer battery 3,7V 400mAh
- Autonomia: 4 ore in modalità luce costante
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Illuminazione: LED SMD 2835
- Temperatura Luce: 3000K (luce calda)
- Grado di Protezione: IP20
- Potenza: 0.7 W
- Dotazioni: cavo USB C di ricarica biadesivo per affissione
- Dimensioni: Ø 82mm x 54 mm
- Materiale: ABS
- Peso: 170 g
- Colore: bianco

### Funzioni

- modalità sensore di presenza: la luce si accende per 20 secondi quando il sensore cattura un movimento nel raggio di 3-5 mt.
- modalità luce costante  
Funzione torcia portatile e luce di emergenza. La lampada funzionerà fino all'esaurimento della batteria ricaricabile.

### Confezione

- Blister
- Imballo: 24 pezzi
- U.V. 4 pezzi



RICARICABILE

## prisma led - Segnapasso led con sensore crepuscolare - spina 10A

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL180	AC 220-240V ~ 50Hz	1 LED SMD	40	sensore crepuscolare	blister	48	6





**NOVITÀ**



## Patch LED- Punto luce led con sensore crepuscolare - USB A + USB C

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL181	AC 220-240V ~ 50/60Hz	1 LED SMD	20	sensore crepuscolare	blister	24	4

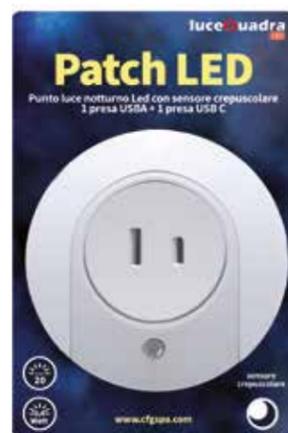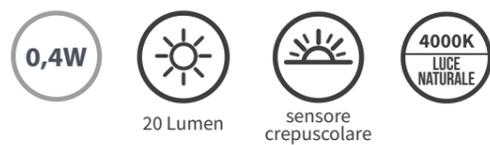

**NOVITÀ**

**Funzioni:**  
1) modalità luce costante;  
2) modalità sensore crepuscolare: in assenza di luce ambiente, la lampada si accende automaticamente. In presenza di luce l'apparecchio si spegne.


## Ufo Led - Luce led di cortesia a batteria con sensore di movimento

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL182	3 batterie AA	1 LED	40	ON/OFF	retro dotato di biadesivo	blister	24	6



**Agevole installazione tramite biadesivo.**  
Adatta per cabine armadio, locali contatori, sottoscala e per tutti gli ambienti dove è necessaria una luce brillante temporanea.

**Funzioni:**  
1) modalità luce costante;  
2) modalità sensore di movimento: la luce si accende per 20 secondi quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 3m

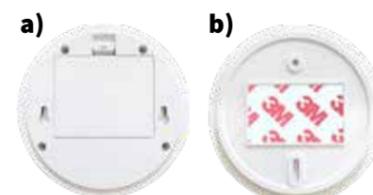

a) piastra di affissione estraibile con biadesivo  
b) fori per affissione a parete

**NOVITÀ**

## Stick Lite - Lampada led ricaricabile con sensore di movimento

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
EL183	AC 220-240V ~ 50Hz	8 + 1 LED SMD	55 + 35	ON/OFF	retro dotato di biadesivo	blister	24	4



**Funzioni:**  
1) modalità luce costante;  
2) modalità sensore di movimento notturno: la luce si accende per 25 secondi quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 3 m.  
**Funzione di Emergenza:** in assenza di corrente di rete, la lampada centrale si accende in automatico come luce di emergenza.  
**Funzione lampada e torcia portatile:** la lampada è facilmente estraibile dalla sua sede e può essere utilizzata come luce diffusa o come torcia selezionando con il bottone laterale la funzione desiderata.

**NOVITÀ**



**Torcia con batteria ricaricabile:** Litio Li-ION 3.7V 250mAh

## Disco Led - Luce di cortesia per ambienti senza illuminazione fissa

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Lumen	Funzioni	Dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
<b>EL095</b>	3 batterie AAA	3 LED	5	ON/OFF	retro dotato di biadesivo	blister	36	6



CE  
**EL095**



**Facile accensione a pressione.  
Agevole installazione tramite biadesivo.**

*Adatta per cabine armadio, locali contatori, sottoscala, e per tutti gli ambienti dove è necessaria una luce brillante temporanea.*

## Nina Led - Punto luce LED con interruttore

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione	Funzioni	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
<b>E048</b>		10A	230-240V~50Hz	ON/OFF	3	blister	60	6




CE  
**E048**



## Segnapasso Led - Punto luce LED con sensore crepuscolare

Codice	Spina	Amperaggio	Alimentazione	Funzioni	Illuminazione	Lumen	Confezione	Imballo	U.V.
<b>EL082</b>		10A	230V~50Hz	ON/OFF	1 LED - 0,2W	7	blister	48	6



CE  
**EL082**



## Book lite Led - Luce da lettura con clip

Codice	Alimentazione	Illuminazione	Luminosità	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
<b>E050</b>	2 batterie CR1220 (incluse)	3 led	3 Lumen	ON/OFF	blister	60	6

- LUCE LED AD ALTA INTENSITA
- STRUTTURA FLESSIBILE ED ORIENTABILE
- CLIP A PINZA LARCA PER UN FACILE FISSAGGIO A QUALSIASI SUPPORTO



**E050**



# Accessori da viaggio



## Bilancia digitale da viaggio



Codice	Alimentazione	Capacità	Confezione	Imballo	U.V.
<b>E400</b>	1 batteria CR2032 (inclusa)	misura da 1 a 40 Kg (precisione a 100 gr)	blister	36	6

**MAI PIÙ PENALI  
PER L'EXTRA PESO!**



1xCR2032

*Minimo ingombro e minimo peso.  
Senza ganci in metallo.  
Accettata anche per trasporto nel bagaglio a  
mano.*

**Ideale per verificare il peso dei bagagli a mano  
prima dei voli con compagnie low-cost.**



**E400**

## Adattatore Universale da Viaggio



Codice	Innesto	Presca	Confezione	Imballo	U.V.
<b>E284</b>	Europa, America, Australia, Africa, Singapore, Hong Kong, U.K., Middle East	America, Giappone, Isole Caraibiche, Isole del Pacifico, Taiwan, Cina, Australia, Nuova Zelanda	blister	48	6



**UNITA MONOBLOCCO  
COMPATTA E INDIVISIBILE**



**E284**

TORCE A BATTERIE  
LAMPADINE LED 220V  
TORCE E LAMPADINE RICARICABILI  
LAMPADINE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADINE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORI E COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

# Accessori Elettro



## Chiodi Fermacavo

Codice	mm	include	quantità	Confezione
EA001	5 mm	chiodo	50 pezzi	blister
EA002	6 mm	chiodo	50 pezzi	blister
EA003	7 mm	chiodo	50 pezzi	blister



Colore	Imballo	U.V.
bianco	120	20
bianco	120	20
bianco	120	20

**NOVITÀ**



## Fascette in Nylon

Codice	dimensioni	quantità	Confezione
EA004	2,5 x 100 mm	25 pezzi	blister
EA005	3,6 x 150 mm	25 pezzi	blister
EA006	4,8 x 200 mm	25 pezzi	blister
EA007	2,5 x 100 mm	25 pezzi	blister
EA008	3,6 x 150 mm	25 pezzi	blister
EA009	4,8 x 200 mm	25 pezzi	blister



Colore	Imballo	U.V.
nero	240	20
nero	240	20
nero	160	20
bianco	240	20
bianco	240	20
bianco	160	20

**NOVITÀ**



## Morsetto rapido unipolare

Ø da 0,08 a 2,5 mm - Amperaggio 32A - Voltaggio: 250V

Codice	tipologia	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA010	a leva - 2 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA011	a leva - 3 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA012	a leva - 4 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20
EA013	a leva - 5 capi	6 pezzi	blister	grigio e arancione	200	20



**NOVITÀ**

## Morsetto Universale

Codice	diametro	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA014	2,5 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20
EA015	4 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20
EA016	6 mm	10 pezzi	blister	trasparente	200	20



**NOVITÀ**

## Nastro Isolante

Codice	dimensioni	quantità	Confezione	Colore	Imballo	U.V.
EA017	Ø 15 mm - 10 metri	2 pezzi	blister	bianco e nero	200	20
EA018	Ø 25 mm - 25 metri	2 pezzi	blister	bianco e nero	200	20



**NOVITÀ**

## Forbici da elettricista con custodia **NOVITÀ**

Codice	dimensioni	dotazioni	caratteristiche	Confezione	Imballo	U.V.
EA019	14,7 x 7,5 cm	fodero con clip per cintura sezione spellafili su lama	Spessore lama: 3 mm Peso: 64 g	custodia	60	10

**LAMA IN ACCIAIO INOX**

**SEZIONE SU LAMA PER SPELLA FILI**

**IMPUGNATURA ERGONOMICA**



## Pinza spellafili-tagliafili professionale

Codice	funzioni	dimensioni consentite	Confezione	Imballo	U.V.
ES065	- Spellafili e Tagliafili - Arresto modulabile	- da 0,2 mm <sup>2</sup> a 6 mm <sup>2</sup> - cavi piatti di 8 mm di larghezza	blister	48	4

**NOVITÀ**



## Cacciavite cercafase reversibile

Codice	funzioni	dotazioni	Confezione	Imballo	U.V.
ES064	- cacciavite - cercafase (indicatore di tensione sulla parte superiore del prodotto) - indicatore di tensione AC da 100 a 500 V	- punta a stella e a croce - gancio in metallo per comodo trasporto	clip	60	10

**NOVITÀ**

**Punta Reversibile a stella e a croce**

**Cercafase (AC da 100V a 500V)**



## Guscio protettivo da esterno

Codice	Grado di Protezione	Funzioni	Confezione	Imballo	U.V.
ES016	IP44	protezione da esterno per connessione prolunghe	polybag	48	8



\*Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua.



# Prodotti chimici



PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI

## 2-26 ELECTRO

Pulisce, lubrifica, penetra e scioglie la corrosione.

Aiuta a ripristinare le apparecchiature elettriche danneggiate dall'acqua. Previene la corrosione allontanando l'umidità. Non danneggia i materiali e le plastiche, tra cui policarbonato, ABS e Noryl®. Ripristina i valori di resistenza ed arresta la dispersione di corrente.

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti.
- Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciogliere preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza.
- Compatibile con la maggioranza dei materiali (verificare comunque preventivamente).

Codice | Formato

**C0104** Aerosol 250ml

Codice | Formato

**C0103** Aerosol 500ml

Codice | Formato

**A0233** Latta 5 litri



## Electronic Cleaner

Detergente per apparecchiature elettroniche

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico.

- Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relé, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente. Non lascia alcun residuo. Non corrosivo.
- Non contiene solventi clorurati. Nebulizza anche capovolto.
- Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica.

Codice | Formato

**C1105** Aerosol 250ml



## Lectra Clean II

Pulitore energetico per apparecchiature elettromeccaniche

Insieme di solventi non clorurati sgrassanti e detergenti per applicazioni varie.

- Penetra, scioglie ed asporta patine od accumuli di grassi, polvere, morchia, fibre, residui carboniosi, depositi elettroconduttori.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio.
- Pulisce parti elettriche e meccaniche in manutenzione o da riparare, saldare, incollare, verniciare, isolare.
- Non applicare su apparecchi in tensione. Evapora completamente e lentamente, per consentire un'azione profonda.
- Si può asciugare congetto d'aria o con panno.
- Compatibile con tutti i metalli e gran parte dei materiali plastici; comunque verificare preventivamente.
- Elevato punto di infiammabilità per una maggiore sicurezza. Non lascia residui.

Codice | Formato

**C1203** Aerosol 500ml

Codice | Formato

**A0292** Latta 5 litri



## Dust Free 360°

### Depolveratore non infiammabile

Gas compresso, puro, ininflamabile, innocuo, privo di umidità.

Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol. Non infiammabile
- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.
- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner.
- Applicare con getti brevi. Dopo numerose successive erogazioni sostare per consentire il ristabilirsi della pressione.

Codice	Formato
C1003	Aerosol 500ml



## Spolveratore

### Potente getto di gas compresso ad alta pressione

Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

- Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.
- Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione...
- Non lascia residui di umidità.
- Non attacca i componenti in plastica.
- Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria...

Codice	Formato
S001	Aerosol 300ml



Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione

## Contact Cleaner

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche altamente sensibili.

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione.
- Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficienza e affidabilità.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori, registratori di cassa, impianti telefonici, joy-stick, apparecchiature medicali e di allarme. Applicare abbondantemente facendo sgondare il prodotto in eccesso.
- Evapora senza lasciare nessun residuo.
- Non danneggia i metalli né la maggior parte dei materiali plastici, degli elastomeri e delle vernici.
- Nebulizza anche copovolto

Codice	Formato
C0705	Aerosol 250ml



## Q.D. (Quick Dry) Contact Cleaner

Detergente per contatti a rapida evaporazione

Solvente detergente ad alta purezza, specifico per la pulizia di precisione di apparecchiature elettriche ed elettroniche delicate

- Evapora rapidamente.
- Rimuove i contaminanti leggeri, polvere, sporco, impronte manuali, umidità, tracce di oli a bassa viscosità.
- Non lascia alcun residuo.
- Non danneggia i materiali plastici, le gomme o le vernici comunemente usate.

### Applicazioni

Contatti, interruttori, sensori, relé, telecomandi di motori, circuiti stampati, testine magnetiche, personal computer, telefoni, video, strumenti.

Codice	Formato
C6202	Aerosol 250ml



## Disossidante per contatti

Elimina dai contatti i depositi carboniosi. Desolfora. Disossida. Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.

- Agisce fino nelle microporosità. Elimina polvere e sue ceneri, adesioni carboniose, ossidi.
- Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto. Consente di mantenerlo in buone condizioni di efficienza.
- Recupera contatti in cui la resistenza è salita fino a 2 Mohm.
- Specifico per l'impiego in campo elettrico, elettronico, telefonico su commutatori, tastiere, potenziometri, reostati, selettori, innesti, interruttori, teleruttori.
- Non conduce, non abrada, non danneggia metalli, grafite e gran parte dei materiali plastici.
- Operare su apparecchi non in tensione.
- Nebulizza anche capovolto.

Codice	Formato
C0802	Aerosol 250ml



## N.F. (Non Flammable) Electronic Cleaner

Detergente ad alta purezza non infiammabile

Utilizzabile su apparecchiature sotto tensione elettrica. Evapora rapidamente.

- Detergente ad alta purezza ed efficacia. Non lascia alcun residuo. Non tossico e non nocivo.
- Conforme alle vigenti disposizioni sanitarie ed ecologiche. Esente da solventi clorurati e da CFC.
- Non danneggia l'ozono (ODP = 0,00%).
- Da apparecchi elettrici ed elettronici o di grande precisione elimina i residui untuosi o di flussante per saldatura o del contatto manuale o altri contaminanti.
- Ripristina l'originale resistenza elettrica dei contatti, ne evita scintillio ed usura.
- Prolunga il periodo di piena efficienza di apparecchiature delicate.
- Non infiammabile. Supera i Test FEA 607-E e FEA X610-E.
- Non elettroconduttore, non corrosivo, compatibile con i metalli, gli elastomeri, i materiali plastici e isolanti di normale impiego. Verificare preventivamente.
- Alto potere dielettrico (25 kV secondo ASTM D 877 - 87).
- Durante il trattamento non è necessario togliere corrente ai circuiti. Tuttavia è raccomandabile farlo se la disattivazione non è eccessivamente difficile o costosa.

Codice	Formato
C5103	Aerosol 250ml



## Lubrificante passacavi

Cable pulling lubricant

Facilita lo scorrimento dei cavi elettrici nelle canalette.

- Emulsione lubrificante compatibile con i vari tipi di materiale delle canalette e con l'isolamento dei cavi elettrici.
- Consente di prelubrificare le canalette, conserva l'effetto lubrificante per tutto il tempo necessario per l'introduzione del cavo.
- Non ossida e non isola i terminali dei cavi.
- Asciuga in poco tempo. Non lascia residui dannosi. Non blocca il fascio di cavi.
- Rimovibile con acqua.
- Non forma muffe e non fermenta. Contiene lubrificanti di classe cosmetica.

SENZA SILICONE



Codice | Formato

**C0501** Flacone 1 litro

## Minus 45

Individua i malfunzionamenti dei circuiti elettronici

Refrigera fino a temperature prossime ai - 45 °C (-50 °F). Individua i componenti elettrici termosensibili. Scherma il calore durante la saldatura.

- Localizza i componenti le cui caratteristiche elettriche si alterano con il riscaldamento.
- Protegge dal calore le parti prossime ai punti in cui si effettuano saldature.
- Rivela con una traccia di brina le microfessure di circuiti stampati, cricche metalliche, fessure incipienti. Consente di controllare l'efficienza dei termostati.
- Distacca adesivi e frantumi incollature, mediante congelamento.
- Facilita l'assemblaggio o lo sbloccaggio di accoppiamenti meccanici ad interferenza, per refrigerazione dell'elemento interno.
- Nei laboratori di biologia, fisica e chimica costituisce un mezzo di refrigerazione immediata.
- Inerte, non infiammabile. Non danneggia i materiali. Nebulizza anche capovolta.

Codice | Formato

**C1503** Aerosol 250ml



## Urethane isolation Clear/Red

Rivestimento uretanico trasparente e rosso.

Isolante elettrico/elettronico. Protettivo duraturo contro umidità e corrosione.

- Monocomponente tropicalizzante per circuiti stampati.
- Protegge avvolgimenti e circuiti da umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche, contatti, sfregamento.
- Si dissocia a caldo e non ostacola la saldatura a stagno.
- Sigillante per tenute e tappi a pressione o filettati. Bloccante per prigionieri, dadi e viti.
- Stabile fino a 100 °C.
- Tenacemente aderente, flessibile e duro. Non si stacca e non sbolla.
- Resiste agli aggressivi chimici ed ai cicli termici ripetuti, tra -50 e +100 °C.
- Fornisce una eccellente protezione anticorrosiva, di grande durata anche in condizioni molto avverse.
- Plastificante ed impermeabilizzante per materiali fibrosi o porosi, legature, tessuti, pannelli, tensiostrutture.

Urethane isolation Red

Codice | Formato

**C2105** Aerosol 250ml

Urethane isolation Red

Codice | Formato

**A0124** Secchio 4 litri

Urethane isolation Clear

Codice | Formato

**C2104** Aerosol 250ml



## Segnatraccia

Smalto a rapida essiccazione

- Ideale per tracciare su qualsiasi superficie (muratura, pavimentazioni, asfalto, legno, ecc.).
- Ideale per impiantistica idraulica ed elettrica.
- Disponibile nero, blu e rosso.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Ad essiccazione rapida, per interni ed esterni.
- Agitare prima e durante l'impiego.
- Dopo l'uso pulire il tasto erogatore nebulizzando in posizione capovolta.

**APPLICAZIONI:** Il suo rapido essiccamento, l'adesione tenace ai supporti, la resistenza agli sfregamenti ed agli attriti lo rendono adatto a tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri, officine, strade, parcheggi, campi sportivi, legna o pallets.

Codice | Formato

**S005** Aerosol 400 ml

**S006** Aerosol 400 ml

**S007** Aerosol 400 ml

nero

blu

rosso



## Plastificatore

Lubrificante anticorrosivo per biciclette, motorini e monopattini elettrici

Rivestimento protettivo plastificante. Adatto per circuiti stampati, carta, legno, tessuti, metalli.

Isolante Elettrico

- Vernice acrilica trasparente di limpidezza cristallina.
- Forma una pellicola di polimero acrilico, resistente ad azioni meccaniche, agenti chimici ed agenti atmosferici, impermeabilizzante, aderente, duratura, sigillante, resistente, flessibile, anticorrosiva.
- Isola e protegge circuiti stampati PCB da umidità ed attacchi ambientali e contro perdite elettriche e cortocircuiti.
- Aderisce ottimamente sui metalli.
- Li preserva dall'ossidazione degli agenti atmosferici, mantenendone l'aspetto originario.
- Conserva la brillantezza dei metalli lucidati e li difende dalla corrosione.
- Adatta anche per proteggere soprammobili, ceramiche, manufatti in legno e plastica, da muffe, condense e ammaccamenti.
- Aderisce ad ogni superficie (metalli, legno, carta, plastica, tessuti, etc.) purché pulita ed asciutta.
- Verificare comunque preventivamente la compatibilità con pitture ed inchiostri preesistenti.

Codice | Formato

**S0910** Aerosol 400ml



## Gel Rimuovicolla

Scioglie e facilita la imozione di adesivi, colle, etichette, mastici e residui di nastri.

- Solvente incolore, non aggredisce vetro o metalli e non danneggia la verniciatura (verificare preventivamente).
- Facilita il distacco in breve tempo di adesivi, etichette, residui di nastri adesivi, colle e mastici da ogni tipo di supporto, in maniera veloce e senza fatica.
- La formulazione in gel permette un contatto prolungato con l'adesivo da rimuovere anche in applicazioni verticali.
- La lenta evaporazione consente l'ammorbidimento della colla e facilita la rimozione meccanica.
- Consente l'eliminazione di tracce di inchiostri e vernici.
- Non utilizzare su polistirolo o superfici spugnose.

Codice | Formato

**S003** Aerosol 400ml



## Espositore *da terra* con ganci, ripiani e crowner

Expo P141



Espositore CFG LQU

### *Expo Lineare 1 mt*

**Caratteristiche Espositore:**

Espositore forato composto da 2 ripiani e 50 ganci. Colore RAL 7016. Struttura in metallo. Veletta concava con Crowner.

**Dimensioni: 103 (L) x 55 (pr) x 240 (H) cm**

# Strumenti di vendita

## Espositore da terra Illuminazione Solare con ganci, cestelli e crowner

Expo P142



Espositore CFG LQU

### Expo Gamma Solare

**Caratteristiche Espositore:**

Espositore forato composto da 2 cestelli e 6 ganci.  
Struttura in metallo.

**Dimensioni: 80 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm**

## Espositore da terra con ganci, cestelli e crowner

Expo P132



Espositore CFG LQU

### Expo torce e lampade

**Caratteristiche Espositore:**

Espositore forato composto da 4 cestelli e 6 ganci.  
Struttura in metallo.

**Dimensioni: 70 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm**

TORCE A BATTERIE  
LAMPADE LED 220V  
TORCE E LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

TORCE A BATTERIE  
LAMPADE LED 220V  
TORCE E LAMPADE RICARICABILI  
LAMPADE DA LAVORO  
PROIETTORI LED  
PLAFONIERE A LED  
LAMPADE A RICARICA SOLARE  
SPINE E PRESE  
ACCESSORIE COMPLEMENTI  
PRODOTTI CHIMICI  
STRUMENTI DI VENDITA  
DURACELL

# Espositore da terra *Spinotteria* con ganci, cestello e crowner

cod. P131



Espositore CFG LQU

## *Expo Spinotteria*

**Caratteristiche Espositore:**

Espositore forato composto da 1 cestello e 17 ganci.  
Struttura in metallo.

**Dimensioni: 70 (L) x 41 (pr) x 180 (H) cm**

# *Palbox*

cod. P139



Espositore CFG LQU

## *Palbox*

**Caratteristiche:**

Espositore da terra in cartone polionda composto da 4 compartimenti.

**Dimensioni: 57 (L) x 38 (pr) x 129 (H) cm**

# Contenitore spinotteria da scaffale

2 o 3 comparti modulabili

cod. ES114



Espositore CFG LQU

## Expo da scaffale Articoli sfusi


### Caratteristiche Espositore:

Cassetto da scaffalatura in cartone polionda composto da 2 o 3 divisori modulabili.

Dimensioni: 37 (L) x 33 (pr) x 12 (H) cm

Le dimensioni del contenitore spinotteria sono studiate in larghezza per inserire 3 cassette su un ripiano da 1 metro e 4 cassette per un ripiano da 1,33 metri.

# Foto Clienti

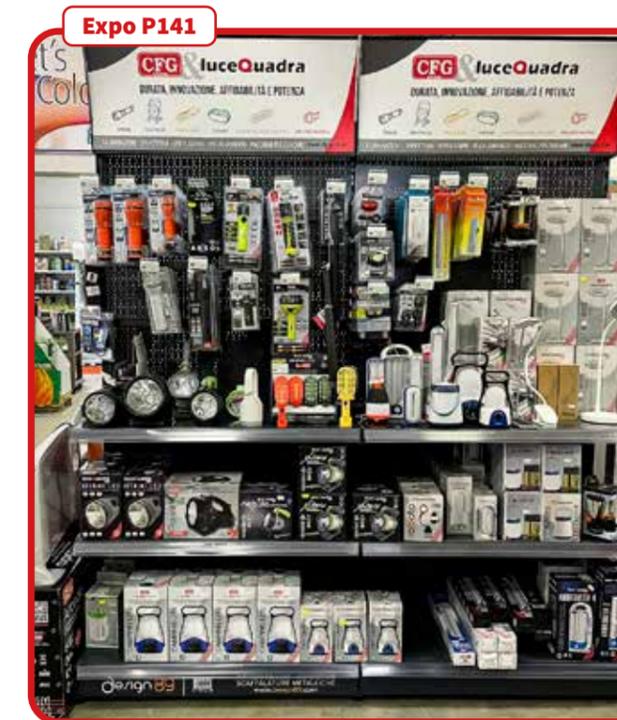




È DISTRIBUTORE UFFICIALE DURACELL



# DURACELL®

## CATALOGO PRODOTTI

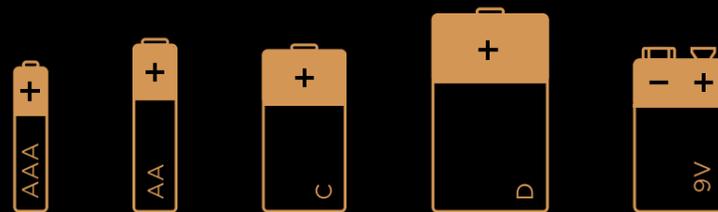

# DURACELL®

## CHI SIAMO

**+** Duracell è il principale produttore al mondo di batterie alcaline, specialistiche e ricaricabili ad alte prestazioni. Fin dal lancio del brand nel 1965, l'azienda è diventata un marchio iconico nel settore dell'energia personale, noto per il suo impegno in qualità, affidabilità e innovazione.

La nostra ambizione è quella di essere sempre la prima scelta dei consumatori quando si tratta di alimentare i loro dispositivi più importanti e, allo stesso tempo, di generare valore a lungo termine per i nostri partner e stakeholder.

**+** **L'innovazione, parte del nostro DNA**

I produttori lanciano dispositivi sempre più sofisticati: con connessione Bluetooth, processori più veloci, schermi a più alta risoluzione.... Questa tendenza sta aumentando esponenzialmente il numero di dispositivi a medio e alto consumo, che richiedono più energia.

Per rispondere a questa esigenza, Duracell ha sviluppato **POWER BOOST ACTIVES** una tecnologia unica e brevettata che consente di ottenere prestazioni superiori alle attuali batterie alcaline. Che consente di ottenere prestazioni di gran lunga superiori a tutte le altre batterie alcaline presenti attualmente nel mercato.

\*Sulla base dei risultati del Brand Health Tracker nel 2024.

Nei 1969  
Duracell fa parte  
della missione  
Apollo 11  
e diventa la  
**prima batteria  
ad arrivare  
sulla luna.**

Ogni batteria Duracell  
viene sottoposta al  
**controllo di qualità  
prima di lasciare  
l'impianto** per garantire  
sempre massime  
prestazioni.

La marca  
**preferita**  
dai consumatori



NUMERO VERDE **DURACELL®** DEDICATO AI CONSUMATORI: **800 125 662**

# DURACELL® OPTIMUM CON POWER BOOST™ ACTIVES

Sfrutta al massimo i tuoi dispositivi con il 200% in più di **POWER BOOST ACTIVES\***, la nostra esclusiva tecnologia brevettata che le fa funzionare meglio e durare più a lungo. Vengono fornite in un imballaggio sostenibile creato senza utilizzo di plastica e formato al 100% da materiali riciclabili. E con una garanzia di conservazione di 12 anni, potete essere certi che queste batterie saranno pronte quando ne avrete bisogno.

## EXTRA DURATA

Duracell Optimum con **POWER BOOST ACTIVES** dura più a lungo delle precedenti batterie alcaline Duracell in un'ampia gamma di dispositivi a medio e alto consumo. Ad esempio, consente di scattare fino a 700 foto con la fotocamera Fujifilm Instax mini 11\*\* o di giocare più a lungo con il controller wireless XBOX One\*\*.

## EXTRA POTENZA

Duracell Optimum con **POWER BOOST ACTIVES** fornisce una potenza extra in altri dispositivi rispetto alle altre batterie alcaline Duracell, in modo che i dispositivi funzionino al meglio; ad esempio, i motori funzionano più velocemente in dispositivi come le auto radiocomandate. Il vostro cacciavite Black&-Decker sarà più potente\*\*, così potrete montare i vostri mobili più velocemente.

\*vs. Duracell Plus. Tecnologia proprietaria.

\*\* Offre una maggiore potenza in alcuni dispositivi rispetto alle migliori pile alcaline Duracell AA.

I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo. Per maggiori informazioni: [www.duracell.info](http://www.duracell.info)



# 200% POWER BOOST™ ACTIVES\*



# DURACELL® OPTIMUM



DURACELL: OPTIMUM CON POWER BOOST

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	MX1500	LR6	5000394137486	Alcalina	1.5	4	20	DU0030
AAA	MX2400	LR03	5000394137516	Alcalina	1.5	4	10	DU0031
AA	MX1500	LR6	5000394137684	Alcalina	1.5	8	12	DU0035
AAA	MX2400	LR03	5000394137714	Alcalina	1.5	8	10	DU0036

# DURACELL® PLUS CON POWER BOOST™ ACTIVES

Nel 2025, è stata introdotta la tecnologia **POWER BOOST ACTIVES** anche nella nostra gamma di prodotti più venduta! Ora, Duracell Plus offre fino al 150% di durata\* in più ai vostri dispositivi di tutti i giorni, in modo che possiate godervene appieno.

## Ideali per ogni dispositivo ad uso abituale

Le batterie Duracell Plus sono la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e lunga durata nei propri dispositivi, come fotocamere digitali, giocattoli, sistemi musicali portatili; e sono ideali anche per altri dispositivi di uso comune, come torce, controller per videogiochi, rasoi, spazzolini elettrici e molto altro.

Le batterie Duracell non utilizzate sono garantite fino a 10 anni se conservate nella loro confezione.

\*vs. Duracell Plus. Tecnologia proprietaria.

\*\* Prestazioni di durata in una Fotocamera Digitale vs. la durata media minima dell'ultimo test IEC AA su applicazioni ad alto consumo. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo. (www.iec.ch)



# DURACELL® PLUS CON POWER BOOST™ ACTIVES



DURACELL PLUS CON POWER BOOST

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA B4	MN1500 Plus	LR6	5000394176027	Alcalina	1.5	4	20	DU0103
AAA B4	MN2400 Plus	LR03	5000394176645	Alcalina	1.5	4	10	DU0203
C	MN1400 Plus	LR14	5000394141827	Alcalina	1.5	2	10	DU0301
D	MN1300 Plus	LR20	5000394141988	Alcalina	1.5	2	10	DU0401
9V	MN1604 Plus	6LF22	5000394142190	Alcalina	9	1	10	DU0503
4,5V	MN1203 Plus	3LR12	5000394146235	Alcalina	4.5	1	10	DU0601

### FORMATI SPECIALI

AA B6	MN1500 Plus	LR6	5000394176089	Alcalina	1.5	6	10	DU0143
AAA B6	MN2400 Plus	LR03	5000394176706	Alcalina	1.5	6	10	DU0243
AA B8	MN1500 Plus	LR6	5000394176140	Alcalina	1.5	8	12	DU0113
AAA B8	MN2400 Plus	LR03	5000394176768	Alcalina	1.5	8	10	DU0213
AA B10	MN1500 Plus	LR6	5000394176201	Alcalina	1.5	10	12	DU0153
AAA B10	MN2400 Plus	LR03	5000394176829	Alcalina	1.5	10	12	DU0253
AA B12	MN1500 Plus	LR6	5000394176324	Alcalina	1.5	12	12	DU0123
AAA B12	MN2400 Plus	LR03	5000394176911	Alcalina	1.5	12	12	DU0223
AA B16	MN1500 Plus	LR6	5000394176386	Alcalina	1.5	16	16	DU0133
AAA B16	MN2400 Plus	LR03	5000394177031	Alcalina	1.5	16	16	DU0233

Duracell Simply è la tua batteria di fiducia che garantisce potenza, performance ed affidabilità ad un prezzo vantaggioso\*.

Ideale per molti dispositivi d'uso quotidiano in casa, da usare preferibilmente in dispositivi a basso e moderato consumo energetico come radio, telecomandi e orologi. Le batterie Duracell Simply sono disponibili in diversi formati.

\* Convenienza rispetto alle altre batterie alcaline Duracell, basato sul prezzo al rivenditore quando non in promozione.

# QUALITÀ GARANTITA



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	MX1500 Simply	LR6	5000394160712	Alcalina	1.5	5	20	DU036
AAA	MX2400 Simply	LR03	5000394160743	Alcalina	1.5	5	10	DU037
AA	MX1500 Simply	LR6	5000394002272	Alcalina	1.5	8	12	DU032
AAA	MX2400 Simply	LR03	5000394002463	Alcalina	1.5	8	10	DU033

# DURACELL®

## RICARICABILI

In una vita piena di energia non vuoi essere fermato. Con le batterie Ricaricabili Duracell e con i Caricabatterie non dovrai pensare a sostituire le batterie e potrai goderti i momenti più belli della tua vita.

Convertiti all'energia ricaricabile e passa più tempo a giocare con i tuoi figli utilizzando una batteria ricaricabile ad alta potenza per la loro macchinina a controllo remoto preferita.

**Scopri le Ricaricabili Precaricate Duracell AA 2500 mAh e AAA 900 mAh. Durata 5 anni garantita\*\***

Queste batterie Ricaricabili Duracell sono ideali per dispositivi ad alto consumo come macchinette digitali o controller senza fili per videogiochi.

La tecnologia Duralock di Duracell previene la dispersione di energia, mantenendo le tue batterie cariche fino ad un anno (se non utilizzate) e con una durata di cinque anni garantita.\*\*

In più sono vendute precaricate, pronte per essere utilizzate immediatamente nei tuoi dispositivi.

**Scopri le Ricaricabili Precaricate Duracell AA 1300 mAh e AAA 750 mAh. Durata 3 anni garantita\*\***

Vivi la tua giornata ed usa i tuoi dispositivi senza preoccuparti che le batterie si scarichino.

Queste Ricaricabili Duracell ti aiutano a sfruttare al meglio i tuoi dispositivi ad alto consumo, come baby-monitor o mouse senza fili per computer.

La tecnologia Duralock di Duracell previene la perdita di energia delle batterie ricaricabili, mantenendole cariche fino a un anno (se non utilizzate) e con una durata di tre anni garantita.\*\*

In più sono vendute precaricate, pronte per essere utilizzate immediatamente nei tuoi dispositivi.

\* Formato AA. Sulla base delle prime 400 ricariche.  
\*\* O 400 ricariche, a seconda di cosa avvenga prima.



# DURACELL®

## RICARICABILI



Tipo ANSI	Capacità mAh	IEC	EAN	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
AA	DX1500	HR6	5000394057043	1.2	4	10	DU75
AAA	DX2400	HR03	5000394203822	1.2	4	10	DU77
AA	DX1500	HR6	5000394056978	1.2	2	20	DU74
AAA	DX2400	HR03	5000394203815	1.2	2	10	DU76
AA	DC1500	HR6	5000394047716	1.2	2	20	DU69
AAA	DC2400	HR03	5000394090330	1.2	2	10	DU70

		DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 900	DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 2500	DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AAA 750	DURACELL® RICARICABILE PRECARICATA AA 1300
		AAA	AA	AAA	AA
Capacità		900 mAh	2500 mAh	750 mAh	1300 mAh
Ore di utilizzo in un mouse senza fili*		57 ore	85 ore	49 ore	48 ore
Ore di utilizzo in un controller senza fili per videogiochi*			25 ore		
Numero di fotografie per carica		302 foto	498 foto	267 foto	275 foto
Tecnologia Duralock	Rimane carica fino a				
Tecnologia Precaricata	Vendute precaricate per essere usate immediatamente	✓	✓	✓	✓
Garantito	Durata di 3 anni garantita***	✓	✓	✓	✓
	Durata di 5 anni garantita***	✓	✓		
Anche disponibili in		C 3000 mAh	D 3000 mAh	9V 170 mAh	

\*test IEC basato su CD, dispositivi audio digitali, controller senza filo per videogiochi e accessori. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle modalità di utilizzo.

\*\*Se non utilizzate.

\*\*\*O 400 ricariche, a seconda di cosa avvenga prima.



	CEF 14	CEF 27
Batterie cariche in	4 AA in 4 ore***	2 AA in 45 minuti***
Indicatore LED di carica parziale fino a 4 ore di utilizzo in ...*		
Tipo di batterie ricaricate	AAA / AA	AAA / AA
La ricarica funziona con batterie	2 / 4	2 / 4
Universale Tecnologia Avanzata di voltaggio 110 - 240 V	✓	✓
Numero di caratteristiche di sicurezza	9	9
Garanzia del prodotto	5 anni	10 anni
Dimensioni	Altezza: 118 mm Larghezza: 72 mm Profondità: 27 mm	Altezza: 86 mm Larghezza: 66 mm Profondità: 33 mm

\*Quando carica 2 batterie AA i risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle modalità di utilizzo.

\*\*Circa il 90% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.

\*\*\*Circa l'85% della carica quando si utilizzano batterie Duracell da 1300 mAh AA NiMH.

Prodotto	Descrizione	Formati compatibili	EAN	Blister/Imballo	Codici CFG
CEF 14	CEF 14 + 2 AA & 2 AAA	AA & AAA	5000394118577	3	DU101
CEF 27	CEF 27 + 2 AA & 2 AAA	AA & AAA	5000394036529	3	DU73

**Batterie specialistiche a moneta**

Offriamo un'ampia gamma di batterie specialistiche, incluse le batterie a bottone, per soddisfare ogni tua particolare esigenza ed alimentare un gran numero di dispositivi - dagli apparecchi elettronici ai dispositivi medicali e ai giocattoli di piccole dimensioni.

**Energia a lunga durata garantita**

La qualità affidabile di Duracell è garantita anche per tutte le tue batterie specialistiche e a bottone.

\*vs. la durata media minima nel test standard IEC con chiave auto elettronica, per le batterie a moneta al litio 2032. I risultati possono variare in base al dispositivo e alle modalità di utilizzo.

**Sicurezza delle batterie a bottone al litio**

Duracell è leader nel campo della sicurezza dei bambini. Ha sviluppato infatti, per le batterie a bottone al litio, dei pacchi sicuri a prova di bambino e un adesivo protettivo posto sul polo negativo di ogni cella. Inoltre, l'avvertenza "Tenere fuori dalla portata dei bambini" è presente sia sui pacchi che sulle batterie stesse.



**TECNOLOGIA BABY SECURE**

Rivestimento Bitrex, la sostanza più amara al mondo progettata per incoraggiare i bambini a sputare la batteria al contatto con la saliva



**PACCO ANTI-APERTURA ACCIDENTALE:**

Pacco a doppio blister impossibile da aprire a mani nude per bambini e neonati



**ADESIVO DI SICUREZZA:**

Adesivo posizionato sul polo negativo, aiuta a ridurre la superficie esposta e avvisa i genitori di tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini




**AVVERTENZA INCISA SULLA BATTERIA:**

Incisione sul polo positivo che avverte di mantenere le batterie fuori dalla portata dei bambini



**AVVERTENZA SUL PACCO:**

Mantenere fuori dalla portata dei bambini

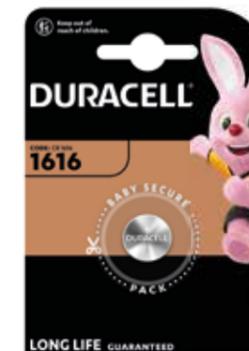

**TECNOLOGIA BABY SECURE**

**DURACELL®**  
**TECNOLOGIA BABY SECURE**  
AIUTA A PREVENIRE LE INGESTIONI

**DA OGGI con Bitrex®**

LA SOSTANZA PIÙ AMARA AL MONDO CHE RICOPRE LE BATTERIE A MONETA AL LITIO (2016, 2025, 2032) SCORAGGIANDO L'INGESTIONE DA PARTE DEI BAMBINI

SAPORE DISGUSTOSO

AIUTARE A PROTEGGERE I BAMBINI

+70% EXTRA LIFE\*

SCOPRI DI PIÙ SU COME GARANTIRE LA SICUREZZA DEI TUOI BAMBINI

Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
1220	DL1220	CR1220	5000394030305	Li	3	1	10	DU30
1616	DL1616	CR1616	5000394030336	Li	3	1	10	DU48
1620	DL1620	CR1620	5000394030367	Li	3	1	10	DU27
1632	DL1632	CR1632	5000394007420	Li	3	1	10	DU104
● 2016	DL2016	CR2016	5000394203884	Li	3	2	10	DU20B2
● 2025	DL2025	CR2025	5000394203907	Li	3	2	10	DU21B2
● 2032	DL2032	CR2032	5000394203921	Li	3	2	10	DU22B2
2430	DL2430	CR2430	5000394030398	Li	3	1	10	DU49
2450	DL2450	CR2450	5000394030428	Li	3	1	10	DU31

● prodotti più venduti

# DURACELL®

## SPECIALISTICHE HIGH POWER LITIO

ENERGIA A LUNGA DURATA  
GARANITITA



# DURACELL®

## SPECIALISTICHE OSSIDO DI ARGENTO



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
● CR2N	CR2	CR15H270	5000394020306	Li	3	1	10	DU29
● 123	DL123	CR17345	5000394123106	Li	3	1	10	DU28
223	DL223	CR-P2	5000394223103	Li	6	1	6	DU43
245	DL245	2CR5	5000394245105	Li	6	1	6	DU44
28L	28L	2CR13252	5000394002838	Li	6	1	6	DU45
1/3N	1/3N	CR11108	5000394003323	Li	3	1	10	DU46

### OROLOGERIA

● 357/303	D357/303	SR44	5000394013858	S	1.5	2	10	DU51
364	D364	SR621	5000394067790	S	1.5	1	10	DU84
370/371	D371/370	SR920	5000394067820	S	1.5	1	10	DU86
376/377	D376/377	SR626	5000394062986	S	1.5	1	10	DU85
386/301	D386/301	SR43	5000394067721	S	1.5	1	10	DU82
389/390	D389/390	SR1130	5000394068124	S	1.5	1	10	DU88
392/384	D392/384	SR41	5000394067929	S	1.5	1	10	DU87
394	D394	SR9 36	5000394068216	S	1.5	1	10	DU89
399/395	D399/395	SR927	5000394068278	S	1.5	1	10	DU90

● prodotti più venduti

# DURACELL®

## SPECIALISTICHE ALCALINE

ENERGIA A LUNGA DURATA  
GARANITITA



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
LR43	LR43	186/V12GA	5000394052581	Alcalina	1.5	2	10	DU50
● LR44	LR44	A76/V13GA/76A	5000394504424	Alcalina	1.5	2	10	DU23
LR54	LR54	189/191/V10GA/	5000394052550	Alcalina	1.5	2	10	DU24
●	LR1130							
N	N/LR1	E90	5000394203983	Alcalina	1,5	2	10	DU26
● MN11	MN11	A11/11A	5000394015142	Alcalina	6	1	10	DU59
MN21	MN21	A23/23A/V23GA/	5000394203969	Alcalina	12	2	10	DU25
		LRV08/8LR932						
MN27	MN27	A27/27A/	5000394023352	Alcalina	12	1	10	DU58
		V27A/8LR732						
AAAA	MX2500 Ultra	LR8D425	5000394041660	Alcalina	1,5	2	10	DU57

● prodotti più venduti

# DURACELL®

## BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI

### Batterie a lunga durata

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono dotate della nostra più recente tecnologia che garantisce energia a lunga durata.

Facili da maneggiare e sostituire, le nostre batterie per apparecchi acustici hanno un colore diverso a seconda del formato, potrai trovare facilmente la batteria giusta per il tuo apparecchio.

La confezione leggera ma resistente protegge le batterie, in più la tecnologia Duralock di Duracell preserva le tue batterie per apparecchi acustici per quattro anni.

### Facile da maneggiare grazie alla linguetta

La linguetta Easy Tab consente una facile rimozione della batteria e una facile sostituzione della batteria, semplificando l'intero processo.

### Senza Mercurio

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono totalmente prive di mercurio.

### Confezione rinnovata e intelligente

La confezione è leggera, facile da aprire e maneggiare. Abbiamo ridotto la quantità di plastica al minimo, per mantenere comunque le batterie al sicuro, ma al tempo stesso rendendola principalmente in cartone riciclabile.

### Prodotte in Germania

Le batterie per apparecchi acustici di Duracell sono prodotte in Germania.

**4** CARICA DELLA BATTERIA DI **ANNI**



# DURACELL®

## BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI



Tipo ANSI	Descrizione	IEC	EAN	Sistema Chimico	Volt	Batterie/Blister	Blister/Imballo	Codici CFG
10	GIALLO	PR70	5000394166783	zinco-aria	1.45	6	10	DU78R1
13	ARANCIO	PR48	5000394167148	zinco-aria	1.45	6	10	DU80R1
312	MARRONE	PR41	5000394167247	zinco-aria	1.45	6	10	DU79R1
675	BLU	PR44	5000394167346	zinco-aria	1.45	6	10	DU81R1

# DURACELL®

## ESPOSITORI PREALLESTITI




**DUEPB8134R2**  
130(h) x 40(l) x 30 cm



**DUEPB4140**  
130(h) x 40(l) x 30 cm

**DUEP160**  
130(h) x 40(l) x 30 cm

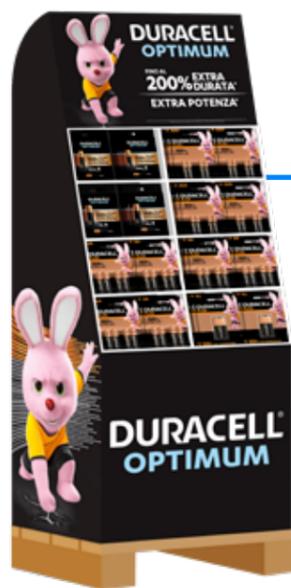

**DUEOB8128R1**  
110(h) x 30 (l) x 40 cm

# DURACELL®

## ESPOSITORI VUOTI



**DUE81**  
34,5(h) x 24,5 (l) x 24,5 cm



**DUE85**  
55,5(h) x 20,5 (l) x 23,5 cm




**P306**  
35,3(h) x 14 (l) x 10 cm



**DUE92**  
169 (h) x 42 (l) x 33,5 cm



**P276**  
157,5 (h) x 37 (l) x 37 cm

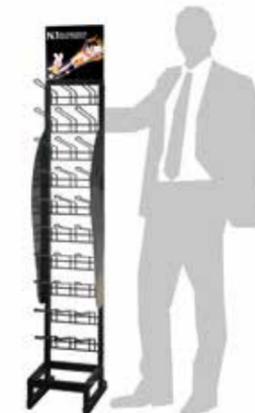

**P279**  
181 (h) x 29,5 (l) x 38 cm



**P275**  
181 (h) x 78,5 (l) x 29 cm

Tipologia batterie	Descrizione	EAN	Blister da	Blister/Imballo	Codici CFG
PLUS POWER BOOST	EXPO 134 BLISTER	5000394180024	8	84 AA + 50AAA	DUEPB8134R2
PLUS POWER BOOST	EXPO 140 BLISTER	5000394179783	4	80 AA + 60 AAA	DUEPB140R2
PLUS POWER BOOST	EXPO 160 BLISTER	5000394179806	1, 2 e 4	80AA + 50AAA + 10C + 10D + 10 9V	DUEP160

Tipologia batterie	Descrizione	EAN	Blister da	Blister/Imballo	Codici CFG
OPTIMUM	EXPO 128 BLISTER	5000394164406	8	80 AA + 48 AAA	DUEOB8128R1

### Espositori da banco vuoti

Descrizione	Ganci	EAN	Dimensioni	Codici CFG
EXPO BANCO RUOTANTE	3x4	5000394061873	34,5 (h) x 24,5 (l) x 24,5 cm	DUE81
EXPO BANCO DURACELL	3x2	8016818099169	55,5 (h) x 20,5 (l) x 23,5 cm	DUE85
EXPO BANCO EASY TAB	3x2	3000000154410	35,3 (h) x 14 (l) x 10 cm	P306

### Espositori da terra vuoti

Descrizione	Ganci	EAN	Dimensioni	Codici CFG
EXPO BATTERY QUAD XS	5x6 + 2x6	3000000136423	181 (h) x 78,5 (l) x 29 cm	P275
EXPO RAMOKU XL	3x8	3000000136430	157,5 (h) x 37 (l) x 37 cm	P276
EXPO TERRA DURACELL	3x10	3000000137093	181 (h) x 29,5 (l) x 38 cm	P279
EXPO TERRA DURACELL	4x6 Mobili	3000000184776	169 (h) x 43 (l) x 33,5 cm	DUE92

